



V60

WEB EDITION
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА



УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОМОБИЛЯ VOLVO!

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ VOLVO!

Мы надеемся, что Вы в течение многих лет получите наслаждение от управления Вашим автомобилем Volvo. Этот автомобиль создан для обеспечения комфорта и безопасности Вам и Вашим пассажирам. Volvo — это один из самых безопасных легковых автомобилей в мире. Ваш Volvo разработан с учетом всех действующих требований по безопасности и охране окружающей среды.

Для того чтобы этот автомобиль доставил вам истинное удовольствие, мы рекомендуем ознакомиться с информацией об оборудовании, эксплуатации и техническом обслуживании, которая содержится в данном справочнике для владельца.





01 Введение

Информация для владельца.....	13
Читайте руководство пользователя.....	13
Запись данных.....	17
Аксессуары и дополнительная оснастка.....	18
Смена владельца автомобиля в Volvo On Call*.....	18
Информация в сети Интернет.....	19
Экологическая концепция Volvo Car Corporation.....	20
Руководство пользователя и экологи- я.....	23
Ламинированное стекло.....	23



02 Безопасность

Общие сведения о ремнях безопасности.....	25
Ремень безопасности - застегнут.....	26
Ремень безопасности - расстегивание.....	27
Ремень безопасности - при беремен- ности.....	27
Напоминание о ремне безопасности.....	28
Натяжитель ремня безопасности.....	28
Безопасность - предупреждающий символ.....	29
Система подушек безопасности.....	30
Подушка безопасности на стороне водителя.....	31
Подушка безопасности пассажира.....	31
Подушка безопасности пассажира - активация/деактивация*.....	32
Боковая подушка безопасности (SIPS).....	34
Боковая подушка безопасности (SIPS) - детское кресло/детская опорная подушка.....	36
Надувной занавес (IC).....	36
Общая информация о WHIPS (система защиты от травм позвоночника).....	37
WHIPS - система защиты детей.....	38
WHIPS - установка сиденья.....	38
Когда система срабатывает.....	39



Общие сведения о режиме безопасности.....	40
Режим безопасности - попытка запуска.....	41
Режим безопасности - перемещение....	42
Общие сведения об обеспечении безопасности детей.....	42
Защита ребенка.....	44
Детская защита - размещение.....	49
Детская защита - двухуровневая опор- ная подушка*.....	49
Двухуровневая опорная подушка* - раскладывание.....	50
Двухуровневая опорная подушка* - складывание.....	52
Детская защита - ISOFIX.....	52
ISOFIX - классы размеров.....	53
ISOFIX - тип детской защиты.....	54
Детская защита - верхние точки креп- ления.....	56



03 Приборы и органы управления

Приборы и органы управления, автомобиль с левосторонним управлением - Overview.....	58
Приборы и органы управления, автомобиль с правосторонним управлением - Overview.....	61
Комбинированный прибор.....	64
Комбинированный прибор аналоговый - Overview.....	64
Комбинированный прибор цифровой - Overview.....	66
Eco guide & Power guide*.....	69
Комбинированный прибор - содержит контрольные символы.....	70
Комбинированный прибор - содержит предупреждающие символы.....	72
Указатель наружной температуры.....	74
Счетчики пройденного пути.....	74
Часы.....	75
Volvo Sensus.....	75
Положения ключа.....	77
Положение ключа - функции с разными уровнями.....	77
Переднее сиденье.....	79



Передние сиденья - с электрическим приводом.....	80
Память ключа* в дистанционном ключе.....	81
Заднее сиденье.....	82
Рулевое колесо.....	84
Электрообогрев* рулевого колеса.....	85
Регуляторы света.....	86
Габаритные/стояночные огни.....	88
Дневное освещение.....	89
Обнаружение тоннеля*.....	89
Дальний/ближний свет фар.....	90
Активный дальний свет фар*.....	91
Активные ксеноновые фары*.....	93
Противотуманный свет сзади.....	94
Тормозной фонарь.....	95
Аварийные мигающие сигналы.....	95
Мигающие сигналы.....	96
Освещение салона.....	96
Прод. огней безопас.....	98
Прод. удал. вкл.свет.....	98
Фары – регулировка формы светового пятна.....	99
Очистители и омыватели.....	99



Стеклоподъемники.....	102
Зеркала заднего вида - наружные.....	103
Окна и зеркала заднего вида с электрообогревом.....	105
Зеркало заднего вида, внутреннее.....	106
Компас*.....	107
Люк в крыше*.....	108
Управление меню - комбинированный прибор.....	110
Обзор меню - комбинированный прибор.....	110
Сообщения.....	111
Сообщения - обслуживание.....	113
MY CAR.....	113
Бортовой компьютер.....	115
Бортовой компьютер - комбинированный прибор "Analog".....	116
Бортовой компьютер - комбинированный прибор "Digital".....	120
Бортовой компьютер - поясняющая информация.....	123
Бортовой компьютер - статистика поездок*.....	124



04 Климатическая установка

Общие сведения о климатической установке.....	126
Фактическая температура.....	127
Датчики - климат.....	127
Очистка воздуха.....	127
Очистка воздуха - фильтр в салоне.....	128
Очистка воздуха - Clean Zone Interior Package (CZIP)*.....	128
Очистка воздуха - IAQS*.....	129
Очистка воздуха - материал.....	129
Настройки меню - климат.....	129
Распределение воздуха в салоне.....	130
Электронный климат-контроль - ECC.....	132
Переднее сиденье с электроподогревом*.....	133
Заднее сиденье с электроподогревом*.....	134
Вентилятор.....	134
Автоматическое регулирование.....	135
Регулировка температуры в салоне.....	135
Кондиционирование воздуха.....	136
Осушение и удаление наледи с ветрового стекла.....	136
Распределение воздуха - рециркуляция.....	137



Распределение воздуха - таблица.....	138
Обогреватель двигателя и салона*.....	140
Обогреватель двигателя и салона* - прямое включение/выключение.....	141
Предпусковой обогреватель* двигателя и салона - таймер.....	141
Предпусковой обогреватель* двигателя и салона - сообщения.....	143
Дополнительный обогреватель*.....	145
Дополнительный топливный обогреватель*.....	145
Электрический дополнительный обогреватель*.....	146



05 Загрузка и хранение

Места для хранения вещей.....	148
Вешалка для одежды.....	150
Туннельная консоль.....	150
Туннельная консоль - прикуриватель и пепельница*.....	150
Отделение для перчаток.....	151
Коврики*.....	151
Косметическое зеркало.....	151
Туннельная консоль - Электрическое гнездо на 12 В.....	152
Погрузка.....	153
Погрузка - длинный груз.....	154
Груз на крыше.....	154
Проушины для крепления груза.....	155
Погрузка - держатель пакетов.....	155
Электрическое гнездо на 12 В в грузовом отсеке*.....	156
Защитная сетка*.....	156
Защитная сетка* вместе с защитной шторкой.....	158
Защитная решетка.....	158
Защитная шторка.....	159

**06 Замки и сигнализация**

Дистанционный ключ с плоским вставным ключом.....	161
Дистанционный ключ - утрата	161
Память ключа*.....	161
Индикация запираения/отпираения - настройка.....	162
Индикатор запираения.....	162
Электронная блокировка запуска двигателя.....	162
Дистанционная блокировка старта с системой слежения.....	163
Дистанционный ключ - функции.....	164
Дистанционный ключ - радиус действия.....	165
РСС* - уникальные функции.....	166
РСС* - радиус действия.....	167
Вставной плоский ключ.....	167
Съемный (вставной) плоский ключ - извлечение/установка.....	168
Съемный плоский ключ - отпирание двери.....	169
Скрытое запираение*.....	169
Дистанционный ключ/РСС - замена аккумулятора.....	171
Keyless drive*.....	172
Keyless drive* - радиус действия РСС.....	173



Keyless drive* - меры предосторожности при обращении с РСС.....	173
Keyless drive* - нарушения функционирования РСС.....	174
Keyless drive* - запираение.....	174
Keyless drive* - отпирание.....	175
Keyless drive* - отпирание плоским ключом	175
Keyless drive* - память ключа.....	176
Keyless drive* - настройки замков.....	176
Keyless drive* - расположение антенн.....	177
Запираение/отпирание - снаружи.....	177
Отпирание двери вручную.....	178
Запираение/отпирание - изнутри.....	179
Функция общего проветривания.....	180
Запираение/отпирание - перчаточный ящик.....	180
Запираение/отпирание - дверь задка.....	181
Блокировка замков*.....	182
Блокировка для безопасности детей - ручная активация.....	183
Блокировка для безопасности детей - электрическая активация*.....	184
Сигнализация.....	185
Индикатор сигнализации.....	186



Сигнализация - автоматическая повторная активация.....	186
Сигнализация - дистанционный ключ не работает.....	186
Сигналы охранной сигнализации.....	187
Частичная сигнализация.....	187



07 Поддержка водителя

Активное шасси – Four-C*	189
Системой курсовой устойчивости и силы тяги (DSTC)	189
Системой курсовой устойчивости и силы тяги (DSTC) - использование	190
Система динамической стабилизации и контроля тяги (DSTC) - символы и сообщения	192
Информация о дорожных знаках (RSI)*	193
Информация о дорожных знаках (RSI)* - использование	193
Информация о дорожных знаках (RSI)* - ограничения	196
Ограничитель скорости*	196
Ограничитель скорости* - включение	197
Ограничитель скорости* - изменение скорости	198
Ограничитель скорости* - временное отключение и положение готовности	198
Ограничитель скорости* - сигнал тревоги о превышении скорости	199
Ограничитель скорости* - отключение	200
Круиз-контроль*	200
Круиз-контроль* - регулировка скорости	201



Круиз-контроль* - временное отключение и положение готовности	202
Круиз-контроль* - возвращение к установленной скорости	203
Круиз-контроль* - отключение	203
Адаптивный круиз-контроль - ACC*	204
Адаптивный круиз-контроль* - функция	205
Адаптивный круиз-контроль* - Общий обзор	206
Адаптивный круиз-контроль* - регулировка скорости	208
Адаптивный круиз-контроль* - настройка временного интервала	209
Адаптивный круиз-контроль* - временное отключение и положение готовности	210
Адаптивный круиз-контроль* - езда за другим транспортным средством	211
Адаптивный круиз-контроль* - отключение	212
Адаптивный круиз-контроль* - Помощь при движении в пробках	212
Адаптивный круиз-контроль* - изменение функциональности	214
Радиолокационный датчик	215



Радиолокационный датчик - ограничения	215
Адаптивный круиз-контроль* - поиск и устранение неисправностей	218
Адаптивный круиз-контроль* - символы и сообщения	219
Дистанция сближения*	221
Предупреждение об опасном сближении* - ограничения	222
Предупреждение об опасном сближении* - символы и сообщения	223
City Safety™	224
City Safety™ - функция	225
City Safety™ - Использование	225
City Safety™ - ограничения	226
City Safety™ - лазерный датчик	228
City Safety™ - символы и сообщения	230
Предупреждение о столкновении*	231
Предупреждение о возможном столкновении* - функция	232
Предупреждение о столкновении* - обнаружение велосипедиста	233
Предупреждение о возможном столкновении* - система обнаружения пешеходов	235



Предупреждение о возможном столкновении* - использование.....	236
Предупреждение о возможном столкновении* - общие ограничения.....	238
Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры.....	240
Предупреждение о столкновении* - символы и сообщения.....	242
Система Driver Alert*.....	244
Driver Alert Control (DAC) *.....	244
Driver Alert Control (DAC)* - использование.....	245
Driver Alert Control (DAC)* - символы и сообщения.....	247
Функция предупреждения о сходе с полосы (LDW)*.....	249
Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LDW) – действие функции.....	250
Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – использование.....	250
Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – ограничения.....	251

Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – символы и сообщения.....	252
Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA)*.....	254
Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LKA) – действие.....	255
Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA) – использование.....	257
Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA) – ограничения.....	258
Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LKA) – символы и сообщения.....	259
Помощь парковки*.....	261
Помощь при парковке* - функция.....	261
Помощь при парковке* - сзади.....	263
Помощь при парковке* - спереди.....	263
Помощь при парковке* - неверная индикация.....	264
Помощь при парковке* - очистка датчиков.....	265
Парковочная камера.....	265
Парковочная камера - настройки.....	268
Парковочная камера - ограничения....	269
Активная помощь при парковке (PAP)*	269

Активная помощь при парковке (PAP)* – действие.....	270
Активная помощь при парковке (PAP)* – использование.....	271
Активная помощь при парковке (PAP)* – ограничения.....	273
Активная помощь при парковке (PAP)* – символы и сообщения.....	275
BLIS* (Blind Spot Information System)...	275
BLIS*(Blind Spot Information System) - использование.....	276
CTA (Cross Traffic Alert)*.....	278
BLIS - символы и сообщения.....	280
Регулируемый уровень рулевого усилия*.....	281



08 Запуск двигателя и вождение

Алкотестер*.....	283
Алкотестер* - функции и использование.....	283
Алкотестер* - хранение.....	284
Алкотестер* - перед запуском двигателя.....	285
Алкотестер* - не забывайте.....	286
Алкотестер* - символы и текстовые сообщения.....	287
Пуск двигателя.....	288
Выключение двигателя.....	289
Замок рулев.упр.....	290
Дистанционный запуск (ERS)*.....	290
Дистанционный запуск (ERS) – использование.....	291
Дистанционный запуск (ERS) - символы и сообщения.....	292
Запуск двигателя – Гибкое топливо....	293
Запуск двигателя от вспомогательного аккумулятора.....	295
Коробки передач.....	296
Механическая коробка передач.....	296
Индикатор переключения передач*....	297



Автоматическая коробка передач - Geartronic*.....	298
Автоматическая коробка передач - Powershift*.....	302
Блокиратор переключения передач....	305
Система помощи при трогании в гору (HSA)*.....	306
Start/Stop*.....	306
Start/Stop* - функции и использование	307
Start/Stop* - двигатель не выключается.....	309
Start/Stop* - двигатель в режиме автоматического запуска.....	310
Start/Stop* - двигатель не запускается автоматически.....	311
Start/Stop* - случайная остановка двигателя, механическая коробка передач.....	312
Start/Stop* - настройки.....	313
Start/Stop* - символы и сообщения....	314
ECO*.....	316
Полный привод – AWD*.....	318
Рабочие тормоза.....	318
Рабочие тормоза - антиблокировочные тормоза.....	320



Рабочий тормоз - стоп-сигналы экстренного торможения и автоматические аварийные мигающие сигналы	320
Рабочие тормоза - усиление аварийного торможения.....	320
Стояночный тормоз.....	321
Езда по воде.....	325
Перегрев.....	325
Движение с открытой дверью задка...	326
Стартовый аккумулятор - перегрузка	326
Перед длительной поездкой.....	327
Езда в зимнее время.....	327
Крышка топливного бака - открыть/закрыть.....	328
Крышка топливного бака - открыть вручную.....	328
Заправка топливом.....	329
Топливо - обращение.....	330
Топливо - бензин.....	331
Топливо - дизельное.....	331
Катализаторы.....	333
Топливо - биоэтанол E85.....	333
Фильтр грубой очистки дизельного топлива (DPF).....	334



Вождение в режиме экономии топлива.....	335
Езда с прицепом.....	336
Езда с прицепом - механическая коробка передач.....	337
Езда с прицепом - автоматическая коробка передач.....	338
Буксирное устройство/буксирный крюк.....	338
Съемный буксирный крюк - хранение	339
Съемный буксирный крюк - технические характеристики.....	339
Съемный буксирный крюк – монтаж/демонтаж.....	340
Система стабилизации прицепа – TSA	343
Буксировка.....	344
Буксирная скоба.....	345
Эвакуация.....	346



09 Колеса и шины

Шина - направление вращения.....	349
Уход за шинами.....	349
Шина - индикатор износа протектора	351
Колесные болты.....	351
Инструменты.....	352
Домкрат*.....	352
Зимние шины.....	353
Размеры колес и ободов.....	354
Размеры шин.....	354
Шина - индекс нагрузки.....	355
Шины - классификация по скорости..	355
Замена колеса - снятие колеса.....	356
Замена колес - монтаж.....	358
Шина - давление воздуха.....	359
Треугольный знак аварийной остановки.....	361
Аптечка*.....	361
Система контроля давления в шинах*	362
Система контроля давления в шинах* - регулировка (перекалибровка).....	362
Система контроля давления в шинах* - если давление в шинах низкое.....	363
Система контроля давления в шинах* - активирование/отключение.....	363



Система контроля давления в шинах* - рекомендации.....	364
Система контроля давления в шинах - устойчивые к проколам шины*.....	364
Временная герметизация шин.....	365
Временная герметизация шин - расположение.....	366
Временная герметизация шин - обзор	366
Временная герметизация шин - использование.....	367
Временная герметизация шин - последующий контроль.....	369
Временный шиноремонтный комплект - накачка шин.....	370
Комплект для временной герметизации шин - уплотняющая жидкость.....	370



10 Уход и обслуживание

Программа техобслуживания Volvo.....	372
Подъем автомобиля.....	373
Капот двигателя - открывание и закрывание.....	375
Двигательный отсек - обзор.....	375
Двигательный отсек - контроль.....	377
Масло для двигателя - общие сведения.....	377
Моторное масло - контроль и заправка.....	378
Охлаждающая жидкость - уровень.....	383
Жидкость для тормозов и сцепления - уровень.....	384
Жидкость сервоусилителя руля - уровень.....	385
Климатическая установка - поиск и устранение неисправностей.....	385
Замена ламп.....	386
Замена ламп - фары.....	387
Защитный кожух для ламп дальнего/ближнего света - замена лампы.....	388
Замена ламп - ближний свет.....	388
Замена ламп - дальний свет.....	389
Замена ламп - дополнительный дальний свет.....	390



Замена ламп - мигающие сигналы спередин.....	390
Замена ламп - задние комби-фары.....	391
Замена ламп - расположение ламп сзади.....	391
Замена ламп - освещение номерного знака.....	392
Замена ламп - освещение грузового отсека.....	392
Замена лампы - освещение косметического зеркала.....	392
Лампы - спецификации.....	393
Щетки стеклоочистителей.....	394
Омывающая жидкость - заправка.....	396
Пусковой аккумулятор.....	396
Батарея - символы.....	397
Стартовый аккумулятор - замена.....	398
Аккумулятор - Start/Stop.....	400
Предохранители - общие сведения.....	402
Предохранители - в моторном отсеке.....	404
Предохранители - под перчаточным ящиком.....	410
Предохранители - в модуле управления под перчаточным ящиком.....	412
Предохранители - грузовой отсек.....	414



Предохранители - в холодной зоне двигательного отсека.....	416
Мойка автомобилей.....	418
Полировка и нанесение воскового покрытия.....	420
Водо- и грязеотталкивающее покрытие.....	420
Антикоррозионная защита.....	421
Чистка внутренних деталей.....	421
Повреждение лакировки/краски.....	423

01 10
00 11**11 Технические данные**

Обозначения типа.....	426
Размеры.....	429
Массы.....	430
Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа.....	431
Технические данные двигателя.....	433
Моторное масло - эксплуатация в экстремальных условиях.....	435
Моторное масло - качество и объем..	436
Охлаждающая жидкость - качество и объем.....	439
Трансмиссионное масло - качество и объем.....	440
Тормозная жидкость - качество и объем.....	442
Жидкость сервоусилителя руля - качество.....	442
Омывающая жидкость - качество и объем.....	442
Топливный бак - объем.....	443
Расход топлива и выброс CO2.....	444
Шины - заданное давление в шинах....	445
Электросистема.....	448
Стартовый аккумулятор - специфика- ция.....	449

01 10
00 11

Тип разрешения - система дистан- ционного ключа.....	450
Тип разрешения - система контроля давления в шинах.....	450
Тип разрешения - радиолокационная система.....	451
Тип разрешения - Bluetooth®.....	452
Лицензии.....	460
Символы на дисплее.....	463

A-Z

12 Алфавитный указатель

Алфавитный указатель.....	468
---------------------------	-----

12

01



ВВЕДЕНИЕ





Информация для владельца

В вашем автомобиле установлен экран*, на котором отображается информация с описанием функций автомобиля. В дополнение к информации на экране у вас имеется данное руководство для владельца, в которое включены важные тексты и последние обновленные данные, а также инструкции, которые хорошо иметь под рукой, если вы по каким-либо причинам не можете прочитать информацию на экране.

Изменение языка представления текста на экране означает, что некоторая информация может не соответствовать требованиям национальных или местных законов и правил.



ВАЖНО

В конечном счете, именно водитель всегда несет ответственность за безопасность на дорогах и соблюдение действующих законов и правил дорожного движения. Необходимо также обслуживать и содержать автомобиль в соответствии с рекомендациями, представленными в информации для владельца.

Если информация на дисплее автомобиля отличается от информации в печатном издании, правильной считается всегда печатная информация.

* Только некоторые модели автомобиля.

Читайте руководство пользователя

Лучший способ познакомиться с Вашим новым автомобилем — это прочитать это руководство пользователя, желательнее до первой поездки. Из руководства Вы можете узнать о новых функциях, о том, как лучше управлять автомобилем в различных ситуациях и как наиболее эффективно использовать различные свойства и возможности автомобиля. Особое внимание уделяйте приведенным в руководстве инструкциям по безопасности.

Технические характеристики, особенности конструкции и иллюстрации в настоящем руководстве пользователя не являются обязательными. Мы сохраняем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

© Volvo Car Corporation

Электронное руководство для владельца в автомобиле¹

Если в печатном издании руководства имеется ссылка на электронное руководство для владельца, имеется в виду руководство, которое открывается на дисплее автомобиля.

Откройте электронное руководство для владельца – нажмите кнопку **MY CAR** на центральной консоли, нажмите **OK/MENU**

и выберите **Руководство для владельца**.

Существует четыре способа поиска информации в руководстве для владельца:

- **Искать** – Функция поиска раздела.
- **Категории** – Все разделы, сгруппированные по категориям.
- **Избранное** – Быстрый доступ к избранному разделам.
- **Quick Guide** – ряд разделов с описанием стандартных функций.



ВНИМАНИЕ

Во время движения руководство для владельца не открывается.



Руководство для владельца в мобильных устройствах



ВНИМАНИЕ

Руководство для владельца можно загрузить в форме мобильного приложения (некоторые модели автомобилей и мобильных устройств), см. www.volvocars.com.

В мобильном приложении вы найдете видеоматериалы, а также содержание с возможностью поиска и удобной навигацией между разделами.

Дополнительные опции/ дополнительное оборудование

Все типы опций/дополнительного оборудования обозначены звездочкой*.

Помимо стандартного оборудования в настоящем руководстве пользователя опи-

саны также опции (оборудование, устанавливаемое на заводе-изготовителе) и некоторые аксессуары (дополнительное оборудование, устанавливаемое позднее).

Оборудование, описанное в настоящем руководстве пользователя, установлено не на всех автомобилях. Автомобили комплектуются в зависимости от требований различных рынков сбыта и национальных или местных законов и правил.

Если вы не уверены в том, что входит в стандартный или опционный/дополнительный комплект поставки, обратитесь к дилеру Volvo.

Специальные рубрики

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Предупреждающие тексты относительно риску получения травмы.

ВАЖНО

Важно! Тексты рекомендаций относительно риска повреждения имущества.

ВНИМАНИЕ

Тексты в рубрике "ВНИМАНИЕ" содержат советы и рекомендации по использованию, например, различных возможностей и функций автомобиля.

Сноска

В Руководстве пользователя приводится информация в виде сносок внизу страницы. Эта информация дополняет текст, в котором указывается номер сноски. Для обозначения сноски к тексту в таблице вместо цифр используются буквы.

Тексты сообщений


В автомобиле установлены дисплеи, на которых появляются текстовые сообщения. Такие сообщения приведены в Руководстве пользователя более крупным шрифтом серого цвета. Пример такого текста приводится в текстах меню и сообщений на информационном дисплее (например, **Настройки аудио**).

Таблички

В автомобиле имеются различные таблички, в которых ясно и четко приводится важная информация. Эти таблички в автомобиле по нисходящей указывают степень важности предупреждения/информации.



Предупреждение о возможных травмах

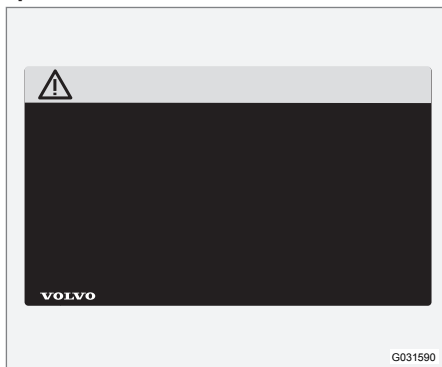

Символы ISO черного цвета на желтом фоне предупреждения, текст/рисунок белого цвета на черном поле сообщения. Используются для указания об опасности, которая в случае, если предупреждение игнорируется, может приводить к опасным или смертельным травмам.

Повреждение имущества



Символы ISO белого цвета и текст/рисунок белого цвета на черном или синем фоне предупреждения и сообщения. Используются для указания об опасности, которая в случае если предупреждение игнорируется, может приводить к повреждению имущества.

Информация



Символы ISO белого цвета и текст/рисунок белого цвета на черном поле сообщения.

ВНИМАНИЕ

Приводимые в данном руководстве пользователя таблички могут отличаться от табличек, установленных в Вашем автомобиле. На иллюстрация приводится лишь примерное изображение табличек и указывается их ориентировочное местоположение в автомобиле. Конкретная информация по вашему автомобилю приводится в соответствующих табличках, установленных на вашем автомобиле.



Списки операций

Процедуры, которые необходимо выполнять в определенной последовательности, в Руководстве пользователя пронумерованы.

1 Если поэтапная инструкция оснащена серией рисунков, то нумерация каждого момента аналогична соответствующему рисунку.

A Серии рисунков сопровождаются пронумерованными списками с буквенными обозначениями, в которых взаимный порядок инструкций может отличаться.

I Стрелки с цифрами и без цифр используются для наглядности перемещений.

A Стрелки с буквами используются для обозначения передвижений, когда порядок не имеет значения.

Если к поэтапной инструкции отсутствует серия из рисунков, то различные этапы обозначаются обычными цифрами.

Списки позиций

1 Для обозначения различных участков на обзорных рисунках используются красные кружки с цифрой. Эта же цифра приводится в списке позиций с описанием объекта, соответствующего данному рисунку.

Маркированные списки

При перечислении в Руководстве пользователя используется маркированный список.

Пример:

- Охлаждающая жидкость
- Масло для двигателя

Сопутствующая информация

Сопутствующая информация приводится также в других разделах с соответствующей информацией.

Иллюстрации

На некоторых иллюстрациях в этом руководстве представлены схематичные изображения, которые могут отличаться от оформления автомобиля, которое зависит от уровня комплектации и рынка сбыта.

Продолжение следует

▶▶ Если раздел продолжается на следующем развороте, данный символ расположен справа внизу.

Продолжение с предыдущей страницы

◀◀ Если раздел продолжается с предыдущего разворота, данный символ расположен слева вверху.

Дополнительная информация

- Руководство пользователя и экология (стр. 23)
- Информация в сети Интернет (стр. 19)



Запись данных

Некоторые сведения о работе автомобиля и функциональности, а также любой инцидент, зарегистрированный в автомобиле.

В вашем автомобиле установлены несколько компьютеров, которые непрерывно контролируют и проверяют работу компонентов и действие функций. Некоторые из этих компьютеров могут регистрировать информацию в нормальных условиях эксплуатации, если они обнаруживают ошибку. Кроме этого, информация регистрируется во время столкновения или аварии. Часть регистрируемой информации требуется для того, чтобы при проведении обслуживания и ремонта механики смогли выполнить диагностику и устранить неисправности, а также для того, чтобы действия компания Volvo соответствовали требованиям законодательства и других нормативов. Кроме того, эта информация используется компанией Volvo в исследованиях, направленных на дальнейшее повышение качества и безопасности, так как позволяет более полно оценить обстоятельства, которые приводят к авариям и травмам людей. Эта информация включает данные о состоянии и действии различных систем и модулей автомобиля, в том числе данные о состоянии двигателя, дроссельной заслонки, рулевого управления, тормозов и других систем. Эта информация может содержать данные о манере

управления автомобилем, например, о скорости автомобиля, использовании педали тормоза или газа, углах поворота рулевого колеса, а также о том использовали ли водитель и пассажиры ремни безопасности. Такая информация может по указанным причинам храниться в компьютерах автомобиля в течение определенного времени или как следствие столкновения или аварии. Компания Volvo может хранить информацию столько, сколько необходимо с целью дальнейшего совершенствования и повышения безопасности и качества или столько времени, сколько требуется в соответствии с законодательством или другими нормативными документами, которые компания Volvo должна принимать во внимание.

Компания Volvo не будет способствовать разглашению этой сохраненной информации без вашего согласия. Однако компания Volvo может быть вынуждена предоставить данную информацию в соответствии с требованиями национального законодательства представителям властей, например, полиции или другим организациям, имеющим право на получение данной информации.

Для считывания и анализа информации, зарегистрированной в компьютерах автомобиля, требуется специализированное оборудование, которое имеется у компании Volvo и в мастерских, связанных с компа-

нией договором. Компания Volvo несет ответственность за то, чтобы информация, получаемая компанией при проведении сервисных и ремонтных работ, хранилась и обрабатывалась надежным способом в соответствии с существующими требованиями законодательства. За дополнительной информацией обращайтесь дилеру Volvo.




Аксессуары и дополнительная оснастка

Неправильное подсоединение или установка принадлежностей и дополнительного оборудования могут отрицательно повлиять на электронную систему автомобиля.

Некоторые аксессуары функционируют только при условии, что соответствующее программное обеспечение установлено в компьютерной системе Вашего автомобиля. Поэтому перед установкой дополнительного оборудования и принадлежностей, подключаемых или влияющих на электрическую систему автомобиля, Volvo рекомендует обязательно обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Теплоотражающее ветровое стекло*

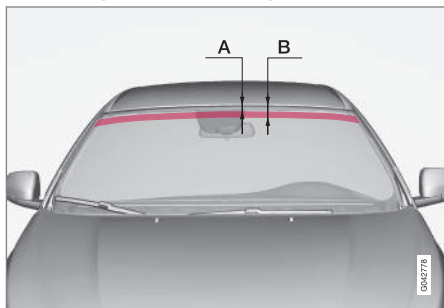

Область, где ИК пленка отсутствует.

	Размеры
A	40 мм
B	80 мм

На ветровое стекло нанесена теплоотражающая пленка (ИК), снижающая поток тепловых солнечных лучей в салоне.

Установка электронного оборудования, например, транспондера, за стеклом, покрытым теплоотражающей пленкой, может отрицательно повлиять на рабочие параметры пленки.

Для оптимального функционирования электронного оборудования его следует устанавливать в той части ветрового стекла, где отсутствует теплоотражающая пленка (область обозначена на рисунке выше).

Смена владельца автомобиля в Volvo On Call*

Если автомобиль подключен к услуге Volvo On Call, VOC, важно сменить владельца этой услуги.

VOC – это дополнительный пакет, в который входят услуги по безопасности, поддержке и повышенному комфорту. При смене владельца важно сменить владельца этой услуги.

Закрытие услуги VOC

При смене владельца автомобиля обратиться к дилеру Volvo, чтобы закрыть услугу VOC.

При смене владельца автомобиля необходимо изменить персональные настройки на исходные заводские настройки², см. Смена владельца автомобиля.

Подключение услуги VOC

Очень важно сменить владельца услуги VOC, чтобы предыдущий владелец не мог и дальше пользоваться услугами этой системы. При смене владельца обратитесь к дилеру Volvo.

Дополнительная информация

- Информация в сети Интернет (стр. 19)



Информация в сети Интернет

На сайте www.volvocars.com можно найти дополнительную информацию о вашем автомобиле.

С помощью персонального Volvo ID вы получаете доступ к Мой Volvo – вашей персональной веб-странице и вашего автомобиля.



QR-код

Чтобы прочитать QR-код, необходим считыватель QR-кодов, который в качестве дополнительной программы (прил.) можно установить в некоторых мобильных телефонах. Считыватель QR-кодов можно загрузить, например, с App Store, Windows Phone или Google Play.

² Только автомобили, которые можно подключить к сети Интернет.



Экологическая концепция Volvo Car Corporation

Ваш автомобиль Volvo отвечает жестким международным стандартам по охране

окружающей среды и, кроме того, изготавливается на одном из самых экологически чистых и ресурсосберегающих заводов в мире.



Забота об окружающей среде является одним из основополагающих принципов деятельности всех подразделений Volvo Car Corporation. Мы также верим, что наши клиенты разделяют нашу заботу об окружающей среде.

Ваш автомобиль Volvo отвечает жестким международным стандартам по охране окружающей среды и, кроме того, изготавливается на одном из самых экологически чистых и ресурсосберегающих заводов в мире. Volvo Car Corporation сертифицирован согласно глобальному сертификату

ISO, включающему экологический стандарт ISO 14001, в соответствии с которым действуют все наши заводы и большинство других наших подразделений. Мы требуем также, чтобы и наши партнеры систематически занимались вопросами охраны окружающей среды.

Расход топлива

Все автомобили Volvo конкурентоспособны в отношении расхода топлива в соответствующих классах. Чем меньше расход топлива, тем ниже в общем случае уровень

выбросов двуоксида углерода — газа, создающего парниковый эффект.

Расход топлива зависит от водителя. С дополнительной информацией можно ознакомиться в рубрике **Охрана окружающей среды**, расположенной ниже.

Эффективная очистка отработавших газов

Ваш автомобиль Volvo изготовлен в соответствии с концепцией "Чистота внутри и снаружи" — концепция, которая предусматривает как чистую среду в салоне, так и



высокую степень очистки отработанных газов. Во многих случаях уровень выбросов отработанных газов намного ниже действующих нормативов.

Чистый воздух в салоне

Фильтр в салоне препятствует проникновению в салон пыли и пыльцы через воздухозаборник.

Совершенная система контроля качества воздуха IAQS* (Interior Air Quality System), следит за тем, чтобы воздух, поступающий в салон, был чище, чем снаружи в транспортном потоке.

Система состоит из электронного датчика и угольного фильтра. Поступающий воздух постоянно контролируется, и воздухозаборник закрывается при повышенном содержании некоторых вредных для здоровья газов, например, оксида углерода. Подобная ситуация может встречаться, например, в плотном транспортном потоке, пробках или туннелях.

Угольный фильтр препятствует поступлению оксидов азота, приповерхностного озона и углеводородов.

Интерьер

В салоне Volvo создается уютная и приятная атмосфера даже для страдающих контактной аллергией и астмой. Особое внимание уделено выбору экологически безопасных материалов.

Станции техобслуживания Volvo и экология

Регулярное обслуживание создает условия для увеличения срока службы автомобиля с сохранением низкого расхода топлива. Это способствует сохранению более чистой окружающей среды. Ваш автомобиль становится частью нашей системы, если Вы доверяете мастерским Volvo проводить сервис и обслуживание автомобиля. Volvo уделяет внимание организации помещений в наших мастерских с целью предотвращения проливов и выбросов в окружающую среду. Персонал наших станций техобслуживания обладает необходимыми знаниями и оборудованием, что гарантирует максимальную экологическую безопасность.

Охрана окружающей среды

Вы можете внести свой вклад в охрану окружающей среды – ниже вы найдете несколько советов:

- Не допускайте работы двигателя на холостых оборотах – выключайте двигатель при длительном ожидании. Выполняйте местные предписания.
- Экономичное вождение – означает предвидение дорожной ситуации.
- Выполняйте сервисные и профилактические работы, как указано в руководстве для владельца – соблюдайте

интервалы, рекомендованные в книжке по гарантии и сервису.

- Если в автомобиле установлен предварительный подогреватель двигателя*, включайте его перед холодным запуском – повышается способность холодного старта и снижается износ в холодную погоду, при этом двигатель быстрее достигает нормальной рабочей температуры, что приводит к снижению расхода топлива и уровня выбросов.
- На высокой скорости значительно повышается расход топлива в связи с увеличением сопротивления воздуха – при удвоении скорости сопротивление воздуха увеличивается в 4 раза.
- Утилизируйте опасные для окружающей среды отходы, например, батарейки и масло, экологически безопасным способом. В случае сомнений проконсультируйтесь в мастерской о способе утилизации таких отходов – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Следуя этим советам, вы экономите деньги, сохраняете ресурсы планеты и продлеваете срок службы автомобиля. Дополнительную информацию и другие советы см. Eco guide (стр. 69), Экономичное вождение (стр. 335) и Расход топлива (стр. 444).

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Утилизация

Утилизация автомобиля по оптимальной схеме с учетом экологических требований – один из важных аспектов деятельности Volvo по охране окружающей среды. Восстановлению подлежит практически весь автомобиль. Поэтому мы просим последнего владельца автомобиля обратиться к дилеру, который укажет организацию, имеющую сертификат/разрешение на проведение работ по утилизации.


Дополнительная информация

- Руководство пользователя и экология (стр. 23)

Руководство пользователя и экология

Целлюлоза, использованная для печатной публикации данного руководства пользователя, получена из древесины, сертифицированной FSC®, или других контролируемых источников.

Символ Forest Stewardship Council® указывает на то, что источником бумажной массы, использованной для печатной публикации данного руководства для владельца, послужили леса, сертифицированные FSC®, или другие контролируемые источники.

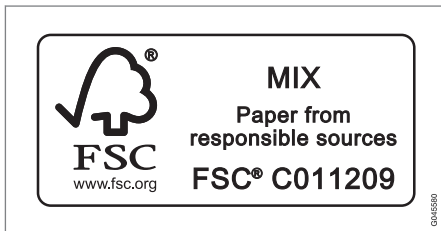

Дополнительная информация

- Экологическая концепция Volvo Car Corporation (стр. 20)

Ламинированное стекло

Ламинированное стекло




Усиленное стекло - это дополнительная защита от взлома и повышенная звукоизоляция салона. В ветровом и всех других* окнах установлено многослойное стекло.

02




БЕЗОПАСНОСТЬ

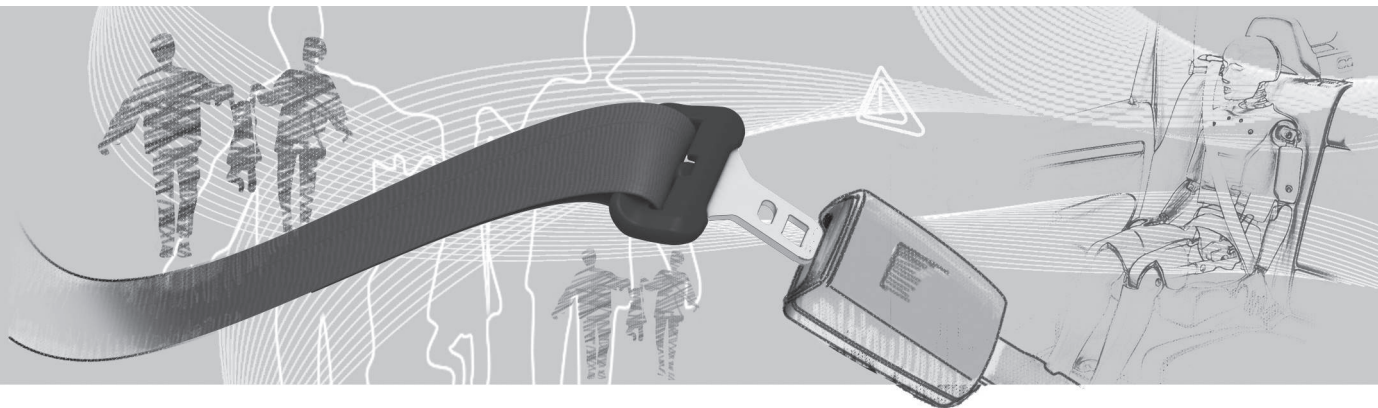



Общие сведения о ремнях безопасности

Если не пристегнуть ремень безопасности, резкое торможение может иметь серьезные последствия. Поэтому проверьте, чтобы перед поездкой все пассажиры пристегнули ремни безопасности.

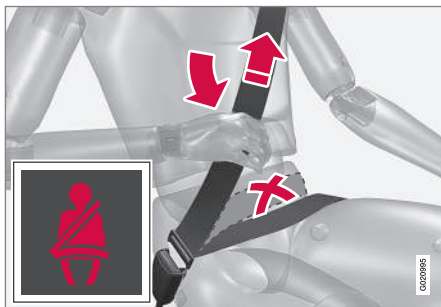

Для того чтобы ремень безопасности обеспечивал максимальную защиту необходимо чтобы он плотно прилегал к телу. Не отклоняйте спинку сиденья слишком далеко назад: ремень безопасности предназначен для обеспечения защиты при нормальном положении.

Напоминание пассажирам о необходимости пристегнуть (стр. 26) ремни безопасности подается в виде звукового и светового сигнала (стр. 28).

Думайте

- Нельзя использовать застёжки и т.п., мешающие нормальному прилеганию ремня безопасности.
- Ремень безопасности не должен быть скручен или перевернут.
- Набедренная часть ремня должна располагаться низко (не на животе).
- Необходимо натянуть набедренную ленту по бедрам, протянув диагональную ленту ремня вверх к плечу.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремни безопасности и подушки безопасности работают совместно. Если ремень не используется или используется неправильно, это сказывается и на действии подушки безопасности в случае столкновения.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Каждый ремень безопасности предназначен только для одного человека.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить изменения или проводить ремонт ремня безопасности. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Если ремень безопасности подвергся сильным перегрузкам, например, во время столкновения, замене подлежит весь ремень. Даже если ремень безопасности выглядит неповрежденным, его защитные свойства могут быть частично утрачены. Заменяйте также изношенный или поврежденный ремень безопасности. Новый ремень безопасности должен быть одобрен и предназначен для установки на то же место, что и заменяемый.

Дополнительная информация

- Ремень безопасности - при беременности (стр. 27)
- Ремень безопасности - расстегивание (стр. 27)
- Натяжитель ремня безопасности (стр. 28)



Ремень безопасности - застегнут

Перед началом движения пристегните ремень безопасности (стр. 25).

Медленно вытяните ремень и застегните его, вставив язычок в замок ремня. Громкий щелчок указывает на фиксацию ремня.



Правильное положение ремня безопасности.



Неправильное положение ремня безопасности. Ремень должен плотно прилегать к плечу.



Регулировка ремня безопасности по высоте. Нажмите кнопку и переместите ремень безопасности по высоте. Установите ремень как можно выше, но так, чтобы он не касался шеи.

На заднем сидении каждый язычок подходит только к соответствующему замку¹.

Думайте

Ремень безопасности блокируется и не вытягивается:

- если вытягивать его резко
- во время торможения и ускорения
- если автомобиль сильно наклонен.

Дополнительная информация

- Ремень безопасности - при беременности (стр. 27)
- Ремень безопасности - расстегивание (стр. 27)
- Натяжитель ремня безопасности (стр. 28)
- Напоминание о ремне безопасности (стр. 28)

¹ Некоторые рынки.



Ремень безопасности - расстегивание

Отстегните ремни безопасности (стр. 25) после остановки автомобиля.

Нажмите на красную кнопку в замке и дайте катушке втянуть ремень. Если ремень не втянулся полностью, подайте его вручную, чтобы он не провисал.

Дополнительная информация

- Ремень безопасности - застегнут (стр. 26)
- Напоминание о ремне безопасности (стр. 28)

Ремень безопасности - при беременности

Следует обязательно пользоваться ремнем безопасности (стр. 25) во время беременности, при этом очень важно использовать его правильно.



Ремень безопасности должен плотно прилегать к плечу, а диагональная часть ремня должна располагаться посередине на груди и сбоку живота.

Набедренная часть ремня безопасности должна плоско лежать на бедрах как можно ниже под животом. Не допускайте, чтобы она скользила вверх по животу. Необходимо, чтобы ремень безопасности плотно прилегал к телу, не провисая. Следите также за тем, чтобы ремень безопасности не был перекручен.

Вследствие того, что беременность изменяет фигуру спереди, беременным водите-

лям следует регулировать кресло (стр. 79) и рулевое колесо (стр. 84), чтобы не потерять возможность управлять автомобилем (это означает, что водитель должен легко доставать рулевое колесо и ножные педали). Следует устанавливать максимальное расстояние между животом и рулевым колесом.

Дополнительная информация

- Ремень безопасности - застегнут (стр. 26)
- Ремень безопасности - расстегивание (стр. 27)



Напоминание о ремне безопасности

Напоминание пассажирам о необходимости пристегнуть (стр. 26) ремни безопасности подается в виде звукового и светового сигнала.



Звуковое напоминание зависит от скорости, а иногда подается по времени. Световое предупреждение расположено в потолочной консоли и в комбинированном приборе (стр. 64).

На детские кресла действие системы напоминания о ремне безопасности не распространяется.

Заднее сиденье

Напоминание о ремне безопасности на заднем сидении включает две составляющие функции:

- Информирует о том, какие ремни безопасности (стр. 25) используются на

заднем сидении. При использовании ремней безопасности или если открыта одна из задних дверей, в комбинированном приборе появления сообщения. Сообщение удаляется автоматически прим. через 30 секунд после начала движения или после нажатия кнопки **OK** на рычаге указателей поворотов (стр. 110).

- Напоминает о том, что во время движения отстегнут один из ремней безопасности на заднем сидении. Напоминание поступает в виде сообщения в комбинированном приборе в сочетании со звуковым и световым сигналом. Напоминание аннулируется, если ремень безопасности вновь пристегивается, но может также подтверждаться вручную нажатием кнопки **OK**.

К сообщению в комбинированном приборе, показывающему, какие ремни безопасности используются, имеется постоянный доступ. Чтобы просмотреть сохраненные сообщения, нажмите клавишу **OK**.

Некоторые рынки

Напоминание водителю и пассажиру на переднем сидении, не пристегнутому ремнем безопасности, подается в виде звукового и светового сигнала. На низкой скорости звуковое напоминание подается первые 6 секунд.

Натяжитель ремня безопасности

Все ремни безопасности (стр. 25) оснащены преднатяжителем ремня. Механизм в преднатяжителе ремня натягивает ремень безопасности при достаточно сильном столкновении. При этом ремень безопасности более эффективно удерживает пассажира.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается застегивать язычок ремня безопасности пассажира в замок на стороне водителя. Следите за тем, чтобы застегивать язычок ремня безопасности в замок с соответствующей стороны. Берегите от повреждений ремни безопасности и не вставляйте посторонние предметы в замок ремня. В этом случае при столкновении возможны отклонения в функционировании ремней безопасности и замков. Опасность серьезных травм.




Безопасность - предупреждающий символ

Этот предупреждающий символ появляется при обнаружении неисправности в ходе поиска неисправностей и при активировании системы. В случае необходимости этот предупреждающий символ появляется на информационном дисплее комбинированного прибора (стр. 64) вместе с сообщением.

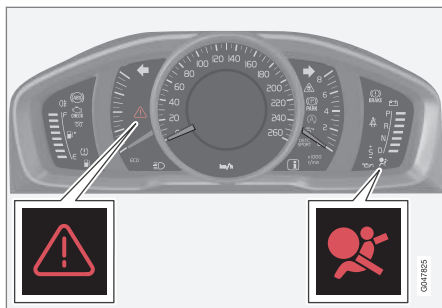

Треугольный знак аварийной остановки и предупреждающих символ для системы подушек безопасности (стр. 30) в аналоговом комбинированном приборе.

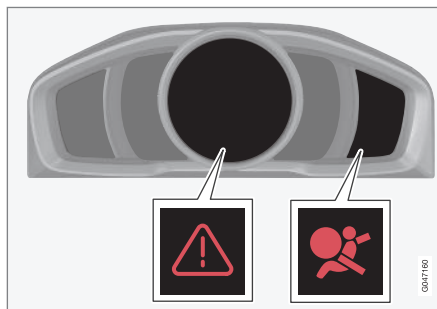

Треугольный знак аварийной остановки и предупреждающих символ для системы подушек безопасности в цифровом комбинированном приборе.

Предупреждающий символ в комбинированном приборе включается, когда дистанционный ключ устанавливается в положение II (стр. 77). Символ гаснет прим. через 6 секунд, если система подушек безопасности исправна.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если предупреждающий символ системы подушек безопасности продолжает гореть или включается во время движения, это свидетельствует о неправильном функционировании системы подушек безопасности. Символ указывает на неисправность в системе ремней безопасности, SIPS, в системе IC или другую неисправность системы. Volvo рекомендует без промедления обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Если предупреждающий символ неисправен, загорается предупреждающий треугольник, и на дисплее появляется **Подушка SRS Требуется ремонт или Подушка SRS Срочно ремонт**. Volvo рекомендует незамедлительно обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.


Дополнительная информация

- Общие сведения о режиме безопасности (стр. 40)




Система подушек безопасности

При фронтальном столкновении подушки безопасности помогают защитить водителя и пассажиров от травм головы, лица и груди.

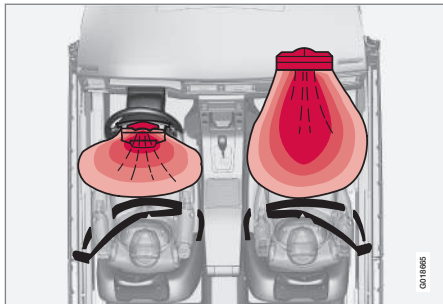

Система подушек безопасности, автомобиль с левосторонним управлением.

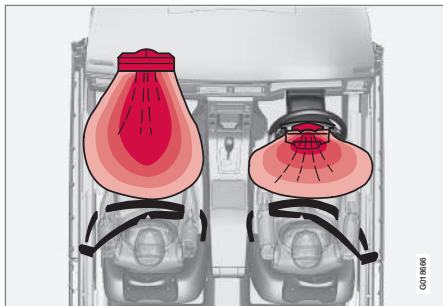

Система подушек безопасности, автомобиль с правосторонним управлением.

Система состоит из подушек безопасности и датчиков. Датчики реагируют на достаточно сильное столкновение, и подушка/подушки безопасности надуваются, нагреваясь при этом. Для амортизации удара подушка безопасности выпускает воздух при сжатии. При этом в салоне появляется небольшое количество дыма, что абсолютно нормально. Весь процесс, включая надувание и сдувание подушки безопасности, происходит в десятые доли секунды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo для проведения ремонта. Неправильное обращение с системой подушек безопасности может привести к неправильному функционированию и как следствие тяжелым травмам.



ВНИМАНИЕ

Датчики срабатывают по-разному в зависимости от силы столкновения и от того, используются или нет ремни безопасности. Относится ко всем ремням безопасности.

Поэтому в некоторых аварийных ситуациях активируется только одна подушка безопасности, или они вообще не активируются. Датчики регистрируют силу столкновения, действующую на автомобиль, и в зависимости от этого срабатывает одна или несколько подушек безопасности.

Дополнительная информация

- Подушка безопасности на стороне водителя (стр. 31)
- Подушка безопасности пассажира (стр. 31)
- Безопасность - предупреждающий символ (стр. 29)



Подушка безопасности на стороне водителя

В качестве дополнения к ремню безопасности (стр. 25) на стороне водителя автомобиль оснащен подушкой безопасности (стр. 30).

которая в сложенном виде смонтирована в центре рулевого колеса. Такое рулевое колесо имеет маркировку **AIRBAG**.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремни безопасности и подушки безопасности работают совместно. Если ремень не используется или используется неправильно, это сказывается и на действии подушки безопасности в случае столкновения.

Дополнительная информация

- Подушка безопасности пассажира (стр. 31)

Подушка безопасности пассажира

В качестве дополнения к ремню безопасности (стр. 25) на стороне пассажира автомобиль оснащен подушкой безопасности (стр. 30).

Подушка безопасности сложена в отделении над перчаточным ящиком. Такая панель имеет маркировку **AIRBAG**.



Расположение подушки безопасности на стороне пассажира в автомобиле с левосторонним управлением.



Расположение подушки безопасности на стороне пассажира в автомобиле с правосторонним управлением.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремни безопасности и подушки безопасности работают совместно. Если ремень не используется или используется неправильно, это сказывается и на действии подушки безопасности в случае столкновения.

Чтобы избежать травм при срабатывании подушек безопасности, пассажиры должны сидеть по возможности вертикально, поставив ноги на пол и опираясь спиной на спинки сидений. Ремни безопасности должны быть застегнуты.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не размещайте предметы перед приборной панелью и поверх нее, там где находится подушка безопасности для переднего пассажирского сиденья.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается перевозить ребенка в детском кресле или опорной подушке на переднем сиденье, если подушка безопасности активирована.

Не разрешайте никому стоять или сидеть перед креслом пассажира.

На переднем сиденье запрещено находиться пассажирам ростом менее 140 см, если подушка безопасности активирована.

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни.

Переключатель - PACOS*

Подушку безопасности пассажира на переднем сидении можно отключить (стр. 32), если автомобиль оснащен переключателем PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле установлена подушка безопасности для пассажира на переднем сиденье, но отсутствует переключатель PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), эта подушка безопасности активирована всегда.

Дополнительная информация

- Подушка безопасности на стороне водителя (стр. 31)
- Защита ребенка (стр. 44)


Подушка безопасности пассажира - активация/деактивация*

Надувная подушка безопасности на стороне пассажира (стр. 31) на переднем сиденье может быть деактивирована, если автомобиль оснащен переключателем PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Переключатель - PACOS

Выключатель подушки безопасности для сиденья пассажира (PACOS) находится на краю приборной панели со стороны пассажира и становится доступным, когда открыта дверь.

Контролируйте правильное положение переключателя. Для изменения положения можно использовать плоский ключ (стр. 168), который находится в дистанционном ключе.

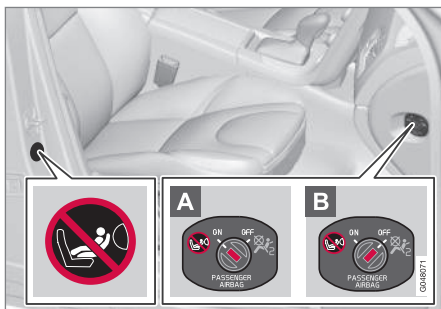

Расположение таблички и переключателя надувной подушки безопасности.

- A** Подушка безопасности активирована. Если переключатель находится в этом положении, пассажир ростом выше 140 см может сидеть на переднем кресле, а ребенок в детском кресле и на опорной подушке никогда не должен сидеть на этом месте.
- B** Подушка безопасности отключена. Если переключатель находится в этом положении, ребенок в детском кресле или на опорной подушке может сидеть на месте пассажира на переднем сидении, а пассажирам ростом выше 140 см запрещается занимать это место.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Активированная подушка безопасности (место пассажира):

Запрещается перевозить ребенка в детском кресле или опорной подушке на переднем сиденье пассажира при активированной подушке безопасности. Это относится ко всем лицам ростом менее 140 см.

Отключенная подушка безопасности (место пассажира):

Пассажирам ростом выше 140 см запрещается находиться на переднем сидении, если подушка безопасности отключена.

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни.

i ВНИМАНИЕ

Когда дистанционный ключ находится в положении ключа II (стр. 77), в комбинированном приборе в течение прим. 6 секунд показывается предупреждающий символ (стр. 29) подушки безопасности.


Затем включается индикация в потолочной консоли, которая показывает, что подушка безопасности пассажира исправна.



Индикация, которая указывает, что подушка безопасности на стороне пассажира активирована.

Предупреждающий символ в потолочной консоли указывает, что подушка безопасности переднего пассажира активирована (см. предыдущий рисунок).

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не помещайте ребенка в детское кресло или на детскую подушку на переднем сиденье, если активирована подушка безопасности и светится символ  в потолочной консоли. В противном случае возникает угроза жизни ребенка.



Индикация, указывающая, что подушка безопасности на стороне пассажира отключена.

Текстовое сообщение и символ в потолочной консоли указывают, что подушка безопасности пассажира на переднем сидении отключена (см. предыдущий рисунок).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не разрешайте занимать место пассажира, если сообщение в потолочной консоли указывает, что подушка безопасности отключена, и одновременно с этим в комбинированном приборе показывается предупреждающий символ (стр. 29) системы подушек безопасности. Это указывает на наличие серьезной неисправности. Без промедления обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни пассажиров автомобиля.

Дополнительная информация

- Защита ребенка (стр. 44)

Боковая подушка безопасности (SIPS)

При боковом столкновении SIPS (Side Impact Protection System) направляет большую часть силы удара на балки, стойки, пол, крышу и другие элементы кузова автомобиля. Боковые подушки безопасности на стороне водителя и пассажира защищают грудь и бедра и являются важным элементом системы SIPS.




Система SIPS-bag состоит из двух основных частей: боковой подушки безопасности и датчиков. Боковая подушка безопасности смонтирована на раме спинки переднего сидения.


При достаточно сильном столкновении датчики реагируют, и боковая подушка надувается. Боковая подушка безопасности надувается между пассажиром и дверной панелью и тем самым гасит



силу удара, направленную на пассажира, в момент столкновения. Когда в момент удара подушка сдавливается, она сдувается. Обычно боковая подушка безопасности срабатывает только на стороне удара.

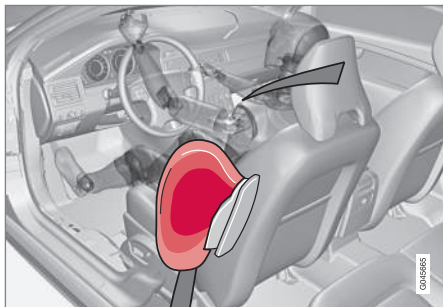

Место водителя, автомобиль с левосторонним управлением.

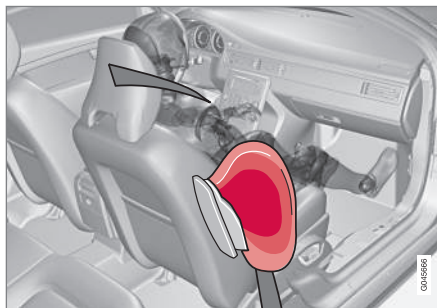

Место пассажира, автомобиль с левосторонним управлением.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Volvo рекомендует выполнять ремонт только на официальных станциях техобслуживания Volvo. Неправильное вмешательство в систему подушек безопасности может помешать их правильному срабатыванию и привести к серьезным травмам.
- Не помещайте никакие предметы в пространстве между внешней стороной сиденья и дверной панелью, потому что оно может понадобиться для боковой подушки безопасности.
- Volvo рекомендует использовать только такие чехлы сидений, которые одобрены Volvo. Другие чехлы могут нарушать работу боковых подушек безопасности.
- Боковые подушки безопасности являются дополнением к ремням безопасности. Обязательно пользуйтесь ремнем безопасности!

Дополнительная информация

- Подушка безопасности на стороне водителя (стр. 31)
- Подушка безопасности пассажира (стр. 31)



- Боковая подушка безопасности (SIPS) - детское кресло/детская опорная подушка (стр. 36)
- Надувной занавес (IC) (стр. 36)

Боковая подушка безопасности (SIPS) - детское кресло/детская опорная подушка

Защитные свойства детского кресла и детской опорной подушки не ухудшаются при наличии боковой подушки безопасности (стр. 34).

Детское кресло/детская опорная подушка (стр. 44) могут размещаться на переднем сиденье, если автомобиль не оборудован активированной надувной подушкой безопасности (стр. 32) на стороне пассажира.

Дополнительная информация

- Подушка безопасности пассажира (стр. 31)
- Общие сведения об обеспечении безопасности детей (стр. 42)

Надувной занавес (IC)

Надувной занавес помогает во время столкновения защитить голову водителя и пассажиров от ударов о внутренние поверхности автомобиля.



Надувной занавес IC (Inflatable Curtain) входит в систему SIPS (стр. 34) и систему подушек безопасности (стр. 30). Он смонтирован в облицовке потолка вдоль боковин автомобиля и защищает пассажиров на внешних местах в автомобиле. При достаточно сильном столкновении датчики реагируют, и занавес надувается.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается вешать или крепить посторонние предметы за ручки, расположенные в потолке. Крючок предназначен только для легкой верхней одежды (а не для тяжелых предметов типа зонтов).

Не прикручивайте и не крепите посторонние предметы на потолке, дверных стойках или боковых панелях автомобиля. Надувной занавес может потерять свои защитные свойства. Volvo рекомендует использовать только оригинальные детали Volvo, одобренные для установки в этих зонах.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Груз в автомобиле должен располагаться на 50 мм ниже верхнего края стекол в дверях. В противном случае может пропасть защитный эффект надувного занавеса, спрятанного за обшивкой потолка автомобиля.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Надувные шторы являются дополнением к ремням безопасности.


Обязательно пользуйтесь ремнем безопасности!

Дополнительная информация

- Общие сведения о ремнях безопасности (стр. 25)

Общая информация о WHIPS (система защиты от травм позвоночника)

WHIPS (Whiplash Protection System) - это система защиты от хлыстовой травмы позвоночника. Эта система состоит из энергопоглощающей спинки и специально модернизированного для данной системы подголовника в передних сиденьях.

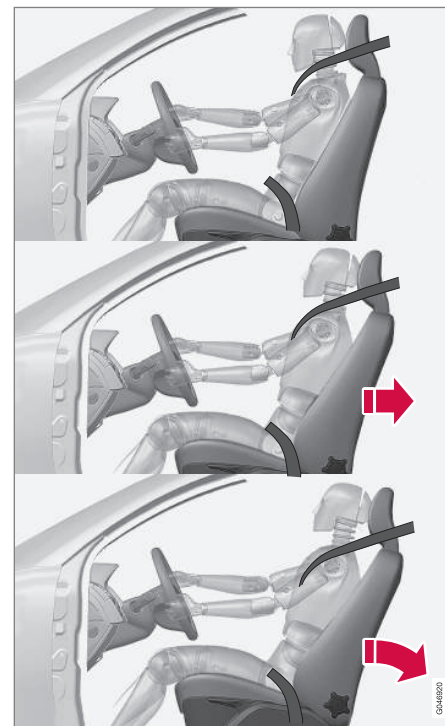

Система WHIPS активируется в момент удара сзади, и ее срабатывание зависит от угла удара, скорости и вида транспортного средства, нанесшего удар.



! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система WHIPS является дополнением к ремням безопасности. Обязательно пользуйтесь ремнем безопасности!

Функции кресла

При активировании системы WHIPS спинки передних кресел откидываются назад, изменяя положение водителя и пассажира на переднем сиденье. Это снижает опасность повреждения шейных позвонков при резком ударе, т.н. плетевых травмы.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить изменения или проводить ремонт кресла или системы WHIPS. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- WHIPS - система защиты детей (стр. 38)
- WHIPS - установка сиденья (стр. 38)
- Общие сведения о ремнях безопасности (стр. 25)

WHIPS - система защиты детей

Система WHIPS (стр. 37) не снижает защитные свойства детского кресла или детской опорной подушки.

Детское кресло/детская опорная подушка (стр. 44) можно устанавливать на переднее сиденье, если автомобиль не оборудован активированной надувной подушкой безопасности (стр. 32) на стороне пассажира.

Дополнительная информация

- Общие сведения об обеспечении безопасности детей (стр. 42)

WHIPS - установка сиденья

Для обеспечения наилучшей защиты системой WHIPS (стр. 37) водитель и пассажир должны занять правильное положение, так чтобы функционированию системы ничто не препятствовало.

Положение на сиденье

Отрегулируйте положение переднего кресла (стр. 79) перед началом движения.

Водители и пассажир на переднем сиденье должны сидеть посередине своих сидений с минимальным расстоянием между головой и подголовником.

Функция




Не размещайте посторонние предметы на полу за креслом водителя/пассажира, так как они могут препятствовать правильному функционированию системы WHIPS.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не ставьте груз в форме коробки/ящика так, чтобы он зажимался между подушкой заднего сиденья и спинкой переднего сиденья. Следите, чтобы ничто не препятствовало работе системы WHIPS.

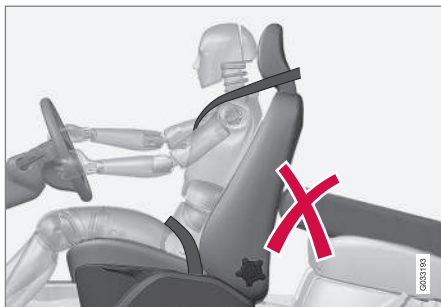

Не размещайте посторонние предметы на заднем сиденье, так как они могут препятствовать правильному функционированию системы WHIPS.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если спинка заднего сиденья сложена, соответствующее переднее сиденье перемещается вперед, так чтобы оно не касалось опущенной спинки заднего сиденья.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если кресло подвергалось сильным перегрузкам, например, при наезде сзади, необходимо проверить работу системы WHIPS. Volvo рекомендует провести проверку на официальной станции техобслуживания Volvo.

Даже если кресло не имеет видимых повреждений, защитные свойства системы WHIPS могут быть частично утрачены.

Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки системы даже при незначительных наездах сзади.

Когда система срабатывает

При столкновении взаимодействуют различные системы личной безопасности Volvo, чтобы в целом минимизировать повреждения.

Система	Активирование
Преднатяжитель ремня безопасности (стр. 28) переднего сиденья	При фронтальном и/или боковом столкновении и/или наезде сзади и/или перевороте
Преднатяжители ремней безопасности задних сидений	При фронтальном и/или боковом столкновении и/или перевороте
Подушки безопасности (Подушка безопасности в рулевом колесе (стр. 31) и подушка безопасности пассажира (стр. 31))	При фронтальном столкновении ^A
Боковые подушки безопасности SIPS (стр. 34)	При боковом столкновении ^A



Система	Активирование
Надувной занавес IC (стр. 36)	При боковом столкновении и/или опрокидывании и/или при некоторых фронтальных столкновениях ^A
Защита от травм шеи WHIPS (стр. 37)	При наезде сзади

^A В результате столкновения автомобиль может быть сильно деформирован, но подушки безопасности при этом могут не сработать. На способ активирования различных систем безопасности автомобиля влияют ряд факторов, как, например, жесткость и вес объекта столкновения, скорость автомобиля, угол, под которым произошло столкновение и пр.

Если подушки безопасности (стр. 30) сработали, рекомендуется следующее:

- Доставка автомобиля. Volvo рекомендует доставить автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo. Запрещается управлять автомобилем со сработавшими подушками безопасности.
- Volvo рекомендует доверить официальной станции техобслуживания Volvo замену компонентов в системах безопасности автомобиля.
- Обязательно обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ

При столкновении активирование системы подушек безопасности и ремней безопасности происходит только один раз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Модуль управления системой подушек безопасности расположен в центральной консоли. Если на центральную консоль попала вода или другая жидкость, отсоедините провода от аккумулятора. Не запускайте двигатель, так как надувные подушки безопасности могут сработать. Отбуксируйте автомобиль. Volvo рекомендует отбуксировать автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Никогда не ездите с развернутыми подушками безопасности. Это может осложнить управление автомобилем. Также могут быть повреждены другие системы безопасности. Дым и пыль, образующиеся при раскрытии подушек, при длительном воздействии могут вызывать раздражение/повреждения кожи и глаз. При раздражении - промыть холодной водой. Материал подушек при быстром их раскрытии может вызывать повреждения от трения и даже ожоги кожи.

Общие сведения о режиме безопасности

Режим безопасности - это защита, которая задействуется, когда во время столкновения существует вероятность повреждения важных функций автомобиля, например, топливopроводов, датчиков одной из систем защиты или системы тормозов.

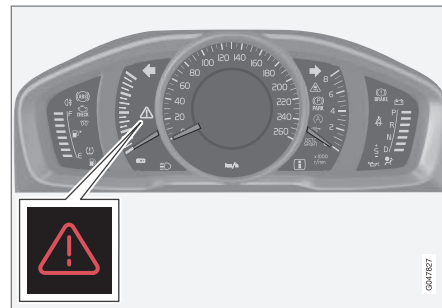

Треугольный знак аварийной остановки в аналоговом комбинированном приборе.

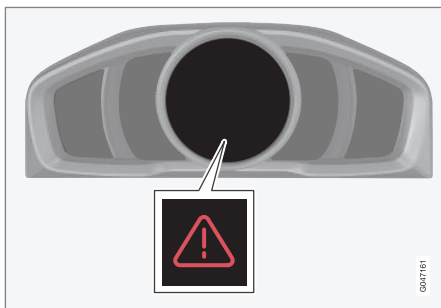

Треугольный знак аварийной остановки в цифровом комбинированном приборе.

Если автомобиль участвовал в столкновении, на информационном дисплее комбинированного прибора (стр. 64) может появиться текст **Безопасный режим См. руководство**. Это означает, что не все функции автомобиля выполняются в полном объеме.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать автомобиль или возвращать электронику в исходное положение после регистрации аварийного режима. Это может привести к травмам или неправильной работе систем автомобиля. Volvo рекомендует доверить официальной станции техобслуживания Volvo провести проверку и возврат автомобиля в нормальный режим работы после того, как было показано сообщение **Безопасный режим См. руководство**.

Дополнительная информация

- Режим безопасности - попытка запуска (стр. 41)
- Режим безопасности - перемещение (стр. 42)

Режим безопасности - попытка запуска

Если автомобиль переведен в режим безопасности (стр. 40), можно попытаться запустить двигатель, если все кажется нормальным и подтверждено отсутствие утечки топлива.

Сначала убедитесь, что из автомобиля не вытекает топливо. Запах топлива также не допускается.

Если все выглядит нормально, то после проверки отсутствия утечки топлива можно попытаться завести двигатель.

Выньте из замка дистанционный ключ и откройте дверь водителя. Если после этого появляется сообщение о том, что зажигание включено, нажмите кнопку пуска. Затем закройте дверь и вставьте в замок дистанционный ключ. После этого электронные системы автомобиля попытаются восстановить нормальный режим работы. После этого попытайтесь запустить двигатель.

Если сообщение **Безопасный режим См. руководство** остается на дисплее автомобиля запрещается управлять или буксировать; его необходимо эвакуировать (стр. 346). Скрытые повреждения могут препятствовать управлению автомобилем во время движения, даже если Вам



кажется, что автомобиль не потерял управление.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь запустить двигатель при появлении сообщения **Безопасный режим См. руководство**, если вы чувствуете запах топлива. Без промедления покиньте автомобиль.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если автомобиль остается в аварийном режиме, его запрещается буксировать. Его следует эвакуировать с места аварии. Volvo рекомендует доставить автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Режим безопасности - перемещение (стр. 42)

Режим безопасности - перемещение

Если **Normal mode** показывается после сброса **Безопасный режим См. руководство** после попытки запуска (стр. 41), автомобиль можно осторожно убрать с проезжей части.

Не перемещайте автомобиль дальше, чем это необходимо.

Дополнительная информация

- Общие сведения о режиме безопасности (стр. 40)

Общие сведения об обеспечении безопасности детей

Дети любого возраста и роста должны всегда сидеть в автомобиле правильно пристегнутыми. Ребенок, ни при каких обстоятельствах не должен сидеть на коленях пассажира.

Volvo рекомендует перевозить детей в повернутом назад детском кресле как можно дольше, пока они не достигнут возраста как минимум 3-4 лет, а затем в повернутой по ходу движения детской опорной подушке/кресле до 10-летнего возраста.

Место ребенка в автомобиле и необходимое оборудование выбирается в зависимости от веса и роста ребенка, см. Защита ребенка (стр. 44).



ВНИМАНИЕ

Помните, что законы, касающиеся размещения детей в автомобилях, в разных странах разные. Обязательно выясните, какие законы действуют к данной стране.

Volvo использует оборудование для обеспечения безопасности детей (детские кресла, опорные подушки и крепежные устройства), разработанное специально для вашего автомобиля. Если вы используете оборудование Volvo для



безопасности детей, то вы можете быть абсолютно уверены в том, что дети надежно защищены в автомобиле, а также что простое в использовании оборудование монтируется правильно.

ВНИМАНИЕ

За более четкими инструкциями по установке средств обеспечения безопасности детей обращайтесь к их изготовителям.

Замок для безопасности детей

Задние двери и стекла* можно заблокировать вручную (стр. 183) или электроникой автомобиля (стр. 184)*, чтобы они не открывались изнутри.

Дополнительная информация

- Детская защита - размещение (стр. 49)
- Детская защита - ISOFIX (стр. 52)
- Детская защита - верхние точки крепления (стр. 56)



Защита ребенка

Дети должны сидеть так, чтобы им было удобно и безопасно. Убедитесь, что приспособление для защиты детей используется должным образом.



Детское кресло и надувная подушка безопасности несовместимы.



ВНИМАНИЕ

При использовании приспособления для обеспечения безопасности детей нужно обязательно прочитайте указания по их установке.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не закрепляйте крепежные ленты детского кресла за стержень продольной регулировки сиденья, пружины, направляющие и балки под сиденьем. Их острые края могут повредить крепежные ленты.

Для правильной установки ознакомьтесь с инструкциями по монтажу детского кресла.



Рекомендуемое детское защитное оборудование²

Вес	Переднее сидение (с отключенной подушкой безопасности)	Внешние места заднего сидения	Среднее место заднего сидения
Группа 0 макс. 10 кг Группа 0+ макс. 13 кг		Младенческая вставка Volvo (Volvo Infant Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью системы ISOFIX. Тип разрешения: E1 04301146 (L)	
Группа 0 макс. 10 кг Группа 0+ макс. 13 кг	Младенческая вставка Volvo (Volvo Infant Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля. Тип разрешения: E1 04301146 (U)	Младенческая вставка Volvo (Volvo Infant Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля. Тип разрешения: E1 04301146 (U)	Младенческая вставка Volvo (Volvo Infant Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля. Тип разрешения: E1 04301146 (U)
Группа 0 макс. 10 кг Группа 0+ макс. 13 кг	Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям. (U)	Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям. (U)	Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям. (U)

² В отношении другого оборудования для защиты детей Ваш автомобиль должен быть включен в соответствующий перечень производителя или соответствовать в целом нормативным требованиям ECE R44.



02 Безопасность



Вес	Переднее сидение (с отключенной подушкой безопасности)	Внешние места заднего сидения	Среднее место заднего сидения
Группа 1 9-18 кг	Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты. Тип разрешения: E5 04192 (L)	Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты. Тип разрешения: E5 04192 (L)	
Группа 1 9-18 кг	Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям. (U)	Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям. (U)	Детские кресла соответствуют в целом нормативным требованиям. (U)
Группа 2 15-25 кг	Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты. Тип разрешения: E5 04192 (L)	Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое назад детское защитное кресло, крепится с помощью ремня безопасности автомобиля и крепежной ленты. Тип разрешения: E5 04192 (L)	



Вес	Переднее сидение (с отключенной подушкой безопасности)	Внешние места заднего сидения	Среднее место заднего сидения
Группа 2 15-25 кг	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое по ходу движения детское защитное кресло, крепится с помощью ремня автомобиля.</p> <p>Тип разрешения: E5 04191 (U)</p>	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое по ходу движения детское защитное кресло, крепится с помощью ремня автомобиля.</p> <p>Тип разрешения: E5 04191 (U)</p>	<p>Повернутое назад/вращаемое детское кресло Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – Повернутое по ходу движения детское защитное кресло, крепится с помощью ремня автомобиля.</p> <p>Тип разрешения: E5 04191 (U)</p>
Группа 2/3 15-36 кг	<p>Фиксируемая ремнем опорная подушка со спинкой (Volvo Booster Seat with backrest).</p> <p>Тип разрешения: E1 04301169 (UF)</p>	<p>Фиксируемая ремнем опорная подушка со спинкой (Volvo Booster Seat with backrest).</p> <p>Тип разрешения: E1 04301169 (UF)</p>	<p>Фиксируемая ремнем опорная подушка со спинкой (Volvo Booster Seat with backrest).</p> <p>Тип разрешения: E1 04301169 (UF)</p>
Группа 2/3 15-36 кг	<p>Опорная подушка с/без спинки (Booster Cushion with and without backrest).</p> <p>Тип разрешения: E5 04216 (UF)</p>	<p>Опорная подушка с/без спинки (Booster Cushion with and without backrest).</p> <p>Тип разрешения: E5 04216 (UF)</p>	<p>Опорная подушка с/без спинки (Booster Cushion with and without backrest).</p> <p>Тип разрешения: E5 04216 (UF)</p>



Вес	Переднее сидение (с отключенной подушкой безопасности)	Внешние места заднего сидения	Среднее место заднего сидения
Группа 2/3 15-36 кг		Встроенная фиксируемая ремнем опорная подушка (Integrated Booster Cushion) – опция, устанавливаемая на заводе-изготовителе. Тип разрешения: E5 04189 (B)	

L: Подходит для определенных средств защиты детей. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, категории ограниченного действия или полууниверсальные средства.

U: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей в данном весовом классе.

UF: Подходит для устанавливаемых по ходу движения одобренных в целом средств для защиты детей в данном весовом классе.

B: Встроенные средства для защиты детей, одобренные в данном весовом классе.

Дополнительная информация

- Детская защита - размещение (стр. 49)
- Детская защита - верхние точки крепления (стр. 56)
- Детская защита - ISOFIX (стр. 52)
- Общие сведения об обеспечении безопасности детей (стр. 42)



Детская защита - размещение

Если подушка безопасности на стороне пассажира активирована (стр. 32), детские кресла/опорные подушки (стр. 44) должны устанавливаться только на заднее сидение. Если ребенок находится на месте пассажира, то, когда подушка безопасности надувается, он может получить серьезные травмы.



Табличка с информацией о подушке безопасности видна, когда открыта дверь пассажира, см. рисунок (стр. 32).

Следует размещать:

- детское кресло/опорную подушку на кресле пассажира если на месте пассажира отсутствует активированная подушка безопасности.
- одно или несколько детских кресел/опорных подушек на заднем сидении.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается сажать детей в детское кресло или опорную подушку на переднем сидении, если надувная подушка безопасности (SRS) активирована.

На переднем сиденье запрещено находиться пассажирам ростом менее 140 см, если подушка безопасности (SRS) активирована.

Нарушение вышеперечисленных правил может быть опасно для жизни.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Нельзя использовать детские опорные подушки и детские кресла со стальными скобами и другими элементами, которые могут попасть на спусковую кнопку пряжки ремня безопасности, поскольку они могут стать причиной неожиданного открытия пряжки.

Не допускайте, чтобы верхняя часть детского кресла находилась против ветрового стекла.

Дополнительная информация

- Общие сведения об обеспечении безопасности детей (стр. 42)
- Детская защита - верхние точки крепления (стр. 56)
- Детская защита - ISOFIX (стр. 52)

Детская защита - двухуровневая опорная подушка*

Встроенные в заднее сиденье опорные подушки позволяют детям сидеть удобно и безопасно.

Интегрированные двухуровневые фиксируемые ремнем опорные подушки сконструированы специально для обеспечения безопасности детей. В комбинации с ремнем безопасности (стр. 25) они одобрены для детей весом от 15 до 36 кг и ростом не ниже 95 см.



Правильное положение: ремень должен лежать на внутренней части плеча.



Неправильное положение: подголовник должен находиться на уровне головы, а ремень не должен лежать ниже плеча.

Перед началом поездки проверьте:

- что интегрированная двухуровневая опорная подушка установлена правильно согласно таблице (стр. 50) и зафиксирована
- что ремень безопасности плотно прилегает к телу ребенка, не провисает и не перевернут
- что ремень безопасности не лежит на горле ребенка или ниже плеча (см. предыдущие рисунки)
- что для наилучшей защиты набедренная часть ремня безопасности расположена низко на бедрах.

Для установки опорной подушки на двух уровнях ее следует раскладывать (стр. 50) и складывать (стр. 52).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Volvo рекомендует ремонт или замену проводить только на официальной станции техобслуживания Volvo. Не вносите изменений и дополнений в конструкцию опорной подушки. Если встроенная опорная подушка подверглась сильным перегрузкам, например, во время столкновения, замене подлежит подушка целиком. Даже если опорная подушка не имеет видимых повреждений, ее защитные свойства могут быть частично утрачены. Опорную подушку следует также заменить, если она сильно изношена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Невыполнение инструкций по использованию двухуровневой опорной подушки может в случае аварии привести к серьезным травмам ребенка.

Двухуровневая опорная подушка* - раскладывание

Встроенную опорную подушку (стр. 49) на заднем сидении можно устанавливать на двух уровнях. На какой уровень следует установить подушку, зависит от веса ребенка.

	Уровень 1	Уровень 2
Вес	22-36 кг	15-25 кг

Уровень 1³

1 Чтобы освободить опорную подушку, потяните за ручку вперед и вверх.



2 Для фиксирования вдавите опорную подушку назад.

³ Нижний уровень
⁴ Верхний уровень

Уровень 2⁴

1 Из нижнего положения. Нажмите кнопку.



2 Поднимите подушку за передний край и для фиксации надавите назад в направлении спинки сидения.

i **ВНИМАНИЕ**

Вы не можете переместить опорную подушку из положения 2 в положение 1. Для этого сначала необходимо вернуть ее в исходное положение, полностью опустив (стр. 52) подушку сидения.




Двухуровневая опорная подушка* - складывание

Встроенная опорная подушка (стр. 49) может из верхнего или нижнего выдвинутого положения полностью складываться в подушку заднего сидения. Но переместить опорную подушку из верхнего положения в нижнее положение нельзя.



1 Чтобы освободить подушку, потяните за ручку вперед.

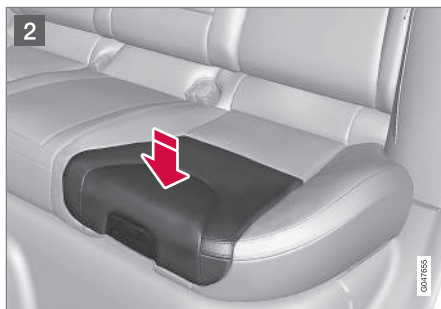

2 Для фиксации подушки потяните вниз за ручку в середине подушки.

! ВАЖНО

При складывании подушки, убедитесь, что под подушкой отсутствуют посторонние предметы (например, игрушки).

i ВНИМАНИЕ

Перед тем, как откинуть спинку сидения назад, необходимо сначала сложить опорную подушку.

Дополнительная информация

- Двухуровневая опорная подушка* - раскладывание (стр. 50)

Детская защита - ISOFIX

ISOFIX - это система креплений для защиты детей (стр. 44), соответствующая международным стандартам.



Точки крепления системы ISOFIX спрятаны сзади в нижней части спинки внешних мест заднего сидения.

Местоположение точек крепления показано символами на обивке спинки (см. предыдущий рисунок).

Для доступа к точкам крепления нажмите на подушку сидения.

Крепление защиты для детей к точкам крепления ISOFIX проводите только согласно инструкциям по монтажу производителя.

**Дополнительная информация**

- ISOFIX - классы размеров (стр. 53)
- ISOFIX - тип детской защиты (стр. 54)
- Общие сведения об обеспечении безопасности детей (стр. 42)

ISOFIX - классы размеров

Для системы креплений для защиты детей ISOFIX (стр. 52) существует размерная классификация, помогающая пользователю выбрать правильный тип защиты детей (стр. 54).

Класс размера	Описание
A	Максимальный размер, повернутая вперед детская защита
B	Уменьшенный размер (или 1), повернутая вперед детская защита
B1	Уменьшенный размер (или 2), повернутая вперед детская защита
C	Максимальный размер, повернутая назад детская защита
D	Уменьшенный размер, повернутая назад детская защита
E	Повернутая назад вставка для младенца

Класс размера	Описание
F	Поперечная вставка для младенца, левая
G	Поперечная вставка для младенца, правая

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не сажайте ребенка на пассажирское сиденье, если автомобиль оснащен активной подушкой безопасности.

 ВНИМАНИЕ

Если детское сиденье ISOFIX не классифицировано по размеру, к автомобилю должен прилагаться список защитных приспособлений для детей.

 ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует получить информацию о том, какую детскую защиту ISOFIX рекомендует Volvo, у авторизованного дилера Volvo.



ISOFIX - тип детской защиты

И детская защита и автомобили - выпуск
аются разного размера. Поэтому не любая

детская защита подходит для различных
мест в автомобилях разных моделей.

Тип защиты для детей	Вес	Класс размера	Места для пассажиров с кре- плением детской защиты ISOFIX	
			Переднее сиденье	Внешние места заднего сиде- ния
Вставка для младенца поперечная	макс. 10 кг	F	X	X
		G	X	X
Вставка для младенца повернутая назад	макс. 10 кг	E	X	ДА (IL)
Вставка для младенца повернутая назад	макс. 13 кг	E	X	ДА (IL)
		D	X	ДА (IL)
		C	X	ДА (IL)
Защита для детей повернутая назад	9-18 кг	D	X	ДА (IL)
		C	X	ДА (IL)



Тип защиты для детей	Вес	Класс размера	Места для пассажиров с креплением детской защиты ISOFIX	
			Переднее сиденье	Внешние места заднего сидения
Детская защита, установленная по ходу движения	9-18 кг	B	X	ДА ^A (IUF)
		B1	X	ДА ^A (IUF)
		A	X	ДА ^A (IUF)

X: Положение ISOFIX не подходит для оборудования для защиты детей ISOFIX в данном весовом классе и/или по размеру.

IL: Подходит для определенного оборудования ISOFIX для защиты детей. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, категории ограниченного действия или полууниверсальные средства.

IUF: Подходит для устанавливаемого по ходу движения оборудования для защиты детей ISOFIX, которое в целом одобрено для данного весового класса.


^A Для данной группы Volvo рекомендует повернутую назад защиту для детей.

Убедитесь в том, что для детского сиденья с системой крепления ISOFIX (стр. 52) выбран правильный класс размеров (стр. 53).



Детская защита - верхние точки крепления

Для некоторых устанавливаемых по ходу движения детских кресел (стр. 44) в автомобилях имеются верхние точки крепления. Эти точки крепления расположены на обратной стороне сиденья.

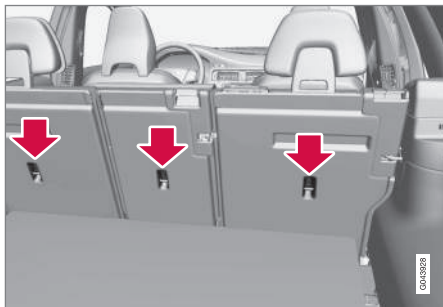

Верхние точки крепления предназначены, прежде всего, для использования вместе с детскими креслами, устанавливаемыми по ходу движения. Volvo рекомендует, как можно дольше сажать маленьких детей в повернутые назад детские кресла.

i ВНИМАНИЕ

Для облегчения установки детского сиденья такого типа в автомобиле с откидными подголовниками на крайних сиденьях откиньте подголовник.

i ВНИМАНИЕ

В автомобилях, в которых багажный отсек закрывается крышкой, перед установкой детского кресла в точках крепления ее надо удалить.

Детальную информацию о креплении детских кресел в верхних точках см. инструкции по монтажу от производителя детских кресел.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Перед тем, как крепежные ленты детского кресла натянуть и закрепить в точке крепления, их следует обязательно протянуть через отверстие в опоре подголовника.

Дополнительная информация

- Общие сведения об обеспечении безопасности детей (стр. 42)
- Детская защита - размещение (стр. 49)
- Детская защита - ISOFIX (стр. 52)

03

ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

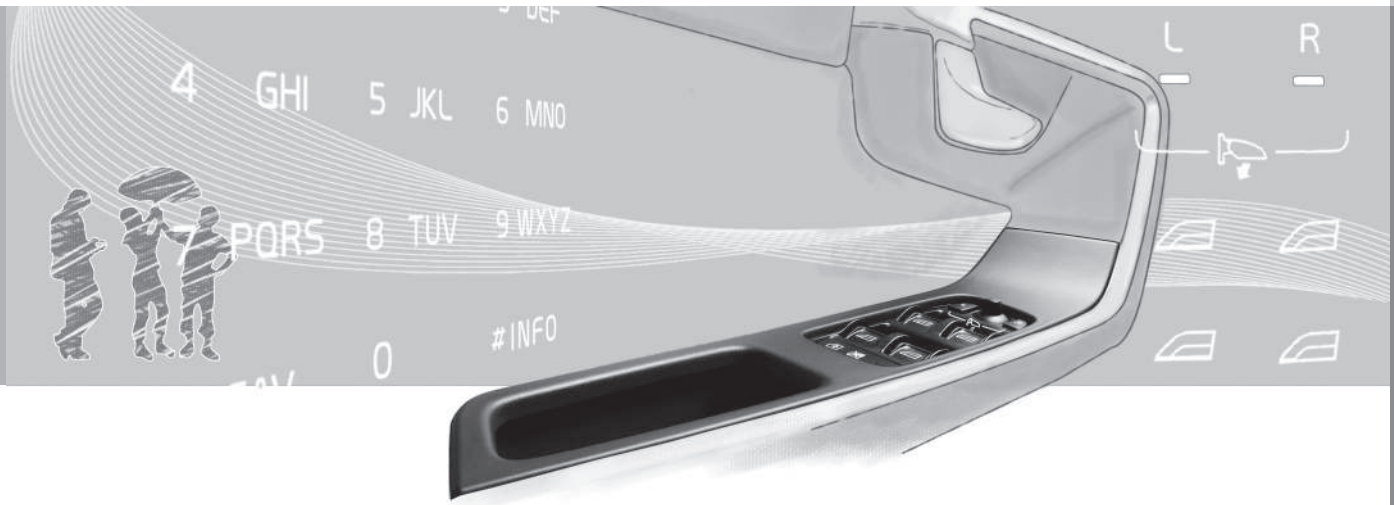




Приборы и органы управления, автомобиль с левосторонним управлением - Overview

*Overview показывает расположение дис-
плеев и органов управления автомобиля.*



Обзор, автомобиля с левосторонним управлением

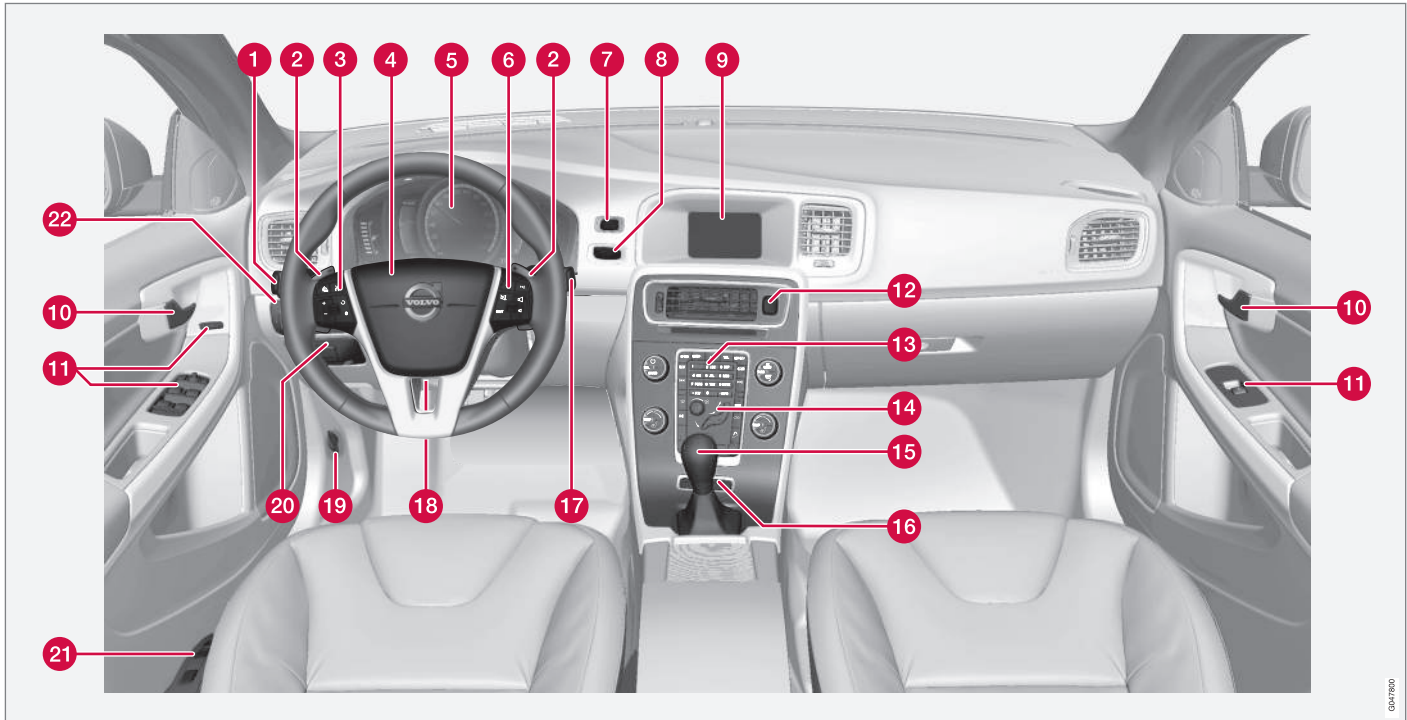



03 Приборы и органы управления



	Функция	См.
1	Использование меню и сообщений, мигающие сигналы, дальний/ближний свет фар, бортовой компьютер	(стр. 110), (стр. 113), (стр. 96), (стр. 90) и (стр. 123).
2	Переключение передач вручную в автоматической коробке передач*	(стр. 298).
3	Круиз-контроль*	(стр. 200) и (стр. 204).
4	Сигнальный рожок, подушка безопасности	(стр. 84) и (стр. 30).
5	Комбинированный прибор	(стр. 64).
6	Использование меню, настройка звука, управление телефоном*	(стр. 113) и приложение Sensus Infotainment.
7	Кнопка START/STOP ENGINE	(стр. 288).
8	Замок зажигания	(стр. 77).

	Функция	См.
9	Экран системы Infotainment и вывод на экран меню	(стр. 113) и приложение Sensus Infotainment.
10	Ручка открытия двери	–
11	Панель управления	(стр. 179), (стр. 184), (стр. 102) и (стр. 103).
12	Аварийные мигающие сигналы	(стр. 95).
13	Панель управления системы Infotainment и использование меню	(стр. 113) и приложение Sensus Infotainment.
14	Панель управления климатической установки	(стр. 132).
15	Селектор передач	(стр. 296), (стр. 298) или (стр. 302).
16	Регулятор настройки активного шасси (Four-C)*	(стр. 189).

	Функция	См.
17	Очистители и омыватели	(стр. 99).
18	Регулировка руля	(стр. 84).
19	Открытие капота	(стр. 375).
20	Стояночный тормоз	(стр. 321).
21	Регулировка сиденья*	(стр. 80).
22	Регулировка света, открытие топливного бака и двери задка	(стр. 86), (стр. 328) и (стр. 181).

Дополнительная информация

- Указатель наружной температуры (стр. 74)
- Счетчики пройденного пути (стр. 74)
- Часы (стр. 75)



Приборы и органы управления, автомобиль с правосторонним управлением - Overview


Overview показывает расположение дис-
плеев и органов управления автомобиля.



03 Приборы и органы управления



Обзор, автомобили с правосторонним управлением

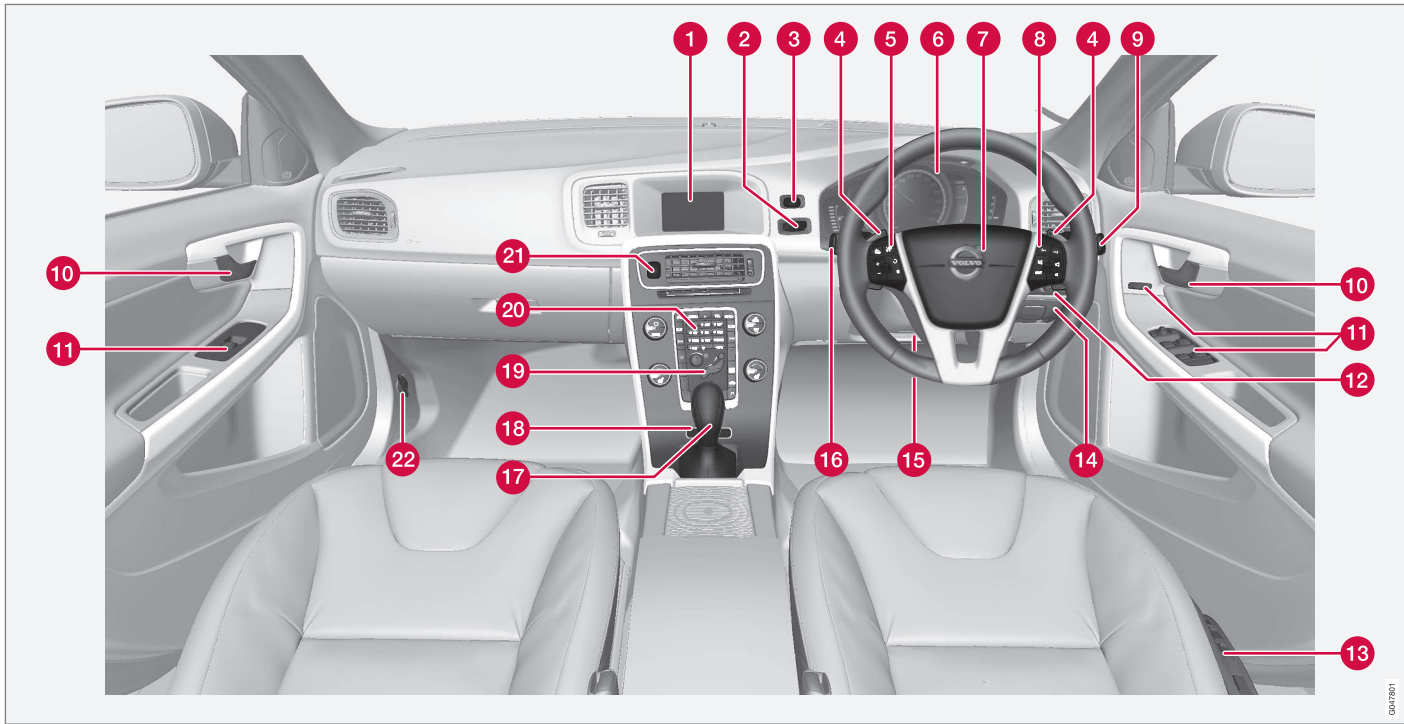

03/10/11



	Функция	См.
1	Экран системы Infotainment и вывод на экран меню	(стр. 113) и приложение Sensus Infotainment.
2	Замок зажигания	(стр. 77).
3	Кнопка START/STOP ENGINE	(стр. 288).
4	Переключение передач вручную в автоматической коробке передач*	(стр. 298).
5	Крузиз-контроль*	(стр. 200) и (стр. 204).
6	Комбинированный прибор	(стр. 64).
7	Сигнальный рожок, подушка безопасности	(стр. 84) и (стр. 30).
8	Использование меню, настройка звука, управление телефоном*	(стр. 113) и приложение Sensus Infotainment.
9	Очистители и омыватели	(стр. 99).

	Функция	См.
10	Ручка открытия двери	–
11	Панель управления	(стр. 179), (стр. 184), (стр. 102) и (стр. 103).
12	Регулировка света, открытие топливного бака и двери задка	(стр. 86), (стр. 328) и (стр. 181).
13	Регулировка сиденья*	(стр. 80).
14	Стояночный тормоз	(стр. 321).
15	Регулировка руля	(стр. 84).
16	Использование меню и сообщений, мигающие сигналы, дальний/ближний свет фар, бортовой компьютер	(стр. 110), (стр. 113), (стр. 96), (стр. 90) и (стр. 123).
17	Селектор передач	(стр. 296), (стр. 298) или (стр. 302).

	Функция	См.
18	Регулятор настройки активного шасси (Four-C)*	(стр. 189).
19	Панель управления климатической установки	(стр. 132).
20	Панель управления системы Infotainment и использование меню	(стр. 113) и приложение Sensus Infotainment.
21	Аварийные мигающие сигналы	(стр. 95).
22	Открытие капота	(стр. 375).

Дополнительная информация

- Указатель наружной температуры (стр. 74)
- Счетчики пройденного пути (стр. 74)
- Часы (стр. 75)

Комбинированный прибор


На информационном дисплее комбинированного прибора показывается информация о некоторых функциях автомобиля и сообщения.

- Комбинированный прибор аналоговый - Overview (стр. 64)
- Комбинированный прибор цифровой - Overview (стр. 66)
- Комбинированный прибор - содержит контрольные символы (стр. 70)
- Комбинированный прибор - содержит предупреждающие символы (стр. 72)

Комбинированный прибор аналоговый - Overview

На информационном дисплее комбинированного прибора показывается информация о некоторых функциях автомобиля, например, круиз-контроле и бортовом компьютере, а также появляются сообщения. Информация показывается с помощью символов и текста.

Информационный дисплей

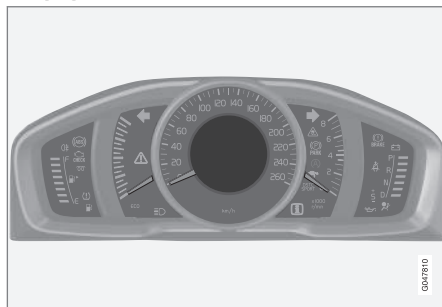


Информационный дисплей, аналоговый прибор.

На информационном дисплее комбинированного прибора показывается информация о некоторых функциях автомобиля, например, круиз-контроле и бортовом компьютере, а также появляются сообщения. Информация показывается с помощью символов и текста. Дополнительное описа-

ние можно найти в разделах для функций, использующих дисплеи.

Измерительные и индикаторные приборы

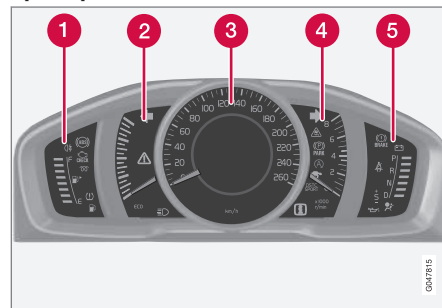


- 1 Счетчик топлива. Когда индикатор показывает только одну белую метку¹, включается желтый контрольный символ низкого уровня топлива в баке. См. также Бортовой компьютер - поясняющая информация (стр. 123) и Заправка топливом (стр. 329).
- 2 Eco meter. Этот указатель показывает, насколько экономично движется автомобиль. Чем больше отсчет по шкале, тем экономичнее режим движения.
- 3 Спидометр

¹ Когда сообщение "Расстояние для опорожнения топл.бака" на дисплее показывает "----", цвет метки изменяется на красный.



- 4 Тахометр. На тахометре указывается частота вращения двигателя в тысячах оборотов/минуту.
- 5 Индикатор переключения передач² Индикатор переключения передач³. См. также Индикатор переключения передач* (стр. 297), Автоматическая коробка передач - Geartronic* (стр. 298) или Автоматическая коробка передач - Powershift* (стр. 302).

Контрольные и предупреждающие символы

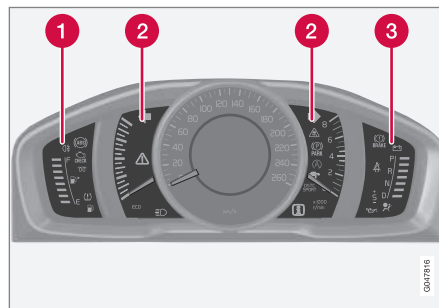

Контрольные и предупреждающие символы, аналоговый прибор.

- 1 Контрольные символы
- 2 Контрольные и предупреждающие символы
- 3 Предупреждающие символы⁴

Проверка функционирования

Все контрольные и предупреждающие символы за исключением символов в центре информационного дисплея горят в положении ключа II или в момент пуска двигателя. После запуска двигателя все символы должны гаснуть, за исключением стояночного

тормоза, который гаснет после отпускания тормоза.

Если двигатель не запущен или если проверка функционирования проводится в положении ключа II, все символы гаснут в течение нескольких секунд за исключением символа, отвечающего за неисправность системы отработанных газов автомобиля, и символа низкого давления масла.

Дополнительная информация

- Комбинированный прибор (стр. 64)
- Комбинированный прибор - содержит контрольные символы (стр. 70)
- Комбинированный прибор - содержит предупреждающие символы (стр. 72)

2 Механическая коробка передач

3 Автоматическая коробка передач

4 На некоторых вариантах двигателей символ низкого давления масла не используется. Предупреждение поступает в виде текста на дисплее, см. Моторное масло - контроль и заправка (стр. 378).

Комбинированный прибор цифровой - Overview

На информационном дисплее комбинированного прибора показывается информация о некоторых функциях автомобиля, например, круиз-контроле и бортовом компьютере, а также появляются сообщения. Информация показывается с помощью символов и текста.

Информационный дисплей



Информационный дисплей, цифровой прибор*.

На информационном дисплее комбинированного прибора показывается информация о некоторых функциях автомобиля, например, круиз-контроле и бортовом компьютере, а также появляются сообщения. Информация показывается с помощью

символов и текста. Дополнительное описание можно найти в разделах для функций, использующих дисплей.


Указатели и индикаторы, цифровой прибор

В цифровом комбинированном приборе можно выбрать различные темы оформления. Вы можете выбрать темы "Elegance", "Eco" или "Performance". Настройки темы можно сохранить в памяти дистанционного ключа, когда автомобиль запирается, см. стр. Дистанционный ключ с плоским вставным ключом (стр. 161) и MY CAR (стр. 113).

Тему можно выбрать только, когда двигатель работает.

Чтобы выбрать стиль оформления – нажмите кнопку **OK** на левом подрулевом рычаге и поворотом на рычаге регулировочного кольца выберите опцию меню **Темы**. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки **OK**. Для получения дополнительной информации о меню см. Управление меню - комбинированный прибор (стр. 110).

Для некоторых моделей оформление дисплея центральной консоли соответствует настройке темы в комбинированном приборе.

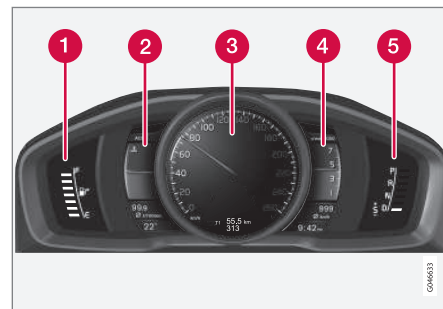


Измерительные и индикаторные приборы, тема "Elegance".

- 1 Счетчик топлива. Когда индикатор показывает только одну белую метку⁵, включается желтый контрольный символ низкого уровня топлива в баке. См. также Бортовой компьютер - поясняющая информация (стр. 123) и Заправка топливом (стр. 329).
- 2 Указатель температуры охлаждающей жидкости в двигателе
- 3 Спидометр

⁵ Когда сообщение "Расстояние для опорожнения топл.бака" на дисплее показывает "----", цвет метки изменяется на красный.



- 4 Тахометр. На тахометре указывается частота вращения двигателя в тысячах оборотов/минуту.
- 5 Индикатор переключения передач⁶ Индикатор переключения передач⁷. См. также Индикатор переключения передач* (стр. 297), Автоматическая коробка передач - Geartronic* (стр. 298) или Автоматическая коробка передач - Powershift* (стр. 302).

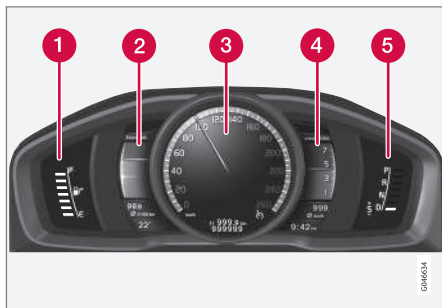


Измерительные и индикаторные приборы, тема "Eco".

- 1 Счетчик топлива. Когда индикатор показывает только одну белую метку⁵, включается желтый контрольный символ низкого уровня топлива в баке. См. также Бортовой компьютер - поясняя-

щая информация (стр. 123) и Заправка топливом (стр. 329).

- 2 Eco guide. См. также Eco guide & Power guide* (стр. 69).
- 3 Спидометр
- 4 Тахометр. На тахометре указывается частота вращения двигателя в тысячах оборотов/минуту.
- 5 Индикатор переключения передач⁶/ Индикатор переключения передач⁷. См. также Индикатор переключения передач* (стр. 297), Автоматическая коробка передач - Geartronic* (стр. 298) или Автоматическая коробка передач - Powershift* (стр. 302).

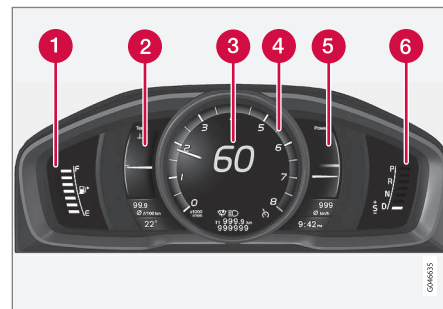

Измерительные и индикаторные приборы, тема "Performance".

- 1 Счетчик топлива. Когда индикатор показывает только одну белую метку⁵, включается желтый контрольный символ низкого уровня топлива в баке. См. также Бортовой компьютер - поясняящая информация (стр. 123) и Заправка топливом (стр. 329).
- 2 Указатель температуры охлаждающей жидкости в двигателе
- 3 Спидометр
- 4 Тахометр. На тахометре указывается частота вращения двигателя в тысячах оборотов/минуту.

⁶ Механическая коробка передач


⁷ Автоматическая коробка передач

⁵ Когда сообщение "Расстояние для опорожнения топл.бака" на дисплее показывает "----", цвет метки изменяется на красный.



- 5 Power guide. См. также Eco guide & Power guide* (стр. 69).
- 6 Индикатор переключения передач^{6/7}. См. также Индикатор переключения передач* (стр. 297), Автоматическая коробка передач - Geartronic* (стр. 298) или Автоматическая коробка передач - Powershift* (стр. 302).

Контрольные и предупреждающие символы

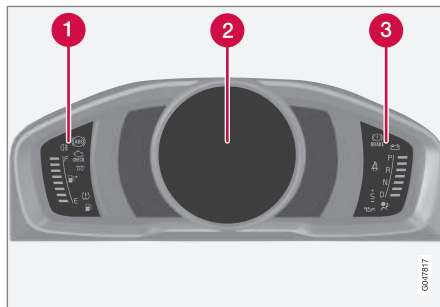

Контрольные и предупреждающие символы, цифровой прибор.

- 1 Контрольные символы
- 2 Контрольные и предупреждающие символы
- 3 Предупреждающие символы⁸

Проверка функционирования

Все контрольные и предупреждающие символы за исключением символов в центре информационного дисплея горят в положении ключа II или в момент пуска двигателя. После запуска двигателя все символы должны гаснуть, за исключением стояночного

тормоза, который гаснет после отпускания тормоза.

Если двигатель не запущен или если проверка функционирования проводится в положении ключа II, все символы гаснут в течение нескольких секунд за исключением символа, отвечающего за неисправность системы отработанных газов автомобиля, и символа низкого давления масла.

Дополнительная информация

- Комбинированный прибор (стр. 64)
- Комбинированный прибор - содержит контрольные символы (стр. 70)
- Комбинированный прибор - содержит предупреждающие символы (стр. 72)

⁶ Механическая коробка передач

⁷ Автоматическая коробка передач

⁸ На некоторых вариантах двигателей символ низкого давления масла не используется. Предупреждение поступает в виде текста на дисплее, см. Моторное масло - контроль и заправка (стр. 378).



Eco guide & Power guide*


Eco guide и *Power guide* - это два инструмента из комбинированного прибора (стр. 64), которые помогают водителю управлять автомобилем с максимально экономичным образом.

Кроме того в автомобиле сохраняются статистические данные о выполненных поездках, которые можно просматривать с виде гистограммы, см. Бортовой компьютер - статистика поездок* (стр. 124).

Eco guide

Этот прибор показывает, насколько экономично движется автомобиль.

Эту функцию можно открыть, если выбирается тема "Eco", см. Комбинированный прибор цифровой - Overview (стр. 66).

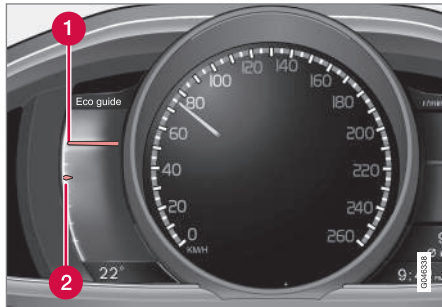

⁹ Мощность зависит от оборотов двигателя.

1 Мгновенное значение

2 Среднее значение

Мгновенное значение

Здесь представлено мгновенное значение – чем выше показатель шкалы, тем лучше.

Для расчета мгновенного значения используются данные скорости, оборотов двигателя, отобранной мощности двигателя и применение рабочего тормоза.

Рекомендуется двигаться с оптимальной скоростью (50-80 км/ч) и на низких оборотах двигателя. Во время подачи газа и торможения стрелки перемещаются вниз.

При очень низких мгновенных значениях в указателе загорается красная зона (с небольшой задержкой). Это указывает на очень низкую экономичность вождения, и поэтому такие значения следует избегать.


Среднее значение

Среднее значение медленно следует за мгновенным значением и описывает поведение автомобиля за последний промежуток времени. Чем выше по шкале расположена стрелка, тем лучше экономичность вождения, обеспечиваемая водителем.

Power guide

Этот прибор показывает соотношение между отбираемой от электродвигателя мощностью (Power) и доступной мощностью.

Эту функцию можно открыть, если выбирается тема "Performance", см. Комбинированный прибор цифровой - Overview (стр. 66).

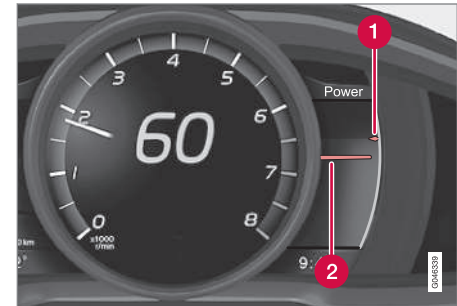

1 Доступная мощность двигателя

2 Отобранная мощность двигателя

Доступная мощность двигателя

Малая верхняя стрелка показывает доступный эффект двигателя⁹. Чем выше показатель шкалы, тем больше мощность, доступная на данной передаче.



03 Приборы и органы управления

Отобранная мощность двигателя

Большая нижняя стрелка показывает отобранную мощность двигателя⁹. Чем выше показатель шкалы, тем больше мощность, отбираемая от двигателя.







Большой разрыв между этими двумя стрелками указывает на большой резерв мощности двигателя.

Комбинированный прибор - содержит контрольные символы

Контрольные символы предупреждают водителя о том, что функция активирована, система работает, или что имеет место ошибка или сбой.

Контрольные символы

Символ	Значение
	Неисправность в системе ABL
	Система очистки отработанных газов
	Неисправность в системе ABS
	Включен задний противотуманный свет
	Система курсовой устойчивости
	Система курсовой устойчивости, спортивный режим
	Предпусковой обогреватель двигателя (дизель)
	Низкий уровень топлива в баке

Символ	Значение
	Информация, прочтите текст на дисплее
	Дальний свет включен
	Левый мигающий сигнал
	Правый мигающий сигнал
	Еco-функция включена, см. ECO* (стр. 316)
	Start/Stop, двигатель в режиме автоматической остановки, см. Start/Stop* - функции и использование (стр. 307).
	Система контроля давления в шинах*, см. Система контроля давления в шинах* (стр. 362)

Неисправность в системе ABL

Символ горит, если неисправна функция ABL (Active Bending Lights).

Система очистки отработанных газов

Если символ горит после пуска двигателя, это может быть связано с неисправностью в системе очистки отработанных газов

⁹ Мощность зависит от оборотов двигателя.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



автомобиля. Для проверки обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.

Неисправность в системе ABS

Если символ горит, то система не работает. Традиционная система тормозов продолжает работать без функции ABS.

1. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель.
2. Снова запустите двигатель.
3. Если символ продолжает гореть, следуйте своим ходом в мастерскую для контроля системы ABS. Volvo рекомендует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.

Включен задний противотуманный свет

Символ горит при включенном заднем противотуманном свете.

Система курсовой устойчивости

Мигающий символ указывает на работу системы курсовой устойчивости. Если символ горит постоянным светом, в системе возникла неисправность.

Система курсовой устойчивости, спортивный режим

Режим Sport позволяет использовать более активный стиль вождения. Система распознает более активные по сравнению

обычным управление педалью газа, повороты рулевого колеса и прохождение поворотов и допускает некоторый контр-олируемый занос задней части автомобиля перед тем, как вернуть автомобилю сцепление с дорогой и устойчивость.

Предпусковой обогреватель двигателя (дизель)

Символ горит, когда идет предпусковой подогрев двигателя. Предварительный нагрев выполняется, как правило, при низкой температуре.

Низкий уровень топлива в баке

Символ включается при низком уровне топлива в баке. Без промедления заправьте автомобиль топливом.

Информация, прочтите текст на дисплее

Информационный символ горит в комбинации с текстом на информационном дисплее при наличии отклонения в одной из систем автомобиля. Текст сообщения гасится кнопкой **OK**, см. Управление меню - комбинированный прибор (стр. 110), или исчезает автоматически через определенное время (время зависит от показываемой функции). Информационный символ может также включиться в комбинации с другими символами.



ВНИМАНИЕ

При появлении сервисного сообщения символ и сообщение можно удалить с помощью кнопки **OK**, или оно само через некоторое время исчезнет.

Дальний свет включен

Символ горит, когда включен дальний свет фар, а также при мигании дальним светом.

Левый/правый мигающий сигнал

При использовании аварийных сигналов мигают оба символа указателей поворота.

Функция Eco включена

Символ горит, когда функция Eco активирована.

Start/Stop

Этот символ горит, когда двигатель автоматически останавливается.

Система контроля давления в шинах

Этот символ загорается, если давление в шинах снизилось или если в системе контроля давления в шинах возникает ошибка.

Дополнительная информация

- Комбинированный прибор (стр. 64)
- Комбинированный прибор - содержит предупреждающие символы (стр. 72)
- Комбинированный прибор цифровой - Overview (стр. 66)



Комбинированный прибор - содержит предупреждающие символы

Предупреждающие символы предупреждают водителя о том, что важная функция активирована, обнаружена серьезная неисправность или серьезная ошибка.

Предупреждающие символы

Символ	Значение
	Низкое давление масла ^A
	Стояночный тормоз затянут, цифровой прибор
	Стояночный тормоз затянут, аналоговый прибор
	Надувные подушки безопасности – SRS
	Напоминание о ремне безопасности
	Генератор не дает тока
	Неисправность в тормозной системе
	Предупреждение

^A На некоторых вариантах двигателей символ низкого давления масла не используется. Предупреждение поступает в виде текста на дисплее, см. Моторное масло - контроль и заправка (стр. 378).

Низкое давление масла

Символ загорается во время движения при слишком низком давлении масла. Незамедлительно остановите двигатель и проверьте уровень масла в двигателе, при необходимости, долейте. Если символ горит при нормальном уровне масла, обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.

Стояночный тормоз затянут

Символ горит, когда затянут стояночный тормоз. При затягивании тормоза символ мигает, а затем переходит в постоянный режим.

Мигающий символ в любой другой ситуации означает, что возникла неисправность. Прочтите сообщение в информационном дисплее.

Дополнительную информацию см. Стояночный тормоз (стр. 321).

Надувные подушки безопасности – SRS

Если символ не гаснет или загорается во время движения, в замке ремня безопасности, системе SRS, SIPS или IC установлена неисправность. Немедленно следуйте своим ходом в мастерскую для проверки системы. Volvo рекомендует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.

Напоминание о ремне безопасности

Этот символ мигает, если водитель или пассажир на переднем сиденье не пристегнул ремень безопасности или если один из пассажиров на заднем сиденье отстегнул ремень безопасности.

Генератор не дает тока

Символ загорается во время движения, если возникает неисправность в электрической системе. Обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.

Неисправность в тормозной системе

Этот символ загорается при возможном низком уровне тормозной жидкости. Остановитесь в безопасном месте и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, см. Жидкость для тормозов и сцепления - уровень (стр. 384).

Если контрольные символы тормозов и ABS загораются одновременно, возможна неисправность в системе распределения тормозных усилий.

1. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель.



2. Снова запустите двигатель.

- Если оба символа погасли, можно продолжать движение.
- Если символы продолжают гореть, проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, см. Жидкость для тормозов и сцепления - уровень (стр. 384). Если уровень жидкости в бачке в норме, а символы горят, автомобиль можно очень осторожно своим ходом доставить в мастерскую для контроля системы тормозов. Volvo рекомендует обращаться в официальную станцию техобслуживания Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится ниже отметки **MIN**, дальнейшее движение автомобиля разрешается только после заправки тормозной жидкости.

Причину потери тормозной жидкости необходимо выяснить в мастерской. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если символы торможения и ABS горят одновременно, существует риск заноса при резком торможении.

Предупреждение


Красный предупреждающий символ горит, когда установлена неисправность, которая может повлиять на безопасность и/или динамические характеристики автомобиля. В информационном дисплее одновременно показывается текстовое сообщение с пояснениями. Символ остается видимым, пока неисправность не будет устранена, но текстовое сообщение можно удалить с помощью кнопки **OK**, см. Управление меню - комбинированный прибор (стр. 110). Предупреждающий символ может также появляться в комбинации с другими символами.


Ваши действия:

1. Остановитесь в безопасном месте. Автомобилем управлять далее запрещается.
2. Прочитайте информацию на дисплее. Примите меры в соответствии с сообщением на дисплее. Удалите сообщение кнопкой **OK**.

Напоминание – не закрыты двери

Если одна из дверей закрыта не плотно, информационный или предупреждающий символ появляется на информационном дисплее вместе с поясняющим изображением. Незамедлительно остановите автомобиль в безопасном месте и закройте дверь.

 Информационный символ загорается, если автомобиль движется со скоростью ниже прим. 7 км/ч.

 Предупреждающий символ загорается, если автомобиль движется на скорости выше прим. 7 км/ч.

Если капот¹⁰ закрыт не плотно, предупреждающий символ появляется на информационном дисплее вместе с поясняющим изображением. Остановите автомобиль в безопасном месте и закройте капот.

Если дверь багажника закрыта не плотно, информационный символ появляется на информационном дисплее вместе с поясняющим изображением. Остановите автомобиль в безопасном месте и закройте дверь багажника.

¹⁰ Только автомобили с охранной сигнализацией*.




Дополнительная информация

- Комбинированный прибор (стр. 64)
- Комбинированный прибор - содержит контрольные символы (стр. 70)
- Комбинированный прибор цифровой - Overview (стр. 66)

Указатель наружной температуры

Индикатор наружной температуры выведен в комбинированный прибор.

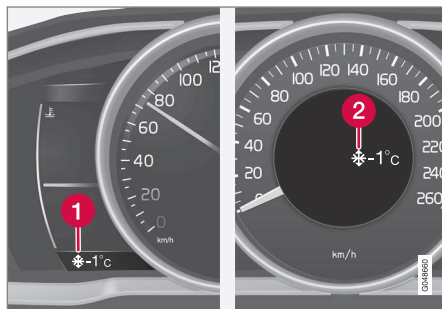

- 1 Индикатор наружной температуры, цифровой прибор
- 2 Индикатор наружной температуры, аналоговый прибор

Когда температура находится в диапазоне от +2 °C до -5 °C, на дисплее показывается символ снежинки. Этот символ предупреждает о скользком дорожном покрытии. Когда автомобиль неподвижен, показания могут быть несколько завышены.

Дополнительная информация

- Комбинированный прибор (стр. 64)

Счетчики пройденного пути

Дисплей счетчика пройденного пути виден на комбинированном приборе.



Счетчик пройденного пути, цифровой прибор.

- 1 Дисплей счетчика пройденного пути¹¹

Оба счетчика пройденного пути T1 и T2 используются для измерения коротких отрезков пути. Пройденный путь показывается на дисплее.

Поверните регулировочное кольцо на левом подрулевом рычаге, чтобы открыть нужный счетчик пройденного пути.

Длительным нажатием (до внесения изменения) кнопки на левом подрулевом рычаге **RESET** обнуляется активный счетчик пройденного пути. Дополнительную информацию см. Бортовой компьютер - поясняющая информация (стр. 123).

¹¹ Оформление дисплея зависит от варианта комбинированного прибора.



Дополнительная информация

- Комбинированный прибор (стр. 64)

Часы

Дисплей часов виден на комбинированном приборе.



Часы, цифровой прибор.

- 1 Дисплей часов¹²

Установка времени

Часы можно устанавливать в системе меню MY CAR, см. MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация

- Комбинированный прибор (стр. 64)

Volvo Sensus

Volvo Sensus – это сердце вашего общения с Volvo. Sensus снабжает вас информацией, развлекает и настраивает функции взаимодействия с автомобилем.



Находясь за рулем автомобиля, вы хотите управлять, а в наш век коммуникаций также общаться, получать информацию и развлекаться в удобный для вас момент. Sensus объединяет все наши решения, которые позволяют подключаться* к внешнему миру и при этом обеспечивают вас интуитивно-понятными средствами управления всеми функциями автомобиля.

Volvo Sensus включает в себя и представляет на мониторе центральной консоли многие функции нескольких систем автомобиля. В Volvo Sensus вы можете выполнить индивидуальные настройки, используя для этого простой в обращении интерфейс пользователя. Настройки можно

¹² В аналоговом приборе время показывается в центре прибора.



03 Приборы и органы управления



изменять в "Настройках автомобиля", "Аудио/медиасистема", "Климат" и др.


С помощью кнопок и ручек на центральной консоли или набора кнопок* справа на рулевом колесе вы можете активировать или деактивировать функции, а также выполнить широкий спектр разнообразных настроек.

Если нажать на кнопку **MY CAR**, появятся все настройки, связанные с управлением и контролем над автомобилем, например, City Safety, замки и сигнализация, автоматическая скорость вращения вентилятора, установка времени на часах и пр.

При нажатии на одну из кнопок **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, **🌐***, **NAV*** и **CAM*** вы можете активировать другой источник звучания, систему или функцию, например, AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, навигацию* и камеру помощи при парковке*.

Дополнительную информацию обо всех функциях/системах см. соответствующие разделы в руководстве для владельца или приложения к этому руководству.

Обзор

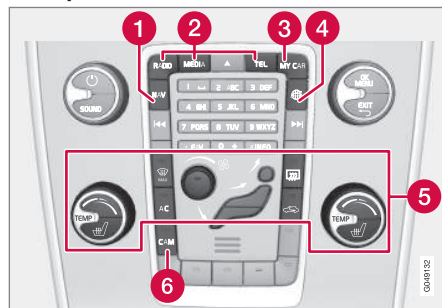

Панель управления в центральной консоли. На рисунке представлено схематическое изображение – количество функций и расположение кнопок может отличаться в зависимости от выбранной комплектации и рынка.

- 1 Навигация* – **NAV**, см. отдельное при-
ложение.
- 2 Звук и медиа – **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***,
см. отдельное приложение (Sensus
Infotainment).
- 3 Настройки автомобиля – **MY CAR**, см.
MY CAR (стр. 113).
- 4 Автомобиль с интернет-подключением
– **🌐***, см. отдельное приложение
(Sensus Infotainment).
- 5 Климатическая установка (стр. 126).
- 6 Парковочная камера (стр. 265) – **CAM***.

Дополнительная информация

- Лицензии (стр. 460)



Положения ключа

Дистанционный ключ позволяет переводить электросистему автомобиля в разные режимы и на разные уровни и, таким образом, обеспечивать доступ к разным функциям, см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).



Замок запуска с выдвинутым/вставленным ключом зажигания.

ВНИМАНИЕ

Дистанционный ключ в автомобилях с функцией Keyless* необязательно вставлять в замок запуска – достаточно, чтобы он находился, например, в кармане. Дополнительную информацию о функциях Keyless см. в Keyless drive* (стр. 172).

Как установить дистанционный ключ

1. Возьмитесь за дистанционный ключ со стороны вставного плоского ключа и установите в замок запуска.
2. Затем вставьте дистанционный ключ в замок до упора.

ВАЖНО

Посторонние предметы в замке запуска могут вызвать сбой в функционировании замка или повредить замок.

Не вставляйте дистанционный ключ, повернутый неправильно – держите ключ с той стороны, где находится вставной плоский ключ, см. Съемный (вставной) плоский ключ - извлечение/установка (стр. 168).

Как извлечь дистанционный ключ

Возьмитесь дистанционный ключ и выньте из замка запуска.

Положение ключа - функции с разными уровнями

Для того чтобы при неработающем двигателе ограничить число доступных функций, электрическая система автомобиля может работать при трех различных уровнях (положениях дистанционного ключа) – 0, I и II. В данном руководстве пользователя эти уровни описываются последовательно как "положения ключа".

В следующей таблице приводятся различные функции, доступные при соответствующем положении ключа/уровне.



03 Приборы и органы управления



Уровень	Функции
0	<ul style="list-style-type: none"> Загорается счетчик пройденных километров, часы и указатель температуры. Допускается регулировка кресел с электроприводом. Аудиосистему можно использовать ограниченное время – см. приложение Sensus Infotainment.
I	<ul style="list-style-type: none"> Вы можете пользоваться люком в крыше, стеклоподъемниками, гнездами на 12 В в салоне, навигацией, телефоном, вентилятором в салоне и стеклоочистителями ветрового стекла.

Уровень	Функции
II	<ul style="list-style-type: none"> Включаются фары. Предупреждающие/контрольные лампы горят 5 секунд. Активируется ряд дополнительных систем. При этом электрообогрев подушек сидений и заднего стекла можно включить только после запуска двигателя. <p>В этом положении ключа очень высокий расход заряда пускового аккумулятора, и поэтому избегайте его использовать!</p>

Выбор положения ключа/уровня

- **Положение ключа 0** - Разблокируйте автомобиль: электросистема автомобиля на уровне 0.
- **Положение ключа I** - При полностью утопленном в замке зажигания¹³ дистанционном ключе – Коротко нажмите на **START/STOP ENGINE**.



ВНИМАНИЕ

Чтобы включить положение I или II без запуска двигателя – при выборе этих положений ключа **не** выжимайте медаль тормоза/сцепления.

- **Положение ключа II** - При полностью утопленном в замке зажигания¹³ дистанционном ключе – Нажмите и подержите¹⁴ **START/STOP ENGINE**.
- **Назад в положение ключа 0** - Для возврата к положению ключа 0 из положения II или I – коротко нажмите **START/STOP ENGINE**.

Аудиосистема

Информацию о работе аудиосистемы при вынутом дистанционном ключе см. приложение Sensus Infotainment.

Пуск и остановка двигателя

Информацию о пуске/остановке двигателя см. Пуск двигателя (стр. 288).

Буксировка

Важную информацию о положении дистанционного ключа во время буксировки - см. Буксировка (стр. 344).

Дополнительная информация

- Положения ключа (стр. 77)


¹³ В автомобилях с функцией Keyless* в этом нет необходимости.

¹⁴ Прим. 2 секунды.



Переднее сиденье

Передние сиденья автомобиля имеют различные возможности настройки для обеспечения оптимального комфорта.

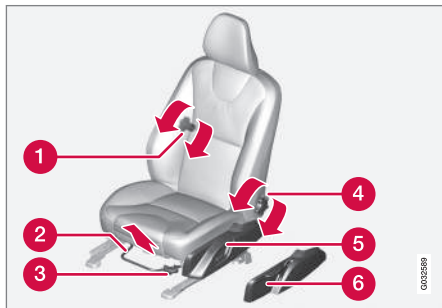

- 1 Регулировка опоры поясницы, поворот ручки¹⁵.
- 2 Вперед/назад, поднимите ручку, чтобы отрегулировать расстояние до рулевого колеса и педалей. По окончании регулировки проверьте фиксацию кресла.
- 3 Подъем/опускание* переднего края сиденья; подкачивание вверх/вниз.
- 4 Регулировка наклона спинки сиденья, вращение рукоятки.

¹⁵ Относится также к креслу с электроприводом.

¹⁶ Спинка спортивного сиденья не складывается.


- 5 Подъем/опускание кресла, подкачивание вверх/вниз.
- 6 Панель управления кресла с электроприводом*.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Придайте правильное положение креслу водителя перед поездкой, ни в коем случае не во время езды. Убедитесь, что кресло зафиксировано - это поможет избежать травм при резком торможении или аварии.

Складывание спинки переднего сиденья*¹⁶

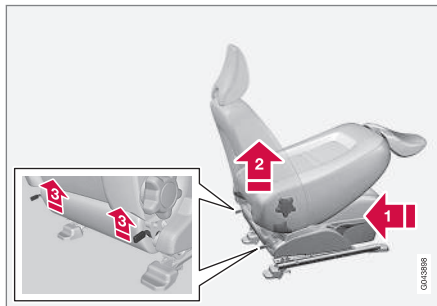

Спинка кресла пассажира может складываться вперед для перевозки длинномерных грузов.

- 1 Переместите кресло максимально назад/вниз.
- 2 Установите спинку кресла в вертикальное положение.
- 3 Поднимите защелки сзади на спинке и сложите ее вперед.
- 4 Переместите кресло вперед так, чтобы заблокировать подголовник под отделением для перчаток.

Откидывание на место проводится в обратном порядке.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Возьмитесь за спинку сиденья и убедитесь, что после установки в вертикальное положение она надежно зафиксирована. Это поможет избежать травм при резком торможении или аварии.


Дополнительная информация

- Передние сиденья - с электрическим приводом (стр. 80)
- Заднее сиденье (стр. 82)

Передние сиденья - с электрическим приводом

Передние сиденья автомобиля имеют различные возможности настройки для обеспечения оптимального комфорта. Сиденья с электрическим приводом могут перемещаться вперед/назад и вверх/вниз. Передний край подушки сиденья может подниматься и опускаться. Наклон спинки сиденья может изменяться.

Сидение с электроприводом*

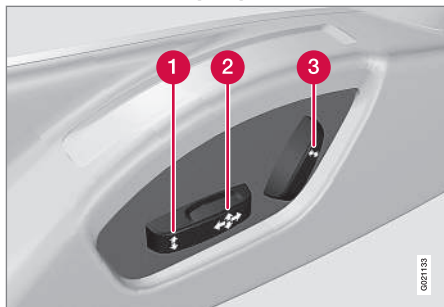

- 1 Подъем/опускание переднего края подушки сиденья
- 2 Положение кресла вверх/вниз и вперед/назад
- 3 Наклон спинки сиденья

На передние кресла с электроприводом установлена защита от перегрузки, которая срабатывает, если кресло блокируется


посторонним предметом. В этом случае установите ключ в положение **I** или **0** и подождите мгновение перед повторной установкой кресла.

Одновременно можно выполнять только одно движение (вперед/назад/вверх/вниз).

Подготовка

Установку кресла можно проводить определенное время после того, как дверь отпирается дистанционным ключом, а ключ не находится в замке зажигания. Обычно установка кресла проводится, когда ключ находится в положении **I**, и может всегда проводиться при работающем двигателе.

Кресло с функцией памяти*

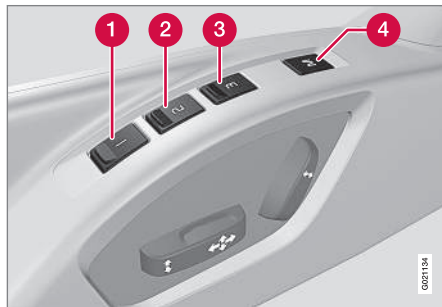

Функция памяти сохраняет настройку кресла и внешних зеркал заднего вида.

Сохранение установки в памяти

- 1 Кнопка функции памяти
 - 2 Кнопка функции памяти
 - 3 Кнопка функции памяти
 - 4 Кнопка для сохранения настроек
1. Отрегулируйте положение кресла и внешних зеркал заднего вида.
 2. Удерживайте кнопку сохранения настроек нажатой и одновременно нажмите одну из кнопок функции памяти.

Использование сохраненной установки

Нажмите и удерживайте одну из кнопок функции памяти до тех пор, пока кресло и внешние зеркала заднего вида не остановятся. Если кнопку отпустить, перемещение кресла прерывается.

Сиденья с электрообогревом

Относительно сидений с электроподогревом см. Переднее сиденье с электроподогревом* (стр. 133) и Заднее сиденье с электроподогревом* (стр. 134).


Дополнительная информация

- Переднее сиденье (стр. 79)
- Заднее сиденье (стр. 82)



Память ключа* в дистанционном ключе¹⁷

Все дистанционные ключи могут использоваться разными водителями для сохранения настроек¹⁸ сиденья водителя и наружных зеркал заднего вида.

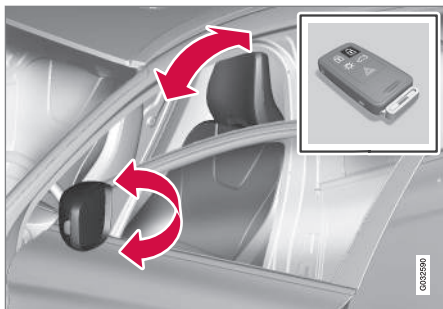

Чтобы сохранить настройки и использовать память ключа:

- Установите сиденье в удобное для себя положение.
- Заблокируйте автомобиль, нажав кнопку блокировки на дистанционном ключе, как вы обычно делаете. При этом положения сиденья и зеркал заднего вида будут сохранены в памяти¹⁹ дистанционного ключа.

- Разблокируйте автомобиль (нажав кнопку разблокировки на **том же** дистанционном ключе) и откройте дверь водителя. Сиденье водителя и зеркала заднего вида будут автоматически приведены в положения, записанные в памяти данного дистанционного ключа (если сиденье переместилось после того, как вы закрыли машину).

Память ключа можно активировать/отключить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Аварийная остановка

Если кресло случайно придет в движение, для того чтобы его остановить, нажмите одну из кнопок регулировки положения кресла или кнопкой памяти.

Для повторного запуска с целью установить кресло в положение, сохраненное в памяти, нажмите кнопку отпирания на дистанционном ключе. В этом случае дверь водителя должна быть открыта.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность защемления/сдавливания! Следите, чтобы дети не играли с элементами управления. При регулировке сиденья убедитесь, что перед ним, позади него и под ним нет никаких предметов. Убедитесь, что никто из пассажиров на заднем сиденье не будет зажат.

Дополнительная информация

- Дистанционный ключ - функции (стр. 164)

¹⁷ Память ключа для функции Keyless, см. Keyless drive* - память ключа (стр. 176).

¹⁸ Только если в автомобиле установлены электроуправляемое кресло с функцией памяти и электрические складывающиеся зеркала заднего вида.


¹⁹ Эта настройка не влияет на настройки, которые сохраняются функцией памяти для сидений с электроприводом.



Заднее сиденье

Спинка заднего сиденья и наружные подголовники могут складываться. Подголовник среднего сиденья можно регулировать в зависимости от роста пассажира.


Средний подголовник заднего сидения

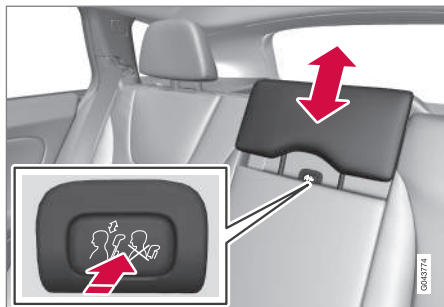

Отрегулируйте положение в зависимости от роста пассажира, так чтобы затылок полностью лежал на подголовнике. При необходимости, переместите его вверх.

Чтобы вновь переместить подголовник вниз, необходимо нажать кнопку (расположена по середине между спинкой и подголовником, см. рисунок) и одновременно осторожно надавить на подголовник вниз.

Складывание вручную внешних подголовников заднего сидения

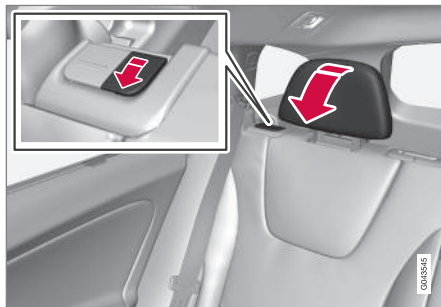

Чтобы сложить подголовник вперед, потяните за фиксатор рядом с подголовником.

Подголовник перемещается на место ручную до слышимого щелчка.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После того, как подголовники подняты, они должны быть зафиксированы.

Складывание спинки заднего сидения



ВАЖНО

Когда вы складываете спинку, на заднем сидении не должны находиться посторонние предметы. Ремни безопасности также не должны быть пристегнуты. В противном случае это может привести к повреждению обивки заднего сидения.


Трехсекционную спинку сидения можно складывать по-разному.



ВНИМАНИЕ

Чтобы можно было опустить вперед спинки задних сидений, передние сиденья, возможно, придется сместить вперед или изменить положение их спинок.

- Левую секцию можно сложить отдельно.
- Среднюю секцию можно сложить отдельно.
- Правую секцию можно сложить только вместе со средней частью.
- Чтобы сложить всю спинку целиком, складываются отдельно все секции.

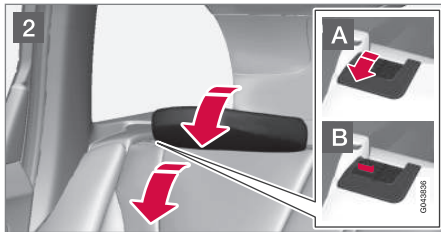

- 1 Если складывается средняя часть - освободите и отрегулируйте подголовник на среднем сиденье, см. предыдущий раздел "Средний подголовник заднего сиденья".
- 2 Внешние подголовники опускаются автоматически при складывании спинки сидений. Потяните вверх фиксатор спинки **A** и одновременно сложите спинку вперед. Красный индикатор на фиксаторе **B** показывает, что спинка сидения находится в незафиксированном положении.

i ВНИМАНИЕ

Когда спинки опущены, переместите подголовники немного вперед, чтобы они не упирались в подушки сидений.

Откидывание на место проводится в обратном порядке.


i ВНИМАНИЕ

Когда спинка сиденья снова поднимается, красный индикатор больше не показывается. Если он все еще виден, значит, спинка не была закреплена.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что спинки сидений и подголовники на заднем сиденье надежно закреплены после откидывания.

Складывание с помощью электропривода внешних подголовников заднего сиденья*

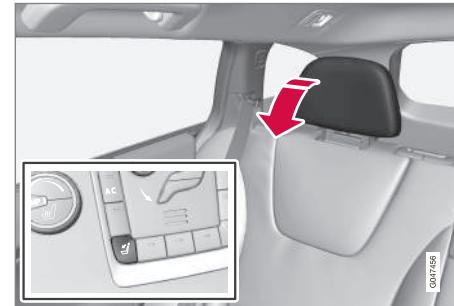

1. Дистанционный ключ должен находиться в положении **II**.
2. Для улучшения обзора сзади, нажав кнопку, опустите внешние подголовники на заднем сидении.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не опускайте внешние подголовники, если эти места заняты пассажирами.

Переместите подголовник на место вручную до слышимого щелчка.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После того, как подголовники подняты, они должны быть зафиксированы.




Дополнительная информация

- Переднее сиденье (стр. 79)
- Передние сиденья - с электрическим приводом (стр. 80)

Рулевое колесо

Рулевое колесо можно регулировать в различных положениях и имеет органы управления клаксоном, круиз-контролем и меню, аудиосистемой и телефоном.

Регулировка

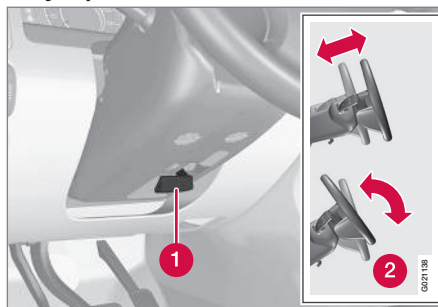

Регулировка рулевого колеса.

- 1 Рычаг — освобождение рулевого колеса
- 2 Возможные положения рулевого колеса

Рулевое колесо можно регулировать по высоте и в глубину:

1. Для освобождения рулевого колеса потяните на себя рычаг.
2. Установите рулевое колесо в наиболее удобное положение.

3. Для блокировки рулевого колеса вдавите на место рычаг. Если движение рычага затруднено, при возвращении рычага на место слегка нажмите на рулевое колесо.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед поездкой отрегулируйте и зафиксируйте рулевое колесо.

Для адаптивного (по скорости) сервоуправления* вы можете регулировать уровень рулевого усилия, см. Регулируемый уровень рулевого усилия* (стр. 281).

Набор кнопок* и лепестки*

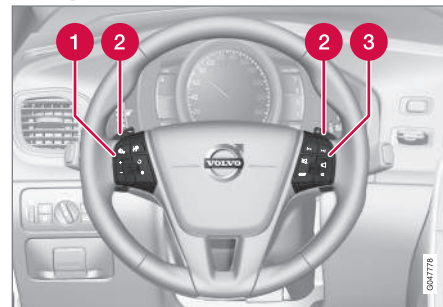

Набор кнопок и лепестки на рулевом колесе.

- 1 Круиз-контроль* (стр. 200)

Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)



- 2 Лопать для переключения в ручную передач в автоматической коробке передач, см. Автоматическая коробка передач - Geartronic* (стр. 298)
- 3 Регулировка звука и использование телефона, см. отдельное приложение Sensus Infotainment.

Звуковой сигнал



Звуковой сигнал.

Для подачи звукового сигнала нажмите на середину рулевого колеса.


Дополнительная информация

- Электрообогрев* рулевого колеса (стр. 85)

Электрообогрев* рулевого колеса

Возможен электрообогрев рулевого колеса.

Функция

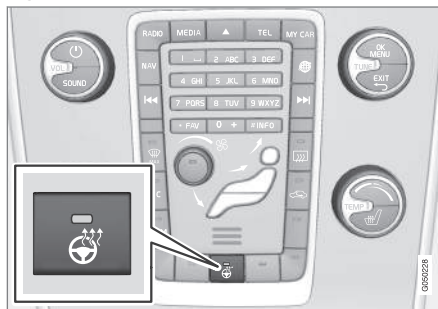

Положение кнопки зависит от выбранного прочего оборудования и рынка сбыта.

При многократном нажатии на кнопку открываются следующие функции:

Функция	Индикация
Отключена	Кнопка в лампе не горит
Обогрев	Кнопка в лампе горит

Автоматический обогрев рулевого колеса

Если активирована эта функция, автоматический обогрев рулевого колеса включается при запуске двигателя. Автоматический запуск выполняется, когда автомо-


биль не прогрет и наружная температура не превышает прим. 10 °С. Функцию можно активировать/отключить в системе меню **MY CAR** (стр. 113).



Регуляторы света

Регулятор света позволяет включать и регулировать внешнее освещение. Он также используется для регулировки подсветки дисплея, приборной панели и освещения в салоне.

Общий вид регуляторов света

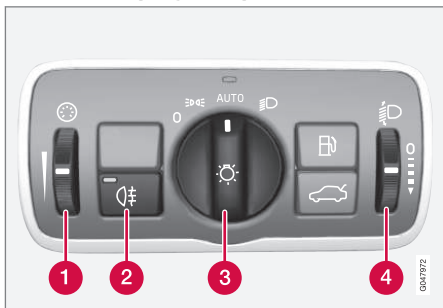

Общий вид регуляторов света.

- 1 Регулировочное кольцо подсветки дисплея и приборов и освещения для создания настроения.*
- 2 Кнопка заднего противотуманного света
- 3 Ручка ходового освещения и стояночных огней
- 4 Регулировочное кольцо²⁰ для регулировки высоты светового пучка

Положения ручки



ВНИМАНИЕ


В дневных ходовых огнях и передних габаритных/стояночных огнях используются одни и те же лампы. В дневных ходовых огнях используется более яркий свет.

Положение	Значение
0	Дневные ходовые огни ^A , когда в электросистеме установлено положение ключа II или двигатель работает. Можно мигать дальним светом фар.
	Дневные ходовые огни, передние боковые габаритные огни и габаритные/стояночные/задние боковые габаритные огни, когда в электросистеме автомобиля установлено положение ключа II или двигатель работает. Автоматическое переключение на стояночные/габаритные/боковые габаритные огни, когда автомобиль находится на стоянке. Можно мигать дальним светом фар.

²⁰ Отсутствует в автомобилях с активными ксеноновыми фарами*.



Положение	Значение
AUTO	<p>Дневные ходовые огни, передние боковые габаритные огни и габаритные/стояночные/задние боковые габаритные огни в светлое время суток, когда в электросистеме автомобиля установлено положение ключа II или двигатель работает.</p> <p>Автоматическое переключение на ближний свет фар и габаритные/стояночные/боковые габаритные огни при плохом освещении или когда включаются очистители ветрового стекла или задний противотуманный свет.</p> <p>Функция Обнаружение туннелей (стр. 89)* активирована.</p> <p>Можно использовать функцию Активный дальний свет фар (стр. 91)*.</p> <p>При включенном ближнем свете фар можно активировать дальний свет фар.</p> <p>Можно мигать дальним светом фар.</p>

Положение	Значение
	<p>Ближний свет фар и габаритные/стояночные/ боковые габаритные огни.</p> <p>Можно активировать дальний свет.</p> <p>Можно мигать дальним светом фар.</p>

A Встроен в передний бампер или расположен под ним.

Если позволяют дорожная ситуация или погодные условия, Volvo рекомендует во время движения для функции активного дальнего света фар выбирать положение **AUTO** *.

Подсветка приборов

В зависимости от положения ключа включается различная подсветка дисплеев и приборной панели, см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).

Подсветка дисплея автоматически ослабевает в темное время; яркость регулируется кольцом.


Сила подсветки приборов регулируется кольцом.

Регулировка высоты света фар

Груз в автомобиле изменяет положение света фар по высоте, что может приводить

к ослеплению водителей встречного транспорта. Избегайте этого регулировкой высоты света фар. Уменьшите высоту пучка света, если в автомобиле тяжелый груз.

1. Дайте двигателю поработать или приведите электрическую систему автомобиля в положение ключа I.
2. Вращением вверх/вниз регулировочного кольца измените выше/ниже высоту пучка света фар.

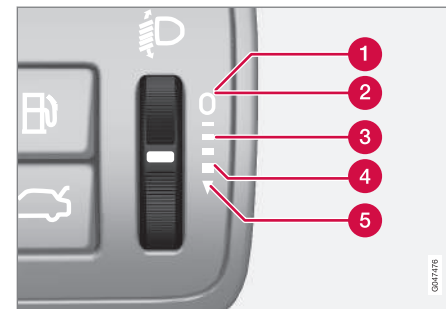

Положения регулировочного кольца при различной загрузке автомобиля.

- 1 Только водитель
- 2 Водитель и пассажир на переднем сидении
- 3 Полный комплект пассажиров






- 4 Полный комплект пассажиров и максимальный груз в грузовом отделении
- 5 Водитель и максимальный в грузовом отделении


Автомобили с активными ксеноновыми фарами* оснащены автоматической регулировкой высоты пучка фар, и поэтому регулировочное кольцо на таких автомобилях отсутствует.

Габаритные/стояночные огни

Габаритные/стояночные огни включаются ручкой регулировки света.

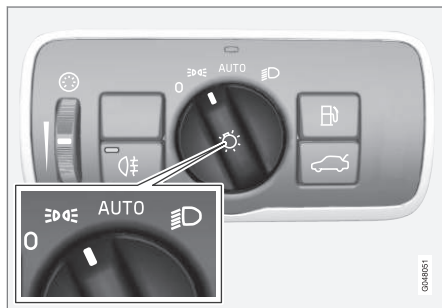

Ручка регулировки света в положении для габаритных/стояночных огней.

Установите ручку в положение  (одновременно включается подсветка номерного знака).

Если электросистема автомобиля установлена в положение ключа II или двигатель работает, вместо передних габаритных/стояночных огней горят дневные ходовые огни.

Когда дверь багажника открывается в темное время суток, включаются задние габаритные/стояночные огни для привлечения внимания автомобилей сзади вас. Это происходит независимо от положения ручки регулировки света и в каком положении

ключа находится электросистема автомобиля.

Дополнительная информация

- Регуляторы света (стр. 86)



Дневное освещение

При плохой освещенности дневные ходовые огни активируются автоматически, если ручка регулировки света установлена в положение **AUTO** и в электрической системе автомобиля выбрано положение ключа II или двигатель работает.

Внешнее освещение в дневное время DRL



Ручка регулировки света в положении **AUTO**.

Когда ручка регулировки света находится в положении **AUTO**, при движении автомобиля в светлое время суток автоматически включаются дневные ходовые огни (Daytime Running Lights - DRL). В сумерки или при слабом дневном освещении датчик освещенности, расположенный сверху на приборной панели, переключает дневные ходовые огни на ближний свет фар. Ближ-

ний свет фар также включается при активировании очистителей ветрового стекла или заднего противотуманного света.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система помогает вам сэкономить электроэнергию, но система не может во всех ситуациях оценить, является ли дневное освещение слабым или достаточно сильным, например, в туман или дождь.

Во время движения автомобиля, прежде всего, водитель несет ответственность за правильное использование внешних световых приборов и соблюдение действующих нормативов.

Обнаружение туннеля*

В странах, где автоматический ближний свет фар не используется, функция регистрации туннелей включает ближний свет фар, когда автомобиль въезжает в туннель, и отключается прим. через 20 секунд после того, как автомобиль выехал из туннеля.

Функция обнаружения туннелей имеется в автомобилях с датчиком дождя*. Датчик регистрирует, когда автомобиль въезжает в туннель, и переключает освещение с дневных ходовых огней на ближний свет фар. Освещение переключается вновь на дневные ходовые огни прим. через 20 секунд после выезда автомобиля из туннеля. Если в течение этого времени автомобиль въезжает в следующий туннель, ближний свет фар не выключается. Таким способом исключается частое переключение режимов освещения автомобиля.

Обратите внимание на то, что функция обнаружения туннелей действует, если ручка регулировки света находится в положении **AUTO**.


Дополнительная информация

- Дальний/ближний свет фар (стр. 90)
- Регуляторы света (стр. 86)





Дальний/ближний свет фар

При плохой освещенности ближний свет фар активируется автоматически, если ручка регулировки света установлена в положение **AUTO** и в электрической системе автомобиля выбрано положение ключа II или двигатель работает.

В положении ручки регулировки света  ближний свет фар горит всегда, когда работает двигатель или когда ключ находится в положении II.




Подрулевой рычаг и ручка регулировки света.

-  1) Положения для мигания дальним светом фар
-  2) Положение для дальнего света фар

Ближний свет


Когда ручка находится в положении **AUTO**, ближний свет фар активируется автоматически в сумерки или при слабом дневном освещении. Ближний свет фар также активируется автоматически, когда включаются очистители ветрового стекла или задний противотуманный свет.


В положении ручки  ближний свет фар горит всегда, когда работает двигатель или когда ключ находится в положении II.

Мигание дальним светом фар

Без усилия переместите подрулевой рычаг в сторону рулевого колеса в положение для мигания дальним светом. Дальний свет горит, пока вы не отпустите рычаг.

Дальний свет

Дальний свет можно включить, когда ручка находится в положении **AUTO**²¹ или . Для включения/отключения дальнего света переместите подрулевой рычаг до упора в сторону рулевого колеса и отпустите. Вы можете также отключить дальний свет, если слегка нажмете на подрулевой рычаг в направлении рулевого колеса.

При включенном дальнем свете фар в комбинированном приборе горит символ .

Дополнительный свет*

Если в автомобиле установлены дополнительные фары, водитель в системе меню MY CAR может выбрать режим работы этих фар: отключены или горят/не горят при включенном дальнем свете фар²², см. MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация

- Активные ксеноновые фары* (стр. 93)
- Активный дальний свет фар* (стр. 91)
- Регуляторы света (стр. 86)
- Фары – регулировка формы светового пятна (стр. 99)
- Обнаружение тоннеля* (стр. 89)

²¹ При условии, что горит ближний свет фар.

²² Дополнительный свет подключается к электрической системе автомобиля только в мастерской. Мы рекомендуем обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.



Активный дальний свет фар*

Система активного дальнего света фар обнаруживает фары встречного транспортного средства или задние фонари идущего впереди автомобиля и переключает фары с дальнего света на ближний. В ксеноновых фарах затемняется только часть светового пучка, направленная непосредственно на автомобиль. Обратное переключение на дальний свет выполняется, когда встречный свет исчезает.

Активный дальний свет фар – АНВ


Активный дальний свет (Active High Beam – АНВ): функция, которая, используя датчик камеры в верхнем крае ветрового стекла, регистрирует свет фар встречного транспорта или задних огней транспортного средства перед автомобилем и переключает с дальнего на ближний свет фар. Функция также может распознавать уличное освещение.

Автомобиль с галогенными фарами

Дальний свет фар вновь включается через несколько секунд после того, как датчик камеры перестает фиксировать свет от встречного транспорта или от задних габаритных огней транспорта перед автомобилем.

Автомобиль с ксеноновыми фарами

В отличие от обычной противоослепляющей функции дальний световой луч освещает пространство по сторонам от встречного транспорта или транспорта перед автомобилем, а затемняется только та часть светового луча, которая направлена прямо на автомобиль.

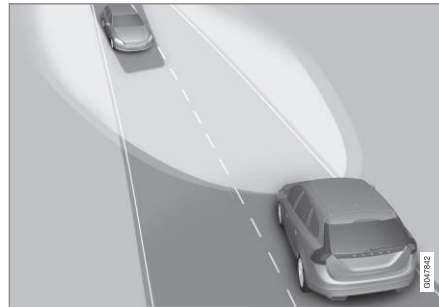

Ближний свет фар направлен на встречный транспорт, а дальний свет фар – по сторонам от транспортного средства.

Полный дальний свет фар вновь включается через несколько секунд после того, как датчик камеры перестает фиксировать свет от встречного транспорта или от задних габаритных огней транспорта перед автомобилем.

Активирование/отключение

АНВ можно активировать, когда ручка регулировки света находится в положении **AUTO** (при условии, что функция не отключена в системе меню MY CAR), см. MY CAR (стр. 113).



Подрулевой рычаг и ручка регулировка света в положении **AUTO**.

Функция может включаться при движении в темное время суток, когда автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или выше.

Для включения/отключения АНВ переместите левый подрулевой рычаг до упора к рулевому колесу и отпустите. Отключение при дальнем свете означает прямое переключение на ближний свет.

Автомобиль с аналоговым комбинированным прибором


Когда функция АНВ активирована, на информационном дисплее в приборе горит символ

При включенном дальнем свете фар в комбинированном приборе, кроме того, горит символ



лишь частично затемнен, т.е. как только световой луч оказывается немного сильнее луча ближнего света фар.

Автомобиль с цифровым комбинированным прибором

Когда активирована функция АНВ, на информационном дисплее в приборе горит символ  белого цвета.

Когда включен дальний свет фар, этот символ горит синим цветом. В случае ксенонных фар это происходит, когда дальний свет фар лишь частично затемнен, т.е. как только световой луч оказывается немного сильнее луча ближнего света фар.

Управление вручную






ВНИМАНИЕ

Не допускайте, чтобы на ветровом стекле перед лазерным датчиком скапливались лед, снег или грязь.

Не устанавливайте и не прикрепляйте ничего на ветровое стекло перед камерой датчика, так как это может ухудшить или прервать работу одной или нескольких, в зависимости от системы.

Если информационный дисплей комбинированного прибора показывает сообщение **Активный дальний свет фар Временно не действует Ручной режим**, переключение между дальним и ближним светом

должно выполняться вручную. При этом ручка регулировка света может оставаться в положении **AUTO**. Это относится также к ситуации, когда показывается сообщение **Заблокированы датчики стекла См.руководство** и символ . При появлении такого сообщения символ  исчезает.

АНВ могут быть временно недоступны, например, в условиях густого тумана или сильного дождя. Когда функция АНВ становится вновь доступна или исчезают помехи, закрывавшие датчики ветрового стекла, это сообщение исчезает, и загорается символ .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

АНВ помогает водителю в неблагоприятных условиях добиться оптимальной освещенности.

В условиях, когда этого требует дорожная ситуация или погодные условия, ответственность за переключение между дальним и ближним светом фар всегда лежит на водителе.



ВАЖНО

Примеры условий, при которых может потребоваться вручную переключиться между дальним и ближним светом фар:

- В сильный дождь или плотный туман
- Дождь со снегом
- В снежной завесе или при налипании мокрого снега
- При ярком лунном свете
- При движении в плохо обозначенных населенных пунктах
- Когда впереди идущие транспортные средства плохо освещены
- Когда на дороге или около дороги находятся пешеходы
- Когда вблизи дороги расположены объекты с сильным светоотражением, например, вывески
- Когда освещение встречного транспорта затемняется, например, дорожными ограждениями
- При движении транспорта на прилегающих дорогах
- На возвышенностях или впадинах
- На крутых поворотах.

Дополнительную информацию об ограничениях датчиков камеры - см. Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры (стр. 240).



Дополнительная информация

- Дальний/ближний свет фар (стр. 90)
- Регуляторы света (стр. 86)

Активные ксеноновые фары*

Активные ксеноновые фары предназначены для обеспечения максимального освещения на поворотах и перекрестках и, таким образом, обеспечивают повышенную безопасность.

Активные ксеноновые фары ABL



Форма светового пятна с отключенной функцией (слева) и активированной функцией (справа).

Если в автомобиле установлены активные ксеноновые фары (Active Bending Lights – ABL), свет фар следует за движением рулевого колеса, обеспечивая максимальное освещение при прохождении поворотов и перекрестков и повышая, таким образом, безопасность.

Функция автоматически активируется при запуске двигателя (при условии, что она не отключена в системе меню MY CAR), см. MY CAR (стр. 113). При ошибке в функционировании в комбинированном приборе включается символ и одновременно на информационном дисплее показывается поясняющий текст и включается еще один символ.

Символ	Дисплей	Значение
	Неисправность фар Требуется ремонт	Система не работает. Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Функция действует только в сумерках или темное время и только, если автомобиль находится в движении.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Функцию²³ можно отключить/активировать в системе меню MY CAR, см. MY CAR (стр. 113).

Выбор формы светового пятна см. Фары – регулировка формы светового пятна (стр. 99).

Освещение при прохождении поворотов

Активные ксеноновые фары оснащены функцией освещения, облегчающей прохождение поворотов. Эта функция освещает пространство под углом к автомобилю в направлении поворота рулевого колеса или с той стороны, где включаются указатели поворотов.

Функция активируется при использовании дальнего или ближнего света фар, когда скорость автомобиля не превышает прим. 30 км/ч.


Кроме того, оба поворачиваемых фонаря включаются дополнительно к фонарю заднего хода при движении задним ходом.

Дополнительная информация

- Дальний/ближний свет фар (стр. 90)
- Активный дальний свет фар* (стр. 91)
- Регуляторы света (стр. 86)

Противотуманный свет сзади

Когда видимость ограничена из-за тумана, можно использовать задний противотуманный фонарь, чтобы другие участники дорожного движения могли вовремя заметить идущее впереди транспортное средство.

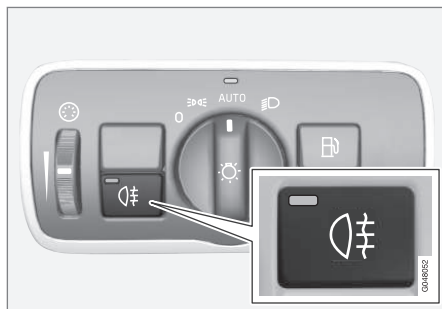

Кнопка противотуманного света сзади.

Задний противотуманный свет может включаться только в положении ключа II или при работающем двигателе и при условии, что ручка регулировки света находится в положении AUTO или

Нажмите кнопку для включения/выключения. При включенном заднем противотуманном свете горят контрольный символ заднего противоту-

манного света в комбинированном приборе и лампа в кнопке.

Задний противотуманный свет гаснет автоматически, когда глушится двигатель или ручка регулировки света устанавливается в положение 0 или



ВНИМАНИЕ

Предписания в отношении использования заднего противотуманного фонаря в разных странах разные.

Дополнительная информация

- Регуляторы света (стр. 86)

²³ При поставке функция активирована на заводе-изготовителе.



Тормозной фонарь

При торможении стоп-сигналы включаются автоматически.

Стоп-сигнал включается при нажатии педали тормоза. Кроме того, он загорается, когда одна из систем помощи водителю Адаптивный круиз-контроль (стр. 204), City Safety (стр. 224) или Предупреждения об опасности столкновения (стр. 231) включает тормоза автомобиля.

Информацию о стоп-сигналах экстренного торможения и автоматических аварийных мигающих сигналах см. в Рабочий тормоз - стоп-сигналы экстренного торможения и автоматические аварийные мигающие сигналы (стр. 320).

Аварийные мигающие сигналы

Когда эта функция активирована, мигающие сигналы предупреждают других участников дорожного движения, поскольку все мигающие лампы автомобиля мигают одновременно.

Когда мигающие сигналы активированы, мигают оба мигающих символа на комбинированном приборе.



Кнопка аварийных мигающих сигналов.

Нажмите на кнопку для включения аварийных мигающих сигналов. При использовании аварийных сигналов в комбинированном приборе мигают оба символа указателей поворота.

Аварийные мигающие сигналы включаются автоматически при резком торможении, вызывающем активирование стоп-сигналов экстренного торможения на скорости не выше 10 км/ч. Аварийные мигающие сиг-

налы работают до тех пор, пока автомобиль не остановится, и отключаются автоматически, когда вы вновь начинаете движение или нажмете кнопку. Дополнительную информацию о стоп-сигналах экстренного торможения и автоматических аварийных мигающих сигналах см. в Рабочий тормоз - стоп-сигналы экстренного торможения и автоматические аварийные мигающие сигналы (стр. 320).

Дополнительная информация

- Мигающие сигналы (стр. 96)

Мигающие сигналы

Мигающие сигналы автомобиля управляются левым подрулевым рычагом. Мигающие сигналы мигают три раза или непрерывно, в зависимости от того, как далеко вверх или вниз подается рычаг.



Мигающие сигналы.

Непродолжительное мигание

1) Переместите подрулевой рычаг вверх или вниз в первое положение и отпустите. Мигающие сигналы мигнут три раза. Функцию можно активировать/отключить в системе меню MY CAR, см. MY CAR (стр. 113).

Непрерывное мигание

2) Переместите подрулевой рычаг вверх или вниз в крайнее положение.

Рычаг остается в этом положении и перемещается назад вручную или автоматически при повороте рулевого колеса.

Символы указателей поворота


Относительно мигающих символов - см. Комбинированный прибор - содержит контрольные символы (стр. 70).

Дополнительная информация

- Аварийные мигающие сигналы (стр. 95)

Освещение салона

Освещение салона включается/выключается с помощью кнопок на панели управления над передними сиденьями и задним сиденьем.

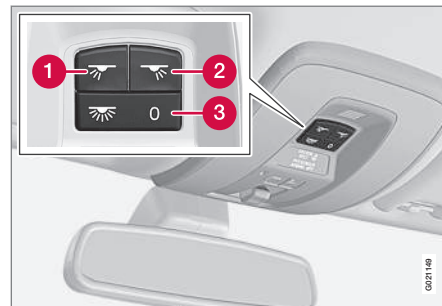

Кнопки управления в потолочной консоли передними лампами для чтения и освещением салона.

- 1) Лампа для чтения, левая сторона
- 2) Лампа для чтения, правая сторона
- 3) Освещение салона

Освещение в салоне можно включить и выключить вручную в течение 30 минут после того, как:

- двигатель выключается, и электросистема автомобиля находится в позиции ключа 0
- автомобиль отперт, но двигатель не запущен.



Полочное освещение впереди

Передние лампы для чтения включаются и выключаются нажатием на соответствующую кнопку в потолочной консоли.

Потолочное освещение сзади



Потолочное освещение сзади.

Лампы включаются или выключаются нажатием на соответствующую кнопку.

Освещение порогов

Освещение порогов (и освещение салона) включается и выключается, когда боковая дверь соответственно открывается и закрывается.

Освещение отделения для перчаток

Освещение перчаточного ящика включается и выключается, когда крышка открывается и закрывается соответственно.

Освещение косметического зеркала

Освещение косметического зеркала (стр. 151) включается и выключается, когда крышка соответственно отрывается и закрывается.

Освещение грузового отделения

Освещение в грузовом отделении включается и выключается, когда дверь задка открывается и соответственно закрывается.

Автоматический режим освещения

С помощью кнопки можно выбрать одно из трех положений освещения салона:

- **Выкл** – нажата правая сторона, автоматический режим освещения деактивирован.
- **Нейтральное положение** – включен автоматический режим освещения.
- **Вкл** – нажата левая сторона, освещение салона включено.

Нейтральное положение

Когда кнопка установлена в нейтральное положение, освещение салона включается и выключается автоматически в следующих режимах.

Освещение салона включается и горит в течение 30 секунд, если:

- автомобиль отпирается дистанционным ключом или вставным плоским ключом, см. Дистанционный ключ - функции

(стр. 164) или Съёмный плоский ключ - отпирание двери (стр. 169)

- двигатель выключается, и электросистема автомобиля находится в позиции ключа 0.

Освещение салона отключается, когда:

- двигатель запускается
- автомобиль запирается.

Освещение салона включается и горит две минуты, если одна из дверей открыта.

Если какое-то освещение включается вручную и автомобиль запирается, оно гаснет автоматически через две минуты.

Свет для настроения

Когда гаснет обычное освещение салона, а двигатель работает, продолжают гореть нескольких светодиодов, в том числе один светодиод в потолочном освещении, обеспечивая слабый свет, повышающий настроение в пути. Когда автомобиль запирается, это освещение гаснет с некоторой задержкой после обычного освещения салона. Сила света регулируется с помощью регулировочного кольца в ручке регулировки света (стр. 86).



Прод. огней безопас.

Освещение при выходе из автомобиля включает в себя ближний свет, стояночные огни, лампы в наружных зеркалах заднего вида, освещение номерного знака, верхнее освещение в салоне и освещение порогов.

После того как автомобиль заперт, часть внешнего освещения можно оставить включенным и использовать в качестве освещения при выходе из автомобиля.

1. Выньте дистанционный ключ из замка запуска.
2. Переместите левый подрулевой рычаг до упора в сторону рулевого колеса и отпустите. Функция активируется так же, как при мигании дальним светом, см. Дальний/ближний свет фар (стр. 90).
3. Выйдите из автомобиля и закройте дверь.

При активировании функции включаются ближний свет фар, стояночные огни, лампы во внешних зеркалах заднего вида, освещение номерного знака, внутренние потолочные лампы и освещение порогов.

Продолжительность освещения при подходе к автомобилю можно установить в системе меню MY CAR, см. MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация

- Прод. удал. вкл.свет (стр. 98)

Прод. удал. вкл.свет

Комфортное освещение включает в себя стояночные огни, лампы в наружных зеркалах заднего вида, освещение номерного знака, верхнее освещение в салоне и освещение порогов.

Комфортное освещение включается дистанционным ключом, см. Дистанционный ключ - функции (стр. 164), и используется для дистанционного включения освещения автомобиля.

При активировании функции с помощью дистанционного пульта включаются стояночные огни, лампы во внешних зеркалах заднего вида, освещение номерного знака, внутренние потолочные лампы и освещение порогов.

Продолжительность освещения при подходе к автомобилю можно установить в системе меню MY CAR, см. MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация

- Прод. огней безопас. (стр. 98)



Фары – регулировка формы светового пятна

Если в автомобиле установлены активные ксеноновые фары с функцией активного дальнего света, форму светового пятна фар необходимо отрегулировать при изменении движения с правостороннего на левостороннее и наоборот.

Активные ксеноновые фары*

В автомобилях без функции активного дальнего света фар* регулировку формы светового пятна выполнять не требуется. Форма светового пятна предотвращает ослепление встречного транспорта.

Для автомобилей с активным дальним светом фар необходимо проводить регулировку формы светового пятна. Для изменения формы светового пятна между правым и левосторонним движением автомобиль должен стоять неподвижно с работающим двигателем.

Форма светового пятна изменяется в системе меню MY CAR, см. MY CAR (стр. 113).

Галогенные фары

Регулировку формы светового пятна выполнять не требуется. Форма светового пятна предотвращает ослепление встречного транспорта.

Очистители и омыватели

Очиститель и омыватель очищают ветровое стекло и заднее стекло. Фары очищаются омыванием под высоким давлением.

Очистители ветрового стекла²⁴



Очистители и омыватели ветрового стекла.

- 1 Датчик дождя, вкл/выкл
- 2 Регулировочное кольцо, чувствительность/частота

Выключение стеклоочистителя ветрового стекла

- 0 Переместите рычаг к положение 0, чтобы отключить очистители ветрового стекла.

Одинарный ход



Потяните рычаг вверх и отпустите, чтобы щетки сделали один ход.

Интервальный режим работы



После выбора интервального режима очистки установите число ходов в единицу времени с помощью регулировочного кольца.



Непрерывный режим работы

Очистители движутся с нормальной скоростью.



Очистители движутся с высокой скоростью.



ВАЖНО

Перед включением стеклоочистителей зимой убедитесь, что щетки стеклоочистителей не приморожены и что снег и лед с ветрового стекла (и заднего стекла) удалены.



ВАЖНО

Используйте достаточное количество омывающей жидкости, когда очистители чистят ветровое стекло. При работе очистителей ветровое стекло должно быть мокрым.

²⁴ Относительно замены щеток стеклоочистителей и режима обслуживания щеток стеклоочистителей см. Щетки стеклоочистителей (стр. 394). Относительно заливки омывающей жидкости см. Омывающая жидкость - заправка (стр. 396).




Сервисное положение щеток стеклоочистителей

Относительно очистки ветрового стекла/ щеток стеклоочистителей и замены щеток см. Щетки стеклоочистителей (стр. 394) и Мойка автомобилей (стр. 418).


Датчик дождя*

Датчик дождя контролирует количество воды на ветровом стекле и автоматически включает стеклоочистители. Чувствительность датчика дождя изменяется при помощи регулировочного кольца.

Когда датчик дождя активирован, включается подсветка в кнопке, а в комбинарованном приборе появляется символ датчика дождя .

Включение и регулировка чувствительности


Для активирования датчика дождя необходимо, чтобы двигатель работал или дистанционный ключ находился в положении I или II, и одновременно рычаг стеклоочистителей ветрового стекла находился в положении 0 или положении одиночного хода.

Включите датчик дождя, нажав кнопку . Очистители ветрового стекла делают один ход.

Если рычаг перевести вверх, щетки делают дополнительный ход.

Поверните регулировочное кольцо вверх для повышения чувствительности и вниз для понижения чувствительности. (При вращении кольца вверх очистители делают дополнительный ход.)

деактивировать

Отключите датчик дождя, нажав на кнопку , или переместите рычаг вниз на другую программу очистки.

Датчик дождя выключается автоматически после извлечения дистанционного ключа из замка запуска или через пять минут после остановки двигателя.



ВАЖНО

При автоматической мойке очистители ветрового стекла могут включаться и повреждаться. Выключайте датчик дождя, когда автомобиль движется или когда дистанционный ключ находится в положении I или II. Символ на комбинарованном приборе и лампа в кнопке гаснут.

Омывание фар и стекла



Функция омывания.

Омывание ветрового стекла

Чтобы включить омывание ветрового стекла и фар, переместите рычаг к рулевому колесу.

Когда вы отпускаете подрулевой рычаг, стеклоочистители совершают несколько дополнительных махов с одновременным омыванием фар.

Обогреваемые форсунки омывателя*

Форсунка омывателя обогревается автоматически в холодную погоду, чтобы не допустить замерзания жидкости.

Омыватель высокого давления для фар*

Омыватель высокого давления для фар расходует большое количество омывающей жидкости. Для экономии жидкости



фары оmyваются автоматически при каждом пятом оmyвании ветрового стекла.

Ограниченное оmyвание

Когда в бачке оmyвающей жидкости остается около 1 литра жидкости, в комбинационном приборе появляется сообщение о необходимости долить оmyвающую жидкость, при этом прекращается подача оmyвающей жидкости к фарам. Этот обеспечивает приоритет очистки ветрового стекла и видимости через него.

Сушка и промывка заднего стекла



- 1 Очистка заднего стекла – интервальный режим очистки
- 2 Очистка заднего стекла – непрерывный режим очистки

Перемещением подрулевого рычага вперед (см. стрелку на рисунке выше) запускается оmyвание и очистка заднего стекла.

i ВНИМАНИЕ

Очиститель заднего стекла оснащен защитой от перегрева, которая отключает электродвигатель, когда он перегревается. После охлаждения очиститель заднего стекла вновь включается (через 30 секунд или больше в зависимости от температуры двигателя и окружающей среды).

Очистители – движение задним ходом

Если включается передача заднего хода, когда активированы очистители ветрового стекла, очиститель заднего стекла включается в интервальном режиме работы²⁵. Функция отключается при выключении передачи заднего хода.

Если непрерывный режим работы очистителя заднего стекла уже был включен, никаких изменений не происходит.

i ВНИМАНИЕ

На автомобилях с датчиком дождя при движении задним ходом включается задний стеклоочиститель, если этот датчик активирован и если идет дождь.


Дополнительная информация

- Оmyвающая жидкость - заправка (стр. 396)
- Оmyвающая жидкость - качество и объем (стр. 442)

²⁵ Данную функцию (интервальная очистка при движении задним ходом) можно отключить. Обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует официальную станцию техобслуживания Volvo.

Стеклоподъемники

С помощью панели управления в двери водителя можно управлять всеми стеклоподъемниками. Однако с панелями управления в других дверях можно управлять только стеклоподъемником соответствующей двери.

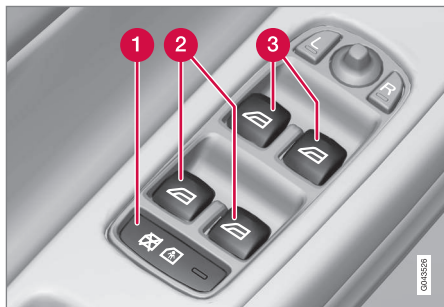

Панель управления в двери водителя.

- 1 Электрическая блокировка замков в дверях* и задних стекол, см. Блокировка для безопасности детей - электрическая активация* (стр. 184).
- 2 Управление стеклами сзади
- 3 Управление стеклами спереди

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Закрывая заднее окно с места водителя, убедитесь, что не зажимаете пассажира заднего сиденья.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Закрывая окна с помощью дистанционного ключа, также убедитесь, что не зажимаете ни детей, ни других пассажиров.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле находятся дети – обязательно отключайте питание от стеклоподъемников, выбрав положение ключа 0, а затем, покидая автомобиль, берите дистанционный ключ с собой. Для получения информации о положениях ключа - см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).

Управление



Управление стеклоподъемниками.

- 1 Управление без автоматике
- 2 Управление с автоматикой

С помощью панели управления в двери водителя можно управлять всеми стеклоподъемниками – с панелями управления в других дверях можно управлять только стеклоподъемником соответствующей двери. Одновременно можно управлять только с одной панели.

Чтобы пользоваться стеклоподъемниками, необходимо выбрать положение ключа не ниже I – см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77). После остановки двигателя стеклоподъемниками можно управлять еще несколько минут после того, как ключ извлечен из замка запуска – но только до того, как открывается одна из дверей.



Закрытие окон прерывается, и если что-то мешает перемещению стекла, оно открывается. Вы можете форсировать защиту от защемления, когда закрытие прерывается, например, при обледенении. Если закрытие прерывается два раза подряд, форсируется защита от защемления, автоматическая функция на короткое мгновение деактивируется, и вы можете закрыть стекло, удерживая кнопку в верхнем положении.

ВНИМАНИЕ

Один из способов уменьшить пульсирующий шум ветра, когда задние окна открыты, это чуть-чуть приоткрыть передние окна.

Управление без автоматики

Слегка потяните один из регуляторов вверх/вниз. Стеклоподъемники перемещаются вверх/вниз до тех пор, пока регулятор удерживается в положении.

Управление с автоматикой

Потяните один из регуляторов до упора вверх/вниз, а затем отпустите. Стекло автоматически перемещается в крайнее положение.

Управление с помощью дистанционного ключа и центрального замка

Дистанционное управление электрическими стеклоподъемниками снаружи авто-

мобиля с помощью дистанционного ключа или изнутри с помощью центрального замка - см. на стр. Дистанционный ключ с плоским вставным ключом (стр. 161) и Запирание/отпирание - изнутри (стр. 179).

Возврат в исходное положение

В случае отключения аккумуляторной батареи для правильной работы необходимо вернуть функцию автоматического открытия в исходное положение.

1. Потяните вверх переднюю часть клавиши, чтобы поднять стекло в крайнее положение, и удерживайте одну секунду.
2. Быстро отпустите клавишу.
3. Потяните вверх переднюю часть клавиши еще раз на одну секунду.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Чтобы защита от защемления работала, необходимо выполнить сброс.

Зеркала заднего вида - наружные

Внешние зеркала заднего вида регулируются с помощью рычага настройки в органах управления двери водителя.

Внешние зеркала заднего вида



Управление внешними зеркалами заднего вида.

Регулировка

1. Нажмите кнопку **L** для левого зеркала или **R** для правого зеркала заднего вида. Лампа в кнопке горит.
2. Отрегулируйте положение с помощью джойстика посередине.
3. Нажмите кнопку **L** или **R** еще раз. Лампа должна погаснуть.



! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На стороне водителя установлено широкоугольное зеркало, обеспечивающее хорошую обзорность. Поэтому кажется, что расстояние до отражающихся в них объектах больше, чем в действительности.

Сохранение положения в памяти²⁶

Положения зеркал заднего вида сохраняются в памяти ключа, когда автомобиль запирается дистанционным ключом. Когда автомобиль отпирается тем же дистанционным ключом, зеркала заднего вида и кресло водителя занимают хранящиеся в памяти положения при открытии двери водителя.

Функцию можно активировать/отключить в системе меню MY CAR, см. MY CAR (стр. 113).

Наклон зеркал заднего вида во время парковки²⁶

Зеркала заднего вида наклоняются вниз, что позволяет водителю видеть, например, край дороги во время парковки.

- Включите передачу заднего хода и нажмите кнопку **L** или **R**.

При выключении передачи заднего хода зеркало заднего вида автоматически возвращается в исходное положение

прим. через 10 секунд или раньше, если нажать кнопку **L** или **R**.

Автоматический наклон зеркала заднего вида во время парковки²⁶

При включении передачи заднего хода зеркало заднего вида автоматически наклоняется вниз, что позволяет водителю видеть, например, край дороги во время парковки. Когда передача заднего хода отключается, зеркало заднего вида с небольшой задержкой автоматически возвращается в исходное положение.

Функцию можно активировать/отключить в системе меню MY CAR, см. MY CAR (стр. 113).

Автоматическое складывание при запирании²⁶

Если автомобиль запирается/отпирается дистанционным ключом, зеркала заднего складываются/раскрываются автоматически.

Функцию можно активировать/отключить в системе меню MY CAR, см. MY CAR (стр. 113).

Возврат в нейтральное положение

Возврат в нейтральное положение необходимо выполнить с помощью электропривода для восстановления функции элект-

троуправляемого складывания/раскладывания наружных зеркал после их смещения со своего места вследствие внешнего воздействия:

1. Сложите зеркала кнопками **L** и **R**.
2. Вновь раскройте зеркала кнопками **L** и **R**.
3. При необходимости повторите описанную выше процедуру.

Зеркала после этого возвращены в нейтральное положение.

Автоматическая защита от ослепления*

Эту функцию можно устанавливать на зеркалах заднего вида только, если внутреннее зеркало заднего вида также имеет функцию автоматической защиты от ослепления, см. Зеркало заднего вида, внутреннее (стр. 106).

Складные зеркала заднего вида с электроприводом*

Для парковки/проезда в узком месте наружные зеркала можно сложить:

1. Одновременно нажмите кнопки **L** и **R** (ключ должен находиться в положении не ниже **I**).

²⁶ Только в сочетании с электроприводным креслом с памятью, см. Передние сиденья - с электрическим приводом (стр. 80).

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



- Отпустите их прим. через 1 секунду. Зеркала автоматически установятся в полностью сложенное положение.

Раскройте зеркала, нажав одновременно на кнопки **L** и **R**. Зеркала автоматически установятся в полностью открытое положение.

Комфортное освещение и освещение при выходе из автомобиля

При выборе комфортного освещения (стр. 98) или освещения при выходе из автомобиля (стр. 98) загорается лампа в зеркалах заднего вида.


Дополнительная информация

- Зеркало заднего вида, внутреннее (стр. 106)
- Окна и зеркала заднего вида с электрообогревом (стр. 105)

Окна и зеркала заднего вида с электрообогревом

Электрообогрев используется для удаления обледенения и запотевания с ветрового стекла, заднего стекла и внешних зеркал заднего вида.

Электрообогрев ветрового стекла*, заднего стекла и наружных зеркал заднего вида

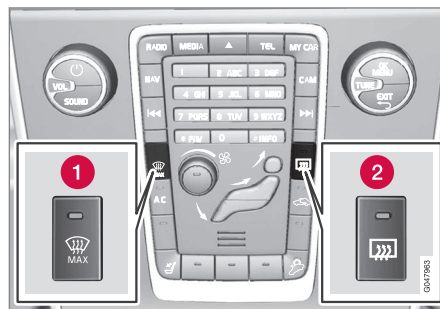

- Электрообогрев ветрового стекла
- Электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида

Функция используется для удаления обледенения и запотевания с ветрового стекла, заднего стекла и внешних зеркал заднего вида.

Обогрев начинается, если нажать на соответствующую кнопку. Лампа в кнопке горит, когда функция активирована.

Отключайте обогрев сразу, как только лед/запотевание удаляется со стекла, чтобы не перегружать аккумулятор без необходимости. Функция отключается автоматически через определенное время.

См. также Сушение и удаление наледи с ветрового стекла (стр. 136).

Запотевание/обледенение внешних зеркал заднего вида и заднего стекла удаляется автоматически, если двигатель запускается при наружной температуре ниже +7 °C. Автоматическое анти-обледенение можно выбрать в системе меню MY CAR, см. MY CAR (стр. 113).

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Зеркало заднего вида, внутреннее

Внутреннее зеркало заднего вида может затемняться с помощью регулятора на нижнем краю зеркала. Альтернативный вариант - зеркало заднего вида затемняется автоматически.

Внутреннее зеркало заднего вида



- 1 Установка противоослепляющего положения

Установка вручную противоослепляющего положения

Мощный свет от автомобиля сзади может отражаться в зеркале заднего вида и ослеплять водителя. Если вас раздражает свет от автомобилей сзади, затемняйте

зеркало с помощью регулятора противоослепляющего положения:

1. Для установки противоослепляющего положения, переместите регулятор на себя.
2. Возврат в нормальное положение – переместите регулятор в сторону ветрового стекла.

Автоматическая защита от ослепления*

В случае яркого света сзади зеркало заднего вида затемняется автоматически. Ручка ручной установки противоослепляющего положения отсутствует на зеркале с автоматической защитой от ослепления.

В заднем зеркале установлены два датчика – один направлен вперед, а другой назад – которые действуя синхронно, регистрируют и предотвращают ослепление светом. Датчик, направленный вперед, регистрирует окружающий свет, а датчик, направленный назад, – регистрирует свет от фар, следующего за вами автомобиля.



ВНИМАНИЕ

Вы ослабите действие противоослепляющей функции внутреннего и внешних зеркал заднего вида, если заслоните датчики от света, например, парковочным билетом, транспондерами, солнцезащитным козырьком или предметами, которые находятся на сиденьях или в грузовом отделении.

Компас (стр. 107) можно выбирать только вместе с зеркалом заднего вида с автоматической защитой от ослепления.

Дополнительная информация

- Зеркала заднего вида - наружные (стр. 103)



Компас*

В зеркале заднего вида установлен дисплей, который показывает, в каком направлении по компасу направлена передняя часть автомобиля.

Использование



Зеркало заднего вида с компасом.

В верхнем правом углу зеркала заднего вида установлен дисплей, который показывает, в каком направлении по компасу направлена передняя часть автомобиля. Восемь различных направлений обозначаются сокращениями на английском языке: **N** (север), **NE** (северо-восток), **E** (восток), **SE** (юго-восток), **S** (юг), **SW** (юго-запад), **W** (запад) и **NW** (северо-запад).

Компас активируется автоматически при запуске двигателя или когда ключ переводится в положение II, см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).

Чтобы отключить/включить компас, нажмите кнопку снизу на зеркале заднего вида, например, с помощью скрепки.

Калибровка


Для правильной работы необходимо выполнить калибровку компаса.

Земной шар разделен на 15 магнитных зон. Необходимо провести калибровку компаса, если автомобиль перемещается через несколько магнитных зон.

Чтобы выполнить калибровку:

1. Остановите автомобиль на большом открытом участке без металлических конструкций и высоковольтных линий электропередачи.
 2. Запустите двигатель и отключите все электрическое оборудование (климатическую установку, очистители и т.д.), а также убедитесь, что все двери закрыты.
- ВНИМАНИЕ**

Если электрооборудование не отключено, калибровка может не выполняться или выполняться не в полном объеме.
3. Удерживайте нажатой кнопку с нижней стороны зеркала заднего вида прим. 3 секунды. Показывается номер действующей магнитной зоны.

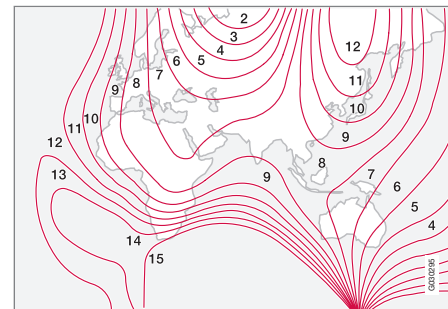

Магнитные зоны.

4. Повторными нажатиями кнопки выберите необходимую магнитную зону (1-15), см. карту магнитных зон для компаса.
5. Подождите, пока на дисплее вновь появится символ **C**, или удерживайте нажатой в течение прим. 6 секунд кнопку на задней стороне зеркала заднего вида (например с помощью скрепки) до появления символа **C**.
6. Медленно двигайтесь по кругу со скоростью макс. 10 км/ч до тех пор, пока на дисплее не появится компасный курс, что означает завершение калибровки. После этого выполните еще 2 круга для завершения точной калибровки.



7. **Автомобили с электрообогреваемым ветровым стеклом***: Если при включении обогрева ветрового стекла на дисплее появляется символ **C**, выполните калибровку согласно пункту 6 выше с включенным обогревом ветрового стекла, см. Осушение и удаление наледи с ветрового стекла (стр. 136).
8. При необходимости повторите описанную выше процедуру.

Люк в крыше*


Люком в крыше можно управлять с помощью регуляторов в крыше.

Внутренняя солнцезащитная шторка люка в крыше закрывается вручную.

Люк в крыше снабжен воздухоотражателем.

Органы управления люком в крыше расположены на потолке. Люк в крыше можно открыть за задний край вверх или в горизонтальном направлении. Для того чтобы открыть люк в крыше следует установить ключ в положение I или II.

Горизонтальное открытие

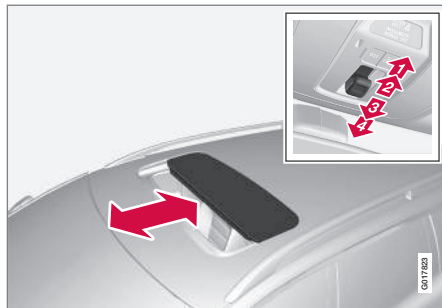

Горизонтальное открытие, назад/вперед.

- 1** Открытие, автоматическое
- 2** Открытие, вручную

3 Закрытие, вручную

4 Закрытие, автоматическое

Открытие

Чтобы максимально открыть люк в крыше, потяните регулятор назад в положение для автоматического открытия и отпустите.

Открывается вручную, если потянуть регулятор назад до положения ручного открытия. Люк перемещается в направлении полного открытия до тех пор, пока кнопка управления нажата.

Закрытие

Закрывается вручную, если потянуть регулятор вперед до положения ручного закрытия. Люк перемещается в направлении полного закрытия до тех пор, пока кнопка управления нажата.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность защемления при закрытии люка в крыше. Защита от защемления, установленная на люке в крыше, действует только в автоматическом режиме, и не работает при закрытии люка вручную.

Закрывается автоматически, если переместить регулятор в положение для автоматического закрытия и отпустить.




Подача питания на люк в крыше прекращается, если выбрать положение ключа **0** и извлечь дистанционный ключ из замка запуска.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле находятся дети:

Обязательно отключайте питание от люка в крыше, выбрав положение ключа **0**, а затем, покидая автомобиль, берите дистанционный ключ с собой. Для получения информации о положениях ключа - см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).


Вертикальное открытие

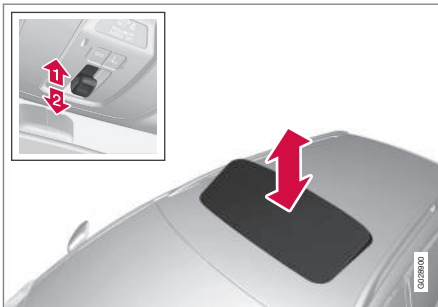

Вертикальное открытие, задний край вверх.

- 1** Чтобы открыть, выжмите задний край регулятора вверх.
- 2** Чтобы закрыть, потяните задний край регулятора вниз.

Закрытие дистанционным ключом или кнопкой центрального замка

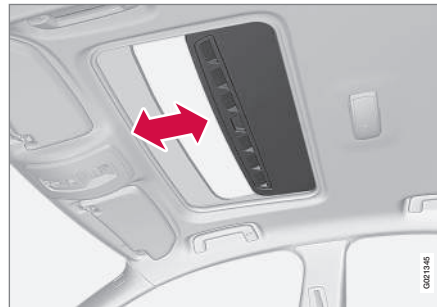

Длительным нажатием на кнопку запира-ния закрывается люк в крыше и все окна, см. Дистанционный ключ - функции (стр. 164) и Запирание/отпирание - изнутри (стр. 179); запираются двери и дверь багажника. Если необходимо прервать закрытие, нажмите на кнопку замка еще раз.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если люк в крыше закрывается с помощью дистанционного ключа, обеспечьте безопасность пассажиров от защемления.

Солнцезащитная шторка

У люка также имеется внутренняя солнцезащитная шторка, перемещаемая вручную. Когда люк открывается, солнцезащитная шторка автоматически сдвигается назад.

Чтобы закрыть шторку, сдвиньте ее вперед за ручку.

Защита от защемления

Люк в крыше снабжен защитой от защемления, которая срабатывает, если при автоматическом закрытии он блокируется посторонним предметом. В этом случае люк останавливается, а затем автоматически открывается в установленное ранее положение.


Воздухоотражатель




В люке крыши имеется воздухоотражатель, который откидывается, когда люк открыт.

Управление меню - комбинированный прибор

Управление меню (стр. 110) на информационном дисплее комбинированного прибора (стр. 64) осуществляется с помощью левого подрулевого рычага. Какое именно меню показывается - это зависит от положения ключа (стр. 77).

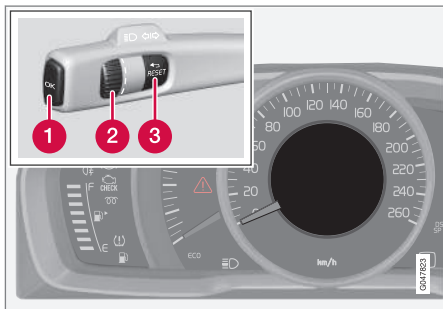

Дисплей (аналоговый комбинированный прибор) и органы управления меню.

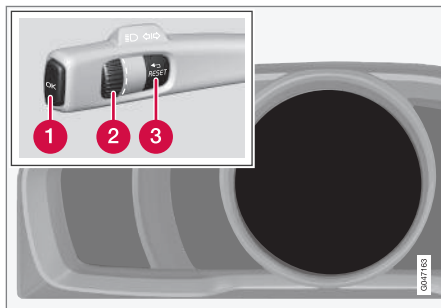

Дисплей (цифровой комбинированный прибор) и органы управления меню.

- 1 **OK** – доступ к списку сообщений и подтверждение сообщений.
- 2 Регулировочное кольцо – перелистать выборы меню.
- 3 **RESET** – обнуление активированной функции. В некоторых случаях используется для выбора/активирования функции, см. пояснение соответствующей функции.

Если показывается сообщение (стр. 111), оно должно быть подтверждено с помощью **OK**, чтобы меню отображались.

Дополнительная информация

- Сообщения - обслуживание (стр. 113)

Обзор меню - комбинированный прибор

Какие меню показываются на информационном дисплее комбинированного прибора - это зависит от положения ключа (стр. 77).

Для некоторых из перечисленных ниже вариантов меню необходимо, чтобы в автомобиле имелась соответствующая функция и оборудование.

Аналоговый комбинированный прибор

Цифр.скор.

Отопитель*

Доп.отопит.*

Опции TC

Серв.статус

Уров.масла²⁷

Сообщения (##)²⁸

Цифровой комбинированный прибор

Настройки*

Темы

Контрастн. режим/Цветовой режим

Сервисн.статус

²⁷ Некоторые двигатели.

²⁸ В скобках указывается количество сообщений.



Сообщения²⁸

Уровень масла²⁷

Отопит. салона*

Сброс бортового компьютера

Дополнительная информация

- Комбинированный прибор аналоговый - Overview (стр. 64)
- Комбинированный прибор цифровой - Overview (стр. 66)
- Управление меню - комбинированный прибор (стр. 110)

Сообщения

Если загорается предупреждающий, информационный или контрольный символ, то одновременно на информационном дисплее отображается поясняющее сообщение.

сообщение	Значение
Остановиться ^A	Остановиться и заглушить двигатель. Опасность серьезных травм – обратитесь в мастерскую ^B .
Заглушить двиг. ^A	Остановиться и заглушить двигатель. Опасность серьезных травм – обратитесь в мастерскую ^B .
Треб.сроч.обслуж ^A	Обратитесь в мастерскую ^B для безотлагательной проверки автомобиля.

сообщение	Значение
Требуется обслуживание ^A	Обратитесь в мастерскую ^B , проверить автомобиль, как можно быстрее.
См. руководство ^A	Читайте руководство пользователя
Офиц. время для технического обслуживания	Пора заказать время техобслуживания – обратитесь в мастерскую ^B .

03

²⁸ В скобках указывается количество сообщений.

²⁷ Некоторые двигатели.



03 Приборы и органы управления



сообщение	Значение
Время для текущего технического обслуживания	Пора на техобслуживание – обратитесь в мастерскую ^B . Это время техобслуживания зависит от пробега, количества месяцев, прошедших с момента последнего техобслуживания, наработки двигателя и марки масла.
Несоблюдение срока технического обслуживания	Если нарушаются интервалы техобслуживания, то гарантия не распространяется на поврежденные детали, – обратитесь в мастерскую ^B .
Трансмиссия Требуется замена масла	Обратитесь в мастерскую ^B , проверить автомобиль, как можно быстрее.

сообщение	Значение
Трансмиссия Огранич.функции	Коробка передач не может работать на полную мощность. Двигайтесь с особой осторожностью до тех пор, пока сообщение не погаснет ^C . При повторном появлении – обратитесь в мастерскую ^B .
Горяч. трансмиссия Снизьте скорость	Сбросьте скорость или остановитесь, соблюдайте меры безопасности. Выключите передачу и дайте двигателю поработать на холостых оборотах, пока сообщение не погаснет ^C .

сообщение	Значение
Гор.трансм. Остановите Подожд.охлажд.	Серьезная неисправность. Без промедления остановите автомобиль, соблюдая меры безопасности, и обратитесь в мастерскую ^B .
Временно отключена^A	Функция временно отключена и вернется в исходное положение автоматически во время движения или при повторном пуске двигателя.
Батарея разряжена Режим экономии энергии	Звуковая система отключена для сохранения мощности. Зарядите аккумуляторную батарею.

A Часть сообщений появляется вместе с информацией о том, где возникла неисправность.

B Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

C Дополнительную информацию об автоматической коробке передач см. Автоматическая коробка передач - Geartronic* (стр. 298).



Дополнительная информация

- Сообщения - обслуживание (стр. 113)
- Управление меню - комбинированный прибор (стр. 110)

Сообщения - обслуживание

С помощью левого подрулевого рычага можно подтверждать и просматривать сообщения (стр. 111), которые выводятся на информационный дисплей комбинированного прибора.

Одновременно с предупреждающим, информационным или контрольным символом на дисплее появляется поясняющее сообщение. Сообщение об ошибке хранится в списке памяти до устранения неисправности.

Нажмите **ОК** на левом подрулевым рычаге, чтобы подтвердить сообщении. Выбор сообщения с помощью регулировочного кольца (стр. 110).



ВНИМАНИЕ

Если предупреждающее сообщение появляется во время работы с бортовым компьютером, то необходимо сначала прочитать это сообщение (нажав **ОК**), и только потом продолжать работу с компьютером.

Дополнительная информация

- Обзор меню - комбинированный прибор (стр. 110)

MY CAR

MY CAR – исходное меню управления многими функциями автомобиля, например, City Safety, замки и сигнализация, автоматическая скорость вращения вентилятора, установка времени на часах и пр.

Некоторые функции являются стандартными, а другие опционными – ассортимент зависит также от рынка.

Использование

Перемещение между различными меню выполняется с помощью кнопок на центральной консоли или правым набором кнопок на рулевом колесе.



- 1 MY CAR** – открывается система меню MY CAR.
- 2 OK/MENU** – нажатием этой кнопки на центральной консоли или регулировочного кольца на рулевом колесе осу-

ществляется выбор/установка флажка для выделенной опции меню или сохранение выбранной функции в памяти.

- 3 TUNE** – поворотом ручки в центральной консоли или регулировочного кольца на рулевом колесе осуществляется переход вверх/вниз по опциям меню.
- 4 EXIT**

Функции EXIT

В зависимости от функции, в которой установлен курсор при нажатии кнопки **EXIT**, и уровня меню может происходить следующее:

- телефонный разговор отвергается
- прерывается выполнение функции
- удаляется введенный знак
- отменяется последний выбор
- возврат вверх по структуре меню.

Краткое или длительное нажатие также может приводить к различным результатам.

При длительном нажатии происходит переход на самый высокий уровень меню (просмотр главных источников), откуда вы можете открыть все функции/исходные меню автомобиля.

Варианты меню и маршруты поиска

Описание опций меню и маршрутов поиска в MY CAR см. приложение Sensus Infotainment.



Бортовой компьютер

Бортовой компьютер автомобиля может во время движения регистрировать, обрабатывать и представлять информацию.

Содержание и индикация бортового компьютера зависит от типа комбинированного прибора – "Analog" или "Digital":

- Бортовой компьютер - комбинированный прибор "Analog" (стр. 116)
- Бортовой компьютер - комбинированный прибор "Digital" (стр. 120)

Проверку и настройки можно выполнить непосредственно после автоматического включения подсветки комбинированного прибора одновременно с открытием замков автомобиля. Если после открытия двери водителя ни один из органов управления бортовым компьютером не задействован в течение прим. 30 секунд, комбинированный прибор гаснет, и затем для управления бортовым компьютером необходимо либо установить положение ключа II (стр. 77), либо запустить двигатель.



ВНИМАНИЕ

Если предупреждающее сообщение появляется во время работы с бортовым компьютером, работу можно возобновить только после подтверждения сообщения.

- Подтвердите сообщение, кратко нажав кнопку **OK** на рычаге указателей поворотов.

Групповые меню

В бортовом компьютере представлены две группы меню:

- Функции
- Рубрики в комбинированном приборе

В бортовом компьютере внутри каждой группы **Функции** и **Рубрики** расположены по бесконечному замкнутому контуру (loop).


Дополнительная информация

- Бортовой компьютер - статистика поездок* (стр. 124)
- Бортовой компьютер - поясняющая информация (стр. 123)

Бортовой компьютер - комбинированный прибор "Analog"

Бортовой компьютер автомобиля может во время движения регистрировать, обрабатывать и представлять информацию.

Меню бортового компьютера расположены по замкнутому плавно изменяющемуся контуру. В одном из вариантов выбора дисплеем бортового компьютера гаснет – это указывает также на начало/конец контура.

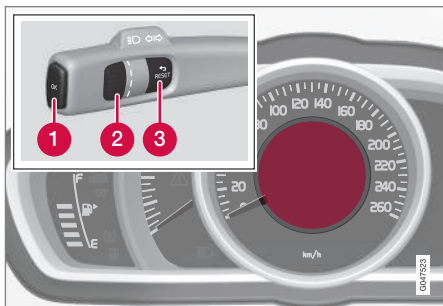

Информационный дисплей и органы управления.

- 1 **OK** – Открыть в бортовом компьютере контур функций + Активировать выделенную опцию.
- 2 **Регулировочное кольцо** – Открыть в бортовом компьютере контур рубрик + Перелистать опции.
- 3 **RESET** – Отменить, обнулить или выйти из функции после сделанного выбора.

Функции

Чтобы открыть и проверить/настроить функции выполните следующее:

1. Чтобы убедиться, что ни один из органов управления не установлен в середине контура – сначала "обнулите" их, дважды нажав на **RESET**.
2. Нажмите на **OK** – открывается контур со всеми функциями.
3. **Регулировочным кольцом** перелистайте функции и выберите/подтвердите с помощью **OK**.
4. После выполненной проверки/настройки завершите, дважды нажав на **RESET**.

В таблице ниже представлены различные функции бортового компьютера:



Функции	Информация
Цифр.скор. <ul style="list-style-type: none"> • км/ч • миль/ч • Информация не выводится 	<p>Скорость автомобиля отображается в цифровой индикации в центре комбинированного прибора:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открыть с помощью OK, выбрать регулирующим кольцом, подтвердить с помощью OK и выйти с помощью ENTER.
Отопитель* <ul style="list-style-type: none"> • ПРЯМОЙ ПУСК • Таймер 1 - открывается меню для установки времени. • Таймер 2 - открывается меню для установки времени. 	<p>Описание программирования таймера см. Предпусковой обогреватель* двигателя и салона - таймер (стр. 141).</p>
Доп.отопит.* <ul style="list-style-type: none"> • Авт Вкл • Выкл 	<p>Дополнительную информацию см. Дополнительный обогреватель* (стр. 145).</p>
Опции ТС <ul style="list-style-type: none"> • Пробег до пустого бака • Расход топлива • Средняя скорость • Счетчики пройденного пути T1 и общ.рас. • Счетчики пройденного пути T2 и общ.рас 	<p>Здесь можно выбрать/активировать опции, представленные в виде выбираемых рубрик в бортовом компьютере. Символы уже выбранных рубрик окрашены в БЕЛЫЙ цвет и снабжены "галочкой" – прочие символы СЕРОГО цвета и без "галочки":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Открыть функцию с помощью OK, перелистать между символами вариантов регулирующим кольцом и выделить/остановиться на выбранном символе. 2. Подтвердить с помощью OK – цвет символа изменяется с СЕРОГО на БЕЛЫЙ, и появляется метка "галочка". 3. Продолжить выбор символов функций регулирующим кольцом или завершить с помощью RESET.
Серв.статус	<p>Показывается количество месяцев и пробег до следующего техобслуживания.</p>



03 Приборы и органы управления



Функции	Информация
Уров.масла ^А	Дополнительную информацию см. Моторное масло - контроль и заправка (стр. 378).
Сообщения (##)	Дополнительную информацию см. Сообщения - обслуживание (стр. 113).

А Некоторые двигатели.

Рубрики

Одну из рубрик, представленных в таблице ниже, можно выбрать для постоянного показа в комбинированном приборе. Чтобы выбрать рубрику, выполните следующее:

1. Чтобы убедиться, что ни один из органов управления не установлен в середине контура – сначала "обнулите" их, дважды нажав на **RESET**.

2. Поверните **регулирующее кольцо** – рубрики бортового компьютера, которые можно выбрать, показываются по замкнутому кругу.
3. Остановитесь на выбранной рубрике.

Рубрика бортового компьютера в комбинированном приборе	Информация
Счетчики пройденного пути T1 и общ.рас.	<ul style="list-style-type: none"> • Длительным нажатием на RESET обнуляется счетчик пройденного пути T1.
Счетчики пройденного пути T2 и общ.рас	<ul style="list-style-type: none"> • Длительным нажатием на RESET обнуляется счетчик пройденного пути T2.
Расст.до оп.	Дополнительную информацию - см. раздел "Дальность действия – пробег до пустого бака" (стр. 123).
Расход топл.	Текущий расход.



Рубрика бортового компьютера в комбинированном приборе	Информация
Средн.скор.	<ul style="list-style-type: none"> Длительным нажатием на RESET обнуляется Средн.скор..
Информация бортового компьютера отсутствует.	В этом варианте информация на дисплее отсутствует – это также означает начало/конец контура.

Во время поездки рубрику бортового компьютера, представленную в комбинированном приборе, можно изменить в любой момент. Это делается так:

- Повернуть **регулирующее кольцо** – остановиться на выбранной рубрике.


Дополнительная информация

- Бортовой компьютер - поясняющая информация (стр. 123)
- Бортовой компьютер - статистика поездок* (стр. 124)

Бортовой компьютер - комбинированный прибор "Digital"

Бортовой компьютер автомобиля может во время движения регистрировать, обрабатывать и представлять информацию.

Меню бортового компьютера расположены по замкнутому плавно изменяющемуся контуру. Для одного из вариантов выбора три дисплея бортового компьютера гаснут – это указывает также на начало/конец контура.

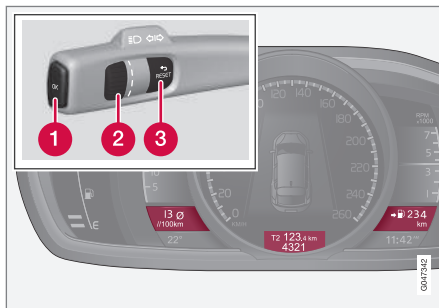

Информационные дисплеи и органы управления на подрулевом рычаге.

- 1 **OK** – Открыть в бортовом компьютере контур функций + Активировать выделенную опцию.
- 2 **Регулировочное кольцо** – Открыть в бортовом компьютере контур рубрик + Перелистать опции.
- 3 **RESET** – Отменить, обнулить или выйти из функции после сделанного выбора.

Функции

Чтобы открыть и проверить/настроить функции выполните следующее:

1. Чтобы убедиться, что ни один из органов управления не установлен в середине контура – сначала "обнулите" их, дважды нажав на **RESET**.
2. Нажмите на **OK** – открывается контур со всеми функциями.
3. **Регулировочным кольцом** перелистайте функции и выберите/подтвердите с помощью **OK**.
4. После выполненной проверки/настройки завершите, дважды нажав на **RESET**.

В таблице ниже представлены различные функции бортового компьютера:

Функции	Информация
Сброс бортового компьютера <ul style="list-style-type: none"> • В среднем • Средняя скорость 	Обратите внимание , что эта функция не обнуляет оба счетчика пройденного пути T1 и T2 – информацию об этом см. таблицу в следующем разделе "Рубрики" или в разделе "Обнуление для комбинированного прибора Digital" (стр. 123).
Сообщения	Дополнительную информацию см. Сообщения - обслуживание (стр. 113).
Темы	Выбор стиля оформления комбинированного прибора (стр. 64).



Функции	Информация
Настройки*	Выберите Авт Вкл или Выкл . Дополнительную информацию см. Дополнительный обогреватель* (стр. 145).
Контрастн. режим/Цветовой режим	Настройка интенсивности освещения и окраски комбинированного прибора.
Отопит. салона* <ul style="list-style-type: none"> • Прямой пуск • Символ "Таймер 1" – открывается меню для установки времени. • Символ "Таймер 2" – открывается меню для установки времени. 	Описание программирования таймера см. Предпусковой обогреватель* двигателя и салона - таймер (стр. 141).
Сервисн.статус	Показывается количество месяцев и пробег до следующего техобслуживания.
Уровень масла^A	Дополнительную информацию см. Моторное масло - контроль и заправка (стр. 378).

^A Некоторые двигатели.

Рубрики

Три рубрики бортового компьютера могут показываться одновременно – по одной в каждом "окне" (см. предыдущий рисунок).

Одну из комбинаций рубрик, представленных в таблице ниже, можно выбрать для

постоянного показа в комбинированном приборе. Чтобы выбрать рубрику, выполните следующее:

1. Чтобы убедиться, что ни один из органов управления не установлен в середине контура – сначала "обнулите" их, дважды нажав на **RESET**.

2. Поверните **регулирующее кольцо** – комбинации рубрик, которые можно выбрать, показываются по замкнутому кругу.
3. Остановитесь на выбранной комбинации рубрик.



Комбинации рубрик			Информация
В среднем	Счетчик пройденного пути T1 + Показания спидометра	Средняя скорость	• Длительным нажатием на RESET обнуляется счетчик пройденного пути T1.
Мгновенный расход топлива	Счетчик пройденного пути T2 + Показания спидометра	Пробег до пустого бака	• Длительным нажатием на RESET обнуляется счетчик пройденного пути T2.
Мгновенный расход топлива	Показания спидометра	kmh<>mph	kmh<>mph - см. раздел "Цифровая индикация скорости" (стр. 123).
	Информация бортового компьютера отсутствует.		В этом варианте гаснут все три дисплея бортового компьютера – это также означает начало/конец контура.

Во время поездки комбинацию рубрик бортового компьютера, представленную в комбинированном приборе, можно изменить в любой момент. Это делается так:

- Повернуть **регулировочное кольцо** – остановиться на выбранной рубрике.

Дополнительная информация

- Бортовой компьютер - поясняющая информация (стр. 123)
- Бортовой компьютер - статистика поездок* (стр. 124)



Бортовой компьютер - поясняющая информация

Бортовой компьютер автомобиля может во время движения регистрировать, обрабатывать и представлять информацию. Здесь приводится информация, поясняющая работу некоторых функций.

В среднем

Средний расход топлива рассчитывается с момента последнего обнуления.

ВНИМАНИЕ

Некоторые ошибки могут возникать при использовании топливного обогревателя*.

Средняя скорость

Средняя скорость рассчитывается по расстоянию, пройденному с момента последнего обнуления.

Мгновенный расход топлива

Информация о текущем расходе топлива обновляется непрерывно – примерно каждую секунду. Если автомобиль движется на низкой скорости, расход топлива показывается в расчете на единицу времени, а на высокой скорости – относительно величины пробега.

Вы можете выбрать различные единицы измерения (км/мили) – см. раздел "Выбор единиц измерения" (стр. 123).

Дальность действия – пробег до пустого бака

В бортовом компьютере отображается примерное расстояние, которое можно пройти на оставшемся в баке топливе.

Когда в рубрике **Расст. до оп.** отображается "----", гарантированного пробега не остается.

- В этом случае необходимо без промедления долить в бак топливо.

Для расчета используются значения среднего расхода топлива за последние пройденные 30 км и оставшегося количества топлива.

ВНИМАНИЕ

Ошибочные показания возможны при изменении стиля вождения.

Экономичный стиль вождения в общем случае увеличивает пробег автомобиля. Подробнее о том, как можно повлиять на расход топлива, см. в разделе Экологическая концепция Volvo Car Corporation (стр. 20).

Цифровая индикация скорости²⁹

Единицы измерения скорости (км/ч или миль/ч) противоположны установленным в главном приборе. Если, например, установлены миль/ч, в бортовом компьютере скорость отображается в км/ч и наоборот.

Обнуление для комбинированного прибора "Analog"

В этой рубрике бортового компьютера в комбинированном приборе показываются – Счетчик пройденного пути T1, Счетчик пройденного пути T2 или Средняя скорость:

- При длительном нажатии на **RESET** – выбранная рубрика обнуляется.

Каждую рубрику необходимо обнулять отдельно.

Обнуление для комбинированного прибора "Digital"

Счетчики пройденного пути:

1. Поверните **регулирующее кольцо**, чтобы открыть комбинацию рубрик, содержащую счетчик пройденного пути, который следует обнулить.
2. При длительном нажатии на **RESET** – выбранный счетчик пройденного пути обнуляется.

Средняя скорость и Средний расход:

²⁹ Только комбинированный прибор "Digital".



1. Выберите функцию **Сброс бортового компьютера** и активируйте с помощью **ОК**.
2. **Регулирующим кольцом** выберите одну из следующих опций и активируйте с помощью **ОК**:
 - л/100 км
 - км/ч
 - Сброс обоих значений
3. Завершите с помощью **RESET**.

Изменение единиц измерения

В системе меню My Car вы можете изменить единицы измерения (км/мили) расстояния и скорости, см. MY CAR (стр. 113).

ВНИМАНИЕ

Кроме бортового компьютера эти единицы измерения также изменяются в навигационной системе Volvo, *.


Дополнительная информация

- Бортовой компьютер - статистика поездок* (стр. 124)

Бортовой компьютер - статистика поездок*

В автомобиле сохраняется информация о выполненных поездках – средний расход топлива и средняя скорость – которую можно увидеть на мониторе центральной консоли в виде гистограммы.

Функция

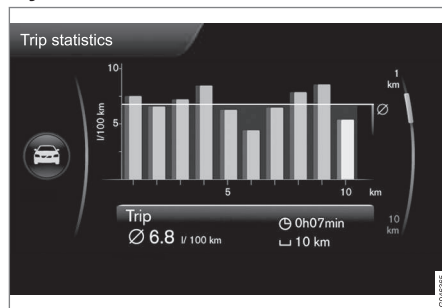

Статистика поездок³⁰.

Каждый столбик соответствует 1 км или 10 км пути в зависимости от выбранного масштаба. Крайний правый столбик – это значение для текущего на данный момент километра или 10 км пути.

Ручкой **TUNE** вы можете изменить масштаб каждого столбика от 1 км до 10 км - курсор справа поменяет местами верхнюю и нижнюю позицию в зависимости от выбранной шкалы.

Использование

В системе меню **MY CAR** можно выполнить различные настройки. Описание системы меню см. MY CAR (стр. 113)

- **Начать новую поездку** - с помощью **ENTER** удалите ранее выполненные статические расчеты и выйдите из меню с помощью **EXIT**.
- **Сброс при каждом цикле езды** - внесите метку в окошко с помощью **ENTER** и выйдите из меню с помощью **EXIT**.

Если отметить вариант "**Сброс при каждом цикле езды**", все статистические данные удаляются автоматически после окончания поездки и стоянки автомобиля в течение 4 часов. При следующем запуске двигателя расчет статических данных поездок начинается с нуля.

Если новый цикл движения начинается до окончания 4-часовой стоянки, необходимо сначала вручную удалить данные последнего цикла, используя вариант "**Начать новую поездку**".

См. также информацию об Eco guide (стр. 69).

Дополнительная информация

- Бортовой компьютер - поясняющая информация (стр. 123)

³⁰ На рисунке представлено схематическое изображение – формат может отличаться в зависимости от модели автомобиля или варианта программного обеспечения.

04

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА





04 Климатическая установка

Общие сведения о климатической установке

В автомобиле установлена система электронного климат-контроля (стр. 132). Климатическая установка охлаждает или нагревает, а также осушает воздух в салоне.

ВНИМАНИЕ

Кондиционирование воздуха (AC) (стр. 136) можно отключить, но его следует всегда держать включенным для создания хорошего климата в салоне и чтобы избежать запотевания стекол.

Не забывайте

- Для обеспечения оптимального режима кондиционирования воздуха необходимо, чтобы боковые окна и люк в крыше* были закрыты.
- Функция общего проветривания (стр. 180) открывает/закрывает все боковые окна одновременно, и ее можно использовать, например, для быстрого проветривания автомобиля в жаркую.
- Удаляйте лед и снег с воздухозаборника климатической установки (щель между капотом и ветровым стеклом).
- В жаркую погоду из-под автомобиля может капать конденсационная вода из системы кондиционирования воздуха. Это нормально.

- Когда требуется максимальная мощность двигателя, например, при максимальном разгоне или движении на подъеме с прицепом, кондиционирование воздуха может временно отключаться. При этом температура в салоне может временно повыситься.
- Чтобы удалить запотевание на окнах с внутренней стороны, следует в первую очередь использовать дефростер (стр. 136). Чтобы снизить вероятность запотевания, окна следует содержать в чистоте и протирать обычным средством для чистки окон.

Автомобили с функцией Start/Stop*

При автоматической остановке (стр. 306) двигателя функции некоторого оборудования могут действовать с ограничениями, например, скорость вентилятора (стр. 134) климатической установки.

Автомобили с функцией ECO*

Когда включена функция ECO (стр. 316), некоторое оборудование может действовать с ограничениями или отключается, например, кондиционирование воздуха (стр. 136).



ВНИМАНИЕ

Активирование функции ECO сопровождается изменением ряда параметров в настройке системы климат-контроля и ограничением функции некоторых потребителей электроэнергии – нажмите кнопку **AC**, чтобы вернуть настройки системы климат-контроля, но с ограничением функции AC.

Дополнительная информация

- Фактическая температура (стр. 127)
- Настройки меню - климат (стр. 129)
- Электронный климат-контроль - ECC (стр. 132)
- Распределение воздуха в салоне (стр. 130)
- Очистка воздуха (стр. 127)

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Фактическая температура

Выбранное значение температуры в салоне соответствует субъективным ощущениям, зависящим от скорости перемещения воздуха, влажности воздуха, интенсивности солнечного излучения и других факторов, действующих внутри и снаружи автомобиля.

В системе имеется солнечный датчик (стр. 127), который распознает, с какой стороны в салоне светит солнце. В этой связи температура в правом и левом воздушных соплах может различаться, несмотря на то, что на обеих сторонах установлено одинаковое значение температуры.

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)
- Регулировка температуры в салоне (стр. 135)

Датчики - климат

Система климат-контроля имеет несколько датчиков, которые помогают регулировать температуру (стр. 127) в автомобиле.

- Солнечный датчик расположен сверху на приборной панели.
- Датчик температуры в салоне расположен под панелью климатической установки.
- Датчик наружной температуры установлен во внешнем зеркале заднего вида.
- Датчик контроля влажности* установлен у внутреннего зеркала заднего вида.

ВНИМАНИЕ

Не закрывайте и не блокируйте датчики одеждой и другими предметами.

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)

Очистка воздуха

В салоне создается уютная и приятная атмосфера даже для страдающих контактной аллергией и астмой.

- Фильтр в салоне (стр. 128)
- Материал в салоне (стр. 129)
- Clean Zone Interior Package (CZIP) (стр. 128)*
- Interior Air Quality System (IAQS) (стр. 129)*

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)



Очистка воздуха - фильтр в салоне

Воздух, поступающий в салон автомобиля, проходит очистку в фильтре.

Этот фильтр должен регулярно заменяться. Выполняйте Программу техобслуживания Volvo в отношении рекомендуемого интервала замены. При эксплуатации автомобиля в сильно загрязненной среде следует чаще проводить замену фильтра.

ВНИМАНИЕ

Существуют различные типы салонных фильтров. Убедитесь, что устанавливается правильный фильтр.

Дополнительная информация

- Очистка воздуха (стр. 127)

Очистка воздуха - Clean Zone Interior Package (CZIP)*

CZIP включает в себя ряд изменений, которые в еще большей степени очищают салон от веществ, вызывающих аллергии и астму.

В комплект входит:

- Дополнительная функция включения вентилятора после того, как автомобиль открывается дистанционным ключом. При этом вентилятор нагнетает в салон свежий воздух. Функция включается, когда в этом есть необходимость, и отключается автоматически через некоторое время или когда открывается одна из дверей салона.
- Система контроля качества воздуха IAQS (стр. 129) является полностью автоматической системой, очищающей воздух в салоне от примесей, таких как микрочастицы, углеводороды, оксиды азота и приповерхностный озон.



ВНИМАНИЕ

В целях соответствия нормативу CZIP, в автомобилях с CZIP, замену фильтра IAQS следует выполнять через каждые 15 000 км или один раз в год в зависимости от того, что наступает раньше. Однако не более 75 000 км в течение 5 лет. На автомобилях без CZIP и если заказчик не заинтересован в сохранении стандарта CZIP, замену фильтра IAQS следует выполнять при регулярном обслуживании.

Дополнительную информацию о CZIP см. брошюру, прилагаемую к автомобилю при покупке.

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)
- Очистка воздуха (стр. 127)



Очистка воздуха - IAQS*

Система контроля качества воздуха IAQS очищает воздух от газов и частиц, препятствуя появлению в салон неприятных запахов и снижая количество пыли.

Если воздух снаружи загрязнен, забор воздуха прекращается и начинается рециркуляция воздуха.

Вы можете активировать/отключить функцию в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения оптимального качества воздуха в салоне всегда должны быть включены датчики качества воздуха.

В холодном климате рециркуляция ограничена, чтобы не допустить запотевания.

В случае запотевания необходимо отключить датчик контроля качества топлива и подключить функции обогрева ветрового, боковых и заднего стекла.

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)
- Очистка воздуха (стр. 127)
- Очистка воздуха - Clean Zone Interior Package (CZIP)* (стр. 128)

Очистка воздуха - материал

Проверенные материалы разработаны специально для снижения запыленности салона и облегчают содержание салона в чистом состоянии.

Коврики в салоне и багажном отделении легко вынимаются для проведения чистки. Для чистки салона (стр. 421) используйте чистящие средства и средства для ухода за автомобилем, рекомендуемые Volvo.

Дополнительная информация

- Очистка воздуха (стр. 127)

Настройки меню - климат

На центральной консоли вы можете активировать/отключить или изменить базовую настройку шести функций климатической установки.

- Скорость вентилятора при автоматической регулировке микроклимата (стр. 135).
- Таймер рециркуляции (стр. 137).
- Автоматический запуск обогрева заднего стекла (стр. 105).
- Кондиц. воздуха в салоне (стр. 129)*.
- Автоматический запуск обогрева кресла водителя (стр. 133).
- Автоматический запуск обогрева рулевого колеса (стр. 85).

Для получения дополнительной информации см. описание системы меню (стр. 113).

В системе меню **MY CAR** вы можете вернуть функциям климатической установки базовые настройки. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация


- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)



04 Климатическая установка

Распределение воздуха в салоне


Поступающий воздух распределяется между различными соплами салона.

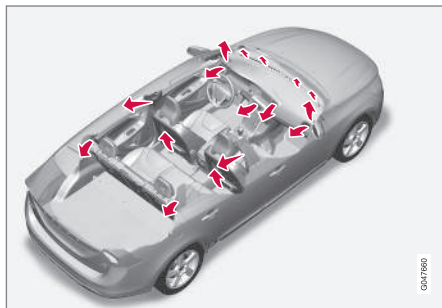

В режиме **AUTO** распределение воздуха происходит полностью в автоматическом режиме.

При необходимости можно перейти на ручное управление см. распределение воздуха (стр. 138).


Вентиляционные сопла в приборной панели

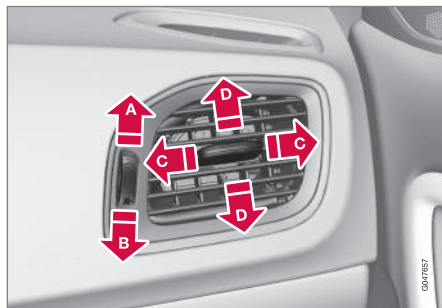

- A** Открыто
- B** Закрыто
- C** Отклонение потока воздуха по горизонтали
- D** Направление потока воздуха вверх

Если самые крайние сопла направить в сторону боковых стекол, можно избежать запотевания стекол.

Вентиляционные сопла в стойках дверей

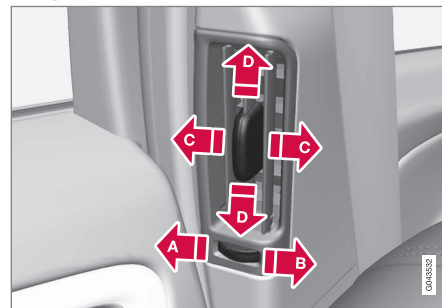

- A** Закрыто
- B** Открыто
- C** Отклонение потока воздуха по горизонтали
- D** Направление потока воздуха вверх

Направив сопла в сторону окон, вы можете в холодную погоду удалить запотевание со стекол.

Если сопла направлены в сторону салона, вы можете в жаркую погоду поддерживать комфортные условия на заднем сидении.




ВНИМАНИЕ

Помните, что маленькие дети могут быть чувствительны к потокам воздуха и сквознякам.



Распределение воздуха

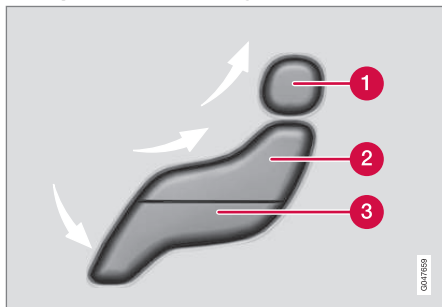

- 1 Распределение воздуха – быстрый обогрев ветрового стекла
- 2 Распределение воздуха – вентиляционные сопла направлены на приборную панель
- 3 Распределение воздуха – поток воздуха к полу

Фигура образована тремя клавишами. При нажатии на эти клавиши на мониторе освещается соответствующая им фигура (см. рисунок ниже) и стрелка перед каждой частью фигуры, указывающая, какой режим распределения воздуха выбран. Подробнее см. распределение воздуха (стр. 138).



Выбранный режим распределения воздуха показывается на мониторе центральной консоли.

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)
- Автоматическое регулирование (стр. 135)
- Распределение воздуха - рециркуляция (стр. 137)




04 Климатическая установка

Электронный климат-контроль - ECC

ECC (Electronic Climat Control) поддерживает заданную температуру в салоне и

может настраиваться отдельно для водителя и переднего пассажира.

Эта автоматическая функция регулирует температуру, кондиционирование воздуха, скорость вентилятора, рециркуляцию и распределение воздуха автоматически.

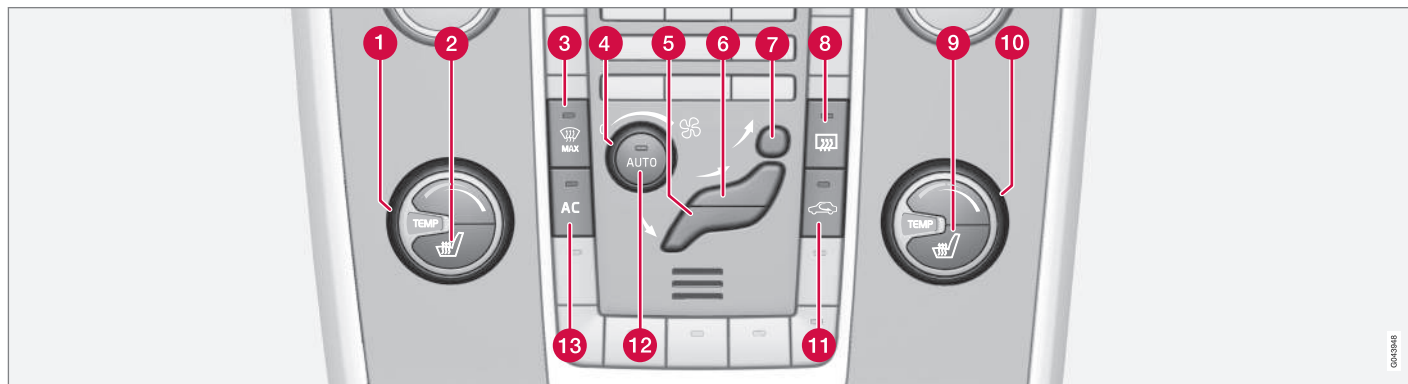


- 1** Регулирование температуры (стр. 135), левая сторона
- 2** Переднее сиденье с электроподогревом (стр. 133), левая сторона
- 3** Режим макс. оттаивания (стр. 136)
- 4** Вентилятор (стр. 134)
- 5** Распределение воздуха (стр. 130) – поток воздуха к полу
- 6** Распределение воздуха – вентиляционные сопла направлены на приборную панель
- 7** Распределение воздуха – быстрый обогрев ветрового стекла
- 8** Электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида (стр. 105)
- 9** Переднее сиденье с электроподогревом (стр. 133), правая сторона
- 10** Регулирование температуры (стр. 135), правая сторона
- 11** Рециркуляция (стр. 137)
- 12** **AUTO** - Автоматическое регулирование микроклимата (стр. 135)
- 13** **AC** - Включение/выключение кондиционера (стр. 136)

0402948



Переднее сиденье с электроподогревом*

Подогрев передних сидений имеет три режима для повышения уровня комфорта водителя пассажиров в холодное время.

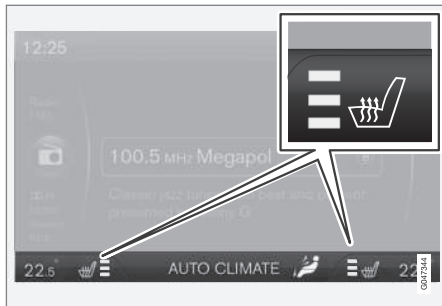

Заданный уровень обогрева отображается на мониторе центральной консоли.



Чтобы активировать функцию, нажмите на кнопку несколько раз:

- Максимальный обогрев – три оранжевых штриха светятся на мониторе центральной консоли (см. рисунок выше).
- Средний обогрев – на мониторе горят два оранжевых штриха.
- Минимальный обогрев – на мониторе горит один оранжевый штрих.
- Обогрев отключен – все штрихи на мониторе погашены.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На сиденья с электроподогревом не должны садиться люди, которым трудно почувствовать повышение температуры из-за потери чувствительности или которым по какой-то иной причине трудно управлять электроподогревом сидений. В противном случае возможны ожоги.

Автоматический запуск обогрева кресла водителя

Если активирован автоматический запуск обогрева кресла водителя, при запуске двигателя включается максимальный обогрев кресла водителя.

Автоматический запуск происходит, когда автомобиль не прогрет и наружная температура ниже прим. +7 °С.

Вы можете активировать/отключить функцию в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)
- Заднее сиденье с электроподогревом* (стр. 134)



04 Климатическая установка

Заднее сиденье с электроподогревом*

Подогрев задних внешних сидений¹ имеет три режима для повышения комфорта пассажиров в холодное время.



Заданный уровень обогрева отображается количеством включенных в кнопке ламп.

Чтобы активировать функцию, нажмите на кнопку несколько раз:

- Максимальный обогрев – горят три лампы.
- Средний обогрев – горят две лампы.
- Минимальный обогрев – горит одна лампа.
- Обогрев отключен – все лампы погашены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На сиденья с электроподогревом не должны садиться люди, которым трудно почувствовать повышение температуры из-за потери чувствительности или которым по какой-то иной причине трудно управлять электроподогревом сидений. В противном случае возможны ожоги.

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)
- Переднее сиденье с электроподогревом* (стр. 133)


Вентилятор

Вентилятор всегда должна быть активирован, чтобы не допускать запотевания.

ВНИМАНИЕ

Если вентилятор отключен, кондиционирование воздуха не подключается – опасность запотевания стекол.

Ручка регулировки вентилятора



Для увеличения уменьшения скорости вентилятора поверните ручку. При выборе **AUTO** скорость вращения вентилятора регулируется автоматически (стр. 135) – ранее установленные значения скорости вращения вентилятора отключаются.

установленные значения скорости вращения вентилятора отключаются.

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)
- Электронный климат-контроль - ECC (стр. 132)

¹ Электрообогрев заднего сидения исключается, если автомобиль оснащается встроенной двухуровневой опорной подушкой (стр. 49).



Автоматическое регулирование

Функция *Auto* автоматически регулирует температуру (стр. 135), кондиционирование воздуха (стр. 136), скорость вращения вентилятора (стр. 134), рециркуляцию (стр. 137) и распределение воздуха (стр. 130).



При выборе ручного управления для одной или нескольких функций остальные функции продолжают работать в автоматическом режиме. При нажатии **AUTO** все ручные

установки отключаются. На мониторе показывается **АВТОКЛИМАТ**.

Скорость вентилятора в автоматическом режиме можно установить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация


- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)

Регулировка температуры в салоне

При запуске двигателя сохраняются последние заданные настройки температуры.

ВНИМАНИЕ

Вы не сможете ускорить нагревание/охлаждение, выбрав температуру выше/ниже оптимальной на текущий момент.

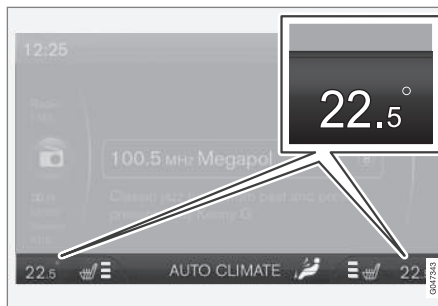

На дисплее центральной консоли отражаются значения температуры для каждой стороны.



Этой ручкой устанавливается температура – отдельно на стороне водителя и пассажира.

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)
- Фактическая температура (стр. 127)
- Электронный климат-контроль - ECC (стр. 132)

Кондиционирование воздуха

Система кондиционирования воздуха охлаждает и осушает приточный воздух, если это необходимо.




Когда в клавише **AC** горит лампа, кондиционирование воздуха работает в автоматическом режиме.

Когда лампа в клавише **AC** не горит, кондиционирование воздуха не работает. Прочие функции управляются по-прежнему в автоматическом режиме. При включении режима максимального оттаивания (стр. 136) кондиционирование воздуха включается автоматически, обеспечивая максимальное осушение воздуха.

Осушение и удаление наледи с ветрового стекла

Ветровое стекло с электрообогревом* и режим макс. оттаивания используются для быстрого удаления запотевания и наледи с ветрового и боковых стекол.

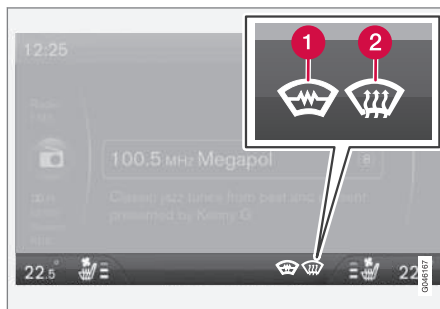

Выбранная настройка отображается на мониторе центральной консоли.

- 1 Электрический обогрев*
- 2 Режим макс. оттаивания



При включенной функции горит лампа в кнопке дефростера.

Чтобы активировать функцию, нажмите на кнопку несколько раз.

Автомобили без электрообогрева ветрового стекла:

- Поток воздуха подается на стекла – символ (2) горит на мониторе.
- Функция отключена – символ на мониторе не горит.

Автомобили с электрообогревом ветрового стекла:

- Включен обогрев ветрового стекла² – символ (1) горит на мониторе.
- Включен обогрев ветрового стекла² и поток воздуха в направлении стекол – символы (1) и (2) горят на мониторе.
- Функция отключена – символ на мониторе не горит.

ВНИМАНИЕ

Ветровое стекло с электрообогревом и стекло с ИК-пленкой (стр. 18) может мешать работе транспондеров и других средств связи.

ВНИМАНИЕ

Треугольная зона вдоль внешнего края с каждой стороны ветрового стекла не обогревается, в связи с чем для удаления обледенения в этой зоне может потребоваться больше времени.

² Если при активировании обогрева ветрового стекла в зеркале заднего вида появляется символ **C**, необходимо вновь выполнить калибровку (стр. 107)* компаса.



ВНИМАНИЕ

При автоматической остановке двигателя (стр. 306) функция электроподогрева ветрового стекла недоступна.

Для максимального осушения воздуха при выборе этой функции происходит также следующее:

- автоматически подключается кондиционирование воздуха
- рециркуляция и система контроля качества воздуха автоматически отключаются.

ВНИМАНИЕ

Повышенный шум, если вентилятор работает в максимальном режиме.

При выключении дефростера климатическая установка возвращается к предыдущим настройкам.

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)

Распределение воздуха - рециркуляция

Рециркуляция позволяет удалять из салона затхлый воздух, отработавшие газы и т. п., то есть когда эта функция включена, наружный воздух не всасывается в автомобиль.



При включенной рециркуляции в клавише горит оранжевая лампа.

ВАЖНО

Если воздух рециркулирует в автомобиле слишком длительное время, существует опасность запотевания стекол изнутри.

Таймер

Если включен таймер, установка оставит на некоторое время включенный вручную режим рециркуляции в зависимости от наружной температуры. Это снижает риск обледенения, запотевания и несвежего воздуха.

Вы можете активировать/отключить функцию в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

ВНИМАНИЕ

При выборе программы максимального оттаивания рециркуляция всегда отключается.

Дополнительная информация





- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)
- Распределение воздуха в салоне (стр. 130)
- Распределение воздуха - таблица (стр. 138)



04 Климатическая установка

Распределение воздуха - таблица

Распределение (стр. 130) воздуха выбирается тремя кнопками.

	Распределение воздуха	Используется
	Воздух к стеклам. Некоторое количество воздуха поступает из вентиляционных сопел. Рециркуляция воздуха не работает. Кондиционирование воздуха всегда подключено.	Для быстрого удаления обледенения и запотевания.
	Воздух к ветровому стеклу, через сопла дефростера и к боковым окнам. Некоторое количество воздуха поступает из вентиляционных сопел.	Для предотвращения запотевания и обледенения (для этого скорость вентилятора не должна быть слишком низкой) в холодную и влажную погоду.
	Поток воздуха к стеклам и через вентиляционные сопла в панели приборов.	Для достижения хороших комфортных условий в жаркую и сухую погоду.
	Поток воздуха к голове и туловищу через вентиляционные сопла в панели приборов.	Для эффективного охлаждения в жаркую погоду.



	Распределение воздуха	Используется
	<p>Воздух к полу и стеклам. Некоторое количество воздуха поступает из вентиляционных сопел в панели приборов.</p>	<p>Для достижения комфортных условий и эффективного удаления запотевания в холодную или влажную погоду.</p>
	<p>Воздух направляется к полу и через вентиляционные сопла в панели приборов.</p>	<p>При солнечной погоде с прохладной наружной температурой.</p>
	<p>Воздух к полу. Некоторое количество воздуха поступает через вентиляционные сопла в панели приборов, а также направляется к стеклам.</p>	<p>Для обогрева или охлаждения к полу.</p>
	<p>Поток воздуха на окна через вентиляционные сопла в панели приборов и к полу.</p>	<p>Для охлаждения вдоль пола или обогрева верхней части в холодную или жаркую, сухую погоду.</p>

Дополнительная информация

- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)
- Распределение воздуха - рециркуляция (стр. 137)

Обогреватель двигателя и салона*

С помощью предварительного кондиционирования двигатель и салон автомобиля обогреваются до начала поездки, в результате во время поездки снижается износ и энергопотребление.

Обогреватель можно запускать напрямую (стр. 141) или с помощью таймера (стр. 141).

Если наружная температура превышает 15 °С, обогреватель не запускается. При температуре -5 °С или ниже максимальное время непрерывной работы обогревателя составляет 50 минут.


! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пользуйтесь в помещении работающим на топливе отопителем. Выделяются отработавшие газы.

i ВНИМАНИЕ

Когда работает отопитель на топливе, из правой колесной ниши может появиться дым, что вполне нормально.

Заправка топливом

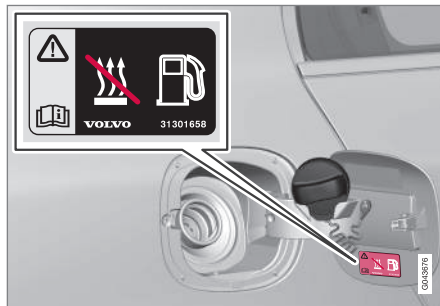

Предупреждающая табличка на крышке топливного бака.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Разлитое топливо может воспламениться. Перед началом заправки выключите топливный обогреватель.

Убедитесь по комбинированному прибору, что обогреватель отключен. Если он работает, показывается символ обогревателя.

Стоянка на подъеме

При парковке автомобиля на крутом склоне он должен располагаться передней частью вниз, чтобы обеспечить надежное поступление топлива в обогреватель, работающий на топливе.

Аккумулятор и топливо

Если аккумуляторная батарея недостаточно заряжена или в баке слишком мало топлива, обогреватель автоматически отключается, и на информационном дисплее появляется сообщение. Подтвердите сообщение, нажав кнопку **OK** на рычаге указателей поворотов (стр. 110).

! ВАЖНО

Многочисленное использование обогревателя в сочетании с поездками на короткие расстояния приводит к разрядке аккумулятора и последующим проблемам при запуске.

Чтобы быть уверенным, при подзарядке аккумулятор автомобиля получает столько же энергии, сколько используется отопителем, при регулярном использовании отопителя нужно вести автомобиль столько же времени, сколько времени использовался отопитель. При каждом включении максимальное время работы обогревателя 50 минут.

Дополнительная информация

- Предпусковой обогреватель* двигателя и салона - сообщения (стр. 143)
- Дополнительный обогреватель* (стр. 145)



Обогреватель двигателя и салона* - прямое включение/выключение

При прямом включении обогревателя двигателя и салона (стр. 140) он будет активен в течение 50 минут.

Обогрев салона начинается, как только охлаждающая жидкость двигателя достигнет нужной температуры.

ВНИМАНИЕ

При работающем топливном обогревателе можно запускать двигатель, и автомобиль может двигаться.

1. Нажмите **OK**, чтобы открыть меню.
2. Регулировочным кольцом перейдите к **Отопитель** и выберите с помощью **OK**.
3. В следующем меню перейдите далее к **Прямой пуск/Ост.**, чтобы активировать/отключить обогреватель, и выберите, нажав **OK**.
4. Для выхода из меню используйте **RESET**.

Дополнительная информация

- Предпусковой обогреватель* двигателя и салона - таймер (стр. 141)
- Предпусковой обогреватель* двигателя и салона - сообщения (стр. 143)

Предпусковой обогреватель* двигателя и салона - таймер

Таймер предпускового обогревателя двигателя и салона (стр. 140) подключен к часам автомобиля.

С помощью таймера можно выбрать два времени запуска. Под временем запуска понимается время, к которому завершается обогрев автомобиля. Электронная система автомобиля рассчитывает время пуска отопителя в зависимости от температуры окружающего воздуха.

ВНИМАНИЕ

При переустановке часов автомобиля, возможно, будут стерты данные программирования таймера.

Регулировка³

1. Нажмите **OK**, чтобы открыть меню.
2. Регулировочным кольцом (стр. 110) перейдите к таймеру **Отопитель** и выберите с помощью **OK**.
3. Регулировочным кольцом выберите один из таймеров и подтвердите с помощью **OK**.

4. Кратко нажмите **OK**, чтобы перейти к настройке подсвеченного времени в часах.
5. Выберите время в часах с помощью регулировочного кольца.
6. Кратко нажмите **OK**, чтобы перейти к установке времени в минутах.
7. Выберите время в минутах с помощью регулировочного кольца.
8. Нажмите **OK**⁴ для подтверждения выбранной настройки.
9. С помощью **RESET** вернитесь назад по структуре меню.
10. Выберите второй таймер (продолжите с п.2) или выйдите из меню с помощью **RESET**.

Запуск

1. Нажмите **OK**, чтобы открыть меню.
2. Регулировочным кольцом перейдите к **Отопитель** и выберите с помощью **OK**.
3. Регулировочным кольцом выберите один из таймеров и активируйте с помощью **OK**.
4. Для выхода из меню используйте **RESET**.

³ Установка таймера возможна только, когда двигатель не работает.

⁴ Таймер активируется еще одним нажатием на **OK**.



Выключение

Отопитель, запущенный таймером, можно отключить вручную до того, как это сделает таймер. Это делается так:

1. Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню.
2. Регулировочным кольцом перейдите к **Отопитель** и выберите с помощью **ОК**.
 - > Если таймер установлен, но не активирован, рядом с заданным временем находится иконка-часы.
3. Регулировочным кольцом выберите один из таймеров и подтвердите с помощью **ОК**.
4. Чтобы отключить таймер, нажмите:
 - длительно на **ОК** или
 - кратко на **ОК**, чтобы перейти далее по меню. Затем выберите остановку таймера и подтвердите выбор с помощью **ОК**.
5. Для выхода из меню используйте **RESET**.

Обогреватель, запущенный по таймеру, может также отключаться напрямую (стр. 141).

Дополнительная информация

- Предпусковой обогреватель* двигателя и салона - сообщения (стр. 143)



Предпусковой обогреватель* двигателя и салона - сообщения

Символы и сообщения, касающиеся предпускового обогревателя двигателя и салона (стр. 140), различаются в зависимости от того, какой комбинированный прибор (стр. 64) используется: аналоговый или цифровой.



При запуске обогревателя на информационном дисплее появляется символ обогревателя.

Если активирован один из таймеров, на дисплее горит символ активированного таймера и рядом с этим символом указывается запрограммированное время.



Символ активированного таймера в аналоговом комбинированном приборе.



Символ активированного таймера в цифровом комбинированном приборе.

В Таблице указаны встречающиеся символы и тексты на дисплее.

Символ	Дисплей	Значение
		Отопитель включен и работает.
 	Топлив.отопитель откл. Режим экономии аккумулятора	Электроника автомобиля отключает отопитель, чтобы иметь возможность запустить двигатель.



04 Климатическая установка



Символ	Дисплей	Значение
	Отопитель не раб. Низк.уровень топлива	Запуск обогревателя не возможен вследствие низкого уровня топлива – чтобы иметь возможность запустить двигатель и проехать прим. 50 км.
	Отопитель Требуется ремонт	Обогреватель не работает. Обратитесь в мастерскую для проведения ремонта. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Текст на дисплее гаснет автоматически через некоторое время или если нажать кнопку **OK** на подрулевом рычаге указателей поворотов (стр. 110).



Дополнительный обогреватель*

В холодных климатических зонах⁵ для достижения нормальной рабочей температуры двигателя и достаточного обогрева салона может потребоваться дополнительный обогреватель.

В автомобилях с дизельным двигателем установлен дополнительный обогреватель на топливе (стр. 145).

В умеренно холодных⁵ климатических зонах на автомобилях с дизельным двигателем вместо обогревателя на топливе устанавливается дополнительный электрический обогреватель (стр. 146).

В автомобилях с некоторыми бензиновыми двигателями⁶ в систему климат-контроля автомобиля входит электрический дополнительный обогреватель.

Дополнительная информация

- Обогреватель двигателя и салона* (стр. 140)

Дополнительный топливный обогреватель*

Автомобиль оборудован либо электрическим (стр. 146), либо топливным дополнительным обогревателем (стр. 145).

Для получения дополнительного тепла отопитель запускается автоматически, когда двигатель работает.

Отопитель отключается автоматически, когда достигается нужная температура или двигатель останавливается.



ВНИМАНИЕ

Когда работает дополнительный обогреватель, из правой колесной ниши может появиться дым, что вполне нормально.

Автоматический режим или отключение

Автоматическую последовательность запуска дополнительного обогревателя можно по желанию отключить.



ВНИМАНИЕ

При поездках на короткие расстояния Volvo рекомендует отключать дополнительный обогреватель, работающий на топливе.

1. Перед пуском двигателя: Выберите положение ключа **I** (стр. 77).
2. Нажмите **OK**, чтобы открыть меню.
3. Регулировочным кольцом перейдите к **Доп.отопит.**⁷ или **Настройки**⁸ и выберите с помощью **OK**.
4. Регулировочным кольцом выберите одну из опций **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и подтвердите с помощью **OK**.
5. Для выхода из меню используйте **RESET**.



ВНИМАНИЕ

Варианты меню появляются только в положении ключа **I** – поэтому регулировку следует выполнять до пуска двигателя.

⁵ Авторизованные дилеры Volvo могут предоставить информацию о таких географических регионах.

⁶ Авторизованные дилеры Volvo могут предоставить информацию о таких двигателях.

⁷ Аналоговый комбинированный прибор.

⁸ Цифровой комбинированный прибор.



Обогреватель салона*

Дополнительный обогреватель с функцией таймера можно использовать как обогреватель салона (стр. 140).

Электрический дополнительный обогреватель*

Автомобиль оснащается либо топливным (стр. 145), либо электрическим дополнительным нагревателем (стр. 145).


Работа обогревателя не регулируется вручную. Он включается автоматически после пуска двигателя при наружной температуре ниже 14 °С и отключается после достижения в салоне заданной температуры.

Дополнительная информация

- Обогреватель двигателя и салона* (стр. 140)

05


ЗАГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ

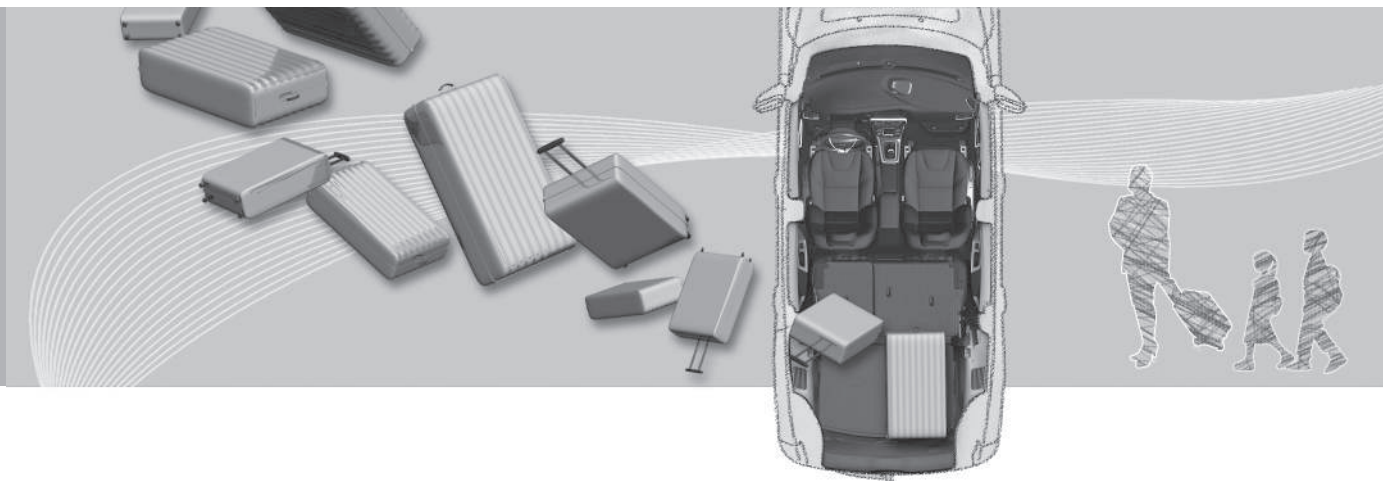



Места для хранения вещей

Обзор мест для хранения вещей в салоне.

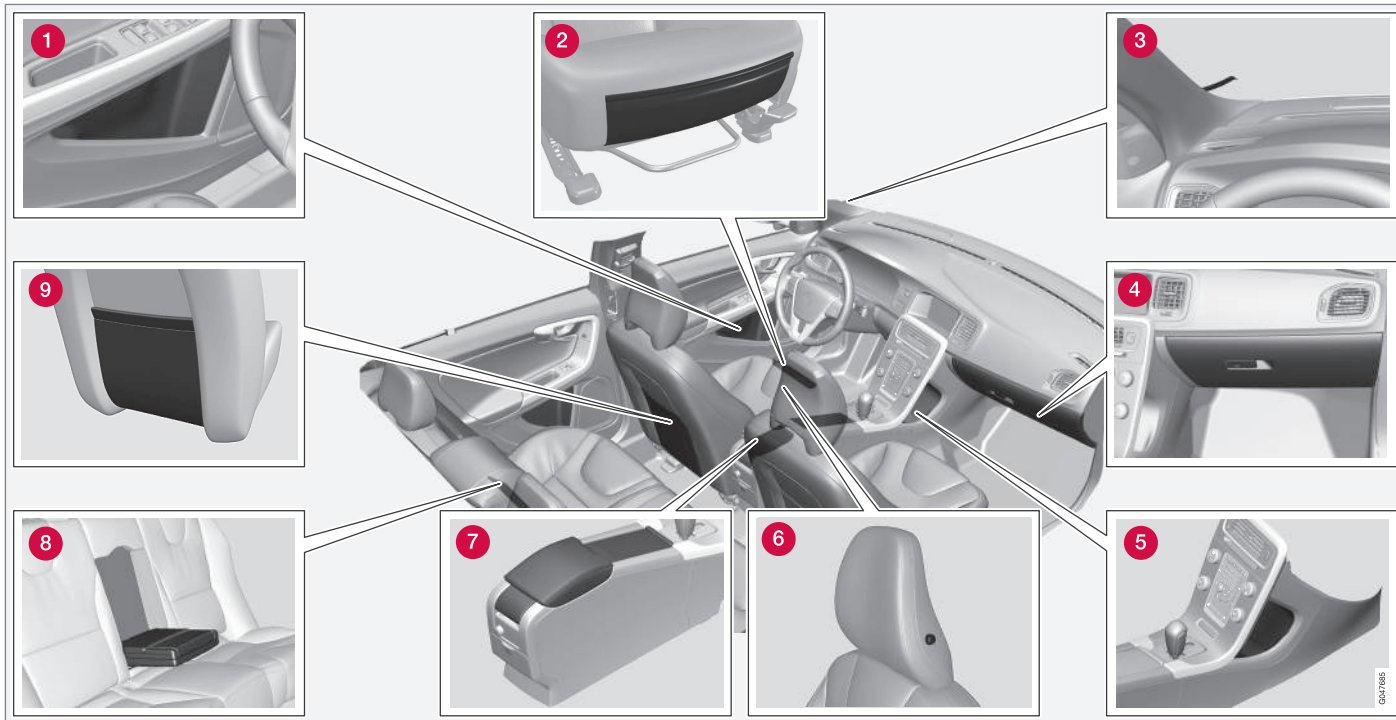



- 1 Отделение для хранения в дверной панели
- 2 Карман для хранения* в передней кромке подушек передних сидений
- 3 Клипса для билетов
- 4 Отделение для перчаток (стр. 151)
- 5 Отделение для хранения
- 6 Вешалка для одежды (стр. 150)
- 7 Отделение для хранения, подстаканник (стр. 150)
- 8 Подстаканник* в подлокотнике, заднее сидение
- 9 Карман для хранения



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Храните незакрепленные предметы, такие как мобильный телефон, камера, дистанционный пульт дополнительного оборудования и пр., в отделении для перчаток или в других отделениях для хранения. Иначе при резком торможении или в момент столкновения они могут нанести вред пассажирам, находящимся в автомобиле.



Вешалка для одежды

Вешалка для пиджака находится с левой стороны от подголовника сиденья пассажира.


Вешалка предназначена только для легкой одежды.

Дополнительная информация

- Места для хранения вещей (стр. 148)

Туннельная консоль

Туннельная консоль находится между передними сиденьями.

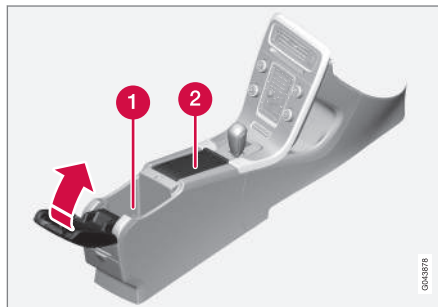

- 1 Отделение для хранения (например, компакт-дисков) и ввод USB*/AUX под подлокотником.
- 2 В нем установлены подстаканники для водителя и пассажира. (Если выбраны пепельница и прикуриватель (стр. 150), то имеется прикуриватель в гнезде на 12 В (стр. 152) для переднего сидения и съёмная пепельница в подстаканнике).

Дополнительная информация

- Места для хранения вещей (стр. 148)

Туннельная консоль - прикуриватель и пепельница*

Съёмная пепельница расположена в держателе для кружек в подлокотнике. Прикуриватель находится в электрическом гнезде на 12 В (стр. 152) перед передним сиденьем.

Чтобы снять пепельницу в туннельной консоли (стр. 150), поднимите ее вверх.

Прикуриватель активируется нажатием на кнопку. Когда прикуриватель нагрет, кнопка выскакивает обратно. Выньте прикуриватель и прикурите от раскаленной спирали.

Дополнительная информация

- Места для хранения вещей (стр. 148)



Отделение для перчаток

Отделение для перчаток помещается на сиденье пассажира.



Здесь можно хранить, например, Руководство пользователя автомобиля и дорожные карты. Держатели для ручек находятся на внутренней стороне крышки. Перчаточный ящик можно запирать (стр. 180)* с помощью плоского ключа (стр. 168).

Дополнительная информация

- Места для хранения вещей (стр. 148)

Коврики*

Инкрустированные коврики собирают, например, мусор и грязь. Volvo предлагает специальные напольные коврики.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Перед началом поездки проверьте, правильно ли расправлен и закреплен коврик на месте водителя, чтобы он не оказался зажатым сбоку или под педалями.

Дополнительная информация

- Чистка внутренних деталей (стр. 421)

Косметическое зеркало

Косметическое зеркало находится на задней стороне солнцезащитного экрана.

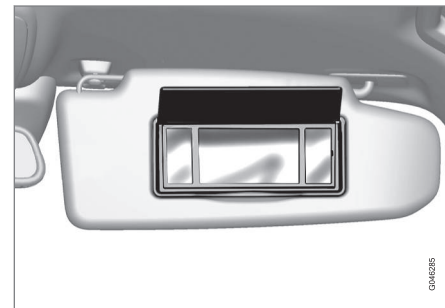

Косметическое зеркало с освещением.

Лампа включается автоматически при подъеме крышки.

Дополнительная информация

- Замена лампы - освещение косметического зеркала (стр. 392)



Туннельная консоль - Электрическое гнездо на 12 В

Электрические гнезда (12 В) расположены рядом с подстаканником¹ и сзади на туннельной консоли.



Розетка на 12 В в туннельной консоли, передние сидения.



Гнездо на 12 В в туннельной консоли, заднее сидение.

Электрическое гнездо можно использовать для различных устройств на 12 В, например, дисплеев, плееров или мобильных телефонов. Для того чтобы на гнездо подавалось питание, необходимо установить дистанционный ключ в положение I (стр. 77).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если гнездо не используется, оно должно быть обязательно закрыто заглушкой.

ВНИМАНИЕ

Дополнительное оборудование и аксессуары, например, экраны, плеер и мобильный телефон, подключенные к одному из гнезд на 12 В в салоне, могут активироваться системой климат-контроля даже, если дистанционный ключ не находится в замке запуска или если автомобиль заперт, например, при запрограммированном включении стояночного обогревателя.

Поэтому отсоединяйте дополнительное оборудование или аксессуары от электрического гнезда, если они не используются, так как в случае их незапланированного включения пусковой аккумулятор может разрядиться!

ВАЖНО

Макс. сила тока 10 А (120 Вт) при одновременном использовании одного гнезда. Если используются одновременно оба гнезда в туннельной консоли, сила тока в каждом гнезде 7,5 А (90 Вт).

Если компрессор для герметизации шин подключен к одному из двух гнезд, к другому гнезду не должна подключаться никакая другая нагрузка.

¹ Если выбраны пепельница и прикуриватель, то держатель для кружек и прилегающее гнездо на 12 В отсутствуют.

**ВНИМАНИЕ**

Этот компрессор для временного ремонта шин (стр. 365) проверен и одобрен Volvo.

Дополнительная информация

- Туннельная консоль - прикуриватель и пепельница* (стр. 150)
- Электрическое гнездо на 12 В в грузовом отсеке* (стр. 156)

Погрузка

Допустимая нагрузка зависит от рабочего веса автомобиля.

Допустимая нагрузка зависит от рабочего веса автомобиля. Общий вес пассажиров и всего дополнительного оборудования пропорционально на этот же вес снижают грузоподъемность автомобиля. Более подробную информацию о массах см. Массы (стр. 430).



Дверь багажника открывается кнопкой на панели освещения или дистанционным ключом, см. Запирание/отпирание - дверь задка (стр. 181).

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Ходовые качества автомобиля меняются в зависимости от веса и расположения груза.

Что следует помнить при размещении груза

- Установите груз вплотную с спинке заднего сидения.

Не допускайте, чтобы при опущенной спинке заднего сидения посторонние предметы препятствовали нормальному функционированию системы WHIPS передних кресел, см. WHIPS - установка сиденья (стр. 38).

- Расположите груз по центру.
- Тяжелые предметы следует располагать как можно ниже. Не кладите тяжелый груз поверх сложенных спинок сидения.
- Закрывайте острые края чем-то мягким, чтобы не повредить обивку.
- Весь груз следует закреплять ремнями или стяжными лентами в проушинах для крепления груза.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Незакрепленный предмет весом 20 кг может при лобовом столкновении на скорости 50 км/ч создать движущуюся массу, соответствующую 1000 кг.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Защитный эффект противоударного занавеса в потолке может отсутствовать или снижаться, если груз располагается слишком высоко.

- Не размещайте груз так, чтобы он оказался выше спинок сидений.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Груз необходимо всегда закреплять. Иначе при сильном торможении груз может сместиться внутрь автомобиля и травмировать пассажиров.

Закрывайте острые края и углы чем-то мягким.

При погрузке/разгрузке длиномерных грузов заглушите двигатель и приложите стояночный тормоз. Вы можете случайно надавить на рычаг переключения передач или селектор передач и переместить его в положение для движения – автомобиль может придти в движение.

Дополнительная информация

- Проушины для крепления груза (стр. 155)
- Защитная сетка* (стр. 156)
- Погрузка - длинный груз (стр. 154)
- Груз на крыше (стр. 154)

Погрузка - длинный груз

Для облегчения размещения груза (стр. 153) в грузовом отделении можно сложить спинку заднего сидения. Для очень длинных грузов можно также опустить спинку кресла пассажира².

Складывание спинки заднего сидения

Для облегчения размещения груза в грузовом отделении можно сложить спинку заднего сидения, см. Заднее сиденье (стр. 82).

Груз на крыше

Для перевозки грузов на крыше рекомендуется багажник, разработанный Volvo. Он позволяет избежать повреждений автомобиля и обеспечить максимальную безопасность во время вождения.

Четко выполняйте инструкции по монтажу, приложенные к багажнику.

- Регулярно проверяйте надежность крепления багажника и груза. Тщательно прикрепите груз специальной лентой.
- Распределите груз равномерно на багажнике. Самый тяжелый груз положите вниз.
- Аэродинамическое сопротивление и, следовательно, расход топлива возрастает вместе с размером груза.
- Ведите автомобиль плавно. Избегайте резких ускорений и торможений и жесткого прохождения поворотов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Положение центра тяжести и динамические характеристики автомобиля зависят от размещения груза на крыше. Информацию о максимально разрешенном грузе на крыше, включая багажник и багажный кофр Массы (стр. 430).

² Только комфортабельные кресла.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.




Дополнительная информация

- Погрузка (стр. 153)

Проушины для крепления груза

Откидные проушины для крепления груза используются для фиксации стяжных лент, закрепляющих предметы в грузовом отделении.

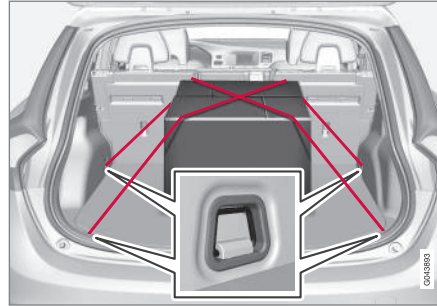

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Лежащие или торчащие твердые, острые и/или тяжелые предметы при резком торможении могут привести к травмам.

Обязательно закрепляйте большие и тяжелые предметы ремнями безопасности или ремнями для крепления груза.

Дополнительная информация

- Погрузка (стр. 153)

Погрузка - держатель пакетов

Держатель удерживает сумки на месте, не допускает, чтобы они перевернулись, и их содержимое оказалось в багажном отделении.



Держатель пакетов под крышкой в полу.

1. Поднимите из пола держатель, которым укомплектован люк в полу.
2. Зафиксируйте сумки с покупками с помощью стяжного ремня и закрепите ручки в крючках.


Дополнительная информация

- Погрузка (стр. 153)



Электрическое гнездо на 12 В в грузовом отсеке*

Электрическое гнездо можно использовать для различных устройств на 12 В, например, дисплеев, плееров или мобильных телефонов.

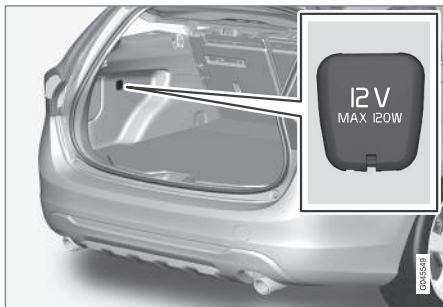

Для доступа к электрическому гнезду откиньте крышку.

- В гнездо подается напряжение даже, когда дистанционный ключ вынут из замка запуска.

! ВАЖНО

Макс. сила тока в гнезде 10 А (120 Вт).

i ВНИМАНИЕ

Помните, что использование электрического гнезда с выключенным двигателем ведет к риску разрядки пускового аккумулятора автомобиля.

i ВНИМАНИЕ


Этот компрессор для аварийного ремонта проколов проверен и одобрен Volvo. Информацию об использовании рекомендуемых Volvo средств для срочного ремонта (герметизации) шин (ТМК) см. в Временная герметизация шин (стр. 365).

Дополнительная информация

- Туннельная консоль - Электрическое гнездо на 12 В (стр. 152)

Защитная сетка*

Защитная сетка препятствует перемещению груза в салон при резком торможении.

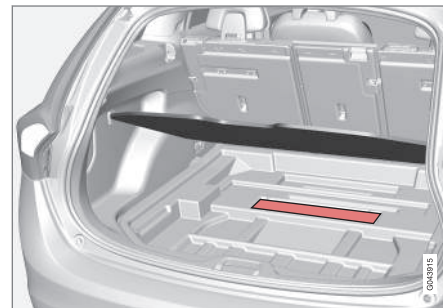


Место для хранения кассет с защитной сеткой.

Скручиваемая защитная сетка в двух кассетах хранится под люком в настиле грузового отделения.

Крепление кассет с защитной сеткой


Скручиваемая защитная сетка в двух кассетах хранится под люком в настиле грузового отделения.

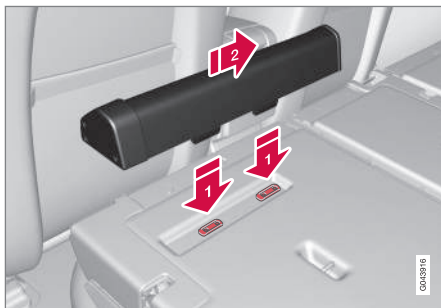

Двухсекционная кассета с защитной сеткой крепится сзади на спинке сидения. Узкая кассета крепится на левой стороне (если смотреть со стороны двери задка).

1. Сложите вперед спинку заднего сидения, см. Заднее сиденье (стр. 82).
 2. Совместите крепежные накладки на кассете с крепежными выступами на спинке **1**.
 3. Навесьте кассету на крепежные выступы **2**.
 4. Откиньте назад и зафиксируйте спинки.
- Снятие кассеты проводится в обратном порядке.

Использование защитной сетки

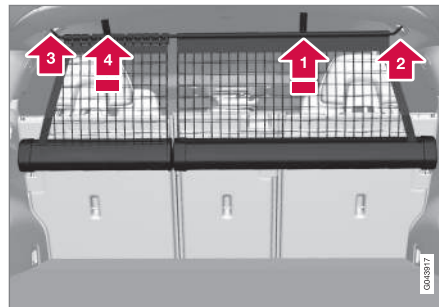

Сетка вытягивается вверх из кассеты и запирается автоматически прим. через 1 минуту при условии, что спинки заднего сидения подняты.

- 1** Потяните вверх за петлю правую часть сетки.
 - 2** Вставьте штангу в крепление с правой стороны и затем надавите вперед – щелчок указывает, что штанга зафиксирована.
 - 3** Вытяните телескопическую часть штанги и защелкните ее с противоположной стороны.
 - 4** Вытяните вверх левую часть багажной сетки и, навесив, закрепите на штанге.
- Складывание проводится в обратном порядке.

Сеткой можно также пользоваться, когда спинка заднего сидения сложена вперед.

Демонтаж кассет с сеткой

1. Сверните защитные сетки в кассеты в обратном порядке, см. раздел "Использование защитной сетки".
2. Сложите вперед всю спинку сидения.
3. Потяните кассеты вверх так, чтобы снять их с крепежных накладок.

Храните кассеты в предназначенном для этого месте под настилом в грузовом отделении.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Даже при правильной установке защитной сетки грузы в багажном отделении все равно должны быть надежно закреплены.


Дополнительная информация

- Погрузка (стр. 153)
- Защитная решетка (стр. 158)



Защитная сетка* вместе с защитной шторкой

Защитная сетка препятствует перемещению груза в салон при резком торможении.

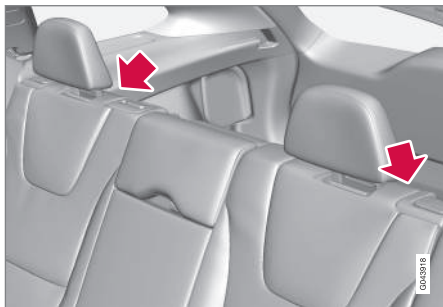

Петли для вытягивания сетки.

Защитную сетку можно также развернуть от заднего сидения при вытянутой защитной шторке.


Выполните действия, указанные в разделе "Использование защитной сетки" (стр. 156). Расположение петель обозначено стрелками.

Дополнительная информация

- Защитная сетка* (стр. 156)
- Погрузка (стр. 153)
- Проушины для крепления груза (стр. 155)

Защитная решетка

Защитная решетка не позволяет грузу и домашним животным перемещаться в салон во время резкого торможения.

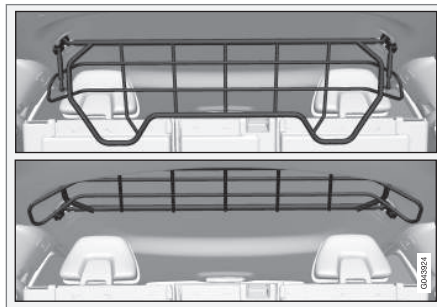

Поднятие

Возьмитесь за нижний край защитной решетки и потяните назад/вверх.

! ВАЖНО

Когда установлена шторка багажного отделения, защитную решетку нельзя ни поднять, ни опустить.

Монтаж/демонтаж

Защитная решетка обычно смонтирована в автомобиле, так как ее можно без труда поднять к крыше и освободить простран-

ство для длинномерных грузов. При желании вы можете демонтировать и убрать из автомобиля защитную решетку.

Информацию о необходимых инструментах и процедуре монтажа/демонтажа приводится в инструкции по монтажу³, прилагаемой к покупке.

В целях безопасности защитная решетка должна всегда правильно устанавливаться и закрепляться.


Дополнительная информация

- Защитная сетка* (стр. 156)
- Погрузка (стр. 153)
- Проушины для крепления груза (стр. 155)

³ Инструкция по монтажу № 30756681.



Защитная шторка

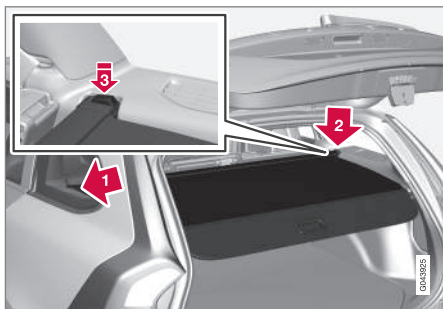

Растяните защитную шторку поверх груза и закрепите крючками в пазах у задних стоек грузового отсека.

! ВАЖНО

Когда установлена шторка багажного отделения, защитную решетку нельзя ни поднять, ни опустить.

Установка защитной шторки

- 1) Заведите один наконечник защиты в углубление на боковой панели.
- 2) Заведите другой наконечник в противоположное углубление.

- 3) Защелкните с обеих сторон. Вы услышите щелчок, и маркировка красного цвета должна исчезнуть.
 - > Проверьте фиксацию обоих наконечников.

Снятие защитной шторки

1. Нажмите кнопку на одном наконечнике и выньте его.
2. Осторожно наклоните защиту вверх/наружу, и другой наконечник высвободится автоматически.

Складывание задней пластины защитной шторки.

Пластина защитной шторки во втянутом положении выступает горизонтально, когда шторка смонтирована в багажном отделении.

- Слегка потяните пластину назад, освободите из опор и раскройте вниз.

Дополнительная информация

- Погрузка (стр. 153)
- Погрузка - длинный груз (стр. 154)

06



ЗАМКИ И СИГНАЛИЗАЦІЯ





Дистанционный ключ с плоским вставным ключом

Дистанционный ключ используется для пуска двигателя, а также для запираения и отпираения автомобиля. В дистанционный ключ вставлен металлический плоский ключ (стр. 167). Видимые части имеют разные конфигурации, что обеспечивает различение дистанционных ключей.

Автомобиль поставляется с двумя дистанционными ключами или двумя коммуникаторами PCC* (Personal Car Communicator).

Можно заказать дополнительные дистанционные ключи - для одного автомобиля можно запрограммировать и использовать до 6 штук.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле находятся дети:

Покидая автомобиль, не забудьте выключить электрические стеклоподъемники, вынув дистанционный ключ.

Дистанционный ключ с PCC (стр. 166) также имеет расширенный набор функций по сравнению с дистанционным ключом, см. PCC* - уникальные функции (стр. 166).

Дополнительная информация

- Дистанционный ключ - функции (стр. 164)

Дистанционный ключ - утрата

В случае утраты дистанционного ключа новый ключ можно заказать в мастерской – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

При этом на станцию техобслуживания Volvo следует взять все оставшиеся ключи. Для предотвращения возможности угона автомобиля необходимо удалить код утраченного ключа из системы. Число ключей, зарегистрированных для данного автомобиля, можно проверить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация

- Дистанционный ключ - функции (стр. 164)

Память ключа*

Память в дистанционном ключе (стр. 161) позволяет делать некоторые настройки автомобиля с учетом индивидуальных запросов человека.

Функции памяти ключа сочетаются с электроприводом сиденья водителя и электрических зеркал заднего вида. Настройки внешних зеркал заднего вида, сиденья водителя и усилия на рулевом колесе могут сохраняться в памяти ключа.

Память ключа – внешние зеркала заднего вида и кресло водителя

Настройки автоматически подсоединяются к соответствующему дистанционному ключу, см. Память ключа* в дистанционном ключе (стр. 81) и Регулируемый уровень рулевого усилия* (стр. 281). При запираении дистанционным ключом в ключе также сохраняется настройка темы оформления комбинированного прибора, см. MY CAR (стр. 113).

Функцию можно активировать/отключить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Автомобили с функцией Keyless drive, см. Keyless drive* (стр. 172).



Индикация запираения/отпираения - настройка

Когда автомобиль запирается или отпирается дистанционным ключом (стр. 161), мигающие сигналы следующим образом указывают на правильное запираение/отпираение.

- Запираение – однократное мигание и складывание зеркал заднего вида¹.
- Отпираение – двукратное мигание и раскрытие зеркал заднего вида¹.

При запираении индикация включается только, если после закрытия дверей все замки были заперты.

Выбор функции


В системе меню автомобиля **MY CAR** вы можете выбрать различные варианты световой индикации запираения/отпираения автомобиля. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация

- Keyless drive* (стр. 172)
- Индикатор запираения (стр. 162)
- Индикатор сигнализации (стр. 186)

Индикатор запираения

Мигающий диод у ветрового стекла подтверждает, что автомобиль заперт.

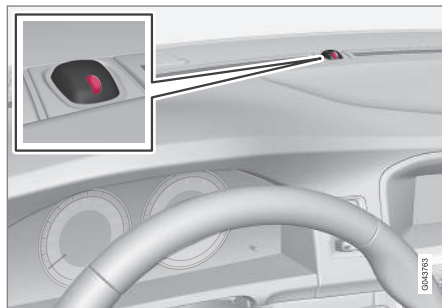

Тот же диод, что и индикатор сигнализации (стр. 186).

i ВНИМАНИЕ

Данный индикатор установлен даже на автомобилях без охранной сигнализации.

Дополнительная информация

- Индикация запираения/отпираения - настройка (стр. 162)

Электронная блокировка запуска двигателя

Электронная блокировка запуска является противоугонной системой, которая не позволяет неуполномоченному лицу завести автомобиль.

Каждому дистанционному ключу (стр. 161) соответствует собственный уникальный код. Двигатель можно запустить только при использовании подходящего дистанционного ключа с правильным кодом.

На информационном дисплее комбинированного прибора с электронной блокировкой старта связаны следующие сообщения о неисправности:

¹ Только автомобили со складывающимися зеркалами заднего вида с электроприводом.



Сообщение	Значение
Вставьте автомобильный ключ	Ошибка при считывании дистанционного ключа при запуске – Выньте ключ из замка запуска, вновь вставьте и повторите запуск.
Автомобильный ключ не найден	Ошибка при считывании дистанционного ключа при запуске – Повторите попытку запуска. Если ошибка сохраняется: Вставьте дистанционный ключ в замок зажигания и повторите попытку запуска.
Иммобилайзер Повтор. попытку	Ошибка системы блокировки старта во время пуска. Если ошибка сохраняется: Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Пуск двигателя см. Пуск двигателя (стр. 288).

Дополнительная информация

- Дистанционная блокировка старта с системой слежения (стр. 163)

Дистанционная блокировка старта с системой слежения

Дистанционная блокировка старта с системой слежения позволяет отслеживать автомобиль и устанавливать его местонахождение, а также дистанционно активировать блокировку старта, которая глушит двигатель.

Обратитесь к ближайшему дилеру Volvo за дополнительной информацией и содействием по активированию системы.

Дополнительная информация

- Дистанционный ключ с плоским вставным ключом (стр. 161)
- Электронная блокировка запуска двигателя (стр. 162)



Дистанционный ключ - функции

К функциям дистанционного ключа относятся, например, запирание и отпирание дверей.



Дистанционный ключ, стандартная модель.

- Запирание
- Отпирание
- Прод. удал. вкл.свет
- Дверь задка
- Функция паники



Дистанционный ключ с PCC* – Personal Car Communicator.

Информация

Функциональные клавиши

Запирание – одновременно с активированием сигнализации запираются двери и дверь задка.

При длительном нажатии одновременно закрываются все стекла и люк в крыше* (см. также Функция общего проветривания (стр. 180)).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Следите за тем, чтобы никто не зацепил руки, если люк в крыше и окна закрываются с помощью дистанционного ключа.

Отпирание – одновременно с отключением сигнализации отпираются двери и дверь задка.

При длительном нажатии одновременно открываются все стекла (см. также Функция общего проветривания (стр. 180)).

Данная функция может быть изменена, и вместо одновременного отпирания всех дверей можно установить: если нажать один раз, открывается дверь водителя, а еще один раз (в течение 10 секунд) отпираются остальные двери.

Настройку можно изменить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Комфортное освещение – Используется для дистанционного включения освещения автомобиля. Дополнительную информацию см. Прод. удал. вкл.свет (стр. 98).

Дверь багажника (стр. 181) – Отпирается и снимается с сигнализации только дверь багажника.

Функция "паники" – Используется в экстренной ситуации для привлечения внимания окружающих.

Если кнопку удерживать нажатой в течение не менее 3-х секунд или нажать 2 раза в течение 3-х секунд, включаются мигающие сигналы и подается звуковой сигнал.



Функцию можно выключить этой же кнопкой минимум через 5 секунд после ее включения, или же она отключается автоматически через прим. 3 минуты.

Дополнительная информация

- Дистанционный ключ с плоским вставным ключом (стр. 161)
- РСС* - уникальные функции (стр. 166)
- Запирание/отпирание - снаружи (стр. 177)

Дистанционный ключ - радиус действия

Функции дистанционного ключа (стр. 161) действуют в радиусе прим. 20 метров от автомобиля.

Если автомобиль не подтвердил нажатие кнопки, подойдите ближе и повторите попытку.

ВНИМАНИЕ

Помехи при функционировании дистанционного ключа могут создавать радиоволны, здания, топографические особенности местности и т.п. Автомобиль можно всегда запереть/отпереть механически плоским ключом, Съёмный плоский ключ - отпирание двери (стр. 169).

Если дистанционный ключ удален от автомобиля, когда двигатель работает или активировано положение ключа (стр. 77) I или II и все двери закрыты, на информационном дисплее комбинированного прибора появляется предупреждающее сообщение с одновременным звуковым напоминанием.

Когда дистанционный ключ возвращается к автомобилю, сообщение гаснет, и звуковое напоминание отключается, если выполняется одно из следующих условий:

- дистанционный ключ вставляется в замок запуска.
- Скорость превышает 30 км/ч.
- нажата кнопка **OK**.


Дополнительная информация

- Дистанционный ключ - функции (стр. 164)



РСС* - уникальные функции

По сравнению с дистанционным ключом без РСС (стр. 161) дистанционный ключ с РСС имеет расширенный набор функций, подсоединенных к кнопке информации и индикаторным лампам.

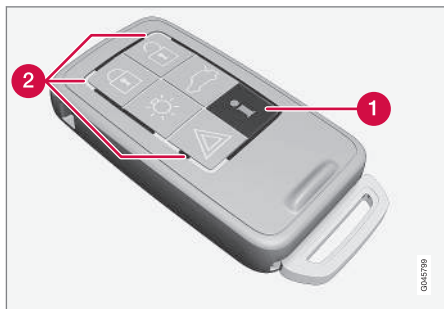

Дистанционный ключ с РСС* – Personal Car Communicator.

- 1 Информационная кнопка
- 2 Индикаторные лампы

С использованием информационной кнопки определенная информация из автомобиля может считываться с помощью индикаторных ламп.

Использование информационной кнопки

– Нажмите на информационную кнопку



> В течение 7 секунд мигают все индикаторные лампы с круговым перемещением света по РСС. Это указывает на считывание информации из автомобиля.

Если в течение этого времени нажать какую-либо другую кнопку, считывание прерывается.




ВНИМАНИЕ



Если индикаторные лампы не горят при неоднократном использовании информационной кнопки со сменой местоположения (а также через 7 секунд или после того, как на РСС световая индикация совершила круг), обратитесь в мастерскую – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Индикаторные лампы предоставляют информацию, как показано на следующем рисунке:

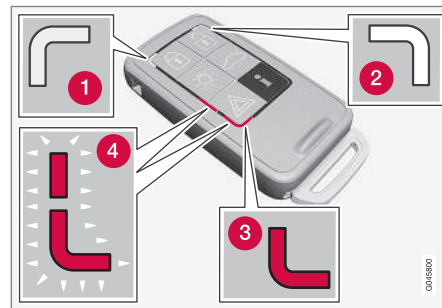

- 1 Постоянный зеленый свет – Автомобиль заперт.
- 2 Постоянный желтый свет – Автомобиль не заперт.
- 3 Постоянный красный свет – Сигнализация сработала после того, как автомобиль был заперт.
- 4 Красный свет мигает попеременно в обеих индикаторных лампах – Сигнализация сработала менее 5 минут назад.

Дополнительная информация

- РСС* - радиус действия (стр. 167)



РСС* - радиус действия

Радиус действия РСС для запираания, отпирания и двери багажника составляет прим. 20 м от автомобиля, а для прочих функций – прим. до 100 м.

Если автомобиль не подтвердил нажатие кнопки, подойдите ближе и повторите попытку.

ВНИМАНИЕ


Функционирование информационных кнопок может нарушаться помехами от радиоволн, строений, топографических особенностей местности и пр.

Радиус действия РСС

Если для считывания информации РСС находится слишком далеко от автомобиля, показывается последнее состояние, в котором автомобиль был оставлен, но без кругового перемещения света по РСС.

Если в автомобиле используется несколько РСС, то правильный статус показывает только тот РСС, который последним использовался для отпирания/запираания автомобиля.

ВНИМАНИЕ

 Если ни одна индикаторная лампа не загорается при нажатии кнопки информации в радиусе действия коммуникатора, это может быть связано с тем, что последний раз коммуникация между РСС и автомобилем была нарушена окружающими радиоволнами, зданиями, топографией ландшафта и пр.

Дополнительная информация

- Keyless drive* - радиус действия РСС (стр. 173)
- Дистанционный ключ - радиус действия (стр. 165)

Вставной плоский ключ

В дистанционный ключ (стр. 161) вставлен плоский металлический ключ, с помощью которого вы можете активировать некоторые функции и выполнять ряд операций.

Оригинальный код плоского ключа имеется на официальных станциях техобслуживания Volvo, где рекомендуется заказывать новые плоские ключи.

Функции плоского ключа

С помощью плоского ключа, находящегося в дистанционном ключе, Вы можете:

- открыть вручную левую переднюю дверь, если центральный замок не может быть активирован с помощью дистанционного ключа, см. Съёмный плоский ключ - отпирание двери (стр. 169).
- активировать/отключить (стр. 183) механический замок для безопасности детей в задних дверях.
- Запереть вручную (стр. 178) правую переднюю дверь и задние двери, например, когда автомобиль обесточен.
- заблокировать доступ в перчаточный ящик и грузовой отсек (скрытое запираение (стр. 169)*).
- Активировать/отключить (стр. 32) подушку безопасности переднего пассажира (PACOS*).



Дополнительная информация

- Дистанционный ключ - функции (стр. 164)
- Дистанционный ключ с плоским вставным ключом (стр. 161)

Съемный (вставной) плоский ключ - извлечение/установка

Извлечение/установка вставного плоского ключа (стр. 167) выполняется следующим образом:

Как достать плоский ключ



- 1 Потяните в сторону подпружиненную защелку.
- 2 Одновременно вытяните плоский ключ назад.

Как установить на место плоский ключ

Осторожно установите плоский ключ на место в дистанционном ключе (стр. 161).

1. Держите дистанционный ключ прорезью вверх, и отпустите плоский ключ в прорезь.

2. Слегка нажмите на плоский ключ. При фиксации плоского ключа Вы услышите щелчок.

Дополнительная информация

- Съемный плоский ключ - отпирание двери (стр. 169)
- Блокировка для безопасности детей - ручная активация (стр. 183)
- Подушка безопасности пассажира - активация/деактивация* (стр. 32)



Съемный плоский ключ - отпирание двери

Вы можете воспользоваться вставным плоским ключом (стр. 167), если центральный замок не срабатывает от дистанционного ключа (стр. 161), например, если разрядились батарейки в ключе.

Если центральный замок не срабатывает от дистанционного ключа, например, из-за разряженных батареек, левую переднюю дверь можно открыть следующим образом:

1. Откройте левую переднюю дверь, вставив плоский ключ в замковый цилиндр в дверной ручке. Рисунок и расширенную информацию см. Keyless drive* - отпирание плоским ключом (стр. 175).

i ВНИМАНИЕ

Когда дверь отпирается плоским ключом и затем открывается, срабатывает сигнализация.

2. Отключите сигнализацию, вставив дистанционный ключ в замок зажигания.

Для автомобиля с системой Keyless, см. Keyless drive* - отпирание плоским ключом (стр. 175).

Дополнительная информация

- Дистанционный ключ с плоским вставным ключом (стр. 161)
- Дистанционный ключ/РСС - замена аккумулятора (стр. 171)

Скрытое запираение*

Предполагается, что скрытое запираение используется при передаче автомобиля персоналу на станции техобслуживания, отеля и т.п. Перчаточный ящик в этом случае заперт, и замок двери багажника отключен от центрального замка – дверь багажника не открывается ни кнопкой центрального замка в передних дверях, ни дистанционным ключом (стр. 161).



Точки запираения дистанционным ключом с плоским ключом.



Точки запираения дистанционным ключом без плоского ключа, когда скрытое запираение активировано.

Это означает, что дистанционный ключ без плоского ключа можно использовать только для включения/отключения сигнализации (стр. 185), открытия дверей и управления автомобилем.


После этого дистанционный ключ без плоского ключа можно передать персоналу мастерской или гостиницы, а плоский ключ остается у владельца автомобиля.



ВНИМАНИЕ

Перед тем как закрыть крышку багажника, не забудьте затянуть грузовой отсек защитной шторкой (стр. 159).

Активирование/деактивирование

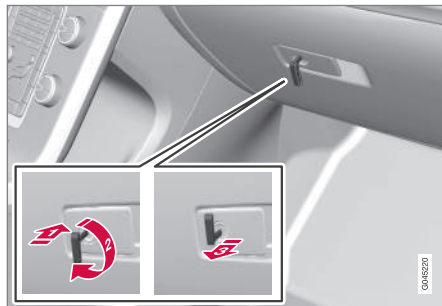

Активирование скрытого запираения.

Для активирования скрытого запираения:

- 1 Вставьте плоский ключ в замковый цилиндр отделения для перчаток.
- 2 Поверните плоский ключ на 180 градусов по часовой стрелке. В положении скрытого запираения замочная скважина расположена вертикально.
- 3 Выньте плоский ключ. Одновременно на информационном дисплее комбинированного прибора показывается сообщение.

Теперь перчаточный ящик заперт, и дверь задка не может отпираться дистанционным ключом или кнопкой центрального замка.



ВНИМАНИЕ

Не возвращайте плоский ключ назад в дистанционный ключ – храните его в надежном месте.

- Деактивирование выполняется в обратном порядке.

Информацию о запираении только перчаточного ящика см. Запирание/отпирание - перчаточный ящик (стр. 180).



Дистанционный ключ/РСС - замена аккумулятора



Аккумуляторы дистанционного ключа/РСС - сменные.

Аккумуляторы дистанционного ключа/РСС необходимо заменить, если:

- горит информационный символ на комбинированном приборе и на дисплее показывается **Разряжена батарея дистанц. управл. Замените батарею.**

и/или

- в пределах 20 м от автомобиля замки при многократных попытках не реагируют на сигнал дистанционного ключа.

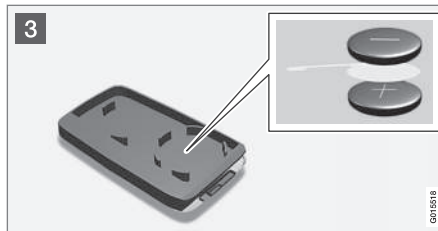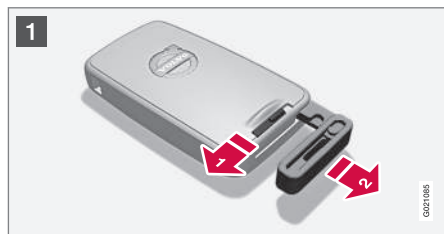

Открытие

- 1** **1** Потяните в сторону подпружиненную защелку.
- 2** **2** Одновременно вытяните плоский ключ назад.
- 2** **3** Вставьте шлицевую отвертку 3 мм в отверстие за подпружиненной защелкой и осторожно отогните вверх дистанционный ключ.

ВНИМАНИЕ

Поверните дистанционный ключ кнопками вверх, чтобы не допустить выпадения батареи при его открывании.

ВАЖНО

Не прикасайтесь пальцами к новым аккумуляторам и их контактным поверхностям, потому что это может нарушить их работу.

Замена батареек

- 3** Внимательно изучите, как под крышкой сориентированы стороны батарейки/батареек (+)- и (-).

Дистанционный ключ (1 батарейка)

- Осторожно отжав, выньте батарейку.
- Установите новую батарейку стороной, обозначенной (+), вниз.

РСС* (2 батарейки)

- Осторожно отжав, выньте батарейки.
- Сначала установите новую батарейку стороной, обозначенной (+), вверх.
- Положите белую пластмассовую прокладку, а затем установите еще одну батарейку стороной, обозначенной (+), вниз.



Тип батареек

Используйте батарейки с обозначением CR2430, 3 В – одну для дистанционного ключа и две для РСС.

ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует в дистанционном ключе/РСС использовать батарейки, соответствующие требованиям UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Батарейки, устанавливаемые на заводе или в авторизованной мастерской Volvo, отвечают указанному критерию.

Сборка

1. Соедините вместе части дистанционного ключа.
2. Держите дистанционный ключ прорезью вверх, и отпустите плоский ключ в прорезь.
3. Слегка нажмите на плоский ключ. При фиксации плоского ключа Вы услышите щелчок.

ВАЖНО

Следите, чтобы использованные аккумуляторы утилизировались таким образом, чтобы не наносить ущерба окружающей среде.

Дополнительная информация

- Дистанционный ключ с плоским вставным ключом (стр. 161)
- Дистанционный ключ - функции (стр. 164)

Keyless drive*

Keyless drive (только с РСС (стр. 166)²) означает, что системой запираения и запуска автомобиля можно управлять без ключа.

С помощью функции Keyless drive, установленной в коммуникаторе РСС, автомобиль можно отпереть (стр. 175), управлять и запирает без использования ключа. Достаточно иметь с собой РСС. Используя эту систему, можно легко открыть автомобиль, например, когда у вас заняты руки.

Оба РСС автомобиля оснащены функцией Keyless. Вы можете заказать дополнительные РСС, см. Дистанционный ключ с плоским вставным ключом (стр. 161).

В электрической системе автомобиля с помощью дистанционного ключа можно установить три разных уровня подключения – положение ключа 0, I и II (стр. 77).

Дополнительная информация

- Keyless drive* - радиус действия РСС (стр. 173)
- Keyless drive* - меры предосторожности при обращении с РСС (стр. 173)
- Keyless drive* - нарушения функционирования РСС (стр. 174)

² Personal Car Communicator.


* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Keyless drive* - радиус действия РСС

Для того чтобы открыть дверь или дверь задка, необходимо, чтобы РСС находился на расстоянии не более прим. 1,5 м от дверной ручки или дверь задка автомобиля.

Тот, кто собирается запереть или отпереть дверь, должен иметь с собой дистанционный ключ. Нельзя запереть или отпереть дверь, если РСС находится по другую сторону автомобиля.

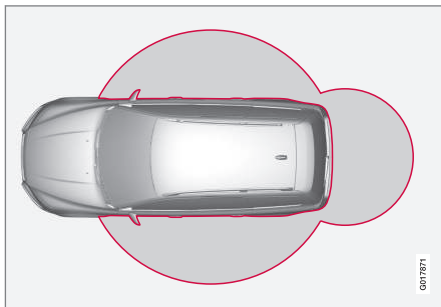

Красные окружности на рисунке выше указывают зону действия антенн системы.

Если все коммуникатора РСС удалены от автомобиля, когда двигатель работает или активировано положение ключа I или II (стр. 77) и все двери закрыты, на информационном дисплее комбинированного при-

бора появляется предупреждающее сообщение с одновременным звуковым напоминанием.

Когда РСС возвращен к автомобилю, предупреждающее сообщение гаснет и звуковое напоминание отключается после того, как выполняется одно из следующих условий:

- дверь открыта и закрыта
- РСС установлен в замок зажигания
- нажата кнопка **ОК**.

Дополнительная информация

- Keyless drive* (стр. 172)
- Keyless drive* - расположение антенн (стр. 177)

Keyless drive* - меры предосторожности при обращении с РСС

Всегда обращайтесь внимательно со всеми дистанционными ключами.

Если РСС с функцией keyless оставлен в автомобиле, при запираии автомобиля он временно деактивируется. При этом посторонние лица не могут открыть двери.

Если, при этом, кто-то проникает внутрь автомобиля и находит РСС, то он вновь активируется. Поэтому обращайтесь очень внимательно со всеми РСС.



ВАЖНО

Никогда не оставляйте РСС в автомобиле.

Дополнительная информация

- Keyless drive* (стр. 172)



Keyless drive* - нарушения функционирования PCC

Работа функции Keyless может быть нарушена электромагнитными полями и помехами.

ВНИМАНИЕ

Не кладите/не храните PCC рядом с мобильным телефоном или металлическими предметами – расстояние должно быть не менее 10-15 см.


Если помехи сохраняются, в качестве дистанционного ключа используйте PCC и плоский ключ, см. Дистанционный ключ - функции (стр. 164).

Дополнительная информация

- Дистанционный ключ/PCC - замена аккумулятора (стр. 171)
- Keyless drive* - меры предосторожности при обращении с PCC (стр. 173)
- Keyless drive* - радиус действия PCC (стр. 173)

Keyless drive* - запираение

В автомобилях с системой Keyless-drive имеется сенсорная зона на внешних дверных ручках, а также обрезиненная клавиша около обрезиненной нажимной пластины крышки багажника.

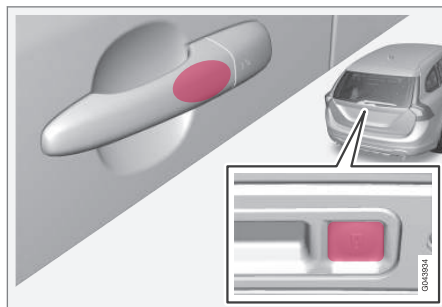

Сенсорная зона на внешних дверных ручках и обрезиненная клавиша около обрезиненной нажимной пластины крышки багажника.

Заприте двери и двери багажника длительным нажатием на одну из сенсорных зон в дверных ручках или нажмите на меньшую из двух обрезиненных клавиш двери багажника – индикатор запираения (стр. 162) в ветровом стекле начинает мигать, подтверждая, что запираение выполнено.

Перед тем как запереть автомобиль, все двери и дверь задка должны быть закрыты – иначе автомобиль не запирается.

ВНИМАНИЕ

На автомобилях с автоматической коробкой передач селектор передач должен находиться в положении P; в противном случае автомобиль не удастся заблокировать и поставить на сигнализацию.

Дополнительная информация

- Keyless drive* (стр. 172)
- Индикатор сигнализации (стр. 186)



Keyless drive* - отпирание

Отпирание происходит, если рукой взяты за дверную ручку или дотронуться до обремененной нажимной пластины двери задка – дверь или дверь задка открывается, как обычно.

i ВНИМАНИЕ


Дверные ручки, как правило, регистрируют руку, которой вы взяли за ручку, но в случае толстых перчаток или очень быстрого движения руки может появиться необходимость повторить движение еще раз или снять перчатку.

Дополнительная информация

- Keyless drive* (стр. 172)
- Keyless drive* - запирание (стр. 174)

Keyless drive* - отпирание плоским ключом

Если центральный замок невозможно открыть с помощью РСС, например, разряжены батарейки, левую переднюю дверь можно открыть вставным плоским ключом от РСС (см. Съёмный (вставной) плоский ключ - извлечение/установка (стр. 168)).

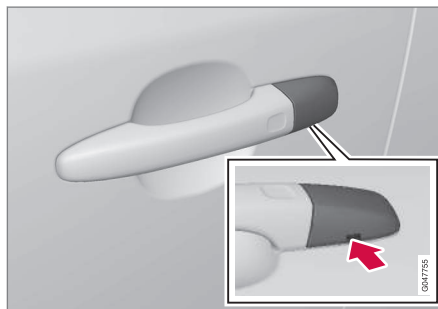

Замочная скважина под плоский вставной ключ – для снятия крышки.

Доступ к цилиндру замка можно получить, если снять пластиковую крышку дверной ручки – это также можно сделать с помощью плоского вставного ключа:

1. Введите плоский ключ прим. на 1 см. точно вверх в отверстие, расположенное снизу на дверной ручке/пластиковой крышке – не сгибайте.
 - > Пластиковая крышка снимается автоматически в тот момент, когда вы бородкой ключа надавите вверх и внутрь отверстия.
2. Затем вставьте плоский ключ в замковый цилиндр и отпирите дверь.
3. Когда замок открыт, установите на место пластиковую крышку.

i ВНИМАНИЕ

Когда левая дверь водителя отпирается плоским ключом и затем открывается, срабатывает сигнализация. Она отключается, если вставить РСС в замок запуска, см. Сигнализация - дистанционный ключ не работает (стр. 186).

Дополнительная информация

- Keyless drive* (стр. 172)
- Сигнализация (стр. 185)



Keyless drive* - память ключа

Память ключа³ в РСС позволяет делать некоторые настройки автомобиля с учетом индивидуальных запросов человека.

Функции памяти ключа сочетаются с электроприводом сиденья водителя и электрическими зеркалами заднего вида.

Настройки внешних зеркал заднего вида и сиденья водителя могут сохраняться в памяти ключа.

Функция памяти в РСС

Если несколько человек каждый со своим РСС находятся вблизи автомобиля, настройки кресла и зеркала заднего вида выполняются для того, кто открывает дверь водителя.

После того, как дверь водителя, например, открыта человеком А с РСС-А, а человек В с РСС-В будет управлять автомобилем, настройки можно изменить следующим способом:

- Стоя у двери водителя или сев за руль автомобиля, человек В нажимает кнопку отпирания на своем РСС, см. Дистанционный ключ - функции (стр. 164).
- Кнопками 1-3 выбирается одна из трех сохраненных в памяти установок кресла, см. Передние сиденья - с электрическим приводом (стр. 80).

- Отрегулировать положение кресла и зеркал вручную, см. Передние сиденья - с электрическим приводом (стр. 80) и Зеркала заднего вида - наружные (стр. 103).

Дополнительная информация

- Keyless drive* (стр. 172)
- Дистанционный ключ - функции (стр. 164)

Keyless drive* - настройки замков

Вы можете выбрать различные настройки замков для функции Keyless.

Настройку замков для функции Keyless можно выполнить, указав в системе меню **MY CAR**, какие двери следует отпирать. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация


- Keyless drive* (стр. 172)

³ Только в комбинации с электроуправляемым* креслом водителя и электрическими зеркалами заднего вида.



Keyless drive* - расположение антенн

В систему Keyless входит ряд антенн, расположенных в различных точках в автомобиле.

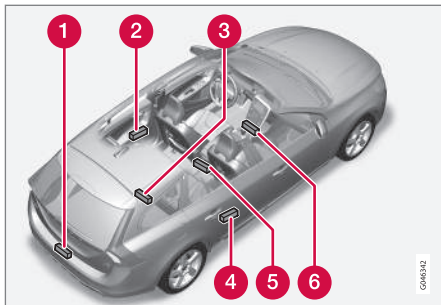

- 1 В середине заднего бампера
- 2 Дверная ручка, левая задняя
- 3 Грузовое отделение, посередине около спинки сидения под полом
- 4 Дверная ручка, правая задняя
- 5 Центральная консоль, под задней частью
- 6 Центральная консоль, под передней частью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Люди с имплантированными кардиостимуляторами не должны находиться ближе 22 см к антенне Keyless. Это позволит избежать интерференции сигналов кардиостимулятора и системы Keyless.

Дополнительная информация

- Keyless drive* (стр. 172)

Запирание/отпирание - снаружи

Запирание/отпирание снаружи выполняется с помощью дистанционного ключа (стр. 161). Дистанционным ключом можно запирать/отпирать одновременно все двери и дверь задка. Можно использовать разные процедуры отпирания, см. Дистанционный ключ - функции (стр. 164).

Для активирования последовательности действия замка дверь водителя должна быть закрыта – если открыта одна из других дверей или дверь задка, эта дверь/двери запираются и подключаются к сигнализации после того, как она/они закрываются. При использовании системы Keyless* все двери и дверь задка должны быть закрыты.

ВНИМАНИЕ

Помните об опасности запереть дистанционный ключ внутри автомобиля.

Если запирание/отпирание дистанционным ключом не работает, это может быть связано с выходом из строя батареек. В этом случае вы можете запереть или отпереть левую переднюю дверь вставным плоским ключом, см. Съёмный (вставной) плоский ключ - извлечение/установка (стр. 168).



ВНИМАНИЕ

Помните, что сигнализация срабатывает, когда дверь открывается после того, как она отпирается плоским вставным ключом – сигнализация отключается, когда дистанционный ключ вставляется в замок запуска.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если автомобиль запирается снаружи с помощью дистанционного ключа, обязательно убедитесь, что в автомобиле никого нет, – после этого ни одну дверь нельзя открыть изнутри с помощью дверных ручек. Дополнительную информацию см. Блокировка замков* (стр. 182).

Автоматическое повторное запирание

Если ни одна из дверей или дверь задка не были открыты в течение двух минут после отпирания, то все замки вновь запираются автоматически. Эта функция снижает риск случайно оставить автомобиль незапертым. (Для автомобилей с охранной сигнализацией см. Сигнализация (стр. 185).)

Дополнительная информация


- Запирание/отпирание - изнутри (стр. 179)
- Запирание/отпирание - снаружи (стр. 177)

Отпирание двери вручную

В некоторых ситуациях автомобиль необходимо запереть вручную, например, когда автомобиль обесточен.

Замковый цилиндр левой передней двери можно запереть вставным плоским ключом от дистанционного ключа, см. Keyless drive* - отпирание плоским ключом (стр. 175).

В остальных дверях замковые цилиндры отсутствуют. Вместо этого в торце каждой двери имеется фиксатор, который следует повернуть – после этого двери механически запираются/блокируются от открытия снаружи. Двери можно, по-прежнему, открыть их изнутри.

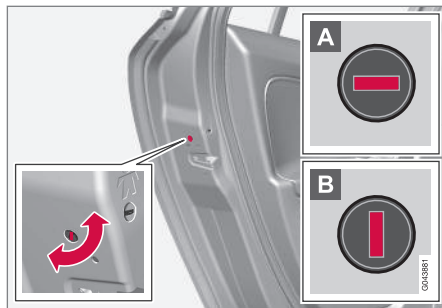

Отпирание двери вручную. Не путать с блокировкой для безопасности детей (стр. 183).

- Повернуть фиксатор можно с помощью вставного плоского ключа от дистанционного ключа, см. Съёмный (вставной) плоский ключ - извлечение/установка (стр. 168).

- A** Дверь блокируется от открытия снаружи.
- B** Дверь можно открыть, как снаружи, так и изнутри.

ВНИМАНИЕ

- Поворотный замок в двери блокирует только конкретную дверь, а не все двери одновременно.
- Если задняя дверь заперта вручную и активирована механическая блокировка для безопасности детей, то такая дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри, см. Блокировка для безопасности детей - ручная активация (стр. 183). Запертую таким образом заднюю дверь можно отпереть дистанционным ключом или кнопкой центрального замка.

Дополнительная информация

- Дистанционный ключ/ПСС - замена аккумулятора (стр. 171)





Запирание/отпирание - изнутри

Кнопкой центрального замка на двери водителя и пассажира* одновременно запираются или отпираются все двери и дверь багажника.

Центральный замок




Центральный замок.

- Нажмите на одну сторону кнопки , чтобы запереть, а на другую  – чтобы отпереть.

При длительном нажатии также одновременно открываются все боковые стекла*.

Отпирание

Изнутри дверь можно отпереть двумя способами:

- Нажмите кнопку центрального замка, .

При длительном нажатии одновременно также открываются все боковые стекла* (см. также Функция общего проветривания (стр. 180)).

- Потяните за дверную ручку и откройте дверь – дверь одновременно отпирается и открывается.

Лампа в кнопке запирания

Существует два варианта центрального замка – в связи с чем различается индикация лампы в кнопке центрального замка в двери водителя.


Кнопка центрального замка имеется только в двери водителя, а в других дверях кнопка отсутствует:

- Лампа горит – все двери заперты.

Кнопка центрального замка имеется в обеих передних дверях, и электрические кнопки запирания имеются в каждой задней двери:

- Лампа горит – заперта только данная конкретная дверь. Горят все лампы – все двери заперты.

Запирание

- Нажмите на кнопку центрального замка  – запираются все закрытые двери.

При длительном нажатии также одновременно закрываются все боковые стекла и люк в крыше (см. также Функция общего проветривания (стр. 180)).

Кнопка запирания* в задних дверях



Лампа в кнопке горит, когда дверь заперта.

Кнопкой запирания в задних дверях запирается только соответствующая задняя дверь.

Чтобы отпереть дверь:

- Потяните за дверную ручку – дверь отпирается и открывается.

Автоматическое запирание

Двери и дверь задка запираются автоматически, если автомобиль начинает катиться.

Функцию можно активировать/отключить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).



Дополнительная информация



- Запирание/отпирание - снаружи (стр. 177)
- Сигнализация (стр. 185)
- Дистанционный ключ - функции (стр. 164)

Функция общего проветривания

Функция общего проветривания открывает/закрывает все боковые окна одновременно, и ее можно использовать, например, для быстрого проветривания автомобиля в жаркую погоду.



Кнопка центрального замка

Длительным нажатием на  символ в кнопке центрального замка все боковые стекла **открываются** одновременно. Если точно так же нажать на символ , одновременно **закрываются** все боковые стекла.


Дополнительная информация

- Запирание/отпирание - изнутри (стр. 179)
- Стеклоподъемники (стр. 102)

Запирание/отпирание - перчаточный ящик

Отделение для перчаток (стр. 151) можно запирать/отпирать только плоским ключом от дистанционного ключа.

Информацию о вставном плоском ключе см. Съёмный (вставной) плоский ключ - извлечение/установка (стр. 168).

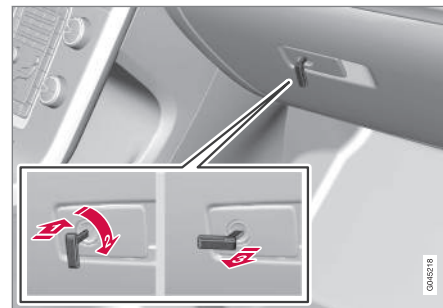

Чтобы запереть перчаточный ящик:

- 1 Вставьте плоский ключ в замковый цилиндр отделения для перчаток.
 - 2 Поверните плоский ключ на 90 градусов по часовой стрелке. В запортом положении замочная скважина расположена горизонтально.
 - 3 Выньте плоский ключ.
- Отпирание проводится в обратном порядке.




Информацию о скрытом запирании см. Скрытое запираение* (стр. 169).

Запирание/отпирание - дверь задка

Дверь багажника можно открывать, запиравать и отпирать разными способами.

Открытие вручную

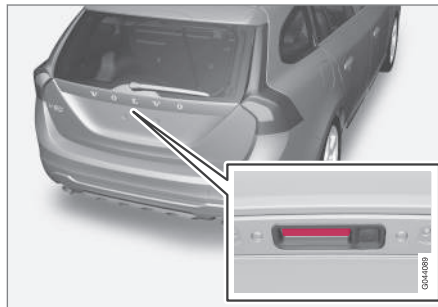

Обрезиненная пластина с электрическим контактом.


Дверь задка удерживается в закрытом положении электрическим замком. Чтобы открыть:


1. Слегка нажмите на более широкую пластину из двух обрезиненных нажимных пластин под внешней ручкой – замок освобождается.
2. Чтобы открыть крышку полностью, потяните вверх внешнюю ручку.

ВАЖНО

- Замок задней крышки освобождается при минимальном усилии – лишь слегка нажмите на обрезиненную пластину.
- Открывая заднюю крышку, не прикладывайте усилия к обрезиненной пластине – поднимайте за ручку. Слишком большое усилие может повредить электрические контакты обрезиненной пластины.

Отпирание дистанционным ключом

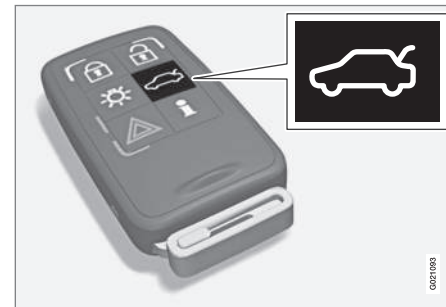

С помощью кнопки  дистанционного ключа вы можете снять с сигнализации* и отпереть только дверь задка.

Индикатор замков (стр. 162) на приборной панели не мигает, указывая, что автомобиль заперт не полностью, и что отклю-



06 Замки и сигнализация



чены датчики крена и движения системы сигнализации* и датчики открытия двери багажника.

Двери остаются запертыми под сигнализацию.

- Дверь задка отпирается, но не открывается – нажмите слегка на обрезиненную нажимную пластину под внешней ручкой и поднимите крышку.

Если крышка не открывается в течение 2-х минут, она вновь запирается, и включается сигнализация.

Отпирание автомобиля изнутри




- 1 Отпирание двери багажника

Чтобы отпереть дверь задка:

- Нажмите кнопку (1) на панели освещения
 - > Дверь задка отпирается и может открываться в течение 2-х минут (если автомобиль заперт изнутри).

Запирание дистанционным ключом

- Чтобы запереть, нажмите кнопку на дистанционном ключе , см. Дистанционный ключ - функции (стр. 164).
 - > Индикатор запирания на приборной панели начинает мигать, указывая, что автомобиль заперт и поставлен на сигнализацию*.

Дополнительная информация

- Запирание/отпирание - изнутри (стр. 179)
- Запирание/отпирание - снаружи (стр. 177)

Блокировка замков*

Блокировка замков⁴ означает, что все дверные ручки механически расцепляются, что не позволяет открыть двери ни изнутри, ни снаружи.

Блокировка замков активируется дистанционным ключом (стр. 161) и включается примерно с 10-секундным запозданием с момента запирания дверей.



ВНИМАНИЕ

Если в период задержки дверь открывается, последовательность прерывается, и сигнализация отключается.

Если активирована блокировка замков, автомобиль можно отпереть только дистанционным ключом. Левую переднюю дверь можно также отпереть вставным плоским ключом (стр. 167). Кроме того вы можете отпереть/открыть двери и дверь багажника на автомобилях с функцией Keyless drive*, потянув за дверную ручку или ручку в двери багажника.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Если в автомобиле остаются пассажиры, обязательно отключите функцию блокировки замков, чтобы они не оказались запертыми в автомобиле.

⁴ Только в комбинации с сигнализацией.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Временное отключение

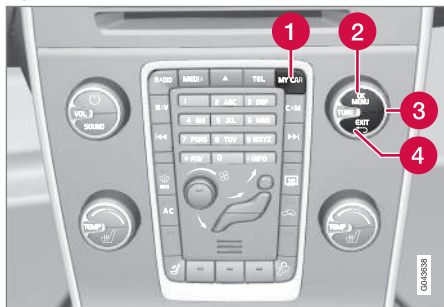

Активированный выбор меню отмечен крестом.

- 1 MY CAR
- 2 OK MENU
- 3 TUNE поворотная ручка
- 4 EXIT

Если кто-либо хочет остаться в автомобиле, а двери должны быть заперты снаружи, функцию блокировки замков можно временно отключить. Это можно сделать в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

ВНИМАНИЕ

- Помните, что когда автомобиль запирается, активируется сигнализация.
- Если одна из дверей открывается изнутри, сигнализация срабатывает.


Дополнительная информация

- Keyless drive* - отпирание плоским ключом (стр. 175)
- Дистанционный ключ с плоским вставным ключом (стр. 161)

Блокировка для безопасности детей - ручная активация

Блокировка для безопасности детей не позволяет детям открывать заднюю дверь изнутри.

Активация/инактивация блокировки для безопасности детей

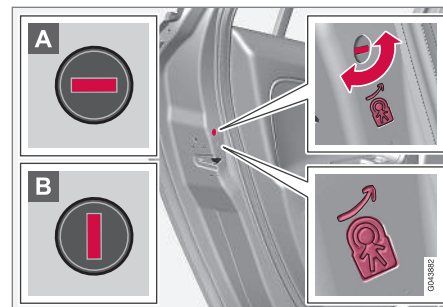

Ручная блокировка для безопасности детей. Не путать с ручной блокировкой замков (стр. 178).

Регулятор замка для безопасности детей находится на задней кромке задних дверей, и доступ к нему возможен только при открытой двери.

Чтобы включить/отключить замок для безопасности детей:

- Повернуть фиксатор можно с помощью вставного плоского ключа (стр. 167) от дистанционного ключа.



06 Замки и сигнализация



- А** Дверь блокируется от открытия изнутри.
- В** Дверь можно открыть, как снаружи, так и изнутри.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В каждой задней двери имеется два поворотных переключателя – не перепутайте блокировку для безопасности детей с механическим дверным замком.

ВНИМАНИЕ

- Поворотный замок в двери блокирует только конкретную дверь, а не обе задние двери одновременно.
- В автомобилях с электрическим замком для безопасности детей замок для блокировки вручную отсутствует.

Дополнительная информация

- Блокировка для безопасности детей - электрическая активация* (стр. 184)
- Запирание/отпирание - изнутри (стр. 179)
- Запирание/отпирание - снаружи (стр. 177)

Блокировка для безопасности детей - электрическая активация*

Блокировка для безопасности детей с электрическим приводом не позволяет детям открыть задние двери или стекла изнутри.

Активирование

Блокировку для безопасности детей можно активировать/отключать в любом положении ключа (стр. 77) выше **0**. Активирование/отключение можно выполнить в течение 2-х минут после остановки двигателя при условии, что ни одна дверь не была открыта.

Чтобы включить блокировку для безопасности детей:



Панель управления, дверь водителя.

1. Запустите двигатель или выберите положение ключа выше **0**.

2. Нажмите кнопку на панели управления в двери водителя.
 - > На информационном дисплее комбинированного прибора появляется сообщение **Блок.детей сзади Активирована**, и в кнопке горит лампа – блокировка включена.

Когда активирована блокировка для безопасности детей, задние:

- стекла можно открыть только с панели управления на двери водителя
- двери не открываются изнутри.

При остановке двигателя в памяти сохраняются действующая настройка – если блокировка для безопасности детей была активирована при остановке двигателя, то она будет активирована и при следующем запуске двигателя.

Дополнительная информация

- Блокировка для безопасности детей - ручная активация (стр. 183)
- Запирание/отпирание - изнутри (стр. 179)



Сигнализация

Сигнализация представляет собой систему, которая предупреждает, в частности, о взломе автомобиля.

Включенная сигнализация срабатывает:

- если открываются дверь, капот или дверь задка
- при регистрации движения в салоне (если установлен датчик движения*)
- при поднятии и буксировке автомобиля (если он оснащен датчиком крена*)
- при отсоединении провода аккумуляторной батареи
- если отключается звуковая сирена.

Если в системе охранной сигнализации возникает неисправность, на информационном дисплее комбинированного прибора показывается сообщение. В этом случае обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

ВНИМАНИЕ

При движении в салоне сигнализация срабатывает от датчиков движения – регистрируются даже потоки воздуха. Поэтому сигнализация может срабатывать, если автомобиль оставлен с открытым окном или люком в крыше или включенным обогревателем салона.

Чтобы это не произошло: Покидая автомобиль, закройте окна/люк в крыше. Если в автомобиле используется встроенный обогреватель салона (или переносной электрический), воздушный поток от вентиляционных сопел не следует направлять вверх к потолку салона. Можно использовать пониженный уровень громкости сигнала тревоги, см. Частичная сигнализация (стр. 187).

ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать компоненты охранной сигнализации. Любые такие попытки влияют на условия страхования.

Включение сигнализации

- Нажмите кнопку запираания на дистанционном ключе.

Отключение сигнализации

- Нажмите кнопку отпираания на дистанционном ключе.

Отключение сработавшей сигнализации

- Нажмите кнопку отпираания на дистанционном ключе или вставьте дистанционный ключ в замок зажигания.


Дополнительная информация

- Индикатор сигнализации (стр. 186)
- Сигнализация - автоматическая повторная активация (стр. 186)
- Сигнализация - дистанционный ключ не работает (стр. 186)



Индикатор сигнализации

Индикатор сигнализации показывает статус системы сигнализации (стр. 185).

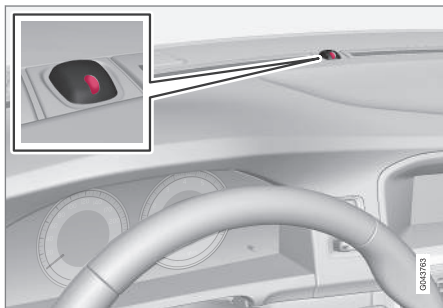

Тот же диод, что и индикатор запираения (стр. 162).

Красный светодиод в панели приборов показывает статус системы охранной сигнализации:

- Диод не горит – охранная сигнализация отключена
- Диод мигает один раз в две секунды – сигнализация подключена
- Диод часто мигает после отключения сигнализации (и до момента, когда дистанционный ключ вставлен в замок запуска и установлен в положение I) – сигнализация срабатывала.

Сигнализация - автоматическая повторная активация

Автоматическая повторная включение сигнализации (стр. 185) предотвращает возможность по ошибке оставить автомобиль с отключенной сигнализацией.

Если автомобиль отпирается дистанционным ключом (и сигнализация отключается), но ни одна из дверей или дверь задка не открываются в течение 2-х минут, сигнализация автоматически вновь включается. При этом автомобиль вновь запирается.

Дополнительная информация

- Частичная сигнализация (стр. 187)

Сигнализация - дистанционный ключ не работает

Если сигнализация (стр. 185) не отключается дистанционным ключом, например, разряжены батарейки (стр. 171) в ключе, автомобиль можно отпереть, снять с сигнализации и запустить двигатель следующим образом:

1. Откройте замок двери водителя с помощью вставного плоского ключа (стр. 175).
 - > Сигнализация срабатывает, индикатор сигнализации (стр. 186) быстро мигает, и звучит сирена.



2. Вставьте дистанционный ключ в замок запуска.
 - > Сигнализация отключается и индикатор гаснет.
3. Запустите двигатель.



Сигналы охранной сигнализации

При срабатывании сигнализации (стр. 185) звучит сирена, и мигают все указатели поворотов.

- Сирена звучит в течение 30 секунд или до отключения сигнализации. Сирена снабжена отдельным аккумулятором и работает независимо от аккумулятора автомобиля.
- Все указатели поворотов мигают в течение 5 минут или до отключения сигнализации.

Частичная сигнализация

Частичная сигнализация означает, что датчики движения и наклона могут временно отключаться.

Чтобы не допустить случайного активирования сигнализации (стр. 185), например, если в запертом автомобиле оставлена собака или при транспортировке автомобиля на поезде или пароме, временно отключаются датчики движения и крена.

Процедура отключения не отличается от процедуры временного отключения блокировки замков (стр. 182)⁵.

Дополнительная информация


- Индикатор сигнализации (стр. 186)

⁵ Только в комбинации с сигнализацией.

07



ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

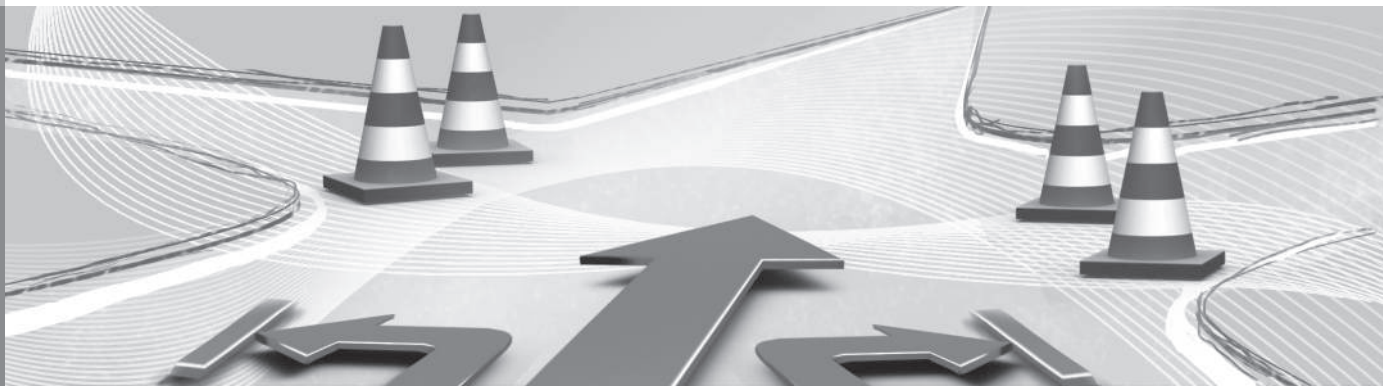



Активное шасси – Four-C*

Активное шасси "Four-C" (Continuously Controlled Chassis Concept) за счет изменения параметров амортизаторов позволяет регулировать ходовые характеристики автомобиля. Существует три вида настройки: **Comfort**, **Sport** и **Advanced**.

Comfort

Данный режим позволяет чувствовать себя более комфортно на жестком и неровном дорожном покрытии. Амортизация более мягкая, а перемещения кузова синхронные и плавные.

Sport

В результате настройки автомобиль приобретает более спортивный характер. Рекомендуется для более активного вождения. Повышается отклик на повороты рулевого колеса по сравнению с режимом Comfort. Более жесткое демпфирование, а кузов следует изгибам дороги, снижая крен при прохождении поворотов.

Advanced

Этот режим рекомендуется использовать только на идеально ровных дорогах и гладком дорожном покрытии.

Работа амортизаторов оптимизирована для обеспечения максимального сцепления с дорогой, и при прохождении поворотов крен снижен еще больше.

Использование



Кнопки управления

С помощью кнопок на центральной консоли выбирается настройка шасси. Настройка, которая использовалась в момент остановки двигателя, активируется при следующем запуске двигателя. Исключением является режим Advanced - при запуске этот режим переходит в Sport.

Системой курсовой устойчивости и силы тяги (DSTC).

Система динамической стабилизации и контроля тяги, DSTC (Dynamic Stability & Traction Control), помогает водителю избежать заносов и улучшает проходимость автомобиля.

При торможении срабатывание система может восприниматься в виде пульсирующего звука. При подаче газа ускорение автомобиля может быть ниже ожидаемого.

Эта система обладает следующими функциями:

- Функция антиюза
- Противобуксовочная функция
- Функция тягового усилия
- Контроль остановки двигателя – EDC
- Corner Traction Control - CTC
- Стабилизатор прицепа автомобиля* – TSA

Функция антиюза

Для повышения устойчивости автомобиля функция контролирует отдельно тяговое и тормозное усилие колес.

Противобуксовочная функция

Во время ускорения функция не допускает проскальзывание ведущих колес на дорожном покрытии.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Функция тягового усилия

Функция, действуя на низких скоростях, передает усилие с ведущего колеса, которое пробуксовывает, на ведущее колесо, которое не делает этого.

Контроль остановки двигателя (EDC)

EDC (Engine Drag Control) препятствует внезапной блокировке колес, например, после понижения передачи или торможения двигателем при движении на низкой передаче по скользкому дорожному покрытию.

Внезапная блокировка колес во время движения может в том числе затруднить управление автомобилем.

Corner Traction Control (CTC)*

CTC компенсирует недоуправление и допускает повышение ускорения на поворотах без пробуксовки внутренних колес, например, при выезде на дорогу по кривой, чтобы автомобиль мог быстрее встроиться в существующий дорожный темп.

Стабилизатор прицепа автомобиля¹

Стабилизатор прицепа автомобиля (стр. 343) предназначен для стабилизации автомобиля с прицепом в ситуациях, когда экипаж подвергается автоколебаниям. Дополнительную информацию см. Езда с прицепом (стр. 336).



ВНИМАНИЕ

Функция отключается, когда водитель выбирает режим **Sport**.

Дополнительная информация

- Системой курсовой устойчивости и силы тяги (DSTC) - использование (стр. 190)
- Система динамической стабилизации и контроля тяги (DSTC) - символы и сообщения (стр. 192)

Системой курсовой устойчивости и силы тяги (DSTC) - использование

Система динамической стабилизации и контроля тяги (стр. 189) (DSTC – Dynamic Stability & Traction Control) помогает водителю избежать заносов и улучшает проходимость автомобиля.

Выбор уровня – режим Sport

Система курсовой устойчивости и силы тяги всегда активна, и отключить ее невозможно.

Водитель все же может выбрать режим **Sport**, чтобы добиться более активного ощущения от вождения. В режиме **Sport** система распознает повышение по сравнению с обычным вождением активности педали газа, поворотов рулевого колеса и прохождения поворотов и допускает контролируемый занос до определенного уровня задней части автомобиля перед тем, как включиться и стабилизировать положение автомобиля.

Если водитель прерывает контролируемый занос, отпуская педаль газа, система динамической стабилизации и контроля тяги вступает в действие и стабилизирует положение автомобиля.

В режиме **Sport** сохраняется максимальное тяговое усилие, если автомобиль дви-

¹ Устанавливается вместе с оригинальным буксирным крюком Volvo.



гается быстро или по неплотному дорожному покрытию, например, песку или снегу.

Sport-режим выбирается в системе меню MY CAR. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Режим **Sport** действует до отмены его водителем или до остановки двигателя – при следующем пуске двигателя система динамической стабилизации и контроля тяги возвращается в нормальный режим работы.

Дополнительная информация

- Система динамической стабилизации и контроля тяги (DSTC) - символы и сообщения (стр. 192)



Система динамической стабилизации и контроля тяги (DSTC) - символы и сообщения

Система динамической стабилизации и контроля тяги (стр. 189) (DSTC – Dynamic

Stability & Traction Control) помогает водителю избежать заносов и улучшает проходимость автомобиля.

Таблица

Символ	Сообщение	Значение
	DSTC Временно ВЫКЛ	Действие системы временно ограничено вследствие высокой температуры тормозных дисков – Функция восстанавливается автоматически после нормализации температуры тормозов.
	DSTC Требуется обслуж	Система не работает. <ul style="list-style-type: none"> • Остановите автомобиль в безопасном месте, заглушите и вновь запустите двигатель. • Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.
 и 	"Сообщение"	В комбинированном приборе (стр. 64) есть текстовое сообщение – Прочитайте!
	Постоянный свет в течение 2-х секунд.	Проверка системы при пуске двигателя.
	Мигающий свет.	Система в действии.
		Режим Sport активирован.


Дополнительная информация

- Системой курсовой устойчивости и силы тяги (DSTC) - использование (стр. 190)



Информация о дорожных знаках (RSI)*

Функция информации о дорожных знаках (RSI – Road Sign Information) помогает водителю, напоминая ему о прохождении дорожных знаков, связанных с ограничением скорости.

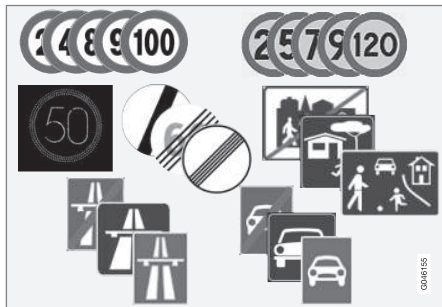

Примеры считываемых знаков скоростных режимов².

Функция RSI предоставляет водителю информацию, например, о разрешенной скорости, о начале/окончании автомагистрали или скоростной автострადы или о запрете обгона.

При прохождении сразу двух знаков – автомагистрали/скоростной автострადы и ограничения скорости – RSI показывает

знак с указанием максимально разрешенной скорости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

RSI работает не во всех ситуациях и используется только как вспомогательный инструмент.

В конечном счете именно водитель всегда несет ответственность за то, чтобы автомобиль двигался безопасным образом и с соблюдением действующих законов и правил дорожного движения.


Дополнительная информация

- Информация о дорожных знаках (RSI)* - использование (стр. 193)
- Информация о дорожных знаках (RSI)* - ограничения (стр. 196)

Информация о дорожных знаках (RSI)* - использование

Функция информации о дорожных знаках (RSI – Road Sign Information) помогает водителю, напоминая ему о прохождении дорожных знаков, связанных с ограничением скорости.

Функция действует следующим образом

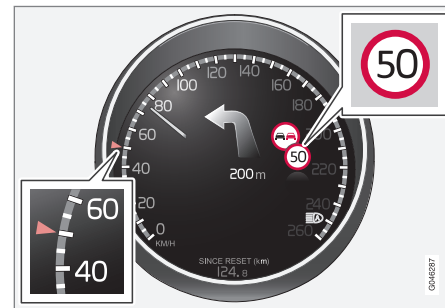

Информация о зарегистрированной скорости³.

Когда RSI обнаруживает дорожный знак ограничения скорости, этот знак показывается в виде символа в комбинированном приборе.

² Дорожные знаки, которые появляются в комбинированном приборе, зависят от страны нахождения – на рисунках в данном руководстве приводятся лишь некоторые примеры.

³ Дорожные знаки, которые появляются в комбинированном приборе, зависят от страны нахождения – на рисунках в данном руководстве приводятся лишь некоторые примеры.




Вместе с символом ограничения скорости может, если необходимо, показываться знак запрета обгона.

Конец действия знака ограничения скорости или автомагистрали

В ситуациях, когда RSI регистрирует знак, указывающий на конец действия знака ограничения скорости или другого знака, связанного со скоростным режимом, например, конец автомагистрали – в комбинированном приборе в течение прим. 10 секунд показывается соответствующий дорожный знак:

Примеры таких знаков:




Конец зоны всех ограничений.



Конец автомагистрали.

После этого информация, представленная на знаке, скрывается до обнаружения следующего знака, связанного со скоростным режимом.

Дополнительные панели

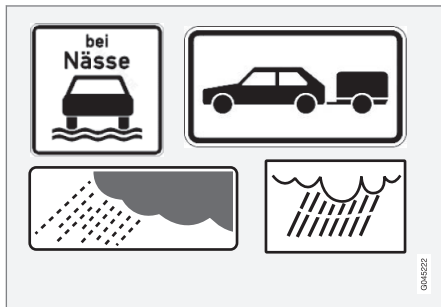


Пример дополнительной панели³.

Если на одной и той же дороге имеются знаки с разными ограничениями скорости, на дополнительной панели показывается, какое ограничение при каких условиях действует. В особенности это касается


участков дорог с повышенным риском аварий, например, при дожде и/или тумане.

Дополнительный знак, касающийся дождя, показывается только при использовании стеклоочистителя ветрового стекла.



На некоторых рынках скорость, относящаяся к выезду, указывается на дополнительной табличке со стрелкой.

Знак скорости, связанный с этим типом дополнительной панели, показывается только в том случае, если водитель использует указатели поворотов.



Некоторые ограничения скорости, например, действуют только после прохождения определенного расстояния или в течение определенного времени суток. Внимание водителей на это обстоятельство привлекается с помощью символа дополнительной таблички под символом с указанием скорости.

³ Дорожные знаки, которые появляются в комбинированном приборе, зависят от страны нахождения – на рисунках в данном руководстве приводятся лишь некоторые примеры.



Демонстрация дополнительной информации



Символ дополнительной таблички в виде пустой рамки под символом скорости в комбинированном приборе означает, что система RSI обнаружила для данного ограничения скорости табличку с дополнительной информацией.

Настройки в MY CAR

В системе меню **MY CAR** для RSI существуют варианты выбора, см. MY CAR (стр. 113).

Информация о дорожных знаках Вкл./Выкл.



Вывод символов скорости в комбинированный прибор можно отключить. Функцию можно активировать/отключить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Предупреждение, касающееся скорости



Водитель может выбрать, следует ли получать предупреждение, когда действующее ограничение скорости превышает на 5 км/ч или больше. Предупреждение о превышении скорости выдается в виде мигающего символа с указанием текущей максимальной скорости. Функцию можно активировать/отключить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация

- Информация о дорожных знаках (RSI)* (стр. 193)
- Информация о дорожных знаках (RSI)* - ограничения (стр. 196)

- MY CAR (стр. 113)



Информация о дорожных знаках (RSI)* - ограничения

Функция информации о дорожных знаках (RSI – Road Sign Information) помогает водителю, напоминая ему о прохождении дорожных знаков, связанных с ограничением скорости. Эта функция имеет следующие ограничения.

Ограничения датчика камеры функции RSI аналогичны ограничениям человеческого глаза - почитайте более подробно об ограничениях датчика камеры (стр. 240).

Знаки, содержащие косвенную информацию об ограничении скорости, например, щиты с названиями города/населенного пункта, не регистрируются функцией RSI.

Вот несколько примеры того, что может помешать этой функции:

- Тусклые знаки
- Знаки, размещенные на поворотах
- Повернутые и поврежденные знаки
- Загороженные и неудачно размещенные знаки
- Знаки частично или полностью покрытые инеем, снегом и/или грязью.


Дополнительная информация

- Информация о дорожных знаках (RSI)* (стр. 193)
- Информация о дорожных знаках (RSI)* - использование (стр. 193)

Ограничитель скорости*

Ограничитель скорости (Speed Limiter) может рассматриваться, как круиз-контроль "наоборот" – водитель регулирует скорость с помощью педали газа, а ограничитель скорости не дает водителю по ошибке превысить заранее выбранную/установленную скорость.

Обзор

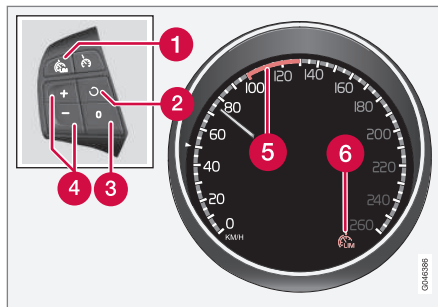

Набор кнопок на рулевом колесе и комбинированный прибор.

- 1 Ограничитель скорости – Вкл/Выкл.
- 2 Положение готовности отменяется и задействуется сохраненная в памяти скорость.
- 3 Положение готовности.
- 4 Активирование и установка максимальной скорости.

- 5 Выбранная скорость.
- 6 Ограничитель скорости в действии.

Дополнительная информация

- Ограничитель скорости* - включение (стр. 197)
- Ограничитель скорости* - временное отключение и положение готовности (стр. 198)
- Ограничитель скорости* - сигнал тревоги о превышении скорости (стр. 199)
- Ограничитель скорости* - отключение (стр. 200)



Ограничитель скорости* - включение


Ограничитель скорости (Speed Limiter) может рассматриваться, как круиз-контроль "наоборот" – водитель регулирует скорость с помощью педали газа, а ограничитель скорости не дает водителю по ошибке превысить заранее выбранную/установленную скорость.



Включение и активирование

Когда ограничитель скорости действует, символ (6) показывается в комбинированном приборе вместе с маркировкой (5) заданной максимальной скорости.



Выбор и сохранение в памяти максимально возможной скорости можно выполнить как при движении автомобиля, так и на стоянке.

Во время движения

1. Нажмите на рулевом колесе кнопку , чтобы включить ограничитель скорости.
 - > Символ (6) ограничителя скорости включается в комбинированном приборе.

2. Когда автомобиль движется с максимальной выбранной скоростью: Нажмите на одну из кнопок на рулевом колесе  или  так, чтобы в комбинированном приборе появилась маркировка (5) выбранной максимальной скорости.
 - > Теперь ограничитель скорости активирован, и выбранная максимальная скорость занесена в память.

Автомобиль не движется

1. Нажмите на рулевом колесе кнопку , чтобы включить ограничитель скорости.
2. Кнопкой  перейдите в комбинированном приборе к отображению маркировки (5) выбранной максимальной скорости.
 - > Теперь ограничитель скорости активирован, и выбранная максимальная скорость занесена в память.

Дополнительная информация

- Ограничитель скорости* (стр. 196)
- Ограничитель скорости* - изменение скорости (стр. 198)
- Ограничитель скорости* - временное отключение и положение готовности (стр. 198)
- Ограничитель скорости* - отключение (стр. 200)



- Ограничитель скорости* - сигнал тревоги о превышении скорости (стр. 199)



Ограничитель скорости* - изменение скорости

Ограничитель скорости (Speed Limiter) может рассматриваться, как круиз-контроль "наоборот" – водитель регулирует скорость с помощью педали газа, а ограничитель скорости не дает водителю по ошибке превысить заранее выбранную/установленную скорость.

Для изменения значения скорости в памяти:

- Установите нужное значение, коротко нажимая на  или : при каждом нажатии значение изменяется на +/- 5 км/ч. Значение, соответствующее последнему нажатию, заносится в память.

Для изменения +/- 1 км/ч:

- Нажмите эту кнопку и отпустите, когда в комбинированном приборе у выбранной максимальной скорости появится маркировка (5).

Дополнительная информация

- Ограничитель скорости* (стр. 196)
- Ограничитель скорости* - включение (стр. 197)
- Ограничитель скорости* - временное отключение и положение готовности (стр. 198)
- Ограничитель скорости* - отключение (стр. 200)


- Ограничитель скорости* - сигнал тревоги о превышении скорости (стр. 199)


Ограничитель скорости* - временное отключение и положение готовности

Ограничитель скорости (Speed Limiter) может рассматриваться, как круиз-контроль "наоборот" – водитель регулирует скорость с помощью педали газа, а ограничитель скорости не дает водителю по ошибке превысить заранее выбранную/установленную скорость.

Временное отключение – положение готовности

Чтобы временно отключить ограничитель скорости и установить положение готовности:

- Нажмите .
 - > В комбинированном приборе цвет маркировки (5) изменится с ЗЕЛЕНОГО на БЕЛЫЙ, и водитель может временно превысить установленную максимальную скорость.

Ограничитель скорости вновь активируется, если нажать . При этом маркировка (5) изменит цвет с БЕЛОГО на ЗЕЛЕНый, и максимальная скорость автомобиля вновь ограничена.

Временное отключение педалью газа

Ограничитель скорости можно также переключить в положение ожидания с помощью



педали газа, например, чтобы быстро увеличить скорость и увести автомобиль из создавшейся ситуации:

- Надавите до упора педаль газа.
 - > В комбинированном приборе появляется цветная маркировка (5) заданной максимальной скорости, и водитель может временно превысить эту скорость – при этом цвет маркировки (5) изменится с ЗЕЛЕНОГО на БЕЛЫЙ.

Ограничитель скорости вновь активируется автоматически после того, как вы отпустите педаль газа и скорость автомобиля снизится до выбранного/сохраненного в памяти максимального значения, – на дисплее цвет обозначения (5) изменится с БЕЛОГО на ЗЕЛЕНЫЙ, и максимальная скорость автомобиля вновь ограничена.

Дополнительная информация

- Ограничитель скорости* (стр. 196)
- Ограничитель скорости* - включение (стр. 197)
- Ограничитель скорости* - изменение скорости (стр. 198)
- Ограничитель скорости* - отключение (стр. 200)
- Ограничитель скорости* - сигнал тревоги о превышении скорости (стр. 199)

Ограничитель скорости* - сигнал тревоги о превышении скорости



Ограничитель скорости (Speed Limiter) может рассматриваться, как круиз-контроль "наоборот" – водитель регулирует скорость с помощью педали газа, а ограничитель скорости не дает водителю по ошибке превысить заранее выбранную/установленную скорость.

На крутых спусках тормозного усилия ограничителя скорости может оказаться недостаточным, что приводит к превышению максимально установленной скорости. В этом случае внимание водителя привлекает звуковой сигнал.

Сигнал звучит до того момента, пока водитель не сбросит скорость до выбранного максимального значения.



ВНИМАНИЕ

Сигнал тревоги активируется сначала через 5 секунд, после того, как скорость автомобиля увеличится не менее чем на 3 км/ч при условии, что в течение полминуты до этого не была нажата ни одна из кнопок –  или .

Дополнительная информация

- Ограничитель скорости* (стр. 196)
- Ограничитель скорости* - изменение скорости (стр. 198)



- Ограничитель скорости* - включение (стр. 197)
- Ограничитель скорости* - временное отключение и положение готовности (стр. 198)
- Ограничитель скорости* - отключение (стр. 200)



Ограничитель скорости* - отключение

Ограничитель скорости (Speed Limiter) может рассматриваться, как круиз-контроль "наоборот" – водитель регулирует скорость с помощью педали газа, а ограничитель скорости не дает водителю по ошибке превысить заранее выбранную/установленную скорость.

Для отключения ограничителя скорости:

- Нажмите на рулевом колесе кнопку .
 - > Символ ограничителя скорости (6) и маркировка заданной скорости (5) в комбинированном приборе погаснут. При этом выбранная и сохраненная скорость удаляется из памяти и не возвращается при нажатии кнопки .

После этого водитель может без ограничений выбирать скорость педалью газа.


Дополнительная информация

- Ограничитель скорости* (стр. 196)
- Ограничитель скорости* - включение (стр. 197)
- Ограничитель скорости* - временное отключение и положение готовности (стр. 198)
- Ограничитель скорости* - сигнал тревоги о превышении скорости (стр. 199)


Круиз-контроль*

Круиз-контроль (CC – Cruise Control) помогает водителю поддерживать постоянную скорость, снижая напряжение от вождения на автомагистралях и длинных прямых участках дороги с равномерным транспортным потоком.

Обзор

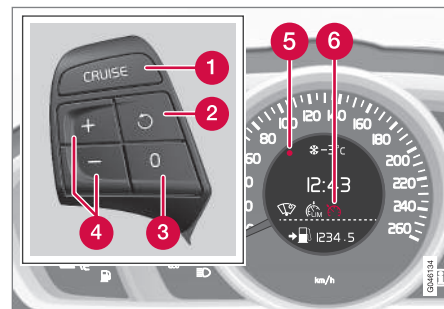

Набор кнопок на рулевом колесе и комбинированный прибор в автомобиле без ограничителя скорости⁴.

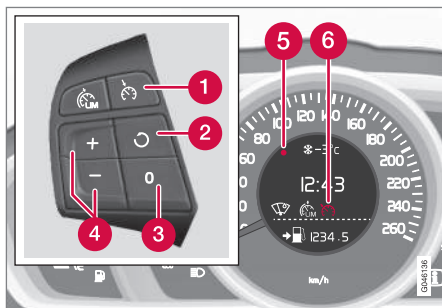

Набор кнопок на рулевом колесе и комбинированный прибор в автомобиле с ограничителем скорости⁴.

- 1 Круиз-контроль – Вкл/Выкл.
- 2 Положение готовности отменяется и задействуется сохраненная в памяти скорость.
- 3 Положение готовности
- 4 Активирование и регулировка скорости.
- 5 Выбранная скорость (СЕРЫЙ = положение готовности).
- 6 Круиз-контроль в действии – символ БЕЛОГО цвета (СЕРЫЙ = положение готовности).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Водитель должен всегда контролировать дорожную ситуацию и принимать меры, если круиз-контроль не обеспечивает необходимую скорость и/или дистанцию.

В конечном счете именно водитель всегда несет ответственность за безопасное состояние транспортного средства.

Дополнительная информация


- Круиз-контроль* - регулировка скорости (стр. 201)
- Круиз-контроль* - временное отключение и положение готовности (стр. 202)
- Круиз-контроль* - возвращение к установленной скорости (стр. 203)
- Круиз-контроль* - отключение (стр. 203)

Круиз-контроль* - регулировка скорости



Круиз-контроль (CC – Cruise Control) помогает водителю поддерживать постоянную скорость. Ее можно активировать, настраивать и изменять скорость.

Включение и установка скорости

Чтобы включить круиз-контроль:

- Нажмите на рулевом колесе кнопку 
- > Символ круиз-контроля в комбинированном приборе изменяется с БЕЛОГО на СЕРЫЙ, указывая, что круиз-контроль находится в положении готовности.

Чтобы активировать круиз-контроль:

- При нужной скорости нажмите кнопку на рулевом колесе  или .
- > Скорость сохраняется в памяти, и у значения выбранной скорости в комбинированном приборе появляется/окрашивается в БЕЛЫЙ цвет метка (5).



ВНИМАНИЕ

Круиз-контроль не может включаться на скоростях меньше 30 км/ч.

⁴ Дилер Volvo уточнил информацию о правилах, действующих на соответствующем рынке.





07 Поддержка водителя



Изменение скорости

Для изменения значения скорости в памяти:

- Установите нужное значение, коротко нажимая на  или : при каждом нажатии значение изменится на +/- 5 км/ч. Значение, соответствующее последнему нажатию, заносится в память.

Для изменения +/- 1 км/ч:

- Нажмите кнопку и отпустите, когда скорость автомобиля достигнет нужного значения.

Временное повышение скорости с помощью педали газа, например, при обгоне, не изменяет настройку круиз-контроля – после того, как педаль газа отпущается, автомобиль возвращается к заданному значению скорости.

ВНИМАНИЕ

Если какая-либо из кнопок круиз-контроля удерживается нажатой несколько минут, она блокируется и круиз-контроль отключается. Чтобы снова активировать круиз-контроль, нужно остановить автомобиль и перезапустить двигатель.

Дополнительная информация


- Круиз-контроль* (стр. 200)
- Круиз-контроль* - временное отключение и положение готовности (стр. 202)
- Круиз-контроль* - возвращение к установленной скорости (стр. 203)
- Круиз-контроль* - отключение (стр. 203)

Круиз-контроль* - временное отключение и положение готовности

Круиз-контроль (CC – Cruise Control) помогает водителю поддерживать постоянную скорость. Эта функция может временно деактивироваться и находиться в положении готовности.

Временное отключение – положение готовности

Чтобы временно отключить круиз-контроль и перевести его в состояние готовности.

- Нажмите на рулевом колесе кнопку .
- > В комбинированном приборе метка (5) и символ (6) изменяют цвет с БЕЛОГО на СЕРЫЙ.

Автоматическое положение готовности

Круиз-контроль временно отключается и переходит в положение готовности, если:

- колеса потеряли сцепление с дорогой
- используется рабочий тормоз
- скорость упала ниже прим. 30 км/ч
- выжимается педаль сцепления - если выжимается на несколько секунд, положение готовности⁵ не активируется

⁵ В автомобилях с 4-цил. двигателем объемом 2,0 л допускается также переключение передач.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



- селектор передач перемещается в нейтральное положение (автоматическая коробка передач)
- водитель более 1 минуты сохраняет более высокую скорость по сравнению с заданной.

В этом случае водитель должен самостоятельно регулировать скорость.


Дополнительная информация

- Круиз-контроль* (стр. 200)
- Круиз-контроль* - регулировка скорости (стр. 201)
- Круиз-контроль* - возвращение к установленной скорости (стр. 203)
- Круиз-контроль* - отключение (стр. 203)

Круиз-контроль* - возвращение к установленной скорости


Круиз-контроль (CC – Cruise Control) помогает водителю поддерживать постоянную скорость. После временного отключения и ожидания (стр. 202) можно снова набрать заданную скорость.

Чтобы вновь активировать круиз-контроль из положения готовности:

- Нажмите на рулевом колесе кнопку .
- > В комбинированном приборе метка (5) и символ (6) изменяют цвет с СЕРОГО на БЕЛЫЙ, и скорость устанавливается равной последнему сохраненному значению.



ВНИМАНИЕ


При включении ходовой передачи с помощью  сразу может иметь место заметное увеличение скорости.

Дополнительная информация

- Круиз-контроль* (стр. 200)
- Круиз-контроль* - регулировка скорости (стр. 201)
- Круиз-контроль* - временное отключение и положение готовности (стр. 202)
- Круиз-контроль* - отключение (стр. 203)

Круиз-контроль* - отключение

Круиз-контроль (CC – Cruise Control) помогает водителю поддерживать постоянную скорость. Здесь описано, как его отключить.

Круиз-контроль отключается кнопкой (1) на рулевом колесе или при остановке двигателя – установленная скорость удалится из памяти и к ней нельзя вернуться с помощью кнопки .

Дополнительная информация

- Круиз-контроль* (стр. 200)
- Круиз-контроль* - регулировка скорости (стр. 201)
- Круиз-контроль* - временное отключение и положение готовности (стр. 202)
- Круиз-контроль* - возвращение к установленной скорости (стр. 203)



Адаптивный круиз-контроль - ACC*

Адаптивный круиз-контроль (ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю сохранять постоянную скорость и безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля.

При длительных поездках по автомагистралям и на длинных прямых участках шоссе с равномерным транспортным потоком адаптивный круиз-контроль позволяет спокойно получать удовольствие от вождения.

Водитель устанавливает скорость (стр. 208) и интервал по времени (стр. 209) до автомобиля впереди. Когда радиолокационный детектор обнаруживает впереди автомобиль, движущийся с более низкой скоростью, скорость вашего автомобиля автоматически соизмеряется с этим значением. Когда дорога вновь свободна, автомобиль возвращается к выбранной ранее скорости.

Если адаптивный круиз-контроль отключен или установлен в положение ожидания (стр. 210) и автомобиль приближается слишком близко к автомобилю впереди вас, водитель предупреждается об этом с помощью функции дистанция сближения (стр. 221).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Водитель должен всегда контролировать дорожную ситуацию и принимать меры, когда адаптивный круиз-контроль не соблюдает необходимую скорость или дистанцию.

Адаптивный круиз-контроль не может учитывать все транспортные, погодные и дорожные условия.

Прочитайте все разделы в Руководстве для владельца, связанные с адаптивным круиз-контролем, чтобы ознакомиться с ограничениями функционирования, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.

Только водитель несет ответственность за соблюдение безопасного расстояния и скорости даже при использовании адаптивного круиз-контроля.



ВАЖНО

Обслуживание компонентов адаптивного круиз-контроля допускается проводить только в мастерской – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Автоматическая коробка передач

Функция поддержания движения на малых скоростях (стр. 212) в системе адаптивного круиз-контроля расширяет функцио-

нальные возможности автомобилей с автоматической коробкой передач.

Дополнительная информация


- Адаптивный круиз-контроль* - Общий обзор (стр. 206)
- Адаптивный круиз-контроль* - функция (стр. 205)
- Адаптивный круиз-контроль* - поиск и устранение неисправностей (стр. 218)
- Адаптивный круиз-контроль* - символы и сообщения (стр. 219)



Адаптивный круиз-контроль* - функция

Адаптивный круиз-контроль (ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю сохранять постоянную скорость и безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля. В него входит система поддержания скорости и взаимодействующий с ней датчик расстояния.

Обзор функций

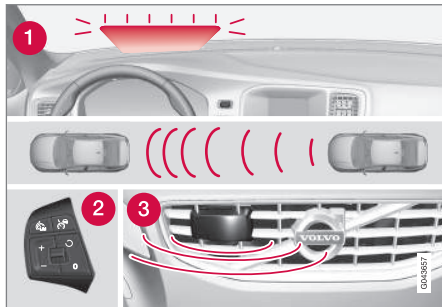

Обзор функций⁶.

- 1 Предупреждающая лампа – водитель должен тормозить
- 2 Кнопки на рулевом колесе (стр. 206)
- 3 Радиолокационный датчик (стр. 215)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Адаптивный круиз-контроль не является системой для предотвращения столкновений. Водитель обязан действовать даже, если система не регистрирует транспортное средство перед автомобилем.

Адаптивный круиз-контроль не включает торможение при встрече с людьми или животными, небольшими транспортными средствами, например, велосипедами и мотоциклами, а также со встречными, медленно движущимися или неподвижными транспортными средствами и объектами.

Не пользуйтесь адаптивным круиз-контролем, например, в городской черте, плотном потоке, на перекрестках, сколькой, очень мокрой или грязной дороге, в сильный дождь/снегопад, при плохой видимости, на извилистых дорогах или на съездах и подъездных дорогах.

Расстояние до впереди идущего транспортного средства (стр. 209) измеряется, как правило, с помощью радиолокационного датчика (стр. 215). Круиз-контроль регулирует скорость с помощью подачи газа и притормаживания. При задействовании адаптивным круиз-контролем тормо-

зов они могут издавать слабые звуки – это вполне нормально.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При торможении от функции круиз-контроля педаль тормоза движется. Не ставьте ногу под педаль тормоза: ее может зажать.

Адаптивный круиз-контроль стремится к следованию за автомобилем, находящемся в том же ряду впереди вас, на заданном водителем расстоянии по времени. Если радиолокационный датчик не обнаруживает автомобиль впереди вас, скорость автомобиля удерживается равной запрограммированному значению. Это же действительно в том случае, если скорость автомобиля впереди вас превышает заданную в круиз-контроле скорость.

В задачу адаптивного круиз-контроля входит плавное изменение скорости. В ситуациях, требующих резкого торможения, водитель должен тормозить самостоятельно. Это относится к ситуациям с большим разбросом скорости или при резком торможении впереди идущего автомобиля. В связи с ограничениями датчиков радара (стр. 215) притормаживание может происходить неожиданно или отсутствовать.

⁶ ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.



Адаптивный круиз-контроль может действовать в режиме следования за другим автомобилем на скорости от 30 км/ч⁷ до скорости 200 км/ч. Если скорость падает ниже 30 км/ч, или на низких оборотах двигателя круиз-контроль переходит в положение готовности (стр. 210), т.е. автоматическое торможение не работает – водитель должен самостоятельно следить за безопасным расстоянием до автомобиля перед ним.

Предупреждающая лампа – водитель должен тормозить

Тормозное усилие круиз-контроля составляет более 40 % тормозного эффекта автомобиля.

Если автомобиль необходимо затормозить сильнее, чем допускает круиз-контроль, а водитель, не тормозит, круиз-контроль использует предупреждающую лампу и звуковой сигнал системы предупреждения о столкновении (стр. 231), чтобы привлечь внимание водителя к необходимости немедленно вмешаться в ситуацию.



ВНИМАНИЕ

Сигнальную лампу иногда трудно заметить при ярком солнечном свете или при использовании солнцезащитных очков.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Круиз-контроль выдает предупреждения только в отношении транспортных средств, которые обнаруживаются датчиком радара. Так что иногда предупреждения не выдаются или выдаются с некоторой задержкой. Не ждите предупреждения! Тормозите сами в случае необходимости.

Крутые спуски и подъемы и/или тяжелый груз

Помните, что адаптивный круиз-контроль предназначен, в первую очередь, для езды по дорогам без подъемов и спусков. При движении по дорогам с крутыми спусками круиз-контролю трудно сохранять нужное расстояние до автомобиля впереди вас, если автомобиль тяжело нагружен или к нему присоединен прицеп – в такой ситуации от вас требуется повышенное внимание и готовность к торможению.

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Адаптивный круиз-контроль* - отключение (стр. 212)
- Адаптивный круиз-контроль* - езда за другим транспортным средством (стр. 211)

Адаптивный круиз-контроль* - Общий обзор


Принцип работы адаптивного круиз-контроля и клавиатуры на рулевом колесе

⁷ Помощь при "движении в пробках" (стр. 212) (автомобили с автоматической коробкой передач) действует в интервале 0–200 км/ч.



зависит от наличия в автомобиле ограничителя скорости⁸.


Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости

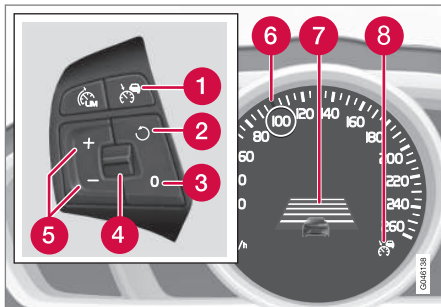

- 1 Круиз-контроль – Вкл/Выкл.
- 2 Положение готовности отменяется и задается сохраненная в памяти скорость.
- 3 Положение готовности
- 4 Временной интервал – Увеличение/уменьшение.
- 5 Активирование и регулировка скорости.
- 6 Заданная скорость выделена зеленым цветом (БЕЛЫЙ = положение готовности).

- 7 Временной интервал
- 8 ACC действует, когда символ ЗЕЛЕНОГО цвета (БЕЛЫЙ = положение готовности).

Адаптивный круиз-контроль без ограничителя скорости

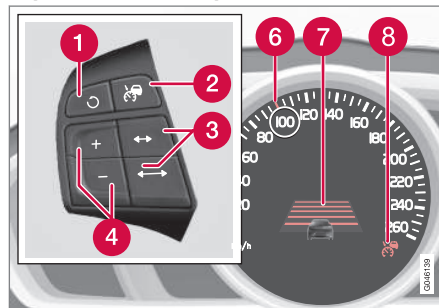

- 1 Положение готовности отменяется и задается сохраненная в памяти скорость.
- 2 Круиз-контроль – Вкл/Выкл или Положение готовности.
- 3 Временной интервал – Увеличение/уменьшение.
- 4 Активирование и регулировка скорости.
- 5 (не используется)

- 6 Заданная скорость выделена зеленым цветом (БЕЛЫЙ = положение готовности).
- 7 Временной интервал
- 8 ACC действует, когда символ ЗЕЛЕНОГО цвета (БЕЛЫЙ = положение готовности).

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Адаптивный круиз-контроль* - функция (стр. 205)
- Адаптивный круиз-контроль* - символы и сообщения (стр. 219)


⁸ Дилер Volvo уточнил информацию о правилах, действующих на соответствующем рынке.





Адаптивный круиз-контроль* - регулировка скорости

Адаптивный круиз-контроль (ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю сохранять постоянную скорость и безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля.

Чтобы включить круиз-контроль:

- Нажмите на кнопку  на рулевом колесе – аналогичный БЕЛЫЙ символ появляется в комбинированном приборе (8), указывая на то, что круиз-контроль находится в положении готовности (стр. 210).

Чтобы активировать круиз-контроль:

- При нужной скорости нажмите кнопку на рулевом колесе  или .
- > Текущая скорость хранится в памяти, в комбинированном приборе в течение нескольких секунд выбранная скорость отображается в "увеличительном стекле", и цвет маркировки меняется с БЕЛОГО на ЗЕЛЕНЫЙ.



Изменение цвета этого символа с БЕЛОГО на ЗЕЛЕНЫЙ указывает на то, что круиз-контроль действует, и автомобиль движется с заданной скоростью.



Круиз-контроль регулирует **расстояние** до автомобиля перед вами только, когда символ показывает изображение другого транспортного средства.






Одновременно с этим выделяется интервал скорости:

- более высокое значение скорости ЗЕЛЕНОГО цвета (6) – запрограммированная скорость
- более низкое значение скорости – скорость автомобиля перед вами.

Изменение скорости

Для изменения значения скорости в памяти:

- Установите нужное значение, коротко нажимая на  или : при каждом нажатии значение изменяется на +/- 5 км/ч. Значение, соответствующее последнему нажатию, заносится в память.

Если перед нажатием кнопки  скорость автомобиля увеличивается путем нажатия педали газа, то при нажатии кнопки будет установлена скорость, заданная в памяти круиз-контроля.

Для изменения +/- 1 км/ч:

- Нажмите кнопку и отпустите, когда скорость автомобиля достигнет нужного значения.



ВНИМАНИЕ

Если какая-либо из кнопок круиз-контроля удерживается нажатой несколько минут, она блокируется и круиз-контроль отключается. Чтобы снова активировать круиз-контроль, нужно остановить автомобиль и перезапустить двигатель.

В некоторых ситуациях круиз-контроль не включается. Тогда в комбинированном приборе (стр. 219) появляется **Круиз-контроль Недоступен**.

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Адаптивный круиз-контроль* - Общий обзор (стр. 206)
- Адаптивный круиз-контроль* - функция (стр. 205)



Адаптивный круиз-контроль* - настройка временного интервала



Адаптивный круиз-контроль (ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю сохранять постоянную скорость и безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля.



Вы можете выбрать различный временной интервал до автомобиля впереди вас, который отображается в комбинированном приборе в виде 1-5 горизонтальных штрихов – чем

больше штрихов, тем больше временной интервал. Один штрих соответствует прим. 1 секунде до автомобиля перед вами, 5 штрихов – прим. 3 секундам.

Чтобы задать/изменить временной интервал:

- Поверните регулировочного кольцо на наборе кнопок рулевого колеса (стр. 206) (или используйте кнопки  /  в автомобилях без ограничителя скорости).

На низкой скорости, когда интервалы сокращаются, адаптивный круиз-контроль несколько увеличивает временной промежуток.

Для того, чтобы плавно и комфортно следовать за движущимся перед вами автомо-

билем, адаптивный круиз-контроль в определенных ситуациях допускает некоторые изменения в отставании от него.

Обратите внимание, что короткий временной интервал сокращает время, остающееся в распоряжении водителя для реакции и действий при внезапном обострении дорожной ситуации.

Аналогичный символ появляется, когда активирована функция дистанции сближения (стр. 221).

ВНИМАНИЕ

Используйте только временные интервалы, разрешенные местными правилами дорожного движения.

Если круиз-контроль при активации не реагирует на команды, возможно, причина в том, что временной интервал до идущего впереди автомобиля не позволяет определить скорость.

Чем выше скорость, тем больше расстояние, рассчитываемое в метрах, для заданного отставания по времени.

- Адаптивный круиз-контроль* - отключение (стр. 212)

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Адаптивный круиз-контроль* - Общий обзор (стр. 206)
- Адаптивный круиз-контроль* - функция (стр. 205)



Адаптивный круиз-контроль* - временное отключение и положение готовности

Адаптивный круиз-контроль (ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю сохранять постоянную скорость и безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля. Круиз-контроль может временно деактивироваться и находиться в положении готовности.

Временное отключение – положение готовности круиз-контроля

Чтобы временно отключить адаптивный круиз-контроль и перевести в состояние готовности:

- Нажмите на рулевом колесе кнопку 



При этом цвет этого символа и сохраненного в памяти значения скорости изменяется в ЗЕЛЕНОГО на БЕЛЫЙ.

Временное отключение – положение готовности без круиз-контроля

Чтобы временно отключить адаптивный круиз-контроль и перевести в состояние готовности:

- Нажмите на рулевом колесе кнопку 

Положение готовности в результате вмешательства водителя

Круиз-контроль временно отключается и переходит в положение готовности, если:

- используется рабочий тормоз
- педаль сцепления выжимается более 1 минуты⁹
- селектор передач перемещается в положение **N** (автоматическая коробка передач)
- водитель более 1 минуты сохраняет более высокую скорость по сравнению с заданной.

В этом случае водитель должен самостоятельно регулировать скорость.

Временное повышение скорости с помощью педали газа, например, при обгоне, не изменяет настройку круиз-контроля – после того, как педаль газа отпускается, автомобиль возвращается к последнему сохраненному значению скорости.

Автоматическое положение готовности

Адаптивный круиз-контроль зависит от других систем, например, DSTC (система динамической стабилизации и контроля тяги) (стр. 189). Если одна из этих систем

не работает, круиз-контроль отключается автоматически.

При автоматическом отключении подается звуковой сигнал, и в комбинированном приборе отображается сообщение **Круиз-контроль Отменен**. В этом случае водитель должен вмешаться и отрегулировать скорость и расстояние до автомобиля впереди.

Автоматическое отключение может быть следствием:

- открытой водителем двери
- отстегнутого водителем ремня безопасности
- слишком низкой/высокой частоты вращения двигателя
- падения скорости ниже 30 км/ч¹⁰
- колеса потеряли сцепление с дорогой
- слишком высокой температуры тормозов
- блокировки радиолокационного датчика, например, мокрым снегом или завесой дождя (блокировка излучения датчика).


Возврат к заданной скорости

Адаптивный круиз-контроль в положении готовности вновь активируется при нажа-


⁹ Положение готовности не активируется, если выжать сцепление и выбрать более высокую или низкую передачу.

¹⁰ Не относится к автомобилям с помощью при "движении в пробках" – действует до полной остановки.



тии кнопки  на рулевом колесе – скорость устанавливается равной последнему сохраненному значению.

ВНИМАНИЕ

При включении ходовой передачи с помощью  сразу может иметь место заметное увеличение скорости.

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Адаптивный круиз-контроль* - Общий обзор (стр. 206)
- Адаптивный круиз-контроль* - функция (стр. 205)

Адаптивный круиз-контроль* - езда за другим транспортным средством

Адаптивный круиз-контроль (ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю сохранять постоянную скорость и безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля.

Если автомобиль следует за другим транспортным средством и водитель с помощью указателя поворота¹¹ показывает, что собирается совершить обгон, адаптивный круиз-контроль помогает в этом, обеспечивая кратковременное ускорение по отношению к автомобилю, идущему впереди.

Эта функция активируется на скорости выше 70 км/ч.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Заметим, что эта функция может быть активирована во многих ситуациях и кроме случаев обгона, например, когда указатели поворота используются для указания на смену полосы движения или выезд на другую дорогу (автомобиль выполняет короткое ускорение).

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Адаптивный круиз-контроль* - Общий обзор (стр. 206)
- Адаптивный круиз-контроль* - функция (стр. 205)



¹¹ В автомобиле с левосторонним управлением мигает только левый указатель, в автомобиле с правосторонним управлением - только правый указатель.





Адаптивный круиз-контроль* - отключение

Адаптивный круиз-контроль (ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю сохранять постоянную скорость и безопасное расстояние до двигающегося впереди автомобиля.

Набор кнопок с ограничителем скорости

Адаптивный контроль отключается кнопкой  на наборе кнопок (стр. 206) рулевого колеса. Заданная скорость удаляется, и к ней нельзя вернуться с помощью кнопки .

Набор кнопок без ограничителя скорости

При кратком нажатии кнопки  на рулевом колесе адаптивный круиз-контроль устанавливается в положение готовности (стр. 210). При следующем кратком нажатии адаптивный круиз-контроль выключается. Заданная скорость удаляется, и к ней нельзя вернуться с помощью кнопки .

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Адаптивный круиз-контроль* - функция (стр. 205)

- Адаптивный круиз-контроль* - символы и сообщения (стр. 219)

Адаптивный круиз-контроль* - Помощь при движении в пробках

Адаптивный круиз-контроль (ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю сохранять постоянную скорость и безопасное расстояние до двигающегося впереди автомобиля. Помощь при движении в пробках расширяет функциональные возможности адаптивного круиз-контроля даже при скорости меньше 30 км/ч..

В автомобилях с автоматической коробкой передач адаптивный круиз-контроль оснащен функцией помощи при "движении в пробках" (иногда называется "Queue Assist").

Особенности функции помощи при "движении в пробках":

- Расширенный диапазон скоростей - включает в себя скорости ниже 30 км/ч и вплоть до остановки
- Замена объекта
- Автоматическое торможение отключается для неподвижного автомобиля
- Автоматическое активирование стояночного тормоза.

Помните, что минимальная скорость, которую вы можете запрограммировать для адаптивного круиз-контроля, равна 30 км/ч, и даже если круиз-контроль может следовать за другим автомобилем вплоть до полной его остановки, вы **не** можете выбрать более низкую скорость.



Расширенный диапазон скоростей

i ВНИМАНИЕ


Для активирования круиз-контроля дверь водителя должна быть закрыта, а водитель должен пристегнуть ремень безопасности.

В случае автоматической коробки передач адаптивный круиз-контроль может обеспечивать движение за другим транспортным средством в пределах 0-200 км/ч.

i ВНИМАНИЕ

Для активирования круиз-контроля на скорости ниже 30 км/ч необходимо, чтобы автомобиль перед вами находился в пределах расчетного расстояния.

При коротких остановках в пробках или у светофоров движение возобновляется автоматически после остановки не более чем прим. на 3 секунды – если автомобиль впереди вас останавливается на более длительное время, адаптивный круиз-контроль переходит в положение готовности с автоматическим торможением. Водитель должен вновь активировать круиз-контроль одним из следующих способов:

- Нажмите на рулевом колесе кнопку  или


- Надавите до упора педаль газа.
- > После этого круиз-контроль вновь начинает следовать за автомобилем впереди вас.

i ВНИМАНИЕ

Система помощи при движении в пробках может удерживать автомобиль на месте не более 4 минут; после этого затягивается стояночный тормоз, и круиз-контроль отключается.

- Чтобы вновь активировать круиз-контроль, необходимо сначала отпустить стояночный тормоз.

Замена объекта

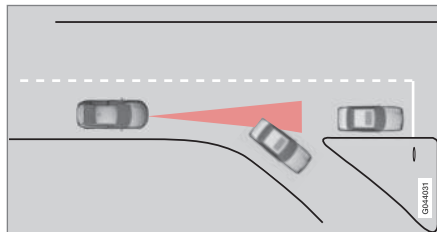

Если впереди идущий автомобиль-объект сворачивает с дороги, впереди может оказаться другой автомобиль, который стоит неподвижно.

Когда адаптивный круиз-контроль следует за транспортным средством на скорости **ниже** 30 км/ч и заменяет движущийся объ-

ект на неподвижный, круиз-контроль начинает торможение, реагируя на этот неподвижный автомобиль.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Когда круиз-контроль следует за другим транспортным средством на скорости **выше** 30 км/ч, и происходит замена движущегося объекта на неподвижное транспортное средство, круиз-контроль игнорирует неподвижное транспортное средство и вместо этого выбирает заданную скорость.

- Водитель обязан действовать и тормозить.

Автоматическое положение готовности при замене объекта

Адаптивный круиз-контроль отключается и переходит в положение готовности:

- если скорость ниже 5 км/ч, и круиз-контроль не может точно установить, является ли объект, за которым он следует, неподвижным транспортным средством или каким-либо другим объектом, например, "лежащим полицейским".
- если скорость ниже 5 км/ч и автомобиль впереди вас сворачивает – т.е. транспортное средство, за которым круиз-контроль следует, исчезает.



Прекращение автоматического торможения при остановке

В некоторых ситуациях функция помощи при "движении в пробках" прерывает автоматическое торможение при остановке. Это означает, что тормоза отпускаются, и автомобиль может покатиться, поэтому водитель должен сам принять меры и удерживать автомобиль с помощью тормозов.

Функция помощи при движении на малых скоростях отпускает тормоза и переводит адаптивный круиз-контроль в положение готовности в следующих ситуациях:

- Водитель ставит ногу на педали тормоза
- Включается стояночный тормоз
- Селектор передач перемещается в положение **P**, **N** или **R**
- Водитель переводит круиз-контроль в положение готовности.

Автоматическое активирование стояночного тормоза

В некоторых ситуациях функция помощи при "движении в пробках" задействует стояночный тормоз, чтобы удерживать автомобиль на месте.

Это происходит, если:

- водитель открывает дверь или отстегивает ремень безопасности
- Режим DSTC изменяется с **Normal** на **Sport**.
- Функция помощи при "движении в пробках" удерживает автомобиль неподвижным более 4-х минут
- глушится двигатель
- тормоза перегреты.

Дополнительная информация




- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Адаптивный круиз-контроль* - Общий обзор (стр. 206)
- Адаптивный круиз-контроль* - функция (стр. 205)

Адаптивный круиз-контроль* - изменение функциональности

Адаптивный круиз-контроль (ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю сохранять безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля.

Переход с ACC на CC

Нажатием кнопки вы можете отключить адаптивную функцию (датчик расстояния) круиз-контроля, и в результате автомобиль будет двигаться только с заданной скоростью.


- **Длительное** нажатие кнопки  на рулевом колесе – символ в комбинационном приборе изменяется с  на .
- > Активируется стандартный круиз-контроль (стр. 200) CC (Cruise Control).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После перехода от ACC к CC тормоза автомобиля уже не будут срабатывать автоматически: это будет происходить только при достижении заданной скорости.

Переход назад с CC на ACC

Отключите круиз-контроль, нажав 1-2 раза на , согласно инструкции по отключению (стр. 212). Когда система включается следующий раз, активируется адаптивный круиз-контроль.



Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Адаптивный круиз-контроль* - Общий обзор (стр. 206)
- Адаптивный круиз-контроль* - функция (стр. 205)

Радиолокационный датчик

Радиолокационный датчик предназначен для обнаружения автомобилей или более крупных транспортных средств, движущихся в одном ряду с вашим автомобилем в том же направлении.

Радиолокационный датчик используется следующими функциями:

- Адаптивный круиз-контроль*
- Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов*
- Дистанция сближения*

Дополнительная информация

- Радиолокационный датчик - ограничения (стр. 215)
- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Предупреждение о столкновении* (стр. 231)
- Дистанция сближения* (стр. 221)

Радиолокационный датчик - ограничения

Радиолокационный датчик (стр. 215) имеет некоторые ограничения, в частности, связанные с ограничением поля зрения.

Способность радара обнаруживать впереди идущие транспортные средства значительно снижается:

- если радар заблокирован и не может обнаруживать другое транспортное средство, например, в сильный дождь или мокрый снег или если он перекрыт посторонними объектами.




ВНИМАНИЕ

Соблюдайте чистоту поверхности перед радарным датчиком - см. подраздел "Уход" (стр. 236).

- Если скорость впереди идущего транспортного средства значительно отличается от скорости Вашего автомобиля.

Поле зрения

"Поле зрения" радиолокационного датчика ограничено. В некоторых ситуациях другое транспортное средство не регистрируется или регистрируется с опозданием.

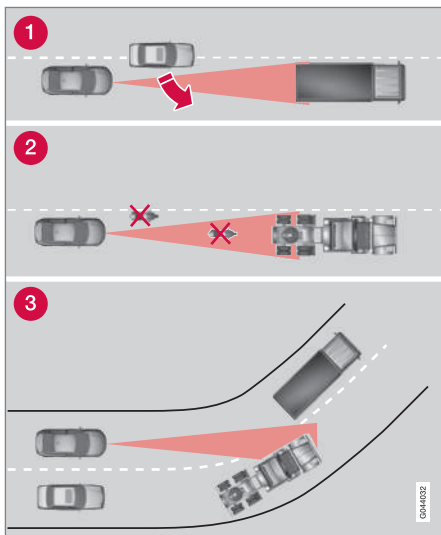

Зона обзора адаптивного круиз-контроля.

- 1 Иногда радиолокационный датчик может с запозданием обнаружить транспортное средство на близком расстоянии, например, если такой транспорт встраивается между вашим автомобилем и впереди идущим транспортным средством.
- 2 Небольшие транспортные средства, например, мотоциклы или транспортные средства, двигающиеся не в середине ряда, могут остаться не обнаруженными.
- 3 На поворотах радиолокационный датчик может по ошибке обнаружить транспортное средство или потерять из-под контроля уже обнаруженное транспортное средство.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Водитель должен всегда контролировать дорожную ситуацию и принимать меры, когда адаптивный круиз-контроль не соблюдает необходимую скорость или дистанцию.

Адаптивный круиз-контроль не может учитывать все транспортные, погодные и дорожные условия.

Прочитайте все разделы в Руководстве для владельца, связанные с адаптивным круиз-контролем, чтобы познакомиться с ограничениями функционирования, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.

Только водитель несет ответственность за соблюдение безопасного расстояния и скорости даже при использовании адаптивного круиз-контроля.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Дополнительное оборудование и другие элементы, например, дополнительные фары, не должны монтироваться перед решеткой.

**! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Адаптивный круиз-контроль не является системой для предотвращения столкновений. Водитель обязан действовать даже, если система не регистрирует транспортное средство перед автомобилем.

Адаптивный круиз-контроль не включает торможение при встрече с людьми или животными, небольшими транспортными средствами, например, велосипедами и мотоциклами, а также со встречными, медленно двигающимися или неподвижными транспортными средствами и объектами.

Не пользуйтесь адаптивным круиз-контролем, например, в городской черте, плотном потоке, на перекрестках, сколькой, очень мокрой или грязной дороге, в сильный дождь/снегопад, при плохой видимости, на извилистых дорогах или на съездах и подъездных дорогах.

! ВАЖНО

В случае видимых повреждений решетки или если вы подозреваете, что радиолокационный датчик может быть поврежден:

- Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Функция может частично или полностью бездействовать или работать неправильно, если повреждены или ослаблены решетка, радиолокационный датчик или кронштейн датчика.

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Предупреждение о столкновении* (стр. 231)
- Дистанция сближения* (стр. 221)



Адаптивный круиз-контроль* - поиск и устранение неисправностей

Адаптивный круиз-контроль (стр. 204) (ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю сохранять постоянную скорость и безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля.

Если в комбинированном приборе показывается сообщение **Радар заблокирован**

См. руководство, это означает, что сигналы от радиолокационного датчика (стр. 215) заблокированы, и транспортные средства перед автомобилем не могут обнаруживаться.

Это означает, что функции адаптивного круиз-контроля - дистанция сближения (стр. 221) и предупреждения о столкнове-

нии (стр. 231) с автоторможением также не работают.

В таблице ниже приведены примеры появления такого сообщения и соответствующие меры по устранению:

Причина	Меры по устранению
Поверхность радара в решетке загрязнена или заблокирована льдом или снегом.	Очистите поверхность радара в решетке от грязи, льда и снега.
Сильный дождь или снег блокируют сигналы от радара.	Меры не требуются. Иногда радар не работает в сильную непогоду.
Вихревые потоки воды или снега поднимаются от дорожного покрытия и блокируют сигналы от радара.	Меры не требуются. Иногда радар не работает на очень мокрой или заснеженной дороге.
Поверхность радара очищена, а сообщение сохраняется.	Наблюдайте. Иногда лишь через несколько минут радар обнаруживает, что блокировка отсутствует.

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль* - Общий обзор (стр. 206)
- Адаптивный круиз-контроль* - функция (стр. 205)
- Адаптивный круиз-контроль* - символы и сообщения (стр. 219)

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.

**Адаптивный круиз-контроль* - символы и сообщения**

Адаптивный круиз-контроль (ACC – Adaptive Cruise Control) помогает водителю

сохранять постоянную скорость и безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля. Иногда адаптивный круиз-контроль показывает символ и/или текстовое

сообщение. Здесь представлены несколько примеров - выполните рекомендуемые действия:

Символ	Сообщение	Значение
	Символ ЗЕЛЕНОГО цвета	Автомобиль движется с заданной скоростью.
	Символ БЕЛОГО цвета	Адаптивный круиз-контроль установлен в положение готовности.
		Стандартный круиз-контроль выбран вручную.
	Снять огран.DSTC для круиз-контр.	Адаптивный круиз-контроль не активируется, если система динамической стабилизации и контроля силы тяги (DSTC) (стр. 189) не установлена в нормальный режим работы.
	Круиз-контроль Отменен	Адаптивный круиз-контроль отключен – водитель должен самостоятельно контролировать скорость.
	Круиз-контроль Недоступен	Адаптивный круиз-контроль не активируется. Это может быть связано, в том числе, с: <ul style="list-style-type: none"> слишком высокой температуры тормозов блокировкой радара, например, мокрым снегом или дождем.
	Радар заблокирован См. руководство	Адаптивный круиз-контроль временно отключен. <ul style="list-style-type: none"> Радиолокационный датчик заблокирован и не может обнаруживать другие транспортные средства, например, в сильный дождь или если датчик залеплен снегом. <p>Водитель может перейти к (стр. 214) обычному круиз-контролю (CC) - текстовое сообщение информирует о возможных вариантах.</p> <p>Прочитайте об ограничениях радиолокационного датчика (стр. 215).</p>



Символ	Сообщение	Значение
	Круиз-контроль Требуется обслуживание	Адаптивный круиз-контроль не работает. <ul style="list-style-type: none">• Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.
	Для остановки Нажать тормоз + акустический сигнал тревоги (только с помощью при "движении в пробках")	Автомобиль неподвижен, и круиз-контроль отпускает тормоза, чтобы включить стояночный тормоз, который будет удерживать автомобиль, но стояночный тормоз неисправен, и автомобиль может начать движение. <ul style="list-style-type: none">• Водитель должен тормозить самостоятельно. Сообщение остается, и сигнал звучит до тех пор, пока водитель не выжмет педаль тормоза или газа.
	Ниже 30 км/ч Только ведомый (только с помощью при "движении в пробках")	Показывается при попытке активировать круиз-контроль на скорости ниже 30 км/ч, когда автомобиль отсутствует в пределах активируемого расстояния (прим. 30 метров).

Дополнительная информация


- Адаптивный круиз-контроль - ACC* (стр. 204)
- Адаптивный круиз-контроль* - Общий обзор (стр. 206)
- Адаптивный круиз-контроль* - функция (стр. 205)



Дистанция сближения*

Дистанция сближения (*Distance Alert*) – это функция, информирующая водителя об отставании по времени до движущегося перед вами автомобиля.

Дистанция сближения действует на скорости выше 30 км/ч и реагирует только на транспортные средства, которые движутся перед вашим автомобилем в одном с ним направлении. Для встречного, движущегося на низкой скорости или неподвижного транспортного средства информация о расстоянии не предоставляется.

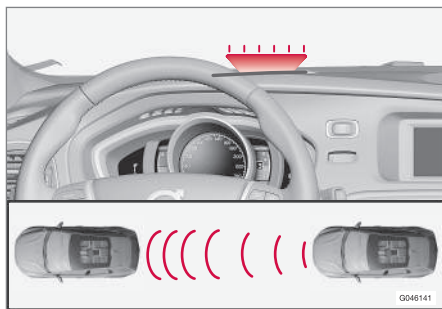

Оранжевый предупреждающий свет¹².

Оранжевая предупреждающая лампа на ветровом стекле горит постоянным светом, если расстояние до едущего впереди авто-

мобиля меньше заданного временного интервала.


ВНИМАНИЕ

Дистанция предупреждения отключена на период действия адаптивного круиз-контроля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Дистанция предупреждения реагирует только, когда расстояние до автомобиля впереди вас меньше запрограммированного значения – на собственную скорость автомобиля это не влияет.

Использование

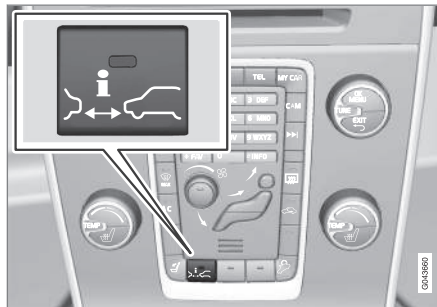


Чтобы включить или отключить функцию, нажмите кнопку в центральной консоли.

Если в кнопке горит лампа – функция включена.

При некоторой комбинации выбранного оборудования на центральной консоли не остается свободного места для кнопки – в этом случае данная функция регулируется с помощью системы меню автомобиля **MY CAR**, см. MY CAR (стр. 113).

Установка временного интервала

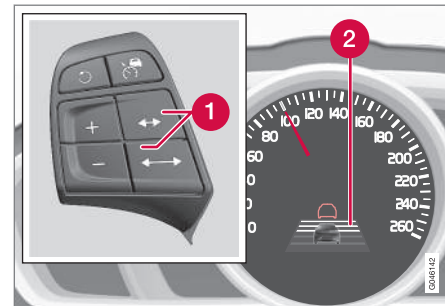

Органы управления и символ для обозначения временных интервалов.

- 1 Временной интервал – Увеличение/уменьшение.
- 2 Временной интервал – Вкл.

¹² ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.



Вы можете выбрать раз-
личный временной интер-
вал до автомобиля впереди
вас, который отображается
в комбинированном при-
боре в виде 1-5 горизон-
тальных штрихов – чем

больше штрихов, тем больше временной
интервал. Один штрих соответствует прим.
1 секунде до автомобиля перед вами,
5 штрихов – прим. 3 секундам.

Аналогичный символ появляется, когда
активирован адаптивный круиз-контроль.



ВНИМАНИЕ

Чем выше скорость, тем больше рас-
стояние, рассчитываемое в метрах, для
заданного отставания по времени.

Заданное отставание используется
также в функции адаптивного круиз-
контроля (стр. 205).

Используйте только временные интер-
валы, разрешенные местными прави-
лами дорожного движения.

Предупреждение об опасном сближении* - ограничения

Дистанция сближения (Distance Alert) – это функция, информирующая водителя о расстоянии до движущегося перед вами автомобиля. Функция, которая использует тот же радарный датчик, что и адаптивный круиз-контроль (стр. 204) и система предупреждения о столкновении с автоматическим торможением (стр. 231), имеет некоторые ограничения.



ВНИМАНИЕ

Сильный солнечный свет, блики и резкое изменение освещенности, а также надетые солнечные очки могут привести к тому, что предупреждающая лампа у ветрового стекла не видна.

Плохая погода или извилистые дороги могут снизить способность радиолокационного датчика обнаруживать движущиеся впереди вас транспортные средства.

Эта способность также зависит от габаритных размеров транспортных средств, например, мотоциклов. Это может означать, что предупреждающая лампа загорается на расстоянии меньше заданного или предупреждение может вообще не появиться.

В связи с очень высокой скоростью лампа может включиться на более коротком по сравнению с заданным расстоянии, что связано с ограничениями радиуса действия датчика.

Дополнительную информацию о радиолокационном датчике см. в Радиолокационный датчик - ограничения (стр. 215) и (стр. 238).

Дополнительная информация

- Дистанция сближения* (стр. 221)
- Предупреждение об опасном сближении* - символы и сообщения (стр. 223)

Дополнительная информация



- Предупреждение об опасном сближении* - ограничения (стр. 222)



Предупреждение об опасном сближении* - символы и сообщения

Дистанция сближения (Distance Alert) – это функция, информирующая водителя об

отставании по времени до движущегося перед вами автомобиля. Эта функция имеет некоторые ограничения

Символ ^А	сообщение	Значение
	Радар заблокирован См. руководство	Дистанция предупреждения временно не работает. Радиолокационный датчик заблокирован и не может обнаруживать другие транспортные средства, например, в сильный дождь или если датчик залеплен снегом. Прочитайте об ограничениях радиолокационного датчика (стр. 215).
	Предупр.столкн. Требуется облуж	Дистанция предупреждения и система предупреждения о столкновении с автоторможением полностью или частично не работают. Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

^А Символы представлены в общем виде – зависят от рынка и модели автомобиля.

Дополнительная информация

- Дистанция сближения* (стр. 221)
- Предупреждение об опасном сближении* - ограничения (стр. 222)



City Safety™

City Safety™ – эта функция помогает водителю избежать столкновения, например, при движении в пробках, когда неравномерное движение транспорта впереди и снижение внимания могут приводить к авариям.

Функция City Safety™ действует на скорости ниже 50 км/ч и помогает водителю путем автоматического торможения автомобиля при возникновении опасности столкновения с едущим впереди автомобилем, если водитель вовремя не реагирует и не приступил к торможению и/или вырубанию.

City Safety™ активируется в ситуациях, когда водитель должен был бы начать торможение намного раньше, и именно поэтому не может помочь водителю во всех ситуациях.

City Safety™ создана так, чтобы включаться на самом последнем этапе, избегая ненужного вмешательства.

City Safety™ не используется для изменения стиля вождения – если при торможении водитель полагается только на City Safety™, столкновение обязательно когда-нибудь произойдет.

Обычно водитель или пассажиры отмечают действие City Safety™ только в ситуации, близкой к столкновению.

Если в автомобиле также установлена функция предупреждения о столкновении с автоторможением (стр. 231)*, обе системы дополняют друг друга.



ВАЖНО

Обслуживание и замену компонентов City Safety™ разрешается проводить только в мастерской – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

City Safety™ действует не во всех дорожных ситуациях и не при любых транспортных, погодных и дорожных условиях.

City Safety™ не реагирует на транспортные средства, движущиеся в другом направлении, на небольшие транспортные средства и мотоциклы или на людей и животных.

Функция City Safety™ может предотвратить столкновения при разнице скоростей меньше 15 км/ч – при большей разности скоростей она может лишь уменьшить скорость столкновения. Для приложения полного тормозного усилия водитель должен выжать педаль тормоза.

Никогда не дожидайтесь вмешательства City Safety™. Ответственность за соблюдение правильного расстояния и скорости всегда несет водитель.


Дополнительная информация

- City Safety – ограничения (стр. 226)
- City Safety™ – функция (стр. 225)
- City Safety™ – Использование (стр. 225)
- City Safety™ – лазерный датчик (стр. 228)
- City Safety™ – символы и сообщения (стр. 230)



City Safety™ - функция

City Safety™ считывает дорожную ситуацию перед автомобилем с помощью лазерного датчика, установленного у верхнего края ветрового стекла. При угрозе столкновения функция City Safety™ включает автоматическое торможение автомобиля, которое может восприниматься, как резкое торможение.

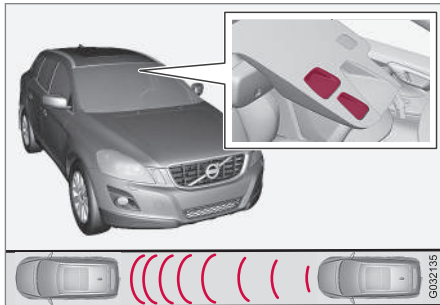

Приемно-выходное окно лазерного датчика¹³.

Если различие в скорости по отношению к автомобилю впереди составляет 4-15 км/ч, City Safety™ позволяет вообще не допустить столкновения.

City Safety™ включает краткое резкое торможение и обычно останавливает автомобиль точно позади автомобиля перед вами. Для большинства водителей это далеко не

обычный стиль вождения, что может восприниматься, как не очень приятная ситуация.

Если различие в скорости между автомобилями составляет более 15 км/ч, City Safety™ не может сама предотвратить столкновение – для приложения полного тормозного усилия водитель должен выжать педаль тормоза, и тогда столкновение можно предотвратить даже при разнице скоростей более 15 км/ч..

Когда функция активируется и проводит торможение, в комбинированном приборе появляется текстовое сообщение о том, что функция активирована/была активирована.

ВНИМАНИЕ

При торможении с помощью функции City Safety™ загорается стоп-сигнал.

Дополнительная информация

- City Safety - ограничения (стр. 226)
- City Safety™ (стр. 224)
- City Safety™ - Использование (стр. 225)
- City Safety™ - лазерный датчик (стр. 228)
- City Safety™ - символы и сообщения (стр. 230)

City Safety™ - Использование

City Safety™ – эта функция помогает водителю избежать столкновения, например, при движении в пробках, когда неравномерное движение транспорта впереди и снижение внимания могут приводить к авариям.

Включение и выключение

ВНИМАНИЕ

Функция City Safety™ активируется одновременно с запуском двигателя в положении ключа I и II (стр. 77).

В некоторых ситуациях необходимо отключать функцию City Safety™, например, когда ветки деревьев могут хлестать по капоту/или ветровому стеклу.

После пуска двигателя систему City Safety™ можно отключить. Функцию можно активировать/отключить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

При следующем пуске двигателя функция будет вновь включена, даже если система была отключена на неработающем двигателе.

¹³ ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Лазерный датчик испускает лазерное излучение даже, когда City Safety™ отключена вручную.

Дополнительная информация

- City Safety™ (стр. 224)
- City Safety - ограничения (стр. 226)
- City Safety™ - функция (стр. 225)
- City Safety™ - лазерный датчик (стр. 228)
- City Safety™ - символы и сообщения (стр. 230)
- MY CAR (стр. 113)

City Safety - ограничения

Конструкция датчика City Safety™ позволяет регистрировать автомобили и другие крупные транспортные средства, находящиеся перед автомобилем, как в светлое, так и в темное время суток. Однако эта функция имеет некоторые ограничения.

Тем не менее, у датчика имеется ряд ограничений. Он работает хуже или не действует, например, в сильный снегопад или дождь, в плотном тумане, пыльной или снежной поземке. Функция может быть нарушена при запотевании, загрязнении, обледенении или наличии снега на ветровом стекле.

Свешивающиеся предметы, например, флажок/вымпел на выступающем грузе или дополнительное оборудование, например, фары или передние дуги, выступающие над капотом, ограничивают действие функции.

Датчик в City Safety™ измеряет отраженный свет испускаемого им лазерного света. Датчик не может "видеть" объекты с низкой отражающей способностью. Задние элементы автомобилей в общем случае отражают свет в достаточной степени, за счет регистрационных номеров и отражателей задних габаритных огней.

На скользком дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, что может снизить способность функции City Safety™ избежать столкновения. В таких ситуациях

системы ABS и DSTC обеспечат наилучшую силу торможения с сохранением устойчивости автомобиля.

Когда автомобиль движется задним ходом, City Safety™ временно отключается.

City Safety™ не активируется на низкой скорости до 4 км/ч, и поэтому система не реагирует в ситуациях, когда вы приближаетесь к автомобилю перед вами на очень медленной скорости, например, во время парковки.

Команды водителя всегда имеют наивысший приоритет, и поэтому City Safety™ не реагирует в ситуациях, когда водитель четко обозначает действия по управлению или ускорению автомобиля, даже если столкновение неизбежно.

После того как City Safety™ предотвратила столкновение с неподвижным объектом, автомобиль остается неподвижным максимум 1,5 секунды. Если автомобиль затормозил из-за движущегося впереди автомобиля, скорость снижается и приравнивается к скорости этого автомобиля.

В автомобилях с механической коробкой передач двигатель глушится, когда автомобиль останавливается с помощью функции City Safety™, если водитель до этого не успевает выжать педаль сцепления.

**ВНИМАНИЕ**

- Не допускайте, чтобы на ветровом стекле перед лазерным датчиком скапливался лед, снег или грязь (расположение датчика (стр. 225) см. рисунок).
- Запрещается приклеивать или монтировать посторонние предметы перед датчиком на ветровом стекле
- Удаляйте лед и снег с капота двигателя – толщина слоя снега или льда не должна превышать 5 см.

Поиск неисправности и меры по устранению

Если в комбинированном приборе показывается сообщение **Ветров. стекло Блокир. датчика**, это означает, что лазерный датчик заблокирован и не может обнаруживать транспортные средства перед автомобилем, что в свою очередь означает, что функция City Safety™ не работает.

Однако сообщение **Ветров. стекло Блокир. датчика** появляется не всегда, когда датчик заблокирован – поэтому водитель должен быть следить за тем, чтобы ветровое стекло и пространство перед датчиками были чистыми.

В таблице ниже приводятся причины появления сообщения и способы устранения.

Причина	Меры по устранению
Поверхность ветрового стекла перед лазерным датчиком загрязнена или покрыта льдом или снегом.	Очистить от грязи, льда и снега поверхность ветрового стекла перед датчиком.
Блокировка поля зрения лазерного датчика.	Удалите посторонний предмет.

ВАЖНО

Если на ветровом стекле перед одним из двух "окон" лазерного датчика появляется трещина, царапина или скол от камня размером прим. 0,5 x 3,0 мм (или больше), необходимо обратиться в мастерскую для замены ветрового стекла (положение датчика (стр. 225) см. рисунок) – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Если этого не сделать, может снизиться скорость реагирования City Safety™.

Чтобы функция City Safety™ действовала без ошибок или пропусков, необходимо соблюдать следующее:

- Volvo рекомендует **не** восстанавливать трещины, царапины или сколы от камней на ветровом стекле перед лазерным датчиком – следует заменить ветровое стекло.
- Перед заменой ветрового стекла свяжитесь с официальной станцией техобслуживания Volvo для проверки правильности заказа ветрового стекла и установки.
- При замене необходимо устанавливать очистители ветрового стекла такого же или одобренного Volvo типа.




Дополнительная информация

- City Safety™ (стр. 224)
- City Safety™ - функция (стр. 225)
- City Safety™ - Использование (стр. 225)
- City Safety™ - лазерный датчик (стр. 228)
- City Safety™ - символы и сообщения (стр. 230)

City Safety™ - лазерный датчик

В функции City Safety™ имеется датчик, создающий лазерное излучение (расположение датчика см. на рисунке (стр. 225)). Для ремонта или обслуживания лазерного датчика обратитесь в профессиональную мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo. При обращении с лазерным датчиком необходимо четко выполнять предписанные инструкции.

Эти две таблички содержат информацию о лазерном датчике:

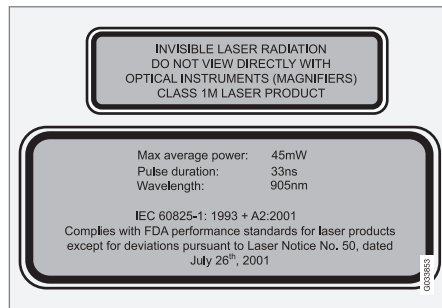

Верхняя табличка на рисунке определяет класс лазерного излучения:

- Лазерное излучение – Не смотрите на поток лазерного излучения с использованием оптических приборов – Лазерная продукция класса 1M.

На нижней табличке приводятся физические параметры лазерного излучения:

- IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Соответствует стандартам FDA (Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами, США) для лазерной продукции за исключением отличий согласно "Уведомлению по лазерному излучению № 50" от 26 июля 2001 г.

Параметры излучения лазерного датчика

В таблице приводятся точные физические параметры лазерного датчика.

Максимальная энергия импульса	2,64 мДж
Максимальная средняя выходная мощность	45 мВт
Ширина импульса	33 нс
Расходимость (по горизонтали x по вертикали)	28° x 12°



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Нарушение указанных инструкций может приводить к травмам глаз!

- Не смотрите на лазерный датчик (создающий поток невидимого лазерного излучения) с расстояния 100 мм и ближе с использованием оптических приборов, таких как увеличительное стекло, микроскоп, объектив или аналогичные оптические приборы.
- Проверку, ремонт, демонтаж, регулировку и/или замену деталей лазерного датчика разрешается проводить только квалифицированному персоналу мастерских – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.
- Чтобы не оказаться в зоне действия опасного излучения, не проводите действия по настройке или обслуживанию датчика, не указанные в данном руководстве.
- При работе с лазерными датчиками монтер должен выполнять специальные требования, указанные в справочнике для станций техобслуживания.
- Лазерный датчик запрещается демонтировать (включая демонтаж объективов). В соответствии со стандартом IEC 60825-1 демонтированные лазерные датчики отно-

сятся к классу 3В лазерного излучения, которое представляет опасность для глаз и поэтому может привести к травмам.

- Перед снятием ветрового стекла необходимо отсоединить контакт лазерного датчика.
- Перед подключением контакта лазерный датчик необходимо сначала смонтировать на ветровом стекле.
- Если дистанционный ключ находится в положении ключа II (стр. 77), лазерный датчик посылает лазерный луч даже при выключенном двигателе.

Дополнительная информация

- City Safety™ (стр. 224)
- City Safety - ограничения (стр. 226)
- City Safety™ - функция (стр. 225)
- City Safety™ - Использование (стр. 225)
- City Safety™ - символы и сообщения (стр. 230)



07 Поддержка водителя

City Safety™ - символы и сообщения

Одновременно с автоматическим использованием тормозов системой City Safety™

(стр. 224) в комбинированном приборе может включаться один или несколько символов в сочетании с текстовым сообщением. Текстовое сообщение можно пога-

сить кратким нажатием на кнопку **OK** рычага указателей поворотов.

Символ	сообщение	Значение/Меры по устранению
	Автоторможение с City Safety	City Safety™ тормозит или предпринял автоматическое торможение.
	Ветров. стекло Блокир. датчика	Лазерный датчик временно не работает вследствие блокирования посторонним предметом. <ul style="list-style-type: none"> Удалите с датчика помеху и/или очистите ветровое стекло перед ним. Прочитайте об ограничениях лазерного датчика (стр. 226).
	City Safety Требуется обслуж.	Функция City Safety™ неисправна. <ul style="list-style-type: none"> Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- City Safety™ (стр. 224)
- City Safety - ограничения (стр. 226)
- City Safety™ - функция (стр. 225)
- City Safety™ - Использование (стр. 225)
- City Safety™ - лазерный датчик (стр. 228)



Предупреждение о столкновении*

"Предупреждение о столкновении с автоторможением и обнаружением велосипедистов и пешеходов" обеспечивает помощь водителю, который рискует наехать на пешехода, столкнуться с велосипедистом или транспортным средством, неподвижным или движущимся в том же направлении.

Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешехода активируется в ситуациях, когда водитель должен был бы начать торможение намного раньше, и именно поэтому оно может помочь водителю не во всех ситуациях.

Функция предупреждения о столкновении с автоторможением и защитой пешехода создана так, чтобы включаться на самом последнем этапе, избегая ненужного вмешательства.

Функция предупреждения о столкновении с автоторможением и защитой пешехода может уберечь от столкновения или снизить скорость столкновения.

Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов не изменяет стиль вождения, и если при торможении водитель полагается только на функцию предупреждения о столкновении

с автоторможением, столкновение обязательно когда-нибудь произойдет.

Два системных уровня

В зависимости от оборудования автомобиля, функция предупреждения о столкновении с автоторможением и защитой пешеходов может присутствовать в двух вариантах.

Уровень 1

Водитель только предупреждается¹⁴ о появляющихся препятствиях визуальными и звуковыми сигналами, но автоматическое торможение не включается, и водитель должен тормозить сам.

Уровень 2

Водитель предупреждается о появляющихся препятствиях визуальными и звуковыми сигналами, и если водитель не реагирует в разумное время, включается автоматическое торможение.

ВАЖНО

Обслуживание компонентов системы предупреждения об опасности столкновения с автоматическим торможением и защитой пешехода может выполняться только на станциях техобслуживания. Рекомендуются официальные станции техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация


- Предупреждение о возможном столкновении* - функция (стр. 232)
- Предупреждение о возможном столкновении* - система обнаружения пешеходов (стр. 235)
- Предупреждение о столкновении* - обнаружение велосипедиста (стр. 233)
- Предупреждение о столкновении* - использование (стр. 236)
- Предупреждение о возможном столкновении* - общие ограничения (стр. 238)
- Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры (стр. 240)
- Предупреждение о столкновении* - символы и сообщения (стр. 242)

¹⁴ Предупреждение "Уровень 1" не распространяется на велосипедистов.



Предупреждение о возможном столкновении* - функция

"Предупреждение о столкновении с авто-торможением и обнаружением велосипедистов и пешеходов" обеспечивает помощь водителю, который рискует наехать на пешехода, столкнуться с велосипедистом или транспортным средством, неподвижным или движущимся в том же направлении.

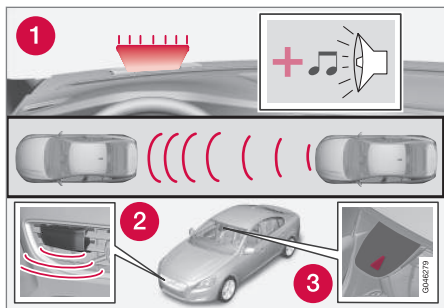

Обзор функций¹⁵.

- 1 Звуковой и визуальный предупреждающий сигнал в случае опасности столкновения.
- 2 Радиолокационный датчик¹⁶
- 3 Датчик камеры

Система предупреждения о столкновении с автоматическим торможением действует в три этапа в следующем порядке:

1. **Предупреждение о столкновении**
2. **Поддержка торможением¹⁶**
3. **Автоторможение¹⁶**

Функция предупреждения о столкновении и City Safety™ (стр. 224) дополняют друг друга.

1 - Предупреждение о столкновении

Сначала предупреждает водителя о ситуации, близкой к столкновению.

Система предупреждения о столкновении обнаруживает пешеходов, неподвижные транспортные средства и транспортные средства, движущиеся перед вашим автомобилем в одном с ним направлении.

При возникновении опасности столкновения с пешеходом или транспортным средством внимание водителя привлекается с помощью мигающего красного предупреждающего сигнала (1) и звукового сигнала.

2 - Поддержка торможением¹⁶

При возрастании опасности столкновения после подачи предупреждения о столкновении активируется поддержка торможением.

Это означает, что тормозная система готова к резкому торможению. Тормоза при этом несколько притормаживают, что может ощущаться, как легкий рывок.

Если педаль тормоза выжимается достаточно быстро, торможение происходит с полным тормозным усилием.

Поддержка торможением также усиливает торможение, выполняемое водителем, если система считает, что усилия водителя недостаточно для того, чтобы избежать столкновения.

3 - Автоторможение¹⁶

В последний момент активируется система автоматического торможения.

Если водитель в этом положении не приступил к выруливанию и существует угроза столкновения, включается функция автоторможения, причем независимо от того, приступил водитель к торможению или нет. При этом торможение происходит с полным тормозным эффектом для снижения скорости столкновения или с ограниченным тормозным эффектом, если этого достаточно для того, чтобы избежать столкновения. В случае велосипедистов предупреждение и торможение с полным эффектом может происходить заметно позднее или одновременно.

¹⁵ ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

¹⁶ Только с системой уровня 2.



! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Функция предупреждения о столкновении действует не во всех дорожных ситуациях, транспортных, погодных и дорожных условиях. Предупреждение о столкновении не реагирует на транспортные средства или велосипедистов, двигающиеся в противоположном направлении, или на животных.

Предупреждение включается только при высокой вероятности столкновения. Перед использованием системы предупреждения о столкновении с автоматическим торможением водитель должен ознакомиться с ограничениями, указанными в этом разделе "Принцип действия", а также в разделе "Ограничения".

Предупреждение и торможение при встрече с пешеходами и велосипедистами отключены на скорости автомобиля выше 80 км/ч.

Предупреждение и торможение при встрече с пешеходами и велосипедистами не действуют в темноте и туннелях, а также, если включено наружное освещение.

Функция автоторможения может предотвратить столкновение или снизить скорость столкновения. Полный тормозной эффект достигается только, если водитель выжимает педаль тормоза, – даже в том случае, когда включается функция автоторможения.


Никогда не дожидайтесь предупреждения о столкновении. В любых ситуациях только водитель отвечает за соблюдение безопасного расстояния и необходимой скорости – даже при использовании функции предупреждения о столкновении с автоторможением.

Дополнительная информация

- Предупреждение о столкновении* (стр. 231)
- Предупреждение о возможном столкновении* - система обнаружения пешеходов (стр. 235)
- Предупреждение о столкновении* – обнаружение велосипедиста (стр. 233)
- Предупреждение о возможном столкновении* - использование (стр. 236)
- Предупреждение о возможном столкновении* - общие ограничения (стр. 238)
- Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры (стр. 240)
- Предупреждение о столкновении* - символы и сообщения (стр. 242)

Предупреждение о столкновении* – обнаружение велосипедиста

"Предупреждение о столкновении с автоторможением и обнаружением велосипедистов и пешеходов" обеспечивает помощь водителю, который рискует наехать на пешехода, столкнуться с велосипедистом или транспортным средством, неподвижным или движущимся в том же направлении.

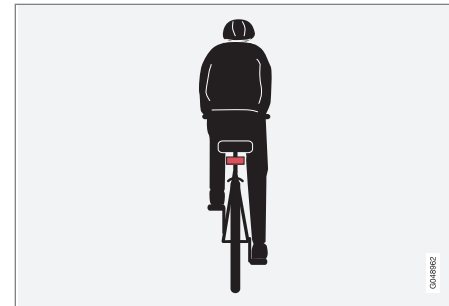


Оптимальный случай, когда система в состоянии выявить велосипедиста, – четкий силуэт велосипедиста и контур велосипеда, точно совпадают с центральной линией автомобиля.

Для оптимальной работы системы необходимо, чтобы функция, идентифицирующая велосипедиста, получала максимально четкую информацию о силуэте велосипедиста и контуре велосипеда. Такая информация позволяет различать велосипед, голову,



руки, плечи, ноги, верхнюю и нижнюю части тела человека и соотносить их с обычной схемой движения человека.

Система не может распознать велосипедиста, если основная часть его туловища или велосипеда закрыты от камеры.

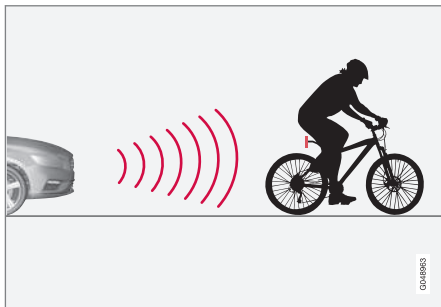

Функция "видит" велосипедиста только сзади, когда он движется в том же направлении, что и автомобиль.

- Функция может обнаружить велосипедиста только в том случае, если это взрослый человек, который едет на "взрослом" велосипеде.
- Сзади на высоте не менее 70 см от уровня дороги на велосипеде должен быть установлен четко видимый и одобренный к применению¹⁷ красный отражающий катафот.

- Функция может распознавать велосипедистов только непосредственно сзади (не под углом и не сбоку), когда они движутся в том же направлении, что и автомобиль.
- Велосипедисты, которые движутся по траектории левой или правой боковой линии автомобиля, могут обнаруживаться с запозданием или вообще не обнаруживаться.
- Точно так же, как и человеческого глаза, у этой функции ограничена способность обнаруживать велосипедистов в сумерки и на рассвете.
- Функция не может обнаруживать велосипедистов при движении в темноте и туннелях – даже при наличии дорожного освещения.
- Для оптимального обнаружения велосипедистов необходимо включить функцию City Safety™, см. City Safety™ (стр. 224).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Функция предупреждения о столкновении с автоматическим торможением и обнаружением велосипедистов является вспомогательным средством.

Функция не может обнаруживать:

- велосипедистов в любых ситуациях, например, велосипедистов, силуэт которых виден лишь частично.
- велосипедистов, одежда которых маскирует фигуру, или которые приближаются к автомобилю сбоку.
- велосипеды, у которых сзади отсутствуют красные светоотражатели.
- велосипеды, на которых установлен крупногабаритный груз.

Только водитель несет ответственность за соблюдение мер безопасности во время движения и соблюдение безопасного расстояния, выбранного с учетом скорости автомобиля.

Дополнительная информация

- Предупреждение о возможном столкновении* - система обнаружения пешеходов (стр. 235)
- Предупреждение о столкновении* (стр. 231)
- Предупреждение о возможном столкновении* - функция (стр. 232)

¹⁷ Этот катафот должен соответствовать действующим на рынке рекомендациям и требованиям Госавтоинспекции.


* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



- Предупреждение о возможном столкновении* - использование (стр. 236)
- Предупреждение о возможном столкновении* - общие ограничения (стр. 238)
- Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры (стр. 240)
- Предупреждение о столкновении* - символы и сообщения (стр. 242)

Предупреждение о возможном столкновении* - система обнаружения пешеходов

"Предупреждение о столкновении с автоторможением и обнаружением велосипедистов и пешеходов" обеспечивает помощь водителю, который рискует наехать на пешехода, столкнуться с велосипедистом или транспортным средством, неподвижным или движущимся в том же направлении.

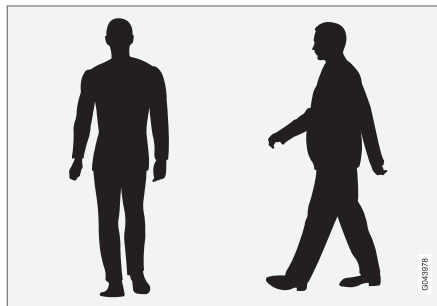

Самые яркие примеры того, что система принимает за пешеходов с четкими контурами тела.

Для оптимальной работы системы необходимо, чтобы функция, идентифицирующая пешеходов, получала четкую информацию о контуре тела. Такая информация позволяет различать голову, руки, плечи, ноги, верхнюю и нижнюю части тела человека и

соотносить их с обычной схемой движения человека.

Если большие участки туловища камере не видны, система не может распознать пешехода.

- Для распознавания пешехода фигура человека должна быть видна полностью, и его рост должен быть не менее 80 см.
- Система не может распознавать пешехода, который несет тяжелый предмет.
- Точно так же, как и человеческого глаза, у датчика камеры ограничена способность "видеть" пешехода в сумерки и на рассвете.
- Датчик камеры не может обнаруживать пешеходов при движении в темноте и туннелях – даже при наличии дорожного освещения.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Предупреждение о столкновении с автоторможением и защитой пешехода играет вспомогательную роль.

Эта функция не в состоянии обнаруживать всех пешеходов в любых ситуациях и, например, не "видит" частично закрытых пешеходов, людей в свободной одежде, скрывающей контуры фигуры, или пешеходов ростом ниже 80 см.

- Только водитель несет ответственность за соблюдение мер безопасности во время движения и соблюдение безопасного расстояния в зависимости от скорости автомобиля.

Дополнительная информация

- Предупреждение о столкновении* (стр. 231)
- Предупреждение о возможном столкновении* - функция (стр. 232)
- Предупреждение о возможном столкновении* - использование (стр. 236)
- Предупреждение о столкновении* – обнаружение велосипедиста (стр. 233)
- Предупреждение о возможном столкновении* - общие ограничения (стр. 238)

- Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры (стр. 240)
- Предупреждение о столкновении* - символы и сообщения (стр. 242)

Предупреждение о возможном столкновении* - использование

"Предупреждение о столкновении с автоторможением и обнаружением велосипедистов и пешеходов" обеспечивает помощь водителю, который рискует наехать на пешехода, столкнуться с велосипедистом или транспортным средством, неподвижным или движущимся в том же направлении.

Настройки предупреждения о возможном столкновении устанавливаются в меню **MY CAR** на мониторе центральной консоли и в системе меню, см. MY CAR (стр. 113).

Предупреждающие сигналы Вкл. и Выкл.

Вы можете выбрать, следует ли включать акустический и визуальный сигналы предупреждения о столкновении или они должны быть отключены.

При пуске двигателя настройка автоматически устанавливается в положение, выбранное на момент остановки двигателя.



ВНИМАНИЕ

Функции поддержки торможением и автоторможения всегда включены – их нельзя отключить.



Световой и звуковой сигнал

После запуска двигателя вы можете отключить и световой и звуковой сигнал. Функцию можно активировать/отключить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Предупреждающая лампа (см. (1) на рисунке (стр. 232)) проверяется при каждом запуске двигателя. Для этого на короткое время включаются отдельные световые точки предупреждающей лампы, если активированы световое и звуковое предупреждение функции предупреждения о столкновении.

Звуковой сигнал

Звуковое предупреждение можно активировать/отключить отдельно в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Установка дистанции предупреждения

Дистанцией предупреждения определяется, на каком расстоянии включается визуальное и звуковое предупреждение. Дистанция предупреждения устанавливается в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Дистанцией предупреждения определяется чувствительность системы. Дистанция предупреждения **Большая** приводит к подаче раннего предупреждения. Сначала попро-

буйте дистанцию **Большая**, и если такая настройка приводит к подаче слишком большого числа предупреждений, которые в некоторых ситуациях раздражают вас, замените ее дистанцией **Нормальная**.

Пользуйтесь дистанцией предупреждения **Малая** только в исключительных случаях, например, при динамичном вождении.

ВНИМАНИЕ

При использовании адаптивного круиз-контроля предупреждающая лампа и звуковой сигнал используются круиз-контролем даже, если система предупреждения о столкновении отключена.

Система предупреждения о столкновении сообщает водителю об опасности столкновения, но функция не может уменьшить время реакции водителя.

Для эффективной работы системы предупреждения о столкновении во время движения обязательно устанавливайте систему контроля сближения (стр. 221) на отставание по времени 4-5.



ВНИМАНИЕ

Даже если расстояние предупреждения установлено на **Большая**, предупреждения могут в некоторых случаях восприниматься, как запоздавшие, например, при большой разнице в скорости или если автомобиль впереди резко тормозит.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Никакая автоматическая система не в состоянии гарантировать 100% функционирование во всех ситуациях. Поэтому никогда не проверяйте систему предупреждения об опасности столкновения с функцией автоматического торможения на людях и транспортных средствах: это может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Проверка настроек

Действующие настройки можно проверить на мониторе центральной консоли. Выполните поиск в системе меню (стр. 113) **MY CAR**.



Уход

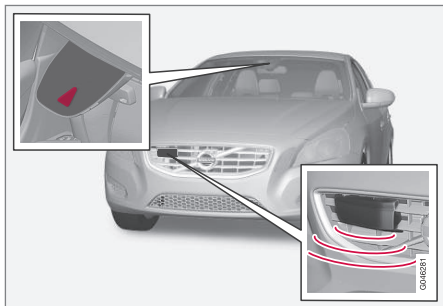

Датчик камеры или радиолокационный датчик¹⁸.

Для того чтобы датчики правильно функционировали, их необходимо беречь от грязи и снега и регулярно чистить водой и автошампунем.

ВНИМАНИЕ

Грязь, лед и снег на датчиках ухудшают их работу и могут помешать измерениям.

Дополнительная информация

- Предупреждение о столкновении* (стр. 231)
- Предупреждение о возможном столкновении* - функция (стр. 232)

- Предупреждение о возможном столкновении* - система обнаружения пешеходов (стр. 235)
- Предупреждение о столкновении* – обнаружение велосипедиста (стр. 233)
- Предупреждение о возможном столкновении* - общие ограничения (стр. 238)
- Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры (стр. 240)
- Предупреждение о столкновении* - символы и сообщения (стр. 242)

Предупреждение о возможном столкновении* - общие ограничения

"Предупреждение о столкновении с автоторможением и обнаружением велосипедистов и пешеходов" обеспечивает помощь водителю, который рискует наехать на пешехода, столкнуться с велосипедистом или транспортным средством, неподвижным или движущимся в том же направлении.

Функция имеет некоторые ограничения, например, она активируется только на скорости прим. 4 км/ч.

Сигналы визуального предупреждения о возможном столкновении (см. (1) на рисунке (стр. 232)) может быть сложно увидеть при сильном солнечном свете, бликах или в солнечных очках, или если взгляд водителя не направлен точно вперед. Поэтому следует обязательно включать звуковое предупреждение.

На скользком дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, что может снизить возможности функции избежать столкновения. В таких ситуациях системы ABS и DTSC обеспечивают наилучшую силу торможения с сохранением устойчивости автомобиля.

¹⁸ ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

**ВНИМАНИЕ**

При высокой температуре в салоне, например, в результате нагрева от яркого солнечного света, визуальный предупреждающий сигнал может временно не работать. В этом случае активируется предупреждающий звуковой сигнал, даже если он отключен в системе меню.

- Предупреждения могут не появляться в случае короткого расстояния до находящегося впереди автомобиля или большого хода рулевого колеса или педалей, например, при активном стиле вождения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Предупреждения и торможение может срабатывать с запаздыванием или отсутствовать, если дорожная ситуация или внешние факторы приводят к тому, что датчики радара или камеры не могут достоверно обнаружить пешехода, движущееся впереди транспортное средство или велосипедиста.

Радиус действия системы датчиков при регистрации пешеходов и велосипедистов¹⁹ ограничен, и поэтому в этом случае система действует эффективно (предупреждает и тормозит), когда скорость автомобиля не превышает 50 км/ч. Для неподвижных или медленно движущихся транспортных средств предупреждения и торможение действуют эффективно на скорости до 70 км/ч.

Предупреждения о неподвижном или медленно движущемся транспортном средстве могут не срабатывать в темноте или при ограниченной видимости.

Функции предупреждения и торможения при появлении пешехода или велосипедиста отключены, когда скорость автомобиля превышает 80 км/ч.

Система предупреждения о столкновении использует тот же радиолокационный датчик, что и адаптивный круиз-контроль (стр. 204). Прочитайте более подробно об огра-

ничениях радиолокационного датчика (стр. 215).

Если вам кажется, что предупреждения поступают слишком часто и раздражают вас, вы можете уменьшить дистанцию предупреждения (стр. 236). Это приводит к тому, что предупреждения от системы поступают позднее, снижая их общее количество.

При включении задней передачи функция предупреждения об опасности столкновения с использованием автоматического торможения временно деактивируется.

Предупреждение о столкновении с автоторможением не активируется на низкой скорости до 4 км/ч, и поэтому система не реагирует в ситуациях, когда вы приближаетесь к автомобилю впереди на очень медленной скорости, например, во время парковки.

В ситуациях, когда водитель управляет автомобилем активно и сознательно, предупреждения о столкновениях несколько задерживаются, чтобы свести к минимуму ненужные предупреждения.

После того как функцией автоторможения предотвращено столкновение с неподвижным объектом, автомобиль остается неподвижным максимум 1,5 секунды. Если автомобиль затормозил из-за движущее-

¹⁹ В случае велосипедистов предупреждение и торможение с полным эффектом может происходить заметно позднее или одновременно.



гося впереди автомобиля, скорость снижается и приравняется к скорости этого автомобиля.

В автомобилях с механической коробкой передач двигатель глушится, когда автомобиль останавливается с помощью функции автоторможения, если водитель до этого не успевает выжать педаль сцепления.

Дополнительная информация

- Предупреждение о столкновении* (стр. 231)
- Предупреждение о возможном столкновении* - функция (стр. 232)
- Предупреждение о возможном столкновении* - система обнаружения пешеходов (стр. 235)
- Предупреждение о столкновении* – обнаружение велосипедиста (стр. 233)
- Предупреждение о возможном столкновении* - использование (стр. 236)
- Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры (стр. 240)
- Предупреждение о столкновении* - символы и сообщения (стр. 242)

Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры

"Предупреждение о столкновении с автоторможением и обнаружением велосипедистов и пешеходов" обеспечивает помощь водителю, который рискует наехать на пешехода, столкнуться с велосипедистом или транспортным средством, неподвижным или движущимся в том же направлении.

Функция использует датчик камеры автомобиля, имеющий определенные ограничения.

Датчик камеры автомобиля, кроме функции предупреждения об опасности столкновения с функцией автоматического торможения, используется также следующими функциями:

- Автоматическая защита от ослепления, дальний/ближний свет (стр. 91)
- Информация о дорожных знаках (стр. 193)
- Driver Alert Control - DAC (стр. 244)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (стр. 249)



ВНИМАНИЕ

Не допускайте, чтобы на ветровом стекле перед лазерным датчиком скапливались лед, снег или грязь.

Не устанавливайте и не прикрепляйте ничего на ветровое стекло перед камерой датчика, так как это может ухудшить или прервать работу одной или нескольких, в зависимости от системы.

Ограничения датчика камеры аналогичны ограничениям глаза человека, т. е. датчик "видит" хуже в темноте, в сильный снегопад или дождь и в плотном тумане. В таких условиях действие систем, связанных с работой камеры, значительно снижается или временно отключается.

Яркий свет от встречного транспорта, блики на дороге, заснеженная или обледенелая дорога, грязное дорожное покрытие или нечеткая разметка полос движения могут также снижать действие функции, использующей датчик камеры, например, при считывании границ дорожного покрытия или обнаружении пешеходов и других транспортных средств.

Поле зрения датчика камеры ограничено, поэтому пешеходы, велосипедисты и транспортные средства в некоторых ситуациях не могут быть обнаружены, или они обнаруживаются с запазданием.



При очень высокой температуре для защиты функционирования камера временно отключается прим. на 15 минут после пуска двигателя.

Поиск неисправности и меры по устранению

Если на дисплее появляется сообщение **Ветров. стекло Блокир. датчика**, это означает, что датчик камеры заблокирован и не может обнаруживать пешеходов, велосипедистов, транспортные средства или дорожную разметку перед автомобилем.

Это также означает, что кроме системы предупреждения о столкновения с функцией автоматического торможения, с ограничениями также работают системы автоматической защиты от ослепления для дальнего/ближнего света, информирования о дорожных знаках, Driver Alert Control и предупреждения о смене полосы движения.

В таблице ниже приведены возможные причины появления сообщения и соответствующие меры по устранению.

Причина	Меры по устранению
Поверхность ветрового стекла перед камерой загрязнена или покрыта льдом или снегом.	Очистите поверхность ветрового стекла перед камерой от грязи, льда и снега.
В плотный туман, сильный дождь или снег камера "видит" недостаточно хорошо.	Меры не требуются. Иногда камера не работает в сильную непогоду.
Поверхность ветрового стекла перед камерой очищена, но сообщение остается.	Наблюдайте. Несколько минут требуется камере для замера видимости.
Грязь может оказаться внутри между ветровым стеклом и камерой.	Чистку ветрового стекла со стороны футляра камеры проводите в мастерской – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Предупреждение о столкновении* (стр. 231)
- Предупреждение о возможном столкновении* - функция (стр. 232)
- Предупреждение о столкновении* – обнаружение велосипедиста (стр. 233)
- Предупреждение о возможном столкновении* - система обнаружения пешеходов (стр. 235)
- Предупреждение о возможном столкновении* - использование (стр. 236)
- Предупреждение о возможном столкновении* - общие ограничения (стр. 238)
- Предупреждение о столкновении* - символы и сообщения (стр. 242)







07 Поддержка водителя

Предупреждение о столкновении* - символы и сообщения



"Предупреждение о столкновении с автоторможением и обнаружением велосипедистов и пешеходов"

обеспечивает помощь водителю, который рискует наехать на пешехода, столкнуться с велосипедистом или транспортным средством, неподвиж-

ным или движущимся в том же направлении.

Символ ^А	сообщение	Значение
	Пред. столкн. ВЫКЛ	Система предупреждения о столкновении отключена. Показывается при пуске двигателя. Сообщение гаснет прим. через 5 секунд или при нажатии кнопки OK .
	Предупр.столкн. Недоступно	Система предупреждения о столкновении не активируется. Показывается, когда водитель пытается активировать систему. Сообщение гаснет прим. через 5 секунд или при нажатии кнопки OK .
	Автоторможение активировано	Автоторможение активировано. Сообщение гаснет, если нажать кнопку OK .
	Ветров. стекло Блок-датчика	Датчик камеры временно не работает. Показывается, если, например, ветровое стекло покрыто снегом, льдом или грязью. <ul style="list-style-type: none"> Очистите поверхность ветрового стекла перед датчиком камеры. Прочитайте об ограничениях датчика камеры (стр. 240).



Символ ^А	сообщение	Значение
	Радар заблокирован См. руководство	Предупреждение о столкновении с автоторможением временно не работает. Радиолокационный датчик заблокирован и не может обнаруживать другие транспортные средства, например, в сильный дождь или если датчик залеплен снегом. Прочитайте об ограничениях радиолокационного датчика (стр. 215).
	Предупр.столкн. Требуется обслуж	Система предупреждения о столкновении с автоторможением полностью или частично не работает. <ul style="list-style-type: none"> Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

^А Символы представлены в общем виде – зависят от рынка и модели автомобиля.

Дополнительная информация

- Предупреждение о столкновении* (стр. 231)
- Предупреждение о возможном столкновении* - функция (стр. 232)
- Предупреждение о возможном столкновении* - система обнаружения пешеходов (стр. 235)
- Предупреждение о столкновении* – обнаружение велосипедиста (стр. 233)
- Предупреждение о возможном столкновении* - использование (стр. 236)
- Предупреждение о возможном столкновении* - общие ограничения (стр. 238)
- Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры (стр. 240)



Система Driver Alert*

Driver Alert System создана в помощь водителю, который неуверенно ведет себя на дороге или собирается неосознанно съехать с полосы движения.

В Driver Alert System входят две функции, которые могут включаться одновременно или независимо друг от друга:

- Driver Alert Control - DAC (стр. 245).
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы – LDW (стр. 249).
- Функция предупреждения о сходе с полосы – LKA (стр. 254)

Подключенная функция переводится в режим готовности и активируется автоматически на скорости выше 65 км/ч.

Функция деактивируется, когда скорость падает ниже 60 км/ч.

Обе функции используют камеру, для работы которой необходимо, чтобы полоса движения имела разметку с обеих сторон.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система Driver Alert работает не во всех ситуациях и используется только как вспомогательный инструмент.

В конечном счете именно водитель всегда несет ответственность за безопасное состояние транспортного средства.


Дополнительная информация

- Driver Alert Control (DAC) * (стр. 244)
- Driver Alert Control (DAC)* - символы и сообщения (стр. 247)
- Driver Alert Control (DAC)* - использование (стр. 245)
- Функция предупреждения о сходе с полосы (LDW)* (стр. 249)
- Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA)* (стр. 254)

Driver Alert Control (DAC) *

Функция DAC предназначена для привлечения внимания водителя, когда автомобиль начинает двигаться зигзагообразно, например, если водитель отвлекается или засыпает.

DAC предназначен для обнаружения незаметного ухудшения поведения водителя и в первую очередь пригоден для использования на крупных магистралях. Функция не предназначена для езды по городу.

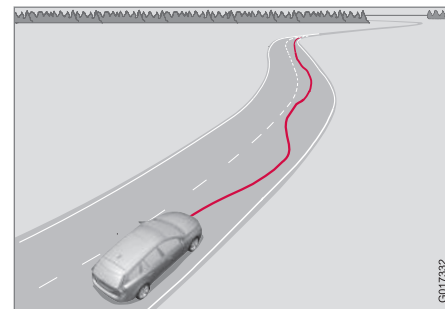

Камера считывает разметку дорожной полосы и сравнивает протяжение дороги с поворотами рулевого колеса. Водителю подается сигнал тревоги, если автомобиль не следует плавно за поворотами дороги.

В некоторых случаях поведение за рулем может не изменяться, несмотря на усталость. В таком случае водитель не получит



предупреждение. Поэтому очень важно обязательно останавливаться и отдыхать при появлении ощущения усталости, независимо от того, подает DAC предупреждающий сигнал или нет.

ВНИМАНИЕ

Эта функция не должна использоваться для продления периода вождения. Всегда планируйте периодические перерывы и перед началом движения убедитесь, что отдохнули.

Ограничение

В некоторых случаях система может давать предупреждение, несмотря на то, что поведение водителя не изменилось в худшую сторону, например:

- при сильном боковом ветре
- если на дороге проложена колея.

ВНИМАНИЕ

Датчик камеры имеет некоторые ограничения (стр. 240).


Дополнительная информация

- Система Driver Alert* (стр. 244)
- Driver Alert Control (DAC)* - использование (стр. 245)
- Driver Alert Control (DAC)* - символы и сообщения (стр. 247)


Driver Alert Control (DAC)* - использование

Настройки выполняются на мониторе в системе меню центральной консоли. Информацию об использовании системы меню см. MY CAR (стр. 113).

В зависимости от комплектации автомобиля функцией предупреждения об уходе с занимаемой полосы LDW (стр. 249) или функцией предупреждения об уходе с занимаемой полосы LKA (стр. 254) на дисплее может появляться различная информация:

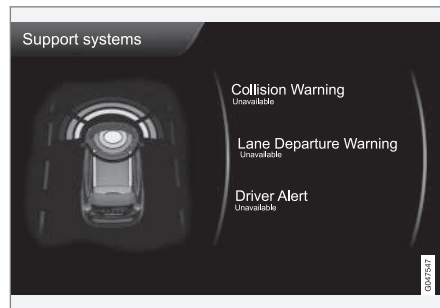

На дисплее автомобиля с LDW может появляться следующая информация.

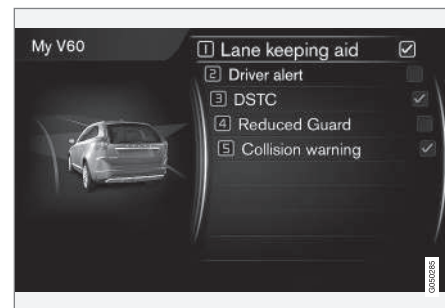

На дисплее автомобиля с LKA может появляться следующая информация.

Функция Driver Alert может находиться в положении готовности. Функцию можно активировать/отключить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

Функция Driver Alert активируется на скорости выше 65 км/ч и остается в активном режиме до тех пор, пока скорость выше 60 км/ч.



Если автомобиль движется зигзагообразно, водителю подается звуковой сигнал и текстовое сообщение **Driver Alert Пора на**

перерыв – одновременно в комбинированном приборе появляется этот символ. Предупреждение вновь повторяется, если поведение водителя не улучшается.



07 Поддержка водителя



Предупреждающий символ можно погасить:

- Нажмите на кнопку **OK** на левом подрулевом рычаге.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

К сигналу тревоги следует относиться очень серьезно, так как засыпающий водитель часто не может адекватно оценить собственное состояние.

Если поступил сигнал тревоги или вы чувствуете усталость, без промедления остановитесь, соблюдая меры безопасности, и отдохните.

Исследования показали, что вождение автомобиля в состоянии усталости так же опасно, как и под воздействием алкоголя.

Дополнительная информация

- Система Driver Alert* (стр. 244)
- Driver Alert Control (DAC) * (стр. 244)
- Driver Alert Control (DAC)* - символы и сообщения (стр. 247)

**Driver Alert Control (DAC)* - символы и сообщения**

сообщения на комбинированном приборе и на дисплее центральной консоли.

В некоторых ситуациях DAC (стр. 244) может показывать символы и текстовые

Комбинированный прибор

Символ ^А	сообщение	Значение
	Driver Alert Пора на перерыв	Автомобиль движется зигзагообразно – водителю предупреждается звуковым сигналом + текстом.
	Ветров. стекло Блокир. датчика	Датчик камеры временно не работает. Показывается, если, например, ветровое стекло покрыто снегом, льдом или грязью. <ul style="list-style-type: none"> Очистите поверхность ветрового стекла перед датчиком камеры. Прочитайте об ограничениях датчика камеры (стр. 240) датчика камеры.
	Driver Alert Sys Требуется обслуживание	Система не работает. <ul style="list-style-type: none"> Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

^А Символы представлены в общем виде – зависят от рынка и модели автомобиля.

Монитор

Символ ^А	сообщение	Значение
	Driver Alert ВЫКЛ	Функция отключена.
	Driver Alert Доступно	Функция активирована.



Символ ^А	сообщение	Значение
	Driver Alert Ожидание <65км/ч	Функция устанавливается в положение готовности вследствие того, что скорость ниже 65 км/ч.
	Driver Alert Недоступен	На дороге отсутствует четкая разметка, или датчик камеры временно не работает. Прочитайте об ограничениях датчика камеры (стр. 240) датчика камеры.

^А Символы представлены в общем виде – зависят от рынка и модели автомобиля.

Дополнительная информация

- Система Driver Alert* (стр. 244)
- Driver Alert Control (DAC) * (стр. 244)
- Driver Alert Control (DAC)* - использование (стр. 245)



Функция предупреждения о сходе с полосы (LDW)*

Предупреждение об уходе с занимаемой полосы – одна из функций системы Driver Alert System – иногда также называется LDW (Lane Departure Warning).

Функция предназначена для использования на автомагистралях и аналогичных крупных дорогах для снижения опасности непреднамеренного схода автомобиля с занимаемой полосы движения.

Функция предупреждения о сходе с полосы LDW или LKA

Для функции предупреждения о сходе с полосы компанией Volvo разработаны две системы:

- LDW – Lane Departure Warning только предупреждает водителя.
- LKA – Сист. пред. сх. с пол. (Lane Keeping Aid) не только предупреждает водителя, но и активно вырывает автомобиль.


В комплект автомобиля Volvo V60 может входить любая из этих систем – тип устанавливаемой системы зависит от рынка и варианта двигателя.

Если вы не уверены в том, как система – LDW или LKA – установлена в автомобиле:

- Откройте систему меню **MY CAR** и найдите **Настройки** → Система

помощи при вождении – если открывается Lane Departure Warning, в автомобиле установлена система LDW, а в случае LKA вы увидите **Контрполосу**.

Принцип действия LDW

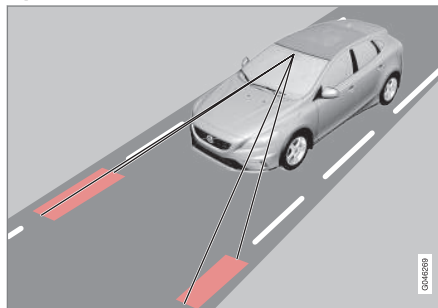

(Схематическое изображение – без указания модели)

В LDW входит камера, которая считывает боковую разметку дороги/полосы движения.

Если автомобиль бесновательно пересекает левую или правую боковую разметку полосы движения, водителю подается звуковой сигнал тревоги.

ВНИМАНИЕ

При каждом пересечении колесами линии разметки водитель получает предупреждение только один раз. Поэтому предупреждение не подается, когда линия находится между колесами автомобиля.

Дополнительная информация


- Система Driver Alert* (стр. 244)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – ограничение (стр. 251)
- Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LDW) – действие функции (стр. 250)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – использование (стр. 250)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – символы и сообщения (стр. 252)



Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LDW) – действие функции

Для функции предупреждения об уходе с занимаемой полосы предусмотрен ряд настроек.

Выкл/Вкл

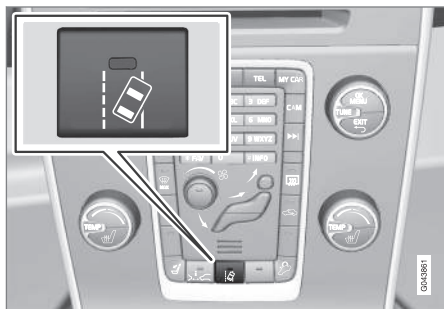

LDW включается или выключается кнопкой на центральной консоли. Лампа в кнопке горит, когда функция включена.

В различных ситуациях данная функция дополняется в комбинированном приборе поясняющей графикой.

Персональные настройки

Настройки выполняются на экране центральной консоли в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню см. MY CAR (стр. 113).

Выберите вариант:

- **Включать при запуске** - Функция находится в положении готовности при каждом пуске двигателя. В противном случае принимается положение, которое было задано при остановке двигателя.
- **Повышенная чувствительность** – Повышается чувствительность функции. Сигнал тревоги поступает раньше, и действует меньше ограничений.

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (LDW)* (стр. 249)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – ограничение (стр. 251)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – использование (стр. 250)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – символы и сообщения (стр. 252)

Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – использование

В различных ситуациях LDW дополняется в комбинированном приборе поясняющей графикой. Далее приводится несколько примеров:



Боковые линии, обозначаемые функцией LDW (на рис. красного цвета).

- Символ LDW с БЕЛЫМИ линиями боковой разметки – функция в действии и регистрирует/"видит" одну или обе боковые линии.
- Символ LDW с СЕРЫМИ линиями боковой разметки – функция в действии, но не "видит" ни левой, ни правой линии боковой разметки.

или

- Символ LDW с СЕРЫМИ линиями боковой разметки – функция в положении



готовности, так как скорость ниже 65 км/ч.

- Символ LDW без линий боковой разметки – функция отключена.

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (LDW)* (стр. 249)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – ограничения (стр. 251)
- Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LDW) – действие функции (стр. 250)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – символы и сообщения (стр. 252)

Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – ограничения

Ограничения у датчика камеры функции предупреждения об уходе с занимаемой полосы примерно такие же, как у человеческого глаза.

Дополнительную информацию см. ограничения датчика камеры (стр. 240).



ВНИМАНИЕ

В ряде случаев LDW не подает предупреждение, например:

- Включен указатель поворотов
- Нога водителя находится на педали тормоза²⁰
- При быстром нажатии на педаль газа²⁰
- При быстром вращении рулевого колеса²⁰
- При резком повороте, вызывающем крен автомобиля.

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (LDW)* (стр. 249)
- Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LDW) – действие функции (стр. 250)

- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – использование (стр. 250)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – символы и сообщения (стр. 252)

²⁰ При выборе "Повышенная чувствительность" предупреждение подается, см. Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LDW) – действие функции (стр. 250).






Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – символы и сообщения

В ситуациях, когда функция LDW не действует, в комбинированном приборе может

появляться символ в сочетании с поясняющим сообщением – в таких случаях выполните указанные рекомендации.

Примеры сообщений:

Символ ^А	сообщение	Значение
	Lane departure warning ВКЛ/ Lane departure warning ВЫКЛ	Функция включена/выключена. Показывается при включении/выключении. Текст исчезает через 5 секунд.
	Lane Depart. Warning Недоступно на этой скорости	Функция устанавливается в положение готовности вследствие того, что скорость ниже 65 км/ч.
	Lane Depart. Warning Недоступно	На дороге отсутствует четкая разметка, или датчик камеры временно не работает. Прочитайте об ограничениях датчика камеры (стр. 240).
	Lane Depart. Warning Доступно	Эта функция считывает боковую дорожную разметку.
	Ветров. стекло Блокир. датчика	Датчик камеры временно не работает. Показывается, если, например, ветровое стекло покрыто снегом, льдом или грязью. <ul style="list-style-type: none"> Очистите поверхность ветрового стекла перед датчиком камеры. Прочитайте об ограничениях датчика камеры (стр. 240).
	Driver Alert Sys Требуется обслуживание	Система не работает. <ul style="list-style-type: none"> Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

^А Символы представлены в общем виде – зависят от рынка и модели автомобиля.



Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (LDW)* (стр. 249)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – ограничения (стр. 251)
- Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LDW) – действие функции (стр. 250)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – использование (стр. 250)



Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA)*

Предупреждение об уходе с занимаемой полосы – одна из функций системы Driver Alert System, иногда также называется LKA (Lane Keeping Aid).

Функция предназначена для использования на автомагистралях и аналогичных крупных дорогах для снижения опасности непреднамеренного схода автомобиля с занимаемой полосы движения.

Функция предупреждения о сходе с полосы LDW или LKA

Для функции предупреждения о сходе с полосы компанией Volvo разработаны две системы:

- LDW – Lane Departure Warning только предупреждает водителя.
- LKA – Сист. пред. сх. с пол. (Lane Keeping Aid) не только предупреждает водителя, но и активно возвращает автомобиль.


В комплект автомобиля Volvo V60 может входить любая из этих систем – тип устанавливаемой системы зависит от рынка и варианта двигателя.

Если вы не уверены в том, как система – LDW или LKA – установлена в автомобиле:

- Откройте систему меню **MY CAR** и найдите **Настройки → Система**

помощи при вождении – если открывается Lane Departure Warning, в автомобиле установлена система LDW, а в случае LKA вы увидите **Контрполосу**.

Принцип действия LKA

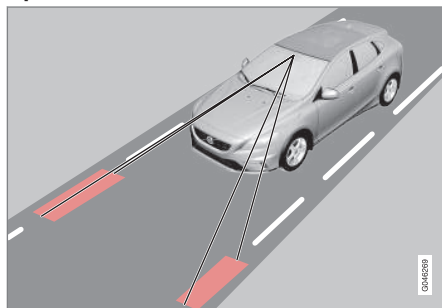

(Схематическое изображение – без указания модели)

Камера считывает нанесенные боковые линии разметки дороги/полосы движения. Если автомобиль готов пересечь боковую разметку, функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы активно возвращает автомобиль в свой ряд, прикладывая незначительный крутящий момент к рулевому колесу.

Если автомобиль приближается или пересекает боковую линию, то функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы

также предупреждает водителя вибрацией рулевого колеса.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

LKA – только вспомогательный инструмент и действует не во всех дорожных ситуациях и не при любых транспортных, погодных и дорожных условиях.

В конечном счете именно водитель всегда несет ответственность за то, чтобы автомобиль двигался безопасным образом и с соблюдением действующих законов и правил дорожного движения.

Дополнительная информация

- Система Driver Alert* (стр. 244)
- Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA) – ограничение (стр. 258)
- Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LKA) – действие (стр. 255)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW) – использование (стр. 250)
- Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA) – использование (стр. 257)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LKA) – символы и сообщения (стр. 259)




Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LKA) – действие

Для функции предупреждения об уходе с занимаемой полосы предусмотрен ряд настроек.

Выкл/Вкл

Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы действует на скорости 65-200 км/ч на дорогах с четкой боковой разметкой. На второстепенных дорогах, где ширина полосы движения между боковыми линиями разметки менее 2,6 метров, функция временно отключается.

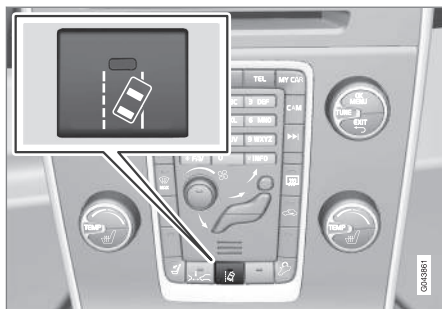

Чтобы включить или отключить функцию, нажмите кнопку в центральной консоли.

Если в кнопке горит лампа – функция включена.


При некоторой комбинации выбранного оборудования на центральной консоли не остается свободного места для кнопки Вкл./Выкл. – в этом случае данная функция регулируется в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню - см. MY CAR (стр. 113).

В **MY CAR** вы также можете выбрать следующие опции:

- Предупреждение с вибрацией рулевого колеса: – **Вкл** или **Выкл**.
- Активное управление: – **Вкл** или **Выкл**
- Предупреждение с вибрацией рулевого колеса и активное управление: – **Вкл** или **Выкл**.

Активное управление

Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы стремится удерживать автомобиль между боковыми линиями занимаемой полосы движения.

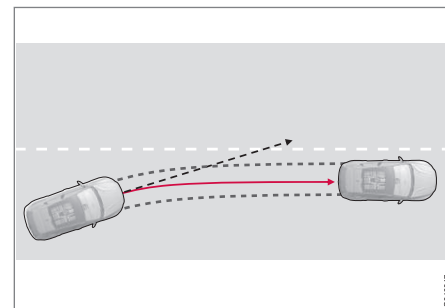


LKA действует, удерживая автомобиль на полосе движения.

Если автомобиль приближается к левой или правой линии боковой разметки, а водитель при этом не включает указатель поворота, автомобиль возвращается на полосу движения.




Предупреждение с вибрацией рулевого колеса

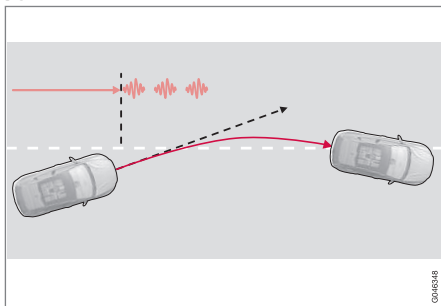

LKA вырывает и предупреждает водителя вибрацией рулевого колеса²¹.

Если автомобиль пересекает линию боковой разметки, функция предупреждает об этом вибрацией рулевого колеса. Это происходит независимо от того, прикладывает функция дополнительный крутящий момент для возвращения автомобиля на полосу движения или нет.

Динамичное прохождение поворотов

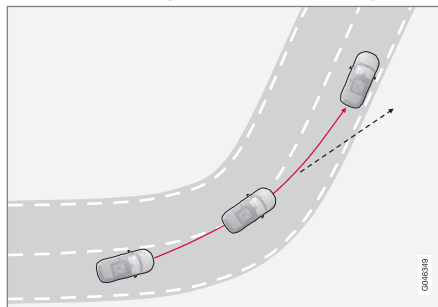

LKA не действует при прохождении крутых внутренних поворотов.

В некоторых ситуациях функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы допускает пересечение боковых линий разметки, не подключается к выриванию и не включает вибрацию рулевого колеса. В качестве примера можно привести использование соседней полосы движения для динамичного прохождения поворота при хорошей видимости.

- Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA) – использование (стр. 257)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LKA) – символы и сообщения (стр. 259)

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA)* (стр. 254)
- Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA) – ограничения (стр. 258)

²¹ На рисунке показаны 3 пульсирующие вибрации при пересечении автомобилем боковой линии.



Функция предупреждения о сходе с полосы (ЛКА) – использование

В различных ситуациях действие функции предупреждения об уходе с занимаемой полосы дополняется поясняющей графикой. Далее приводится несколько примеров:

i ВНИМАНИЕ

Система ЛКА временно отключена в то время, когда работает указатель поворота.



ЛКА "видит" и "придерживается" линий боковой разметки (красные линии на рисунке).

Ситуация, когда функция предупреждения о сходе с полосы действует и регистрирует/"видит" линии боковой разметки, обо-

значается БЕЛЫМИ линиями на символе ЛКА.

- СЕРЫЕ боковые линии – с этой стороны автомобиля функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы не видит линии разметки.



ЛКА задействована с правой стороны (красная линия на рисунке).

Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы действует и уводит автомобиль с линии боковой разметки – это обозначается:

- КРАСНОЙ линией с соответствующей стороны.

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (ЛКА)* (стр. 254)
- Функция предупреждения о сходе с полосы (ЛКА) – ограничения (стр. 258)

- Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (ЛКА) – действие (стр. 255)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (ЛКА) – символы и сообщения (стр. 259)

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA) – ограничения

Ограничения у датчика камеры функции предупреждения об уходе занимаемой полосы примерно такие же, как у человеческого глаза.

- Дополнительную информацию об ограничениях датчика камеры (стр. 240) см. Предупреждение о возможном столкновении* - использование (стр. 236).

i ВНИМАНИЕ

В некоторых трудных ситуациях функция LKA не всегда правильно может помочь водителю - в таких ситуациях функцию LKA рекомендуется отключить.

Примеры таких ситуаций:

- дорожные работы
- зимняя дорога
- плохое дорожное покрытие
- крайне спортивный стиль вождения
- плохая погода с ограниченной видимостью.

Руки на рулевом колесе

Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы действует только в том случае, если водитель держит руки на рулевом колесе – функция непрерывно

контролирует положение рук, и если водитель снимает руки с рулевого колеса, текстовым сообщением предупреждает водителя о необходимости активно управлять автомобилем.

Если водитель не прислушивается к совету и не выруливает автомобиль, функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы продолжает находиться в положении готовности – затем действие функции прерывается до момента, когда водитель приступает к управлению автомобилем.

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA)* (стр. 254)
- Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LKA) – действие (стр. 255)
- Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA) – использование (стр. 257)
- Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LKA) – символы и сообщения (стр. 259)

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.




Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LKA) – символы и сообщения


В ситуациях, когда функция LKA не действует или ее действие прерывается, в комбинированном приборе может появляться символ в сочетании с поясняющим сообще-

нием – в таких случаях выполните указанные рекомендации.

Примеры сообщений:

Символ ^A	сообщение	Значение
	Сист. предуп. схода с полосы Недоступно на этой скорости	Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы в положении готовности, так как скорость ниже 65 км/ч.
	Сист. предуп. схода с полосы Недоступно для существ. разметки	На дороге отсутствует четкая боковая разметка, или датчик камеры временно не работает. Информацию об ограничениях датчика камера см. Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры (стр. 240) и Предупреждение о возможном столкновении* - использование (стр. 236).
	Сист. предуп. схода с полосы Доступно	Эта функция считывает боковую дорожную разметку.
	Заблокированы датчики стекла См.руководство	<p>Датчик камеры временно не работает.</p> <p>Показывается, если, например, ветровое стекло покрыто снегом, льдом или грязью.</p> <ul style="list-style-type: none"> Очистите поверхность ветрового стекла перед датчиком камеры. <p>Информацию об ограничениях датчика камера см. Предупреждение о возможном столкновении* - ограничения датчика камеры (стр. 240) и Предупреждение о возможном столкновении* - использование (стр. 236).</p>



Символ ^А	сообщение	Значение
	Lane Keeping Aid Требуется ремонт	Система не работает. <ul style="list-style-type: none">• Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.
	Lane Keeping Aid Нарушена	Действие LKA прервано, и функция установлена в положение ожидания. Линии в символе LKA показывают, когда функция вновь действует.

А В таблице представлены схематичные символы – они могут несколько отличаться от символов, которые появляются в комбинированном приборе.

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA)* (стр. 254)
- Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA) – ограничения (стр. 258)
- Предупреждение об уходе с занимаемой полосы (LKA) – действие (стр. 255)
- Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA) – использование (стр. 257)



Помощь парковки*

Помощь при парковке используется как вспомогательное средство при парковке. Звуковой сигнал и символы на дисплее центральной консоли указывают расстояние до обнаруженного препятствия.

Уровень звука помощи при парковке можно регулировать во время звучания сигнала с помощью ручки **VOL** на центральной консоли. Уровень звука можно также регулировать в меню аудиосистемы, если нажать на **SOUND**, или в системе меню (стр. 113) автомобиля **MY CAR**²².

Помощь при парковке существует в двух вариантах:

- Только сзади
- Сзади и спереди.

i ВНИМАНИЕ

Если буксирный крюк конфигурирован в электросистеме автомобиля, то выступ буксирного крюка учитывается при оценке размеров пространства парковки.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Помощь при парковке никогда не может заменить собственную ответственность водителя во время парковки.
- У датчиков имеются "мертвые зоны", в которых они не могут обнаруживать предметы.
- Не упускайте из вида людей или животных, находящихся вблизи автомобиля.

Дополнительная информация

- Помощь при парковке* - очистка датчиков (стр. 265)
- Помощь при парковке* - функция (стр. 261)
- Помощь при парковке* - спереди (стр. 263)
- Помощь при парковке* - неверная индикация (стр. 264)
- Помощь при парковке* - сзади (стр. 263)
- Парковочная камера (стр. 265)

Помощь при парковке* - функция


Помощь при парковке активируется автоматически при пуске двигателя – горит лампа в переключателе. Если помощь при парковке отключить кнопкой, лампа гаснет.



Вкл./Выкл. система помощи при парковке и СТА*.

Если в автомобиле установлена функция СТА (стр. 278), то индикаторная лампа BLIS (стр. 275) мигает один раз при активировании помощи при парковке кнопкой.

²² В зависимости от аудио- и медиасистемы.

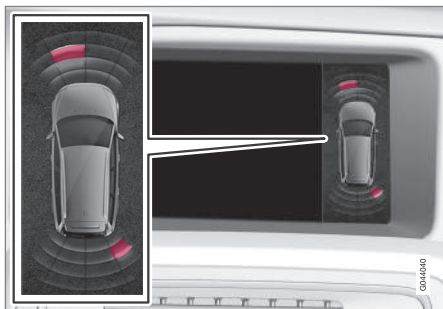

Изображение на дисплее – указывает на препятствие впереди слева и сзади справа.

На экране центральной консоли отображается общий вид со взаимным расположением автомобиля и обнаруженного препятствия.

Отмеченный сектор показывает, какой/какие из четырех датчиков обнаружили препятствие. Чем ближе к автомобилю находится отмеченный сектор, тем меньше расстояние от автомобиля до обнаруженного препятствия.

Чем меньше расстояние до препятствия позади или впереди автомобиля, тем выше частота подачи звукового сигнала. Другой звук аудиосистемы глушится автоматически.

На расстоянии до 30 см звучит непрерывный сигнал, и выделяется ближайшая к автомобилю зона активированного дат-

чика. Если обнаруженное препятствие находится внутри зоны подачи непрерывного сигнала, как перед, так и позади автомобиля, звуковой сигнал поступает из динамиков попеременно.

ВАЖНО

Предметы, такие, например, как цепи, тонкие светлые столбы или длинные препятствия, могут оказаться невидимыми для сигнала и поэтому временно не регистрироваться датчиками – в этой ситуации пульсирующий звук может внезапно исчезнуть вместо того, чтобы перейти к ожидаемому постоянному тону.

Датчики не могут регистрировать предметы, расположенные высоко, например, выступающие грузовые платформы.

- Поэтому в таких ситуациях вам следует быть особенно осторожным и управлять/трогать автомобиль особенно медленно или прерывать выполняемый маневр парковки – высокий риск повреждения автомобиля или других предметов из-за временного нарушения оптимального режима работы датчиков.

Дополнительная информация


- Помощь парковки* (стр. 261)
- Помощь при парковке* - очистка датчиков (стр. 265)

- Помощь при парковке* - спереди (стр. 263)
- Помощь при парковке* - неверная индикация (стр. 264)
- Помощь при парковке* - сзади (стр. 263)
- Парковочная камера (стр. 265)



Помощь при парковке* - сзади

Помощь при парковке используется как вспомогательное средство при парковке. Звуковой сигнал и символы на дисплее центральной консоли указывают расстояние до обнаруженного препятствия.

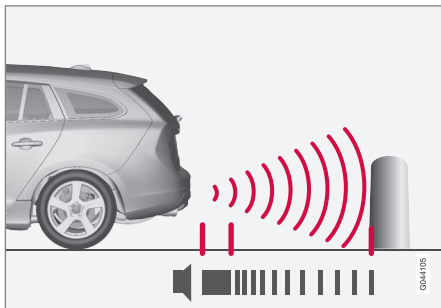

Расстояние, измеряемое по прямой сзади автомобиля, составляет прим. 1,5 м. Звуковой сигнал, указывающий на препятствие позади автомобиля, поступает из одного из задних динамиков.

Помощь при парковке сзади активируется при включении передачи заднего хода.

При движении задним ходом, например, с прицепом задний парковочный радар автоматически отключается – так как иначе датчики будут реагировать на прицеп.

ВНИМАНИЕ

При движении задним ходом, например, когда на буксирном крюке автомобиля установлен прицеп или держатель для велосипедов – без оригинальной проводки Volvo – систему облегчения парковки необходимо отключать вручную, чтобы датчики не реагировали на эти устройства.


Дополнительная информация

- Помощь парковки* (стр. 261)
- Помощь при парковке* - очистка датчиков (стр. 265)
- Помощь при парковке* - функция (стр. 261)
- Помощь при парковке* - спереди (стр. 263)
- Помощь при парковке* - неверная индикация (стр. 264)
- Парковочная камера (стр. 265)

Помощь при парковке* - спереди

Помощь при парковке используется как вспомогательное средство при парковке. Звуковой сигнал и символы на дисплее центральной консоли указывают расстояние до обнаруженного препятствия.

Система помощи при парковке активируется автоматически в момент запуска двигателя – в переключателе Выкл/Вкл горит лампа. Если помощь при парковке отключить кнопкой, лампа гаснет.

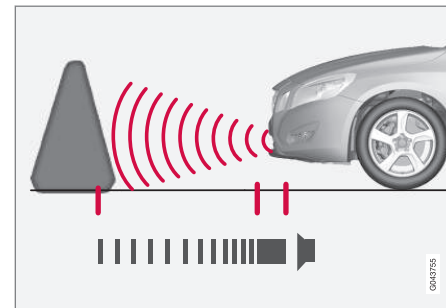

Расстояние, измеряемое по прямой перед автомобилем, составляет прим. 0,8 м. Звуковой сигнал, указывающий на препятствие перед автомобилем, поступает из одного из передних динамиков.

Помощь при парковке впереди действует на скорости примерно до 10 км/ч. Лампа в кнопке горит, указывая, что система вклю-



07 Поддержка водителя



чена. Когда скорость снижается до 10 км/ч, система вновь активируется.

ВНИМАНИЕ

Помощь при парковке впереди отключается при затягивании стояночного тормоза или выборе положения **P** в автомобилях с автоматической коробкой передач.

ВАЖНО

При монтаже дополнительных фар: Имейте в виду, что они не должны заслонять датчики, иначе дополнительные фары могут рассматриваться как препятствия.

Дополнительная информация

- Помощь парковки* (стр. 261)
- Помощь при парковке* - очистка датчиков (стр. 265)
- Помощь при парковке* - функция (стр. 261)
- Помощь при парковке* - неверная индикация (стр. 264)
- Помощь при парковке* - сзади (стр. 263)
- Парковочная камера (стр. 265)

Помощь при парковке* - неверная индикация

Помощь при парковке используется как вспомогательное средство при парковке. Звуковой сигнал и символы на дисплее центральной консоли указывают расстояние до обнаруженного препятствия.



Если информационный символ в комбинированном приборе горит ровным светом и появляется текстовое сообщение **Помощь парковки Требуется обслуж.**, парковочный радар неисправен.



ВАЖНО

При определенных обстоятельствах система помощи при парковке может подавать ложные предупреждающие сигналы. Причина этих сигналов связана с внешними источниками звука, генерирующими ультразвуковые частоты в том же диапазоне, на котором работает система.

Источниками таких шумов могут быть сигнальные рожки автомобилей, мокрые шины на асфальте, пневматические тормоза, выхлопные системы мотоциклов и т. п.

Дополнительная информация

- Помощь парковки* (стр. 261)
- Помощь при парковке* - очистка датчиков (стр. 265)


- Помощь при парковке* - функция (стр. 261)
- Помощь при парковке* - спереди (стр. 263)
- Помощь при парковке* - сзади (стр. 263)
- Парковочная камера (стр. 265)




Помощь при парковке* - очистка датчиков

Помощь при парковке используется как вспомогательное средство при парковке. Звуковой сигнал и символы на дисплее центральной консоли указывают расстояние до обнаруженного препятствия.

Для того чтобы датчики правильно функционировали, их необходимо регулярно чистить водой и автошампунем.

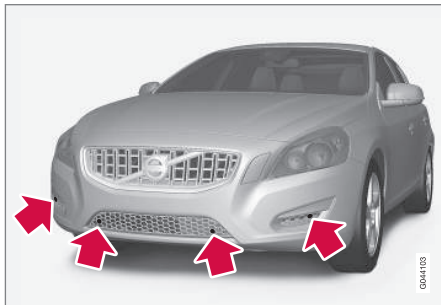

Расположение передних датчиков.

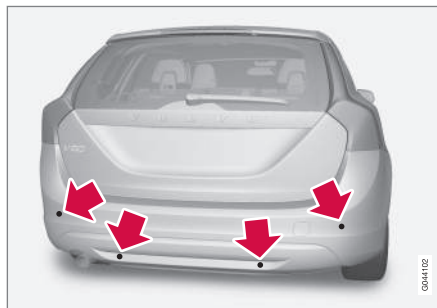

Расположение задних датчиков.

ВНИМАНИЕ

Грязь, лед и снег на датчиках могут вызвать подачу ложных предупреждающих сигналов.

Дополнительная информация

- Помощь парковки* (стр. 261)
- Помощь при парковке* - функция (стр. 261)
- Помощь при парковке* - спереди (стр. 263)
- Помощь при парковке* - неверная индикация (стр. 264)
- Помощь при парковке* - сзади (стр. 263)
- Парковочная камера (стр. 265)

Парковочная камера

Парковочная камера – это вспомогательная система, которая активируется при включении передачи заднего хода (можно изменить в меню настроек (стр. 268)).

Изображение с камеры показывается на экране центральной консоли.

ВНИМАНИЕ


Если буксирный крюк конфигурирован в электросистеме автомобиля, то выступ буксирного крюка учитывается при оценке размеров пространства парковки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Парковочная камера является вспомогательным средством, и никогда не заменяет ответственность водителя при движении задним ходом.
- У камеры имеются "мертвые" зоны, где препятствия не могут обнаруживаться.
- Будьте внимательны к людям и животным, находящимся вблизи автомобиля.



Принцип действия и использование

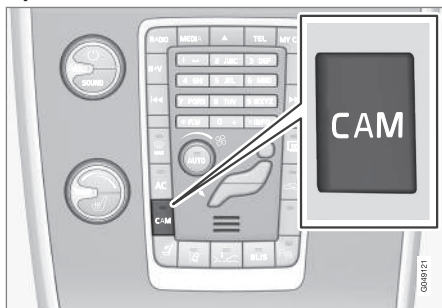

Положение кнопки **CAM**.

Камера показывает, что находится позади автомобиля, и если что-то появляется сбоку.

Камера показывает широкую зону позади автомобиля, а также часть бампера и буксирный крюк (если установлен).

Кажется, что объекты на экране немного наклонены – это вполне нормально.

i ВНИМАНИЕ


Объекты, отображаемые на дисплее, могут находиться ближе к автомобилю, чем это кажется на экране.

Если показывается другое изображение, система помощи при парковке автоматически активируется, и на экран передается изображение с камеры.

При включении передачи заднего хода две сплошные линии в графическом виде показывают траекторию движения задних колес автомобиля при данном положении рулевого колеса, что облегчает парковку на стоянке, движение задним ходом в тесном пространстве и подсоединение прицепа. Кроме того, двумя пунктирными линиями показываются приблизительные габариты автомобиля. Эти вспомогательные линии можно отключать в меню настроек.

Если в автомобиле, кроме того, установлены парковочные датчики*, информация, получаемая от этих датчиков, будет графически с помощью окрашенных зон показывать расстояние до обнаруженных препятствий, см. далее раздел "Автомобили с задними парковочными датчиками".

Камера работает прим. 5 секунд после выключения передачи заднего хода или до момента, когда автомобиль начинает двигаться вперед со скоростью выше 10 км/ч или назад со скоростью выше 35 км/ч.

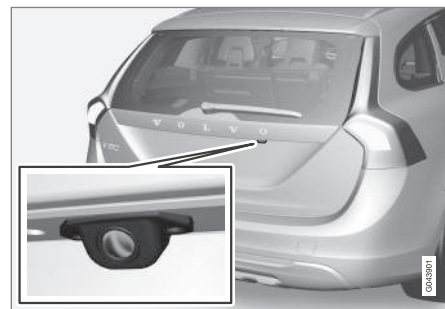

Камера установлена вблизи ручки открытия крышки.

Освещенность


Изображение камеры настраивается автоматически в зависимости от освещенности. В связи с этим яркость и качество изображение может несколько изменяться. При плохой освещенности качество изображения может быть несколько хуже.

i ВНИМАНИЕ

Для оптимального функционирования системы удаляйте с объектива камеры грязь, снег и наледь. Это особенно важно при плохой видимости.



Вспомогательные линии

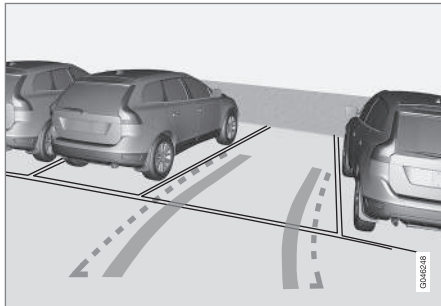

Так водитель может видеть вспомогательные линии.

Линии на экране проецируются, как если бы они проходили по земле позади автомобиля, и напрямую связаны с поворотом рулевого колеса. В результате водитель видит путь, по которому проедет автомобиль даже на повороте.


ВНИМАНИЕ

- При движении задним ходом с прицепом, не имеющем электрического подключения к автомобилю, на экране показываются линии, отражающие траекторию движения **автомобиля**, а не прицепа.
- Линии на экране отсутствуют, когда прицеп подключен к электрической системе автомобиля.
- Камера парктроника отключается автоматически при движении с прицепом, если на прицепе используются оригинальные электрические кабели Volvo.

ВАЖНО

Помните, что изображение на экране показывает только область позади автомобиля, и поэтому при повороте рулевого колеса во время движения назад внимательно следите за тем, что происходит по обеим сторонам сбоку от автомобиля.

Граничные линии

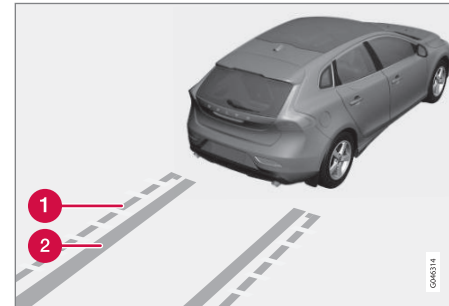

Различные линии системы²³.

- 1 Граничная линия зоны свободного движения назад
- 2 "Колесная колея"


Пунктирная линия (1) ограничивает зону прим. до 1,5 м от заднего бампера. Одновременно это является границей для наиболее выступающих деталей автомобиля, например, внешних зеркал заднего вида и угловых выступов – даже, когда автомобиль поворачивает.

Более широкая "колесная колея" (2) между боковыми линиями указывает путь движения колес и при отсутствии препятствий на дороге может протягиваться на расстояние прим. 3,2 м назад от бампера.

²³ На рисунке представлено схематическое изображение, не являющееся точным отражением данной модели автомобиля.



Автомобили с задними датчиками*

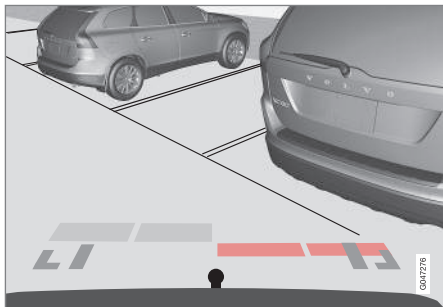

Цветовые зоны (4 шт., по числу датчиков) показывают расстояние.

Если в автомобиле, кроме того, установлены парковочные датчики (парковочные датчики (стр. 261)), расстояния будут показываться более точно, а окрашенные зоны покажут, какой/какие из 4-х датчиков регистрируют препятствие.

Цвет	Расстояние (метры)
Светло-желтый	0,7–1,5
Желтый	0,5–0,7
Оранжевый	0,3–0,5
Красный	0–0,3

Дополнительная информация

- Парковочная камера - настройки (стр. 268)
- Парковочная камера - ограничения (стр. 269)
- Помощь парковки* (стр. 261)

Парковочная камера - настройки

Парковочная камера – это вспомогательная система, которая активируется при включении передачи заднего хода.

Настройки

Чтобы изменить настройки парковочной камеры:

1. Нажмите **OK/MENU**, когда передается изображение с камеры.
2. Поворотом **OK/MENU** откройте нужную опцию.
3. Нажмите **OK/MENU** и вернитесь назад с помощью **EXIT**.

или

1. Нажмите **CAM**.
2. Нажмите **OK/MENU**.
3. Поворотом **OK/MENU** откройте нужную опцию.
4. Нажмите **OK/MENU** и вернитесь назад с помощью **EXIT**.

Прочее

В стандартной установке камера активируется при включении передачи заднего хода.

- При нажатии **CAM** камера активируется даже без включения передачи заднего хода.
- Для переключения между нормальным и увеличенным изображением поверните **TUNE** или нажмите **CAM**.



Буксирный крюк

Камеру можно успешно использовать для присоединения прицепа. На экране водитель может видеть вспомогательную линию воображаемой траектории, связывающей буксировочный крюк и прицеп – точно так же, как для "колесной колеи".

- Для более точного маневрирования изображение буксирного крюка можно увеличить, если нажать кнопку **SAM**. Повторным нажатием кнопки вы возвращаетесь в режим нормального просмотра.

Вспомогательная линия для буксирного крюка активируется в системе меню после нажатия **OK/MENU**, где вы можете выбрать изображение "колесной колеи" или траектории буксирного крюка – одновременно выбрать эти два варианта нельзя.

Дополнительная информация

- Парковочная камера (стр. 265)
- Парковочная камера - ограничения (стр. 269)
- Помощь парковки* (стр. 261)
- MY CAR (стр. 113)

Парковочная камера - ограничения

Парковочная камера – это вспомогательная система, которая активируется при включении передачи заднего хода.

i ВНИМАНИЕ

Держатель для велосипедов или другая оснастка, установленная на автомобиле сзади, может заслонять видимость камеры.

Не забывайте

Помните также, что, даже если на экране заслонена лишь относительно небольшая часть изображения, в "мертвой зоне" может оказаться достаточно большой сектор, и в связи с этим препятствия могут не обнаруживаться до момента, когда автомобиль наедет на них.


- Счищать с объектива камеры грязь, лед и снег.
- Регулярно чистить объектив камеры теплой водой с автошампунем. Будьте осторожны, не поцарапайте объектив.

Дополнительная информация

- Парковочная камера (стр. 265)
- Парковочная камера - настройки (стр. 268)
- Помощь парковки* (стр. 261)

Активная помощь при парковке (PAP)*

Функция активной помощи при парковке (PAP – Park Assist Pilot) помогает водителю выполнить парковку. Для этого функция сначала проверяет, достаточно ли выбранное пространство для парковки автомобиля, а затем берет на себя управление рулевым колесом и встраивает автомобиль в это пространство. В комбинированном приборе с помощью символов, графики и текста указываются моменты, когда следует выполнять различные действия.

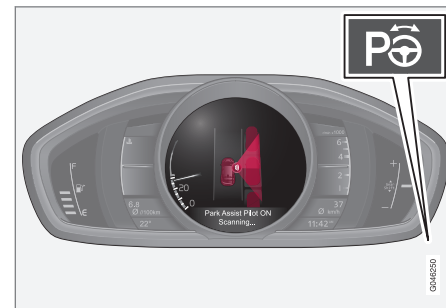

Кнопка Вкл./Выкл, расположена на центральной консоли.



ВНИМАНИЕ

Если буксирный крюк конфигурирован в электросистеме автомобиля, то выступ буксирного крюка учитывается при оценке размеров пространства парковки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

PAP работает не во всех ситуациях, но используется только как вспомогательный инструмент.

При парковке, прежде всего, водитель несет ответственность за соблюдение мер безопасности во время движения автомобиля и должен контролировать ситуацию вокруг автомобиля и следить за другими участниками дорожного движения, которые приближаются или проезжают мимо автомобиля.

Дополнительная информация

- Активная помощь при парковке (PAP)* – символы и сообщения (стр. 275)
- Активная помощь при парковке (PAP)* – использование (стр. 271)
- Активная помощь при парковке (PAP)* – действие (стр. 270)
- Активная помощь при парковке (PAP)* – ограничения (стр. 273)
- Помощь парковки* (стр. 261)
- Парковочная камера (стр. 265)

Активная помощь при парковке (PAP)* – действие

Функция активной помощи при парковке (PAP – Park Assist Pilot) помогает водителю выполнить парковку. Для этого функция сначала проверяет, достаточно ли выбранное пространство для парковки автомобиля, а затем берет на себя управление рулевым колесом и встраивает автомобиль в это пространство. В комбинированном приборе с помощью символов, графики и текста указываются моменты, когда следует выполнять различные действия.

ВНИМАНИЕ


Функция PAP измеряет расстояние и поворачивает рулевое колесо – водителю при этом необходимо следовать инструкциям в комбинированном приборе и выбирать передачу (вперед/назад), контролировать скорость, тормозить и останавливаться.

Функция PAP может быть активирована, если после запуска двигателя выполняются следующие критерии:

- Функции DSTC или ABS не могут вмешиваться в действие текущей функции PAP – они могут активироваться, например, на крутой и скользкой поверхности; для получения дополнительной информации см. раздел Рабо-

чий тормоз и Система курсовой устойчивости и силы тяги.

- Прицеп, не должен присоединяться к автомобилю.
- Скорость должна быть меньше 50 км/ч.

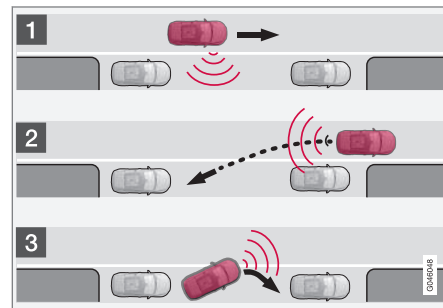

Принцип действия PAP.

Функция PAP помогает припарковать автомобиль, выполняя следующие операции:

1. Выполняет поиск места для парковки и оценивает расстояние A и B) – во время измерения скорость не должна превышать 30 км/ч.
2. Автомобиль направляется в выбранное пространство задним ходом (C и D).
3. Автомобиль фиксируется в этом пространстве, двигаясь вперед и назад (E и F).



Дополнительная информация

- Активная помощь при парковке (PAP)* – символы и сообщения (стр. 275)
- Активная помощь при парковке (PAP)* – использование (стр. 271)
- Активная помощь при парковке (PAP)* – ограничения (стр. 273)
- Помощь парковки* (стр. 261)
- Парковочная камера (стр. 265)
- Активная помощь при парковке (PAP)* (стр. 269)

Активная помощь при парковке (PAP)* – использование


Функция активной помощи при парковке (PAP – Park Assist Pilot) помогает водителю выполнить парковку. Для этого функция сначала проверяет, достаточно ли выбранное пространство для парковки автомобиля, а затем берет на себя управление рулевым колесом и встраивает автомобиль в это пространство. В комбинированном приборе с помощью символов, графики и текста указываются моменты, когда следует выполнять различные действия.



ВНИМАНИЕ

Необходимо учитывать, что во время парковки рулевое колесо при вращении может заслонять показания приборов.

1 – Поиск и оценка расстояния

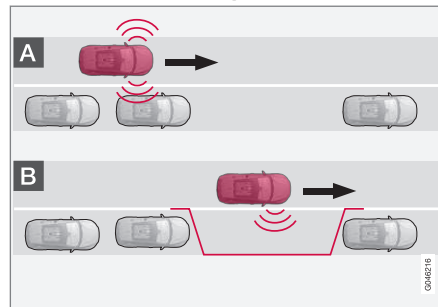

Функция PAP ищет пространство для парковки и проверяет, достаточно ли оно велико. Это делается так:



1. Включите PAP, нажав один раз на эту кнопку, и двигайтесь со скоростью не выше 30 км/ч.

2. Следите за комбинированным прибором и будьте готовы остановить автомобиль, если графика и текст предписывают это.
3. Остановите автомобиль, если графика и текстовое сообщение предписывают это.




ВНИМАНИЕ

PAP ищет подходящее место для парковки, дает рекомендации и направляет автомобиль на парковку на правой стороне улицы (со стороны пассажира). Однако при желании автомобиль можно парковать вдоль улицы на стороне водителя:

- Активируйте указатель поворота на стороне водителя - в этом случае парковка автомобиля выполняется на этой стороне улицы.



2 – Въезд задним ходом

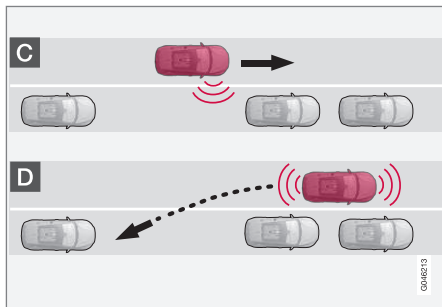


При въезде на парковочное место задним ходом PAP берет управление автомобилем на себя. Выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что место сзади свободно, и включите заднюю передачу.
2. Двигайтесь назад медленно и осторожно, не касаясь руля, и со скоростью не более прим. 7 км/ч.
3. Следите за комбинированным прибором и будьте готовы остановить автомобиль, если графика и текст предписывают это.

ВНИМАНИЕ

- Если функция PAP активирована, уберите руки с рулевого колеса.
- Убедитесь, что колесо не ограничено никаким образом и может поворачиваться свободно.
- Для достижения оптимального результата - начинайте движение назад/вперед только после того, как рулевое колесо перестает вращаться.

3 – Фиксация

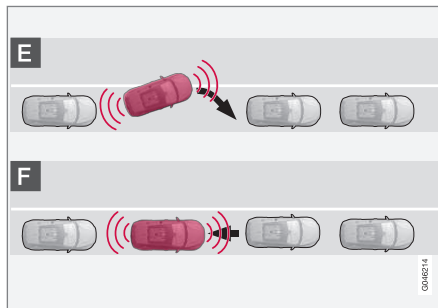

После того как автомобиль въехал в пространство парковки, он должен быть выравнен и зафиксирован.

1. Включите 1-ю передачу или режим **D**, не двигайтесь, пока рулевое колесо

поворачивается, а затем медленно про- двигайтесь вперед.

2. Остановите автомобиль, если графика и текстовое сообщение предписывают это.
3. Включите заднюю передачу и медленно двигайтесь назад, пока графика и текстовое сообщение не покажут, что нужно остановиться.

Функция автоматически выключается после окончания парковки, при этом графический символ и текстовое сообщение показывают, что парковка закончена. Затем водитель может несколько изменить положение автомобиля – только водитель в состоянии определить, правильно ли паркован автомобиль.

ВАЖНО

Дистанция предупреждения сокращается, когда используются датчики Активной помощи при парковке (по сравнению с датчиками Помощи при парковке).

Дополнительная информация

- Активная помощь при парковке (PAP)* – символы и сообщения (стр. 275)
- Активная помощь при парковке (PAP)* – действие (стр. 270)
- Активная помощь при парковке (PAP)* – ограничения (стр. 273)



- Помощь парковки* (стр. 261)
- Парковочная камера (стр. 265)
- Активная помощь при парковке (PAP)* (стр. 269)

Активная помощь при парковке (PAP)* – ограничения

Функция активной помощи при парковке (PAP – Park Assist Pilot) помогает водителю выполнить парковку. Для этого функция сначала проверяет, достаточно ли выбранное пространство для парковки автомобиля, а затем берет на себя управление рулевым колесом и встраивает автомобиль в это пространство. В комбинированном приборе с помощью символов, графики и текста указываются моменты, когда следует выполнять различные действия.

Последовательность действий PAP прерывается:

- если автомобиль движется слишком быстро – со скоростью выше 7 км/ч
- если водитель дотрагивается до рулевого колеса
- при вмешательстве функций ABS и DSTC функции, например, если колеса теряют сцепление на скользкой дороге.

Появляется текстовое сообщение, информирующее о том, почему прервана последовательность действий PAP.



ВНИМАНИЕ

Грязь, лед и снег на датчиках ухудшают их работу и могут помешать измерениям.



ВАЖНО

При определенных обстоятельствах PAP может не найти "кармана" для парковки; одной из причин этого могут быть помехи от внешних источников шума, испускающих те же ультразвуковые частоты, на которых работает система.

Источниками таких шумов могут быть сигнальные рожки автомобилей, мокрые шины на асфальте, пневматические тормоза, выхлопные системы мотоциклов и т. п.

Не забывайте

Водитель не должен забывать, что активная помощь при парковке – это лишь вспомогательная, а не идеальная полностью автоматическая функция. Поэтому водитель должен быть готов прервать выполнение парковки. Во время парковки водитель должен не забывать о некоторых деталях, так например:

- PAP анализирует текущее местоположение автомобиля в условиях реальной парковки; например, если он неправильно установлен, шины или колесные диски могут быть повреждены о бордюр.
- PAP предназначен для парковки на прямых улицах, а не на крутых виражах или поворотах. Поэтому когда PAP оценивает пространство, убедитесь, что



автомобиль ориентирован параллельно карману парковки.


- Система может не всегда найти место для парковки на узких улицах из-за отсутствия достаточного пространства для маневрирования. Вы можете облегчить поиск, если будете двигаться как можно ближе к той стороне улицы, где вы хотите припарковать автомобиль.
- Не забывайте, что во время маневрирования передняя часть автомобиля может заехать на сторону встречного транспорта.
- Объекты, расположенные выше зоны действия датчиков, не принимаются во внимание при маневрировании, и в результате PАР может преждевременно свернуть на парковочное место – поэтому такие парковочные места следует избегать.
- Водитель несет ответственность за правильную оценку возможности парковки, предлагаемой PАР.
- Используйте разрешенные шины²⁴ и поддерживайте в них правильное давление – это влияет на способность PАР выполнять парковку автомобиля.
- В сильный дождь или снегопад размер места для парковки может оцениваться с ошибкой.

- Не пользуйтесь PАР, если на автомобиле установлены цепи противоскольжения или запасное колесо.
- Не пользуйтесь PАР, если груз выступает за габаритные размеры автомобиля.

ВАЖНО

При переходе на другой допустимый размер обода с другой длиной окружности шины может потребоваться обновление параметров системы PАР. Обратитесь за консультацией в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Уход

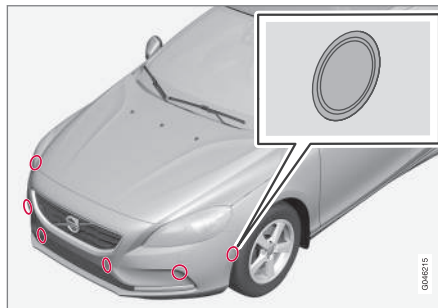

Датчики PАР расположены в бамперах²⁵: 6 шт. спереди и 4 шт. сзади.

Для правильной работы функции PАР датчики системы необходимо регулярно промывать водой с автомобильным шампунем; эти же датчики используются системой помощи при парковке, см. Помощь при парковке* - очистка датчиков (стр. 265).

Дополнительная информация

- Активная помощь при парковке (PАР)* – символы и сообщения (стр. 275)
- Активная помощь при парковке (PАР)* – использование (стр. 271)
- Активная помощь при парковке (PАР)* – действие (стр. 270)
- Помощь парковки* (стр. 261)
- Парковочная камера (стр. 265)
- Активная помощь при парковке (PАР)* (стр. 269)

²⁴ "Разрешенные шины" – это шины такого же типа и производителя, что и шины, которые были установлены на автомобиле при его поставке с завода.

²⁵ На рисунке представлено схематическое изображение, не отражающее конкретную модель автомобиля.



Активная помощь при парковке (PAP)* – символы и сообщения

Функция активной помощи при парковке (PAP – Park Assist Pilot) помогает водителю выполнить парковку. Для этого функция сначала проверяет, достаточно ли выбранное пространство для парковки автомобиля, а затем берет на себя управление рулевым колесом и встраивает автомобиль в это пространство. В комбинированном приборе с помощью символов, графики и текста указываются моменты, когда следует выполнять различные действия.

В комбинированном приборе могут показываться различные комбинации символов и текста с разного содержания – иногда это просто очевидные советы по принятию соответствующих мер.

Если в сообщении говорится, что PAP не функционирует, рекомендуется связаться с авторизованной мастерской Volvo.

Дополнительная информация

- Активная помощь при парковке (PAP)* – использование (стр. 271)
- Активная помощь при парковке (PAP)* – действие (стр. 270)
- Активная помощь при парковке (PAP)* – ограничения (стр. 273)
- Помощь парковки* (стр. 261)
- Парковочная камера (стр. 265)

- Активная помощь при парковке (PAP)* (стр. 269)

BLIS* (Blind Spot Information System)

Система BLIS (Blind Spot Information System) предназначена для помощи водителям при движении в плотном транспортном потоке на дорогах с несколькими полосами движения в одном направлении.

Система BLIS помогает водителю, предупреждая:

- о транспортных средствах в слепой зоне
- о быстро приближающихся транспортных средствах в соседнем с вами правом и левом ряду.

CTA (стр. 278) (Cross Traffic Alert) – функция системы BLIS – помогает водителю и предупреждает:

- о транспортных средствах, приближающихся с боковых сторон, при движении задним ходом.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


BLIS – это вспомогательная функция, которая действует не во всех ситуациях.

BLIS не заменяет безопасный стиль управления автомобилем и использования зеркал заднего вида.

BLIS ни при каких условиях не может заменить ответственность и внимание водителя – только водитель отвечает за безопасность при перестроении.



Обзор

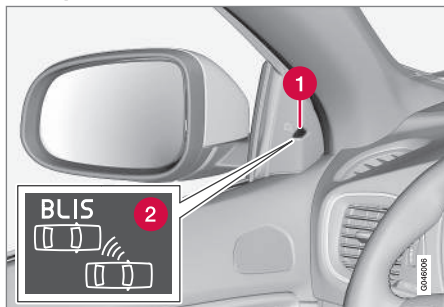

Местоположение²⁶ лампы BLIS.

- 1 Индикаторная лампа
- 2 Символ BLIS

ВНИМАНИЕ

Лампа загорается с той стороны, с которой система обнаружила другой автомобиль. Если Ваш автомобиль обгоняют с обеих сторон одновременно, загораются обе лампы.

Уход



Местонахождение датчика:

Датчики функций BLIS расположены с каждой стороны перед задним крылом/бампером.

- Для оптимального функционирования необходимо содержать в чистоте поверхности перед датчиками.

Дополнительная информация

- BLIS*(Blind Spot Information System) - использование (стр. 276)

BLIS*(Blind Spot Information System) - использование

Система BLIS (Blind Spot Information System) предназначена для помощи водителям при движении в плотном транспортном потоке на дорогах с несколькими полосами движения в одном направлении.

Включение/отключение BLIS

BLIS активируется при пуске двигателя. Это подтверждается однократным миганием индикаторной лампы в дверных панелях.



Кнопка для активирования/отключения.

Функцию **BLIS** можно отключить/включить нажатием кнопки **BLIS** на центральной консоли.

При некоторой комбинации выбранного оборудования на центральной консоли не

²⁶ ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.



остается свободным местом для кнопки – в этом случае данная функция регулируется с помощью системы меню автомобиля (стр. 113) **MY CAR**.

При отключении/включении BLIS лампа в кнопке гаснет/включается, и изменение подтверждается текстовым сообщением в комбинированном приборе – при включении однократно мигают индикаторные лампы в дверных панелях.


Чтобы погасить сообщение:

- Нажмите на кнопку **OK** на левом подрулевом рычаге.

или

- Подождите прим. 5 секунд – сообщение гаснет.

Когда BLIS работает

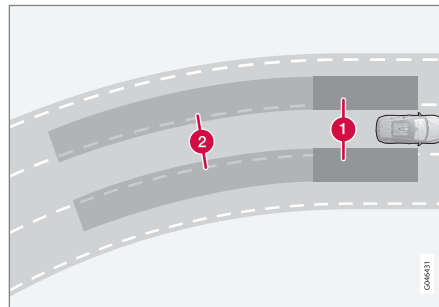

Принцип действия BLIS: 1. Слепая зона. 2. Зона быстро обгоняющих транспортных средств

Функция BLIS активируется на скорости выше прим. 10 км/ч.

Данная система предназначена для реагирования в случае, когда:

- другое транспортное средство обгоняет ваш автомобиль
- другое транспортное средство догоняет ваш автомобиль на высокой скорости.

Когда система BLIS регистрирует транспортное средство в области 1 или быстро приближающееся транспортное средство в области 2, лампа BLIS в дверной панели горит постоянным светом. Если в такой ситуации водитель активирует указатель поворота с той стороны, откуда поступает

предупреждение, лампа BLIS начинает мигать с увеличением интенсивности свечения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- BLIS не работает на крутых поворотах.
- BLIS не работает, когда автомобиль движется задним ходом.

Ограничения

- Грязь, лед и снег, блокирующие датчики, могут ограничивать возможности датчиков и препятствовать подаче предупреждений. Функция BLIS не может распознавать такие условия.
- В зоне расположения датчиков не крепите никакие предметы, не приклеивайте ленты или таблички.
- BLIS отключается, когда прицеп присоединяется к электрической системе автомобиля.

ВАЖНО

Ремонт компонентов системы BLIS и СТА, а также покраску бампера можно выполнять только в мастерской – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.



Дополнительная информация

- BLIS* (Blind Spot Information System) (стр. 275)
- BLIS - символы и сообщения (стр. 280)

СТА (Cross Traffic Alert)*

СТА (Cross Traffic Alert) - это система помощи водителю, предназначенная для предупреждения о движении в поперечном направлении, когда автомобиль движется задним ходом. СТА является дополнением к BLIS (стр. 275).

Включение/отключение СТА

СТА активируется при пуске двигателя. Это подтверждается однократным миганием индикаторной лампы BLIS в дверных панелях.



Вкл./Выкл. датчиков системы помощи при парковке и СТА.

Функцию СТА можно отключить кнопкой Вкл./Выкл. помощи при парковке (стр. 261). При включении функции индикаторная лампа BLIS мигает еще раз.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

СТА - это вспомогательная функция, которая действует не во всех ситуациях.

СТА не заменяет безопасный стиль управления автомобилем и использования зеркал заднего вида.

СТА ни при каких условиях не может заменить ответственность и внимание водителя - только водитель отвечает за безопасность при движении задним ходом.

Когда действует СТА

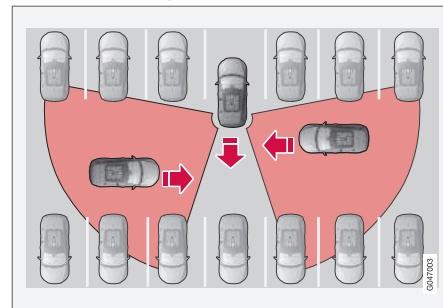

Принцип действия СТА.

СТА дополняет функцию BLIS, так как при движении задним ходом может "видеть" транспортные средства, приближающиеся с боковых сторон, например, когда вы выезжаете с парковочного места.



СТА предназначена, прежде всего, для обнаружения транспортных средств, а при благоприятных условиях в состоянии обнаруживать и более мелкие объекты, такие как велосипедисты и пешеходы.


СТА действует только при движении назад и активируется автоматически при включении передачи заднего хода.

- Акустический сигнал предупреждает о том, что функция СТА обнаружила приближающийся сбоку объект – звук поступает из левого или правого динамика в зависимости от того, с какой стороны приближается объект.
- СТА предупреждает также и включением лампы BLIS.
- Предупреждение дублируется также на мониторе в виде иконки на графике PAS (стр. 261).

Ограничения


Оптимальное функционирование СТА достигается не во всех ситуациях – датчики СТА не могут, например, "видеть", что происходит за другим припаркованным транспортным средством или объектом, загораживающим обзор.

Здесь приводится ряд примеров ограничения "поля зрения" функции СТА, когда она не в состоянии на достаточном расстоянии обнаруживать приближающиеся транспортные средства:

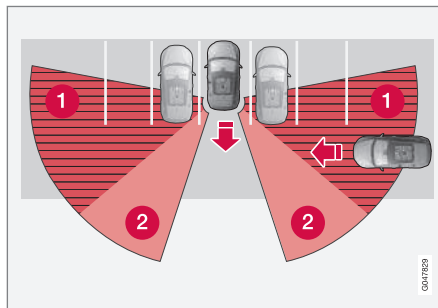

Автомобиль припаркован в глубине парковочного кармана.

- 1 Слепая зона функции СТА.
- 2 Зона, где функция СТА может обнаруживать/"видеть" объекты.

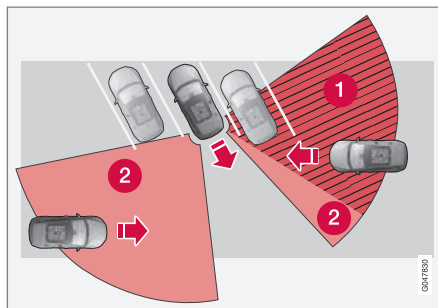

В случае наклонного парковочного кармана функция СТА с одной стороны может полностью "не видеть".

В случае когда ваш автомобиль медленно выезжает задним ходом, изменяется угол относительно закрывающего поле зрения автомобиля/объекта, что приводит к быстрому уменьшению слепой зоны.

Примеры дополнительных ограничений:


- Грязь, лед и снег, блокирующие датчики, могут ограничивать возможности датчиков и препятствовать подаче предупреждений. Функция СТА не может распознавать такие условия.
- В зоне расположения датчиков не крепите никакие предметы, не приклеивайте ленты или таблички.
- СТА отключается, когда прицеп присоединяется к электрической системе автомобиля.



ВАЖНО

Ремонт компонентов системы BLIS и СТА, а также покраску бампера можно выполнять только в мастерской – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Уход

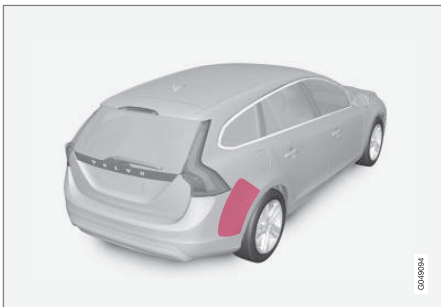

Местонахождение датчика:

Датчики функций СТА расположены с каждой стороны перед задним крылом/бампером.

- Для оптимального функционирования необходимо содержать в чистоте поверхности перед датчиками.

Дополнительная информация

- BLIS* (Blind Spot Information System) (стр. 275)
- BLIS - символы и сообщения (стр. 280)

BLIS - символы и сообщения

В ситуациях, когда функция BLIS (стр. 275) и СТА (стр. 278) не действует или ее действие прерывается, в комбинированном приборе может появляться символ в сочетании с поясняющим сообщением – выполните указанные рекомендации.

Примеры сообщений:

сообщение	Значение
СТА ВЫКЛ	СТА отключена вручную – BLIS действует.
BLIS и СТА ВЫКЛ Прикреплен тягач	BLIS и СТА временно не работает, так как к электросистеме автомобиля подключен прицеп.
BLIS и СТА Требуется обслуживание	BLIS и СТА не работает. <ul style="list-style-type: none"> • Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку **OK** рычага указателей поворотов.

Дополнительная информация

- BLIS* (Blind Spot Information System) (стр. 275)



Регулируемый уровень рулевого усилия*

Уровень рулевой силы возрастает с увеличением скорости автомобиля, что улучшает обратную связь водителя с дорогой. Более быстрое и четкое управление на автомагистралях. Во время парковки и движения на низкой скорости управление более легкое и не требует никакого напряжения.

Для ощущения обратной связи с дорогой или чувствительности управления водитель может выбрать один из трех уровней рулевого усилия. Настройку можно выполнить в системе меню **MY CAR**. Описание системы меню см. MY CAR (стр. 113).

Настройка закрыта во время движения автомобиля.



ВНИМАНИЕ

В некоторых ситуациях, когда сервоусилитель руля перегревается, его необходимо охладить – в этот период действие сервоусилителя ограничено, и вам может показаться, что поворот руля потребует гораздо больших усилий.

Временное ограничение усиления рулевого колеса сопровождается появлением сообщения в комбинированном приборе.


Дополнительная информация

- MY CAR (стр. 113)

08



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ

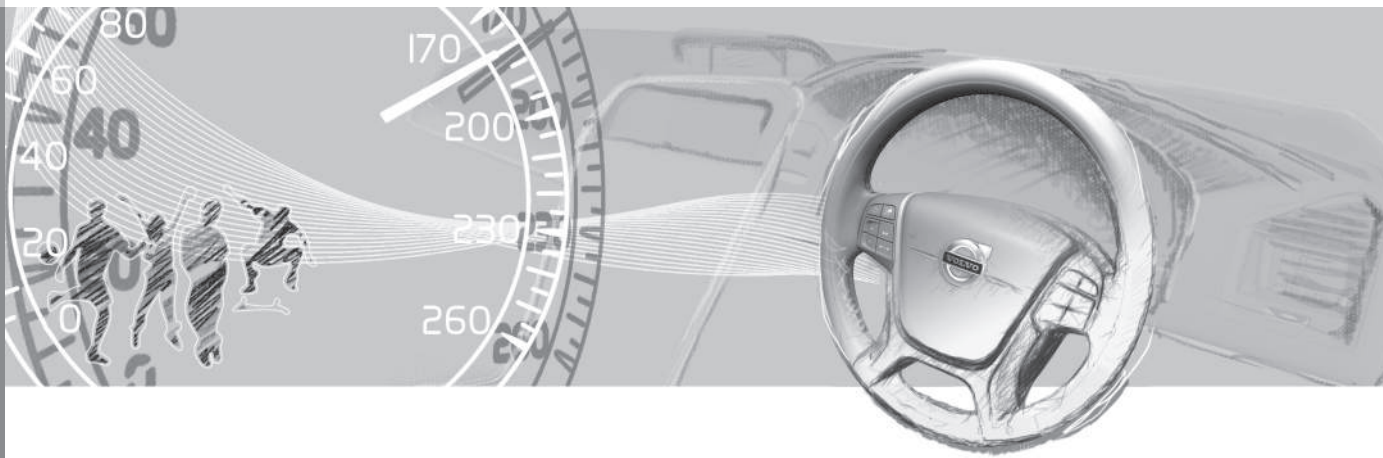



Алкотестер*

Алкотестер¹ предназначен для того, чтобы не допустить управление автомобилем водителем в нетрезвом состоянии. Перед пуском двигателя водитель должен выполнить тест выдыхаемого воздуха, подтверждающий отсутствие действия алкоголя. Алкотестер калибруется в соответствии с требованиями рынка в отношении граничных значений, установленных законодательством, по управлению автомобилем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Алкотестер является вспомогательным средством, которое не освобождает водителя от ответственности. Только водитель несет ответственность за безопасное управление автомобилем в трезвом виде.

Дополнительная информация

- Алкотестер* - функции и использование (стр. 283)
- Алкотестер* - не забывайте (стр. 286)
- Алкотестер* - хранение (стр. 284)
- Алкотестер* - перед запуском двигателя (стр. 285)
- Алкотестер* - символы и текстовые сообщения (стр. 287)

Алкотестер* - функции и использование

Функции

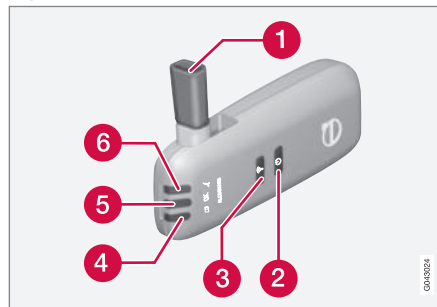

- 1 Мундштук для тестирования выдыхаемого воздуха.
- 2 Выключатель.
- 3 Кнопка отправки.
- 4 Лампа статуса батарейки.
- 5 Лампа проверки выдыхаемого воздуха.
- 6 Лампа готовности выполнения проверки выдыхаемого воздуха.

Использование - аккумулятор

Контрольная лампа (4) алкотестера показывает статус батарейки:

Контрольная лампа (4)	Состояние батареи
Мигающий зеленый	Идет зарядка
Зеленый	Заряжена полностью
Желтый	Разряжена на половину
Красный	Разряжена – установите зарядное устройство в держатель или подсоедините питающий провод из отделения для перчаток.

ВНИМАНИЕ

Храните алкотестер в держателе. В этом случае сохраняется полный заряд встроенного аккумулятора, и алкотестер активируется автоматически, когда автомобиль открывается.

Дополнительная информация

- Алкотестер* (стр. 283)
- Алкотестер* - хранение (стр. 284)
- Алкотестер* - не забывайте (стр. 286)


¹ Обозначается также Alcotguard.



- Алкотестер* - перед запуском двигателя (стр. 285)
- Алкотестер* - символы и текстовые сообщения (стр. 287)

Алкотестер* - хранение

Храните алкотестер в держателе. Для освобождения этого модуля надо слегка вдавить его в держатель и отпустить: пружина вытолкнет его, и его можно будет вынуть из держателя.

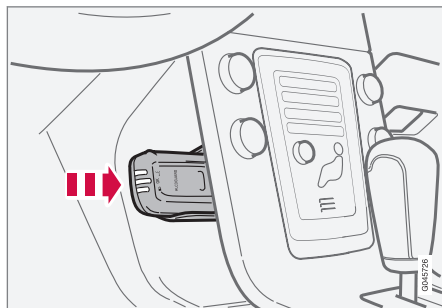

Хранение телефонной трубки и зарядного устройства.

- Чтобы снова установить этот модуль в держатель, вдвигайте его в держатель до щелчка.
- Храните этот модуль в держателе: там он лучше всего защищен, а его батареи всегда полностью заряжены.

Дополнительная информация

- Алкотестер* - функции и использование (стр. 283)
- Алкотестер* - перед запуском двигателя (стр. 285)

- Алкотестер* (стр. 283)
- Алкотестер* - не забывайте (стр. 286)
- Алкотестер* - символы и текстовые сообщения (стр. 287)



Алкотестер* - перед запуском двигателя

Алкотестер активируется автоматически и готов к работе, когда автомобиль открывается.

1. Если контрольная лампа (6) горит зеленым светом, алкотестер готов к работе.
2. Выньте алкотестер из держателя. Если при отпирании автомобиля алкотестер находится вне автомобиля, его необходимо сначала активировать с помощью выключателя (2).
3. Поднимите мундштук (1), глубоко вдохните и подуйте с равномерным усилием до появления слышимого "щелчка" прим. через 5 секунд. Один из возможных результатов представлен в таблице ниже **Результат тестирования выдыхаемого воздуха**.
4. Если сообщение отсутствует, возможно, не выполнена передача данных в автомобиль – в этом случае нажмите кнопку (3) для передачи результатов в автомобиль вручную.
5. Закройте мундштук и установите алкотестер в держатель.
6. После положительного тестирования выдыхаемого воздуха запустите двигатель в течение 5 минут – иначе вы должны выполнить тест еще раз.

Результат тестирования выдыхаемого воздуха

Контрольная лампа (5) + текст на дисплее	Значение
Зеленая лампа + Alcoguard Тест пройден	Пуск двигателя разрешен – алкоголь не найден.
Желтая лампа + Alcoguard Тест пройден	Пуск двигателя возможен – измеренное содержание алкоголя превышает 0,1 промилле, но находится ниже действующего граничного значения ^A .
Красная лампа + Тест не пройден Подождите 1 мин	Запуск двигателя невозможен – измеренное содержание алкоголя превышает действующее граничное значение ^A .

^A Граничные значения в разных странах разные, узнайте, какие действуют в Вашем случае. См. также Алкотестер* (стр. 283).



ВНИМАНИЕ

Автомобиль можно запустить в течение 30 минут после завершения поездки без проведения нового дыхательного теста.

Дополнительная информация

- Алкотестер* - функции и использование (стр. 283)
- Алкотестер* - хранение (стр. 284)
- Алкотестер* (стр. 283)
- Алкотестер* - символы и текстовые сообщения (стр. 287)



Алкотестер* - не забывайте

Для правильной работы аппарата и получения максимально точных результатов необходимо:

- Не есть и не пить в течение прим. 5 минут перед выполнением теста.
- Не омывайте ветровое стекло большим количеством жидкости – алкоголь, содержащийся в омывающей жидкости, может привести к ошибочным результатам измерений.

Для того, чтобы обеспечить проведение нового теста при смене водителя, удерживайте одновременно выключатель (2) и кнопку передачи данных (3) в течение прим. 3 секунд. В этом случае автомобиль возвращается в режим блокировки запуска, и для пуска двигателя требуется проведение нового теста на выдох.

Калибровка и обслуживание

Проверку и калибровку алкотестера необходимо проводить в мастерской² через каждые 12 месяцев.

За 30 дней до проведения необходимой калибровки в комбинированном приборе показывается **Alcoguard Треб. калибровка**. Если калибровка не выполняется в течение 30 дней, обычный запуск двигателя блокируется – запуск возможен

только с помощью функции Байпас, см. следующий раздел "Экстренная ситуация".

Сообщение можно погасить, если нажать на кнопку передачи данных (3). Сообщение гаснет автоматически прим. через 2 минуты, но появляется вновь при каждом пуске двигателя – только калибровка в мастерской² позволяет полностью погасить сообщение.

Холодная или жаркая погода

Чем холоднее погода, тем дольше времени требуется для готовности алкотестера к работе:

Температура (°C)	Максимальное время разогрева (секунды)
от +10 до +85	10
от -5 до +10	60
от -40 до -5	180

При температуре ниже -20 °C и выше +60 °C на алкотестер необходима подача дополнительного питания. В комбинированном приборе показывается **Alcoguard Требуется подкл.** В этом случае подсоедините к алкотестеру питающий провод из отделения для перчаток и подождите, пока

в контрольной лампе (6) не включится зеленый свет.

В очень холодную погоду время разогрева можно сократить, если алкотестер перенести в помещение.

Экстренная ситуация

В экстренной ситуации или если алкотестер не работает, вы можете запустить двигатель в обход алкотестера.



ВНИМАНИЕ

Все включения обходного контура (Bypass) регистрируются и сохраняются в памяти, см. Запись данных (стр. 17).

После активирования функции Байпас, в комбинированном приборе на всем протяжении пути показывается **Alcoguard Байпас разрешен**. Это сообщение можно сбросить только в мастерской².

Функцию Байпас можно проверить без сохранения сообщения об ошибке – для этого выполните все этапе без пуска двигателя. Сообщение об ошибке удаляется, когда автомобиль запирается.

При установке алкотестера выбирается обходная функция – Байпас или Экстренная функция. Эту установку можно в дальнейшем изменить в мастерской².

² Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Активирование функции Байпас

- Одновременно нажмите и удерживайте в течение прим. 5 секунд кнопку в **ОК** левом подрулевом рычаге и кнопку аварийных мигающих сигналов – в комбинационном приборе сначала показывается **Байпас активир. Подождите 1 мин.**, а затем **Alcoguard Байпас разрешен**. После этого вы можете запускать двигатель.

Эту функцию можно активировать неоднократно. Сообщение об ошибке, которое показывается на всем пути движения, можно погасить только в мастерской².

Активирование Экстренной функции

- Одновременно нажмите и удерживайте в течение прим. 5 секунд кнопку **ОК** в левом подрулевом рычаге и кнопку аварийных мигающих сигналов – в комбинационном приборе появляется **Alcoguard Байпас разрешен**, и двигатель можно запускать.

Эту функцию можно использовать только один раз – возврат в исходное положение выполняется в мастерской².

Дополнительная информация

- Алкотестер* - функции и использование (стр. 283)
- Алкотестер* - хранение (стр. 284)

- Алкотестер* - перед запуском двигателя (стр. 285)
- Алкотестер* (стр. 283)
- Алкотестер* - символы и текстовые сообщения (стр. 287)

Алкотестер* - символы и текстовые сообщения

Помимо уже описанных сообщений, связанных с функцией алкотестера перед запуском двигателя (стр. 285), на дисплее комбинационного прибора может появиться следующая информация:

Текст на дисплее	Значение/Меры по устранению
Alcoguard Повторн. пуск	Двигатель был выключен менее 30 минут – пуск двигателя возможен без проведения нового теста.
Alcoguard Требуется обслуж.	Обратитесь в мастерскую ^А .
Alcoguard Нет сигнала	Передача данных не выполнена – отправьте ручную кнопку (3) или выполните новый тест на выдыхание.
Alcoguard Тест недейств.	Тест не пройден – выполните новый тест на выдыхание.

² Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.



Текст на дисплее	Значение/Меры по устранению
Alcoguard Выдыхайте длиннее	Выдох слишком короткий – сделайте более длинный выдох.
Alcoguard Выдыхайте слабее	Выдох слишком сильный – сделайте выдох слабее.
Alcoguard Выдыхайте сильно	Выдох слишком слабый – выдыхайте сильнее.
Alcoguard ожид. Предв. подогрев	Разогрев не завершен – дождитесь появления текста Alcoguard Выдыхайте 5 сек..

А Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Алкотестер* - функции и использование (стр. 283)
- Алкотестер* - не забывайте (стр. 286)
- Алкотестер* - хранение (стр. 284)
- Алкотестер* (стр. 283)

Пуск двигателя

Двигатель запускается и останавливается с помощью ключа дистанционного управления и кнопки **START/STOP ENGINE**.

Бензиновый и дизельный двигатель



Дистанционный ключ отжат/вставлен в замок запуска и кнопка **START/STOP ENGINE**.

! ВАЖНО

Не вставляйте дистанционный ключ, повернутый неправильно – держите ключ с той стороны, где находится вставной плоский ключ, см. Съёмный (вставной) плоский ключ - извлечение/установка (стр. 168).

1. Вставьте дистанционный ключ в замок зажигания и вдавите до упора. Помните, что если автомобиль оснащен алкотестером*, то перед пуском двигателя необходимо пройти тестирование выдыхаемого воздуха. Дополнительную информацию об алкотестере см. в Алкотестер* (стр. 283).
2. Удерживайте полностью выжатой педаль сцепления³. (Автомобили с автоматической коробкой передач – выжмите педаль тормоза.)
3. После этого нажмите и отпустите кнопку **START/STOP ENGINE**.

При запуске двигателя стартер работает до пуска двигателя или до срабатывания защиты от перегрева.



ВАЖНО

Если двигатель не запускается с трех попыток – подождите 3 минуты и повторите запуск. Способность старта повысится, если дать возможность пусковому аккумулятору восстановиться.

³ Если автомобиль катится, то достаточно нажать кнопку **START/STOP ENGINE**, чтобы запустить двигатель.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не вынимайте дистанционный ключ из замка зажигания после запуска двигателя или когда автомобиль буксируется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Покидая автомобиль, обязательно вынимайте дистанционный ключ из замка зажигания и проверяйте, чтобы было установлено положение ключа **0** – особенно, если в автомобиле находятся дети. Информацию о том, как это выполнить см. Положения ключа (стр. 77).

ВНИМАНИЕ

Для определенных типов двигателей число оборотов на холостом ходу при холодном запуске может быть значительно выше, чем при обычном. Это сделано специально - для того, чтобы система могла как можно быстрее достичь нормальной рабочей температуры при минимизации выбросов выхлопных газов и ущерба для окружающей среды.

Keyless drive*

Для пуска двигателя без ключа (стр. 172) выполните п. 2-3.

ВНИМАНИЕ

Двигатель запускается только в том случае, когда один из дистанционных ключей автомобиля с функцией Keyless drive находится в салоне или грузовом отделении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не выносите дистанционный ключ из автомобиля во время движения или буксировки.

Дополнительная информация

- Выключение двигателя (стр. 289)

Выключение двигателя

Двигатель выключается кнопкой **START/STOP ENGINE**.

Для остановки двигателя:

- Нажмите **START/STOP ENGINE** – двигатель глушится.

Если селектор передач не находится в положении **P** или если автомобиль движется:

- Нажмите 2 раза **START/STOP ENGINE** или удерживайте кнопку нажатой до пуска двигателя.

Дополнительная информация

- Положения ключа (стр. 77)



Замок рулев.упр.

Замок рулевого колеса усложняет управление автомобилем, в частности, при незаконном проникновении в него.

Функция

- Блокировка рулевого колеса снимается, когда дистанционный ключ находится в замке запуска⁴ и нажимается кнопка **START/STOP ENGINE**.
- Замок рулевого колеса активируется, когда после остановки двигателя открывается дверь водителя.

Снятие или активирование блокировки рулевого колеса сопровождается механическим звуком.

Дополнительная информация

- Пуск двигателя (стр. 288)
- Положения ключа (стр. 77)
- Рулевое колесо (стр. 84)

Дистанционный запуск (ERS)*

Дистанционный запуск (ERS – Engine Remote Start) означает, что возможен запуск двигателя на расстоянии с помощью дистанционного ключа или ключа PCC для прогрева/охлаждения салона перед началом поездки.

При включении климатической установки и аудиосистемы сохраняются настройки, которые действовали в момент остановки автомобиля.

Двигатель, запущенный с помощью функции ERS, работает не более 15 минут, а затем отключается. После того как двигатель дважды был запущен с помощью функции ERS, необходимо выполнить пуск двигателя обычным способом, чтобы функцию ERS можно было использовать вновь.

Опционная функция ERS может устанавливаться на большинство автомобилей с автоматической коробкой передач.

ВНИМАНИЕ

На срок действия батарейки дистанционного ключа влияет функция ERS. При частом использовании ERS батарейку следует заменять 1 раз в год, см. Дистанционный ключ/РСС - замена аккумулятора (стр. 171).

ВНИМАНИЕ

Соблюдайте местные и национальные правила/постановления относительно холостого хода.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для дистанционного запуска двигателя должны выполняться следующие критерии:

- Автомобиль должен находиться под наблюдением.
- В автомобиле не должно быть ни людей, ни животных.
- Автомобиль не должен находиться в закрытом непроветриваемом пространстве - выхлопные газы могут причинить серьезный вред людям и животным.


Дополнительная информация

- Дистанционный запуск (ERS) – использование (стр. 291)
- Дистанционный запуск (ERS) - символы и сообщения (стр. 292)

⁴ В автомобиле с функцией Keyless дистанционный ключ должен находиться в салоне.



Дистанционный запуск (ERS) – использование

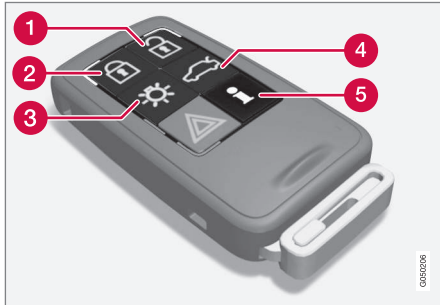

Кнопки на ключе для дистанционного запуска.

- 1 Отпирание
- 2 Запирание
- 3 Прод. удал. вкл.свет
- 4 Отпирание двери багажника
- 5 Информация⁵

Дистанционный запуск двигателя

Дистанционный запуск возможен только в случае, если автомобиль заперт.

Это делается так:

1. На ключе кратко нажмите на кнопку (2).
2. И сразу же длительно – не менее 2-х секунд – нажмите на кнопку (3).

В случае, когда выполняются условия для срабатывания ERS, происходит следующее:

1. Указатели поворотов быстро мигают несколько раз.
2. Двигатель запускается.
3. После этого в подтверждение запуска двигателя указатели поворотов включаются и горят ровным светом в течение 3-х секунд.

i ВНИМАНИЕ

После дистанционного запуска автомобиль остается запертым, но с отключенными датчиками движения*.

Ключ с PCC⁶



Если выполняются все критерии для функции ERS, то при нажатии кнопки световая индикация комфортного освещения⁷ мигает несколько раз, а затем горит ровным светом. Однако это не означает, что с помощью ERS запущен двигатель.

Чтобы проверить, запущен ли двигатель от ERS, пользователь может нажать кнопку (5) – если двигатель работает, включается световая индикация кнопок (2) и (3).

Активированные функции

При дистанционном запуске двигателя активируются следующие функции:

- Система вентиляции
- Аудио/видеосистема
- Прод. удал. вкл.свет.

Отключенные функции

При дистанционном запуске двигателя отключены следующие функции:

- фары
- Габаритные огни
- Освещение номерного знака
- Очистители ветрового стекла.

Остановка двигателя, запущенного от ERS

Двигатель, запущенный от ERS, останавливается в следующих случаях:

- На дистанционном ключе нажимается кнопка (1), (2) или (4)
- Автомобиль отпирается
- Открывается дверь

⁵ Только ключ с PCC, см. PCC* - уникальные функции (стр. 166).

⁶ Дополнительную информацию о ключе PCC см. PCC* - уникальные функции (стр. 166).

⁷ Дополнительную информацию о комфортном освещении см. Дистанционный ключ - функции (стр. 164) и Прод. удал. вкл.свет (стр. 98).





- Выжимается педаль газа или тормоза
- Селектор передач перемещается из положения **P**
- В баке остается прим. 10 литров топлива
- ERS действует в течение более 15 минут.

Когда двигатель, запущенный с помощью функции ERS, глушится, указатели поворотов горят ровным светом в течение 3-х секунд.

Дополнительная информация

- Дистанционный запуск (ERS)* (стр. 290)
- Дистанционный запуск (ERS) - символы и сообщения (стр. 292)

Дистанционный запуск (ERS) - символы и сообщения

В ситуации, когда функция ERS не включается или прерывается, в комбинированном приборе появляется символ, дополненный поясняющим текстовым сообщением.

Отказ функции ERS

сообщение	Значение
Отказ дист.пуска макс.2 попытки	ERS не сработала, так как с помощью функции ERS разрешается выполнить подряд максимум два запуска двигателя.
Отказ дист.пуска низк.ур.топлива	ERS не сработала из-за низкого уровня топлива.
Отказ дист.пуска селектор не в P	Функция ERS не сработала, так как селектор передач не установлен в положение P .

сообщение	Значение
Отказ дист.пуска водитель в автом	ERS не сработала, так как в салоне находится человек.
Отказ дист.пуска аккумуля.разряж.	ERS не сработала из-за низкого напряжения аккумулятора. Зарядите аккумуляторную батарею, включив двигатель.
Отказ дист.пуска предупр. двигат.	ERS не сработала из-за предупреждающего сообщения, полученного от двигателя. Обратитесь в мастерскую ^A .
Отказ дист.пуска охлажд.двигателя	ERS не сработала из-за сообщения о неисправности, полученного от системы охлаждения, см. Охлаждающая жидкость - уровень (стр. 383).



сообщение	Значение
Отказ дист.пуска дверь открыта	ERS не сработала, так как не была закрыта дверь/дверь багажника
Отказ дист.пуска автом. не заперт	ERS не сработала, так как автомобиль не был заперт.

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Прерывание функции ERS

сообщение	Значение
Дист. пуск откл. низк.ур.топлива	Остановка ERS из-за низкого уровня топлива.
Дист. пуск откл. селектор не в P	Остановка ERS, так как селектор передач не находится в положении P.
Дист. пуск откл. водитель в автом	Остановка ERS, так как в салоне находится человек.

сообщение	Значение
Дист. пуск откл. предупр. двигат.	Остановка ERS из-за сообщения о неисправности, полученного от двигателя. Обратитесь в мастерскую ^A .
Дист. пуск откл. аккумуля.разряж.	Остановка ERS из-за низкого напряжения аккумулятора.
Дист. пуск откл. охлажд.двигателя	Остановка ERS из-за сообщения о неисправности, полученного от системы охлаждения.

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.


Дополнительная информация

- Дистанционный запуск (ERS)* (стр. 290)
- Дистанционный запуск (ERS) – использование (стр. 291)

Запуск двигателя – Гибкое топливо

В двигатели Flexifuel можно заливать неэтилированный бензин с октановым числом 95 и биоэтанол E85. Процесс запуска двигателя такой же, как для бензиновых двигателей.

Подогреватель двигателя*

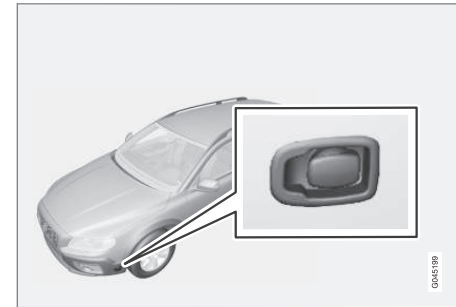

Гнездо для подключения подогревателя двигателя.

На автомобилях, где в качестве топлива используется биоэтанол E85, установлен электрический подогреватель двигателя. Запуск и движение на прогревом двигателя позволяет значительно сократить уровень выбросов и снизить расход топлива. Поэтому старайтесь пользоваться подогревом двигателя в течение всего зимнего полугодия.

- При наружной температуре от +5 °C до -10 °C электрический подогре-



08 Запуск двигателя и вождение



ватель двигателя должен работать не менее 1 часа.

- При наружной температуре от -10 °C до -20 °C электрический подогреватель двигателя должен работать не менее 2 часов.
- При наружной температуре ниже -20 °C электрический подогреватель двигателя должен работать не менее 3 часов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Предпусковой подогреватель двигателя приводится в действие высоким напряжением. Поиск неисправности и ремонт предпускового подогревателя двигателя и его электрических соединений разрешается проводить только в мастерской – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

ВНИМАНИЕ

Напоминание тем, кто хочет иметь запас топлива в автомобиле:

- Если двигатель заглох из-за отсутствия топлива в баке, биоэтанол E85 из запасной канистры может затруднить пуск двигателя в сильный мороз. Вы можете избежать этого, если заполните канистру бензином с октановым числом 95.

Более подробно о топливе биоэтанол E85 для двигателей Flexifuel см. Топливо - биоэтанол E85 (стр. 333).

Трудности запуска

Если двигатель не запускается с первой попытки:

- С помощью кнопки **START/STOP ENGINE** повторите запуск несколько раз.
- Проверьте, был ли подогреватель двигателя подключен в течение рекомендованного выше отрезка времени.

ВАЖНО

Если двигатель не запускается после нескольких попыток, рекомендуется обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Адаптация топлива

Двигатели Flexifuel могут работать на неэтилированном бензине с октановым числом 95 и биоэтаноле E85. Оба типа топлива заливаются в общий топливный бак, и поэтому достигается любое соотношение этих компонентов в смеси.

Если в топливный бак заливается бензин после того, как двигатель работал на биоэтаноле E85 (или наоборот), короткое время может наблюдаться неровная работа двигателя. Поэтому важно дать двигателю

возможность "привыкнуть" (адаптироваться) к новой топливной смеси.

Адаптация проводится автоматически, когда автомобиль короткий отрезок времени движется с постоянной скоростью.

ВАЖНО

После изменения соотношения топливной смеси в баке необходимо выполнить адаптацию. Для этого следует двигаться с постоянной скоростью в течение прим. 15 минут.

Если аккумулятор был разряжен или отключен, то для адаптации потребуется несколько больше времени, так как в электронной памяти отсутствует информация.


Дополнительная информация

- Запуск двигателя от вспомогательного аккумулятора (стр. 295)
- Пуск двигателя (стр. 288)



Запуск двигателя от вспомогательного аккумулятора

Если аккумуляторная батарея (стр. 396) разряжена, автомобиль можно запустить током от другой аккумуляторной батареи.

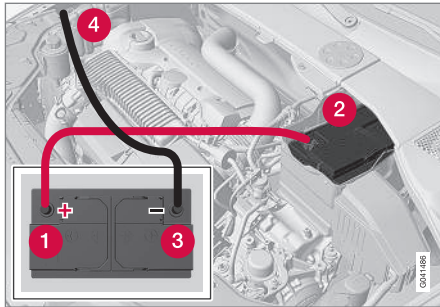

Если запуск выполняется от другого аккумулятора, мы рекомендуем следующий порядок работ, чтобы избежать короткого замыкания или других повреждений:

1. Установите дистанционный ключ в положение **0** (стр. 77).
2. Убедитесь, что напряжение вспомогательного аккумулятора составляет 12 В.
3. Если вспомогательный аккумулятор установлен в другом автомобиле – заглушите двигатель этого автомобиля и убедитесь, что оба автомобиля не касаются друг друга.
4. Закрепите один из зажимов красного пускового провода на положительном выводе (1) вспомогательной аккумуляторной батареи.

! ВАЖНО

Подсоединяйте пусковой аккумулятор, соблюдая осторожность, чтобы не допустить короткого замыкания на другие компоненты в двигательном отсеке.

5. Откройте зажим на передней крышке аккумуляторной батареи вашего автомобиля и снимите крышку, см. Стартовый аккумулятор - замена (стр. 398).
6. Закрепите другой зажим красного пускового провода на положительном выводе (2) вашего автомобиля.
7. Закрепите один из зажимов черного пускового провода на отрицательном выводе (3) вспомогательной аккумуляторной батареи.
8. Закрепите другой зажим на клемму массы, например. верхний край правого крепления двигателя, шляпка внешнего болта (4).

9. Убедитесь, что клеммы пусковых проводов надежно закреплены, чтобы избежать появления искр при попытке пуска.
10. Запустите двигатель "вспомогательного автомобиля" и дайте двигателю поработать примерно минуту на повышенных холостых оборотах, прим. 1500 об/мин.
11. Запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором.

! ВАЖНО

При попытке пуска не трогайте соединения. Риск искрообразования.

12. Снимите пусковые провода в обратном порядке – сначала черный, а затем красный.
 - > Следите, чтобы зажимы черного пускового провода не коснулись положительного вывода аккумуляторной батареи или соединительной клеммы красного пускового провода!



! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- В пусковом аккумуляторе может образовываться очень взрывоопасный гремучий газ. Одной искры, которая может появиться при неправильном подсоединении пускового провода, достаточно, чтобы аккумулятор взорвался.
- В пусковом аккумуляторе находится серная кислота, которая может стать причиной серьезных кислотных ожогов.
- Если серная кислота попадает в глаза, на кожу или одежду, нужно немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды. При попадании брызг серной кислоты в глаза – немедленно обратитесь к врачу.

Дополнительная информация

- Пуск двигателя (стр. 288)

Коробки передач

Существуют два основных типа коробок передач. Это механическая и автоматическая коробка передач.

- Механическая коробка передач (стр. 296)
- Автоматическая коробка передач - Geartronic (стр. 298) и Powershift (стр. 302)

! ВАЖНО

Рабочая температура в коробке передач контролируется для того, чтобы не допустить повреждения компонентов системы привода. В случае опасности перегрева в комбинированном приборе появляется предупреждающий символ с текстовым сообщением – выполните указанные рекомендации.

Дополнительная информация

- Автоматическая коробка передач - Geartronic* (стр. 298)

Механическая коробка передач

Функция коробки передач состоит в изменении передаточного отношения в зависимости от требований в отношении скорости и мощности.

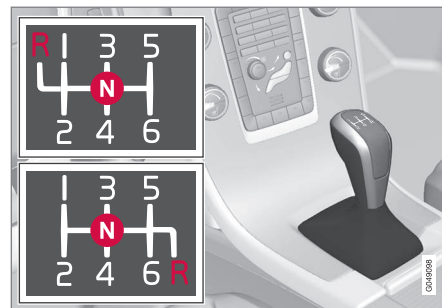


Схема переключения передач, 6-ступенчатая коробка передач.

6-ступенчатая коробка передач выпускается в двух вариантах, которые отличаются положением задней передачи. Схема переключения передач указана на рычаге переключения передач в автомобиле.

- Полностью выжимайте педаль сцепления при каждом переключении передачи.
- Снимайте ногу с педали сцепления между переключениями передач.



! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обязательно используйте стояночный тормоз при парковке на наклонной поверхности - переключения на нейтраль не достаточно, чтобы удерживать автомобиль на месте в любых ситуациях.

Блокировка передачи заднего хода

Блокиратор включения передачи заднего хода затрудняет случайное включение задней передачи при движении вперед.

- Следуйте схеме переключений, вытисненной на рычаге переключения передач и начните с нейтральной позиции **N**, прежде чем переводить его в положение **R**.
- Включайте заднюю передачу только тогда, когда автомобиль остановится.

i ВНИМАНИЕ

Верхняя схема переключения передач для 6-ступенчатой КПП (см. предыдущий рисунок) – чтобы включить передачу заднего хода, нажмите рычаг переключения передач **сначала вниз** в положение **N**.


Дополнительная информация

- Коробки передач (стр. 296)
- Трансмиссионное масло – качество и объем (стр. 440)

Индикатор переключения передач*

Индикатор переключения передач показывает водителю наиболее удобный момент для перехода на более высокую или низкую передачу. Важным моментом экологичного вождения является использование правильной передачи и своевременное переключение передач.

Механическая коробка передач



Индикатор переключения передач для механической коробки передач. В каждый момент времени горит только один указатель – при движении в обычном режиме горит только указатель в центре.

При рекомендованных переключениях вверх/вниз светится верхняя метка "+" или нижняя "-", отмеченные на рисунке красным цветом.

Автоматическая коробка передач



Комбинированный прибор "Digital" с индикатором переключения передач.

На некоторых вариантах в помощь водителю устанавливается индикатор, – GSI (Gear Shift Indicator) – который показывает наиболее удобный момент переключения на более высокую или низкую передачу, позволяя сохранить минимально возможный расход топлива. Однако с точки зрения таких показателей, как приемистость и движение без вибраций, переключение передач следует выполнять при более высоких оборотах двигателя. Цифра в рамке указывает включенную передачу.



В комбинированном приборе "Analog" в центре прибора показываются положения передач и находятся индикаторные стрелки.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Автоматическая коробка передач - Geartronic*


Коробка передач Geartronic имеет два различных режима переключения - автоматический и ручной.



D: Положения передач в автоматическом режиме. **+/-:** Положения передач в ручном режиме. **S[±]:** Режим Sport*.

В комбинированном приборе (стр. 64) следующие обозначения указывают положение селектора передач: **P, R, N, D, S*, 1, 2, 3** и т.д.

Положения передач



Положения передач в автоматическом режиме показываются в комбинированном приборе с правой стороны. (В каждый момент времени горит только один указатель – для действующего положения селектора передач.)

Символ **"S"** для активированного режима Sport – ОРАНЖЕВОГО цвета.

Положение для стоянки - P

Выбирайте положение **P** при пуске двигателя или парковке автомобиля.

- Чтобы вывести селектор передач из положения **P**, сначала необходимо выжать до упора педаль тормоза.

В положении **P** коробка передач механически заблокирована. Для надежности задействуйте также стояночный тормоз (стр. 321).

ВНИМАНИЕ

Чтобы автомобиль можно было заблокировать и поставить на сигнализацию, селектор передач должен находиться в положении **P**.

ВАЖНО

При выборе положения **P** автомобиль должен стоять на месте.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обязательно используйте стояночный тормоз при парковке на наклонной поверхности - переключения на нейтраль недостаточно, чтобы удержать автомобиль на месте в любых ситуациях.

Положение передачи заднего хода - R

Автомобиль должен стоять неподвижно, когда выбирается положение **R**.

Нейтральное положение - N

Ни одна из передач не включена, и можно пускать двигатель. Затяните стояночный тормоз, если автомобиль стоит неподвижно и селектор передач находится в положении **N**.

Положение движения - D

D – это нормальное положение для вождения. Повышение и понижение передачи происходит автоматически в зависимости от ускорения и скорости. Автомобиль должен стоять неподвижно, когда положение **D** выбирается из положения **R**.

8 Функция "Спортивный режим" отсутствует в автомобиле V60 Plug-in Hybrid – только "+" и "-".

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Geartronic – Положения передач в ручном режиме (+S/-)

Автоматическая коробка передач Geartronic позволяет также водителю переключать передачи вручную. Когда педаль газа отпускается, происходит торможение двигателем.

+
S
-

Положение ручного переключения передач выбирается при перемещении рычага из положения **D** в крайнее положение **+S-**. В комбинированном приборе цвет символа **+S-** изменяется с БЕЛОГО на ОРАНЖЕВЫЙ и в окошке показывается цифра 1, 2, 3 и т.д. в зависимости от того, какая передача включена.

- Отведите рычаг вперед к **+** (плюс), чтобы переключиться на одну передачу вверх, и отпустите – рычаг возвращается в положение покоя между **+** и **-**.

или

- Потяните рычаг назад к **-** (минус), чтобы переключиться на одну передачу вниз, и отпустите.

Положение ручного переключения передач **+S-** может выбираться в любое время во время движения.

Во избежание неравномерной работы и остановки двигателя Geartronic автоматически понижает передачу, если водитель позволяет скорости упасть ниже значения, допустимого для выбранной передачи.

Для возврата в автоматический режим движения:

- Переместите рычаг в крайнее положение **D**.

i ВНИМАНИЕ

Если в коробке передач предусмотрена программа Sport, ручное управление коробкой передач включается, только когда селектор передач перемещается вперед или назад в положение **+S-**. При этом в комбинированном приборе символ **S** сменяется символом 1, 2, 3, и т.д., указывающим, какая скорость включена.

Лепестки*

В дополнение к ручному переключению передач с помощью селектора передач на рулевом колесе установлены т.н. "лепестки".

Для переключения передач с помощью этих лепестков их необходимо сначала активировать. Для этого переместите один из лепестков в сторону рулевого колеса – в комбинированном приборе обозначение **"D"** изменится на цифру, соответствующую действующей передаче.

Затем, чтобы переключиться на следующую передачу:

- Потяните один из лепестков назад – к рулевому колесу – и отпустите.



Оба "лепестка" на рулевом колесе.

1 "-": Выбор следующей более низкой передачи.

2 "+": Выбор следующей более высокой передачи.

При каждом перемещении лепестка происходит переключение на одну передачу при условии, что обороты двигателя не превышают допустимых значений.

После каждого переключения передачи в комбинированном приборе изменяется цифра, отражающая включенную скорость.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



ВНИМАНИЕ

Автоматическое отключение

Если лепестки на рулевом колесе не используются, они отключаются через мгновение – при этом в комбинированном приборе изменяется обозначение: цифра, обозначающая включенную передачу, вновь изменяется на букву "D".

Исключением является торможение двигателем – во время торможения двигателем лепестки продолжают действовать.

Отключение вручную

Лепестки на рулевом колесе можно также отключить вручную:

- Потяните оба лепестка в сторону рулевого колеса и удерживайте до тех пор, пока в комбинированном приборе цифра, указывающая активированную передачу, не изменится на "D".

Лепестки можно также использовать, когда селектор передач находится в режиме Sport*, – в этом случае лепестки активированы постоянно и не отключаются.

Geartronic – Спортивный режим* (S)⁹



Спортивная программа придает автомобилю спортивный характер и допускает переключение передач на повышенных оборотах. При

этом автомобиль реагирует быстрее на подачу газа. При активном вождении приоритет отдается вождению на низкой передаче с более поздним включением высокой передачи.

Для активирования Спортивного режима:

- Переместите селектор передач в сторону из положения **D** в крайнее положение "+S–" – в комбинированном приборе обозначение **D** изменится на **S**.

Положение спортивного режима может выбираться в любое время во время движения.

Geartronic – Зимний режим

Трогаться с места на скользком дорожном покрытии легче, если 3-я передача включается вручную.

1. Выжмите педаль тормоза и переместите селектор передач из положения **D** в крайнее положение "+S–" – в комбинированном приборе обозначение **D** изменится на цифру 1¹⁰.
2. Перейдите к 3-ей передаче, переместив рычаг вперед в сторону "+" (плюс)

2 раза – на дисплее обозначение 1 изменится на 3.

3. Отпустите тормоз и осторожно добавьте газ.

"Зимний режим" коробки передач позволяет автомобилю начать движение на более низких оборотах двигателя и с меньшим моментом на ведущих колесах.

Kickdown

При полностью выжатой педали акселератора (далее обычного положения "полного газа") автоматически происходит немедленное понижение передачи, т.н. kickdown.

При отпускании педали акселератора из положения kickdown, происходит автоматическое повышение передачи.

Kickdown используется, когда требуется резкое ускорение, например, при обгоне.

Функция защиты

Для предотвращения резкого повышения оборотов двигателя в программе управления коробкой передач предусмотрена защита от понижения передач, которая препятствует функции kickdown.

Geartronic не допускает понижение передач/kickdown, которые приводят к такому резкому повышению частоты вращения,

⁹ Только некоторые варианты двигателей.

¹⁰ Если в автомобиле предусмотрен Спортивный режим^{*}, сначала показывается "S".



что двигатель может быть поврежден. Если водитель все же пытается провести такое понижение передач на высоких оборотах двигателя, то никаких изменений не происходит – сохраняется исходная передача.

В режиме kickdown автомобиль может переключиться сразу на одну или несколько ступеней вниз, что зависит от частоты вращения двигателя. В целях предупреждения повреждения двигателя автомобиль переключается на высокие передачи, когда достигается максимальная частота вращения двигателя.

Дополнительная информация

- Трансмиссионное масло - качество и объем (стр. 440)



Автоматическая коробка передач - Powershift*

Автоматическая коробка передач с Powershift, в отличие от автоматической коробки передач с Geartronic, (стр. 298) имеет сдвоенные диски механического сцепления.



D: Положения передач в автоматическом режиме. **+S-**: Положения передач в ручном режиме. **S:** Режим Sport*.

Автоматическая коробка передач Powershift передает тяговое усилие от двигателя на ведущие колеса с помощью двойных механических фрикционных дисков в отличие от Geartronic, в которой для этого используется гидравлический преобразователь крутящего момента.

Принцип действия, функции и органы управления коробки передач Powershift аналогичны автоматической коробке Geartronic. Исключением для Geartronic

является зимний режим, см. раздел "Geartronic - зимний режим" (стр. 298). Powershift облегчает трогание с места на скользкой дороге, если вручную включать 2-ую передачу вместо 3-ей передачи (Geartronic).

Powershift или Geartronic

Модель с коробкой передач Powershift не пригодна для буксировки, так как для обеспечения достаточной смазки двигателя должен работать. Если буксировку все же необходимо выполнить, расстояние должно быть максимально коротким и скорость должна быть очень низкой.

Если вы не уверены, установлена ли на вашем автомобиле коробка передач Powershift, вы можете это проверить по обозначению в табличке для коробки передач, которая находится под капотом – см. Обозначения типа (стр. 426). Обозначение "MPS6" указывает на то, что в автомобиле установлена коробка передач Powershift. Другое обозначение указывает на автоматическую коробку передач Geartronic.

Не забывайте

На двойном сцеплении коробки передач установлена защита от перегрузки, которая активируется в случае перегрева коробки передач, например, если автомобиль длительное время удерживается

неподвижно на подъеме при помощи педали газа.

Если коробка передач перегрета, ощущаются потряхивания и вибрация автомобиля, включается предупреждающий символ и в комбинированном приборе появляется сообщение. Коробка передач может перегреваться даже при медленном движении (10 км/ч или ниже) на подъеме или с прицепом. Коробка передач остывает, когда автомобиль неподвижен, педаль тормоза выжата и двигатель работает на холостых оборотах.

Перегрева при медленном движении в "пробках" можно избежать, если двигаться поэтапно:

- Оставайтесь на месте, держа ногу на педали тормоза до тех пор, пока перед вами не образуется достаточный отрезок дороги. Переместитесь на этот отрезок, остановитесь, и вновь подождите, не убирая ногу с педали тормоза.



ВАЖНО




Чтобы удерживать автомобиль неподвижно пользуйтесь ножным тормозом – не используйте для этого педаль газа. В этом случае коробка передач может перегреться.

Важная информация о буксировке автомобиля с коробкой передач Powershift см. Буксировка (стр. 344).



Текстовые сообщения и меры по устранению

В некоторых ситуациях в комбинированном приборе одновременно с символом может появляться текстовое сообщение.

Символ	сообщение	Динамические характеристики	Меры по устранению
	Перегрев КПП затормозить	Трудно двигаться с равномерной скоростью при постоянных оборотах двигателя.	Коробка передач перегрета. Удерживайте автомобиль неподвижно с помощью рабочего тормоза. ^A
	Перегрев КПП остановиться	Движение автомобиля вперед резкими рывками.	Коробка передач перегрета. Без промедления остановите автомобиль, соблюдая меры безопасности. ^A
	Охлажд. трансмис. Не глушить двиг.	Автомобиль не двигается, так как перегрета коробка передач.	Коробка передач перегрета. Для быстрого охлаждения: Дайте двигателю поработать на холостых оборотах, когда рычаг переключения передач находится в положении N или P , до исчезновения сообщения.

^A Для быстрого охлаждения: дайте двигателю поработать на холостых оборотах, установив рычаг переключения передач в положение **N** или **P**, до исчезновения сообщения.

В таблице по возрастающей приводятся примеры трех степеней опасности при перегреве коробки передач. Параллельно с текстовым сообщением электроника автомобиля привлекает внимание водителя временным изменением динамических характеристик автомобиля. В таком случае выполняйте рекомендации, указанные в текстовом сообщении.

ВНИМАНИЕ

Пример в таблице не является индикацией того, что автомобиль неисправен, но лишь показывает, что функция безопасности включена для того, чтобы предотвратить повреждение металлических компонентов автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если игнорировать предупреждающий символ, появляющийся вместе с текстом **Перегрев КПП остановиться**, то перегрев коробки передач может привести к тому, что передача усилия между двигателем и коробкой передач временно прерывается, защищая сцепление от выхода из строя. В этом слу-



чае автомобиль теряет ход и остается неподвижным до тех пор, пока температура в коробке передач не упадет до приемлемого значения.

Другие возможные текстовые сообщения относительно автоматической коробки передач и возможные пути устранения, см. Сообщения (стр. 111).


Текстовое сообщение гаснет автоматически после выполнения необходимых мер или нажатия кнопки **OK** на рычаге указателей поворотов.



Блокиратор переключения передач

Существует два разных типа блокиратора переключения передач - механический и автоматический.

Механический блокиратор переключения передач

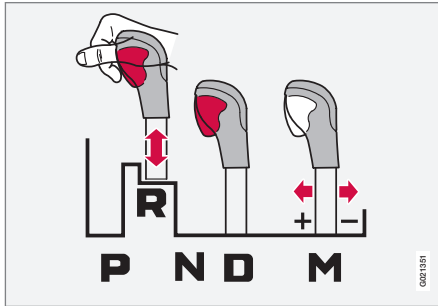

Рычаг можно свободно переводить вперед или назад между **N** и **D**. Остальные положения заблокированы и управляются кнопкой блокировки на селекторе передач.

Если нажать кнопку блокировки, рычаг можно перемещать вперед или назад между положениями **P**, **R**, **N** и **D**.

Автоматический блокиратор переключения передач

В автоматической коробке передач предусмотрены специальные системы безопасности:

Положение для стоянки (P)

Автомобиль стоит неподвижно, двигатель работает:

- Держите ногу на педали тормоза при переключении селектора передач в другое положение.

Электрическая блокировка переключения передач – Стояночное положение Shiftlock (P)

Для переключения селектора передач из положения **P** в любое другое положение необходимо, чтобы выжать педаль тормоза и установить дистанционный ключ в положение **II** (стр. 77).

Электрическая блокировка переключения передач – Нейтральное положение (N)

Если селектор передач находится в положении **N** и автомобиль стоит неподвижно в течение не менее 3-х секунд (независимо от того, работает двигатель или нет), селектор передач блокируется.

Для переключения селектора передач из положения **N** в другое положение необо-

димо, чтобы педаль тормоза была выжата, а дистанционный ключ находился в положении **II**.

Отключение автоматической блокировки селектора передач




Если автомобиль находится в нерабочем состоянии, например, разряжен пусковой аккумулятор, то для перемещения автомобиля необходимо вывести селектор передач из положения **P**.

- 1) Поднимите резиновый коврик в отделении за центральной консолью и в основании отделения найдите отверстие¹¹ под плоский ключ (стр. 168).
- 2) Внутри отверстия найдите ключом подпружиненную кнопку, нажмите и удерживайте ее.

¹¹ Вы можете увидеть 2 отверстия – одно под ключ, а другое для крепления резинового коврика.





 Переместите селектор передач из положения **P** и выньте ключ.

4. Установите на место резиновый коврик.

Дополнительная информация

- Автоматическая коробка передач - Geartronic* (стр. 298)
- Автоматическая коробка передач - Powershift* (стр. 302)

Система помощи при трогании в гору (HSA)*¹²

Рабочий тормоз можно отпустить перед началом движения вперед или назад на подъеме – функция HSA (Hill Start Assist) предотвращает скатывание автомобиля назад.

Действие функции заключается в том, что давление на педаль в системе тормозов сохраняется еще несколько секунд после того, как водитель убирает ногу с педали тормоза и переносит ее на педаль газа.

Временное тормозное усилие пропадает через несколько секунд или при подаче газа.

Дополнительная информация

- Пуск двигателя (стр. 288)

Start/Stop*

В некоторых комбинациях "двигатель +коробка передач" предусмотрена функция Старт/Стоп, которая включается, например, когда автомобиль находится в пробке или ожидает разрешающего сигнала светофора – двигатель временно глушится и автоматически запускается вновь, чтобы продолжить движение.

Забота об окружающей среде является одним из основных приоритетов компании Volvo Car Corporation, направляющим всю нашу деятельность. Этот принцип нашел свое отражение в ряде отдельно стоящих энергосберегающих функций, одной из которых является функция Start/Stop. Действие всех этих функций направлено на снижение расхода топлива, что в свою очередь способствует снижению выбросов отработавших газов.

¹² Зависит от комбинации двигателя и коробки передач. Функция HSA не устанавливается для некоторых комбинаций.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Общие сведения о Start/Stop



Двигатель глушится – снижается уровень шума и выбросов.

Функция Start/Stop позволяет водителю управлять автомобилем наиболее экологичным способом за счет перехода двигателя в режим "авто-стопа" в подходящих для этого ситуациях.

Механическая или автоматическая

Обратите внимание, что функция Start/Stop действует по-разному для механической или автоматической коробки передач.

Дополнительная информация

- Start/Stop* - функции и использование (стр. 307)
- Пуск двигателя (стр. 288)
- Start/Stop* - настройки (стр. 313)
- Start/Stop* - двигатель не запускается автоматически (стр. 311)

- Start/Stop* - двигатель в режиме автоматического запуска (стр. 310)
- Start/Stop* - двигатель не выключается (стр. 309)
- Start/Stop* - случайная остановка двигателя, механическая коробка передач (стр. 312)
- Start/Stop* - символы и сообщения (стр. 314)
- Аккумулятор - Start/Stop (стр. 400)

Start/Stop* - функции и использование

Некоторые комбинации двигателя и коробки передач снабжены функцией Start/Stop, которая действует, например, при остановке в пробке или при ожидании на светофоре. Функция Start/Stop активируется автоматически при запуске двигателя ключом.



Функция Start/Stop активируется автоматически после запуска двигателя ключом. Для привлечения внимания водителя в комбинированном приборе появляется символ этой функции и включается лампа в кнопке Вкл./Выкл..

Все обычные системы автомобиля такие, как освещение, радио и пр., работают в обычном режиме даже при включении режима авто-стопа двигателя, при этом возможен ограниченный режим работы некоторого оборудования, например, скорости вентилятора климатической установки или слишком громкого звука аудиосистемы.

Автоматическая остановка двигателя

В отношении автоматической остановки двигателя действуют следующие условия:



Условия	M/A A
Выжмите сцепление, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и отпустите педаль сцепления – двигатель автоматически глушится.	M
Остановите автомобиль с помощью ножного тормоза и не убирайте ногу с педали – двигатель останавливается в режиме авто-стопа.	A

A M = механическая коробка передач, A = автоматическая коробка передач.



Если активирована функция ECO, двигатель может автоматически останавливаться до полной остановки автомобиля.



В качестве подтверждения и напоминания о том, что двигатель находится в режиме автоматической остановки, в комбинационном приборе включается символ функции Start/Stop.

Автоматический пуск двигателя

Условия	M/ A ^A
Рычаг переключения передач в нейтральном положении: <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите педаль сцепления или педаль газа - двигатель запустится. 2. Включите подходящую передачу и начинайте движение. 	M
Ослабьте давление на педаль газа – двигатель автоматически запускается, и вы можете продолжить поездку.	A
Сохраняя давление на педаль тормоза, нажмите на педаль газа – двигатель запускается автоматически.	A
И наконец, существует также такая возможность: <p>Отпустите рабочий тормоз и дайте автомобилю двигаться – двигатель автоматически запустится, когда скорость автомобиля превысит обычную скорость пешехода.</p>	M + A

A M = механическая коробка передач, A = автоматическая коробка передач.

Отключение функции Start/Stop



В некоторых ситуациях, если необходимо временно отключить автоматическую функцию Start/Stop, следует нажать на эту кнопку.



При отключении функции в комбинационном приборе гаснет символ Start/Stop и лампа в кнопке Вкл./Выкл.

Функция Start/Stop отключена до тех пор, пока не активируется вновь этой кнопкой или до следующего запуска двигателя ключом.

Помощь при запуске, HSA

Для срабатывания функции автоматического запуска рабочий тормоз можно отпустить, даже если автомобиль находится на подъеме – функция HSA (стр. 306) (Hill Start Assist) не позволит автомобилю скатываться назад.

HSA означает, что при трогании с места после того, как двигатель остановлен функцией авто-стопа, давление в тормозной системе сохраняется на то время, пока нога перемещается с педали тормоза на педаль газа. Временное тормозное усилие пропадает через несколько секунд или при подаче газа.



Дополнительная информация

- Start/Stop* (стр. 306)
- Пуск двигателя (стр. 288)
- Start/Stop* - настройки (стр. 313)
- Start/Stop* - двигатель не запускается автоматически (стр. 311)
- Start/Stop* - двигатель в режиме автоматического запуска (стр. 310)
- Start/Stop* - двигатель не выключается (стр. 309)
- Start/Stop* - случайная остановка двигателя, механическая коробка передач (стр. 312)
- Start/Stop* - символы и сообщения (стр. 314)
- Аккумулятор - Start/Stop (стр. 400)

Start/Stop* - двигатель не выключается

Некоторые комбинации двигателя и коробки передач снабжены функцией Start/Stop, которая действует, например, при остановке в пробке или при ожидании на светофоре. Даже при активированной функции Start/Stop автоматическая остановка двигателя применяется не всегда.

Двигатель не останавливается автоматически, если:

Условия	M/A ^A
Скорость автомобиля не достигла прим. 8 км/ч после запуска двигателя ключом или последней автоматической остановки.	M + A
Если водитель отстегнул ремень безопасности.	M + A
Емкость пускового аккумулятора ниже допустимого уровня.	M + A
Температура двигателя отклоняется от нормального рабочего значения.	M + A
Наружная температура ниже точки замерзания или выше прим. 30 °C.	M + A

Условия	M/A ^A
Включен электрообогрев ветрового стекла.	M + A
Параметры среды в салоне отличаются от заданных значений – обозначается повышенной скоростью вращения вентилятора в салоне.	M + A
Автомобиль движется задним ходом.	M + A
Температура пускового аккумулятора ниже точки замерзания или выше нормы.	M + A
Водитель сильнее вращает рулевое колесо.	M + A
Засорен фильтр очистки системы отработанных газов – не раньше, чем временно отключенная функция Start/Stop активируется после выполнения автоматического цикла очистки (см. Фильтр грубой очистки дизельного топлива (DPF) (стр. 334)).	M + A
При очень крутом наклоне дороги.	M + A

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



Условия	M/A ^A
Электрическая система прицепа подключена к электросистеме автомобиля.	M + A
Открыт капот ^B .	M + A
Температура коробки передач отклоняется от нормального рабочего значения.	A
Атмосферное давление воздуха ниже значения, соответствующего высоте прим. 1500-2500 м над уровнем моря – фактическое давление воздуха зависит от погодных условий.	A
В рамках круиз-контроля активирована функция поддержания движения на малых скоростях.	A
Селектор передач находится в положении S^C или "+/-".	A

A M = механическая коробка передач, A = автоматическая коробка передач.

B Только некоторые варианты двигателей.

C Положение Sport.

Дополнительная информация

- Start/Stop* (стр. 306)
- Start/Stop* - функции и использование (стр. 307)
- Пуск двигателя (стр. 288)

- Start/Stop* - настройки (стр. 313)
- Start/Stop* - двигатель не запускается автоматически (стр. 311)
- Start/Stop* - двигатель в режиме автоматического запуска (стр. 310)
- Start/Stop* - случайная остановка двигателя, механическая коробка передач (стр. 312)
- Start/Stop* - символы и сообщения (стр. 314)
- Аккумулятор - Start/Stop (стр. 400)

Start/Stop* - двигатель в режиме автоматического запуска

Некоторые комбинации двигателя и коробки передач снабжены функцией Start/Stop, которая действует, например, при остановке в пробке или при ожидании на светофоре. Двигатель, который находится в режиме авто-стопа, может в некоторых случаях вновь запускаться, даже если водитель и не собирался продолжить движение.

В следующих случаях двигатель автоматически запускается даже, если водитель не выжимает педаль сцепления (механическая КПП) или убирает ногу с педали тормоза (автоматическая КПП):

Условия	M/A A
Запотевание стекол.	M + A
Параметры среды в салоне отличаются от заданных значений.	M + A
Временный скачок энергопотребления или снижение емкости аккумулятора ниже допустимого уровня.	M + A



Условия	М/А А
Многokrатное нажатие педали тормоза.	М + А
Открыт капот ^В .	М + А
Автомобиль начинает движение или несколько увеличивает скорость, если он не полностью остановлен автоматической функцией остановки.	М + А
Ремень безопасности водителя расстегивается, если селектор передач в положении D или N .	А
При вращении рулевого колеса ^В .	А
Селектор передач переводится из положения D в положение S^C , R или "+/-".	А
Дверь водителя открывается при переводе селектора передач в положение D со звуком "плинг", и появляется текстовое сообщение о том, что функция Start/Stop активна.	А

А М = механическая коробка передач, А = автоматическая коробка передач.

В Только некоторые варианты двигателей.

С Положение Sport.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не открывайте капот, когда двигатель находится в режиме автоматической остановки – двигатель может в любой момент заработать. Перед тем как открыть капот, заглушите двигатель обычным способом с помощью кнопки **START/STOP ENGINE**.

Дополнительная информация

- Start/Stop* (стр. 306)
- Start/Stop* - функции и использование (стр. 307)
- Пуск двигателя (стр. 288)
- Start/Stop* - настройки (стр. 313)
- Start/Stop* - двигатель не запускается автоматически (стр. 311)
- Start/Stop* - двигатель не выключается (стр. 309)
- Start/Stop* - случайная остановка двигателя, механическая коробка передач (стр. 312)
- Start/Stop* - символы и сообщения (стр. 314)
- Аккумулятор - Start/Stop (стр. 400)

Start/Stop* - двигатель не запускается автоматически

Некоторые комбинации двигателя и коробки передач снабжены функцией Start/Stop, которая действует, например, при остановке в пробке или при ожидании на светофоре. Двигатель не всегда запускается автоматически после авто-стопа:

В перечисленных ниже ситуациях двигатель не запускается автоматически после авто-стопа:

Условия	М/ А ^А
Включена скорость – текст на дисплее призывает водителя установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, чтобы авто-запуск мог быть выполнен.	М
Водитель не пристегнут ремнем безопасности, рычаг переключения передач находится в положении P , дверь водителя открыта - необходимо выполнить нормальный запуск двигателя.	А

А М = механическая коробка передач, А = автоматическая коробка передач.



Дополнительная информация

- Start/Stop* (стр. 306)
- Start/Stop* - функции и использование (стр. 307)
- Пуск двигателя (стр. 288)
- Start/Stop* - настройки (стр. 313)
- Start/Stop* - двигатель в режиме автоматического запуска (стр. 310)
- Start/Stop* - двигатель не выключается (стр. 309)
- Start/Stop* - случайная остановка двигателя, механическая коробка передач (стр. 312)
- Start/Stop* - символы и сообщения (стр. 314)
- Аккумулятор - Start/Stop (стр. 400)

Start/Stop* - случайная остановка двигателя, механическая коробка передач

Некоторые комбинации двигателя и коробки передач снабжены функцией Start/Stop, которая действует, например, при остановке в пробке или при ожидании на светофоре. Если запуск двигателя не удался и двигатель не работает, выполните следующее:

1. Снова выжмите педаль сцепления – двигатель автоматически начинает работать.
2. В некоторых случаях рычаг переключения передач остается в нейтральном положении. Тогда в комбинированном приборе показывает текст **Перекл. на нейтр. п..**

Дополнительная информация


- Start/Stop* (стр. 306)
- Start/Stop* - функции и использование (стр. 307)
- Пуск двигателя (стр. 288)
- Start/Stop* - настройки (стр. 313)
- Start/Stop* - двигатель не запускается автоматически (стр. 311)
- Start/Stop* - двигатель в режиме автоматического запуска (стр. 310)
- Start/Stop* - двигатель не выключается (стр. 309)

- Start/Stop* - символы и сообщения (стр. 314)
- Аккумулятор - Start/Stop (стр. 400)



Start/Stop* - настройки

Некоторые комбинации двигателя и коробки передач снабжены функцией Start/Stop, которая действует, например, при остановке в пробке или при ожидании на светофоре. В системе меню автомобиля MY CAR в рубрике **DRIVE** представлена информация о разработанной Volvo системе Start-Stop и рекомендациях по применению энергосберегающей техники вождения.

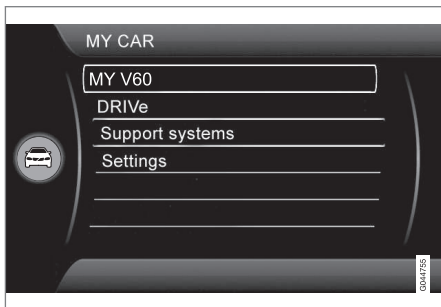

- Start/Stop* - двигатель в режиме автоматического запуска (стр. 310)
- Start/Stop* - двигатель не выключается (стр. 309)
- Start/Stop* - случайная остановка двигателя, механическая коробка передач (стр. 312)
- Start/Stop* - символы и сообщения (стр. 314)
- Аккумулятор - Start/Stop (стр. 400)

Дополнительная информация

- Start/Stop* (стр. 306)
- Start/Stop* - функции и использование (стр. 307)
- Пуск двигателя (стр. 288)
- Start/Stop* - двигатель не запускается автоматически (стр. 311)




08 Запуск двигателя и вождение

Start/Stop* - символы и сообщения

Функция Start/Stop может выводить текстовые сообщения на информационный дисплей.

Текстовые сообщения

 В некоторых ситуациях в сочетании с этой индикаторной лампой функция Start/Stop может показывать в комбинированном приборе тексто-

вые сообщения. Некоторые из них связаны с рекомендуемыми действиями, которые необходимо выполнить. В таблице ниже представлено несколько примеров.

Символ	Сообщение	Инфо/действия	M/A ^A
	Авто-пуск/стоп Требуется обслуживание.	Функция Start/Stop неисправна. Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.	M + A
	Автоматический пуск Двигатель работает + акустический сигнал	Активируется, если дверь водителя открывается, когда двигатель остановлен с помощью функции автоматической остановки и селектор передач находится в положении D .	A
	Нажать кнопку пуска	Двигатель не запускается в режиме авто-пуска – выполните обычный запуск с помощью кнопки START/STOP ENGINE .	M + A
	Пуск - выжать педаль сцепления	Двигатель подготовлен к авто-запуску – ожидает, когда будет выжата педаль сцепления.	M
	Для пуска выжать тормоз и сцепл.	Двигатель подготовлен к авто-запуску – ожидает, когда будет выжата педаль тормоза или сцепления.	M
	Устан.передачу на нейтраль для запуска	Включена передача и сцепление отпущено – выжмите сцепление и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение	M



Символ	Сообщение	Инфо/действия	M/A ^A
	Для пуска выбрать P или N	Функция Start/Stop отключена – переместите селектор передач в положение N или P и запустите двигатель обычным способом с помощью кнопки START/STOP ENGINE .	A
	Нажать кнопку пуска	Автоматический запуск двигателя не будет выполнен – выполнить обычный запуск кнопкой START/STOP ENGINE с селектором передач в положении P или N .	A

A M = механическая коробка передач, A = автоматическая коробка передач.

Если сообщение не гаснет после выполнения необходимых действий, следует обратиться в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Start/Stop* (стр. 306)
- Start/Stop* - функции и использование (стр. 307)
- Пуск двигателя (стр. 288)
- Start/Stop* - настройки (стр. 313)
- Start/Stop* - двигатель не запускается автоматически (стр. 311)
- Start/Stop* - двигатель в режиме автоматического запуска (стр. 310)
- Start/Stop* - двигатель не выключается (стр. 309)
- Start/Stop* - случайная остановка двигателя, механическая коробка передач (стр. 312)
- Аккумулятор - Start/Stop (стр. 400)



ECO*

ECO – инновационная функция, разработанная Volvo для некоторых моделей автомобилей с автоматической коробкой передач, которая позволяет в зависимости от стиля управления автомобилем сократить до 5 % расход топлива. Функция позволяет водителю управлять автомобилем наиболее экологичным способом.

Общие сведения




С включением функции ECO происходят следующие изменения:

- Момент переключения передач.
- Управление двигателем и отклик педали газа.
- Функция Start/Stop – двигатель может остановиться автоматически даже раньше полной остановки автомобиля.
- Активируется функция Eco Coast – двигательный тормоз не работает.
- Настройки климатической системы – отключаются или работают с ограничениями некоторые потребители электроэнергии.

ВНИМАНИЕ

Активирование функции ECO сопровождается изменением ряда параметров в настройке системы климат-контроля и ограничением функции некоторых потребителей электроэнергии – нажмите кнопку **AC**, чтобы вернуть настройки системы климат-контроля, но с ограничением функции AC.

ECO– Использование

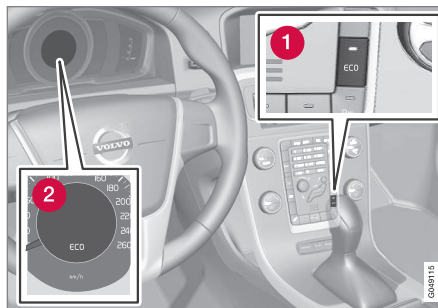

1 ECO Вкл./Выкл.

2 ECO-символ

Функция ECO отключается при остановке двигателя, и поэтому ее следует активировать после каждого пуска двигателя. Исключение составляют некоторые двигатели – и это легко определяется: когда функция активирована, в комбинационном

приборе горит ECO-символ и лампа в кнопке ECO.

Функция ECO включена или выключена

ECO



При отключении функции ECO в комбинационном приборе гаснет символ ECO и лампа в кнопке ECO. Функция выключена до тех пор, пока она не включается нажатием кнопки ECO.

Eco Coast – Принцип действия

На практике подфункция Eco Coast означает отключение двигательного тормоза, что позволяет использовать энергию движения автомобиля для увеличения расстояния пробега на холостых оборотах двигателя. Когда водитель отпускает педаль газа коробка передач автоматически отсоединяется от двигателя и обороты двигателя падают до оборотов холостого хода с минимальным расходом топлива.

Предполагается, что эта функция используется при планируемом сбросе скорости, например, перед переездом перекрестка или красным сигналом светофора.

Eco Coast позволяет выполнять проактивное вождение, при котором водитель



может использовать т.н. технику "Pulse & Glide" и сокращать торможения.

Сочетание включения и выключения

Вы можете снизить расход даже при использовании режима Eco Coast в сочетании с временным отключением функции ECO. А именно:

- Включен режим Eco Coast: Длительное движение на нейтральной передаче **без** двигательного тормоза = Низкий расход

и

- Функция ECO отключена: Короткий пробег на нейтральной передаче на небольшое расстояние с двигательным тормозом = Минимальный расход.



ВНИМАНИЕ

Для максимально низкого расхода топлива следует, как правило, избегать сочетания режима Eco Coast с короткими пробегами на нейтральной передаче.

Активировать Eco Coast

Функция активируется, когда педаль газа полностью отпускается при выполнении следующих условий:

- Включена кнопка **ECO**
- Селектор передач находится в положении **D**

- Скорость автомобиля в пределах прим. 65-140 км/ч
- Уклон спуска или подъема дороги не превышает прим. 6 %.

Отключение функции Eco Coast

В некоторых ситуациях требуется отключить функцию Eco Coast, например:

- На крутых спусках – когда необходимо использовать двигательный тормоз.
- Перед предстоящим обгоном – чтобы выполнить этот маневр наиболее безопасным способом.

Чтобы отключить Eco Coast и вернуться к двигательному тормозу, выполните следующее:

- Нажмите кнопку **ECO**.
- Переместите селектор передач в ручной режим "**S+/-**".
- Используйте для переключения лепестки на рулевом колесе.
- Нажмите на педаль газа и тормоза.


Eco Coast – Ограничения

Функция не включается, если:

- активируется круиз-контроль
- уклон спуска дороги превышает прим. 6 %.
- переключения скорости в ручном режиме выполняются с помощью лепестков на рулевом колесе*

- температура в двигателе и/или коробке передач отличается от нормального рабочего значения.
- селектор передач перемещен из положения **D** в положение "**S+/-**"
- скорость автомобиля вне диапазона прим. 65-140 км/ч

Дополнительная информация и настройки

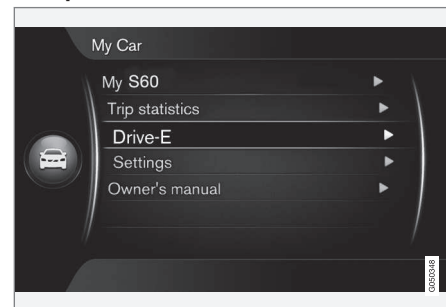

В системе меню автомобиля **MY CAR** можно найти дополнительную информацию о концепции ECO – см. раздел MY CAR (стр. 113).

Дополнительная информация


- Общие сведения о климатической установке (стр. 126)



Полный привод – AWD*

Привод на четыре колеса обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой.

Привод на четыре колеса всегда подключен

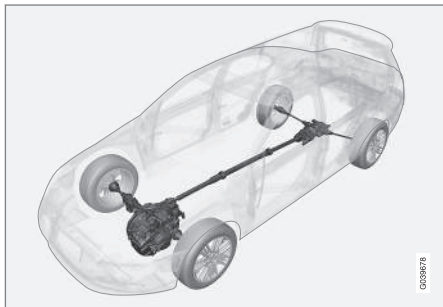

Привод на четыре колеса (All Wheel Drive) означает, что автомобиль приводится в движение одновременно всеми четырьмя колесами.

Усилие распределяется автоматически между передними и задними колесами. Система сцепления с электронным управлением распределяет усилие на те колеса, которые в данной ситуации имеют наилучший захват. Это обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой и предотвращает проскальзывание колес. При нормальных условиях эксплуатации большая часть усилия распределяется на передние колеса.

Благодаря приводу на четыре колеса повышаются динамические качества автомобиля в дождь, снег и гололедицу.

Рабочие тормоза

Рабочие тормоза используются для снижения скорости автомобиля во время движения.

В автомобиле смонтированы два тормозных контура. Если один тормозной контур выходит из строя, это означает, что тормоза схватывают позднее, и для нормального тормозного эффекта необходимо сильнее нажимать на педаль тормоза.

Давление на педаль тормоза, оказываемое водителем, усиливается сервоусилителем тормозов.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сервоусилитель тормозов действует только, когда двигатель работает.

Если тормоз используется при неработающем двигателе, появляется ощущение более тугой педали, и для торможения автомобиля необходимо сильнее нажимать на педаль тормоза.

При движении по сильно пересеченной местности или с тяжелым грузом тормоза могут разгружаться за счет торможения двигателем. Торможение двигателем наиболее эффективно, когда одна и та же скорость используется, как для движения вверх, так и вниз.



Общую информацию о перегрузке автомобиля см. Моторное масло - эксплуатация в экстремальных условиях (стр. 435).

Чистка тормозных дисков

Запоздание в действии тормозов может быть связано с отложениями грязи и наличием воды на тормозных дисках. В случае мокрого дорожного покрытия перед постановкой на длительную стоянку и после мойки автомобиля удобно провести чистку во время движения, если кратковременно выжать педаль тормоза.

Уход



Для поддержания на высоком уровне дорожной безопасности и эксплуатационной надежности Вашего автомобиля Volvo необходимо соблюдать интервалы техобслуживания, приведенные в Сервисно-гарантийной книжке.

ВАЖНО



Необходимо регулярно проверять степень износа компонентов тормозной системы.

Обратитесь в мастерскую за информацией о порядке проведения этих работ или доверьте мастерской выполнить такую проверку – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Символы и сообщения

Символ	Значение
	Постоянный свет – проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Если уровень низкий, долейте тормозную жидкость и проверьте, в чем причина потери жидкости.
	Постоянный свет в течение 2-х секунд при пуске двигателя – автоматический функциональный контроль.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если  и  горят одновременно, возможно, возникла неисправность в тормозной системе.

Если уровень тормозной жидкости остается в норме, осторожно следуйте к ближайшей мастерской для проверки тормозной системы; рекомендуются официальные станции техобслуживания Volvo.

Если уровень тормозной жидкости в резервуаре ниже **MIN**, нельзя ехать дальше, не добавив тормозной жидкости.

Необходимо выявить причину потери тормозной жидкости.

Дополнительная информация

- Стояночный тормоз (стр. 321)
- Рабочий тормоз - стоп-сигналы экстренного торможения и автоматические аварийные мигающие сигналы (стр. 320)
- Рабочие тормоза - усиление аварийного торможения (стр. 320)
- Рабочие тормоза - антиблокировочные тормоза (стр. 320)



Рабочие тормоза - антиблокировочные тормоза

Антиблокировочные тормоза ABS (Anti-lock Braking System) предотвращают блокировку колес во время торможения.

Эта функция обеспечивает сохранение управляемости, что позволяет легче объезжать, например, препятствия. При воздействии ощущается вибрация педали тормоза, что вполне нормально.

После пуска двигателя и после того, как водитель отпускает педаль тормоза, автоматика проводит экспресс-проверку системы ABS. Еще одна автоматическая проверка системы ABS может проводиться, когда скорость автомобиля достигает 10 км/ч. Эта проверка может ощущаться, как биение педали тормоза.

Дополнительная информация

- Рабочие тормоза (стр. 318)
- Стояночный тормоз (стр. 321)
- Рабочий тормоз - стоп-сигналы экстренного торможения и автоматические аварийные мигающие сигналы (стр. 320)
- Рабочие тормоза - усиление аварийного торможения (стр. 320)

Рабочий тормоз - стоп-сигналы экстренного торможения и автоматические аварийные мигающие сигналы

Стоп-сигналы экстренного торможения активируются при резком торможении для привлечения внимания участников движения, находящихся сзади вас. Эта функция означает, что стоп-сигналы мигают вместо того, чтобы гореть ровным светом, как в обычном режиме торможения.

Стоп-сигналы экстренного торможения активируются при резком торможении на скорости выше 50 км/ч. Когда скорость автомобиля падает ниже 10 км/ч, стоп-сигналы переходят из режима мигания в нормальный режим работы без мигания; при этом одновременно активируются аварийные мигающие сигналы (стр. 95), которые мигают до тех пор, пока водитель не изменит обороты двигателя с помощью педали газа или не отключит их с помощью соответствующей кнопки.

Дополнительная информация

- Рабочие тормоза (стр. 318)
- Стояночный тормоз (стр. 321)
- Рабочие тормоза - усиление аварийного торможения (стр. 320)
- Рабочие тормоза - антиблокировочные тормоза (стр. 320)

Рабочие тормоза - усиление аварийного торможения

Система Усиления при аварийном торможении EBA (Emergency Brake Assist) помогает увеличить тормозное усилие и, следовательно, сократить тормозной путь.

EBA обнаруживает торможение, выполняемое водителем, и увеличивает тормозное усилие в случае необходимости. Тормозное усилие можно увеличить до уровня включения системы ABS. Действие функции EBA прерывается, когда давление на педаль тормоза уменьшается.



ВНИМАНИЕ

Когда EBA активируется, педаль тормоза опускается немного больше, чем обычно; нажмите (и удерживайте) педаль тормоза столько, сколько необходимо. При отпускании педали тормоза все торможение прекращается.

Дополнительная информация

- Рабочие тормоза (стр. 318)
- Стояночный тормоз (стр. 321)
- Рабочий тормоз - стоп-сигналы экстренного торможения и автоматические аварийные мигающие сигналы (стр. 320)
- Рабочие тормоза - антиблокировочные тормоза (стр. 320)



Стояночный тормоз

Стояночный тормоз удерживает автомобиль на месте, когда сиденье водителя пустой, механически запирая/блокируя два колеса.

Функция

Когда электрический стояночный тормоз действует, слышится слабый звук электромотора. Этот звук появляется также во время автоматических функциональных проверок стояночного тормоза.

Если при затягивании стояночного тормоза автомобиль неподвижен, он действует только на задние колеса. Если затягивание происходит, когда автомобиль движется, используются обычные рабочие тормоза, т.е. тормоз действует на все четыре колеса. Когда автомобиль практически стоит неподвижно, действие тормоза переносится на задние колеса.

Низкий заряд аккумуляторной батареи

При низком напряжении аккумуляторной батареи стояночный тормоз невозможно отпустить или задействовать. При низком напряжении аккумуляторной батареи подсоедините вспомогательный аккумулятор, см. Запуск двигателя от вспомогательного аккумулятора (стр. 295).

Приложение стояночного тормоза



Ручка стояночного тормоза – тормоз задействован.

1. Выжмите с усилием педаль тормоза.
 2. Нажмите на ручку **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.
 - >  Символ в комбинированном приборе начинает мигать – ровный свет означает, что стояночный тормоз задействован.
 3. Отпустите педаль тормоза и убедитесь, что автомобиль неподвижен.
- При постановке на парковку следует включить 1-ую передачу (механическая коробка передач) или установить селектор передач в положение **P** (автоматическая коробка передач).

Экстренное торможение

В экстренных ситуациях стояночный тормоз можно задействовать, когда автомобиль находится в движении. Для этого нажмите и удерживайте ручку **PUSH LOCK/PULL RELEASE**. Если ручку отпустить, торможение прекращается.

ВНИМАНИЕ

При экстренном торможении на скорости выше 10 см/ч во время действия тормозов подаются звуковые сигналы.

Стоянка на подъеме

При парковке автомобиля на подъеме:

- Поверните колеса в направлении **от** края тротуара.

При парковке автомобиля на спуске:

- Поверните колеса в направлении **к** краю тротуара.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обязательно используйте стояночный тормоз при парковке на наклонной поверхности - переключения на нейтраль или перевода автоматической коробки передач в положение **P** не достаточно, чтобы удержать автомобиль на месте в любых ситуациях.



Освобождение стояночного тормоза



Ручка стояночного тормоза – тормоз отпущен.

Автомобиль с механической коробкой передач

Освобождение вручную

1. Вставьте дистанционный ключ в замок запуска.¹³
2. Выжмите с усилием педаль тормоза.
3. Потяните за ручку **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.
 - > Стояночный тормоз отпускает, и символ в комбинированном приборе символ гаснет.

ВНИМАНИЕ

Стояночный тормоз можно также отпустить вручную, если вместо педали тормоза выжать педаль сцепления. Volvo рекомендует использовать педаль тормоза.

Автоматическое освобождение

1. Запустите двигатель.
2. Включите 1-ую передачу и передачу заднего хода.
3. Отпустите сцепление и прибавьте газ.
 - > Стояночный тормоз отпускает, и символ в комбинированном приборе символ гаснет.

Автомобиль с автоматической коробкой передач

Освобождение вручную

1. Вставьте дистанционный ключ в замок запуска¹³.
2. Выжмите с усилием педаль тормоза.
3. Потяните за ручку.
 - > Стояночный тормоз отпускает, и символ в комбинированном приборе символ гаснет.

Автоматическое освобождение

1. Пристегните ремень безопасности.
2. Запустите двигатель.
3. Выжмите с усилием педаль тормоза.
4. Переместите селектор передач в положение **D** или **R** и прибавьте газ.
 - > Стояночный тормоз отпускает, и символ в комбинированном приборе символ гаснет.

ВНИМАНИЕ

В целях безопасности стояночный тормоз снимается только автоматически, когда двигатель работает и водитель пристегнут ремнем безопасности. На автомобилях с автоматической коробкой передач стояночный тормоз снимается одновременно с тем, когда водитель выжимает педаль газа, а селектор передач при этом установлен в положение **D** или **R**.

Тяжелый груз на подъеме

Тяжелый груз, например, прицеп, может стать причиной откатывания автомобиля назад, когда стояночный тормоз освобождается автоматически на крутом подъеме. Чтобы не допустить этого, удерживая ручку нажатой, одновременно трогайтесь с места. Отпустите ручку, когда двигатель потянет.

¹³ Автомобили с системой Keyless: Нажмите на **START/STOP ENGINE**.



Замена тормозных колодок

Тормозные колодки задних колес должны заменяться в мастерской вследствие особенностей конструкции электрического стояночного тормоза – рекомендуется

обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Символы и сообщения

Информацию о том, как просматривать и удалять текстовые сообщения в комбини-

рованном приборе, см. Сообщения - обслуживание (стр. 113).

Символ	сообщение	Значение/Меры по устранению
	"Сообщение"	<ul style="list-style-type: none"> Прочитать сообщение в комбинированном приборе.
		<p>Мигающий символ означает, что стояночный тормоз задействован.</p> <p>Мигающий символ в любой другой ситуации означает, что возникла неисправность.</p> <ul style="list-style-type: none"> Прочитать сообщение в комбинированном приборе.
	Стояноч.тормоз не полн.откл.	<p>Неисправность не позволяет отпустить стояночный тормоз:</p> <ul style="list-style-type: none"> Попытайтесь затянуть и отпустить тормоз. <p>Если неисправность сохраняется при повторении попытки несколько раз:</p> <ul style="list-style-type: none"> Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo. <p>ВНИМАНИЕ! Предупреждающий звуковой сигнал подается, если продолжить движение при наличии этого сообщения о неисправности.</p>



Сим-вол	сообщение	Значение/Меры по устранению
	Стояноч. тормоз не задействован	<p>Неисправность не позволяет затянуть стояночный тормоз:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Попробуйте отпустить и затянуть тормоз. <p>Если неисправность сохраняется при повторении попытки несколько раз:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo. <p>Сообщение включается также на автомобилях с механической коробкой передач, когда автомобиль движется на низкой скорости с открытой дверью, привлекая внимание водителя к тому, что стояночный тормоз мог быть отпущен случайно.</p>
	Стояноч. тормоз Требуется обслуживание	<p>Возникла неисправность:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Попробуйте затянуть и отпустить тормоз. <p>Если неисправность сохраняется при повторении попытки несколько раз:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

- Если автомобиль необходимо поставить на стоянку до устранения неисправности, колеса следует повернуть, как в случае стоянки на склоне, и выбрать 1-ю передачу (механическая коробка передач) или установить селектор передач в положение **P** (автоматическая коробка передач).

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку **OK** рычага указателей поворотов.

Дополнительная информация

- Рабочие тормоза (стр. 318)



Езда по воде

Езда по воде означает, что автомобиль движется по проезжей части, покрытой водой. Езда по воде требует большой осторожности.

На автомобиле можно ездить по воде глубиной не более 25 см со скоростью не выше 10 км/ч. Особое внимание обращайте на течения.

При езде по воде держите низкую скорость и не останавливайтесь. После выезда из воды слегка нажмите на педаль тормоза и проверьте, достигается ли полный тормозной эффект. Вода и, например, ил могут смочить тормозные накладки, что приведет к задержке в действии тормозов.

- После езды по воде и глине очистите электрические контакты электрического подогревателя двигателя и сцепления прицепа.
- Не допускайте, чтобы автомобиль долго находился в воде, уровень которой превышает пороги, так как это может стать причиной неисправности в электрической системе автомобиля.

! ВАЖНО

При попадании воды в воздушный фильтр двигатель может быть поврежден.

При глубине более 25 см вода может попасть в коробку передач. Это уменьшает смазочную способность масел и сокращает срок службы этих систем.

При остановке двигателя в воде не пытайтесь перезапустить его! Вытащите автомобиль из воды и отбуксируйте его в мастерскую (рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo). Риск отказа двигателя.

Дополнительная информация

- Эвакуация (стр. 346)
- Буксировка (стр. 344)

Перегрев

В некоторых условиях, например, при движении в гористой местности и в условиях очень жаркого климата, существует риск перегрева двигателя и приводного механизма – особенно при наличии тяжелого груза.

Информацию о перегреве при движении с прицепом см. Езда с прицепом (стр. 336).

- Снимайте дополнительные фары, расположенные перед решеткой, при езде в жарком климате.
- В случае повышенной температуры в системе охлаждения двигателя на информационном дисплее комбинированного прибора появляется предупреждающий символ и показывается текстовое сообщение **Выс.темп.двигат.** **Остановиться** – остановитесь, соблюдайте меры безопасности, и дайте двигателю остыть, поработав на холостых оборотах несколько минут.
- Если показывается текстовое сообщение **Выс.темп.двигат.** **Заглушить двиг.** или **Низк.ур.охл.жид.** **Заглушить двиг.**, после остановки автомобиля следует заглушить двигатель.
- При перегреве коробки передач активируется встроенная функция защиты, которая, в том числе, включает в комбинированном приборе предупреждаю-



щий символ, а на дисплее прибора показывается текстовое сообщение **Выс. темп. КПП Замедлить ход** или **Выс. темп. КПП Остановиться** – выполняйте указанные рекомендации и сбросьте скорость или остановитесь, соблюдая меры безопасности, и дайте двигателю поработать на холостых оборотах несколько минут, чтобы охладить коробку передач.

- В случае перегрева воздушный кондиционер может временно отключиться.
- После езды с высокими нагрузками не выключайте двигатель сразу после остановки.

ВНИМАНИЕ

Вентилятор охлаждения двигателя работает какое-то время после выключения двигателя. Это нормально.

Движение с открытой дверью задка

При движении с открытой дверью задка выхлопные газы могут засасываться в автомобиль через багажный отсек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не трогайтесь в открытой дверью задка. Токсичные выхлопные газы могут втягиваться в автомобиль через грузовой отсек (багажник).

Дополнительная информация

- Погрузка (стр. 153)

Стартовый аккумулятор - перегрузка

Электрооборудование в автомобиле создает различную нагрузку на пусковой аккумулятор (стр. 396). Не оставляйте ключ в положении ключа (стр. 77) II, когда двигатель не работает. Вместо этого установите ключ в положение I – снижается потребление тока.

Обратите внимание также на различное дополнительное оборудование, нагружающее электросистему автомобиля. Не пользуйтесь энергоемким оборудованием, если двигатель не работает. К такому оборудованию относятся:

- вентилятор в салоне
- фары
- очиститель ветрового стекла
- аудиосистема (на большой громкости).

При низком напряжении пускового аккумулятора на информационном дисплее комбинированного прибора показывается текст **Аккумуля.разряж. Огранич. режим**. В этом случае функция экономии электроэнергии отключает или ограничивает действие некоторых функций, например, вентилятора в салоне и/или аудиосистемы.



- В этом случае зарядите пусковой аккумулятор, запустив двигатель не менее, чем на 15 минут – во время движения пусковой аккумулятор заряжается лучше, чем на холостых оборотах двигателя неподвижного автомобиля.

Перед длительной поездкой

Перед длительной поездкой рекомендуется выполнить проверку по следующим пунктам:

- Проверьте работу двигателя и расход топлива (стр. 444), который должен быть в норме.
- Проверьте отсутствие течи (топлива, масла или другой жидкости).
- Проверьте все лампы и глубину протектора шин.
- В некоторых странах обязательно иметь с собой треугольный знак аварийной остановки (стр. 361).

Дополнительная информация

- Моторное масло - контроль и заправка (стр. 378)
- Замена колеса - снятие колеса (стр. 356)
- Замена ламп (стр. 386)

Езда в зимнее время

При вождении зимой важно выполнять некоторые проверки, чтобы убедиться, что автомобиль может безопасно работать.

Проверьте дополнительно перед наступлением холодов:

- В состав охлаждающей жидкости (стр. 383) для двигателя должно входить не менее 50 % гликоля. Такой состав защищает двигатель от морозобойных трещин вплоть до прим. до -35°C . Оптимальная защита обеспечивается, если не смешивать различные типы гликоля.
- Топливный бак должен быть заполнен, что предотвращает образование конденсата.
- Вязкость масла для двигателя имеет большое значение. Масла с низкой вязкостью (маловязкие) облегчают пуск в холодную погоду и снижают расход топлива на холодном двигателе. Детальную информацию о подходящих сортах масла см. Моторное масло - эксплуатация в экстремальных условиях (стр. 435).



ВАЖНО

Масло с низкой вязкостью запрещается использовать для тяжелых поездок или в жарком климате.

- На состояние и уровень зарядки пускового аккумулятора следует обратить



особое внимание. В холодную погоду повышаются требования к пусковому аккумулятору, а емкость аккумулятора при этом снижается.

- Используйте омывающую жидкость (стр. 396), чтобы предотвратить образование льда в бачке с омывающей жидкостью.

Для заснеженных или обледенелых дорог Volvo рекомендует устанавливать зимние шины на все четыре колеса для наилучшего сцепления с дорожным покрытием.

i ВНИМАНИЕ

В соответствии с законодательством некоторых стран использование зимних шин обязательно. Не во всех странах разрешается использовать ошипованные шины.

Скользкое дорожное покрытие

Потренируйтесь в езде по скользким дорогам в специально отведенных местах, чтобы знать, как ведет себя автомобиль.


Крышка топливного бака - открыть/закрыть

Крышку топливного бака можно открывать/закрывать следующим образом:

Открытие/закрытие крышки топливного бака



Откройте крышку топливного бака кнопкой на панели освещения – крышка откроется, когда вы отпустите кнопку.

 Стрелка на символе, который появляется на дисплее комбинированного прибора, показывает, с какой стороны автомобиля расположена крышка топливного бака.


- Закройте, нажав на крышку так, чтобы услышать щелчок, подтверждающий закрытие.

Дополнительная информация

- Заправка топливом (стр. 329)

Крышка топливного бака - открыть вручную

Крышку топливного бака можно открыть вручную, если электрический замок не срабатывает из салона.

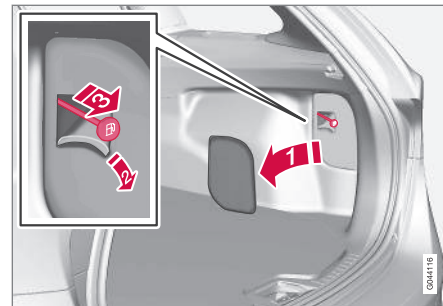

1. Откройте/снимите боковой лючок в грузовом отделении (со стороны крышки топливного бака).
2. Отогните/откройте перфорированную часть изоляции и достаньте зеленый шнур с ручкой.
3. Осторожно потяните тросик назад так, чтобы крышка топливного бака открылась со щелчком.

i ВАЖНО

Тросик тяните осторожно – для освобождения замка крышки большое усилие не требуется.




Дополнительная информация

- Заправка топливом (стр. 329)

Заправка топливом

О чем следует помнить во время заправки автомобиля.

Открытие/закрытие пробки заливной горловины

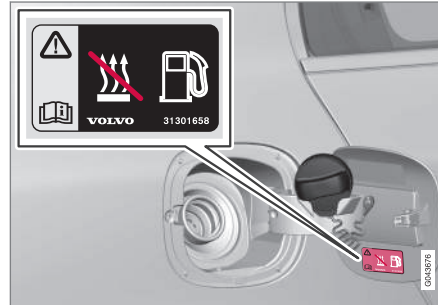

Пробку заливной горловины можно закрепить на крышке.

При высокой наружной температуре в баке может возникнуть повышенное давление. Поэтому открывайте крышку медленно.

- После заправки – установите на место крышку и поверните, пока не услышите один или нескольких щелчков.

Заправка топливом

- Не заливайте слишком много топлива, завершите заправку, когда пистолет отключается.

ВНИМАНИЕ

В жару жидкость из переполненного бака может переливаться через верх.

Заправка из канистры¹⁴

При заправке из канистры пользуйтесь воронкой, которую вы найдете под крышкой в полу грузового отделения. Воронка находится рядом к запасным колесом или в углублении под крышкой в полу.

Будьте внимательны – плотно установите трубку воронки в заправочной горловине. В заправочной горловине имеется крышка, и перед заправкой трубка воронки должна пройти через эту крышку.

Дополнительная информация

- Крышка топливного бака - открыть вручную (стр. 328)
- Топливо - обращение (стр. 330)

¹⁴ Только автомобили с дизельным двигателем.



Топливо - обращение

Запрещается использовать топливо более низкого качества по сравнению с рекомендуемым Volvo, так как это может отрицательно сказаться на мощности двигателя и расходе топлива.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не вдыхайте пары топлива и избегайте попадания брызг топлива в глаза.

Если топливо попадет в глаза, снимите, если у вас есть, контактные линзы и промойте глаза в большом количестве воды в течение не менее 15 минут и обратитесь за помощью к врачу.

Запрещается глотать топливо. Топливо, в состав которого входит бензин, биоэтанол или их смесь и дизель, очень ядовито и может приводить к необратимым травмам, а если такое топливо проглотить — к летальному исходу. Немедленно обращайтесь к врачу, если вы проглотили топливо.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Разлитое на землю топливо может воспламениться.

Перед началом заправки выключите топливный обогреватель.

Никогда не держите при себе активированный мобильный телефон во время заправки. Рингтоны могут приводить к образованию искр и воспламенению паров бензина, что, в свою очередь, может привести к пожару и травмам.

ВАЖНО

Смешивание топлива разного типа или использование не рекомендованного топлива приводит к прекращению действия гарантии Volvo, а также дополнительных договоров на техобслуживание. Это относится ко всем двигателям. **ВНИМАНИЕ!** Не относится к автомобилям с двигателями, приспособленными для этанолового топлива (E85).

ВНИМАНИЕ

На разгонную динамику автомобиля могут влиять такие факторы, как экстремальные погодные условия, наличие прицепа, высокогорная местность, качество топлива.

Дополнительная информация

- Вождение в режиме экономии топлива (стр. 335)
- Топливо - дизельное (стр. 331)
- Фильтр грубой очистки дизельного топлива (DPF) (стр. 334)
- Расход топлива и выброс CO₂ (стр. 444)
- Топливный бак - объем (стр. 443)



Топливо - бензин

Для двигателя используется бензиновое топливо.

Бензин должен соответствовать нормативу EN 228. Для большинства двигателей можно использовать бензин с октановым числом 95 и 98 RON. 91 RON можно использовать только в исключительных случаях.

- Топливо с октановым числом 95 RON может использоваться для эксплуатации в нормальных условиях.
- 98 RON рекомендуется для максимальной мощности и минимального расхода топлива.

При эксплуатации автомобиля в жаркую погоду при температуре выше +38 °C для достижения максимальной мощности и минимального расхода топлива рекомендуется использовать топливо с наиболее высоким октановым числом.



ВАЖНО

- Чтобы не повредить катализатор, пользуйтесь только неэтилированным бензином.
- Не пользуйтесь присадками, не рекомендованными Volvo.

Дополнительная информация

- Топливо - обращение (стр. 330)
- Вождение в режиме экономии топлива (стр. 335)
- Расход топлива и выброс CO₂ (стр. 444)
- Топливный бак - объем (стр. 443)

Топливо - дизельное

Для двигателя используется дизельное топливо.

Используйте дизельное топливо только известных производителей. Никогда не заправляйте дизельное топливо сомнительного качества. Дизельное топливо должно отвечать нормам EN 590 или JIS K2204. Дизельные двигатели чувствительны к загрязнению топлива, например, высокому содержанию в нем частиц серы.

В дизельном топливе при низких температурах (от -6 °C до -40 °C) может образовываться осадок парафина, который может затруднять запуск двигателя. Крупные нефтяные компании поставляют также специальное дизельное топливо, предназначенное для наружной температуры вблизи точки замерзания. По сравнению с обычным топливом оно обладает пониженной вязкостью и меньшей склонностью к кристаллизации парафина.

Вероятность образования конденсата в топливном баке уменьшается, если он всегда заполнен. При заправке следите за чистотой вокруг заправочной горловины. Не допускайте попадания топлива на лакокрасочное покрытие. Промойте загрязненные топливом места водой с мылом.



! ВАЖНО

Можно использовать только топливо, отвечающее европейским стандартам для дизельного топлива.

Содержание серы не должно превышать 50 промилле.

! ВАЖНО

Запрещается использовать следующее топливо, аналогичное дизельному:

- Специальные присадки
- Судовой мазут
- Котельное топливо
- ¹⁵ (Fatty Acid Methyl Ester) и растительное масло.

Такое топливо не отвечает требованиям, предъявляемым компанией Volvo, и приводит к повышенному износу и повреждению двигателя, не покрываемых гарантией Volvo.

Остановка подачи топлива

Если топливо заканчивается в автомобилях с дизельным двигателем, то для запуска двигателя после заправки топливом может потребоваться продувка топливной системы в мастерской.

После остановки двигателя из-за отсутствия топлива топливной системе необхо-

димо немного времени для проведения проверки. В этом случае после заправки дизельным топливом, но до пуска двигателя выполните следующее:

1. Вставьте дистанционный ключ до упора в замок запуска, дополнительную информацию см. Положения ключа (стр. 77).
2. Нажмите кнопку **START**, но **не** выжимайте педаль тормоза и/или сцепления.
3. Подождите прим. 1 минуту.
4. Для пуска двигателя: Выжмите педаль тормоза и/или сцепления и нажмите еще раз кнопку **START**.

i ВНИМАНИЕ

Перед заправкой топлива в случае отсутствия топлива в баке:

- Остановитесь на максимально ровной/горизонтальной поверхности – если автомобиль наклонен, существует риск образования воздушных пузырей во время подачи топлива.

Слив конденсата из топливного фильтра

В топливном фильтре от топлива отделяется конденсат. Иначе конденсат может нарушить работу двигателя.

Слив конденсата из топливного фильтра следует проводить в соответствии с интервалами техобслуживания, указанными в Книжке по гарантии и сервису, или если подозреваете, что использовали загрязненное топливо. Дополнительную информацию см. Программа техобслуживания Volvo (стр. 372).

! ВАЖНО

Некоторые специальные добавки позволяют удалять воду, отделяя ее в топливном фильтре.

Дополнительная информация

- Топливо - обращение (стр. 330)
- Фильтр грубой очистки дизельного топлива (DPF) (стр. 334)
- Расход топлива и выброс CO₂ (стр. 444)

¹⁵ Дизельное топливо может содержать некоторое количество жирнокислотного метилового эфира, а дополнительное количество этого вещества запрещается добавлять.



Катализаторы

Катализаторы предназначены для очистки отработанных газов. Они расположены вблизи двигателя, чтобы быстро достиглась рабочая температура.

Катализаторы состоят из монолитного блока (керамзит или металл), в котором проходят каналы. На стенки каналов нанесено покрытие из платины/родия/палладия. Эти металлы выполняют функцию катализатора, т.е. ускоряют химические процессы, но при этом сами не расходуются.

Лямбда-зонд™ кислородный датчик

Лямбда-зонд является частью системы регулирования. Он служит для уменьшения выбросов и улучшает процесс использования топлива (см. Расход топлива и выброс CO₂ (стр. 444)).

Кислородный датчик контролирует содержание кислорода в отработавших газах, покидающих двигатель. Измеренное значение анализа отработавших газов вводится в электронную систему, которая непрерывно регулирует работу форсунок. Соотношение между количеством топлива и воздуха, поставляемым в двигатель, регулируется постоянно. Регулирование создает оптимальный режим для эффективного сгорания, снижая с помощью трехканального катализатора вредные вещества

(углеводороды, монооксид углерода и оксиды азота).

Дополнительная информация

- Вождение в режиме экономии топлива (стр. 335)
- Топливо - бензин (стр. 331)
- Топливо - дизельное (стр. 331)

Топливо - биоэтанол E85

Биоэтанол E85 используется в качестве топлива для автомобильных двигателей.

Не вносите изменения в топливную систему или компоненты топливной системы и не заменяйте компоненты деталями, которые не предназначены для использования с биоэтанолом.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается использовать метанол. В табличке с внутренней стороны крышки топливного бака указано альтернативное топливо.

Использование компонентов, не предназначенных для использования в двигателях, работающих на биоэтаноле, может привести к воспламенению, травмам людей или повреждению двигателя.

Запасная канистра

В запасную канистру, хранимую в автомобиле, следует заливать бензин. Дополнительную информацию см. Запуск двигателя – Гибкое топливо (стр. 293).



ВАЖНО

Удостоверьтесь в том, что запасная канистра надежно закреплена и крышка герметично закрыта.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Этанол чувствителен к искрообразованию, и при заполнении запасной канистры этанолом в ней могут образовываться взрывоопасные газы.

Дополнительная информация

- Топливо - обращение (стр. 330)
- Вождение в режиме экономии топлива (стр. 335)

Фильтр грубой очистки дизельного топлива (DPF)

Для более эффективной очистки отработавших газов в автомобилях с дизельным двигателем устанавливается фильтр частиц.

При нормальных условиях эксплуатации частицы в отработавших газах задерживаются фильтром. Для сжигания этих частиц и очистки фильтра запускается, т.н. процесс регенерации. Для этого необходимо, чтобы двигатель достиг нормальной рабочей температуры.

Регенерация сажевого фильтра производится автоматически и обычно занимает 10-20 минут. При низкой средней скорости на это может потребоваться больше времени. Во время регенерации несколько возрастает расход топлива.

Регенерация в холодную погоду

Если автомобиль в холодную погоду часто эксплуатируется на короткие расстояния, двигателем не достигается нормальная рабочая температура. Это означает, что регенерация фильтра частиц дизельного топлива не происходит, и фильтр не очищается.

Когда фильтр заполнен частицами прим. на 80%, в комбинированном приборе включается желтый информационный символ, а на информационном дисплее при-

бора появляется сообщение **Засор.саж.фильтр** См. руководство.

Начните регенерацию фильтра во время поездки в автомобиле, желательно, по шоссе или автостраде, с тем чтобы была достигнута рабочая температура двигателя. Затем автомобиль должен быть в движении еще 20 минут.



ВНИМАНИЕ

При проведении регенерации может происходить следующее:

- Возможно незначительное снижение мощности двигателя.
- Может временно повыситься расход топлива
- Может появиться запах гари.

После завершения регенерации предупреждающее сообщение исчезает автоматически.

Используйте стояночный обогреватель* в холодную погоду, чтобы в двигателе быстрее установилась нормальная рабочая температура.



! ВАЖНО

Если фильтр полностью забит частицами, бывает трудно запустить двигатель, или фильтр просто становится неработоспособным. Тогда возможно, что фильтр необходимо заменить.

Дополнительная информация

- Топливо - обращение (стр. 330)
- Топливо - дизельное (стр. 331)
- Расход топлива и выброс CO₂ (стр. 444)
- Топливный бак - объем (стр. 443)

Вождение в режиме экономии топлива

Экономичное вождение и забота об окружающей среде означают предвидение дорожной ситуации и плавное вождение, а также адаптацию манеры вождения и скорости к условиям дорожного движения.

- Для максимальной экономии топлива активируйте режим ECO (стр. 316)^{*16}.
- Воспользуйтесь индикацией ECO Guide, которая показывает, насколько экономично вы управляете автомобилем, см. Eco guide & Power guide* (стр. 69).
- Двигайтесь, по возможности, на самой высокой передаче в соответствии с дорожной ситуацией и состоянием дороги – чем ниже обороты двигателя, тем меньше расход топлива. Индикатор включения передачи (стр. 297).
- Избегайте ненужных резких ускорений и торможений.
- На высокой скорости увеличивается расход топлива – при увеличении скорости возрастает сопротивление воздуха.
- Не прогревайте двигатель на холостых оборотах, а как можно быстрее начинайте движение с небольшой нагрузкой на двигатель – холодный двигатель

расходует больше топлива по сравнению с прогретым.

- Следите и регулярно проверяйте давление в шинах – оптимальный результат обеспечивает давление ECO, см. Шины - заданное давление в шинах (стр. 445).
- Расход топлива зависит от выбора шин – проконсультируйтесь у дилера Volvo, какие шины подходят для автомобиля.
- Освобождайте автомобиль от ненужных вещей – чем больше нагружен автомобиль, тем выше расход.
- Притормаживайте двигателем там, где нет угрозы другим участникам движения.
- Груз на крыше и лыжный короб увеличивают сопротивление воздуха и повышают расход – снимайте багажник, когда вы им не пользуетесь.
- Не ездите с открытыми окнами.

Дополнительную информацию об экологической концепции Volvo Car Corporation см. Экологическая концепция Volvo Car Corporation (стр. 20).

Дополнительную информацию о расходе топлива см. Расход топлива и выброс CO₂ (стр. 444).

¹⁶ Только автомобили с автоматической коробкой передач.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается глушить двигатель во время движения, например, на спусках, так как при этом отключаются важные системы, такие как сервоуправление и сервоусиление тормозов.

Дополнительная информация

- Топливо - обращение (стр. 330)
- Расход топлива и выброс CO₂ (стр. 444)
- Топливный бак - объем (стр. 443)

Езда с прицепом

При буксировке прицепа необходимо учитывать несколько важных моментов, когда речь идет, например, о буксирном устройстве, прицепе и размещении груза на прицепе.

Допустимая нагрузка зависит от рабочего веса автомобиля. Общий вес пассажиров и всего дополнительного оборудования, например, буксирного крюка, пропорционально на этот же вес снижают грузоподъемность автомобиля. Более подробную информацию о массах см. Массы (стр. 430).

Если буксирное устройство монтируется Volvo, автомобиль поставляется со всем необходимым оснащением для езды с прицепом.

- Буксирное устройство на автомобиле должно быть разрешенного типа.
- Если буксирный крюк монтируется после поставки автомобиля, проверьте вместе с Вашим дилером Volvo, чтобы в автомобиле имелось все необходимое оборудование для езды с прицепом.
- Груз в прицепе разместите так, чтобы давление на буксирное устройство автомобиля соответствовало указанному максимальному давлению на шар.
- Увеличьте давление в шинах до рекомендуемого значения для полной нагрузки. Расположение таблички с

информацией о давлении в шинах см. Шина - давление воздуха (стр. 359).

- Двигатель испытывает еще большую нагрузку, чем обычно, при вождении с прицепом.
- Не ездите с тяжелым прицепом на абсолютно новом автомобиле. Подождите, пока пробег окажется равным не менее 1000 км.
- На длинных и крутых спусках тормоза автомобиля испытывают большие нагрузки по сравнению с обычными условиями. Перейдите на низкую передачу и выровняйте скорость.
- В целях безопасности автомобилю с прицепом не рекомендуется превышать максимально разрешенную скорость. Выполняйте действующие правила в отношении разрешенной скорости и веса.
- Двигайтесь на малых скоростях при буксировке прицепа по длинным, крутым подъемам.
- Избегайте ездить с прицепом, если подъем превышает 12 %.

Кабель прицепа

Если буксирное устройство автомобиля оборудовано 13-штекерным разъемом, а прицеп 7-штекерным разъемом, необходим специальный переходник. Используйте переходный кабель, одобренный Volvo. Проверьте, чтобы кабель не волочился по земле.



Указатели поворотов и стоп-сигналы прицепа

Если неисправна одна из ламп указателей поворотов прицепа, символ указателей поворотов в комбинированном приборе мигает быстрее обычного, и на информационном дисплее показывается текст **Неиспр. лампа Поворот прицепа**.

Если неисправна одна из ламп стоп-сигналов прицепа, показывается текст **Неиспр. стоп- сигнал прицепа**.

Регулировка уровня*

Задние амортизаторы поддерживают постоянную высоту независимо от загрузки автомобиля (до максимально допустимого веса). Когда автомобиль стоит неподвижно, задняя часть кузова немного опускается – это вполне нормально

Масса прицепа

Информацию о прицепах Volvo разрешенной массы см. Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа (стр. 431).



ВНИМАНИЕ

Указан максимально допустимый вес прицепа, разрешенный Volvo. Вес прицепа и скорость буксировки могут дополнительно ограничиваться национальными правилами в отношении транспортных средств. Буксирные крюки могут быть сертифицированы для буксировки большего веса, чем может буксировать автомобиль.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Следуйте рекомендациям относительно веса прицепа. В противном случае всей транспортной связкой будет трудно управлять при маневрах и торможении.

Дополнительная информация

- Езда с прицепом - механическая коробка передач (стр. 337)
- Езда с прицепом - автоматическая коробка передач (стр. 338)
- Буксирное устройство/буксирный крюк (стр. 338)
- Замена ламп (стр. 386)

Езда с прицепом - механическая коробка передач

При движении с прицепом по гористой местности в жарком климате существует опасность перегрева.

Перегрев

При движении с прицепом по гористой местности в жарком климате существует опасность перегрева.

- Обороты двигателя не должны быть выше 4500 об/мин (дизельные двигатели: 3500 об/мин) – иначе это может привести к повышению температуры масла.

Дизельный двигатель 5 цилиндров

- При опасности перегрева оптимальные обороты двигателя 2300-3000 об/минуту для оптимальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Дополнительная информация

- Езда с прицепом (стр. 336)



Езда с прицепом - автоматическая коробка передач

При движении с прицепом по гористой местности в жарком климате существует опасность перегрева.

- Автоматическая коробка передач выбирает оптимальную нагрузку в зависимости от установленной передачи и обороты двигателя.
- В случае перегрева коробки в комбинированном приборе появляется предупреждающий символ, а на информационном дисплее появляется сообщение – выполните указанные рекомендации.

Крутые подъемы

- Не блокируйте автоматическую коробку передач на более высокой передаче, чем "выдерживает" двигатель – двигаться на высокой передаче с низкими оборотами двигателя не всегда выгодно.

Стоянка на подъеме

1. Выжмите педаль тормоза.
 2. Задействуйте стояночный тормоз.
 3. Переместите селектор передач в положение **P**.
 4. Отпустите педаль тормоза.
- Во время стоянки автомобиля с автоматической коробкой передач и прицепом селектор передач должен нахо-

диться в положении для стоянки **P**. Обязательно затягивайте стояночный тормоз.

- Если автомобиль с прицепом устанавливается на стоянку на склоне, для блокировки колес используйте колодки.



ВАЖНО

Специальную информацию о медленном вождении автомобиля с прицепом для автомобилей с автоматической коробкой передач Powershift см. Автоматическая коробка передач - Powershift* (стр. 302).

Начало движения на склоне

1. Выжмите педаль тормоза.
2. Переместите селектор передач в положение для движения **D**.
3. Отпустите стояночный тормоз.
4. Отпустите педаль тормоза и трагайтесь с места.

Дополнительная информация

- Автоматическая коробка передач - Geartronic* (стр. 298)

Буксирное устройство/буксирный крюк

Буксирное устройство позволяет, например, тянуть на буксире прицеп или другой автомобиль.

Если автомобиль оборудован съемным буксирным крюком, при установке съемной части требуется строго выполнять указания по монтажу, см. Съемный буксирный крюк – монтаж/демонтаж (стр. 340).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если автомобиль укомплектован съемным буксирным крюком Volvo:

- Точно выполняйте инструкции по монтажу.
- Перед началом движения съемную часть необходимо зафиксировать с помощью ключа.
- Убедитесь, что индикатор в окошке имеет зеленый цвет.

Проверьте, это важно

- Шаровое устройство буксирного крюка следует регулярно чистить и смазывать пластичной смазкой.



ВНИМАНИЕ


Если используется буксирное устройство с шаровой опорой и с демпфированием колебаний, шаровая опора не должна смазываться.

Дополнительная информация

- Езда с прицепом (стр. 336)

Съемный буксирный крюк - хранение

Храните съемный буксирный крюк в грузовом отсеке.

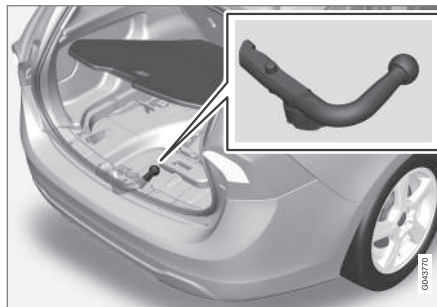

Место для хранения буксирного крюка.

ВАЖНО

Обязательно снимайте буксирное устройство после использования. Храните его в автомобиле в предназначенном для него месте.


Дополнительная информация


- Съемный буксирный крюк - технические характеристики (стр. 339)
- Съемный буксирный крюк – монтаж/демонтаж (стр. 340)
- Езда с прицепом (стр. 336)

Съемный буксирный крюк - технические характеристики

Технические характеристики съемного буксирного крюка.

Технические данные

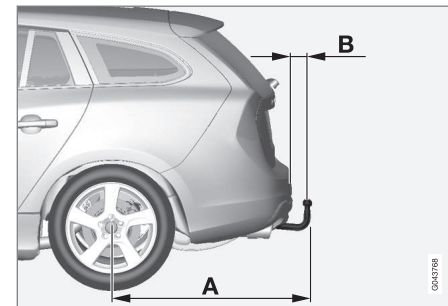

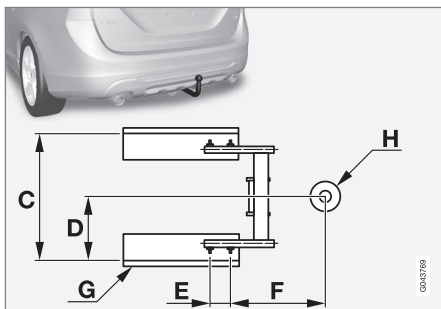

Размеры, точки крепления (мм)

A	998
B	81
C	854
D	427
E	109
F	282
G	Боковая балка
H	Центр шарового устройства

Дополнительная информация

- Съёмный буксирный крюк – монтаж/демонтаж (стр. 340)
- Съёмный буксирный крюк - хранение (стр. 339)

- Езда с прицепом (стр. 336)


Съёмный буксирный крюк – монтаж/демонтаж

Монтаж/демонтаж съёмного буксирного крюка выполняются следующим образом:


Монтаж




- 1 Снимите защитную крышку, надавив сначала на фиксатор, **1** а затем потянув крышку назад **2**.

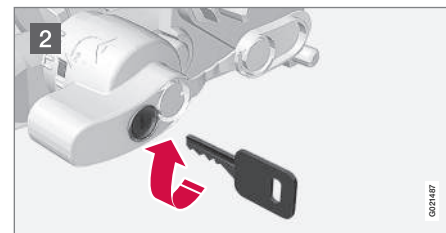


- 2 Повернув ключ по часовой стрелке, убедитесь, что механизм находится в незапертом положении.

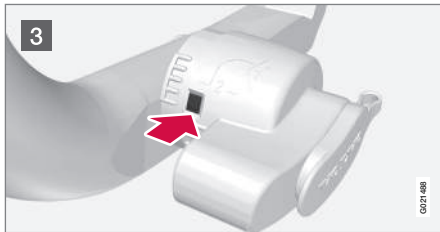


- 3 Индикаторное окошко должно быть красного цвета.

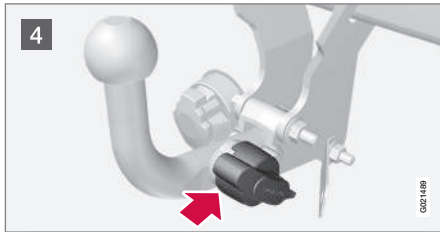


- 4 Установите и вдавите буксирный крюк до щелчка.

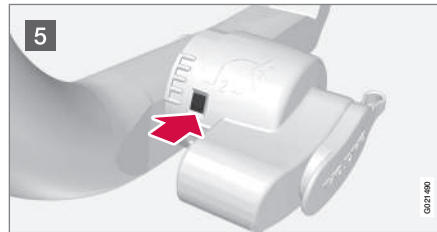

- 5 Индикаторное окошко должно быть зеленого цвета.

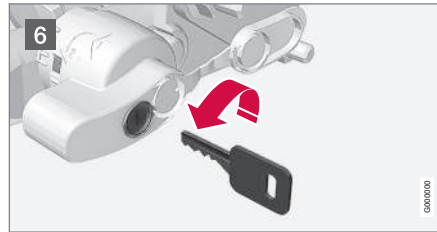

- 6 Поверните ключ против часовой стрелки в запертое положение. Выньте ключ из замка.

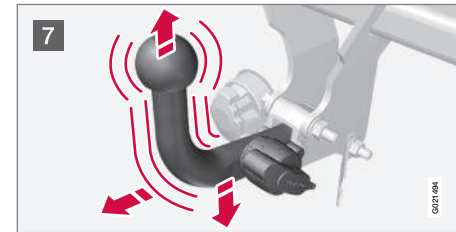

- 7 Убедитесь, что буксирный крюк зафиксирован, подергав вверх, вниз и назад.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если буксирный крюк установлен неправильно, его следует снять и вновь закрепить, как указано ранее.

! ВАЖНО

Нанесите смазку только на собственно сцепной шар, остальные части должны быть чистыми и сухими.




8 Страховочный трос.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что трос безопасности прицепа закреплен в правильном месте.


Снятие буксирного крюка

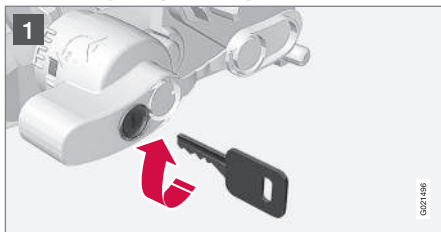

1 Вставьте ключ и поверните по часовой стрелке до незапертого положения.



2 Нажмите стопорную ручку (1) и поверните против часовой стрелки (2) до щелчка.

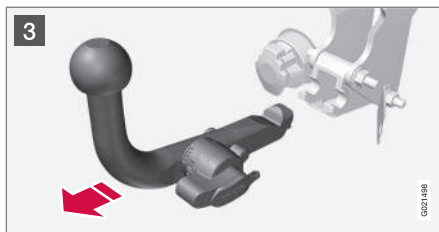

3 Поверните вниз до упора стопорную ручку и, удерживая ее, одновременно выньте буксирный крюк назад и вверх.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При хранении буксирного крюка в автомобиле его следует надежно закрепить, см. Съёмный буксирный крюк - хранение (стр. 339).



4 Задвинув, зафиксируйте защитную крышку.

Дополнительная информация

- Съёмный буксирный крюк - хранение (стр. 339)
- Съёмный буксирный крюк - технические характеристики (стр. 339)
- Езда с прицепом (стр. 336)



Система стабилизации прицепа – TSA¹⁷

Функция стабилизатора прицепа (TSA – Trailer Stability Assist) предназначена для стабилизации автомобиля с прицепом в ситуациях, когда экипаж подвергается автоколебаниям.

Стабилизатор прицепа входит в систему динамической стабилизации и контроля тяги (стр. 189) (DSTC – Dynamic Stability and Traction Control).

Функция

Явление автоколебания автомобиля с прицепом возможно для любых комбинаций автомобилей и прицепов. В обычных случаях автоколебание возникает на высоких скоростях. Однако, если прицеп перегружен или груз в прицепе распределен неправильно, например, смещен назад, опасность автоколебаний появляется уже на более низких скоростях 70-90 км/ч.

Для того чтобы в этом случае автоколебания появились, необходим пусковой фактор, например.:

- На автомобиль с прицепом обрушился очень сильный боковой ветер.
- Автомобиль с прицепом движется по неровной дороге или наехал на бугорок.

- Хаотические движения рулевого колеса.

Использование

Когда автоколебания появились, их очень трудно или невозможно погасить, что приводит к трудности управления экипажем и опасности оказать в другом ряду движения или съехать с дороги.

Стабилизатор прицепа непрерывно контролирует перемещение автомобиля, особенно в боковом направлении. Когда регистрируются автоколебания, происходит индивидуальное притормаживание передних колес, что повышает устойчивость экипажа в целом. Часто этого достаточно, чтобы водитель восстановил управление автомобилем.

Если автоколебания не гасятся, несмотря на подключение стабилизатора прицепа, экипаж притормаживается всеми колесами, и снижается тяговое усилие двигателя. После того как автоколебания постепенно затухают и экипажу возвращается устойчивое положение, система отключается, и водитель вновь получает полный контроль над автомобилем. Дополнительную информацию см. Системой курсовой устойчивости и силы тяги (DSTC) - использование (стр. 190)

Прочее

Включение стабилизатора прицепа может происходить в диапазоне скорости 60–160км/ч.



ВНИМАНИЕ

Функция TSA отключается, когда водитель выбирает режим **Sport**, см. Системой курсовой устойчивости и силы тяги (DSTC). (стр. 189).

Стабилизатор прицепа не включается, если водитель за счет резких поворотов рулевого колеса пытается подавить автоколебания, так как в этом случае система не может определить, что или кто является причиной автоколебаний – прицеп или водитель.



Когда стабилизатор прицепа действует, в комбинированном приборе мигает символ **DSTC**.

Дополнительная информация

- Система динамической стабилизации и контроля тяги (DSTC) - символы и сообщения (стр. 192)

¹⁷ Устанавливается вместе с оригинальным буксирным крюком Volvo.



Буксировка

При буксировке одно транспортное средство тянется за другим транспортным средством на буксирном тросе.

ВАЖНО

Помните, что колеса автомобиля при буксировке должны вращаться только вперед.

Автомобиль запрещается буксировать на скорости выше 80 км/ч и на расстояние более 80 км.

Перед буксировкой узнайте, с какой скоростью согласно законодательству разрешается буксировать автомобиль.

1. Чтобы снять блокировку рулевого колеса, установите дистанционный ключ в замок зажигания и длительно нажмите на кнопку **START/STOP ENGINE** – активируется положение ключа **II**, дополнительную информацию о положениях ключа см. Положения ключа (стр. 77).
2. Во время буксировки дистанционный ключ должен постоянно находиться в замке запуска.

3. Когда буксирующий автомобиль снижает скорость, удерживайте буксировочный трос в натянутом состоянии, слегка нажимая на педаль тормоза – так вы избегаете ненужных рывков.
4. Будьте готовы к торможению в любой момент.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед буксировкой проверьте, чтобы была снята блокировка замка рулевого колеса.
- Дистанционный ключ должен находиться в положении **II** – в положении **I** все подушки безопасности отключены.
- Запрещается извлекать ключ из замка запуска во время буксировки автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сервоусиление тормозов и рулевого управления не действует, если двигатель не работает – в этом случае на педаль тормоза приходится давить прим. в 5 раз сильнее, а поворот руля требует гораздо большего усилия, чем обычно.

Механическая коробка передач

Перед буксировкой:

- Переместите рычаг переключения передач в нейтральное положение и отпустите стояночный тормоз.

Автоматическая коробка передач Geartronic

Перед буксировкой:

- Переместите селектор передач в положение **N** и отпустите стояночный тормоз.

Автоматическая коробка передач Powershift

Модель с коробкой передач Powershift не пригодна для буксировки, так как для обеспечения достаточной смазки двигателя должен работать. Если буксировку все же необходимо выполнить, расстояние должно быть максимально коротким и скорость должна быть очень низкой.

Если вы не уверены, установлена ли на вашем автомобиле коробка передач Powershift, вы можете это проверить по обозначению в табличке для коробки передач, которая находится под капотом, см. Обозначения типа (стр. 426). Обозначение "MPS6" указывает на то, что в автомобиле установлена коробка передач Powershift. Другое обозначение указывает на автоматическую коробку передач Geartronic.



! ВАЖНО

Избегайте буксировки автомобиля.

- Для того, чтобы убрать автомобиль с опасного участка дороги, разрешается буксировка автомобиля на короткое расстояние на низкой скорости – не более чем на 10 км на скорости не выше 10 км/ч. Помните, что при буксировке колеса автомобиля должны вращаться вперед.
- Для перемещения на расстояние более 10 км автомобиль следует эвакуировать таким образом, чтобы ведущие колеса не касались дороги – рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Перед буксировкой:

- Переместите селектор передач в положение **N** и отпустите стояночный тормоз.

Пуск от вспомогательного источника

Запрещается запускать двигатель буксировкой. Пользуйтесь вспомогательным аккумулятором в том случае, если аккумулятор вашего автомобиля разряжен так, что двигатель не запускается, см. Запуск двигателя от вспомогательного аккумулятора (стр. 295).

! ВАЖНО

При попытке запуска двигателя буксировкой вы можете повредить катализатор.



Дополнительная информация

- Буксирная скоба (стр. 345)

Буксирная скоба

Буксировочная скоба вкручивается и закрепляется в гнезде с резьбой под защитной крышкой с правой стороны на переднем или заднем бампере.

Установка буксирной скобы

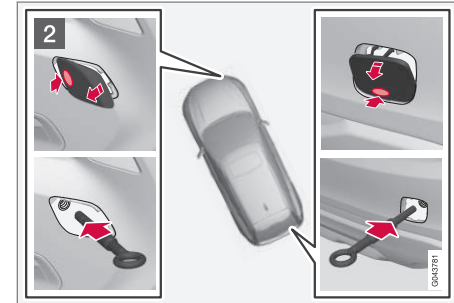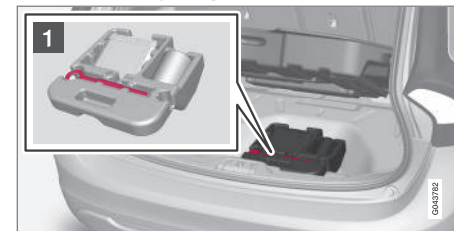

- 1 Выньте буксировочную скобу, которая находится под люком в полу грузового отделения.



2 Защитная крышка в точке крепления буксировочной скобы выпускается в двух вариантах, и поэтому открывается разными способами:

- При наличии углубления, чтобы открыть крышку, вставьте монету или аналогичный предмет в углубление и выдавите крышку наружу. Затем полностью отогните и снимите крышку.
- В другом случае на одной из сторон крышки или в углу имеется маркировка: Нажмите на маркировку пальцем и одновременно отведите наружу противоположную сторону/угол с помощью монеты или аналогичного предмета – крышка повернется вокруг центральной линии, и после этого вы сможете ее снять.

Закрутите буксировочную скобу полностью до фланца. Заверните скобу тщательно до упора с помощью, например, баллонного ключа.

После использования открутите буксировочную скобу и положите на место.

Завершите работы, установив на бампер защитную крышку.

Буксировочную скобу разрешается использовать для подъема автомобиля на эвакуатор с платформой. Возможность выполнения такой операции определяется положением автомобиля и величиной

дорожного просвета. Вы можете повредить автомобиль, если при слишком большом угле наклона рампы эвакуатора или недостаточной величине дорожного просвета для подъема автомобиля использовать буксировочную скобу. Пользуйтесь подъемным устройством, установленным на эвакуаторе.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При подъеме автомобиля на платформу эвакуатора запрещается людям/предметам находиться позади эвакуатора.



ВАЖНО

Буксировочная скоба предназначена только для буксировки по дороге, а **не** для эвакуации из кювета или через препятствие. Пользуйтесь услугами специалистов для проведения эвакуационных работ.

Дополнительная информация

- Буксировка (стр. 344)
- Эвакуация (стр. 346)

Эвакуация

"Поврежденный означает, что автомобиль увезли с помощью другого транспортного средства."

Пользуйтесь услугами специалистов для проведения эвакуационных работ.

Буксировочную скобу разрешается использовать для подъема автомобиля на эвакуатор с платформой. Возможность выполнения такой операции определяется положением автомобиля и величиной дорожного просвета. Вы можете повредить автомобиль, если при слишком большом угле наклона рампы эвакуатора или недостаточной величине дорожного просвета для подъема автомобиля использовать буксировочную скобу. Пользуйтесь подъемным устройством, установленным на эвакуаторе.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При подъеме автомобиля на платформу эвакуатора запрещается людям/предметам находиться позади эвакуатора.

**! ВАЖНО**

Буксировочная скоба предназначена только для буксировки по дороге, а **не** для эвакуации из кювета или через препятствие. Пользуйтесь услугами специалистов для проведения эвакуационных работ.

! ВАЖНО

Помните, что колеса автомобиля при буксировке должны вращаться только вперед.

- Автомобиль с приводом на все колеса (AWD) запрещается буксировать методом частичной погрузки передней части со скоростью выше 70 км/ч. Максимально разрешенное расстояние буксировки составляет 50 км.


Дополнительная информация

- Буксировка (стр. 344)

09




КОЛЕСА И ШИНЫ

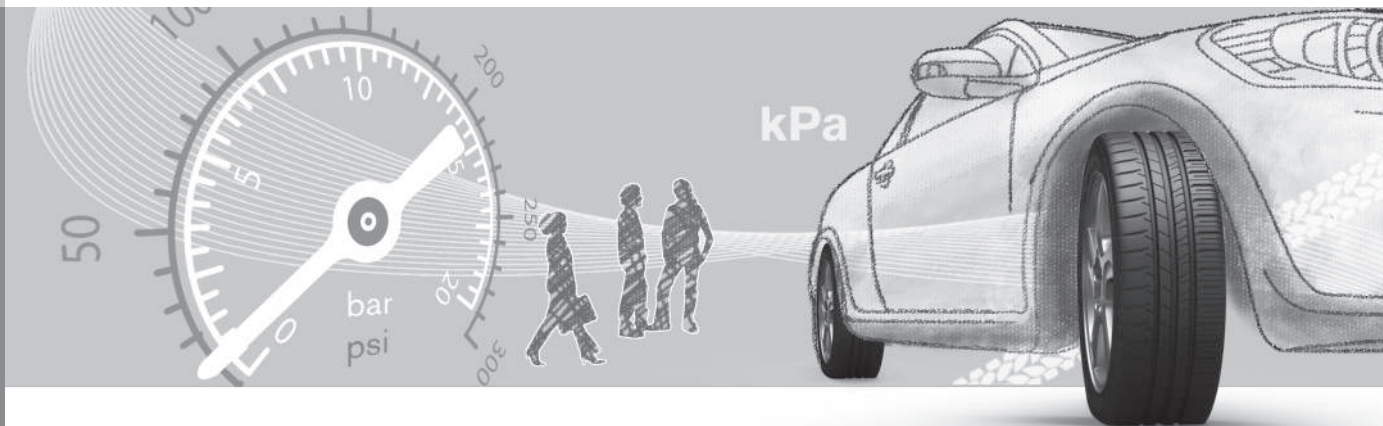



Шина - направление вращения

На шинах с рисунком протектора, предназначенным для вращения только в одну сторону, стрелкой указано направление вращения.

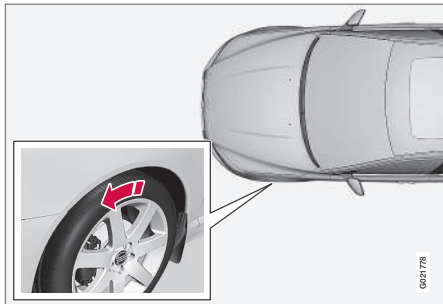

Стрелка указывает направление вращения шины.

Шины должны вращаться только в одну сторону в течение всего срока службы. Переставлять такие шины можно только между передним и задним колесом, но ни в коем случае не с левой стороны на правую или наоборот. Неправильная установка шин приводит к ухудшению тормозных характеристик и потере способности выдавливать воду и снежную грязь с дорожного покрытия. Шины с наибольшей высотой рисунка протектора следует всегда устанавливать назад (для снижения опасности заноса).

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что обе пары колес имеют один и тот же тип, один и тот же размер и что они одной и той же марки.

Следуйте рекомендациям относительно давления в шинах, приведенным в таблице значения давления в шинах (стр. 445).

Дополнительная информация

- Размеры шин (стр. 354)
- Шины - классификация по скорости (стр. 355)
- Шина - индекс нагрузки (стр. 355)
- Уход за шинами (стр. 349)
- Шина - индикатор износа протектора (стр. 351)

Уход за шинами

Функция шин состоит также в обеспечении сцепления с поверхностью, ослаблении вибраций и защите колес от износа.

Динамические характеристики


Динамические характеристики автомобиля во многом зависят от установленных на автомобиле шин. От типа шин, размера, давления в шинах и класса скорости зависит поведение автомобиля.

Возраст шин

Все шины старше 6 лет следует проверять у специалиста даже при отсутствии видимых повреждений. Шины стареют и разрушаются, даже если их использовали мало или совсем не использовали. При этом их свойства могут измениться. Это относится ко всем шинам, припасенным на будущее. Примером внешних признаков, указывающих на то, что шины не пригодны для использования, являются трещины или изменения окраски.



Новые шины

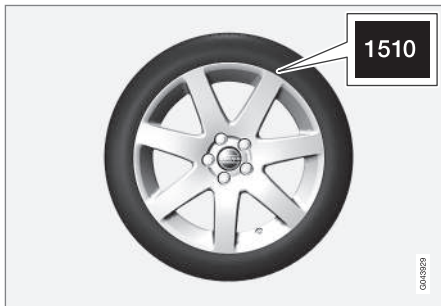

Шины – это товар с ограниченным сроком годности. Через несколько лет использования они становятся жестче, и их фрикционные свойства снижаются. Поэтому при замене шин старайтесь приобрести шины, выпущенные как можно позднее. Это особенно важно для зимних шин. Последние цифры в цифровой последовательности соответствуют недели и году изготовления автомобиля. Это называется маркировкой DOT (Department of Transportation) шины и указывается при помощи четырех цифр, например, 1510. Шина на рисунке изготовлена на 15-ой неделе 2010 года.

Летние и зимние шины

При замене летних колес на зимние и наоборот на колесах следует пометить, с какой стороны они были сняты, например, **Л** с левой стороны и **П** с правой стороны.

Износ и обслуживание

При правильном давлении в шинах (стр. 359) износ шин происходит более равномерно. Скорость старения и износа шин зависит от стиля вождения, давления в шинах, климата и состояния дорог. Чтобы избежать различия в высоте рисунка протектора и неравномерного износа шин, можно менять местами переднюю и заднюю шины. Первый раз замену следует провести прим. после 5000 км, а затем с интервалом 10000 км. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo, если у вас есть сомнения относительно высоты рисунка протектора шин. В случае значительного различия в степени износа шин (глубина протектора отличается >1мм), шины с наименьшим износом протектора следует всегда устанавливать назад. Обычно занос передних колес, который предотвращается легче, чем занос задних колес, приводит к тому, что автомобиль продолжает движение вперед, а при заносе задних колес задняя часть автомобиля уходит в сторону, и водитель может полностью потерять контроль над автомобилем. Поэтому очень важно, чтобы сцепление с дорогой не теряли именно задние колеса, а не передние.

Колеса следует хранить в горизонтальном или подвешенном состоянии, их запрещается ставить.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Поврежденная шина может привести к потере управления автомобилем.


Дополнительная информация

- Размеры шин (стр. 354)
- Шины - классификация по скорости (стр. 355)
- Шина - индекс нагрузки (стр. 355)
- Шина - направление вращения (стр. 349)
- Шина - индикатор износа протектора (стр. 351)



Шина - индикатор износа протектора

Индикатор износа протектора показывает степень износа шины.

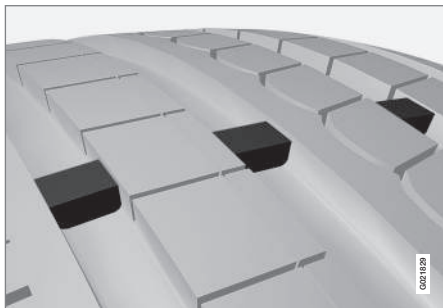

Индикатор износа протектора.

Индикатор износа протектора представляет собой узкий выступ, расположенный поперек дорожки протектора. Сбоку на шине видны букв TWI (Tread Wear Indicator). Когда глубина протектора шины снижается до 1,6 мм, она оказывается равной индикатору износа. Немедленно замените шины новыми. Помните, что шины с малой высотой рисунка протектора имеют очень плохое сцепление с дорожным покрытием на мокрой и заснеженной дороге.

Дополнительная информация

- Размеры шин (стр. 354)
- Шины - классификация по скорости (стр. 355)

- Шина - индекс нагрузки (стр. 355)
- Шина - направление вращения (стр. 349)
- Уход за шинами (стр. 349)

Колесные болты

Колесные болты используются для крепления колеса к ступице и доступны в различных исполнениях.



ВАЖНО

Колесные гайки следует затягивать с усилием 140 Нм. При слишком большом усилии можно повредить резьбовое соединение.

Используйте только колесные диски, одобренные и допущенные Volvo, входящие в ассортимент оригинальных деталей Volvo. Проверьте момент затяжки динамометрическим ключом.

Колесная гайка с "секреткой"*

Колесная гайка с "секреткой"* может устанавливаться как на алюминиевых, так и на стальных дисках. Под люком в полу грузового отсека находится втулка для колесных гаек с "секреткой".


Дополнительная информация

- Размеры колес и ободов (стр. 354)



Инструменты

В комплект автомобиля входят, в том числе, буксировочная скоба, домкрат* и баллонный ключ*.

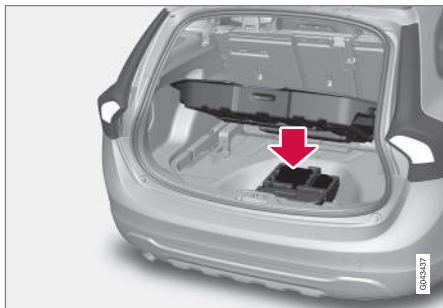

Под люком в полу грузового отсека находится буксировочная скоба, домкрат* и баллонный ключ*. Здесь также находится втулка для колесных гаек с "секреткой".

Дополнительная информация


- Временная герметизация шин (стр. 365)
- Буксирная скоба (стр. 345)
- Замена колеса - снятие колеса (стр. 356)
- Колесные болты (стр. 351)
- Домкрат* (стр. 352)

Домкрат*

Домкрат используется для подъема автомобиля, например, при замене шин.

Пользуйтесь оригинальным домкратом только для замены запасного колеса. Болт домкрата должен быть всегда хорошо смазан.

Инструменты – положение для хранения

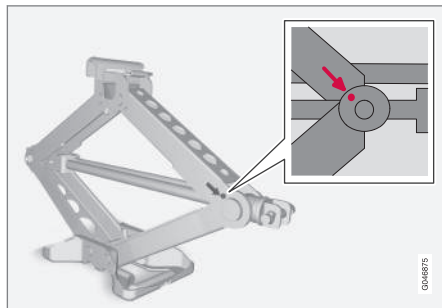

После использования инструменты и домкрат* следует правильно положить на место. Чтобы поместить домкрат на место, его следует скрутить до нужного положения.



ВАЖНО

Инструменты и домкрат*, когда они не используются, следует хранить в специально отведенном месте в багажном/грузовом отделении автомобиля.

Дополнительная информация

- Треугольный знак аварийной остановки (стр. 361)
- Временная герметизация шин (стр. 365)



Зимние шины

Зимние шины - это шины, предназначенные для зимних дорожных условий.

Зимние шины

Volvo рекомендует использовать зимние шины определенных размеров. Размеры шин зависят от варианта двигателя. Всегда устанавливайте разрешенные зимние шины на все четыре колеса.

ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует обратиться к дилеру Volvo, чтобы узнать, какой тип дисков и шин подходит лучше всего вашей автомобилю.

Ошипованные шины

На протяжении первых 500-1000 км после установки новых ошипованных шин необходимо ездить как можно более плавно и осторожно, так чтобы шипы правильно установились в шинах. Благодаря этому продлевается срок службы шин и особенно шипов.

ВНИМАНИЕ

Правила, касающиеся использования ошипованных шин, в разных странах разные.

Высота рисунка протектора

Эксплуатация на обледенелых, заснеженных дорогах при низких температурах предъявляет к шинам более высокие требования, чем летом. Поэтому не рекомендуется эксплуатировать зимние шины с остаточной высотой рисунка протектора меньше 4 мм.

Использование цепей противоскольжения

Цепи противоскольжения разрешается устанавливать только на передние колеса (относится также и к полноприводным автомобилям). С цепями противоскольжения запрещается превышать скорость 50 км/ч. Старайтесь не ездить с цепями по не заснеженным дорогам, так как это приводит к ускоренному износу, как цепей, так и шин.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь оригинальными цепями противоскольжения Volvo или их аналогами, адаптированными к конкретной модели автомобиля, размерам шин и дисков. Если у Вас есть сомнения, обратитесь на официальную станцию техобслуживания Volvo. Неправильно подобранные цепи противоскольжения могут серьезно повредить автомобиль и стать причиной аварии.

Дополнительная информация

- Замена колеса - снятие колеса (стр. 356)



Размеры колес и ободов

Примеры обозначения размеров колес и ободов см. в приведенной ниже таблице.

Автомобиль принят и одобрен как единое целое. Это означает, что можно устанавливать лишь некоторые комбинации колес (колесных дисков) и шин.

На колесах (дисках) указывается размер, например: 7Jx16x50.

7	Ширина диска в дюймах
J	Профиль бортовой закраины
16	Диаметр колесного диска в дюймах
50	Вылет в мм (расстояние от центра колеса до поверхности, которой колесо прижимается к ступице)

Дополнительная информация

- Размеры шин (стр. 354)
- Шины - заданное давление в шинах (стр. 445)

Размеры шин

Колеса (колесные диски) и шины автомобиля имеют определенные размеры, см. пример в таблице ниже.

Автомобиль принят и одобрен как единое целое. Это означает, что можно устанавливать лишь некоторые комбинации колес (колесных дисков) и шин.

На всех автомобильных шинах обозначен размер. **Пример обозначения:** 215/55R16 97W.

215	Ширина шины (мм)
55	Соотношение между высотой боковины шины и шириной шины (%).
R	Радиальные шины
16	Диаметр колесного диска в дюймах (")
97	Цифровой код, указывающий макс. разрешенную нагрузку на шину, индекс нагрузки (LI)
W	Цифровой код для максимально разрешенной скорости, класс скорости (SS) (в данном случае 270 км/ч).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

19-дюймовые колеса **запрещается** устанавливать на автомобиле **без** опций R-design или спортивного шасси. Установка 19-дюймовых колес на автомобиле со **стандартным** шасси представляет угрозу безопасности, может привести к повреждению кузова и к снижению динамических характеристик автомобиля.

Дополнительная информация

- Шины - классификация по скорости (стр. 355)
- Шина - индекс нагрузки (стр. 355)
- Шина - направление вращения (стр. 349)
- Уход за шинами (стр. 349)
- Шины - заданное давление в шинах (стр. 445)
- Размеры колес и ободов (стр. 354)



Шина - индекс нагрузки

Индекс нагрузки показывает способность шины выдерживать определенную нагрузку.

Каждая шина способна выдержать определенную предельную нагрузку, обозначаемую индексом нагрузки (L). Вес автомобиля определяет, какую нагрузку должны выдерживать шины. В таблице приводятся минимально допустимые индексы нагрузки.

Дополнительная информация

- Размеры шин (стр. 354)
- Шины - заданное давление в шинах (стр. 445)
- Шины - классификация по скорости (стр. 355)
- Уход за шинами (стр. 349)

Шины - классификация по скорости

Каждая шина может выдерживать определенную максимальную скорость и поэтому относится к определенному классу скорости (SS - Speed Symbol).

Класс скорости шин должен быть не ниже максимальной скорости автомобиля. В таблице классов скорости показаны минимально допустимые классы скорости. Единственным исключением из этого являются зимние шины (стр. 353)¹, которые могут принадлежать к более низкому классу. При выборе таких шин скорость автомобиля не должна превышать скорости, установленной для этого класса шин (например, максимальная скорость для шин класса Q - 160 км/ч). Скорость автомобиля определяется правилами дорожного движения, а не классом шин.



ВНИМАНИЕ

Это максимально допустимая скорость, указанная в таблице.

Q	160 км/ч (используется только для зимних шин)
T	190 км/ч

H	210 км/ч
V	240 км/ч
W	270 км/ч
Y	300 км/ч



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На автомобиль следует устанавливать шины, у которых индекс допустимой нагрузки (стр. 355) (L) и класс скорости (SS) такой же или выше, указанных в технических данных. Шина с более низким индексом допустимой нагрузки или классом скорости может перегреваться.

Дополнительная информация

- Размеры шин (стр. 354)
- Шина - индекс нагрузки (стр. 355)
- Шина - направление вращения (стр. 349)

¹ И ошипованные или не ошипованные шины.



Замена колеса - снятие колеса

Колеса автомобиля можно менять, например, устанавливая зимние колеса или зимние шины.

Запасное колесо*

Приведенные ниже инструкции действуют только в тех случаях, когда запасное колесо куплено в качестве дополнительного оборудования к автомобилю. Если в комплект автомобиля входит запасное колесо - см. информацию о временной герметизации шин (ТМК) (стр. 365).


Запасное колесо (Temporary spare) предназначено только для временного использования, и его следует заменить на обычное колесо, как можно быстрее. Запасное колесо может изменить управляемость автомобиля. Запасное колесо по размеру меньше обычного колеса, и это влияет на дорожный просвет автомобиля. Будьте осторожны с высокими тротуарами и не мойте автомобиль на автоматической мойке. Если запасное колесо устанавливается на переднем мост, вы не можете пользоваться цепями противоскольжения. На полноприводных автомобилях привод на задние колеса можно отключить. Запасное колесо не подлежит ремонту.

Правильное давление в шине запасного колеса приведено в таблице с информацией о давлении в шинах (стр. 445).

! ВАЖНО

- Запрещается двигаться со скоростью выше 80 км/ч, если на автомобиле установлено запасное колесо.
- Запрещается одновременно устанавливать на автомобиль более одного запасного колеса типа "Temporary Spare".

Запасное колесо, поставляемое в чехле, следует хранить на настиле в отделении для груза и крепить стяжными ремнями.

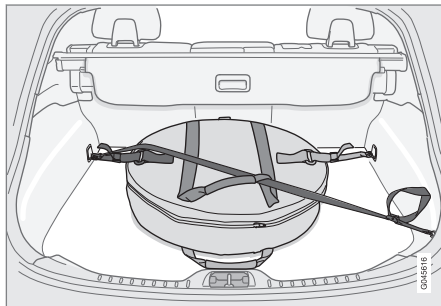

Автомобиль с четырьмя проушинами для крепления груза.

Поверните ручку на чехле запасного колеса к себе. Закрепите крюки растяжек в передних проушинах для груза. Закрепите длинный ремень в одной из передних проушин, протяните ремень по диагонали над запасным колесом и через верхнюю

ручку. Закрепите короткую растяжку на длинной. Закрепите в задней проушине и затяните.

Как достать запасное колесо

1. Снимите растяжки, выньте запасное колесо из грузового отсека и достаньте его из чехла.
2. Поднимите настил пола в багажнике.
3. Выньте инструменты и домкрат из пенопластового бокса.

Снятие

Если замена колеса должна быть проведена в зоне движения транспорта, выставьте треугольный знак аварийной остановки (стр. 361). Автомобиль и домкрат* должны находиться на твердой горизонтальной поверхности.

1. Затяните стояночный тормоз (стр. 321) и включите передачу заднего хода или положение **P**, если на автомобиле установлена автоматическая коробка пере-



! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что домкрат чистый, без повреждений и резьба тщательно смазана.


i ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует пользоваться домкратом*, предназначенным только для соответствующей модели автомобиля, указанной на табличке, установленной на домкрате.


На этой табличке также указана максимальная подъемная сила домкрата при заданной минимальной высоте подъема.

2. Достаньте домкрат*, баллонный ключ* и съемник для колпака колеса* под полом в грузовом отсеке. При выборе другого домкрата, см. Подъем автомобиля (стр. 373).
3. Заблокируйте спереди и сзади те колеса, которые останутся стоять на земле. Используйте, например, мощные деревянные упоры или большие камни.

4. На автомобилях со стальными дисками устанавливаются съемные колесные колпаки. Используйте съемное устройство, чтобы подцепить и снять закрытый колпак колеса. Вы можете также сдернуть колпак колеса руками.

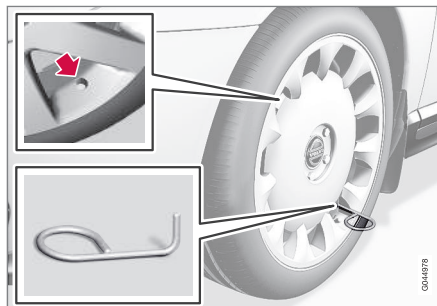

5. Скрутите вместе буксировочную скобу и баллонный ключ* до упора, как показано на рисунке.

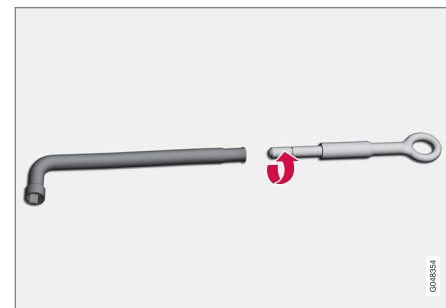

! ВАЖНО

Буксировочная скоба должна вкручиваться полностью в баллонный ключ.


6. Баллонным ключом ослабьте колесные болты на $\frac{1}{2}$ –1 оборот против часовой стрелки.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не прокладывайте ничего между поверхностью земли и домкратом, а также между домкратом и местом крепления домкрата на автомобиле.

7. На автомобиле с каждой стороны имеется по два упора для установки домкрата. В каждой точке крепления имеется углубление в пластмассовой защите. Опустите ногу домкрата так, чтобы она плотно прижалась к поверхности земли.

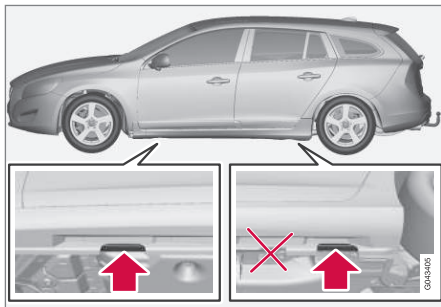

⚠ ВАЖНО

Поверхность земли должна быть твердой, ровной и без наклона.

8. Поднимите автомобиль так, чтобы вывесить колесо. Открутите колесные болты и снимите колесо.

Дополнительная информация

- Замена колес - монтаж (стр. 358)
- Домкрат* (стр. 352)
- Треугольный знак аварийной остановки (стр. 361)
- Колесные болты (стр. 351)

Замена колес - монтаж

Монтаж колеса необходимо провести надлежащим образом.

Установка на место

1. Очистите контактные поверхности колеса и ступицы.
2. Установите колесо. Затяните тщательно колесные болты.
3. Опустите автомобиль так, чтобы колесо не прокручивалось.



4. Затяните колесные болты крест-накрест. Важно, чтобы колесные болты были затянуты с нужной силой. Затягивайте с усилием 140 Нм. Проверьте момент затяжки динамометрическим ключом.
5. Установите на место закрытый колпак колеса.

**ВНИМАНИЕ**

- После подкачки шины установите колпачок ниппеля на место, чтобы не допустить повреждение ниппеля мелкими камнями, грязью, и т.п.
- Используйте только пластмассовые колпачки ниппеля. Металлические колпачки могут покрыться ржавчиной, и их будет трудно отвернуть.

ВНИМАНИЕ

При монтаже вырез в колесном колпаке для ниппеля должен совпадать с положением ниппеля на диске.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не залезайте под автомобиль, если он опирается на домкрат.

Никогда не позволяйте пассажирам оставаться в автомобиле, если он опирается на домкрат.

Паркуйте автомобиль таким образом, чтобы он становился барьером, отделяющим пассажиров от проезжей части.

ВНИМАНИЕ

Обычный домкрат автомобиля можно использовать только по мере необходимости в течение короткого промежутка времени, как например, для замены проколотого колеса, замены зимних/летних колес и т.п. Для подъема автомобиля пользуйтесь только домкратом, который предназначен для вашей модели автомобиля. Если автомобиль поднимается домкратом часто или домкрат используется продолжительное время (больше, чем требуется для смены колес), рекомендуется пользоваться гаражным домкратом. В этом случае выполняйте инструкции, прилагаемые к используемому оборудованию.

Дополнительная информация

- Замена колеса - снятие колеса (стр. 356)
- Домкрат* (стр. 352)
- Треугольный знак аварийной остановки (стр. 361)
- Колесные болты (стр. 351)

Шина - давление воздуха

В шинах может быть разное давление воздуха; оно измеряется в барах.

Проверьте давление воздуха в шинах

Давление в шинах следует проверять каждый месяц.

- Давление в шинах для размера, рекомендованного для данного автомобиля
- Давление ECO²

² Давление ECO сокращает расход топлива.



ВНИМАНИЕ

- Контроль давления в шинах производят в их холодном состоянии. Шины считаются холодными, если их температура равна температуре окружающей среды. После нескольких километров вождения будет иметь место нагрев шин и давление в них увеличится.
- Пониженное давление в шинах увеличивает расход топлива, сокращает срок службы шин и ухудшает ходовые качества автомобиля. Вождение на шинах с пониженным давлением в них означает возможность перегрева и повреждения шин. Давление в шинах влияет на комфорт езды в автомобиле, шум от дороги и управляемость автомобиля.
- Давление в шинах с течением времени уменьшается, это естественный процесс. Давление в шинах также изменяется в зависимости от температуры окружающей среды.

Наклейка с указанием давления в шинах



На наклейке, расположенной на дверной стойке со стороны водителя (между передней и задней дверью) указано давление в шинах при различной нагрузке и скоростях. Эта же информация приведена в таблице давления в шинах, см. Шины - заданное давление в шинах (стр. 445).

Экономичный расход топлива, давление ECO

Для достижения наилучшей экономии топлива на скоростях ниже 160 км/ч рекомендуется поддерживать в шинах ECO-давление (как при полной, так и частичной загрузке автомобиля), см. Шины - заданное давление в шинах (стр. 445).

Дополнительная информация




- Размеры шин (стр. 354)
- Шины - классификация по скорости (стр. 355)
- Шина - индекс нагрузки (стр. 355)
- Уход за шинами (стр. 349)
- Шина - индикатор износа протектора (стр. 351)



Треугольный знак аварийной остановки

Треугольный знак аварийной остановки предупреждает других участников движения о наличии стоящего на дороге автомобиля.

Хранение и складывание

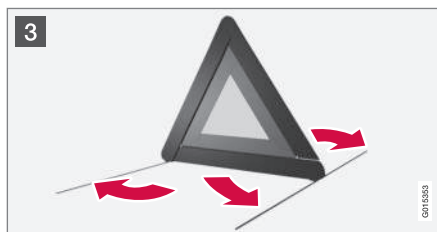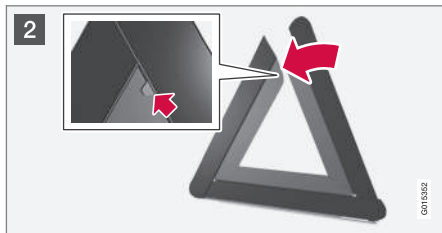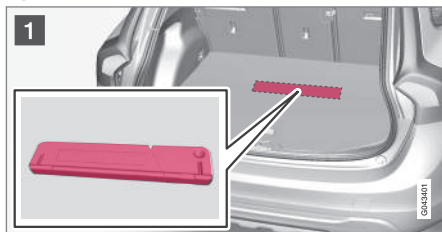

- 1 Поднимите люк в полу и достаньте треугольный знак аварийной остановки.
- 2 Выньте треугольный знак из чехла, раскройте и соедините две стороны вместе.
- 3 Откиньте опоры знака аварийной остановки.

Следуйте действующим правилам использования треугольного знака аварийной остановки. Треугольный знак аварийной остановки ставится в удобном месте с учетом особенностей дорожного движения.


После использования убедитесь, что треугольный знак с чехлом надежно закреплены в багажном отделении.

i ВНИМАНИЕ

В положении скрытого запираания откидной борт и люк в полу не открываются, см. Скрытое запираание* (стр. 169).

Аптечка*

В аптечку входят средства оказания первой помощи.

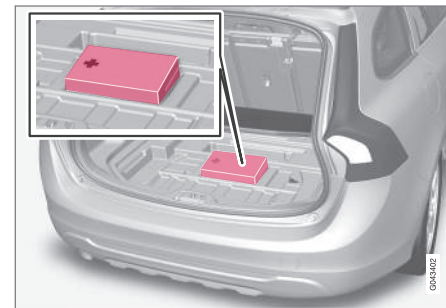

Аптечка первой помощи расположена под настилом в грузовом отделении.


i ВНИМАНИЕ

В положении скрытого запираания откидной борт и люк в полу не открываются, см. Скрытое запираание* (стр. 169).



Система контроля давления в шинах*

Система контроля давления в шинах, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System³) предупреждает водителя о низком давлении в одной или нескольких шинах автомобиля.

В системе контроля давления в шинах используются датчики, установленные внутри воздушного ниппеля в каждом колесе. Когда автомобиль движется со скоростью прим. 40 км/ч, система измеряет давление в шинах. Если давление слишком низкое, в комбинированном приборе загорается предупреждающая лампа , и на информационном дисплее появляется сообщение.

TPMS-датчики можно устанавливать, как на колеса заводской сборки, так и на колеса, приобретенные позднее.


Если используются колеса без датчиком TPMS или если датчик неисправен, появляется сообщение **Сист.давл.шинах** **Требует обслуж.**

Обязательно проверяйте систему после замены колес, чтобы убедиться, что установленные колеса подходят к системе.

Для получения информации о правильном давлении в шинах см. Шина - давление воздуха (стр. 359).

Система не заменяет обычный уход за шинами.

ВАЖНО

Если в системе контроля давления в шинах возникает ошибка, в комбинированном приборе загорается предупреждающая лампа  и появляется сообщение. Это может происходить вследствие разных причин, например, в случае установки колеса без датчика, адаптированного для системы контроля давления в шинах Volvo.

Дополнительная информация

- Система контроля давления в шинах* - регулировка (перекалибровка) (стр. 362)
- Система контроля давления в шинах* - если давление в шинах низкое (стр. 363)
- Система контроля давления в шинах* - активирование/отключение (стр. 363)
- Система контроля давления в шинах* - рекомендации (стр. 364)
- Система контроля давления в шинах - устойчивые к проколам шины* (стр. 364)

Система контроля давления в шинах* - регулировка (перекалибровка)

Система контроля давления в шинах, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System⁴) предупреждает водителя о низком давлении в одной или нескольких шинах автомобиля.

Систему TPMS можно регулировать, например, при транспортировке большого груза, в соответствии с рекомендациями Volvo относительно давления в шинах (стр. 359).

ВНИМАНИЕ

Во время калибровки шин двигатель не должен работать.

Установки проводятся с помощью органов управления в центральной консоли, см. MY CAR (стр. 113).

1. Накачайте колесо до требуемого давления и установите ключ в положение I или II.
2. Выберите систему меню **MY CAR**, чтобы открыть опции меню, связанные с давлением в шинах.
3. Выберите **Калибровка давления в шинах**.
4. Нажмите **ОК**.

³ Опция, только на некоторых рынках.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



5. Запустите двигатель и не менее 1 минуты двигайтесь на скорости 40 км/ч и выше, и убедитесь, что сообщение погасло.
 - > Это означает, что система TPMS откалибрована на новое давление в шинах.

Дополнительная информация

- Система контроля давления в шинах* (стр. 362)
- Шина - давление воздуха (стр. 359)

Система контроля давления в шинах* - если давление в шинах низкое

Система контроля давления в шинах, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System⁵) предупреждает водителя о низком давлении в одной или нескольких шинах автомобиля.

Если на дисплее появляется сообщение о низком давлении в шинах:

1. Проверьте давление во всех четырех шинах.
2. Накачайте шину/шины до требуемого давления.
3. Не менее 1 минуты двигайтесь на скорости 40 км/ч или выше, и убедитесь, что сообщение погасло.

Дополнительная информация

- Система контроля давления в шинах* (стр. 362)

Система контроля давления в шинах* - активирование/отключение

Система контроля давления в шинах, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System⁶) предупреждает водителя о низком давлении в одной или нескольких шинах автомобиля.



ВНИМАНИЕ

Активирование/отключение системы контроля давления в шинах разрешается проводить, когда двигатель не работает.

Установки проводятся с помощью органов управления в центральной консоли, см. MY CAR (стр. 113).

1. Выберите положение ключа **I** или **II**.
2. Выберите систему **MY CAR**, чтобы открыть опции меню, связанные с давлением в шинах.
3. Выберите систему давления в шинах/контроль давления в шинах и нажмите **OK**.
 - > Если система активирована, на информационном дисплее показывается **X**, а если система отключается, это сообщение исчезает с дисплея.

⁴ Опция, только на некоторых рынках.

⁵ Опция, только на некоторых рынках.

⁶ Опция, только на некоторых рынках.



Дополнительная информация

- Система контроля давления в шинах* (стр. 362)

Система контроля давления в шинах* - рекомендации

Система контроля давления в шинах, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System⁷) предупреждает водителя о низком давлении в одной или нескольких шинах автомобиля.

- Volvo рекомендует устанавливать датчики TPMS на все колеса автомобиля.
- Volvo не рекомендует менять датчики местами и устанавливать на другие колеса.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Чтобы при накачивании шины с датчиком TPMS не повредить ниппель, направьте штуцер насоса точно на ниппель.

Дополнительная информация

- Система контроля давления в шинах* (стр. 362)

Система контроля давления в шинах - устойчивые к проколам шины*

При выборе шин SST (Self Supporting run flat Tires)* в автомобиле также устанавливается система TPMS (стр. 362).

Этот тип шин характеризуется усиленными боковинами, которые позволяют некоторое время продолжать движение на частично или полностью спущенной шине. Такая шина монтируется на специальном колесном диске (на такой диск можно также монтировать обычные шины.)

Если в шине SST падает давление, в комбинационном приборе включается желтая лампа TPMS, и на информационном дисплее появляется сообщение. В этом случае следует снизить скорость до макс. 80 км/ч. Шину следует заменить, как можно быстрее.

При вождение проявите повышенную осторожность. В некоторых случаях трудно определить, какая шина спущена. Чтобы определить, какая шина спущена, проверьте давление во всех четырех шинах.

⁷ Опция, только на некоторых рынках.

**! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Установку SST-шин разрешается выполнять только специально подготовленному персоналу.

SST-шины разрешается устанавливать только на автомобили, оснащенные системой TPMS.

После появления сообщения о низком давлении в шинах, запрещается двигаться со скоростью выше 80 км/ч.

Максимальное расстояние до замены шины - 80 км.

Избегайте жесткой манеры вождения, например, резкого торможения или резких поворотов.

Поврежденную или проколотую SST-шину необходимо заменить.

Дополнительная информация

- Система контроля давления в шинах* (стр. 362)

Временная герметизация шин

Временный шиноремонтный комплект (ТМК - Temporary Mobility Kit) используется для герметизации проколов, проверки и регулировки давления в шинах (стр. 445).

Комплект для временной герметизации шин (стр. 366) состоит из компрессора и флакона с уплотняющей жидкостью. Такое уплотнение позволяет выполнить временный ремонт. Банка с жидким герметиком должна заменяться до истечения срока годности и после герметизации шины. Жидкий герметик эффективен в случае проколов дорожки протектора.

i ВНИМАНИЕ

Комплект для ремонта шин предназначен для герметизации шин при проколах в протекторе.

Возможности шиноремонтного комплекта по герметизации проколов в боковинах шин ограничены. Не следует использовать временный шиноремонтный комплект для герметизации больших разрывов, трещин или аналогичных повреждений. Подсоедините компрессор к гнезду на 12 В автомобиля. Выберите ближайшее к проколотой шине гнездо.

! ВАЖНО

Если компрессор для герметизации шин подключен к одному из двух гнезд (стр. 152) в туннельной консоли, к другому гнезду не должна подключаться никакая другая нагрузка.

i ВНИМАНИЕ

Этот компрессор для аварийного ремонта проколов проверен и одобрен Volvo.

Дополнительная информация

- Временная герметизация шин - использование (стр. 367)
- Временная герметизация шин - последующий контроль (стр. 369)
- Временная герметизация шин - обзор (стр. 366)
- Инструменты (стр. 352)



Временная герметизация шин - расположение

Временный шиноремонтный комплект (ТМК - Temporary Mobility Kit) используется для герметизации проколов, проверки и регулировки давления в шинах (стр. 445).

Местоположение шиноремонтного комплекта



Шиноремонтный комплект находится под полом в грузовом отделении.

Если герметизация шины проводится в зоне движения транспорта, выставьте треугольный знак аварийной остановки (стр. 361).

i ВНИМАНИЕ

Комплект для ремонта шин предназначен для герметизации шин при проколах в протекторе.

! ВАЖНО

Если компрессор для герметизации шин подключен к одному из двух гнезд (стр. 152) в туннельной консоли, к другому гнезду не должна подключаться никакая другая нагрузка.

i ВНИМАНИЕ


Этот компрессор для аварийного ремонта проколов проверен и одобрен Volvo.

Дополнительная информация

- Временная герметизация шин - обзор (стр. 366)
- Комплект для временной герметизации шин - уплотняющая жидкость. (стр. 370)
- Временная герметизация шин (стр. 365)

Временная герметизация шин - обзор

Временный шиноремонтный комплект (ТМК - Temporary Mobility Kit) используется для герметизации проколов, проверки и регулировки давления в шинах (стр. 445).

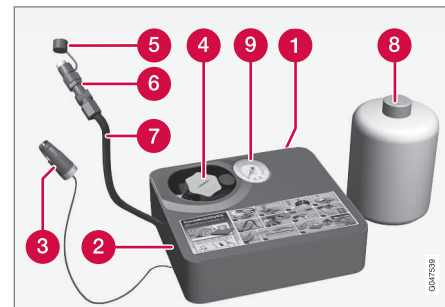

- 1 Табличка, максимально разрешенная скорость
- 2 Выключатель
- 3 Провод
- 4 Держатель для банки (оранжевая крышка)
- 5 Защитный колпачок
- 6 Редукционный клапан
- 7 Воздушный шланг



8 Банка с жидким герметиком

9 Манометр


Дополнительная информация

- Временная герметизация шин - расположение (стр. 366)
- Комплект для временной герметизации шин - уплотняющая жидкость. (стр. 370)
- Временная герметизация шин (стр. 365)

Временная герметизация шин - использование

Временный шиноремонтный комплект (ТМК - Temporary Mobility Kit) используется для герметизации проколов, проверки и регулировки давления в шинах (стр. 445).

Временная герметизация шин

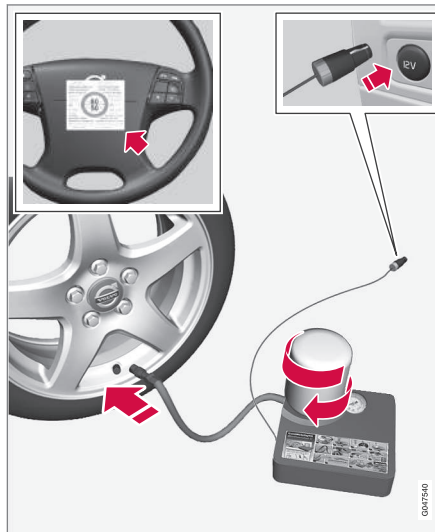

Информацию о работе отдельных частей см. Временная герметизация шин - обзор (стр. 366).

1. Снимите с боковой стороны компрессора табличку с информацией о максимально разрешенной скорости и приклейте ее на рулевое колесо.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После временной герметизации шины запрещается превышать скорость 80 км/ч. Volvo рекомендует обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo для проверки загерметизированной шины (максимальный пробег 200 км). Персонал станции может решить, подлежит ли шина ремонту или ее следует заменить.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Уплотняющая жидкость может вызывать раздражение кожи. При попадании ее на кожу смойте ее водой с мылом.

2. Убедитесь, что переключатель находится в положении 0 и выньте провод и воздушный шланг.

i ВНИМАНИЕ

Не нарушайте герметичность банки без необходимости. Когда банка закручивается до упора, пломба снимается автоматически.

3. Откройте оранжевую крышку и пробку на банке.



09 Колеса и шины



4. Плотно закрутите банку в держателе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не откручивайте фляжку: она снабжена ограничителем и имеет целью предотвращение утечки.

5. Присоедините к ниппелю шланг от компрессора.

6. Присоедините провод к гнезду на 12 В и запустите двигатель.

ВНИМАНИЕ

Если компрессор подключен к одному из двух гнезд 12 В в туннельной консоли, к другому гнезду не должна подключаться никакая другая нагрузка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра, когда двигатель работает.

7. Установите переключатель в положение I.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время работы компрессора запрещается находиться вблизи шины. При появлении трещин или вздутий компрессор необходимо немедленно отключить. От дальнейшей поездки следует отказаться. Рекомендуется обратиться в авторизованную шиноремонтную мастерскую.

ВНИМАНИЕ

При запуске компрессора давление может подниматься до 6 бар, но примерно через 30 секунд оно падает.

8. Накачивайте шину в течение 7 минут.

ВАЖНО

Риск перегрева. Компрессор не должен работать больше 10 минут.

9. Чтобы проверить давление на манометре, отключите компрессор. Минимальное давление составляет 1,8 бар, максимальное – 3,5 бар. (Высокое давление сбросьте с помощью редукционного клапана.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если давление ниже 1,8 бар, прокол в шине слишком большого размера. От дальнейшей поездки следует отказаться. Рекомендуется обратиться в авторизованную шиноремонтную мастерскую.

10. Отключите компрессор и отсоедините провод от гнезда на 12 В.

11. Отсоедините шланг от ниппеля на шине и закройте ниппель колпачком.

12. Чтобы жидкий герметик загерметизировал шину, не откладывая необходимо проехать прим. 3 км на максимальной скорости 80 км/ч.

Дополнительная информация

- Временная герметизация шин (стр. 365)
- Временная герметизация шин - последующий контроль (стр. 369)
- Временная герметизация шин - обзор (стр. 366)



Временная герметизация шин - последующий контроль

Временный шиноремонтный комплект (ТМК - Temporary Mobility Kit) используется для герметизации проколов, проверки и регулировки давления в шинах (стр. 445).

Проверьте давление в шинах

1. Вновь подсоедините оборудование.
2. По манометру определите давление в шине.
 - Если давление ниже 1,3 бар⁸, герметизация шины недостаточная. Поездку следует прервать. Обратитесь в шиноремонтную мастерскую.
 - Если давление в шине превышает 1,3 бар⁸, его следует довести до заданного значения согласно таблице давления в шинах, см. Шины - заданное давление в шинах (стр. 445). Если давление слишком высокое, сбросьте его с помощью редукционного клапана.

⁸ 1 бар = 100 кПа.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не откручивайте фляжку: она снабжена ограничителем и имеет целью предотвращение утечки.

3. Не забудьте выключить компрессор. Отсоедините воздушный шланг и провод.
Закройте ниппель колпачком.

ВНИМАНИЕ

- После подкачки шины установите колпачок ниппеля на место, чтобы не допустить повреждение ниппеля мелкими камнями, грязью, и т.п.
- Используйте только пластмассовые колпачки ниппеля. Металлические колпачки могут покрыться ржавчиной, и их будет трудно отвернуть.

ВНИМАНИЕ

После использования банку с герметиком и шланг следует заменить. Для замены Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Регулярно проверяйте давление в шинах.

Volvo рекомендует своим ходом следовать на ближайшую официальную станцию техобслуживания Volvo для замены/ремонта поврежденной шины. Сообщите в мастерской, что в шине находится жидкий герметик.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После использования комплекта для аварийного ремонта шин скорость не должна превышать 80 км/ч. Для проверки герметизированных шин Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo (максимальный пробег 200 км). Ее персонал сможет определить, можно ли отремонтировать шину или она нуждается в замене.

Дополнительная информация

- Временная герметизация шин (стр. 365)
- Временная герметизация шин - использование (стр. 367)
- Временная герметизация шин - обзор (стр. 366)



Временный шиноремонтный комплект - накачка шин

Оригинальные шины автомобиля могут накачиваться компрессором из временного шиноремонтного комплекта (стр. 366).

1. Компрессор должен быть выключен. Убедитесь, что переключатель находится в положении **0**. Достаньте провод и воздушный шланг.
2. Снимите колпачок ниппеля шины и наворачите вентиль воздушного шланга до упора на резьбу вентиля шины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Вдыхание выхлопных газов автомобилей смертельно опасно! Никогда не позволяйте двигателю работать в закрытом пространстве или в просторном с недостаточной вентиляцией.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра, когда двигатель работает.

3. Подсоедините провод в автомобиле к одному из гнезд на 12 В и запустите двигатель.
4. Включите компрессор, установив переключатель в положение **I**.

ВАЖНО

Риск перегрева. Компрессор не должен работать больше 10 минут.

5. Накачайте шину до указанного в таблице давления, см. Шины - заданное давление в шинах (стр. 445). Если давление слишком высокое, сбросьте его с помощью редукционного клапана.
6. Выключите компрессор. Отсоедините воздушный шланг и провод.
7. Установите колпачок ниппеля на место.

Дополнительная информация

- Временная герметизация шин (стр. 365)
- Временная герметизация шин - обзор (стр. 366)
- Временная герметизация шин - последующий контроль (стр. 369)

Комплект для временной герметизации шин - уплотняющая жидкость.

Емкость (банка) в комплекте для временной герметизации шин (стр. 366) содержит уплотнительную жидкости и может заменяться.

Замените банку по истечении срока годности. Утилизируйте старую банку, как экологически опасный продукт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Фляжка содержит 1,2-этанол и натуральный каучуковый латекс.

Вредно при проглатывании. Может вызывать раздражение кожи.

Избегайте контакта средства с кожей и глазами.


Хранить в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация

- Временная герметизация шин (стр. 365)

10

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

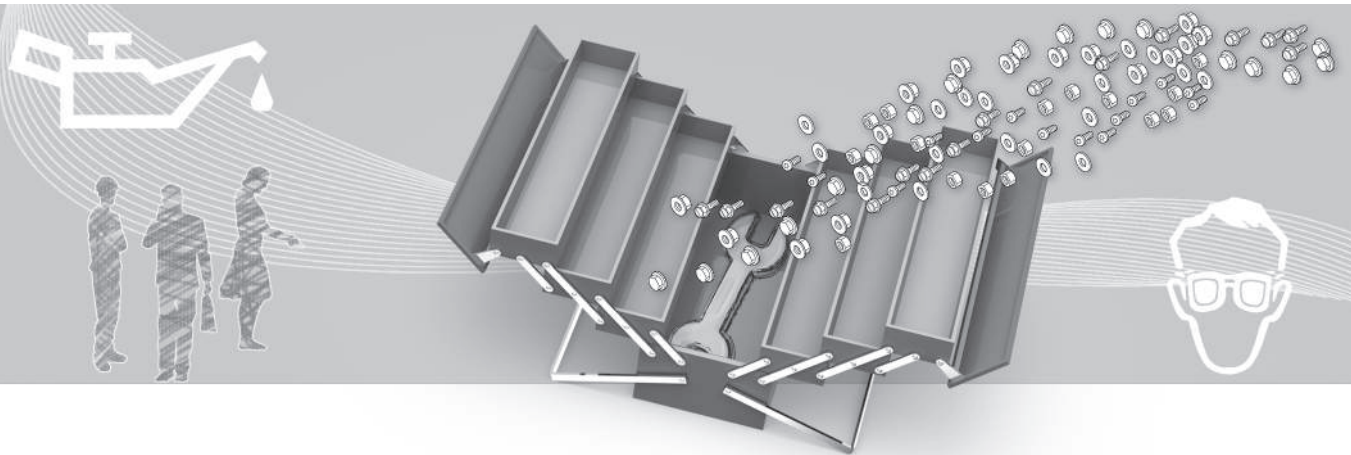



Программа техобслуживания Volvo

Для поддержания на высоком уровне дорожной безопасности и эксплуатационной надежности Вашего автомобиля Volvo необходимо следовать программе техобслуживания Volvo, которая приведена в Сервисной и гарантийной книжке.

Volvo рекомендует доверить техническое обслуживание и ремонт автомобиля официальной станции техобслуживания Volvo. На станциях техобслуживания Volvo имеется обученный персонал, сервисная литература и специальный инструмент, что гарантируют высокое качество технического обслуживания.



ВАЖНО

Чтобы гарантия Volvo действовала, необходимо сверяться с Книжкой по гарантии и сервису и соблюдать приведенные в ней требования.

Дополнительная информация

- Климатическая установка - поиск и устранение неисправностей (стр. 385)




Подъем автомобиля

При подъеме домкрат или подъемные балки необходимо устанавливать в специально предназначенные для этого точки в днище автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует пользоваться домкратом, предназначенным только для соответствующей модели автомобиля. Если используется домкрат, отличный от рекомендованного Volvo, выполняйте инструкции, прилагаемые к выбранному оборудованию.

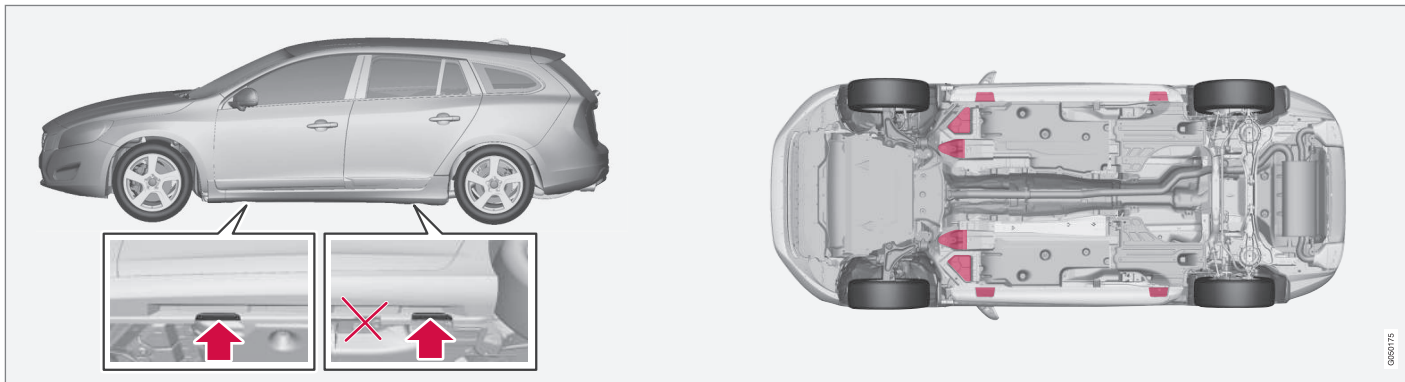

Упоры для установки домкрата (стрелки), входящего в комплект автомобиля, и точки подъема (обозначены красным).

Если с помощью стационарного подъемника поднимается передняя часть автомобиля, его следует устанавливать под одну из точек подъема, расположенную как можно дальше от края автомобиля. Если с помощью стационарного подъемника поднимается задняя часть автомобиля, его следует устанавливать под одну из точек подъема. Обеспечьте установку подъемника таким образом, чтобы автомобиль не мог сползти с него. Всегда пользуйтесь подставками или чем-либо подобным.

При подъеме автомобиля на двухколонном подъемнике в мастерской передние и задние подъемные рычаги можно устанавливать под внешние точки подъема (упоры для установки домкрата). А при

подъеме передней части автомобиля следует использовать внутренние точки подъема.

Дополнительная информация

- Замена колеса - снятие колеса (стр. 356)




Капот двигателя - открывание и закрытие

Капот двигателя можно открыть, когда эта ручка в салоне поворачивается по часовой стрелке и фиксируется у решетки слева.



Ручка для открытия капота находится всегда с левой стороны.

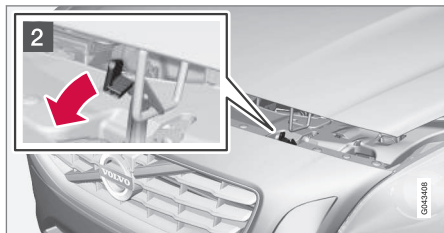

- 1 Поверните ручку примерно на 20-25 градусов по часовой стрелке. Вы услышите, что защелка отпущена.
- 2 Отведите собачку влево и откройте капот. (Собачка расположена между фарой и решеткой, см. рисунок.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При закрытии капота убедитесь, что он правильно запирается.


Дополнительная информация

- Двигательный отсек - контроль (стр. 377)
- Двигательный отсек - обзор (стр. 375)

Двигательный отсек - обзор

На схеме представлены стандартные контрольные точки.

Двигательный отсек 4-цил. 2,0 л¹

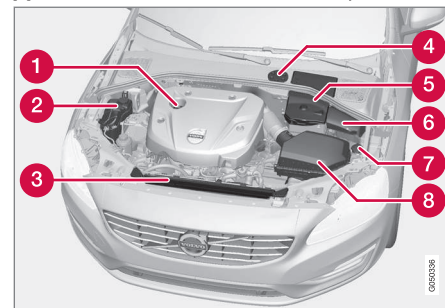

Вид двигательного отсека может различаться в зависимости от варианта двигателя.

- 1 Заправка моторного масла
- 2 Расширительный бачок системы охлаждения
- 3 Радиатор
- 4 Бычок жидкости для системы тормозов и сцепления (находится на стороне водителя)
- 5 Пусковой аккумулятор
- 6 Блок реле и предохранителей




- 7 Заправка омывающей жидкости
- 8 Воздушный фильтр

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В системе зажигания создается очень высокое напряжение и потенциал. Напряжение в системе зажигания опасно для жизни. При проведении любых работ в двигательном отсеке электрооборудование автомобиля должно всегда находиться в ключевом режиме 0, см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).

Не дотрагивайтесь до свечей или катушки зажигания, когда электросистема автомобиля установлена в положение ключа II или если двигатель горячий.

Двигательный отсек за исключением 4-цил. 2,0 л²

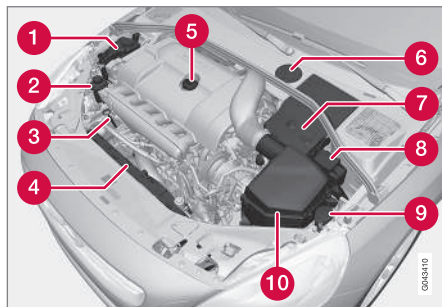

Вид двигательного отсека может различаться в зависимости от варианта двигателя.

- 1 Расширительный бачок системы охлаждения
- 2 Бачок с жидкостью сервоусилителя рулевого управления
- 3 Масломерный шуп для моторного масла³
- 4 Радиатор
- 5 Заправка моторного масла
- 6 Бычок жидкости для системы тормозов и сцепления (находится на стороне водителя)

- 7 Пусковой аккумулятор
- 8 Блок реле и предохранителей
- 9 Заправка омывающей жидкости
- 10 Воздушный фильтр

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В системе зажигания создается очень высокое напряжение и потенциал. Напряжение в системе зажигания опасно для жизни. При проведении любых работ в двигательном отсеке электрооборудование автомобиля должно всегда находиться в ключевом режиме 0, см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).

Не дотрагивайтесь до свечей или катушки зажигания, когда электросистема автомобиля установлена в положение ключа II или если двигатель горячий.

Дополнительная информация

- Капот двигателя - открывание и закрытие (стр. 375)
- Двигательный отсек - контроль (стр. 377)

1 Не относится к двигателю B4204T7 – см. далее раздел "Двигательный отсек, за исключением 4-цил. двигателя объемом 2,0 л".

2 Относится также к двигателю B4204T7.

3 В двигателе с электронным датчиком уровня масла масломерный шуп отсутствует (5-цил. дизель).



Двигательный отсек - контроль

Некоторые масла и жидкости должны периодически проверяться.

Регулярный контроль

Следующие проверки масел и жидкостей необходимо выполнять регулярно, например, во время заправки:

- Охлаждающая жидкость
- Масло для двигателя
- Жидкость сервоусилителя руля (за исключением автомобилей с 4-цил. двигателем объемом 2,0 литра⁴)
- Омывающая жидкость

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Помните, что вентилятор охлаждения (расположен в передней части двигательного отсека за радиатором) может включаться автоматически через некоторое время после остановки двигателя.

Мойку двигателя следует выполнять только в мастерской. Если двигатель горячий, существует опасность воспламенения.


Дополнительная информация

- Капот двигателя - открывание и закрытие (стр. 375)
- Двигательный отсек - обзор (стр. 375)

- Охлаждающая жидкость - уровень (стр. 383)
- Моторное масло - контроль и заправка (стр. 378)
- Жидкость сервоусилителя руля - уровень (стр. 385)
- Омывающая жидкость - заправка (стр. 396)

Масло для двигателя - общие сведения

Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае, если используется одобренное моторное масло.

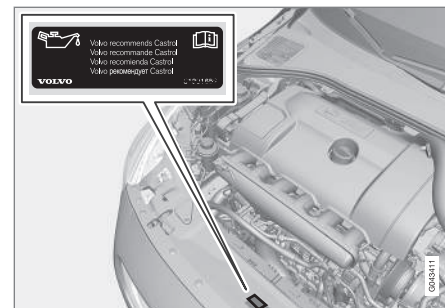

Volvo рекомендует:



⁴ За исключением двигателя B4204T7.



При эксплуатации в неблагоприятных условиях, см. Моторное масло - эксплуатация в экстремальных условиях (стр. 435).

ВАЖНО


Для соблюдения интервалов техобслуживания во все двигатели производителем заливается специализированное синтетическое моторное масло. При выборе масла большое внимание уделено сроку службы, пусковым характеристикам, нормам расхода топлива и вопросам охраны окружающей среды.

Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае, если используется одобренное моторное масло. Используйте масло только предписанного качества, как при дозаправке, так и замене масла. Иначе это может повлиять на срок службы, пусковые характеристики, нормы расхода топлива и окружающую среду.

Volvo Car Corporation снимает с себя все гарантийные обязательства, если качество и вязкость используемого масла не отвечает указанным требованиям.

Volvo рекомендует замену масла проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

Volvo использует различные системы предупреждения о низком/высоком уровне масла или низком/высоком давлении

масла. На некоторых вариантах двигателя установлен датчик давления масла. В этом случае в комбинированном приборе используется предупреждающий символ низкого давления масла. В других вариантах установлен датчик уровня масла, и тогда в комбинированном приборе информация для водителя поступает в виде предупреждающего символа  и текстовых сообщений на дисплее. На некоторых вариантах установлены обе системы. Дополнительную информацию можно получить у дилера Volvo.

Замену моторного масла и масляного фильтра проводите согласно интервалам, указанным в Книжке по гарантии и сервису.

Разрешается использовать масла более высокого по сравнению с указанным качества. При эксплуатации в неблагоприятных условиях Volvo рекомендует использовать масло более высокого качества, см. Моторное масло - эксплуатация в экстремальных условиях (стр. 435).

Относительно объема дозаправки - см. Моторное масло - качество и объем (стр. 436).

Дополнительная информация


- Моторное масло - контроль и заправка (стр. 378)

Моторное масло - контроль и заправка

Для одних вариантов двигателей уровень масла проверяется с помощью электронного датчика, а для других – с помощью масломерного щупа.




Двигатель с масломерным щупом⁵

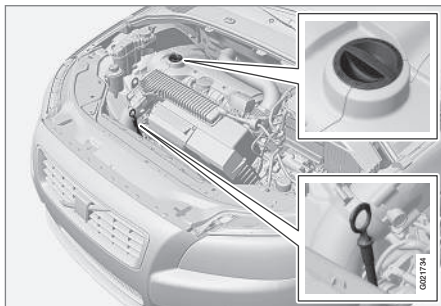

Масломерный щуп и маслозаправочная горловина.

Важно проверять уровень масла в новом автомобиле до первой плановой замены масла.

Volvo рекомендует проверять уровень масла через каждые 2 500 км. Наиболее точные результаты можно получить на холодном двигателе перед пуском. Некорректные результаты дает измерение уровня масла сразу после выключения двигателя. Масломерный щуп показывает слишком низкий уровень масла, так как масло не успевает стечь вниз в поддон.

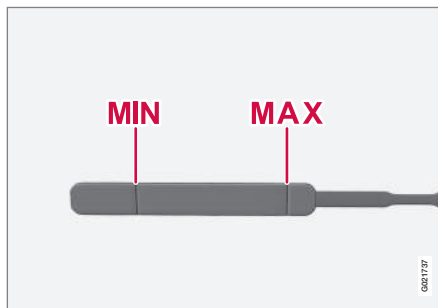

Уровень масла должен находиться между отметками **MIN** и **MAX**.

Измерение и дозаправка

1. Остановите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Выключите двигатель. После этого необходимо подождать прим. 5 минут, чтобы масло стекло в поддон картера.
2. Достаньте и протрите насухо масломерный щуп.
3. Вновь вставьте масломерный щуп.
4. Достаньте и проверьте уровень масла.

5. Если уровень находится вблизи **MIN**, необходимо долить 0,5 литра. Если уровень значительно ниже этой отметки, необходимо долить еще столько же масла.
6. Проверить еще раз, можно после того, как вы проедете небольшое расстояние. После этого повторите пп.1 – 4.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не доливайте масло выше отметки **MAX**. Уровень не должен превышать отметку **MAX** или опускаться ниже отметки **MIN** – опасность повреждения двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускайте попадания масла на горячий выпускной коллектор: существует риск возникновения пожара.

⁵ Не относится к 4-цил. двигателю объемом 2,0 л или 5-цил. дизельному двигателю с электронным датчиком уровня масла, за исключением двигателя B4204T7.



10 Уход и обслуживание




Двигатель с электронным датчиком уровня масла, 4-цил. 2,0 л⁶



Заправочная горловина⁷

Проверять уровень масла в двигателе следует только после появления на дисплее сообщения, см. рисунок ниже.

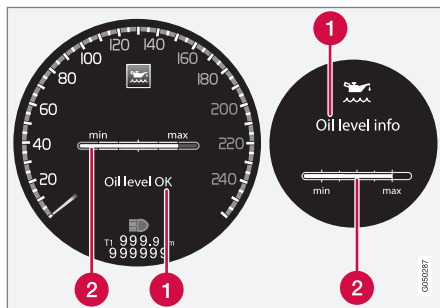

Сообщение и схема на дисплее. Слева изображен цифровой дисплей, справа – аналоговый дисплей.

- 1 Сообщение
- 2 Уровень масла в двигателе

Уровень масла проверяется регулировочным кольцом на неработающем двигателе с помощью электронного маслмерного щупа, см. Управление меню - комбинированный прибор (стр. 110).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если появляется сообщение **Требуются смазоч но-заправочные работы**, необходимо ехать в мастерскую. Возможно, что уровень масла завышен.

ВАЖНО

При появлении сообщения о низком уровне масла долейте только указанное количество масла, например, 0,5 литра.

ВНИМАНИЕ

Система не может регистрировать изменение уровня масла непосредственно в момент дозаправки или слива масла. Для получения корректного значения уровня масла автомобиль должен проехать прим. 30 км, а затем в течение 2-х часов стоять на месте с выключенным двигателем на ровной горизонтальной поверхности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускайте попадания масла на горячий выпускной коллектор: существует риск возникновения пожара.

Измерение уровня масла, 4-цил. 2,0 л

Для проверки уровня масла выполните действия, указанные ниже.

1. Активируйте положение ключа II, см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).

⁶ Не относится к двигателю B4204T7 – см. выше раздел "Двигатель с маслмерным щупом".

⁷ В двигателе с электронным датчиком уровня масла маслмерный щуп отсутствует.



2. Поверните регулировочное кольцо на левом подрулевом рычаге в положение **Уровень масла**.

> На дисплее появляется информация об уровне масла в двигателе.


Дополнительную информацию об обращении с меню см. Управление меню - комбинированный прибор (стр. 110).



ВНИМАНИЕ


Сообщение **Нет** появляется в том случае, если не выполняются условия, необходимые для измерения уровня масла, (время после остановки двигателя, крен автомобиля, наружная температура и т.д.). Это **не** указывает на наличие неисправности в системах автомобиля.

Двигатель с электронным датчиком уровня масла, 5-цил. дизель

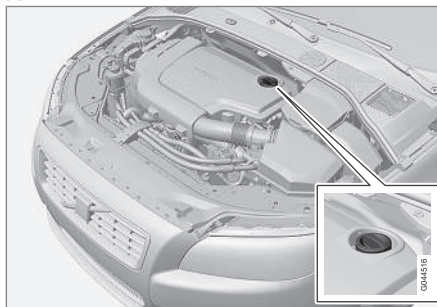

Заправочная горловина⁸

Проверять уровень масла в двигателе следует только после появления на дисплее сообщения, см. рисунок ниже.

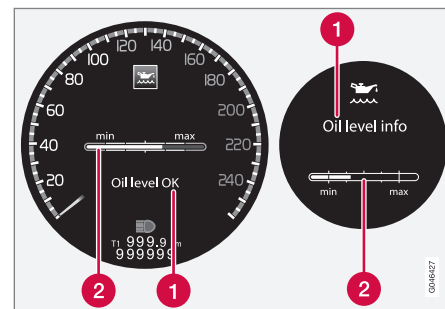

Сообщение и схема на дисплее. Слева изображен цифровой дисплей, справа – аналоговый дисплей.

- 1 Сообщение
- 2 Уровень масла в двигателе

Уровень масла проверяется регулировочным кольцом на неработающем двигателе с помощью электронного масломерного щупа, см. Управление меню - комбинированный прибор (стр. 110).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если появляется сообщение **Требуются смазоч но-заправочные работы**, необходимо ехать в мастерскую. Возможно, что уровень масла завышен.

⁸ В двигателе с электронным датчиком уровня масла масломерный щуп отсутствует.



❗ ВАЖНО

При появлении сообщения **Низк.уровень масла Долейте 0,5** литра долейте только 0,5 литра.

i ВНИМАНИЕ

Система определяет уровень масла только во время движения. Система не может регистрировать изменение уровня масла непосредственно в момент дозаправки или слива масла. Индикация правильного уровня масла возможна, когда автомобиль едет со скоростью прим. 30 км/ч.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не доливайте масло, если количество масла соответствует уровню за- полнения (3) или (4), как показано на рисунке ниже. Уровень не должен превышать отметку **MAX** или опускаться ниже отметки **MIN** – опасность повреждения двигателя.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускайте попадания масла на горячий выпускной коллектор: существует риск возникновения пожара.

Измерение уровня масла, 5-цил. дизель

Для проверки уровня масла выполните действия, указанные ниже.

1. Активируйте положение ключа II, см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).

2. Поверните регулировочное кольцо на левом подрулевом рычаге в положение **Уровень масла**.


> На дисплее появляется информация об уровне масла в двигателе.

Дополнительную информацию об обращении с меню см. Управление меню - комбинированный прибор (стр. 110).

Слева изображен цифровой дисплей, справа – аналоговый дисплей.

Дополнительная информация

- Масло для двигателя - общие сведения (стр. 377)

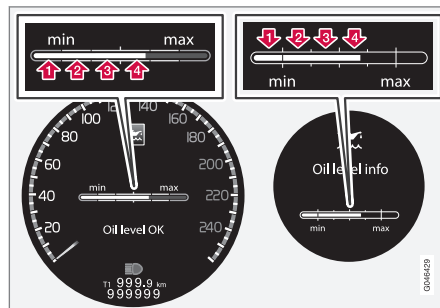

Цифры 1-4 соответствуют уровню заполнения масла. Не доливайте масло, если количество масла соответствует уровню заполнения (3) или (4). Рекомендуемый уровень заполнения – 4. Сообщение и схема на дисплее.




Охлаждающая жидкость - уровень

Охлаждающая жидкость охлаждает ДВС до нужной рабочей температуры. Тепло, передаваемое от двигателя к охлаждающей жидкости, может быть использовано для обогрева салона.

Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками **MIN** и **MAX** на расширительном бачке.

Проверка уровня и заправка

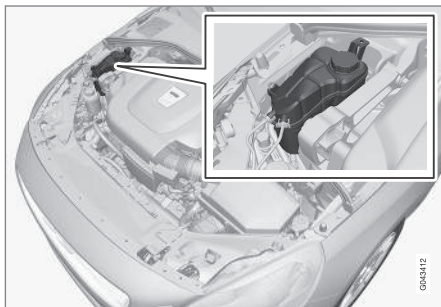

При заправке выполняйте инструкции, приведенные на упаковке. Важно выбрать правильное соотношение между количеством охлаждающей жидкости и воды в зависимости от погодных условий. Никогда не добавляйте только чистую воду. Стойкость к замерзанию снижается, как при недостаточном, так и избыточном количестве охлаждающей жидкости в смеси.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Охлаждающая жидкость может быть горячей. Если необходимо выполнить заправку, когда двигатель горячий, крышку расширительного бачка нужно отвинчивать медленно, чтобы снизить избыточное давление.

Заправочные объемы и нормативы в отношении качества воды, см. Охлаждающая жидкость - качество и объем (стр. 439).

Регулярно проверяйте охлаждающую жидкость

Уровень должен находиться между отметками **MIN** и **MAX** на расширительном бачке. Если система не заправлена надлежащим образом, может создаваться высокая температура, вызывая опасность повреждения двигателя.

ВАЖНО

- Высокое содержание хлора, хлоридов и других солей может приводить к появлению коррозии в системе охлаждения.
- Используйте только охлаждающую жидкость с антикоррозийной добавкой согласно рекомендациям Volvo.
- Следите за тем, чтобы охлаждающая жидкость представляла собой смесь 50 % воды и 50 % охлаждающей жидкости.
- Добавляйте в охлаждающую жидкость водопроводную воду необходимого качества. В случае сомнений в отношении качества воды используйте готовую смесь охлаждающей жидкости, рекомендуемую Volvo.
- При замене охлаждающей жидкости/компонентов системы охлаждения систему необходимо промыть чистой водопроводной водой одобренного качества или готовой охлаждающей жидкостью.
- Двигатель должен работать только с заполненной системой охлаждения. В противном случае возможно резкое повышение температуры с угрозой повреждения (трещины) головки блока цилиндров.



Жидкость для тормозов и сцепления - уровень

Уровень жидкости для тормозов и сцепления должен быть между метками **MIN** и **MAX** в резервуаре.

Проверка уровня


Жидкость сцепления и тормозов заливается в общий бачок. Уровень должен находиться между отметками **MIN** и **MAX**, которые видны внутри бачка. Регулярно проверяйте уровень.

Заменяйте жидкость один раз в два года или при каждом втором плановом техобслуживании.

В отношении заправочных объемов и рекомендуемого качества тормозной жидкости - см. Тормозная жидкость - качество и объем (стр. 442). Если автомобиль эксплуатируется при частых и резких торможениях, например, в гористой местности, или во влажном тропическом климате, необходимо заменять тормозную жидкость раз в год.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Если уровень тормозной жидкости в бачке находится ниже отметки **MIN**, дальнейшее движение автомобиля разрешается только после заправки тормозной жидкости. Volvo рекомендует выяснить причину потери тормозной жидкости на официальной станции техобслуживания Volvo.

-  Отвинтите крышку бачка и долейте жидкость. Уровень должен находиться между отметками **MIN** и **MAX**, расположенными внутри бачка.

ВАЖНО


Не забудьте установить на место крышку.

Дозаправка

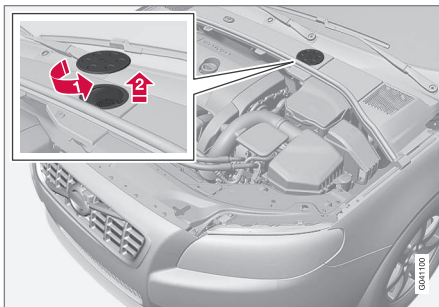

Бачок с жидкостью расположен на стороне водителя.

Бачок с жидкостью защищен под перекрытием, закрывающим холодную зону двигательного отсека. Необходимо сначала снять круглую крышку, чтобы получить доступ к крышке бачка.


-  Повернув, откройте крышку, расположенную на перекрытии.



Жидкость сервоусилителя руля - уровень

Уровень жидкости сервоусилителя руля должен находиться между отметками **MIN** и **MAX**. Замену жидкости проводить не требуется.

В автомобилях с 4-цил. двигателем объемом 2,0 литра бачок для жидкости сервоусилителя руля отсутствует⁹.

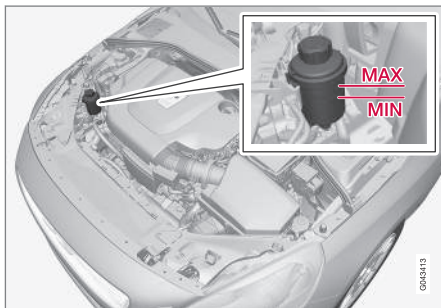

! ВАЖНО

Проверку выполняйте, очистив вокруг бачка жидкости сервоуправления. Не открывайте крышку.

Проверяйте уровень при каждом техобслуживании. Замену жидкости проводить не

требуется. Уровень должен находиться между отметками **MIN** и **MAX**. Рекомендуемое качество см. Жидкость сервоусилителя руля - качество (стр. 442).

i ВНИМАНИЕ

В случае выхода из строя системы усилителя руля или необходимости буксировки автомобиля с выключенным двигателем управляемость автомобиля по-прежнему сохраняется.

Климатическая установка - поиск и устранение неисправностей

Обслуживание и ремонт системы кондиционирования воздуха должны выполняться только в авторизованной мастерской.

Поиск неисправностей и ремонт

Установка для кондиционирования воздуха содержит флуоресцентное маркерное вещество. Использование ультрафиолетового излучения для обнаружения утечек.

Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В системе кондиционирования воздуха находится хладагент R134a под давлением. Обслуживание и ремонт системы должны выполняться только в авторизованной мастерской.

Дополнительная информация

- Программа техобслуживания Volvo (стр. 372)

⁹ В автомобилях с двигателем B4204T7 бачок для жидкости сервоусилителя установлен.



Замена ламп

Замена ламп выполняется в фарах с лампами накаливания. Светодиодные и ксеноновые лампы нужно заменять в мастерской.

Для лампы накаливания указаны подробные характеристики (стр. 393). Лампы накаливания и другие источники света специального типа, например, светодиоды¹⁰ или замена которых возможна только на станции техобслуживания:

- Активные ксеноновые фары – ABL (ксеноновые лампы)
- Передние дневные ходовые/габаритные/стояночные огни
- Передние боковые габаритные огни
- Освещение при прохождении поворотов
- Боковые мигающие огни, внешние зеркала заднего вида
- Комфортное освещение, внешние зеркала заднего вида
- Освещение салона за исключением освещения передних порогов
- Освещение отделения для перчаток
- Задние габаритные/стояночные огни/задние боковые габаритные огни
- Тормозной фонарь.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На автомобилях с ксеноновыми фарами замену ксеноновых ламп следует проводить в мастерской – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo. Работы с ксеноновыми лампами необходимо выполнять очень осторожно, поскольку такие фары оснащены высоковольтным агрегатом.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При замене лампы электрическая система автомобиля должна быть в положении ключа 0, см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).



ВАЖНО

Никогда не прикасайтесь к стеклу лампы накаливания пальцами. Отпечатки пальцев испаряются от жара, и покрытие отражателя может разрушаться.



ВНИМАНИЕ

Если сообщение о неисправности сохраняется после замены неисправной лампы, мы рекомендуем обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.



ВНИМАНИЕ

В элементах внешнего освещения, таких как фары, противотуманные фонари и задние комби-фары под стеклом может скапливаться конденсат. Это естественное явление, и в конструкции всего внешнего освещения предусмотрены меры борьбы с этим. Обычно конденсат выветривается из плафона через некоторое время после включения фонаря.

Дополнительная информация

- Замена ламп - фары (стр. 387)
- Замена ламп - расположение ламп сзади (стр. 391)
- Замена лампы - освещение косметического зеркала (стр. 392)
- Замена ламп - освещение грузового отсека (стр. 392)
- Замена ламп - освещение номерного знака (стр. 392)

¹⁰ Светодиод (Light Emitting Diode)




Замена ламп - фары

Все лампы накаливания в фарах заменяются сначала из двигательного отсека, для этого снимается фара в сборе.

Демонтаж фары


Установите в электросистеме автомобиля положение ключа зажигания **0**, см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).

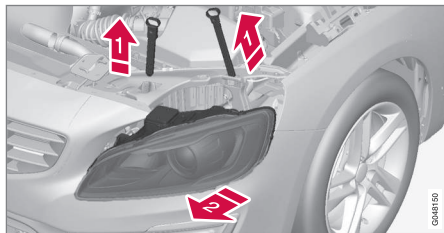

- 1 Выньте из фары стопорные штифты.
- 2 Чтобы освободить фару, попеременно наклоните ее в разные стороны и выньте.


! ВАЖНО

Не тяните за провод – только за контактный разъем.

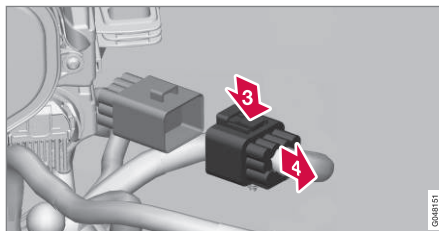

- 3 Отсоедините контактный разъем фары, отжав вниз зажим большим пальцем.
- 4 Одновременно другой рукой выньте контактный разъем.
5. Достаньте фару и положите ее на мягкую поверхность, чтобы не поцарапать рассеиватель.
6. Замените лампу накаливания.

Установка фары

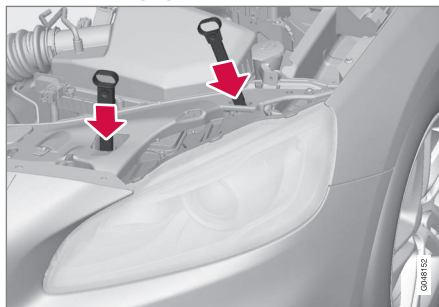

1. Подсоедините контактный разъем: Вы услышите щелчок.
2. Установите на место фару и стопорные штифты. Короткий штифт устанавливается ближе к решетке. Убедитесь, что они утоплены в правильном положении.
3. Проверьте освещение.

Перед включением освещения или установкой дистанционного ключа в замок зажигания фара должна быть установлена на место и правильно подсоединена.


Дополнительная информация

- Замена ламп (стр. 386)
- Защитный кожух для ламп дальнего/ближнего света - замена лампы (стр. 388)
- Лампы - спецификации (стр. 393)



Защитный кожух для ламп дальнего/ближнего света - замена лампы

Для доступа к фонарям дальнего/ближнего света нужно снять большой защитный кожух фары.

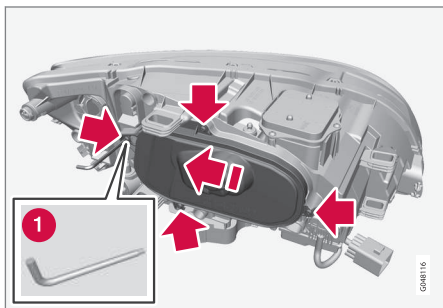

Перед началом замены лампы накаливания см. Замена ламп - фары (стр. 387).

1. Ослабьте четыре винта защитной крышки, используя отвертку Torx, размер T20 (1). Не откручивайте их полностью (достаточно 3-4 оборотов).
2. Сдвиньте защитную крышку в сторону.
3. Снимите защитную крышку.

Установите на место защитную крышку в обратном порядке.

Дополнительная информация


- Замена ламп - фары (стр. 387)
- Замена ламп - ближний свет (стр. 388)
- Замена ламп - дальний свет (стр. 389)
- Замена ламп - дополнительный дальний свет (стр. 390)

Замена ламп - ближний свет

Фонарь ближнего света находится перед большим защитным кожухом фары.

i ВНИМАНИЕ

Для автомобилей с галогенными фарами.

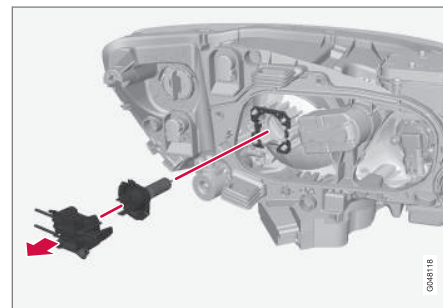

1. Снимите фару (стр. 387).
2. Снимите защитную крышку (стр. 388).
3. Отсоедините разъем от лампы.
4. Потянув наружу, освободите лампу.
5. При установке направляющий штифт на лампе должен быть направлен точно вверх, и когда он защелкнется, вы услышите щелчок.

Установите на место все детали в обратном порядке.



Дополнительная информация


- Лампы - спецификации (стр. 393)

Замена ламп - дальний свет

Фара дальнего света находится перед большим защитным кожухом фары.

i ВНИМАНИЕ

Для автомобилей с галогенными фарами.

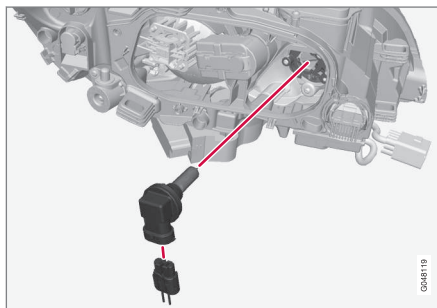

1. Снимите фару (стр. 387).
2. Снимите защитную крышку (стр. 388).
3. Чтобы снять лампу, поверните против часовой стрелки и затем выньте.
4. Отсоедините разъем от лампы.
5. Замените лампу, вставьте в патрон и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фонарь. Она может фиксироваться только в одном положении.

Установите на место все детали в обратном порядке.

Дополнительная информация

- Лампы - спецификации (стр. 393)




Замена ламп - дополнительный дальний свет

Фара дополнительного дальнего света находится перед большим защитным кожухом фары.

ВНИМАНИЕ

Относится к автомобилям с ксеноновыми фарами*

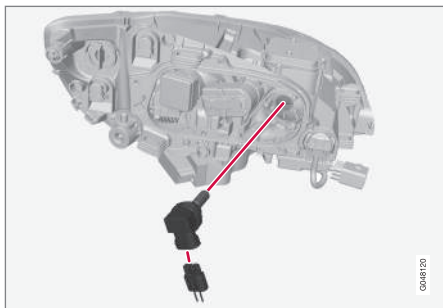

1. Снимите фару (стр. 387).
2. Снимите защитную крышку (стр. 388).
3. Чтобы снять лампу, поверните против часовой стрелки и затем выньте.
4. Отсоедините разъем от лампы накаливания.

5. Замените лампу, вставьте в патрон и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фонарь. Он может фиксироваться только в одном положении.


Установите на место все детали в обратном порядке.

Дополнительная информация

- Лампы - спецификации (стр. 393)

Замена ламп - мигающие сигналы спереди

Лампы мигающих сигналов находятся перед малым защитным кожухом фары.

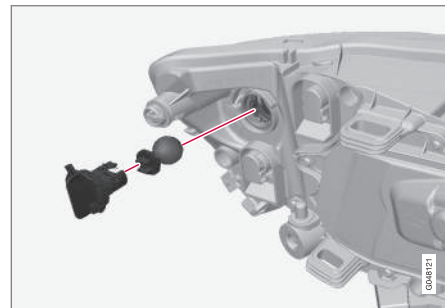

1. Снимите фару (стр. 387).
2. Потянув наружу, освободите крышку.
3. Потяните за ламподержатель, чтобы вынуть лампу накаливания.
4. Одновременно нажмите и поверните лампу накаливания, чтобы снять.

Установите на место все детали в обратном порядке.

Дополнительная информация

- Лампы - спецификации (стр. 393)



Замена ламп - задние комби-фары

Лампы задних мигающих сигналов, противотуманных фар, задних габаритных огней и фонаря заднего хода заменяются изнутри багажного отделения.

Держатель ламп сзади



Лампа заднего хода, противотуманного света и мигающих сигналов в задней комби-фаре заменяется из багажного отделения.

1. Откройте панель.
2. Потянув наружу, выньте изоляцию, установленную перед держателем ламп.
3. Утопите стопорные собачки и вытяните держатель ламп.


4. Нажав и повернув против часовой стрелки, выньте неисправную лампу накаливания.
5. Для установки новой лампы накаливания нажмите и поверните ее по часовой стрелке.
6. Установив держатель ламп на место, нажмите и удерживайте стопорные собачки.
7. Установите на место изоляцию и панель.

Дополнительная информация

- Замена ламп - расположение ламп сзади (стр. 391)
- Лампы - спецификации (стр. 393)

Замена ламп - расположение ламп сзади

Общий вид - расположение ламп сзади

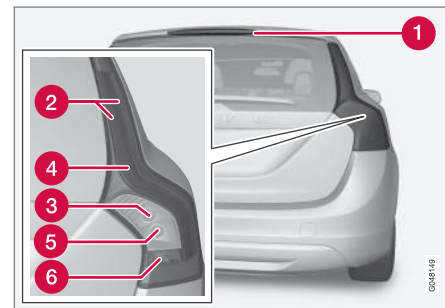

- 1 Стоп-сигналы (светодиоды)
- 2 Габаритные/стояночные (СИД)/боковые габаритные огни (СИД)
- 3 Мигающие сигналы (стр. 391)
- 4 Стоп-сигналы (светодиоды)
- 5 Фонарь заднего хода
- 6 Задние противотуманные фары


Дополнительная информация

- Замена ламп (стр. 386)
- Лампы - спецификации (стр. 393)



Замена ламп - освещение номерного знака

Освещение номерного знака находится под ручкой двери багажника.

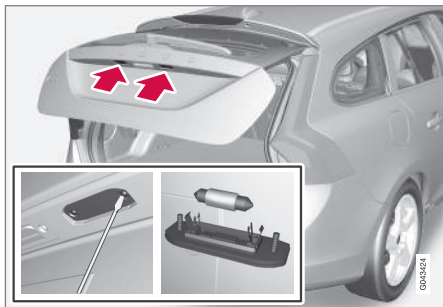


1. Отверткой открутите винты.
2. Осторожно освободите корпус лампы в сборе и выньте его.
3. Замените лампу.
4. Установите корпус лампы в сборе на место и закрепите винтами.

Дополнительная информация

- Лампы - спецификации (стр. 393)

Замена ламп - освещение грузового отсека

Освещение грузового отсека установлено в двери багажника.

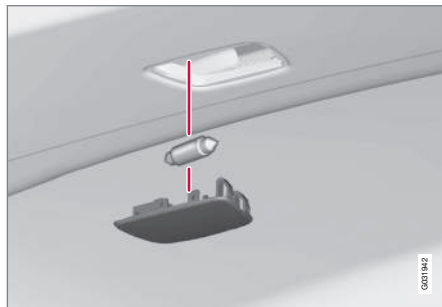

1. Вставьте отвертку и, осторожно отогнув, освободите корпус лампы.
2. Замените лампу.
3. Убедитесь, что лампа горит, и вдавите на место корпус фонаря.


Дополнительная информация

- Лампы - спецификации (стр. 393)

Замена лампы - освещение косметического зеркала

Лампы косметического зеркала размещаются перед линзами лампы.

Снятие плафона лампы

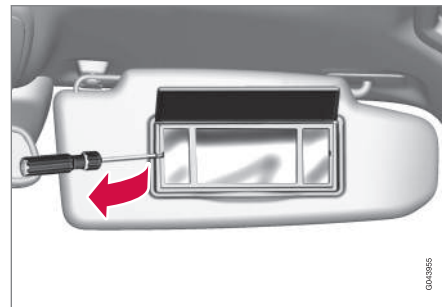

1. Вставьте отвертку под край плафона лампы и осторожно отогните вверх выступ.
2. Осторожно освободите и снимите плафон лампы.
3. Вытяните лампу с помощью плоскогубцев с тонкими концами прямо в сторону и замените новой. Внимание! Не зажимайте ее сильно! Иначе стекло лампы может разрушиться.

Установка плафона лампы

1. Установите на место плафон лампы.
2. Нажмите и зафиксируйте.



Дополнительная информация

- Лампы - спецификации (стр. 393)

Лампы - спецификации

Эти спецификации относятся к лампам накаливания. Светодиодные и ксеноновые лампы нужно заменять в мастерской.

Освещение	W ^A	Тип
Ближний свет фар, галогенный	55	H7 LL
Дальний свет, галогенный	65	H9
Дополнительный дальний свет фар, ABL	65	H9
Мигающие сигналы спереди	24	PY24W
Освещение передних порогов	3	T10 патрон W2,1x9,5d
Освещение отделения для перчаток	5	Патрон SV8.5 длина 43 мм
Освещение косметического зеркала	1,2	T5 патрон W2x4,6d
Освещение грузового отделения	5	Патрон SV8.5 длина 43 мм

Освещение	W ^A	Тип
Освещение номерного знака	5	C5W LL
Задний мигающий сигнал	21	PY21W LL
–	–	–
Фонарь заднего хода	21	P21W LL
Задние противотуманные фары	21	H21W LL

^A Ватты

Дополнительная информация

- Замена ламп (стр. 386)
- Замена ламп - расположение ламп сзади (стр. 391)
- Замена лампы - освещение косметического зеркала (стр. 392)



Щетки стеклоочистителей

Щетки стеклоочистителей удаляют воду с ветрового и с заднего стекла. Омывающая жидкость очищает стекла и обеспечивает хорошую видимость при вождении.

При замене щеток стеклоочистителей ветрового стекла их надо перевести в режим обслуживания.

Сервисное положение



Щетка очистителя в сервисном положении.

Чтобы заменить, очистить или поднять щетки стеклоочистителей (например, для удаления льда с ветрового стекла скребком), необходимо установить их в сервисное положение.

ВАЖНО

Перед переводом щеток стеклоочистителей в сервисный режим убедитесь, что они не приморожены.



1. Вставьте дистанционный ключ в замок стартера¹¹ и коротко нажмите на кнопку **START/STOP ENGINE**, чтобы включить электросистему автомобиля при положении ключа I. Для получения подробной информации о положениях ключа - см. Положение ключа - функции с разными уровнями (стр. 77).
2. Чтобы включить электросистему автомобиля при положении ключа **START/STOP ENGINE**, еще раз коротко нажмите на кнопку **0**.
3. В течение 3 секунд отожмите правый подрулевой рычаг вверх и удерживайте его около 1 секунды.
 - > При этом очистители переместятся в вертикальное положение.

Стеклоочистители возвращаются в исходное положение при коротком нажатии кнопки **START/STOP ENGINE** для включения электросистемы автомобиля при положении ключа I (или при запуске автомобиля).


ВАЖНО

Если в сервисном режиме рычаги стеклоочистителей отводились от ветрового стекла, то перед возвращением их в исходное положение их нужно снова прижать к ветровому стеклу. Это позволит избежать царапин на краске капота.

Замена щеток стеклоочистителей

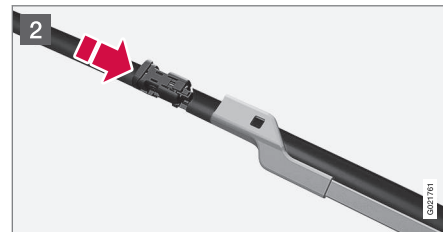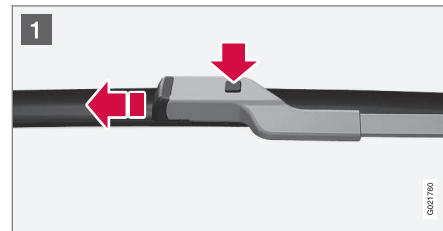


¹¹ В автомобилях с функцией Keyless в этом нет необходимости.

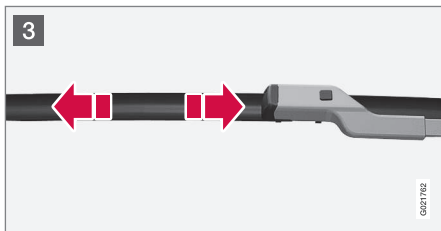

- 1 Поднимите рычаг стеклоочистителя, когда он находится в сервисном положении. Нажмите кнопку, расположенную на креплении щетки и вытяните параллельно рычагу стеклоочистителя.
- 2 Вставьте новую щетку до слышимого щелчка.
- 3 Проверьте надежность крепления щетки стеклоочистителя.
4. Отведите рычаг очистителя от ветрового стекла.


Стеклоочистители возвращаются из сервисного положения в исходное положение при коротком нажатии кнопки **START/STOP ENGINE** для включения электросистемы автомобиля при положении ключа I (или при запуске автомобиля).

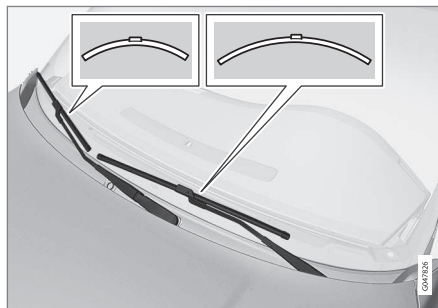

ВНИМАНИЕ

Щетки стеклоочистителей имеют разную длину. Щетка на стороне водителя длиннее, чем на стороне пассажира.

Замена щеток стеклоочистителей, заднее стекло

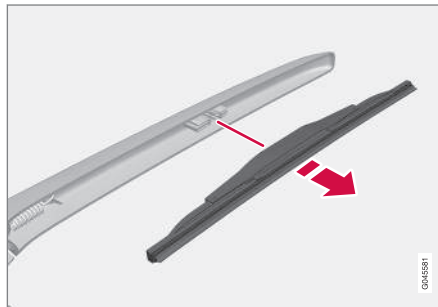

1. Отведите рычаг стеклоочистителя наружу.
2. Возьмитесь за внутреннюю часть щетки (обозначена стрелкой).
3. Чтобы щетку было легче снять, поверните против часовой стрелки в крайнее положение, используя в качестве упора рычаг стеклоочистителя.
4. Нажатием закрепите новую щетку. Проверьте, чтобы щетка была надежно закреплена.
5. Верните рычаг стеклоочистителя на место.

Чистка

Чистка щеток стеклоочистителей и ветрового стекла - см. Мойка автомобилей (стр. 418).

ВАЖНО

Регулярно проверяйте щетки. При нерегулярном обслуживании срок службы щеток сокращается.

Дополнительная информация

- Омывающая жидкость - заправка (стр. 396)



Омывающая жидкость - заправка

Омывающая жидкость используется для поддержания чистоты фар и окон. Зимой омывающую жидкость нужно использовать вместе с защитой от обледенения.



Омыватели ветрового стекла и фар имеют общий бачок с жидкостью.

! ВАЖНО

В зимнее время заливайте омывающую жидкость с антифризом, чтобы предотвратить замерзание жидкости в насосе, бачке и шлангах.

Данные относительно объема - см. Омывающая жидкость - качество и объем (стр. 442).

Дополнительная информация

- Щетки стеклоочистителей (стр. 394)

Пусковой аккумулятор

Срок службы и рабочее состояние пускового аккумулятора зависят от числа пусков двигателя, разрядов, манеры вождения, условий эксплуатации, климата и т.д.

Пусковой аккумулятор – стандартного типа на 12 В.

- Никогда не отсоединяйте пусковой аккумулятор на работающем двигателе.
- Проверьте правильность подсоединения и крепление проводов к пусковому аккумулятору.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- В пусковом аккумуляторе может образовываться очень взрывоопасный гремучий газ. Одной искры, которая может появиться при неправильном подсоединении пускового провода, достаточно, чтобы аккумулятор взорвался.
- В пусковом аккумуляторе находится серная кислота, которая может стать причиной серьезных кислотных ожогов.
- Если серная кислота попадает в глаза, на кожу или одежду, нужно немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды. При попадании брызг серной кислоты в глаза – немедленно обратитесь к врачу.



ВАЖНО

Для подзарядки пускового аккумулятора используйте только стандартное зарядное устройство.

**! ВАЖНО**

Энергосберегающая функция развлекательной системы временно отключается и/или после подсоединения дополнительного пускового аккумулятора или устройства для подзарядки аккумулятора сообщение в информационном дисплее о степени зарядки пускового аккумулятора временно не соответствует действительности, если не выполняется следующее условие:

- К отрицательному полюсу пускового аккумулятора автомобиля **запрещается** подсоединять дополнительный пусковой аккумулятор или зарядное устройство – для заземления можно использовать только **шасси автомобиля**.

Где и как размещаются кабельные зажимы - см. Запуск двигателя от вспомогательного аккумулятора (стр. 295).

i ВНИМАНИЕ

Если аккумуляторная батарея разряжается многократно, это отрицательно сказывается на сроке ее службы.

Срок службы аккумуляторной батареи зависит от ряда факторов, к которым относятся стиль вождения и климат. Емкость аккумуляторной батареи запуска со временем снижается, и поэтому аккумулятор необходимо подзаряжать, если автомобиль не используется в течение длительного времени или если используется для поездок на короткие расстояния. В сильный мороз способность запуска снижается еще больше.

Для поддержания аккумулятора в хорошем состоянии рекомендуется не менее 15 минут в неделю ездить на автомобиле или подключать аккумулятор к зарядному устройству с автоматическим поддержанием уровня зарядки.

Максимальный срок службы имеет аккумулятор, который постоянно находится в полностью заряженном состоянии.

Дополнительная информация

- Батарея - символы (стр. 397)
- Стартовый аккумулятор - замена (стр. 398)
- Аккумулятор - Start/Stop (стр. 400)

Батарея - символы

На аккумуляторной батарее имеются информирующие и предупреждающие символы.

Символы на аккумуляторной батарее

	Пользуйтесь защитными очками.
	Дополнительную информацию см. в Руководстве пользователя.
	Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
	Аккумулятор содержит едкую кислоту.



Избегайте искр открытого огня.



Опасность взрыва.



Подлежат утилизации.

i ВНИМАНИЕ

Выработанные стартовые аккумуляторы должны перерабатываться экологически безопасным образом, потому что они содержат свинец.

Дополнительная информация

- Пусковой аккумулятор (стр. 396)





Стартовый аккумулятор - замена

Замену пускового аккумулятора автомобиля можно проводить самостоятельно.

Пусковой аккумулятор – стандартного типа на 12 В.

Демонтаж

В первую очередь: Выньте дистанционный ключ из замка запуска и подождите не менее 5 минут перед тем, как отсоединять электрические соединения – электрическая система автомобиля должна сохранить в памяти модулей управления необходимую информацию.

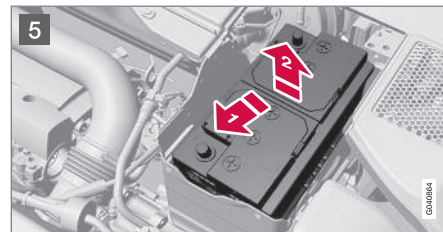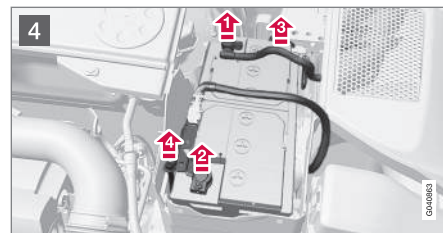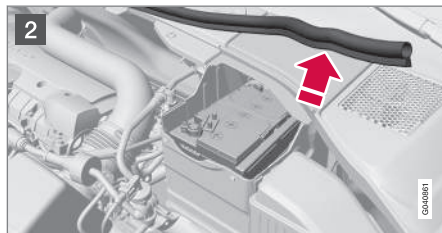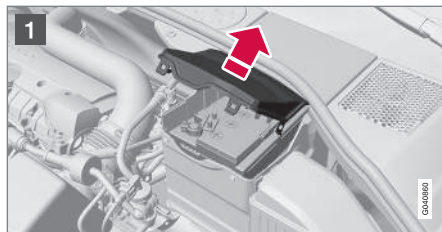

- 1 Откройте зажимы на передней защитной крышке и снимите крышку.
- 2 Снимите резиновую ленту и освободите заднюю защитную крышку.



- 3 Снимите заднюю защитную крышку, повернув на четверть оборота.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Соблюдайте правильную последовательность подсоединения и отсоединения положительного и отрицательного провода.


4

- 1 Отсоедините черный отрицательный провод.
- 2 Отсоедините красный положительный провод.
- 3 Отсоедините продувочный шланг от аккумулятора.
- 4 Открутите винт, удерживающий хомут аккумулятора.

5

- 1 Отодвиньте аккумулятор в сторону.
- 2 Поднимите аккумулятор.

Поперечная балка R-Design*

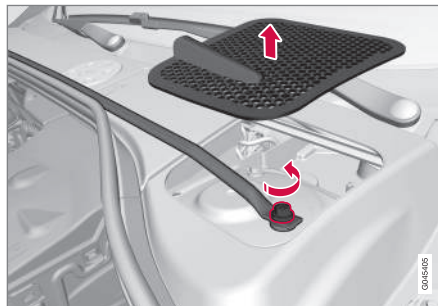

Поперечная балка и крышка.


В Автомобилях R-Design установлена поперечная балка, которую необходимо демонтировать для замены пускового аккумулятора.

1. Снимите крышки с правой и левой стороны. Осторожно отогните пластмассовым ножом или аналогичным предметом.
2. Открутите и снимите болты (один с правой и один с левой стороны), которые удерживают поперечную балку.
3. Снимите поперечную балку.
 - > Теперь вы можете демонтировать пусковой аккумулятор, как указано в предыдущем разделе.
- Монтаж поперечной балки выполняется в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ

Затяните винты с усилием 30 Нм. Проверьте момент затяжки динамометрическим ключом.

МОНТАЖ

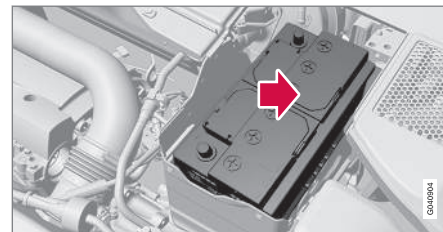

1. Опустите аккумулятор в подставку.
2. Задвиньте аккумулятор внутрь и в сторону до заднего края подставки.
3. Закрепите винт зажима, удерживающего аккумулятор.
4. Подсоедините продувочный шланг.
 - > Убедитесь в правильности подсоединения шланга к аккумулятору и выводу на кузове.
5. Подсоедините красный положительный провод.
6. Подсоедините черный отрицательный провод.

* Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.



7. Надавив, закрепите заднюю защитную крышку (см. выше раздел "Демонтаж").
8. Установите на место резиновую ленту (см. раздел "Демонтаж").
9. Совместите переднюю крышку и закрепите хомутом (см. раздел "Демонтаж").

Дополнительную информацию о пусковом аккумуляторе автомобиля – Электросистема (стр. 448).

Аккумулятор - Start/Stop

В автомобиле с функцией Start/Stop установлены две аккумуляторные батареи 12 В – очень мощный пусковой аккумулятор и вспомогательный аккумулятор, который помогает выполнять последовательность запуска для функции Start/Stop.

Дополнительную информацию о функции Start/Stop - см. в Start/Stop* (стр. 306).

Дополнительную информацию о пусковом аккумуляторе автомобиля см. в Запуск двигателя от вспомогательного аккумулятора (стр. 295) и Стартовый аккумулятор - спецификация (стр. 449).

Аккумулятор	Запуск	Поддержка
Способность холодного запуска ^A , CCA (A)	760	180
Размеры ^B , ДхШхВ (мм)	278×175×190	150×90×130
Емкость (Ач)	70	10

^A По стандарту SAE

^B Максимально допустимые размеры.



ВАЖНО

При замене аккумулятора в автомобиле с функцией Start/Stop необходимо устанавливать аккумуляторы типа AGM¹².

¹² Absorbed Glass Mat




ВНИМАНИЕ

- Чем выше токопотребление автомобиля (дополнительное охлаждение/обогрев, и т.п.) тем больше следует заряжать аккумуляторы = Повышенный расход топлива.
- Когда емкость пускового аккумулятора падает ниже допустимого уровня, функция Start/Stop отключается.

Временное ограничение функции Start/Stop вследствие высокого потребления тока означает:

- Двигатель автоматически запускается¹³, но водитель при этом не выжимает педаль сцепления (механическая коробка передач).
- Двигатель автоматически запускается, но водитель при этом не убирает ногу с педали тормоза (автоматическая коробка передач).

Расположение аккумуляторов

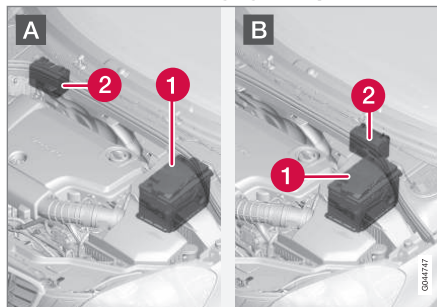

А: Автомобиль с левосторонним управлением. В: Автомобиль с правосторонним управлением. (1) Пусковой аккумулятор¹⁴ (2) Вспомогательный аккумулятор.

По сравнению со стандартным пусковым аккумулятором вспомогательный аккумулятор обычно не требует более частого обслуживания. По любым вопросам или с любыми проблемами следует обращаться в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

ВАЖНО

Если не выполняются приведенные ниже требования, действие функции Запуска/Остановки может временно прекратиться после подключения внешнего пускового аккумулятора или зарядного устройства:

- К отрицательному полюсу пускового аккумулятора автомобиля **запрещается** подсоединять дополнительный пусковой аккумулятор или зарядное устройство – для заземления можно использовать только **шасси автомобиля**.

Где и как размещаются кабельные зажимы - см. Запуск двигателя от вспомогательного аккумулятора (стр. 295).

¹³ Автоматический запуск возможен только, если рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

¹⁴ Подробное описание пускового аккумулятора см. Пусковой аккумулятор (стр. 396).



ВНИМАНИЕ

Если пусковой аккумулятор был разряжен до такой степени, что не включается ни один прибор, в автомобиле вообще отсутствуют все обычные электрические функции и двигатель в этой связи был запущен с использованием вспомогательного внешнего аккумулятора или пускателя, активируется функция Start/Stop. Двигатель при этом может автоматически останавливаться, но функция Start/Stop может не запустить автоматически двигатель после использования авто-стопа вследствие недостаточной емкости пускового аккумулятора.

Для того чтобы обеспечить автоматический пуск двигателя после активирования функции авто-стопа, необходимо предварительно зарядить аккумулятор. При наружной температуре +15 °C аккумулятор следует заряжать не менее 1 часа. При более низкой температуре рекомендуется увеличить время зарядки до 3-4 часов. Мы рекомендуем заряжать аккумулятор от внешнего зарядного устройства.

Если такая возможность отсутствует, мы рекомендуем временно отключить функцию Start/Stop до восстановления необходимой емкости пускового аккумулятора.

Дополнительную информацию о зарядке пускового аккумулятора см. в Пусковой аккумулятор (стр. 396).

Дополнительная информация

- Батарея - символы (стр. 397)

Предохранители - общие сведения

Все электрические устройства и компоненты защищены плавкими предохранителями, которые предотвращают повреждение системы электрооборудования автомобиля в случае короткого замыкания или перегрузки.

Отказ электрического компонента или функции может быть вызван временной перегрузкой или перегоранием соответствующего предохранителя. Если один и тот же предохранитель перегорает несколько раз, причина заключается в неисправности соответствующего компонента. Volvo рекомендует проверить автомобиль на официальной станции техобслуживания Volvo.

Замена


1. Найдите обозначение предохранителя, чтобы найти его местоположение.
2. Выньте предохранитель и сбоку проверьте, не перегорела ли изогнутая проволока.
3. Если проволока перегорела, замените его новым такого же цвета и ампеража.



! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При замене предохранителя никогда не используйте посторонние предметы и предохранители, рассчитанные на ток, больший номинального. Это может причинить значительный ущерб электрической системе и даже привести к пожару.

Расположение токораспределительных коробок

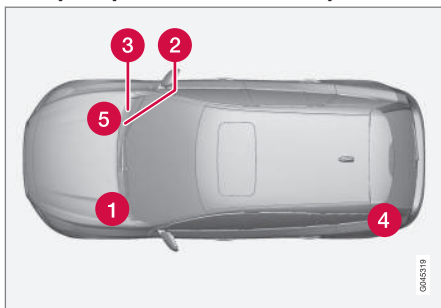

Расположение токораспределительных коробок в автомобиле с левосторонним управлением. В автомобиле с правосторонним управлением токораспределительные коробки под перчаточным ящиком находятся с другой стороны.

- 1** Двигательный отсек
- 2** Под перчаточным ящиком

- 3** Под перчаточным ящиком
- 4** Под полом в багажном отделении
- 5** Двигательный отсек холодная зона (только Start/Stop)


Дополнительная информация

- Предохранители - в моторном отсеке (стр. 404)
- Предохранители - под перчаточным ящиком (стр. 410)
- Предохранители - в модуле управления под перчаточным ящиком (стр. 412)
- Предохранители - грузовой отсек (стр. 414)
- Предохранители - в холодной зоне двигательного отсека (стр. 416)



Предохранители - в моторном отсеке

Предохранители в моторном отсеке обеспечивают защиту функций двигателя и тормозов.

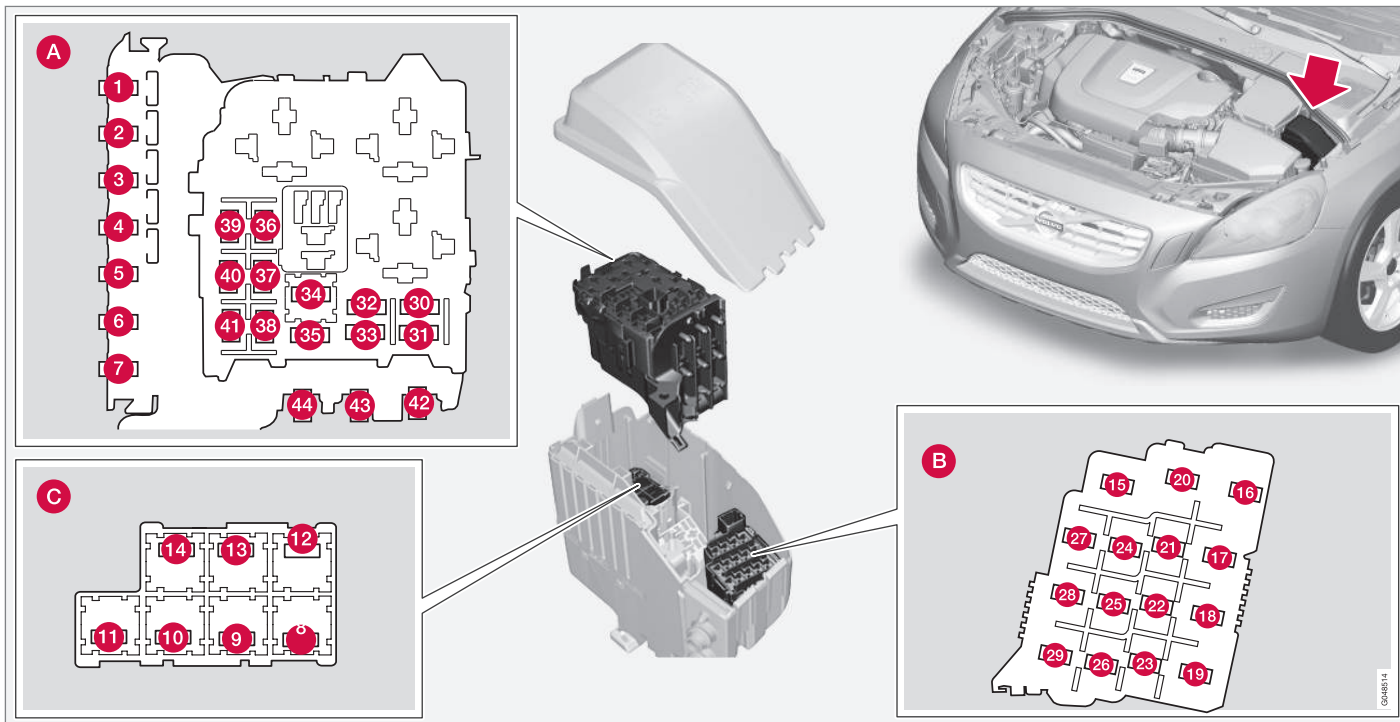

Предохранители общего назначения в двигательном отсеке

Под крышкой находятся щипцы, которые помогут вам снять и поставить на место предохранитель.

Позиции (см. предыдущий рисунок)

- A** Двигательный отсек, верхний ряд
- B** Двигательный отсек, передний ряд

C Двигательный отсек нижний ряд

Все эти предохранители находятся в блоке в двигательном отсеке. Предохранители группы (C) расположены под группой (A).



10 Уход и обслуживание



С внутренней стороны крышки установлена табличка с расположением предохранителей.

- Предохранители 1–7 и 42–44 типа "Midi Fuse" и подлежат замене только в мастерской¹⁵.
- Предохранители 8–15 и 34 типа "JCASE" рекомендуется заменять в мастерской¹⁵.
- Предохранители 16–33 и 35–41 типа "Mini Fuse".

	Функция	А
1	Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком ^A	50
2	Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком	50
3	Первичный предохранитель для блока предохранителей в грузовом отделении ^A	60
4	Первичный предохранитель для блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком ^A	60

	Функция	А
5	Первичный предохранитель для блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком ^A	60
6	–	–
7	Электрический дополнительный обогреватель ^{*A}	100
8	Электрообогрев ветрового стекла*, левая сторона	40
9	Стеклоочистители ветрового стекла	30
10	Стояночный отопитель*	25
11	Вентилятор в салоне ^A	40
12	Электрообогрев ветрового стекла*, правая сторона	40
13	Насос ABS	40
14	Клапаны ABS	20
15	Омыватели фар*	20
16	Регулировка высоты светового пучка*; активные ксенонные фары – ABL *	10

	Функция	А
17	Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком	20
18	ABS	5
19	Регулируемый уровень рулевого усилия*	5
20	Модуль управления двигателем; модуль управления трансмиссией; подушки безопасности	10
21	Форсунки омывателя с электрообогревом*	10
22	–	–
23	Регуляторы света	5
24	–	–
25	–	–
26	–	–
27	Реле омывателя	5
28	Дополнительный свет*	20

¹⁵ Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.



	Функция	А
29	Звуковой сигнал	15
30	Катушка реле в главном реле системы управления двигателем; модуль управления двигателем (4-цил. 2,0 л ^В , 5-, 6-цил.)	10
31	Модуль управления трансмиссией	15
32	Электромагнитная муфта А/С (за исключением 4-цил. 2,0 л ^С и 5-цил. дизель); вспомогательный насос охлаждающей жидкости (4-цил. 2,0 л дизель)	15
33	Катушка реле в реле для магнитной муфты А/С (кроме 5-цил. дизель); катушка реле в реле насоса охлаждающей жидкости (1,6 л бензин Start/Stop); катушки реле в электрическом шкафу в холодной зоне двигательного отсека (Start/Stop)	5
34	Пусковое реле ^А	30

	Функция	А
35	Катушки зажигания (1,6 л бензин, двигатель В4204Т7); модуль управления накаливанием (5-цил. дизель)	10
	Модуль управления двигателем (4-цил. 2,0 л ^В); катушки зажигания (5-, 6-цил. бензин); конденсатор (6-цил.)	20
36	Модуль управления двигателем (бензин кроме 4-цил. 2,0 л ^С)	10
	Модуль управления двигателем (1,6 л дизель, 5-цил. дизель)	15
	Модуль управления двигателем (4-цил. 2,0 л ^В)	20

	Функция	А
37	Клапаны (1,6 л бензин); расходомер воздуха (1,6 л, 4-цил. 2,0 л л ^В); термостат (4-цил. 2,0 л бензин ^В); клапан EVAP (4-цил. 2,0 л бензин ^В); клапан охлаждения для климатической установки (4-цил. 2,0 л дизель); насос охлаждения для EGR (4-цил. 2,0 л дизель)	10
	Расходомер воздуха (двигатель D4162Т); регулировочный клапан подачи топлива (двигатель D4162Т)	
	Расходомер воздуха (5-цил. дизель, 6-цил.); регулировочные клапаны (5-цил. дизель); форсунки (5-, 6-цил. бензин); модуль управления двигателем (5-цил. бензин, 6-цил.)	15



10 Уход и обслуживание



	Функция	А
38	Электромагнитная муфта A/C (5-, 6-цил.); клапаны (1,6 л двигатель V4204T7; 5-цил., 6-цил.); модуль управления двигателем (6-цил.); соленоиды (6-цил. без турбо); установочные электродвигатели впускной трубы (6-цил. без турбо); расходомер воздуха (двигатель V4204T7; 5-цил. бензин); датчик уровня масла (5-цил. дизель)	10
	Клапаны (4-цил. 2,0 л ^В); масляный насос (4-цил. 2,0 л бензин ^В); лямбда-зонд, средний (4-цил. 2,0 л бензин ^В); лямбда-зонд, задний (4-цил. 2,0 л дизель)	15

	Функция	А
39	Лямбда-зонды (1,6 бензин, двигатель V4204T7); лямбда-зонд (5-цил. дизель); модуль управления жалюзи радиатора (1,6 дизель, 5-цил. дизель)	10
	Лямбда-зонд передний (4-цил. 2,0 л ^В); лямбда-зонд задний (4-цил. 2,0 л бензин ^В); клапан EVAP (5-, 6-цил. бензин); лямбда-зонды (5-, 6-цил. бензин)	15
40	Насос охлаждающей жидкости (1,6 л бензин Start/Stop); подогрев вентиляции картера (5-цил. бензин); масляный насос автоматической коробки передач (5-цил. бензин Start/Stop)	10
	Катушки зажигания (4-цил. 2,0 л бензин ^В)	15
	Подогреватель фильтра дизельного топлива	20

	Функция	А
41	Модуль управления жалюзи радиатора (5-цил. бензин)	5
	Подогрев вентиляции картера (5-цил. дизель); масляный насос автоматической коробки передач (5-цил. дизель Start/Stop)	10
	Электромагнитная муфта A/C (4-цил. 2,0 л ^В); модуль управления накаливания (4-цил. 2,0 л дизель); масляный насос (4-цил. 2,0 л дизель)	15
42	Насос охлаждающей жидкости (4-цил. 2,0 л бензин ^В)	50
	Свечи накаливания (дизель)	70
43	Вентилятор охлаждения (1,6 л, 4-цил. 2,0 л бензин, 5-цил. бензин)	60
	Вентилятор охлаждения (6-цил., 4-цил. 2,0 л дизель, 5-цил. дизель)	80
44	Сервоусилитель руля	100

А Для автомобилей с функцией Start/Stop в этой позиции предохранитель отсутствует – см. Предохранители - в холодной зоне двигательного отсека (стр. 416).

В Не относится к двигателю V4204T7.

С За исключением двигателя V4204T7.

**Дополнительная информация**

- Предохранители - под перчаточным ящиком (стр. 410)
- Предохранители - в модуле управления под перчаточным ящиком (стр. 412)
- Предохранители - грузовой отсек (стр. 414)



Предохранители - под перчаточным ящиком

ционно-развлекательной системы, регулировки кресел/сидений.

Предохранители под перчаточным ящиком защищают, в том числе, функции информа-



Позиции

Позиция	Функция	A
1	Первичный предохранитель модуля управления аудиосистемой*; первичный предохранитель для предохранителей 16-20: система Infotainment	40
2	Омыватели ветрового стекла; омыватель заднего стекла	25
3	-	-

Позиция	Функция	A
4	-	-
5	-	-
6	Дверные ручки (Keyless*)	5
7	-	-
8	Панель управления, дверь водителя	20

Позиция	Функция	A
9	Панель управления, передняя дверь пассажира	20
10	Панель управления, задняя правая дверь пассажира	20
11	Панель управления, задняя левая дверь пассажира	20
12	Keyless*	7,5



	Функция	A
13	Кресло с электроприводом на стороне водителя*	20
14	Кресло с электроприводом на стороне пассажира*	20
15	–	–
16	Модуль управления системы Infotainment; монитор ^A	5
17	Модуль аудиосистемы (усилители)*; цифровое радио*; ТВ*	10
18	Audio или модуль управления Sensus ^A	15
19	Телематика*; Bluetooth*	5
20	–	–
21	Люк в крыше*; потолочное освещение салона; датчик микро-климата*; электродвигатели заслонок воздухозабора	5
22	Гнездо на 12 В в туннельной консоли	15
23	Обогрев сидения заднего правого*	15

	Функция	A
24	Обогрев сидения заднего левого*	15
25	Электрический дополнительный обогреватель*	5
26	Обогрев кресла на стороне пассажира	15
27	Обогрев кресла на стороне водителя	15
28	Помощь при парковке*; парковочная камера*; модуль управления буксирного устройства * BLIS*	5
29	Модуль управления AWD*	15
30	Активное шасси Four-C*	10

^A Некоторые модели.

Дополнительная информация


- Предохранители - в моторном отсеке (стр. 404)
- Предохранители - в модуле управления под перчаточным ящиком (стр. 412)
- Предохранители - грузовой отсек (стр. 414)
- Предохранители - в холодной зоне двигательного отсека (стр. 416)



Предохранители - в модуле управления под перчаточным ящиком

числе, функции подушек безопасности и системы предупреждения о столкновении.

Предохранители в модуле управления под перчаточным ящиком защищают, в том

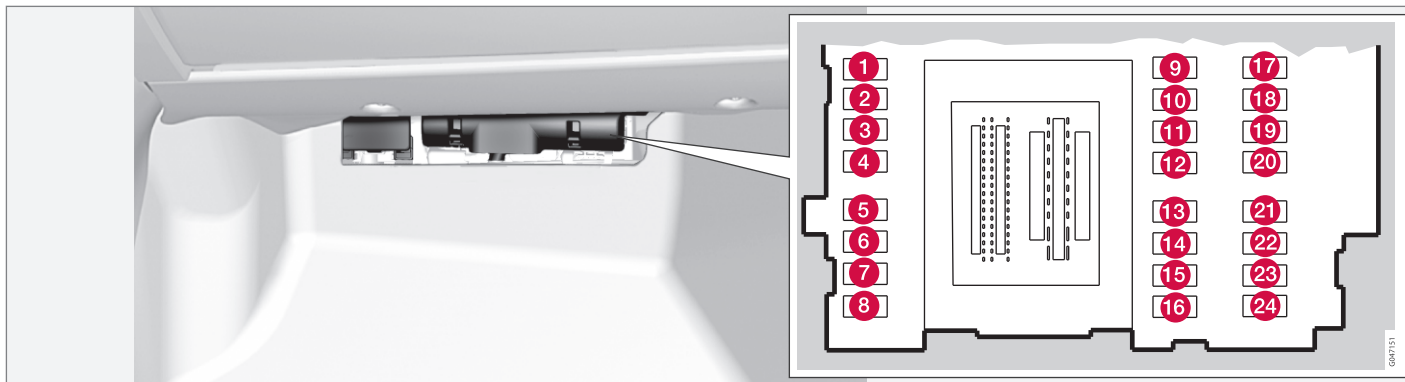

Позиции

	Функция	A
1	Очиститель заднего стекла	15
2	-	-

	Функция	A
3	Освещение салона; панель управления стеклоподъемниками на двери водителя; дистанционное управление воротами гаража*; передние кресла с электроприводом*	7,5
4	Комбинированный прибор	5

	Функция	A
5	Адаптивный круиз-контроль, ACC*; предупреждение о столкновении*	10
6	Освещение салона; датчик дождя	7,5
7	Модуль рулевого колеса	7,5
8	Центральный замок, крышка топливного бака	10



	Функция	A
9	Электрообогреваемое рулевое колесо*	15
10	Электрообогрев ветрового стекла*	15
11	Отпирание двери багажника	10
12	Складывающийся подголовник*	10
13	Топливный насос	20
14	Датчик движения противогонной сигнализации*; панель микро-климата	5
15	Замок рулев. упр.	15
16	Сирена охранной сигнализации*; Диагностическое гнездо OBDII	5
17	–	–
18	Подушки безопасности	10
19	Предупреждение о столкновении*	5

	Функция	A
20	Датчик положения педали газа; противоослепляющая функция внутреннего зеркала заднего вида*; обогрев заднего сидения* Электрический дополнительный обогреватель*	7,5
21	Модуль управления системы Infotainment (Performance); аудиосистема (Performance)	15
22	Тормозной фонарь	5
23	Люк в крыше*	20
24	Блокировка старта	5


Дополнительная информация

- Предохранители - в моторном отсеке (стр. 404)
- Предохранители - под перчаточным ящиком (стр. 410)
- Предохранители - грузовой отсек (стр. 414)
- Предохранители - в холодной зоне двигательного отсека (стр. 416)



Предохранители - грузовой отсек

Предохранители в грузовом отсеке защищают, в том числе, функции прицепа и электрической тяги.

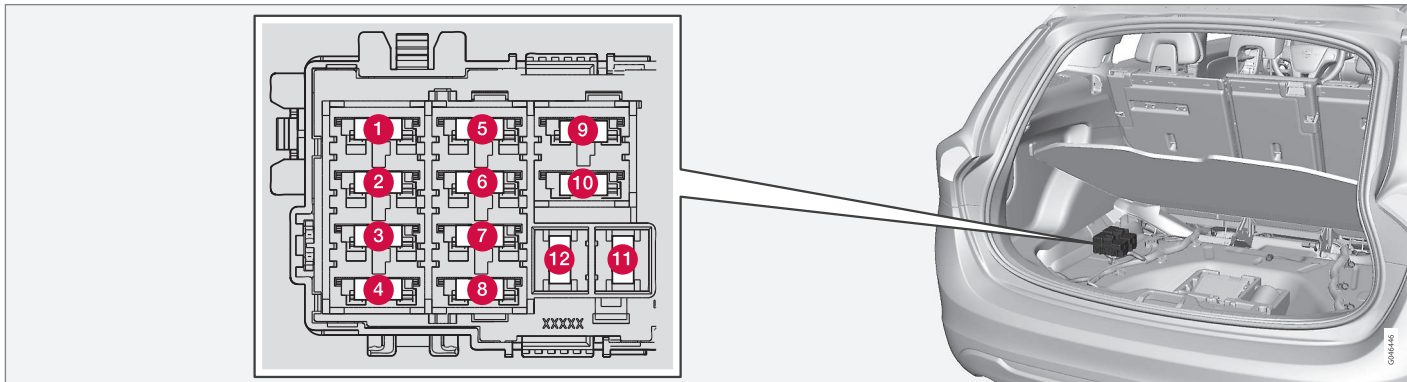

Позиции

Позиция	Функция	A
1	Электрический стояночный тормоз левый	30
2	Электрический стояночный тормоз правый	30
3	Заднее стекло с электрообогревом	30
4	Гнездо для прицепа 2*	15

Позиция	Функция	A
5	-	-
6	Гнездо на 12 В в грузовом отсеке	15
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

Позиция	Функция	A
11	Гнездо для прицепа 1*	40
12	-	-

Дополнительная информация

- Предохранители - в моторном отсеке (стр. 404)
- Предохранители - под перчаточным ящиком (стр. 410)




- Предохранители - в модуле управления под перчаточным ящиком (стр. 412)
- Предохранители - в холодной зоне двигательного отсека (стр. 416)



Предохранители - в холодной зоне двигательного отсека

Предохранители в холодной зоне двигательного отсека имеются на автомобилях с функцией Start/Stop.

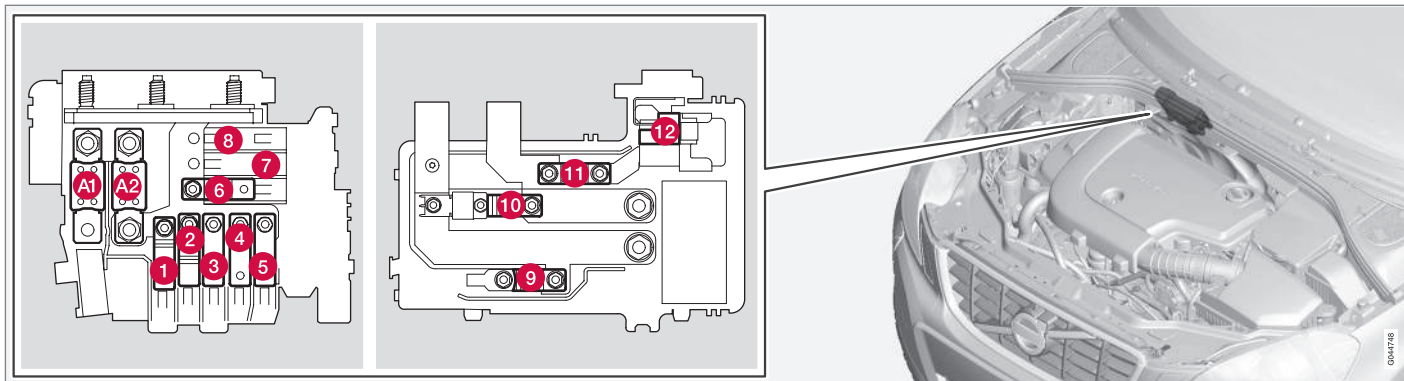

Расположение предохранителей для функции Start/Stop.

- Предохранители A1 и A2 типа "MEGA Fuse" и подлежат замене только в мастерской¹⁶.
- Предохранители 1–11 типа "Midi Fuse" и подлежат замене только в мастерской¹⁶.
- Предохранитель 12 типа "Mini Fuse".

Дополнительную информацию о функции Start/Stop - см. в Start/Stop* (стр. 306).

Позиции

	Функция	A
A1	Главный предохранитель токораспределительной коробки в двигательном отсеке	175

	Функция	A
A2	Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком, блок реле/предохранителей под перчаточным ящиком, токораспределительная коробка в грузовом отсеке	175

¹⁶ Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.



	Функция	А
1	Электрический дополнительный обогреватель*	100
2	Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (СЕМ) под перчаточным ящиком	50
3	Первичный предохранитель для блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком	60
4	Первичный предохранитель для блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком	60
5	Первичный предохранитель для блока предохранителей в грузовом отделении	60
6	Вентилятор в салоне	40
7	–	–
8	–	–
9	Пусковое реле	30
10	Внутренний диод	50

	Функция	А
11	Вспомогательный аккумулятор	70
12	Центральный электронный блок управления (СЕМ): эталонное напряжение вспомогательного аккумулятора; точка зарядки вспомогательного аккумулятора	15

Дополнительная информация

- Предохранители - в моторном отсеке (стр. 404)
- Предохранители - под перчаточным ящиком (стр. 410)
- Предохранители - в модуле управления под перчаточным ящиком (стр. 412)
- Предохранители - грузовой отсек (стр. 414)



Мойка автомобилей

Автомобиль необходимо мыть, как только он становится грязным. Поставьте автомобиль на специальной площадке для мойки с сепаратором для масла. Пользуйтесь автомобильным шампунем.

Мытье вручную

- Смывайте птичий помет с лакокрасочного покрытия как можно быстрее. Птичий помет содержит химические вещества, которые быстро воздействуют и обесцвечивают лакокрасочное покрытие. Мы рекомендуем такое обесцвечивание удалять на официальной станции техобслуживания Volvo.
- Промывайте днище автомобиля.
- Промойте весь автомобиль, чтобы удалить грязь и тем самым уменьшить риск царапин при мойке. Не направляйте струю прямо на замки.
- При необходимости мойте сильно загрязненные места в автомобиле средством для холодного обезжиривания. Следите, чтобы эти поверхности не были нагреты солнцем!
- Для мойки используйте губку, автошампунь и большое количество теплой воды.
- Вымойте щетки стеклоочистителя теплым мыльным раствором или автошампунем.
- Насухо вытрите автомобиль чистой, мягкой замшей или губкой для воды. Не

допускайте высыхания капель воды на ярком солнечном свете, поскольку при этом могут возникнуть белые пятна, которые потом, возможно, придется полировать.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Мойку двигателя следует выполнять только в мастерской. Если двигатель горячий, существует опасность возгорания.



ВАЖНО

Функциональность грязных фар снижается. Регулярно чистите их, например, при заправке.

Не используйте абразивные чистящие средства, а пользуйтесь мягкой губкой и водой.



ВНИМАНИЕ

В элементах внешнего освещения, таких как фары, противотуманные фонари и задние комби-фары под стеклом может скапливаться конденсат. Это естественное явление, и в конструкции всего внешнего освещения предусмотрены меры борьбы с этим. Обычно конденсат выветривается из плафона через некоторое время после включения фонаря.

Щетки стеклоочистителей

Срок службы щеток сокращается, если на щетки налипают частицы асфальта, пыли и соли, а на ветровое стекло останки насекомых, лед и пр.

Для чистки:

- Установите щетки стеклоочистителей в сервисное положение, см. Щетки стеклоочистителей (стр. 394).



ВНИМАНИЕ

Регулярно мойте щетки стеклоочистителей и ветровое стекло теплым мыльным раствором или автошампунем. Не используйте сильные растворители.

Автоматическая мойка автомобилей

Автоматическая мойка является быстрым и легким способом поддержания чистоты автомобиля, но не может очистить все точки поверхности. Для получения хорошего результата рекомендуется мыть автомобиль вручную.



ВНИМАНИЕ

В первые месяцы автомобиль следует мыть только вручную. Это потому, что краска новая краска более чувствительна.



Мойка под высоким давлением

Мойку под высоким давлением выполняйте маховыми движениями и следите за тем, чтобы форсунка распылителя находилась на расстоянии не менее 30 см от поверхности автомобиля (расстояние до всех внешних деталей). Не направляйте струю прямо на замки.

Проверка тормозов

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После промывки всегда проверяйте тормоза, включая стояночный тормоз, чтобы влага и коррозия не повреждали тормозные колодки и не ухудшали работу тормозов.

Время от времени слегка нажимайте на педаль тормоза при продолжительных поездках в дождливую или снежную погоду. От трения тормозные колодки нагреваются и высушиваются. Это件 полезно делать после начала движения в условиях высокой влажности или низких температур.

Пластмассовые, резиновые и декоративные детали экстерьера

Для чистки и ухода за окрашенными пластмассовыми, резиновыми и декоративными деталями, например, глянцевыми планками, рекомендуется специальное чистя-

щее средство, которое имеется у дилеров Volvo. При использовании такого чистящего средства четко выполняйте приложенные инструкции.

ВАЖНО

Не используйте воск и полировку для пластика и резины.

При использовании обезжиривателя на пластике и резине протирайте при необходимости только с легким нажимом. Используйте мягкую губку.

При полировке молдингов их блестящие поверхности могут быть истерты и повреждены.

Нельзя использовать средства для полировки, содержащие абразивные материалы.

Колесные диски

Пользуйтесь только рекомендованными Volvo средствами для чистки колесных дисков.

Сильные чистящие средства для дисков могут повредить поверхность и привести к появлению пятен на хромированных алюминиевых дисках.

Дополнительная информация

- Полировка и нанесение воскового покрытия (стр. 420)
- Чистка внутренних деталей (стр. 421)

- Водо- и грязеотталкивающее покрытие (стр. 420)



Полировка и нанесение воскового покрытия

Полируйте и наносите восковое покрытие, если краска автомобиля стала матовой или для обеспечения ей дополнительной защиты.

Автомобиль не нуждается в полировке, по меньшей мере, в течение первого года, а нанести восковое покрытие можно и раньше. Не полируйте и не наносите воск на прямых солнечных лучах.

Тщательно вымойте и просушите автомобиль перед полировкой или нанесением воскового покрытия. Удалите пятна битума и дегтя растворителем асфальтовых пятен или уайт-спиритом. Если пятна не удаляются, сошлифуйте их тонкой шлифовальной пастой (для полировки), предназначенной для автомобильных красок.

Сначала отполируйте специальным материалом, и затем нанесите жидкое или твердое восковое покрытие. Точно следуйте инструкциям на упаковке. Многие составы содержат, как полирующие, так и восковые материалы.

ВАЖНО

Используйте только рекомендованные Volvo методы обработки лакокрасочного покрытия. Другие средства обработки, такие как консервация, герметизация, защитные покрытия, защитная полировка и т.п. могут повредить лак. Нарушения лакокрасочного покрытия, вызванные обработкой поверхности такими средствами, не покрывается гарантией Volvo.

Дополнительная информация

- Мойка автомобилей (стр. 418)

Водо- и грязеотталкивающее покрытие

На стекла нанесено специальное покрытие, которое улучшает видимость в тяжелых погодных условиях.

Водо- и грязеотталкивающее покрытие*



Водоотталкивающие покрытия подвержены естественному износу.

Уход:

- Никогда не применяйте такие материалы, как автовоск, обезжиривающие средства или им подобные для обработки поверхности стекол, так как это может нарушить их водоотталкивающие свойства.
- Во время очистки следите за тем, чтобы не оставить царапин на поверхности стекла.
- Чтобы не повредить поверхность стекла при удалении льда – пользуйтесь только пластмассовым скребком.
- Для сохранения водоотталкивающих свойств рекомендуется обрабатывать поверхность специальным средством, которое имеется у дилеров Volvo. Его следует использовать первый раз через три года, а затем ежегодно.

**! ВАЖНО**

Не пользуйтесь металлическим скребком для удаления льда со стекол. Используйте электрообогрев, чтобы удалить лед с зеркал, см. Окна и зеркала заднего вида с электрообогревом (стр. 105).

Дополнительная информация

- Мойка автомобилей (стр. 418)

Антикоррозионная защита

Ваш автомобиль уже на заводе подвергся тщательной и всеобъемлющей антикоррозионной обработке. Элементы кузова изготовлены из оцинкованного листового металла. Днище защищено износостойчивым антикоррозионным покрытием. Балки, углубления, скрытые полости и боковые двери обработаны изнутри распылением жидкого, проникающего антикоррозионного состава.

Контроль и уход

Грязь и соль на дороге могут легко вызвать коррозию, поэтому важно содержать автомобиль чистым. Для сохранения антикоррозионную защиту необходимо регулярно проверять и восстанавливать.

Антикоррозионная защита автомобиля в обычных условиях не требует восстановления на протяжении примерно 12 лет. После этого срока необходимо обрабатывать автомобиль один раз в три года. Если автомобиль нуждается в дополнительной обработке, Volvo рекомендует обратиться за помощью на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Повреждение лакировки/краски (стр. 423)

Чистка внутренних деталей

Используйте только рекомендованные Volvo чистящие средства и продукты по уходу за автомобилем. Регулярно чистите и выполняйте инструкции, прилагаемые к средствам по уходу за автомобилем.

Перед применением чистящих средств обязательно вычистите салон пылесосом.

Коврики и багажное отделение

Выньте напольные коврики, чтобы вычистить их отдельно от коврового покрытия. Пользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и грязь. Каждый коврик крепится кнопками.

- Возьмитесь за коврик у каждой кнопки и потяните коврик вверх.

Чтобы установить коврик на место, защелкните каждую кнопку.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед началом поездки проверьте, правильно ли расправлен и закреплен коврик на месте водителя, чтобы он не оказался зажатым сбоку или под педалями.

Чтобы удалить пятна на коврике, мы рекомендуем после чистки пылесосом использовать специальное средство для чистки тканей. Чистите напольные коврики средствами, рекомендуемыми вашим дилером Volvo.



Пятна на обивке из текстиля и потолка

Для того чтобы сохранить огнестойкие свойства обивки рекомендуется специальное чистящее средство для обивки из текстиля, которое можно найти у дилеров Volvo.

ВАЖНО

Острые предметы и липучки могут повредить ткань обивки автомобиля.

Пятна на кожаной обивке

Кожаная обивка Volvo проходит специальную обработку, обеспечивающую сохранение первоначального вида.

Кожаная обивка со временем стареет и приобретает красивую патинированную текстуру. При обработке и отделке кожа сохраняет естественные свойства. На нее наносится защитный слой, но для сохранения свойств и внешнего вида требуется регулярная чистка. Volvo предлагает полный спектр продуктов для чистки и последующей обработки обивки из кожи, при использовании которых в соответствии с инструкциями на коже сохраняется защитный слой. Все же со временем кожа изменяет в большей или меньшей степени свой естественный внешний вид в зависимости от структуры поверхности кожи. Это процесс естественного старения кожи, указы-

вающий на то, что это натуральный продукт.

Для достижения оптимального результата Volvo рекомендует чистить и обрабатывать кожу защитным кремом от одного до четырех раз в год (при необходимости чаще). Volvo Leather Care – комплект по уходу за кожей, можно приобрести у дилера Volvo.

ВАЖНО

- Некоторые окрашенные виды одежды (например, джинсы или замша) могут закрасить обивку.
- Никогда не используйте сильные растворители. Они могут повредить обивку из ткани, винила и кожи.

Рекомендации по чистке кожаной обивки

1. Смочите губку средством для чистки кожи и выжмите ее так, чтобы образовалось много пены.
2. Удалите грязь легкими круговыми движениями.
3. Смочите пятна губкой. Подождите, пока пятно не "всосется" в губку. Не трите пятно.
4. Просушите мягкой бумажной салфеткой или тканью и полностью просушите кожу.

Защитная обработка кожаной обивки

1. Нанесите небольшое количество защитного крема на фетровую ткань и вотрите в кожу тонкий слой крема легкими круговыми движениями.
2. Перед использованием просушите кожу в течение 20 минут.

Это усиливает защитные свойства кожи от пятен и ультрафиолета.

Рекомендации по чистке рулевого колеса из кожи

- Мягкой влажной губкой с нейтральным мылом удалите грязь и пыль.
- Кожа должна дышать. Не закрывайте кожу рулевого колеса защитным пластиком.
- Пользуйтесь натуральными маслами. Для достижения оптимального результата мы рекомендуем использовать средства Volvo по уходу за кожей.

Если на руле появились пятна:

Группа 1 (чернила, вино, кофе, молоко, пот и кровь)

- Возьмите мягкую ткань или губку. Приготовьте 5%-раствор аммиака. (Для пятен крови используйте раствор из 25 г соли и 2 дл воды.)

Группа 2 (жир, масло, соусы и шоколад)

1. Процедура, аналогичная группе 1.



- Отполируйте гигроскопической бумагой или тканью.

Группа 3 (сухая грязь, пыль)

- Удали грязь мягкой щеткой.
- Процедура, аналогичная группе 1.

Пятна на пластиковых, металлических и деревянных деталях в салоне.

Для чистки деталей салона рекомендуется специальная смоченная в воде ткань из расщепленного волокна или микроволокна, которая имеется у дилеров Volvo.

Никогда не соскабливайте и не трите пятно. Никогда не используйте сильные пятновыводители. При сильном загрязнении можно использовать специальное чистящее средство, имеющееся у дилеров Volvo.

Ремень безопасности

Используйте воду и синтетические моющие вещества; специальное моющее средство для тканей можно найти у вашего дилера Volvo. Высушите ремень перед тем, как снова намотать его на катушку.

Дополнительная информация

- Мойка автомобилей (стр. 418)

Повреждение лакировки/краски

Лакокрасочное покрытие является важным компонентом антикоррозийной защиты автомобиля и поэтому нуждается в регулярных проверках. Наиболее распространенными типами повреждений лакокрасочного покрытия являются небольшие сколы от камней, царапины и вмятины, например, на кромках крыльев, дверях и бампере.


Восстановление небольших повреждений лака

Во избежание образования ржавчины повреждения лакокрасочного покрытия необходимо устранять без промедления.

Материал

- грунтовка¹⁷ - например, специальная аэрозольная адгезионная грунтовка для бамперов с пластиковыми поверхностями.
- базовый лак и прозрачный лак - в аэрозольных баллончиках или в виде красящего карандаша/стержня¹⁸
- маскировочная лента
- токая наждачная бумага¹⁷.

Код цвета

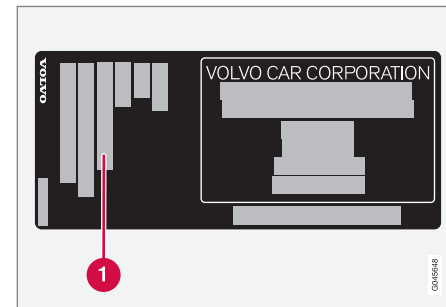

- Код цвета автомобиля


Важно правильно подобрать цвет. Относительно расположения заводской таблички см. Обозначения типа (стр. 426).

¹⁷ Возможно.

¹⁸ Выполняйте инструкции, прилагаемые к упаковке карандаша/стержня для подкраски.



Ремонт незначительных повреждений краски, таких как сколы от камней и царапины

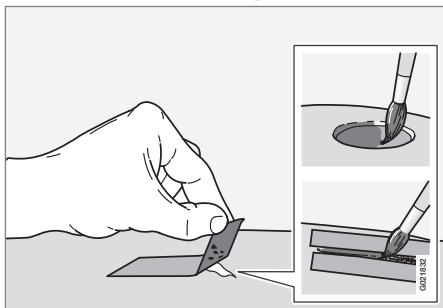

Перед началом работ по восстановлению лакокрасочного покрытия автомобиля необходимо вымыть и высушить, а его температура должна быть выше 15 °С.

1. Закрепите кусок маскирующей ленты на поврежденной поверхности. Затем удалите ленту так, чтобы возможные остатки краски остались на ней.

Если повреждение достигает металлической поверхности (листа), лучше использовать грунтовку. При повреждении пластиковой поверхности лучшие результаты дает использование агезивной грунтовки, наносимой путем распыления из баллончиков или тонким слоем с помощью кисти.

2. Перед покраской при необходимости (например, при наличии острых кромок) рекомендуется выполнить в нужных местах легкую шлифовку с помощью очень тонкого абразивного материала. Поверхность необходимо тщательно очистить и просушить.
3. Тщательно перемешайте грунтовку (праймер) и нанесите ее с помощью тонкой кисти, спички и т. п. Когда грунтовка высохнет, нанесите базовый или прозрачный лак.
4. Обрабатывайте царапины так же, как описано выше, но наклейте маскирующую ленту вокруг участка, чтобы защитить неповрежденное лакокрасочное покрытие.



ВНИМАНИЕ

Если след от камня не достигает поверхности металла (пластины) и один слой краски остается неповрежденным, заполните его базовой краской и покрывающей краской сразу после зачистки поверхности.


Дополнительная информация

- Антикоррозионная защита (стр. 421)

Обозначения типа

Обозначение типа, номер шасси и другая уникальная информации указаны на табличке в автомобиле.

Расположение табличек

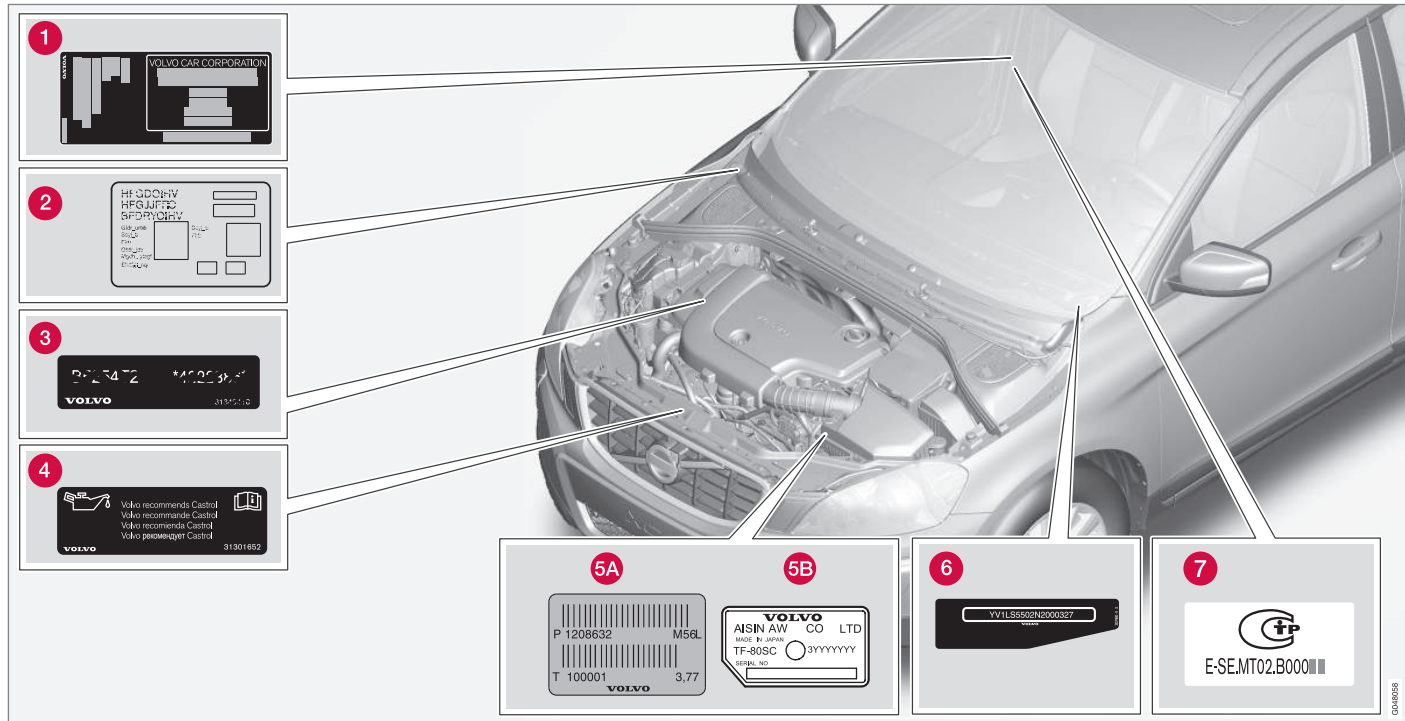

Общение с дилером Volvo или заказ запасных частей и аксессуаров для автомобиля существенно упрощается, если Вам

известны обозначение типа, номер шасси и номер двигателя автомобиля.

1 Обозначение типа, номер шасси, максимально разрешенные веса и код цвета и обивки, а также номер типа

11



разрешения. Табличка видна, когда открыта правая задняя дверь.

- 2 Наклейка стояночного отопителя.
- 3 Код и заводской номер двигателя.
- 4 Наклейка с указанием масла для двигателя.
- 5 Обозначение типа коробки передач и серийный номер.
 - A Механическая коробка передач
 - B Автоматическая коробка передач
- 6 Идентификационный номер автомобиля. (VIN Vehicle Identification Number)
- 7 Номер типа разрешения (базовый). Полный номер типа разрешения можно найти в паспорте автомобиля.

В обоих регистрационных документах на автомобиль имеется дополнительная информация.

ВНИМАНИЕ

Приводимые в данном руководстве пользователя таблички могут отличаться от табличек, установленных в Вашем автомобиле. На иллюстрациях приводится лишь примерное изображение табличек и указывается их ориентировочное местоположение в автомобиле. Конкретная информация по вашему автомобилю приводится в соответствующих табличках, установленных на вашем автомобиле.

Табличка на солнцезащитном козырьке




Дополнительная информация

- Массы (стр. 430)
- Технические данные двигателя (стр. 433)

Размеры

Значения длины автомобиля, его высоты и др. можно найти в этой таблице.

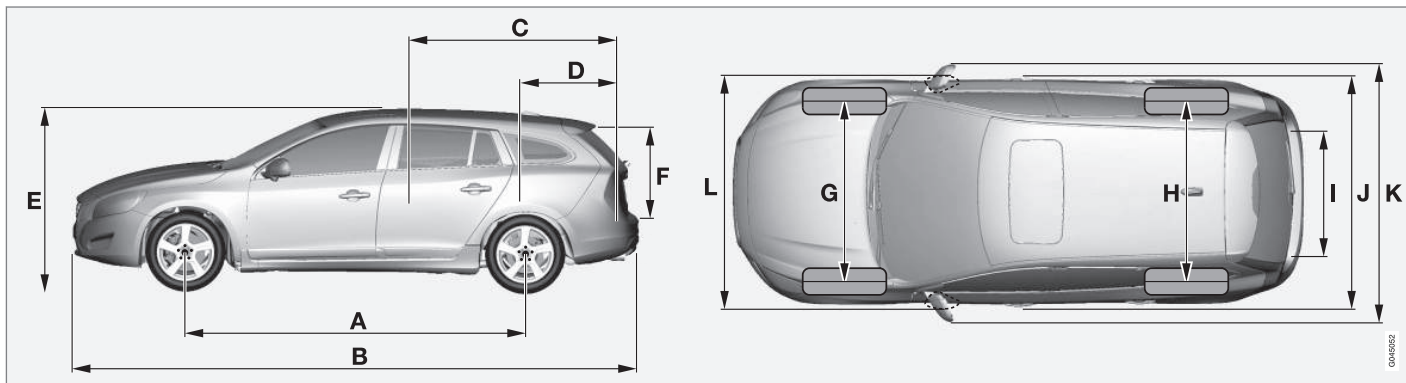

Размеры	мм
A Колесная база	2776
B Длина	4635
C Длина груза, пол, сложенное заднее сидение	1749
D Длина груза, пол	978
E Высота	1484
F Высота груза	658

Размеры	мм
G Ширина передней колеи	1588 ^A 1578 ^B
H Ширина задней колеи	1585 ^A 1575 ^B
I Ширина груза, пол	1082
J Ширина	1865

Размеры	мм
K Ширина, включая зеркала заднего вида	2097
L Ширина, включая сложенные зеркала заднего вида	1899

A с колесами 16"
B с колесами 17"

Массы

Значения макс. общего веса и др. указаны на наклейке в автомобиле.

В рабочий вес автомобиля включается вес водителя, вес топливного бака, заполненного на 90 %, общий вес масла и всех жидкостей.

Вес пассажиров и установленного дополнительного оборудования, а также давление на шаровое устройство прицепа (стр. 431) (при наличии прицепа) влияют на допустимую нагрузку и не включаются в рабочий вес.

Допустимая макс. нагрузка = Полный вес – Рабочий вес.

ВНИМАНИЕ


Подтвержденный в документации рабочий вес относится к автомобилю в базовой комплектации, т.е. автомобиль без дополнительного или опционного оборудования. Это означает, что каждая добавленная единица опционного оборудования снижает грузоподъемность автомобиля на вес данного оборудования.

Примеры опционного оборудования, снижающего грузоподъемность автомобиля – комплектация оборудования класса Kinetic/Momentum/Summum, а также другие опции, такие как буксирный крюк, багажник на крыше, кофр на крыше, аудиосистема, дополнительные фары, GPS, топливный отопитель, защитная решетка, коврики, защитная шторка, кресла с электроприводом, и пр.

Для того чтобы точно определить рабочий вес вашего автомобиля необходимо взвесить автомобиль.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ходовые качества автомобиля меняются в зависимости от того, насколько он загружен и как размещен груз.

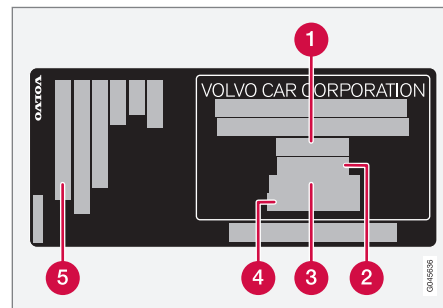

Информацию о положении наклейки, см. Обозначения типа (стр. 426).

- 1 Макс. общий вес
- 2 Макс. вес автопоезда (автомобиль + прицеп)
- 3 Макс. нагрузка на переднюю ось
- 4 Макс. нагрузка на заднюю ось
- 5 Уровень комплектации

Макс. груз: См. регистрационные документы.

Макс. груз на крыше: 75 кг.

Дополнительная информация

- Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа (стр. 431)

Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа*Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа**при движении с прицепом указаны в таблицах.***Макс. вес прицепа с тормозами**

Двигатель	Код двигателя ^A	Коробка передач	Макс. вес прицепа с тормозами (кг)	Макс. давление на шаровое устройство (кг)
T3	B4164T3	Механическая, MMT6	1600	75
T3	B4164T3	Автоматическая, MPS6	1600	75
T4	B4164T	Механическая, MMT6	1600	75
T4	B4164T	Автоматическая, MPS6	1600	75
T4 ^B	B5204T8	Автоматическая, TF-80SD	1800	90
T4F	B4164T2	Механическая, MMT6	1600	75
T4F	B4164T2	Автоматическая, MPS6	1600	75
T5	B4204T11	Автоматическая, TG-81SC	1600	75
T5 ^B	B5204T9	Автоматическая, TF-80SD	1800	90
T6	B4204T9	Автоматическая, TG-81SC	1800	90
T6 AWD	B6304T4	Автоматическая, TF-80SC	1800	90
D2	D4162T	Механическая, MMT6	1300	75
D2	D4162T	Автоматическая, MPS6	1300	75
D3	D5204T7	Механическая, M66	1600	75
D3	D5204T7	Автоматическая, TF-80SD	1600	75

11 Технические данные



Двигатель	Код двигателя ^A	Коробка передач	Макс. вес прицепа с тормозами (кг)	Макс. давление на шаровое устройство (кг)
D4	D4204T5	Механическая, M66	1800	90
D4	D4204T5	Автоматическая, TG-81SC	1800	90
D4 AWD	D5244T12	Автоматическая, TF-80SC	1800	90
D4 AWD	D5244T17	Автоматическая, TF-80SC	1800	90
D5	D5244T11	Механическая, M66	1600	75
D5	D5244T15	Автоматическая, TF-80SC	1800	90
D5 AWD	D5244T15	Автоматическая, TF-80SC	1800	90

^A Код двигателя, номер компонента и серийный номер можно прочитать на двигателе. см. Обозначения типа (стр. 426).

^B Только некоторые рынки.

Макс. вес прицепа без тормозов

Макс. вес прицепа без тормозов (кг)	Макс. давление на шаровое устройство (кг)
750	50

Дополнительная информация

- Массы (стр. 430)
- Езда с прицепом (стр. 336)
- Система стабилизации прицепа – TSA (стр. 343)

Технические данные двигателя

Технические характеристики двигателя (мощность и др.) для каждого двигателя можно найти в этой таблице.

**ВНИМАНИЕ**

Не на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей.

Двигатель	Код двигателя ^A	Мощность (кВт/об/мин)	Мощность (л.с. / об/мин)	Крутящий момент (Нм / об/мин)	Число цилиндров	Диаметр цилиндров (мм)	Рабочий ход цилиндров (мм)	Рабочий объем цилиндров (литры)	Коэффициент сжатия
T3	B4164T3	110/5700	150/5700	240/1600–4000	4	79	81,4	1,596	10,0:1
T4	B4164T	132/5700	180/5700	240/1600–5000	4	79	81,4	1,596	10,0:1
T4 ^B	B5204T8	132/5000	180/5000	300/2700–4200	5	81,0	77	1,984	10,5:1
T4F	B4164T2	132/5700	180/5700	240/1600–5000	4	79	81,4	1,596	10,0:1
T5	B4204T11	180/5500	245/5500	350/1500–4800	4	82	93,2	1,969	10,8:1
T5 ^B	B5204T9	157/6000	213/6000	300/2700–5000	5	81,0	77	1,984	10,5:1
T6	B4204T9	225/5700	306/5700	400/2100–4500	4	82	93,2	1,969	10,3:1
T6	B6304T4	224/5600	304/5600	440/2100–4200	6	82,0	93,2	2,953	9,3:1
D2	D4162T	84/3600	115/3600	270/1750–2500	4	75	88,3	1,560	16,0:1
D3	D5204T7	100/3500	136/3500	350/1500–2250	5	81,0	77	1,984	16,5:1
D4	D4204T5	133/4250	181/4250	400/1750–2500	4	82,0	93,2	1,969	15,8:1
D4 AWD	D5244T12	133/4000	181/4000	420/1500–2500	5	81,0	93,2	2,400	16,5:1
D4 AWD	D5244T17	120/4000	163/4000	420/1500–2500	5	81,0	93,2	2,400	16,5:1



Двигатель	Код двигателя ^A	Мощность (кВт/ об/мин)	Мощность (л.с. / об/мин)	Крутящий момент (Нм / об/мин)	Число цилиндров	Диаметр цилиндров (мм)	Рабочий ход цилиндров (мм)	Рабочий объем цилиндров (литры)	Коэффициент сжатия
D5	D5244T11 ^C	158/4000	215/4000	420/1500–3250	5	81,0	93,15	2,400	16,5:1
D5	D5244T15 ^D	158/4000	215/4000	440/1500-3000	5	81,0	93,15	2,400	16,5:1

^A Код двигателя, номер компонента и серийный номер можно прочесть на двигателе. см. Обозначения типа (стр. 426).

^B Только некоторые рынки.

^C Механическая коробка передач

^D Автоматическая коробка передач

Дополнительная информация

- Охлаждающая жидкость - качество и объем (стр. 439)
- Моторное масло - качество и объем (стр. 436)

Моторное масло - эксплуатация в экстремальных условиях

Эксплуатация в экстремальных условиях может привести к аномальному повышению температуры или расходу масла. Ниже приводятся несколько примеров неблагоприятных условий эксплуатации.

При длительной эксплуатации проверяйте уровень масла (стр. 378) чаще:

- при буксировке кемпера или прицепа
- в гористой местности
- на высокой скорости
- при температуре ниже $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ или выше $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Указанное выше распространяется на поездки на короткие расстояния при низких температурах.

В экстремальных условиях эксплуатации выбирайте полностью синтетическое масло для двигателя. Это дополнительная защита для двигателя.

Volvo рекомендует:



! ВАЖНО

Для соблюдения интервалов техобслуживания во все двигатели производителем заливается специализированное синтетическое моторное масло. При выборе масла большое внимание уделено сроку службы, пусковым характеристикам, нормам расхода топлива и вопросам охраны окружающей среды.

Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае, если используется одобренное моторное масло. Используйте масло только предписанного качества, как при дозаправке, так и замене масла. Иначе это может повлиять на срок службы, пусковые характеристики, нормы расхода топлива и окружающую среду.

Volvo Car Corporation снимает с себя все гарантийные обязательства, если качество и вязкость используемого масла не отвечает указанным требованиям.

Volvo рекомендует замену масла проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Моторное масло - качество и объем (стр. 436)
- Масло для двигателя - общие сведения (стр. 377)

Моторное масло - качество и объем

Сорт моторного масла и его объем для каждого вида двигателя можно найти в таблице.

Volvo рекомендует:



Castrol
EDGE
PROFESSIONAL

000450

Двигатель	Код двигателя ^A	Сорт масла	Объем, включая масляный фильтр (литры)
T6	B6304T4	Качество масла: ACEA A5/B5 Вязкость: SAE 0W-30	прим. 6,8
D4 AWD	D5244T12		прим. 5,9
D4 AWD	D5244T17		прим. 5,9
D3	D5204T7		прим. 5,9
D5	D5244T11 ^B		прим. 5,9
D5	D5244T15 ^C		прим. 5,9

Двигатель	Код двигателя ^A	Сорт масла	Объем, включая масляный фильтр (литры)
D2	D4162T	Качество масла: ACEA A5/B5 Вязкость: SAE 5W-30 При эксплуатации в неблагоприятных условиях используйте ACEA A5/B5 SAE 0W-30.	прим. 3,8
T3	B4164T3	Сертифицированное масло, заправленное на заводе-изготовителе: Качество масла WSS-M2C925-A или при проведении техобслуживания:	прим 4,1
T4	B4164T		прим 4,1
T4F	B4164T2		Качество масла: ACEA A5/B5 Вязкость: SAE 5W-30
T4 ^D	B5204T8	Качество масла: ACEA A5/B5	прим 5,5
T5 ^D	B5204T9	Вязкость: SAE 5W-30	прим 5,5
T5	B4204T11	Castrol Edge Professional V 0W-20 или 0w20 VCC RBS0-2AE	прим. 5,4
T6	B4204T9		прим. 5,4
D4	D4204T5		прим. 5,6

^A Код двигателя, номер компонента и серийный номер можно прочитать на двигателе. см. Обозначения типа (стр. 426).

^B Механическая коробка передач

^C Автоматическая коробка передач

^D Только некоторые рынки.



Дополнительная информация

- Моторное масло - эксплуатация в экстремальных условиях (стр. 435)
- Моторное масло - контроль и заправка (стр. 378)

Охлаждающая жидкость - качество и объем

Необходимый объем охлаждающей жидкости для каждого вида двигателя можно найти в этой таблице.

Рекомендуемое качество: Рекомендованная Volvo охлаждающая жидкость в смеси с 50 % воды², см. упаковку.

Двигатель ^A		Объем (литры)
D2	D4162T ^C	10,5
D2	D4162T ^D	11,1
T4 ^B	B5204T8	8,9
T5 ^B	B5204T9	
T6	B6304T4	8,9 (9,2 ^E)
D4 AWD	D5244T12	
D4 AWD	D5244T17	
D3	D5204T7	
D5	D5244T15	
D5	D5244T11	

Двигатель ^A		Объем (литры)
T3	B4164T3 ^C	9,2
T4	B4164T ^C	
T4F	B4164T2 ^C	
T3	B4164T3 ^D	9,8
T4	B4164T ^D	
T4F	B4164T2 ^D	
T5	B4204T11	8,3 (8,7 ^E)
T6	B4204T9	
D4	D4204T5	8,9 (9,2 ^E)

^A Код двигателя, номер компонента и серийный номер можно прочитать на двигателе. см. Обозначения типа (стр. 426).

^B Только некоторые рынки.

^C Механическая коробка передач

^D Автоматическая коробка передач

^E Автомобили с обогревателем, работающим на топливе.

Дополнительная информация

- Охлаждающая жидкость - уровень (стр. 383)

² Качество воды должно соответствовать нормам STD 1285,1.

Трансмиссионное масло - качество и объем

Характеристики трансмиссионного масла и его объем для каждого варианта коробки передач можно найти в этой таблице.

Механическая коробка передач

Механическая коробка передач	Объем (литры)	Требования по качеству трансмиссионного масла
ММТ6	прим 1,7	ВОТ 350М3
М66	прим. 1,9 (прим. 1,45 ^А)	

^А Двигатели D4204Т5.

**ВНИМАНИЕ**

При эксплуатации в нормальных условиях масло в коробке передач не требуется заменять в течение всего срока службы коробки передач. При неблагоприятных условиях эксплуатации это, однако, может оказаться необходимым.

Автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка передач	Объем (литры)	Требования по качеству трансмиссионного масла
МРС6	прим 7,3	ВОТ 341
TF-80SC	прим 7,0	AW1

Автоматическая коробка передач	Объем (литры)	Требования по качеству трансмиссионного масла
TF-80SD	прим 7,0	AW1
TG-81SC	прим 6,6 ^A прим 7,5 ^B	AW1

A Бензиновые двигатели

B Дизельные двигатели

ВНИМАНИЕ

При эксплуатации в нормальных условиях масло в коробке передач не требуется заменять в течение всего срока службы коробки передач. При неблагоприятных условиях эксплуатации это, однако, может оказаться необходимым.

Дополнительная информация

- Моторное масло - эксплуатация в экстремальных условиях (стр. 435)
- Обозначения типа (стр. 426)

Тормозная жидкость - качество и объем

Тормозной жидкостью называется среда в гидравлической тормозной системе, которая используется для передачи усилия, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр на один или несколько подчиненных цилиндров, которые, в свою очередь, действуют на механические тормоза.

Рекомендуемое качество: DOT 4

Объем: 0,6 л

Дополнительная информация

- Жидкость для тормозов и сцепления - уровень (стр. 384)

Жидкость сервоусилителя руля - качество

Жидкостью сервоусилителя руля называется реагент, используемый в системе сервоуправления автомобиля.

Требования по качеству: WSS M2C204-A2 или аналогичный продукт.

Дополнительная информация

- Жидкость сервоусилителя руля - уровень (стр. 385)

Омывающая жидкость - качество и объем

Омывающая жидкость используется вместе с очистителями ветрового и заднего стекла (стр. 99) для поддержания чистоты окон и фар автомобиля и обеспечения хорошей видимости при вождении.

Рекомендуемое качество: Омывающая жидкость, рекомендуемая Volvo, – жидкость с антифризом для холодной погоды и ниже точки замерзания.

Громкость:

- Автомобили с очистителями фар: 5,4 л
- Автомобили без очистителей фар: 4,0 л

Дополнительная информация

- Омывающая жидкость - заправка (стр. 396)
- Щетки стеклоочистителей (стр. 394)

Топливный бак - объем

Необходимый объем топливного бака для каждого вида двигателя можно найти в этой таблице.

Двигатель	Объем (литры)	Рекомендуемое качество
Бензиновый двигатель	прим 67	Бензин: Топливо - бензин (стр. 331)
Дизельный двигатель	прим 67	Дизель: Топливо - дизельное (стр. 331)

Дополнительная информация

- Заправка топливом (стр. 329)
- Технические данные двигателя (стр. 433)

Расход топлива и выброс CO₂

Показатели расхода топлива и выбросов CO₂ могут ухудшаться под влиянием нескольких факторов.

Например:

- Если автомобиль оснащен дополнительным оборудованием, влияющим на массу автомобиля.
- Стилль вождения.
- Сопротивление возрастает, если вы выбираете колеса большего размера по сравнению со стандартными, устанавливаемыми на базовую версию модели.
- На высокой скорости возрастает сопротивление воздуха.
- Качество топлива, состояние дорог и дорожная ситуация, погода и состояние автомобиля.

Даже комбинация перечисленных здесь примеров может привести к значительному повышению расхода топлива.



ВНИМАНИЕ

Экстремальные погодные условия, движение с прицепом или езда в горах в сочетании с качеством топлива – все это факторы, влияющие на приемистость автомобиля.

Дополнительная информация

- Вождение в режиме экономии топлива (стр. 335)
- Массы (стр. 430)

Шины - заданное давление в шинах

Необходимое давление в шинах для каждого вида двигателя можно найти в этой таблице.

**ВНИМАНИЕ**

Не всегда на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей, шин или их комбинаций.

V60 Двигатель	Размер шин	Скорость (км/ч)	Груз, 1 – 3 человека		Макс. груз		Давление ЕСО ^A
			Впереди (кПа) ^B	Сзади (кПа)	Впереди (кПа)	Сзади (кПа)	Спереди/сзади (кПа)
T3 (B4164T3) T4 (B4164T) T4F (B4164T2) D2 (D4162T)	205/60 R 16	0 - 160	230	230	260	260	260
	215/55 R 16	160 +	260	240	280	260	-
	205/55 R 17						
	215/50 R 17						
	235/45 R 17						
	235/40 R 18						
	235/40 R 19						
	235/45 R 17 SST	0 - 160	230	230	260	260	260
160 +		260	260	280	280	-	

11 Технические данные



V60 Двигатель	Размер шин	Скорость (км/ч)	Груз, 1 – 3 человека		Макс. груз		Давление ЕСО ^А
			Впереди (кПа) ^В	Сзади (кПа)	Впереди (кПа)	Сзади (кПа)	Спереди/сзади (кПа)
T6 (B4204T9) T6 (B6304T4)	215/55 R 16	0 - 160	230	230	260	260	260
	235/45 R 17	160 +	280	240	300	260	–
	205/60 R 16	0 - 160	240	240	260	260	260
	215/50 R 17	160 +	300	240	320	280	–
	235/40 R 18						
	235/40 R 19						
235/45 R 17 SST	0 - 160	230	230	260	260	260	
	160 +	280	280	300	300	–	
T4 (B5204T8) ^С T5 (B5204T9) ^С T5 (B4204T11) D3 (D5204T7) D4 (D4204T5) D5 (D5244T11) D5 (D5244T15) ^Р	205/60 R 16	0 - 160	230	230	260	260	260
	215/55 R 16	160 +	260	240	280	260	–
	205/55 R 17						
	215/50 R 17						
	235/45 R 17						
	235/40 R 18						
	235/40 R 19						
	235/45 R 17 SST	0 - 160	230	230	260	260	260
160 +		260	260	280	280	–	

11

V60 Двигатель	Размер шин	Скорость (км/ч)	Груз, 1 – 3 человека		Макс. груз		Давление ЕСО ^А
			Впереди (кПа) ^В	Сзади (кПа)	Впереди (кПа)	Сзади (кПа)	Спереди/сзади (кПа)
D4 AWD (D5244T17) D4 AWD (D5244T12) D5 AWD (D5244T15)	215/55 R 16	0 - 160	230	230	260	260	260
	235/45 R 17	160 +	260	240	280	260	–
	215/50 R 17	0 - 160	240	240	260	260	260
	235/40 R 18	160 +	280	240	300	260	–
	235/40 R 19						
	235/45 R 17 SST	0 - 160	230	230	260	260	260
160 +		260	260	280	280	–	
Запасное колесо "Temporary Spare"		макс. 80	420	420	420	420	–

А Экономичное вождение.

В В некоторых странах одновременно с единицей системы СИ "паскаль" используется единица измерения "бар": 1 бар = 100 кПа.

С Только некоторые рынки.

Д FWD

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

19-дюймовые колеса **запрещается** устанавливать на автомобили **без** опций R-design или спортивного шасси. Установка 19-дюймовых колес на автомобили со **стандартным** шасси представляет угрозу безопасности, может привести к повреждению кузова и к снижению динамических характеристик автомобиля.

Дополнительная информация

- Размеры шин (стр. 354)
- Шина - давление воздуха (стр. 359)
- Обозначения типа (стр. 426)

Электросистема

Однополюсная электросистема, в которой шасси и станина двигателя используются как проводники.

В автомобиле установлен генератор переменного тока, регулируемый напряжением.

Мощность пускового аккумулятора зависит от уровня комплектации автомобиля.

ВАЖНО

При замене аккумулятора необходимо использовать только аккумулятор с той же емкостью холодного запуска и той же резервной мощностью, что и у оригинального (см. наклейку на аккумуляторе).

Дополнительная информация

- Стартовый аккумулятор - спецификация (стр. 449)
- Стартовый аккумулятор - замена (стр. 398)
- Пусковой аккумулятор (стр. 396)

Стартовый аккумулятор - спецификация

Стартовый (пусковой) аккумулятор используется для привода стартера и другого электрооборудования в автомобиле.

Двигатель	Напряжение (В)	Способность холодного старта, Сила тока для холодного пуска, CCA (Cold Cranking Amperes) (А)	Резервная мощность (минуты)
Бензин (этанол)	12	520–800	100–160
Дизель	12	700–800	135–160
Бензин/дизель с функцией Start/Stop	12	760 ^A	135

^A В автомобилях с функцией Start/Stop должен использоваться аккумулятор типа AGM (Absorbed Glass Mat) .

ВАЖНО

При замене аккумулятора необходимо использовать только аккумулятор с той же емкостью холодного запуска и той же резервной мощностью, что и у оригинального (см. наклейку на аккумуляторе).

ВНИМАНИЕ

- Размер ящика пускового аккумулятора должен соответствовать габаритам оригинального аккумулятора.
- Высота пускового аккумулятора отличается в зависимости от его размеров.


Дополнительная информация

- Стартовый аккумулятор - замена (стр. 398)
- Пусковой аккумулятор (стр. 396)



Тип разрешения - система дистанционного ключа



Одобренный тип системы дистанционного ключа можно найти в таблице.

Система блокировки, стандартная

Страна/регион	
Европа, Китай	

Бесключевая система блокировки (Keyless drive)

Страна/регион	
Европа	
Корея	


Страна/регион	
Китай	
Гонконг	

Дополнительная информация

- Дистанционный ключ с плоским вставным ключом (стр. 161)

Тип разрешения - система контроля давления в шинах

Одобренный тип датчиков для системы контроля давления в шинах – TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* – можно найти в таблице.


Страна/регион	
Бразилия	

Дополнительная информация

- Система контроля давления в шинах* (стр. 362)

Тип разрешения - радиолокационная система

Одобренный тип радиолокационной системы можно найти в таблице.

Страна/ регион	
Сингапур	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Complies with IDA standards DA105753</div> <p>IDA: Infocomm Development Authority of Singapore.</p>
Бразилия	 <p>ANATEL 1071.10.3451 (01) 0789764-2500248 Modelo: FCC ID: L2C0038TR</p> <p><small>Este equipamento tem a sua classe aprovada, isto é, não tem direito de certificação, sendo obrigatório registrar, junto do entidade de regulamentação de rádio, antes de qualquer utilização, o seu tipo, marca, identificação e distribuição, conforme os dados a seguir:</small></p>
Европа	<p>CE Настоящим Delphi Electronics & Safety подтверждает, что L2C0038TR и L2C0049TR соответствует основным требованиям в отношении характеристик и другим релевантным положениям Директивы 1999/5/ЕС. При необходимости консультации по поводу данной декларации о соответствии можно получить в Delphi Electronics & Safety/One Corporate Center/Kokomo, Indiana 46904-9005 USA.</p>

Дополнительная информация

- Радиолокационный датчик (стр. 215)

Тип разрешения - Bluetooth®

Тип разрешения для Bluetooth® можно найти в таблице.

Декларация соответствия (Declaration of Conformity)

Страна/
регион

Страны ЕС:



Экспортер: Япония

Производитель: Alpine Electronics Inc.

Тип оборудования: **Модуль Bluetooth®**Дополнительную информацию можно получить на сайте <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing>

<p>ALPINE ALPINE ELECTRONICS, INC. 20-1 Yusuhara-Kogyodenchikou-1chiki-1st Fukushima 970-1192 Japan Phone: (+81) 246-36-4111 Fax: (+81) 246-36-6000</p> <p>DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We, Alpine Electronics, Inc., 20-1 Yusuhara-Kogyodenchikou-1chiki-1st Fukushima 970-1192 Japan declare under our sole responsibility that the product:</p> <p>Product : Bluetooth Module ModelType: IAN2.I BT PWB EU4</p> <p>to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards:</p> <p>RADIO : EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) EMC : EN 301 489-17 V2.1.1 (2006-05) EN 301 489-1 V3.0.1 (2006-04) ISO7817-2:2004 SAFETY : IEC 60950 Ed.7: 2005 + Amd.1: 2005 EN60950: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.2: 2010</p> <p>CE</p> <p>Date : April 4, 2012</p> <p>Signature: <i>Isayama Takaku</i></p> <p>Name : Isayama Takaku</p>	<p>ALPINE ALPINE ELECTRONICS, INC. 20-1 Yusuhara-Kogyodenchikou-1chiki-1st Fukushima 970-1192 Japan Phone: (+81) 246-36-4111 Fax: (+81) 246-36-6000</p> <p>DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We, Alpine Electronics, Inc., 20-1 Yusuhara-Kogyodenchikou-1chiki-1st Fukushima 970-1192 Japan declare under our sole responsibility that the product:</p> <p>Product : Bluetooth Module ModelType: IAN2.I BT PWB EU4</p> <p>to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards:</p> <p>RADIO : EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) EMC : EN 301 489-17 V2.1.1 (2006-05) EN 301 489-1 V3.0.1 (2006-04) ISO7817-2:2004 SAFETY : IEC 60950 Ed.7: 2005 + Amd.1: 2005 EN60950: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.2: 2010</p> <p>CE</p> <p>Date : April 4, 2012</p> <p>Signature: <i>Isayama Takaku</i></p> <p>Name : Isayama Takaku</p> <p style="text-align: right;">0047205</p>
--	--



Страна/ регион	
Чехия:	Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth ® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Дания:	Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth ® Module overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Германия:	Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth ® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Эстония:	Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth ® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Великобритания:	Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth ® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Испания:	Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth ® Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Греция:	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Bluetooth ® Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Франция:	Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth ® Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Италия:	Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth ® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Латвия:	Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth ® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Литва:	Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth ® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.


Страна/ регион	
Нидерланды:	Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth ® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Мальта:	Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth ® Module jikkonforma mal-ftigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Венгрия:	Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth ® Module megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Польша:	Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth ® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Португалия:	Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth ® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Словения:	Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth ® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Словакия:	Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth ® Module splna základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Финляндия:	Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth ® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Швеция:	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth ® Module står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Исландия:	Настоящим Alpine Electronics, Inc. подтверждает, что данный модуль Bluetooth ® соответствует основным требованиям по качеству и другим аналогичным постановлениям, вытекающим из директивы 1999/5/EG.
Норвегия:	Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth ® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.




Страна/ регион	
Китай:	<p>第十三条 进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中, 应刊印下述有关内容:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围, 说明所有控制、调整及开关等使用方法;<ul style="list-style-type: none">■ 使用频率: 2.4 - 2.4835 GHz■ 等效全向辐射功率(EIRP): 天线增益 < 10dBi 时: ≤ 100 mW 或 ≤ 20 dBm ①■ 最大功率谱密度: 天线增益 < 10dBi 时: ≤ 20 dBm / MHz (EIRP) ①■ 载频容限: 20 ppm■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波± 2.5倍信道带宽以外):<ul style="list-style-type: none">• ≤ -36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)• ≤ -33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)• ≤ -40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)• ≤ -40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)• ≤ -30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自外接天线或改用其它发射天线;3. 使用时不得对各种合法的无线电电信业务产生有害干扰; 一旦发现有干扰现象时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;4. 使用微功率无线电设备, 必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;5. 不得在飞机和机场附近使用。

Страна/ регион	
Тайвань:	<p data-bbox="252 210 612 232">低效率電波輻射性電機管理辦法第十條</p> <p data-bbox="252 247 336 269">第十二條</p> <p data-bbox="252 284 1461 306">經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。</p> <p data-bbox="252 321 336 343">第十四條</p> <p data-bbox="252 358 1493 430">低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時， 應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定 作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干擾。</p> <div data-bbox="252 449 1011 591">The logo consists of a stylized graphic of four curved lines on the left, followed by the alphanumeric string "CCAB 11LP4080T3" in a bold, sans-serif font.</div> <div data-bbox="252 613 1011 756">The logo consists of a stylized graphic of four curved lines on the left, followed by the alphanumeric string "CCAB 11LP4070T0" in a bold, sans-serif font.</div>



Страна/ регион	
Южная Корея:	<p>제품 정보</p> <p>Volvo Car Korea</p> <p>신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1</p> <p>제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio</p> <p>모델 명: IAM2.1</p> <p>산 날짜: March/2010</p> <p>Alpine Electronics, Inc</p> <p>Made in Japan</p> <p>고객 정보</p> <p>Volvo Car Korea</p> <p>볼보자동차코리아</p> <p>서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층</p> <p>볼보자동차 고객센터 1588-1777</p> <p>http://www.volvocars.com/kr</p> <p>사용자 주의사항</p> <p>※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다</p> <div data-bbox="252 826 400 972" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div>

Страна/ регион			
Объединенные Арабские Эмираты:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="255 218 422 324"> TRA REGISTERED No: ER0071020/11 DEALER No: DA0042125/10 </td> <td data-bbox="430 218 598 324"> TRA REGISTERED No: ER0071017/11 DEALER No: DA0042125/10 </td> </tr> </table>	TRA REGISTERED No: ER0071020/11 DEALER No: DA0042125/10	TRA REGISTERED No: ER0071017/11 DEALER No: DA0042125/10
TRA REGISTERED No: ER0071020/11 DEALER No: DA0042125/10	TRA REGISTERED No: ER0071017/11 DEALER No: DA0042125/10		
Южная Африка:			
Ямайка:	Утвержден для использования на Ямайке, SMA EI: IAM2.1		
Таиланд:	This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.		
Механич.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="255 649 406 716"> OMAN - TRA R/0261/11 D090258 </td> <td data-bbox="414 649 566 716"> OMAN - TRA R/0262/11 D090258 </td> </tr> </table>	OMAN - TRA R/0261/11 D090258	OMAN - TRA R/0262/11 D090258
OMAN - TRA R/0261/11 D090258	OMAN - TRA R/0262/11 D090258		

Лицензии

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files

(the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Combined Instrument Panel Software Open Source Software Notice

This product uses certain free / open source and other software originating from third parties, that is subject to the GNU General Public License version 2 and 3 (GPLv2/ GPLv3), GNU Lesser General Public License version 3 (LGPLv3), The FreeType Project License ("FreeType License") and other different and/or additional copyright licenses, disclaimers and notices. The links how to access the exact terms of GPLv2, GPLv3, LGPLv3, and the other open source software licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you below. Please refer to the exact terms of the relevant License, regarding your rights under said licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to provide the source code of said free/open source software to you for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request. Please contact your nearest Volvo Dealer.

This offer is valid for a period of at least three (3) years from the date of the distribution of this product by VCC / or for as long as VCC offers spare parts or customer support.

Portions of this product uses software copyrighted © v2.4.3/2010 The FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights reserved.

This product includes software under following licenses:

GPL v2 : <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>

- Linux kernel (merge between MontaVista 2.6.31 kernel and kernel from L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
- uBoot (based on v2009.08)
- busybox (based on version 1.13.2.)

GCC runtime library exception: <http://www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html>

- libgcc_s.so.1

LGPL v3: <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>

- Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1

The FreeType Project License: <http://www.freetype.org/FTL.TXT>

- libfreetype.so.6 (version 2.4.3)

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

DivX®



DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX Certified® and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license. ABOUT DIVX VIDEO:



DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to <http://vod.divx.com> with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Covered by one or more of the following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Gracenote® лицензионное соглашение с конечным потребителем

Данное приложение или устройство содержит программное обеспечение корпорации Gracenote, Inc., Emeryville, Kalifornien, USA (далее "Gracenote"). Программное обеспечение Gracenote (далее "Программное обеспечение Gracenote") позволяет приложению выполнять идентификацию дисков и/или файлов и получать сведения о музыкальных произведениях, в том числе название, имя исполнителя, номер записи и заголовков (далее "Данные Gracenote"), с серверов в Интернете или встроенных баз данных (далее вместе "Серверы

Gracenote"), а также выполнять другие функции. Данными Gracenote разрешается пользоваться только с помощью предназначенных для этого функций конечного пользователя данного приложения или устройства.

Вы соглашаетесь пользоваться Данными Gracenote, Программным обеспечением Gracenote и Серверами Gracenote только в личных некоммерческих целях. Вы соглашаетесь не переуступать, не копировать и не передавать Программное обеспечение Gracenote и любые Данные Gracenote третьим лицам. **ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМИ GRACENOTE, ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GRACENOTE И СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ТОЛЬКО НА ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.**

Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения этих ограничений действие вашей неисключительной лицензии на использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote прекратится. В случае прекращения действия лицензии вы соглашаетесь прекратить всякое использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote. Gracenote сохраняет все права, в том числе права собственности, на Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote. Ни при каких обстоятель-

ствах Gracenote не несет ответственности за оплату любой предоставляемой вами информации. Вы соглашаетесь с тем, что Gracenote, Inc. от своего имени может потребовать от вас соблюдения этих прав в соответствии с данным Соглашением.

Сервис Gracenote использует уникальный идентификатор отслеживания запросов для ведения статистики. Произвольное присвоение числового идентификатора позволяет сервису Gracenote вести подсчет запросов без получения личной информации о пользователе. Дополнительную информацию см. на веб-странице "Политика конфиденциальности сервиса Gracenote".

Программное обеспечение Gracenote и каждый компонент Данных Gracenote предоставляются в пользование "как есть". Gracenote не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, прямых или подразумеваемых, относительно точности каких-либо Данных Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote сохраняет за собой право изменять категорию Данных или удалять их со своих серверов по любой обоснованной для себя причине. Gracenote не дает гарантии безошибочной или бесперебойной работы Программного обеспечения Gracenote или Серверов Gracenote. Gracenote не обязуется предоставлять пользователю какие-либо новые усовершенствованные или дополнительные типы

или категории Данных, которые Gracenote по своему усмотрению может предоставлять в будущем, и оставляет за собой право прекратить сервисы в любое время.

GRACENOTE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРОВ GRACENOTE. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ GRACENOTE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ УПУЩЕННЫЕ ДОХОДЫ.


© Gracenote, Inc. 2009


Дополнительная информация

- Volvo Sensus (стр. 75)

Символы на дисплее

На дисплее автомобиля появляется целый ряд символов. Они подразделяются на предупреждающие, контрольные и информационные символы. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся символы, их значение и ссылка на данное руководство, где можно найти подробную информацию об этом.

 – Красный предупреждающий символ загорается при регистрации неисправности, которая может повлиять на безопасность и/или динамические показатели автомобиля. В комбинированном приборе одновременно показывается текстовое сообщение с пояснениями.

 – Информационный символ в комбинации с текстом загорается в комбинированном приборе при регистрации отклонения в работе одной из систем автомобиля. Информационный символ может также включиться в комбинации с другими символами.

Предупреждающие символы в комбинированном приборе

Символ	Значение	См.
	Низкое давление масла	(стр. 72)
	Стояночный тормоз затянут	(стр. 72), (стр. 321)
	Стояночный тормоз затянут, альтернативный символ	(стр. 72)
	Надувные подушки безопасности – SRS	(стр. 29), (стр. 72)
	Напоминание о ремне безопасности	(стр. 25), (стр. 72)
	Генератор не дает тока	(стр. 72)



Сим-вол	Значение	См.
	Неисправность в тормозной системе	(стр. 72), (стр. 318)
	Предупреждение, режим безопасности	(стр. 29), (стр. 40), (стр. 72), (стр. 302)

Контрольные символы в комбинированном приборе

Сим-вол	Значение	См.
	Неисправность в системе ABL*	(стр. 70), (стр. 93)
	Система очистки отработанных газов	(стр. 70)

Сим-вол	Значение	См.
	Неисправность в системе ABS	(стр. 70), (стр. 318)
	Включен задний противотуманный свет	(стр. 70), (стр. 94)
	Система динамической стабилизации и контроля тяги DSTC, стабилизатор прицепа	(стр. 70), (стр. 192), (стр. 343)
DSTC SPORT	Система курсовой устойчивости, спортивный режим	(стр. 70), (стр. 192)
	Предпусковой обогреватель двигателя (дизель)	(стр. 70)
	Низкий уровень топлива в баке	(стр. 70), (стр. 143)

Сим-вол	Значение	См.
	Информация, прочтите текст на дисплее	(стр. 70)
	Дальний свет включен	(стр. 70), (стр. 90)
	Левый мигающий сигнал	(стр. 70)
	Правый мигающий сигнал	(стр. 70)
	Start/Stop*, двигатель в режиме автоматической остановки	(стр. 70), (стр. 314)
ECO	Функция ECO* включена	(стр. 70), (стр. 316)
	Система контроля давления в шинах*	(стр. 70), (стр. 362)

Информационные символы в
комбинированном приборе

Символ	Значение	См.
	Круиз-контроль*	(стр. 200)
	Адаптивный круиз-контроль*	(стр. 219)
	Адаптивный круиз-контроль*, временной интервал	(стр. 204), (стр. 206)
	Адаптивный круиз-контроль*, дистанция сближения* (Distance Alert)	(стр. 209), (стр. 221)
	Радиолокационный датчик*	(стр. 219), (стр. 223), (стр. 242)
	Ограничитель скорости	(стр. 196)

Символ	Значение	См.
	Датчик камеры*, лазерный датчик*	(стр. 230), (стр. 242), (стр. 247), (стр. 252), (стр. 259)
	Автоторможение*, дистанция сближения* (Distance Alert), City Safety™, Предупреждение о столкновении*	(стр. 223), (стр. 230), (стр. 242)
	Система ABL*	(стр. 93)
	Система Driver Alert*, время отдохнуть	(стр. 245)
	Система Driver Alert*, время отдохнуть	(стр. 247)
	Стояночный тормоз	(стр. 321)

Символ	Значение	См.
	Датчик дождя*	(стр. 99)
	Активный дальний свет фар, АНВ (Active High Beam)*	(стр. 91)
	Датчик на ветровом стекле*	(стр. 91)
	Start/Stop*	(стр. 314)
	Start/Stop*	(стр. 314)
	Driver Alert System*, Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LDW), Функция предупреждения об уходе с занимаемой полосы (LKA)	(стр. 247), (стр. 252), (стр. 259)
	Система Driver Alert*, Lane Departure Warning*	(стр. 250)



Символ	Значение	См.
	Система Driver Alert*, Lane Departure Warning*	(стр. 252)
	Информация о зарегистрированной скорости*	(стр. 193)
	Обогреватель двигателя и салона*	(стр. 143)
	Активированный таймер*	(стр. 143)
	Активированный таймер*	(стр. 143)
	Аккумулятор разряжен	(стр. 143)
	Крышка топливного бака, правая сторона	(стр. 328)

Информационные символы на дисплее потолочной консоли

Символ	Значение	См.
	Напоминание о ремне безопасности	(стр. 28)
	Подушка безопасности пассажира активирована	(стр. 32)
	Подушка безопасности на стороне пассажира отключена	(стр. 32)

Дополнительная информация

- Комбинированный прибор - содержит контрольные символы (стр. 70)
- Комбинированный прибор - содержит предупреждающие символы (стр. 72)
- Сообщения - обслуживание (стр. 113)



А

Аварийное оборудование

Аптечка.....	361
треугольный знак аварийной остановки.....	361

Аварийные мигающие сигналы.....	95
---------------------------------	----

Аварийный режим.....	40
перемещение.....	42
попытка пуска двигателя.....	41

Автоматическая коробка передач	298, 302
--------------------------------	----------

буксировка и эвакуация.....	344
механическая коробка передач (Geartronic).....	299
прицеп.....	338

Автоматическая мойка автомобилей...	418
-------------------------------------	-----

Автоматическое повторное запирание.....	178
---	-----

Адаптивный круиз-контроль.....	204
временное отключение.....	210

изменение функции круиз-контроля.....	214
настройка интервала времени.....	209
обгон.....	211
обзор.....	206
отключить.....	212
Поиск неисправностей.....	218
положение готовности.....	210

радиолокационный датчик.....	215
управление скоростью.....	208
функция.....	205

Активная помощь при парковке.....	269
обработка.....	271
Ограничения.....	273
Символы и сообщения.....	275
функция.....	270

Активное шасси - FOUR-C.....	189
------------------------------	-----

Активные ксеноновые фары.....	93
-------------------------------	----

Активный дальний свет фар.....	91
--------------------------------	----

Алкотестер.....	283
-----------------	-----

Антикоррозионная защита.....	421
------------------------------	-----

Аптечка.....	361
--------------	-----

ACC - Адаптивный круиз-контроль.....	204
--------------------------------------	-----

Ассистент движения по полосе	
обработка.....	250, 251, 257, 258

Б

Батарейки/аккумулятор.....	396
дистанционный ключ/РСС.....	171
запуск от вспомогательного источника.....	295
Предупреждающие символы.....	397

Символы на аккумуляторе.....	397
техническое обслуживание.....	396

Бесключевой запуск (keyless drive)	172, 173, 174, 175, 176, 177,	289
------------------------------------	-------------------------------	-----

Биоэтанол E85.....	333
--------------------	-----

Блокиратор переключения передач....	305
-------------------------------------	-----

Блокиратор переключения передач, механическое отсоединение.....	305
---	-----

Блокировка для безопасности детей.....	42
--	----

блокировка замков.....	182
временное отключение.....	183
деактивирование.....	182

Блокировка передачи заднего хода....	297
--------------------------------------	-----

Блокировка старта.....	162
------------------------	-----

Блок предохранителей.....	403
---------------------------	-----

Блок реле/предохранителей, см. Предохранители.....	402
--	-----

Боковая подушка безопасности SIPS.....	34, 39
--	--------

Бортовой компьютер	115, 116, 120, 123,	124
--------------------	---------------------	-----

Буксирная скоба.....	345
----------------------	-----

Буксирное устройство.....	338, 339
Технические данные.....	339

Двигательный отсек

Жидкость сервоусилителя руля.....	385
масло.....	377
обзор.....	375
охлаждающая жидкость.....	383

Держатель для сумок 155

детей

безопасность.....	36, 42
детское кресло и боковая подушка безопасности.....	36
детское кресло и подушка безопасности.....	49
замок для безопасности детей.....	42
размещение в автомобиле.....	49

Дефростер..... 136

Дизель.....	331
прекращение подачи топлива.....	332

Дизельный сажевый фильтр..... 334

Дистанционная блокировка старта..... 163

Дистанционный запуск - ERS..... 290

Дневной свет..... 89

Домкрат..... 352

Дополнительное отопление

привод подачи топлива.....	145
электрический.....	145, 146

Е

Езда в зимнее время..... 327

Езда по воде..... 325

Езда с прицепом

масса, разрешенная для буксировки.....	431
нагрузка на шаровое устройство прицепа.....	431

Ж

Жидкости, заправочные объемы 439, 440, 442, 443

Жидкости и масла..... 439, 440, 442

Жидкость для тормозов и сцепления.. 384

Жидкость сервоусилителя руля качество..... 442

З

Заднее сидение

электрообогрев.....	134
---------------------	-----

Заднее стекло с электрообогревом.... 105

Задние фонари

расположение.....	391
-------------------	-----

Замки

запирание.....	177
запирание вручную.....	178
отпирание.....	177, 179

Замок для безопасности детей.... 183, 184

Замок рулев.упр..... 290

Запасное колесо.....	356
монтаж.....	358

Запираемые винты крепления колес... 351

Запирание/отпирание

Бардачок.....	180
внутр. сторона.....	179
дверь задка.....	181

Запотевание

конденсат в фаре.....	418
обработка окон.....	126

Заправка

Заправка.....	329
крышка топливного бака.....	328
крышка топливного бака - открывание вручную.....	328
пробка заливной горловины.....	329

Защита от защемления, люк в крыше.. 109

Защита пешеходов..... 231

Защита ребенка..... 42

верхние точки крепления детских кресел.....	56
---	----

встроенная двухсекционная опорная подушка.....	49
классы размеров устройств защиты детей с системой креплений ISOFIX.....	53
рекомендуемый.....	44
Система креплений ISOFIX для детских кресел.....	52
типы.....	54
Защитная решетка.....	158
Защитная сетка.....	158
Защитная шторка.....	159
Звуковое предупреждение	
Предупреждение о возможном столкновении.....	236
Звуковой сигнал.....	85
Зеркала заднего вида	
внутреннее.....	106
Компас.....	107
наружный.....	103
электрический складной.....	104
электрообогрев.....	105
Зимние шины.....	353

И

Измеритель	
спидометр.....	64, 66
счетчик топлива.....	64, 66
тахометр.....	64, 66
Индекс груза.....	355
Индикатор запираания.....	162
Индикатор износа протектора.....	351
Индикатор передачи.....	297
Индикация блокировки	162
Инструменты.....	352
Интервальный режим работы.....	99
Информационная кнопка, PCC.....	166
Информационный дисплей.....	64, 66
Информация о дорожных знаках.....	193
обработка.....	193
Ограничения.....	196
Использование меню	
обзор меню.....	110

К

Камера помощи при парковке	
Настройки.....	268
Капот двигателя, открывание.....	375

Катализатор.....	333
эвакуация.....	345
Качество бензина.....	331
Клавиатура на рулевом колесе.....	84
Клаксон.....	85
Классификация шин по допустимой скорости.....	355
Климатическая установка	
ремонт.....	385
Климат-контроль	
автоматическое регулирование.....	135
датчики.....	127
общие сведения.....	126
персональные настройки.....	129
регулировка температуры.....	135
фактическая температура.....	127
Ключ.....	161, 162, 176
Ключ дистанционного управления.....	161, 162
вставной плоский ключ....	167, 168, 169
Дальность пробега.....	165, 173
замена батареек.....	171
потеря.....	161
функции.....	164
Коврики.....	151
Код цвета, краска.....	423

Кожаная обивка, рекомендации по чистке.....	422
Колесные диски	
чистка.....	419
Колесо	
снятие/извлечение.....	356
установка.....	358
цепи для езды по снегу.....	353
Комбинированный прибор.....	64, 66
Компас.....	107
калибровка.....	107
Компенсатор вибраций.....	338
Комплект для временного ремонта шины	
обзор.....	366
расположение.....	366
уплотняющая жидкость.....	370
Конденсат в фаре.....	418
Кондиционирование воздуха.....	136
Контрольные символы.....	65, 68, 70
Контроль остановки двигателя.....	190
Контроль тяги.....	189
Коробка передач.....	296
автоматическая.....	298, 302
механическая.....	296
Коробка передач Powershift.....	302, 344
Косметическое зеркало.....	97, 151

Краска	
Код цвета.....	423
повреждения лакировки/краски и их устранение.....	423
Кресло с электроприводом.....	80
Круиз-контроль.....	200
возврат на заданную скорость.....	203
временное отключение.....	202
отключить.....	203
управление скоростью.....	201

Л

Лазерный датчик.....	228
Ламинированное стекло.....	23
Лампы накаливания - см. Освещение..	387
Лампы - см. Освещение.....	386
Лепестки на рулевом колесе.....	84
Люк в крыше	
Защита от заземления.....	109
открытие и закрытие.....	108
Положение вентиляции.....	109
Солнцезащитная шторка.....	109
Люк в крыше с электроприводом.....	108

М

Макс. груз на крыше.....	430
Масло, см. также Масло для двигателя.....	435, 436
Масло для двигателя.....	377, 435
фильтр.....	377
экстремальные условия вождения.	435
Масломерный щуп, электронный.	380, 381
Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа.....	431
Массы	
рабочий вес.....	430
Места для хранения вещей в салоне..	148
Место для хранения	
Бардачок.....	151
Вешалка для одежды.....	150
Туннельная консоль.....	150
механическая коробка передач.....	296
GSI – Помощь при переключении передач.....	297
буксировка и эвакуация.....	344
прицеп.....	337
Механическая коробка передач (Geartronic).....	299
Мигающие сигналы.....	96

Мойка автомобилей.....	418	Обогреваемые форсунки омывателя...	100	Омыватель высокого давления для фар.....	100
Моторное масло		Обогреватель, работающий на топливе		Омывающая жидкость	
качество и объем.....	436	прямой запуск/-остановка.....	141	объем.....	442
		часы.....	141	Омывающая жидкость, заправка.....	396
Н		Обогреватель салона.....	140	Органы управления, освещение.....	86
надувной занавес.....	36, 39	Обогрев двигателя и салона		Освещение.....	386
Наклейки.....	426	прямой запуск/-остановка.....	141	автоматика освещения в салоне.....	97
Напоминание о ремне безопасности.....	28	сообщения.....	143	Активные ксеноновые фары.....	93
Направление вращения.....	349	часы.....	141	габаритные и стояночные огни.....	88
Настройки шасси.....	189	Обод, размеры.....	354	дальний/ближний свет.....	90
Натяжитель ремня безопасности.....	28, 39	Обозначение типа.....	426	дневной свет.....	89
Низкий уровень масла.....	377	Обработка сообщений.....	113	комфортное освещение.....	98, 164
		обращение с меню		лампы накаливания, спецификации	393
		Комбинированный прибор.....	110	обнаружение туннеля.....	89
		Общий вес.....	430	Органы управления.....	96
		Ограничитель скорости.....	196	освещение при выходе из автомо-	
		временное выключение.....	198	биля.....	98
		выключение.....	200	Освещение при прохождении пово-	
		приведение в действие.....	197, 198	ротов.....	94
		сигнализация превышения ско-		Подсветка дисплея.....	87
		рости.....	199	Подсветка приборов.....	87
		Омывание ветрового стекла.....	100	противотуманные фары, сзади.....	94
		Омыватель		Регулировка высоты светового	
		Ветровое стекло.....	100	пучка.....	87
		заднее стекло.....	101	салона.....	96
		омывающая жидкость, заправка.....	396	Освещение, замена ламп.....	387
				ближний свет (автомобили с гало-	
				генными фарами).....	388

грузовое отделение.....	392	Охлаждающая жидкость, контроль и заправка.....	383	Подтверждение система контроля давления в шинах.....	450
дальний свет (автомобили с актив- ными ксеноновыми фарами).....	390	Очистители и омыватели.....	99	Подушка, фиксируемая ремнем опускание.....	52
дальний свет (автомобили с гало- генными фарами).....	389	Очиститель ветрового стекла.....	99	поднять.....	50
косметическое зеркало.....	392	датчик дождя.....	100	посадка.....	49
мигающие сигналы, впереди.....	390	Очистка воздуха		Подушка безопасности активирование/отключение, PACOS.	32
освещение номерного знака.....	392	материал.....	129	сторона водителя.....	31, 39
патрон лампы задний: задние мигающие сигналы, задний проти- вотуманный свет и фонарь заднего хода.....	391	салон.....	127, 128, 129	сторона пассажира.....	32, 39
Освещение панели.....	87	П		Сторона пассажира.....	31
Освещение приборов - см. Освещение.	87	Парковочная камера.....	265	Поиск неисправностей Адаптивный круиз-контроль.....	218
Освещение при прохождении поворо- тов.....	94	Первая помощь.....	361	Поиск неисправностей датчика камеры.....	227
Освещение салона - см. Освещение.....	96	Перегрев.....	336	Полировка.....	420
Отделение для перчаток.....	151	Погрузка		Положения ключа.....	77
запирание.....	180	груз на крыше.....	154	Помощь при "движении в пробках".....	212
Отделка автомобиля.....	421	грузовое отделение.....	153	Помощь при парковке.....	261
Отключение блокиратора переключе- ния передач.....	305	длинномерный груз.....	154	датчики помощи при парковке.....	265
Отпирание		общие сведения.....	153	ошибочное показание.....	264
изнутри.....	179	Подголовник		сзади.....	263
снаружи.....	177	опускание.....	82, 83	функция.....	261
Отпирание плоским ключом.....	175	среднее заднее сиденье.....	82	Помощь при парковке в "карман" - PAP.....	269
Охлаждающая жидкость		Поддержание движения на полосе - LKA.....	254, 255	Предохранители.....	402
объем и качество.....	439	Подсветка дисплея.....	87	грузовое отделение.....	414

- двигательный отсек..... 404
 замена..... 402
 общие сведения..... 402
 под перчаточным ящиком..... 410, 412
 Старт/Стоп..... 416
 холодная зона..... 416
- Предпусковой подогреватель двигателя..... 140, 293
- Предупреждающая лампа
 Адаптивный круиз-контроль..... 205
 Предупреждение о возможном столкновении..... 236
 система динамической стабилизации и силы тяги..... 189
- Предупреждающие лампы
 генератор не дает тока..... 72
 надувные подушки безопасности – SRS..... 72
 напоминание о ремне безопасности..... 28, 72
 неисправность в тормозной системе..... 72
 Низкое давление масла..... 72
 предупреждение..... 72
 стояночный тормоз затянут..... 72
- Предупреждающие символы..... 65, 68, 72
- Предупреждение о возможном столкновении
 общие ограничения..... 238
 радиолокационный датчик..... 215, 225
- Предупреждение о столкновении 231, 232
- Предупреждение о столкновении с автоторможением..... 231
- Приборы и органы управления..... 58, 61
- Привод на все четыре колеса, AWD... 318
- прицеп..... 336
 езда с прицепом..... 336
 провод..... 336
- Прицеп
 автоколебания..... 343
- Проверка уровня масла в двигателе... 377
- Прод. огней безопас..... 98
- Прод. удал. вкл. свет..... 98, 164
- Противобуксовочная функция..... 189
- Противотуманный свет
 задний..... 94
- Пусковой аккумулятор..... 326, 449
 перегрузка..... 326
 спецификация..... 449
- Пуск от вспомогательного источника.. 295
- Пятна..... 421
- Р**
- Рабочие тормоза..... 318, 320
- Рабочий вес..... 430
- Радиолокационный датчик..... 205
 Ограничения..... 215
- Размер шины..... 354
- Распределение воздуха..... 130
 рециркуляция..... 137
 таблица..... 138
- Расстояние предупреждения..... 221
 Ограничения..... 222
 Символы и сообщения..... 223
- Регенерация..... 334
- Регулировка высоты света фар..... 87
- Регулировка рулевого колеса..... 84
- Регулировка температуры..... 135
- Регулировка формы светового пятна фар..... 99
 Active Bending Lights 99
- Регулировка ходовых характеристик..... 189, 281
- Рекомендации во время езды..... 327
- Рекомендуемое оборудование для защиты детей
 таблица..... 44

Ремень безопасности.....	25	Световые индикаторы, ПСС.....	166	Адаптивный круиз-контроль.....	219
беременность.....	27	Сервисная программа.....	372	Предупреждение о столкновении с автоторможением.....	230, 242
Заднее сидение.....	28	Сервисный режим.....	394	Система	
застегнут.....	26	сигнализация.....	185, 186, 187	срабатывает.....	39
напоминание о ремне безопасности.....	28	дистанционный ключ неисправен... ..	186	Система Driver Alert.....	244
отпускание.....	27	индикатор сигнализации.....	186	Система динамической стабилизации и силы тяги.....	189, 192
преднатяжитель ремня		пониженный уровень сигнализации	187	Система дистанционного ключа, тип разрешения.....	450
безопасности.....	28	Проверка сигнализации.....	166	Система контроля давления в шинах..	362
Руководство пользователя, обозначение среды.....	23	сигналы охранной сигнализации.....	187	активировать.....	363
Рулевое колесо.....	84	Сигнализация		деактивировать.....	363
Клавиатура.....	84	автоматическое активирование.....	186	низкое давление в шинах.....	363
лепестки.....	84	Сиденье, см. Сиденья.....	79	Отрегулировать.....	362
настройка рулевого колеса.....	84	Сиденья.....	79	рекомендации.....	364
электрообогрев.....	85	подголовники сзади.....	82	шины, устойчивые к проколам (SST)	364
Ручка регулировки света.....	86	складывание спинки заднего сиденья.....	82	Система контроля качества воздуха	
Ручной тормоз.....	321	складывание спинки переднего сиденья.....	79	IAQS.....	129
		с электроприводом.....	80	Система охлаждения.....	325
		электрообогрев.....	133, 134	Перегрев.....	325
С		Символы		Система подушек безопасности.....	30
Сажевый фильтр.....	334	Контрольные символы.....	65, 68, 70	предупреждающий символ.....	29
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР ЗАПОЛНЕН.....	334	Предупреждающие символы.....	65, 68	Система помощи при трогании на подъеме.....	306
Самонесущие шины Self Supporting run flat Tires (SST).....	364	Символы и сообщения			
Сброс внешних зеркал заднего вида...	104	Driver Alert Control (Модуль преду- предждения водителя).....	247		
Сброс стеклоподъемников.....	103	Lane Departure Warning.....	252		
Свет "для настроения".....	97	LKA.....	259		

Система предупреждения столкновения		Счетчики пройденного пути.....	74
обнаружение пешехода.....	235	Счетчик пройденного пути,	
применение.....	236	обнуление.....	118, 121, 123
функция.....	232	Съемный буксирный крюк	
система устойчивости.....	189	хранение.....	339
Система устойчивости и тягового усилия			
применение.....	190		
Складные зеркала заднего вида с			
электроприводом.....	104		
Сколы от камней и царапины.....	423		
Скользкая дорога.....	328		
Скрытое запираение.....	169		
Солнцезащитная шторка, люк в			
крыше.....	109		
Сообщение в BLIS.....	280		
Сообщение об ошибке в BLIS.....	280		
Сообщения			
Информационный дисплей.....	111		
Сообщения и символы			
Driver Alert Control (Модуль преду-			
ждения водителя).....	247		
Lane Departure Warning.....	252		
LKA.....	259		
Адаптивный круиз-контроль.....	219		
Обогрев двигателя и салона.....	143		
Предупреждение о столкновении с			
автоторможением.....	230, 242		
Сообщения об ошибках			
Driver Alert Control (Модуль преду-			
ждения водителя).....	247		
Lane Departure Warning.....	252		
LKA.....	259		
Адаптивный круиз-контроль.....	219		
см. Сообщения и символы.....	219, 323		
Спинка заднего сиденья, складывание.	82		
Спинка сиденья.....	79		
переднее сиденье, складываю-			
щееся.....	79		
Средства защиты от травм шеи, WHIPS	37		
Средство для ухода, кожаная обивка.	422		
Стабилизатор прицепа.....	343		
Стабилизатор прицепа автомобиля....	190		
Стаканы			
ламинир./усиленн.....	23		
Старт/Стоп.....	306		
двигатель не останавливается.....	309		
Принцип действия и			
использование.....	307		
Статистика поездок.....	124		
Стекла и зеркала заднего вида.....	23, 420		
Стеклоподъемники.....	102		
Столкновение.....	40		
Столкновение - см. Столкновение.....	40		
Стояночный тормоз.....	321		

Т

Таблички.....	426
Температура	
фактическая температура.....	127
Теплоотражающее ветровое стекло....	18
Технические данные двигателя.....	433
Техническое обслуживание	
антикоррозионная защита.....	421
Тип разрешения	
Bluetooth®.....	452
радиолокационная система.....	451
система дистанционного ключа.....	450
Топливный бак	
объем.....	443
Топливо.....	330, 331, 333
расход топлива.....	444
топливный фильтр.....	332
экономия топлива.....	359, 360

Тормоза.....	318, 320
антиблокировочная система тормозов (ABS).....	320
заправка тормозной жидкостью.....	384
ручной тормоз.....	321
символы в комбинированном приборе.....	319
стоп-сигнал экстренного торможения.....	95
тормозная система.....	318, 320
Тормозные сигналы.....	95
усиление тормозного действия, EBA	320
Тормозная жидкость	
качество и объем.....	442
Тормозные сигналы.....	95
Трансмиссионное масло	
объем и качество.....	440
Трансмиссия.....	296
Транспондер.....	18
Треугольный знак аварийной остановки.....	361
Туннельная консоль.....	150
Гнездо на 12 В.....	152
прикуриватель и пепельница.....	150

У

Указатели поворотов.....	96
Указатель наружной температуры.....	74
Уплотняющая жидкость.....	370
Уровень усилия управления, см. Усилия поворота руля.....	281
Усилия пов. руля, зависит от скорости.....	281
Установка временного интервала.....	221
Уход за автомобилем.....	418

Ф

Фары.....	387
Фильтр в салоне.....	128
Форма светового пятна фар, корректировка.....	99
Форсунка омывающей системы, с подогревом.....	100
Функция антиюза.....	189
Функция общего проветривания..	126, 180
Функция памяти для кресла.....	80
Функция паники.....	164

Х

Хладагент.....	385
----------------	-----

Ч

Часы, установка.....	75
Чистка	
автоматическая мойка.....	418
колесные диски (обода).....	419
мойка автомобилей.....	418
обивка.....	421
ремни безопасности.....	423

Ш

Шины	
герметизация шин.....	365
глубина протектора.....	353
давление.....	359, 445
зимние шины.....	353
индикатор износа протектора.....	351
направление вращения.....	349
система контроля давления в шинах.....	362
Технические данные.....	445
уход.....	349
Шины, устойчивые к проколам.....	364

Щ

Щетки стеклоочистителей.....	394
замена.....	394
замена заднего стекла.....	395
Сервисный режим.....	394
чистка.....	395

Э

Эвакуация.....	346
Экологическая маркировка, FSC, руководство пользователя.....	23
Экономичное вождение.....	335
Эксплуатация.....	327
движение с открытой дверью задка.....	326
система охлаждения.....	325
с прицепом.....	336
Электрический стояночный тормоз низкое напряжение аккумулятора..	321
Электрическое гнездо.....	152
грузовое отделение.....	156
Электронная блокировка запуска двигателя.....	162
Электронный климат-контроль - ECC.	132

Электрообогрев заднее стекло.....	105
зеркала заднего вида.....	105
рулевое колесо.....	85
Сиденья.....	133, 134
Электросистема.....	448
Этикетка с давлением воздуха в шине	359
Эффект.....	433

А

Active Bending Lights (ABL).....	93
AIRBAG	31
All Wheel Drive (привод на четыре колеса).....	318
AWD - привод на все четыре колеса..	318

В

BLIS.....	275, 276
-----------	----------

С

City Safety™.....	224
Clean Zone Interior Package (CZIP).....	128

Corner Traction Control.....	190
СТА.....	278
CZIP (Clear Zone Interior Package).....	128

Д

Driver Alert Control (Модуль предупреждения водителя).....	244
обработка.....	245

Е

ECC - электронная климатическая установка.....	132
Eco Cruise.....	316
EcoGuide.....	69
ERS - дистанционный запуск.....	290

Ф

FOUR-C - активное шасси.....	189
FSC, экологическая маркировка.....	23

G

Geartronic.....	299
GSI – Помощь при переключении передач.....	297

I

IAQS - Interior Air Quality System.....	129
Interior Air Quality System (IAQS) очистка воздуха.....	129

K

Keyless drive 172, 173, 174, 175, 176, 177,	289
Keyless - запираение.....	174
Keyless - отпирание.....	175

L

Lane Departure Control.....	249, 250
LKA - Поддержание движения на полосе.....	254, 255

M

MY CAR.....	113
-------------	-----

P

PACOS.....	32
PAP - Активная помощь при парковке.	269
PCC - Personal Car Communicator Дальность пробега.....	167, 173
функции.....	164
Power guide.....	69

Q

Queue Assist.....	212
-------------------	-----

S

Sensus.....	75
SIPS-bag.....	34
Spin control.....	189

T

TPMS - Tyre Pressure Monitoring.....	362
TSA – стабилизатор прицепа авто- мобиля	190, 343

V

Volvo Sensus.....	75
-------------------	----

W**WHIPS**

детское кресло/детская опорная подушка.....	38
защита от травм шеи.....	37, 39
посадка.....	38

