



**АВ ресивер**

**RX-S600**

**RX-S600 D**

**Инструкция по эксплуатации**

---

Перед использованием аппарата прочтите прилагаемую "брошюру по безопасности".

**Русский**

# СОДЕРЖАНИЕ

Принадлежности .....	5
----------------------	---

## ФУНКЦИИ 6

Возможности аппарата .....	6
----------------------------	---

Названия компонентов и их функции .....	8
---	---

Передняя панель .....	8
Дисплей передней панели (индикаторы) .....	9
Задняя панель .....	10
Пульт ДУ .....	11

## ПОДГОТОВКА 12

Общая процедура настройки .....	12
---------------------------------	----

1 Размещение колонок .....	13
----------------------------	----

2 Подключение колонок .....	16
-----------------------------	----

5.1-канальная система .....	16
Подключение колонок, поддерживающих соединение с раздельным усилением верхних и нижних частот .....	17
Подключение колонок Zone 2 .....	17

Входные и выходные гнезда и кабели .....	18
--	----

3 Подключение телевизора .....	19
--------------------------------	----

4 Подключение воспроизводящих устройств .....	24
---	----

Подключение видеоустройств (таких как BD/DVD-проигрыватели) .....	24
Подключение аудиоустройств (таких как CD-проигрыватели) .....	27
Подключение к гнездам на передней панели .....	27

5 Подключение радиоантенн .....	28
---------------------------------	----

6 Подключение к сети .....	29
----------------------------	----

7 Подключение записывающих аудиоустройств .....	30
---	----

8 Подключение силового кабеля .....	30
-------------------------------------	----

9 Выбор языка экранного меню .....	31
------------------------------------	----

10 Автоматическая оптимизация настроек колонок (YPAO) ....	32
--	----

Сообщения об ошибках .....	34
Предупреждения .....	35

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 36

Основная процедура воспроизведения .....	36
--	----

Выбор источника входного сигнала и избранных настроек одним нажатием (SCENE) .....	37
--	----

Настройка назначения сцены .....	37
----------------------------------	----

Выбор режима звучания .....	38
-----------------------------	----

Использование эффектов звукового поля (CINEMA DSP) .....	39
Использование необработанного воспроизведения .....	41
Воспроизведение звука высокого качества (режим непосредственного воспроизведения) .....	42
Использование сжатых форматов музыки с улучшенным звучанием (Compressed Music Enhancer) .....	43
Окружающее звучание и наушники (SILENT CINEMA) .....	43

Прослушивание FM/AM-радио (RX-S600) .....	44
---	----

Установка шага настройки частоты .....	44
Выбор частоты для приема .....	44
Сохранение радиостанций (предустановленные станции) .....	45
Настройка Radio Data System .....	47

Прослушивание DAB-радио (RX-S600D) .....	48
--	----

Подготовка к настройке DAB .....	48
Выбор DAB-радиостанции для приема .....	48
Сохранение избранных DAB-радиостанций (предустановленные станции) .....	49
Отображение данных DAB .....	50
Проверка мощности принимаемого сигнала на каждом помеченном канале DAB .....	51

Прослушивание FM-радио (RX-S600D) .....	52
---	----

Выбор частоты для приема .....	52
Сохранение FM-радиостанций (предустановленные станции) .....	53
настройка Radio Data System .....	55
<b>Воспроизведение музыки с iPod .....</b>	<b>56</b>
Подключение устройства iPod .....	56
Воспроизведение содержимого iPod .....	57
<b>Воспроизведение музыки с запоминающим устройстве USB .....</b>	<b>60</b>
Подключение запоминающего устройства USB .....	60
Воспроизведение содержимого запоминающего устройства USB .....	60
<b>Воспроизведение музыки на медиа-серверах (ПК/NAS) .....</b>	<b>63</b>
Настройка совместного использования носителей .....	63
Воспроизведение музыкального контента на ПК .....	63
<b>Прслушивание интернет-радио .....</b>	<b>66</b>
<b>Воспроизведение музыки с iTunes/iPod по сети (AirPlay) .....</b>	<b>68</b>
Воспроизведение музыкального контента с iTunes/iPod .....	68
<b>Воспроизведение музыки в нескольких комнатах (мульти zone) ....</b>	<b>70</b>
Подготовка Zone2 .....	70
Управление Zone2 .....	71
<b>Просмотр текущего статуса .....</b>	<b>73</b>
Переключение информации на дисплее передней панели .....	73
<b>Настройка параметров воспроизведения для различных источников воспроизведения (меню Опция) .....</b>	<b>74</b>
Элементы меню Опция .....	74

## **КОНФИГУРАЦИИ 78**

<b>Настройка различных функций (меню Настройка) .....</b>	<b>78</b>
Элементы меню Настройка .....	79
Колонка .....	81
HDMI .....	84
Звук .....	85
ECO .....	88
Функция .....	88

Сеть .....	90
Язык .....	92

## **Настройка системных параметров (меню ADVANCED SETUP) .....**

Элементы меню ADVANCED SETUP .....	93
Изменение значения импеданса колонок (SP IMP.) .....	93
Выбор идентификационного кода пульта ДУ (REMOTE ID) .....	93
Изменение параметра частоты настройки FM/AM (TU) .....	94
Переключение типа видеосигнала (TV FORMAT) .....	94
Восстановление настроек по умолчанию (INIT) .....	94
Обновление встроенного программного обеспечения (UPDATE) .....	94
Проверка версии встроенного программного обеспечения (VERSION) .....	94

## **Управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ .....**

Настройка кода ДУ телевизора .....	95
Установка кодов ДУ для управления воспроизводящими устройствами .....	96
Сброс кодов пульта ДУ .....	97

## **Обновление встроенного программного обеспечения аппарата через сеть .....**

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 99**

### **Часто задаваемые вопросы .....**

### **Поиск и устранение неисправностей .....**

Питание, система и пульт ДУ .....	100
Аудио .....	102
Видео .....	104
Радио FM/AM (Функция AM-радио доступна только на устройстве RX-S600) .....	104
Радио DAB (RX-S600D) .....	105
USB и сеть .....	106

### **Сообщения об ошибках на дисплее передней панели .....**

### **Глоссарий .....**


Информация об аудиосигнале .....	108
Информация о видеосигналах и HDMI .....	109
Технологии Yamaha .....	110
Схема передачи видеосигнала .....	111

<b>Информация о HDMI</b> .....	<b>111</b>
HDMI Контроль .....	111
Совместимость сигнала HDMI .....	113
<b>Справочная диаграмма (задняя панель)</b> .....	<b>114</b>
<b>Товарные знаки</b> .....	<b>115</b>
<b>Технические характеристики</b> .....	<b>116</b>
<b>Индекс</b> .....	<b>119</b>

## Принадлежности

Убедитесь, что в комплект поставки изделия входят следующие принадлежности.


Пульт ДУ




Батарейки (AAA, R03, UM-4) (2 шт.)



AM-антенна (RX-S600)



FM-антенна (RX-S600)




\*В зависимости от региона покупки поставляется одна из указанных выше антенн.

DAB/FM-антенна (RX-S600D)



Микрофон YPAO



Компакт-диск (Инструкция по эксплуатации)



Руководство по быстрой настройке




Брошюра по безопасности





### Диапазон работы пульта ДУ

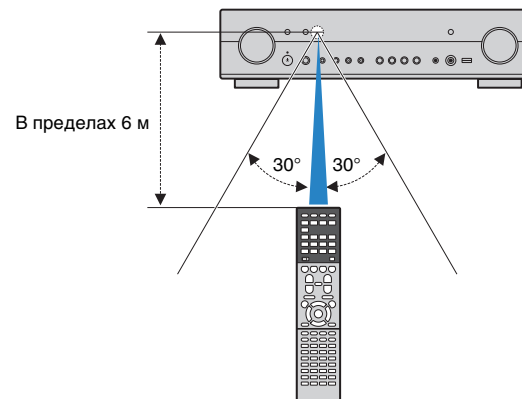- Направьте пульт ДУ на сенсор ДУ на аппарате и оставайтесь в пределах рабочей зоны, изображенной ниже.



- На иллюстрациях основного устройства и пульта ДУ в данной инструкции изображена модель RX-S600 (в исполнении для США, если не указано иное).

- Некоторые функции не поддерживаются в определенных регионах.
- В результате усовершенствований изделия технические характеристики и внешний вид аппарата могут изменяться без уведомления.
- Эта инструкция посвящена управлению с помощью пульта ДУ.
- В этом руководстве для обозначения устройств "iPod", "iPhone" и "iPad" используется слово "iPod". iPod означает "iPod", "iPhone" и "iPad", если не указано иное.
-  указывает на меры предосторожности при использовании аппарата и ограничения его функций.
-  указывает на дополнительные инструкции по оптимальному использованию.

# ФУНКЦИИ

## Возможности аппарата

### Поддерживается контент различных типов

- iPod/iPhone/iPad ➔ с. 56
- USB ➔ с. 60
- Медиа-сервер (ПК/сетевое хранилище данных) ➔ с. 63
- Интернет-радио ➔ с. 66
- AirPlay ➔ с. 68




iPod/iPhone/iPad

Содержимое в сети



Устройство USB

Аудио

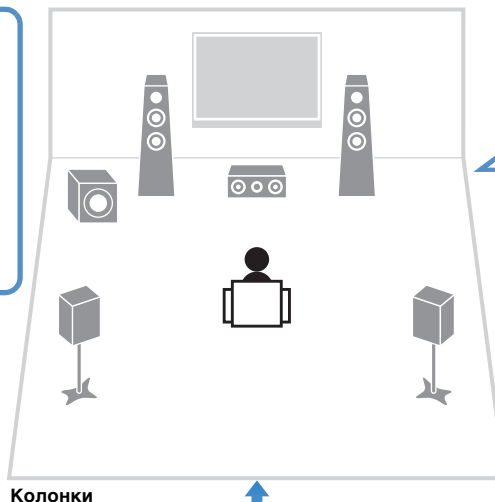


Колонки

Аудио

Поддержка системы колонок с числом каналов от 2 до 5.1. Позволяет наслаждаться любимыми акустическими пространствами в различных стилях.

- Автоматическая оптимизация настроек колонок для конкретного помещения (YPAO) ➔ с. 32
- Воспроизведение стереозвука или многоканального звука со звуковыми полями, создающими у слушателя ощущение присутствия в настоящем кинотеатре или концертном зале. (CINEMA DSP) ➔ с. 39
- Использование сжатых форматов музыки с улучшенным звучанием (Compressed Music Enhancer) ➔ с. 43
- Воспроизведение музыки в нескольких комнатах (мульти zone) ➔ с. 70

### Поддержка сигналов 3D и 4K Ultra HD

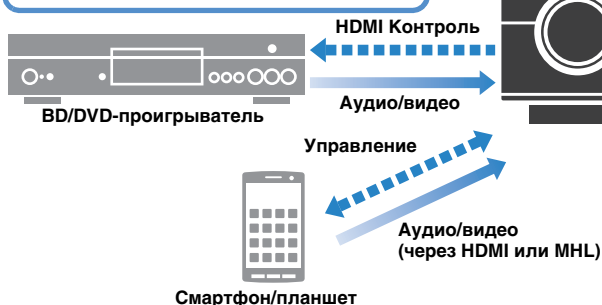


BD/DVD-проигрыватель

AV ресивер (аппарат)

Смартфон/планшет

Изменение источника входного сигнала и избранных настроек одним нажатием (SCENE) ➔ с. 37

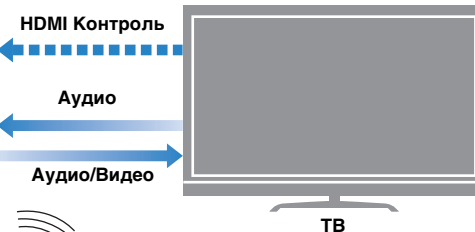

ТВ




Пульт ДУ телевизора

Последовательное управление телевизором, AV-ресивером и BD/DVD-проигрывателем (управление HDMI) ➔ с. 111

## Множество полезных функций!


### Подключение различных устройств (с. 24)

Несколько гнезд HDMI и различные входные/выходные гнезда на аппарате позволяют подключать к нему видеоустройства (такие как BD/DVD-проигрыватели), аудиоустройства (такие как CD-проигрыватели), игровые консоли, видеокамеры и другие устройства.

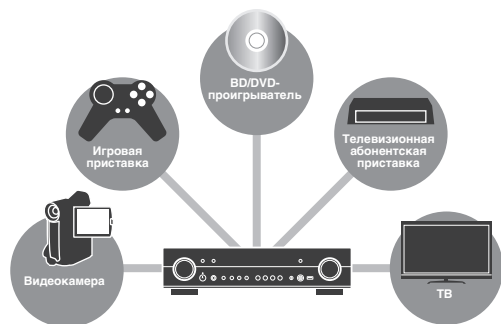

### Воспроизведение телевизионного аудиосигнала в режиме окружающего звучания с помощью подключения одного кабеля HDMI (Audio Return Channel: ARC) (с. 19)

При использовании телевизора, поддерживающего функцию ARC, для вывода видеосигнала на телевизор, ввода аудиосигнала с телевизора и передачи сигналов управления HDMI нужен только один кабель HDMI.




### Простое управление и воспроизведение сохраненной на iPhone или устройстве на платформе Android музыки по беспроводному подключению

С помощью разработанного для смартфонов и планшетов приложения "AV CONTROLLER" можно управлять аппаратом, используя iPhone, iPad, iPod touch или устройство на платформе Android. С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте компании Yamaha.

### Создание трехмерных звуковых полей (с. 39)

Функция Virtual Presence Speaker (VPS) позволяет создавать в помещении трехмерное звуковое поле (CINEMA DSP 3D).

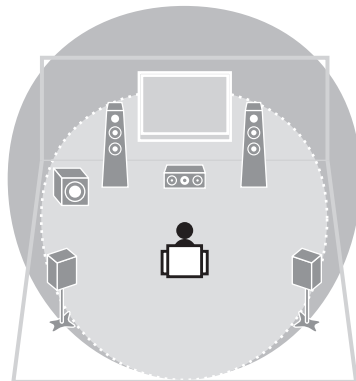

### Воспроизведение звука высокого качества (с. 42)

При включении режима непосредственного воспроизведения аппарат будет воспроизводить выбранный источник сигнала по минимальной схеме. Это позволяет наслаждаться звучанием в качестве Hi-Fi.

### Прослушивание FM/AM-радио (с. 44) (RX-S600)

### Прослушивание DAB-радио (с. 48) и FM-радио (с. 52) (RX-S600D)

### Простое управление с экрана телевизора

С помощью экранного меню можно управлять устройством iPod или запоминающим устройством USB, просматривать информацию и легко настраивать параметры.

### Низкое энергопотребление

ЭКО-режим (функция энергосбережения) позволяет снизить потребление электроэнергии и создать экологически безвредную систему домашнего кинотеатра (с. 88).

## Полезные советы

### Комбинация входных видео/аудиогнезд не соответствует внешнему устройству...

Используйте пункт "Аудиоввод" в меню "Опция", чтобы изменить комбинацию входных видео/аудиогнезд для соответствия выходным гнездам внешнего устройства (с. 26).

### Видео и аудиосигналы не синхронизированы...

Используйте пункт "Синхрониз." меню "Настройка", чтобы настроить задержку между выводом видео- и аудиосигнала (с. 86).

### Я хочу управлять внешними устройствами с помощью прилагаемого пульта ДУ...

Используйте пункт "Аудио Выход" в меню "Настройка" для выбора целевого устройства вывода сигналов, входящих в аппарат (с. 84). В качестве целевого устройства вывода можно использовать колонки телевизора.

### Я хочу слушать звук через колонки телевизора...

Необходимо зарегистрировать коды дистанционного управления внешних устройств (таких как телевизор и BD/DVD-проигрыватели) (с. 95).

### Я хочу изменить язык экранного меню...

В разделе "Language" (Языки) меню "Настройка" можно выбрать один из следующих языков: английский, японский, французский, немецкий, испанский, русский, итальянский или китайский (с. 31).

### Я хочу обновить встроенное программное обеспечение...


Используйте пункт "Обновление по сети" (с. 98) в меню "Настройка" или пункт "UPDATE" (с. 94) в меню "ADVANCED SETUP" для обновления встроенного программного обеспечения аппарата.

Имеется также множество других параметров, с помощью которых можно настраивать аппарат. Подробнее об этом см. на следующих страницах.

- Настройки SCENE (с. 37)
- Настройки звука/видео и информация о сигнале для каждого источника (с. 74)
- Настройки различных функций (с. 79)
- Настройки системы (с. 93)

## Названия компонентов и их функции

### Передняя панель

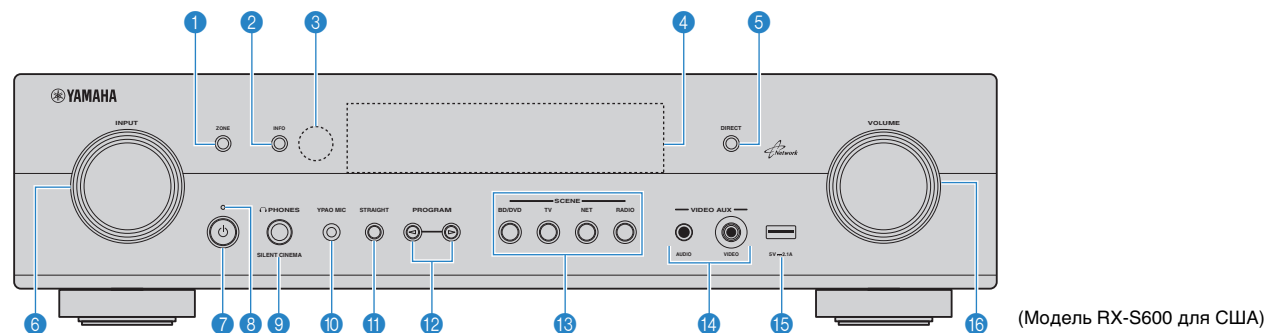

#### 1 Кнопка ZONE

Включение и выключение вывода аудиосигнала в зону Zone2 (с. 71).

#### 2 Кнопка INFO

Выбор информации, отображаемой на дисплее передней панели (с. 73).

#### 3 Сенсор ДУ

Получает сигналы с пульта ДУ (с. 5).

#### 4 Дисплей передней панели

Отображение информации (с. 9).

#### 5 Кнопка DIRECT

Включение и выключение режима непосредственного воспроизведения (с. 42).

#### 6 Ручка INPUT

Выбор источника входного сигнала.

#### 7 Клавиша питания

Включение/выключение (переход в режим ожидания) аппарата.

#### 8 Индикатор режима ожидания

Загорается, когда аппарат находится в режиме ожидания, в любом из следующих случаев:

- Режим HDMI Контроль включен (с. 84)
- Режим В режим ожидания включен (с. 84)
- Режим Сеть режим ожидания включен (с. 91)
- Заряжается iPod (с. 56)

#### 9 Гнездо PHONES

Для подключения наушников.

#### 10 Гнездо YPAO MIC

Для подключения прилагаемого микрофона YPAO (с. 32).

#### 11 Кнопка STRAIGHT

Включение и выключение режима прямого декодирования (с. 41).

#### 12 Кнопки PROGRAM

Выбор звуковой программы или декодера окружающего звучания (с. 38).

#### 13 Кнопки SCENE

Выбор сохраненного источника входного сигнала и звуковой программы одним нажатием. А также включение аппарата, когда он находится в режиме ожидания (с. 37).

#### 14 Гнезда VIDEO AUX

Для подключения устройств, таких как видекамеры и игровые консоли (с. 27).


#### 15 Гнездо USB

Для подключения запоминающего устройства USB (с. 60) или iPod (с. 56).

#### 16 Ручка VOLUME

Регулировка громкости.

## Дисплей передней панели (индикаторы)

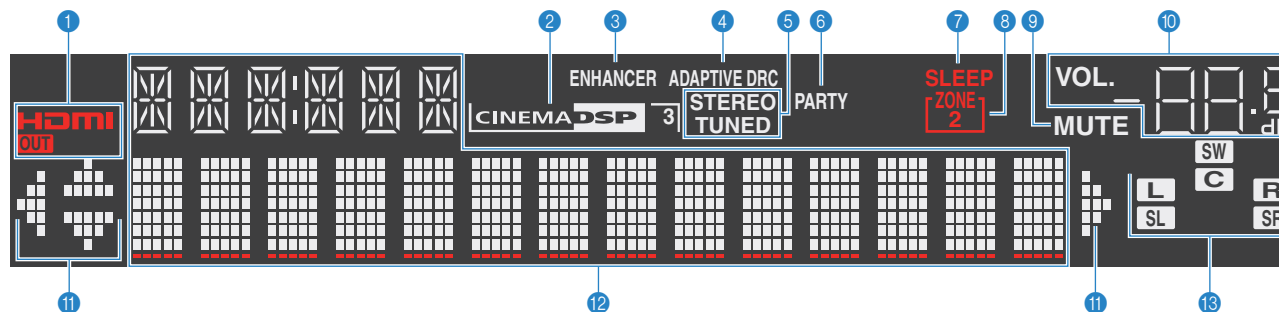

### 1 HDMI

Загорается, когда поступает или выводится сигнал HDMI.

### OUT

Загорается, когда выводится сигнал HDMI.

### 2 CINEMA DSP

Загорается при работе CINEMA DSP (с. 39).

### CINEMA DSP 3D

Загорается при работе CINEMA DSP 3D (с. 41).

### 3 ENHANCER

Загорается при работе Compressed Music Enhancer (с. 43).

### 4 ADAPTIVE DRC

Загорается при работе Adaptive DRC (с. 75).

### 5 STEREO

Загорается при приеме аппаратом стереофонического радиосигнала FM.

### TUNED

Загорается, когда аппарат принимает сигналы радиостанции FM/AM-диапазона (RX-S600) или FM-диапазона (RX-S600D).

### 6 PARTY

Загорается, когда аппарат работает в режиме вечеринки. (с. 72).

### 7 SLEEP

Загорается при включенном таймере сна.

### 8 ZONE2

Загорается при включенном аудиовыходе в зону Zone2 (с. 70).

### 9 MUTE

Мигает во время приглушения аудиосигнала.

### 10 Индикатор громкости

Используется для отображения текущей громкости.

### 11 Индикаторы курсора

Показывают работающие в настоящее время клавиши курсора.

### 12 Окно информации

Используется для отображения текущего состояния (например, названия источника входного сигнала и названия режима звучания). Можно переключать отображаемую информацию, нажимая кнопку INFO (с. 73).

### 13 Индикаторы колонок

Используются для обозначения разъемов колонок, через которые выводятся сигналы.

**SW** Сабвуфер

**L** Фронтальная колонка (левая)


**R** Фронтальная колонка (правая)

**C** Центральная колонка

**SL** Колонка окружающего звучания (левая)

**SR** Колонка окружающего звучания (правая)

## Задняя панель

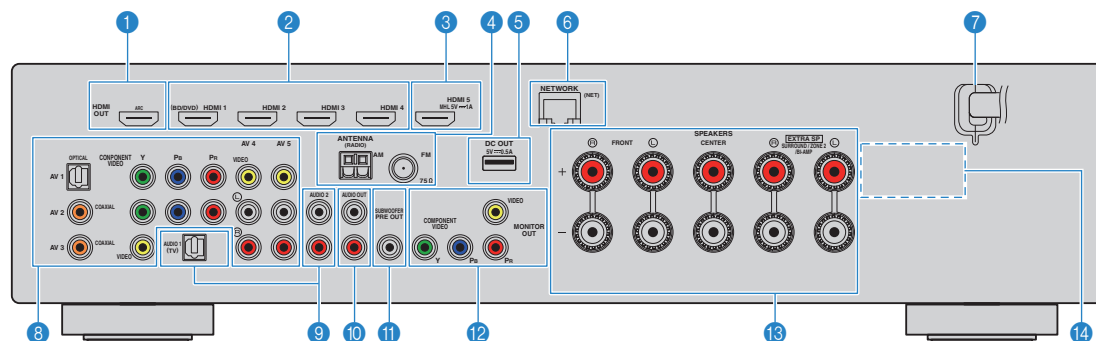

(Модель RX-S600 для США)

\* Область вокруг выходных видео-/аудиогнезд обозначена белым цветом непосредственно на устройстве, чтобы избежать ошибок при подключении.

### 1 Гнездо HDMI OUT

Для подключения к HDMI-совместимому телевизору для вывода видео-/аудиосигналов (с. 19). При использовании функции ARC аудиосигнал телевизора может также вводиться через гнездо HDMI OUT.

### 2 Гнезда HDMI 1–4

Для подключения к воспроизводящим устройствам, совместимым со стандартом HDMI, и для подачи видео-/аудиосигналов (с. 24).

### 3 Гнездо HDMI 5/MHL

Для подключения к воспроизводящему устройству, совместимому со стандартом HDMI или MHL, и для подачи видео- и аудиосигналов (с. 24).

### 4 Гнезда ANTENNA

Для подключения радиоантенн (с. 28).

### 5 Гнездо DC OUT

Для подачи питания на аудио- и видеоборудование Yamaha. Информацию о подключении см. в инструкции по эксплуатации аудио- и видеоборудования.

### 6 Гнездо NETWORK

Для подключения к сети (с. 29).

### 7 Силовой кабель

Для подключения к настенной розетке переменного тока (с. 30).

### 8 Гнезда AV 1-5

Для подключения к воспроизводящим видео-/аудиоустройствам и ввода видео-/аудиосигнала (с. 24).

### 9 Гнезда AUDIO 1-2

Для подключения к устройству воспроизведения аудио и для входящих аудиосигналов (с. 27).

### 10 Гнезда AUDIO OUT

Для вывода аудиосигнала на записывающее устройство (например, кассетную деку) (с. 30).

### 11 Гнездо SUBWOOFER PRE OUT

Для подключения к сабвуферу (со встроенным усилителем) (с. 16).

### 12 Гнезда MONITOR OUT

**Гнезда COMPONENT VIDEO:**

Для подключения к телевизору, который поддерживает компонентный видеосигнал, и для вывода видеосигнала (с. 23).

**Гнездо VIDEO:**

Для подключения к телевизору, который поддерживает композитный видеосигнал, и вывода видеосигнала (с. 23).

### 13 Разъемы SPEAKERS


Для подключения к колонкам (с. 16).

### 14 VOLTAGE SELECTOR

(Только общая модель)

Выбор положения переключателя в зависимости от величины напряжения в данном регионе (с. 30).

# Пульт ДУ

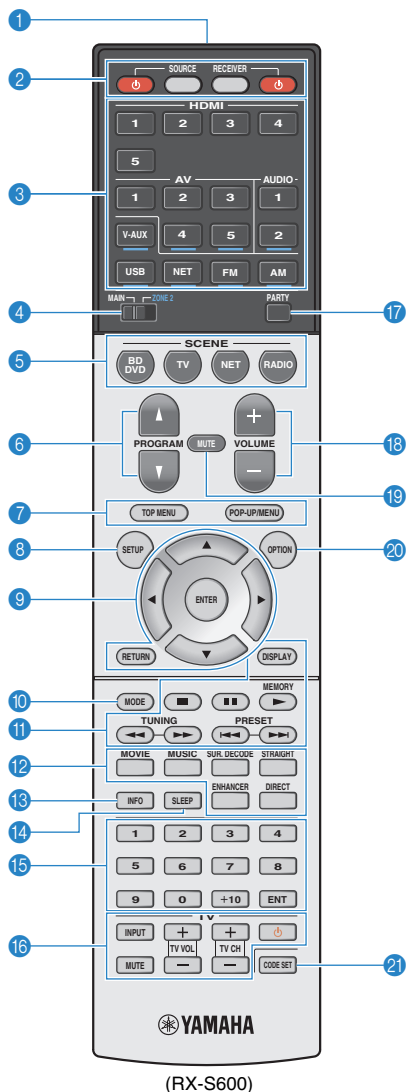

(RX-S600)

- 1 **Передатчик сигнала ДУ**  
Передача инфракрасных сигналов.
- 2 **Кнопка SOURCE**   
Включение и выключение внешнего устройства.  
**Кнопка SOURCE**  
Настройка пульта ДУ для управления внешними устройствами (с. 96). После нажатия эта кнопка загорается зеленым.
- 3 **Кнопка RECEIVER**  
Настройка пульта ДУ для управления аппаратом (с. 96). После нажатия эта кнопка загорается оранжевым.  
**Кнопка RECEIVER**   
Включение/выключение (переход в режим ожидания) аппарата.
- 4 **Клавиши выбора входа**  
Выбор источника входного сигнала для воспроизведения.  
**HDMI 1-4** Гнезда HDMI 1-4  
**HDMI 5** Гнездо HDMI 5/MHL  
**AV 1-5** Гнезда AV 1-5  
**AUDIO 1-2** Гнезда AUDIO 1-2  
**V-AUX** Гнездо VIDEO AUX (на передней панели)  
**USB** Гнездо USB (на передней панели)  
**NET** Гнездо NETWORK (нажимайте до тех пор, пока не будет выбран нужный сетевой источник)  
**FM** FM-радио  
**AM** AM-радио (RX-S600)  
**DAB** DAB-радио (RX-S600D)
- 4 **Переключатель MAIN/ZONE2**  
Изменение зоны (основная зона или Zone2) с помощью пульта ДУ (с. 71).
- 5 **Кнопки SCENE**  
Выбор сохраненного источника входного сигнала, звуковой программы и различных настроек одним нажатием, а также включение аппарата, когда он находится в режиме ожидания (с. 37).
- 6 **Кнопки PROGRAM**  
Выбор звуковой программы (с. 38).
- 7 **Клавиши управления внешним устройством**  
Выбор меню для внешних устройств (с. 96).
- 8 **Клавиша SETUP**  
Отображение меню установок (с. 78).
- 9 **Клавиши управления меню**  
**Клавиша курсора** Выбор меню или параметра.  
**ENTER** Подтверждение выбранного пункта.  
**RETURN** Возврат к предыдущему экрану.
- 10 **Кнопка MODE**  
Переключение между стереофоническим и монофоническим приемом для FM-станций (с. 44, с. 52).  
Переключение в режимы работы iPod (с. 58).
- 11 **Клавиши радио**  
Управление радио FM/AM/DAB, когда в качестве входного источника выбран "TUNER" (с. 44, с. 48, с. 52).  
**MEMORY** Переключение между диапазонами радио FM и AM.  
**PRESET** Выбор предустановленной станции.  
**TUNING** Выбор радиочастоты.
- 11 **Клавиши управления внешним устройством**  
Позволяет включать воспроизведение и выполнять другие операции на внешних устройствах, когда выбран любой источник входного сигнала, кроме "TUNER" (с. 96).
- 12 **Клавиши выбора режима звучания**  
Выбор режима звучания (с. 38).
- 13 **Кнопка INFO**  
Выбор информации, отображаемой на дисплее передней панели (с. 73).
- 14 **Кнопка SLEEP**  
Автоматическое переключение аппарата в режим ожидания через заданный период времени (таймер сна). Нажимайте, чтобы задать период (120 мин., 90 мин., 60 мин., 30 мин, выключено).
- 15 **Цифровые клавиши**  
Позволяет вводить цифровые значения, например радиочастоты.
- 16 **Клавиши управления телевизором**  
Позволяет выбрать ТВ-вход, регулировать уровень громкости и выполнять другие операции для ТВ (с. 95).
- 17 **Кнопка PARTY**  
Включение и выключение режима вечеринки (с. 72).
- 18 **Кнопки VOLUME**  
Регулировка громкости.
- 19 **Кнопка MUTE**  
Приглушение выводимого звука.
- 20 **Кнопка OPTION**  
Отображение меню опций (с. 74).
- 21 **Кнопка CODE SET**  
Регистрирует коды дистанционного управления внешними устройствами на пульте ДУ (с. 95).



- Прежде чем возможно будет управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ, необходимо сохранить коды пульта ДУ (с. 95).

# ПОДГОТОВКА

## Общая процедура настройки

- 1 Размещение колонок (с. 13)** Выберите схему расположения колонок в зависимости от их числа и разместите их в комнате.
- 2 Подключение колонок (с. 16)** Подключите колонки к аппарату.
- 3 Подключение телевизора (с. 19)** Подключите телевизор к аппарату.
- 4 Подключение воспроизводящих устройств (с. 24)** Вы можете подключать к аппарату видеоустройства (например, BD/DVD-проигрыватели) и аудиоустройства (например, CD-проигрыватели).
- 5 Подключение радиоантенн (с. 28)** Подключите прилагаемые FM/AM/DAB-антенны к аппарату.
- 6 Подключение к сети (с. 29)** Подключите аппарат к сети.
- 7 Подключение записывающих аудиоустройств (с. 30)** Подключение записывающих аудиоустройств к аппарату.
- 8 Подключение кабеля питания (с. 30)** После того как вышеуказанные подключения будут выполнены, вставьте силовой кабель.
- 9 Выбор языка экранного меню (с. 31)** Выберите нужный язык экранного меню (по умолчанию: английский).
- 10 Автоматическая оптимизация настроек колонок (YPAO) (с. 32)** Оптимизируйте настройки колонок, такие как баланс громкости и акустические параметры, с учетом вашего помещения (YPAO).

Подготовка полностью завершена. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов, музыки, радио и другого содержимого с помощью данного аппарата!

## 1 Размещение колонок

Выберите схему расположения колонок в зависимости от их числа, а затем разместите колонки и сабвуфер в помещении. В этом разделе описаны типичные примеры расположения колонок.

### Предупреждение


- По умолчанию аппарат настроен на использование колонок с сопротивлением 6 Ом. При подключении колонок с сопротивлением 8 Ом и выше укажите сопротивление колонок на аппарате равным "8 Ω MIN". Более подробные сведения см. в разделе "Изменение значения импеданса колонок" (с. 15).

Тип колонок	Сокр.	Функция	Система колонок (число каналов)			
			5.1	4.1	3.1	2.1
Фронт левый	<b>FL</b>	Для воспроизведения звука правого/левого каналов (стереозвук).	●	●	●	●
Фронт правый	<b>FR</b>		●	●	●	●
Центр	<b>C</b>	Для воспроизведения звуков центрального канала (например, диалоги и вокал).	●		●	
Тыл левый	<b>SL</b>	Для воспроизведения звука правого/левого каналов окружающего звучания (стереозвук).	●	●		
Тыл правый	<b>SR</b>		●	●		
Сабвуфер	<b>SW</b>	Для воспроизведения звуков канала LFE (низкочастотного эффекта) и усиления басовой составляющей других каналов. Канал считается как "0.1".	●	●	●	●




- Можно использовать функцию Zone2 или соединения с двухканальным усилением одновременно с 2.1 или 3.1-канальной системой.


### 5.1-канальная система

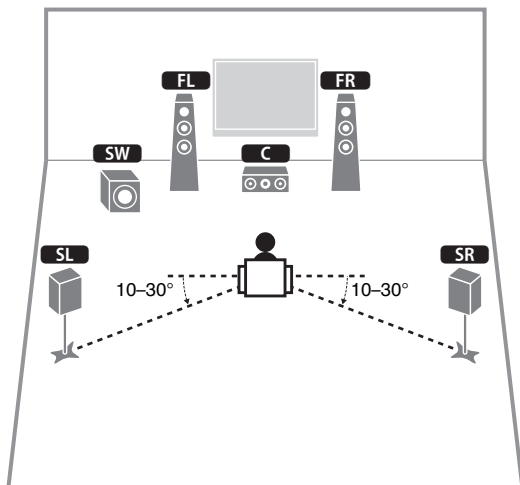


### 3.1-канальная система

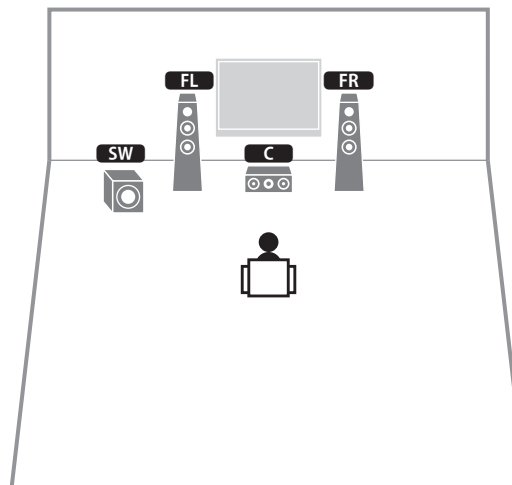

### 4.1-канальная система

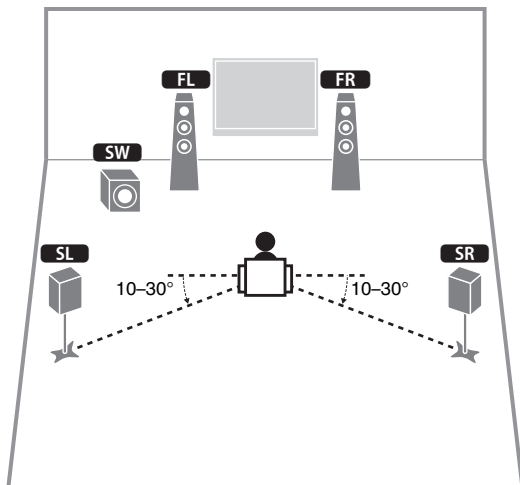



### 2.1-канальная система

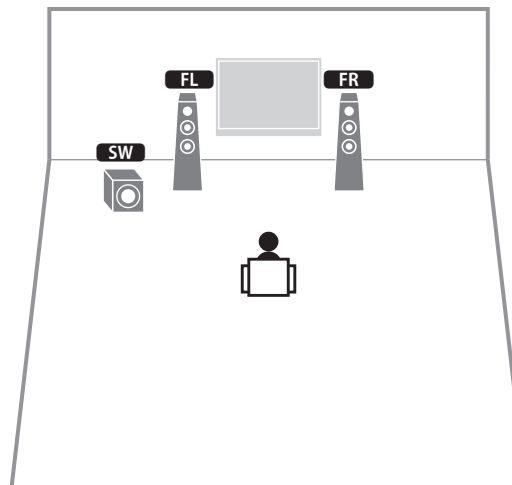

## ■ Настройка импеданса колонок


По умолчанию аппарат настроен на использование колонок с сопротивлением 6 Ом. При подключении колонок с сопротивлением 8 Ом и выше укажите сопротивление колонок равным “8 Ω MIN”.

- 1 Перед подключением колонок подключите силовой кабель к настенной розетке переменного тока.
- 2 Удерживая кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку  (питание).



- 3 Убедитесь, что на передней панели отображается сообщение “SP IMP:”



- 4 Нажмите STRAIGHT, чтобы выбрать значение “8 Ω MIN”.
- 5 Нажмите кнопку  (питание), чтобы перевести аппарат в режим ожидания, и извлеките из настенной розетки переменного тока силовой кабель.

Все готово для подключения колонок.

## 2 Подключение колонок

Подключите колонки, размещенные в комнате, к аппарату. В качестве примера далее приведены схемы подключения для 5.1-канальной системы. При подключении колонок к другим системам см. схему подключения для 5.1-канальной системы.

### Предупреждение

- Перед подключением колонок извлеките из настенной розетки переменного тока силовой кабель аппарата и выключите сабвуфер.
- Убедитесь, что жилы кабеля колонки не соприкасаются между собой и не контактируют с металлическими деталями аппарата. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. В случае короткого замыкания цепи кабеля колонки при включении аппарата на дисплее передней панели появится сообщение "Check SP Wires".

### Кабели, необходимые для подключения (продаются отдельно)


Кабели колонок (по числу колонок)



Штекерный аудиокабель (1 шт.: для подключения сабвуфера)




### 5.1-канальная система

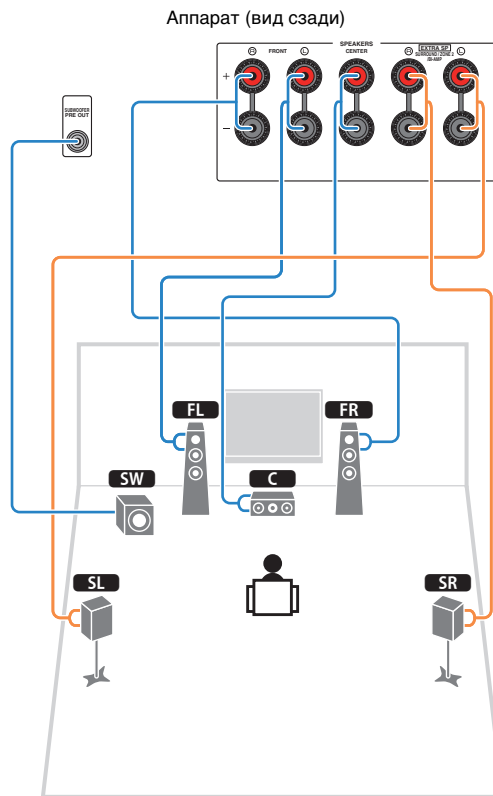

### Подключение кабелей колонок

Кабели колонок состоят из двух проводников. Один подключается к отрицательному (-) разъему аппарата и колонки, а другой – к положительному (+). Если провода имеют разный цвет, чтобы их нельзя было перепутать, подключите черный провод к отрицательному разъему, а другой провод – к положительному.


- 1 Снимите приблизительно 10 мм изоляции на концах кабеля колонки и надежно скрутите оголенные части проводов.
- 2 Открутите разъем на колонке.
- 3 Вставьте оголенные провода кабеля колонки в щель на боковой стороне разъема (правой верхней или левой нижней).
- 4 Затяните разъем.



### Использование вилки штекерного типа

(Только в моделях для США, Канады, Китая, Австралии и в общих моделях)


- 1 Затяните разъем на колонке.
- 2 Вставьте вилку штекерного типа в торец разъема.



## ■ Подключение сабвуфера (со встроенным усилителем)

Для подключения сабвуфера используйте штекерный аудиокабель.


Штекерный аудиокабель



## Подключение колонок, поддерживающих соединение с раздельным усилением верхних и нижних частот

Если используются колонки, поддерживающие подключения двухканального усиления, подключите эти колонки к гнездам FRONT и гнездам SURROUND/ZONE 2/BI-AMP.

Для активации функции двухканального усиления после подключения кабеля питания установите для параметра “Назн.ус.мощн.” (с. 81) в меню “Настройка” значение “BI-AMP”.

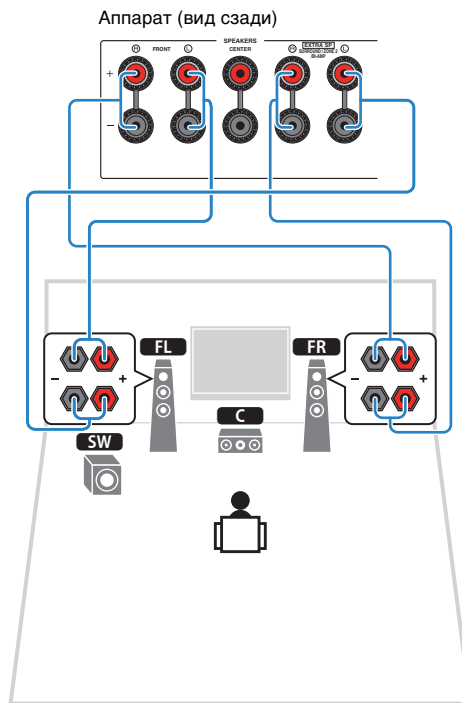

- Гнезда FRONT и SURROUND/ZONE 2/BI-AMP выводят одинаковый звук.

### Предупреждение

- Перед выполнением соединений двухканального усиления извлеките кронштейны или кабели, соединяющие низкочастотный и высокочастотный динамики. Подробнее смотрите инструкцию по эксплуатации колонок. Если не используются соединения с двухканальным усилением, перед подключением кабелей колонок убедитесь, что перемычки или кабели подключены.
- Колонки окружающего звучания в режиме двухканального усиления использоваться не могут.

## Подключение колонок Zone 2


Функция Zone2 позволяет воспроизводить отдельно источники входного сигнала в комнате, где установлен аппарат (основная зона), и в другой комнате (Zone2). Подключение колонок Zone2 описано в разделе “Воспроизведение музыки в нескольких комнатах” (с. 70).

# Входные и выходные гнезда и кабели

## Видео/аудиогнезда

### Гнезда HDMI

Цифровое видео и цифровой звук передаются по одному кабелю. Используйте кабель HDMI.



- Используйте 19-штыревой кабель HDMI с логотипом HDMI. Рекомендуется использовать кабель длиной до 5,0 м, чтобы избежать ухудшения качества сигнала.
- Чтобы подключить к данному аппарату устройство с гнездом DVI, необходим кабель HDMI/DVI-D.



- Гнезда HDMI поддерживают функции управления HDMI, Audio Return Channel (ARC) и передачи видео в формате 3D и 4K Ultra HD (вывод через аппарат).
- Используйте высокоскоростные кабели HDMI и наслаждайтесь видео в формате 3D и 4K Ultra HD.

### Гнездо HDMI/MHL

Передаёт цифровые видео- и аудиосигналы. Используйте кабель MHL.




- Гнездо HDMI 5/MHL аппарата поддерживает подключение как HDMI, так и MHL кабелей. Используйте кабель, который подходит к гнезду вашего MHL-совместимого мобильного устройства. Для подключения к гнезду HDMI-совместимого воспроизводящего устройства используйте кабель HDMI. Дополнительную информацию о подключении через гнездо MHL см. в разделе "Подключение MHL" (с. 24).

## Видеогнезда

### Гнезда COMPONENT VIDEO

Передача видеосигналов с разделением на три компонента: яркость (Y), насыщенность синего цвета (Pb) и насыщенность красного цвета (Pr). Используйте компонентный видеокабель с тремя штекерами.



### Гнезда VIDEO

Используются для передачи аналогового видеосигнала. Используйте штекерный видеокабель.



## Аудиогнезда


### Гнезда OPTICAL

Используются для передачи цифрового видеосигнала. Используйте цифровой оптический кабель. Перед использованием кабеля снимите защиту конца (если имеется).



### Гнезда COAXIAL

Используются для передачи цифрового видеосигнала. Используйте цифровой коаксиальный кабель.



### Гнезда AUDIO

#### (Гнезда лев./прав. каналов стереозвука)

Используются для передачи аналогового стереофонического аудиосигнала. Используйте штекерный стереокабель (кабель RCA).



#### (Мини-гнездо стереокабеля)

Используется для передачи аналоговых стереофонических аудиосигналов. Используйте стереокабель с мини-штекером.




### 3 Подключение телевизора

Подключите к аппарату телевизор для вывода на него входного видеосигнала аппарата.

Вы также можете воспроизводить звук с телевизора на аппарате.

Способ подключения зависит от функций и гнезд телевизора для входных видеосигналов.

Для выбора способа подключения см. инструкцию по эксплуатации телевизора.

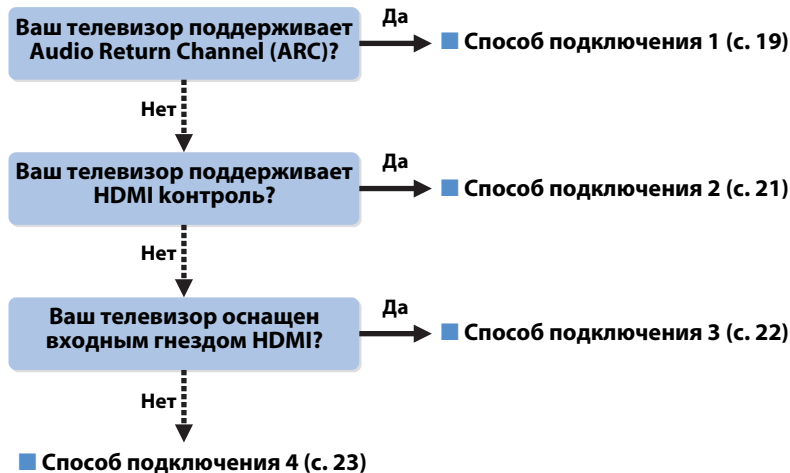

#### Подключение видеоустройства, поддерживающего аналоговый видеовыход

- При подключении к гнездам AV 1–2 (COMPONENT VIDEO) аппарата какого-либо видеоустройства, необходимо также подключить телевизор к гнездам MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO) (с. 23).
- При подключении к гнездам AV 3–5 (VIDEO) или VIDEO AUX (VIDEO) аппарата какого-либо видеоустройства, необходимо также подключить телевизор к гнезду MONITOR OUT (VIDEO) (с. 23).

#### Использование телевизионной абонентской приставки для просмотра телепрограмм

- Вы можете подключать к аппарату телевизионную абонентскую приставку точно также, как другие воспроизводящие устройства (с. 24). При просмотре телепрограмм только через телевизионную абонентскую приставку соединять телевизор и аппарат аудиокабелем или настраивать значения ARC не нужно.

#### Сведения об управлении HDMI

Управление HDMI позволяет управлять внешними устройствами по интерфейсу HDMI. Если вы с помощью кабеля HDMI подключите к аппарату телевизор, поддерживающий управление HDMI, то сможете управлять включением и выключением аппарата и регулировать его громкость с помощью пульта ДУ телевизора. Также вы сможете управлять воспроизводящими устройствами (такими как BD/DVD-проигрыватель, поддерживающий управление HDMI), подключенными к аппарату с помощью кабеля HDMI. Более подробные сведения см. в разделе “HDMI Контроль” (с. 111).

#### Функция Audio Return Channel (ARC)


Функция ARC позволяет передавать аудиосигналы в обоих направлениях с помощью управления HDMI. Если вы с помощью одного кабеля HDMI подключите к аппарату телевизор, поддерживающий управление HDMI и ARC, вы можете выводить видео/аудиосигнал на телевизор или принимать входной аудиосигнал с телевизора на аппарат.

### Способ подключения 1 (телевизор, совместимый с управлением HDMI и функцией ARC)

Соедините аппарат и телевизор с помощью кабеля HDMI.



- Дальнейшее описание предполагает, что вы не изменяли параметры “HDMI” (с. 84) в меню “Настройка”.
- Используйте кабель HDMI, поддерживающий функцию ARC.

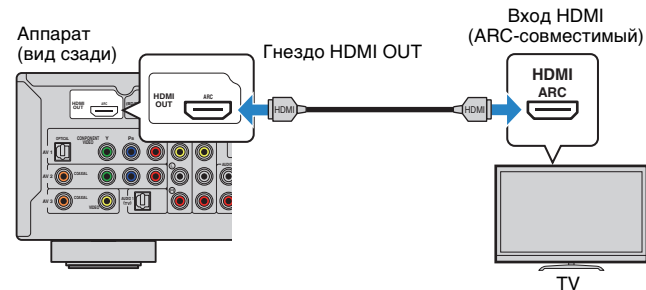

- При подключении телевизора к аппарату с помощью кабеля HDMI можно управлять устройством iPod, запоминающим устройством USB и сетевым устройством, а также настраивать параметры аппарата с помощью меню на экране телевизора.

## ❑ Необходимые настройки


Чтобы использовать функцию управления HDMI и ARC, необходимо выполнить следующие настройки.

Подробнее о настройках и управлении телевизором см. в инструкции по эксплуатации телевизора.


### 1 После подключения к аппарату внешних устройств (таких как телевизор и воспроизводящие устройства) и силового кабеля включите аппарат, телевизор и воспроизводящие устройства.

### 2 Настройте параметры аппарата.


- 1 Убедитесь, что на телевизоре включена функция ARC.
- 2 Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
- 3 Нажмите кнопку SETUP.

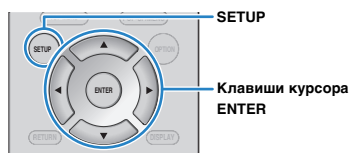

- 4 С помощью клавиш курсора выберите "HDMI" и нажмите ENTER.

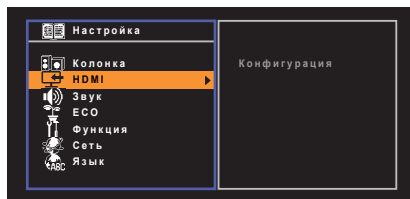

- 5 Снова нажмите кнопку ENTER.
- 6 С помощью клавиш курсора ( $\Delta/\nabla$ ) выберите пункт "HDMI Контроль"; затем с помощью клавиш курсора ( $\leftarrow/\rightarrow$ ) выберите "Вкл.," как показано ниже.

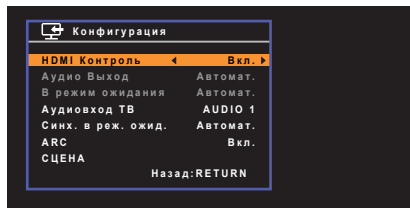

- 7 Нажмите кнопку SETUP.

### 3 Настройте параметры для управления HDMI.

- 1 Включите управление HDMI на телевизоре и воспроизводящих устройствах (таких как BD/DVD-проигрыватель, поддерживающий управление HDMI).
- 2 Выключите питание телевизора, затем выключите аппарат и воспроизводящие устройства.
- 3 Включите аппарат и воспроизводящие устройства, а затем включите питание телевизора.
- 4 Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
- 5 Проверьте следующее.

**Аппарат:** выбран источник входного сигнала, к которому подключено воспроизводящее устройство. Если это не так, выберите источник входного сигнала вручную.

**Телевизор:** отображается видеоизображение с воспроизводящего устройства.

- 6 Убедитесь, что аппарат синхронизирован с телевизором надлежащим образом: выключите телевизор или отрегулируйте громкость телевизора с помощью пульта ДУ телевизора.

Настройка завершена.

Когда с помощью пульта ДУ выбирается ТВ-программа, источник входного сигнала аппарата автоматически переключается на "AUDIO 1", а аппарат воспроизводит звук с телевизора.

Если вы не слышите звук с телевизора, убедитесь, что для пункта "ARC" (с. 85) в меню "Настройка" выбрано значение "Вкл."



- Если функция управления HDMI работает ненадлежащим образом, попробуйте выключить и снова включить устройства (или отключить от розетки и повторно подключить их силовые кабели). Возможно, это разрешит проблему.
- Если аппарат не синхронизирован с включением и выключением телевизора, проверьте приоритет настройки аудиовыхода телевизора.
- Если при воспроизведении аудиосигнала с использованием функции ARC прерывается звук, установите для параметра "ARC" (с. 85) в меню "Настройка" значение "Выкл." и используйте цифровой оптический кабель для передачи аудиосигнала с телевизора на аппарат (с. 21).




- В изначальных заводских настройках в качестве входного аудиосигнала телевизора установлено значение "AUDIO 1". Если вы подключили к гнездам AUDIO 1 какое-либо внешнее устройство, используйте параметр "Аудиовход ТВ" (с. 84) в меню "Настройка" для изменения источника входного аудиосигнала телевизора. Для использования функции SCENE (с. 37) также необходимо изменить источник входного сигнала для SCENE(TV).

## ■ Способ подключения 2 (телевизор, совместимый с управлением HDMI)

Подключите телевизор к аппарату с помощью кабеля HDMI и цифрового оптического кабеля.



- Дальнейшее описание предполагает, что вы не изменяли параметры “HDMI” (с. 84) в меню “Настройка”.

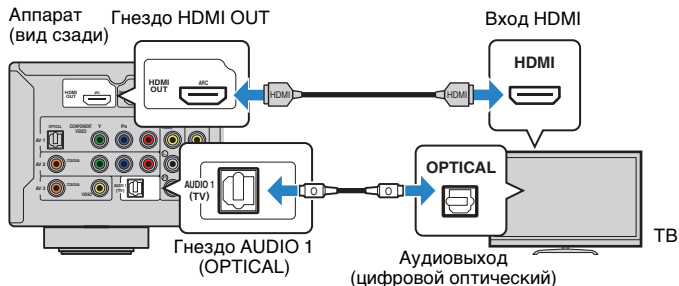

- При подключении телевизора к аппарату с помощью кабеля HDMI можно управлять устройством iPod, запоминающим устройством USB и сетевым устройством, а также настраивать параметры аппарата с помощью меню на экране телевизора.

## □ Необходимые настройки


Чтобы использовать функцию управления HDMI, необходимо выполнить следующие настройки.

Подробнее о настройках и управлении телевизором см. в инструкции по эксплуатации телевизора.


### 1 После подключения к аппарату внешних устройств (таких как телевизор и воспроизводящие устройства) и силового кабеля включите аппарат, телевизор и воспроизводящие устройства.

### 2 Настройте параметры аппарата.


- 1 Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
- 2 Нажмите кнопку SETUP.

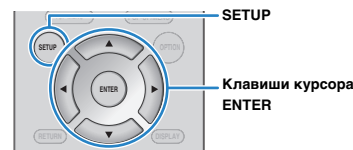

- 3 С помощью клавиш курсора выберите “HDMI” и нажмите ENTER.

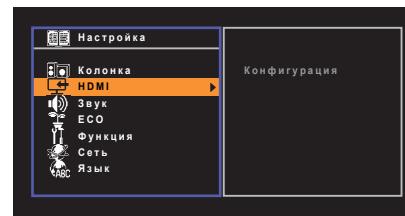

- 4 Снова нажмите кнопку ENTER.
- 5 С помощью клавиш курсора ( $\Delta/\nabla$ ) выберите пункт “HDMI Контроль”, затем с помощью клавиш курсора ( $\leftarrow/\rightarrow$ ) выберите “Вкл.”, как показано ниже.

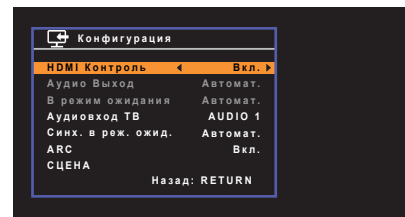

- 6 Нажмите кнопку SETUP.

### 3 Настройте параметры для управления HDMI.

- ① Включите управление HDMI на телевизоре и воспроизводящих устройствах (таких как BD/DVD-проигрыватель, поддерживающий управление HDMI).
- ② Выключите питание телевизора, затем выключите аппарат и воспроизводящие устройства.
- ③ Включите аппарат и воспроизводящие устройства, а затем включите телевизор.
- ④ Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
- ⑤ Проверьте следующее.

**Аппарат:** выбран источник входного сигнала, к которому подключено воспроизводящее устройство. Если это не так, выберите источник входного сигнала вручную.

**Телевизор:** отображается видеоизображение с воспроизводящего устройства.

- ⑥ Убедитесь, что аппарат синхронизирован с телевизором надлежащим образом: выключите телевизор или отрегулируйте громкость телевизора с помощью пульта ДУ телевизора.

Настройка завершена.

Когда с помощью пульта ДУ выбирается ТВ-программа, источник входного сигнала аппарата автоматически переключается на "AUDIO 1", а аппарат воспроизводит звук с телевизора.




- Если функция управления HDMI работает ненадлежащим образом, попробуйте выключить и снова включить устройства (или отключить от розетки и повторно подключить их силовые кабели). Возможно, это разрешит проблему.
- Если аппарат не синхронизирован с включением и выключением телевизора, проверьте приоритет настройки аудиовыхода телевизора.



- В изначальных заводских настройках в качестве входного аудиосигнала телевизора установлено значение "AUDIO 1". Если вы подключили к гнездам AUDIO 1 какое-либо внешнее устройство или хотите использовать другое входное гнездо (кроме OPTICAL) для подключения телевизора, используйте параметр "Аудиовход ТВ" (с. 84) в меню "Настройка" для изменения источника входного аудиосигнала телевизора. Для использования функции SCENE (с. 37) также необходимо изменить источник входного сигнала для SCENE(TV).

### ■ Способ подключения 3 (телевизор с входными гнездами HDMI)

Подключите телевизор к аппарату с помощью кабеля HDMI и цифрового оптического кабеля.

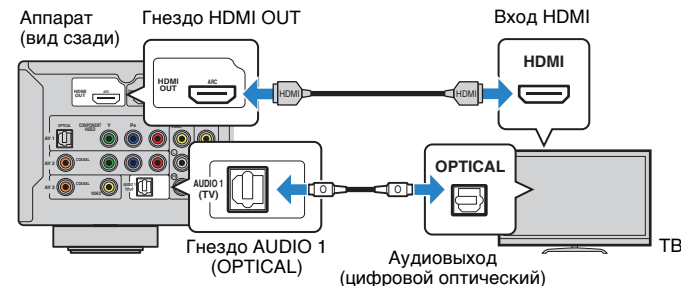

Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать "AUDIO 1", используя кнопки AUDIO 1 или SCENE(TV), звук с телевизора будет воспроизводиться через аппарат.



- При подключении телевизора к аппарату с помощью кабеля HDMI можно управлять устройством iPod, запоминающим устройством USB и сетевым устройством, а также настраивать параметры аппарата с помощью меню на экране телевизора.
- Если вы подключили к гнезду AUDIO 1 какое-либо внешнее устройство или хотите воспользоваться другим входным гнездом (кроме OPTICAL) для подключения телевизора, подключите телевизор к гнезду AV 1–5 или AUDIO 2. Для использования функции SCENE (с. 37) также необходимо изменить источник входного сигнала для SCENE(TV).

## ■ Способ подключения 4 (телевизор без входных гнезд HDMI)

При подключении какого-либо видеоустройства к гнездам AV 1–2 (COMPONENT VIDEO) аппарата необходимо подключить телевизор к гнездам MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO).

При подключении какого-либо видеоустройства к гнездам AV 3–5 (VIDEO) или VIDEO AUX (VIDEO) аппарата необходимо подключить телевизор к гнезду MONITOR OUT (VIDEO).

Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать “AUDIO 1”, нажав AUDIO 1 или SCENE(TV), звук с телевизора будет воспроизводиться через аппарат.




- Если телевизор подключен к аппарату не с помощью кабеля HDMI, вы не сможете выводить сигнал на телевизор через интерфейс HDMI.
- Осуществление операций с помощью экрана телевизора возможно только в том случае, если телевизор подключен к аппарату через интерфейс HDMI.




- Если вы подключили к гнезду AUDIO 1 какое-либо внешнее устройство или хотите воспользоваться другим входным гнездом (кроме OPTICAL) для подключения телевизора, подключите телевизор к гнезду AV 1–5 или AUDIO 2. Для использования функции SCENE (с. 37) также необходимо изменить источник входного сигнала для SCENE(TV).

## □ Подключение COMPONENT VIDEO (с помощью компонентного видеокабеля)

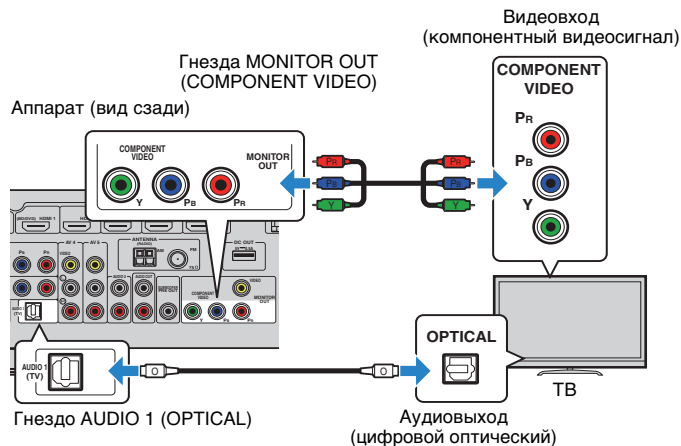

## □ Подключение VIDEO (композитного видео) (с помощью штекерного видеокабеля)

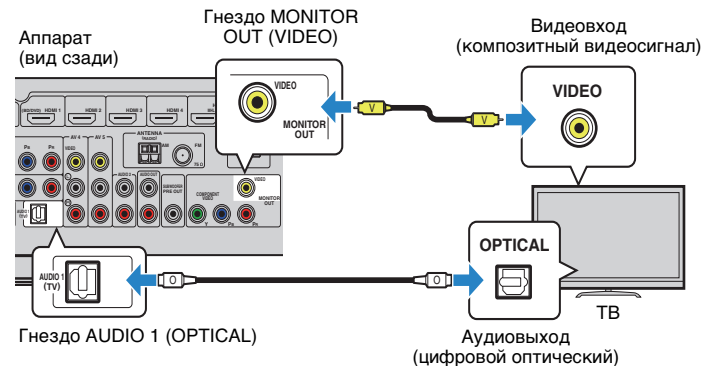

## 4 Подключение воспроизводящих устройств

Аппарат оснащен различными входными гнездами, в том числе входными гнездами HDMI, и позволяет подключать различные виды воспроизводящих устройств. Сведения о том, как подключить устройство iPod или запоминающее устройство USB, см. на последующих страницах.

- Подключение устройства iPod (с. 56)
- Подключение запоминающего устройства USB (с. 60)

### Подключение видеоустройств (таких как BD/DVD-проигрыватели)


Вы можете подключать к аппарату видеоустройства, такие как BD/DVD-проигрыватели, телевизионные абонентские приставки и игровые консоли. Выберите один из следующих способов подключения в зависимости от набора выходных видео/аудиогнезд видеоустройства. Если на видеоустройстве есть выходное гнездо HDMI, рекомендуем использовать подключение HDMI.



- Если комбинация гнезд входных видео/аудиосигналов на аппарате не подходит для вашего видеоустройства, измените эту комбинацию в соответствии с выходными гнездами вашего устройства (с. 26).

### ■ Соединение HDMI

Подключите видеоустройство к аппарату с помощью кабеля HDMI.

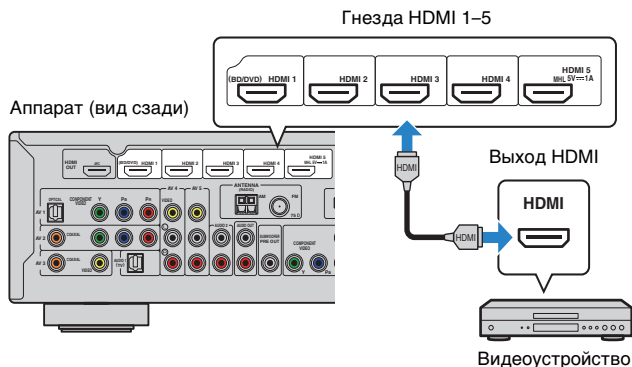


Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать HDMI 1–5, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.



- Для просмотра видеозображений, которые выводятся через гнезда HDMI 1–5, необходимо подключить телевизор к гнезду HDMI OUT аппарата (с. 19–22).

### □ MHL connection

Подключите MHL-совместимое мобильное устройство (например смартфон) к аппарату, используя кабель MHL. В результате вы сможете воспроизводить видео в формате Full HD и многоканальный звук с мобильного устройства. Гнездо HDMI 5/MHL аппарата позволяет выводить видео- и аудиосигналы напрямую из мобильного устройства на аппарат.

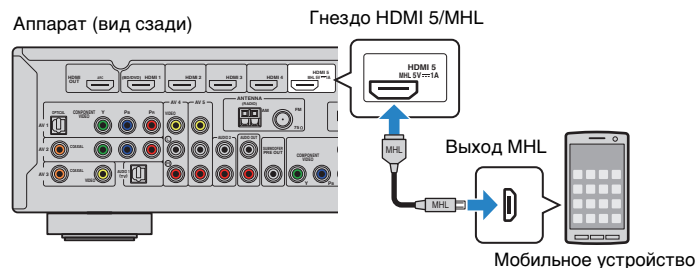

Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать HDMI 5, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на мобильном устройстве, будет выводиться через аппарат.



- Для просмотра видеосигнала, поступающего на гнездо HDMI 5/MHL, необходимо подключить телевизор к гнезду HDMI OUT аппарата (с. 19 to 22).
- Для подключения к разъему на мобильном устройстве необходимо воспользоваться MHL-кабелем.




- Для управления мобильным устройством можно использовать клавиши управления меню, клавиши управления внешнего устройства и цифровые клавиши пульта ДУ. Однако, в зависимости от модели мобильного устройства или версии его приложения, некоторые функции могут не поддерживаться. В этом случае осуществляйте управление непосредственно на мобильном устройстве.
- Если функция "В режим ожидания" (с. 84) в меню "Настройка" включена, можно выводить видео/аудиосигналы мобильного устройства на телевизор или управлять мобильным устройством, используя пульт ДУ аппарата, даже если аппарат находится в режиме ожидания.
- Аппарат подает питание на мобильное устройство в следующих случаях.
  - Когда аппарат включен.
  - Когда аппарат находится в режиме ожидания при включенной функции "В режим ожидания" (с. 84) в меню "Настройка".

## Подключение компонентного видео

Подключите видеоустройство к аппарату с помощью компонентного видеокабеля и аудиокабеля (цифровой оптический или цифровой коаксиальный). Выберите набор входных гнезд на аппарате в зависимости от набора выходных аудиогнезд видеоустройства.

Выходные гнезда на видеоустройстве		Входные гнезда на аппарате
Видео	Аудио	
Компонентный видеосигнал	Цифровой оптический	AV 1 (COMPONENT VIDEO + OPTICAL)
	Цифровой коаксиальный	AV 2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)

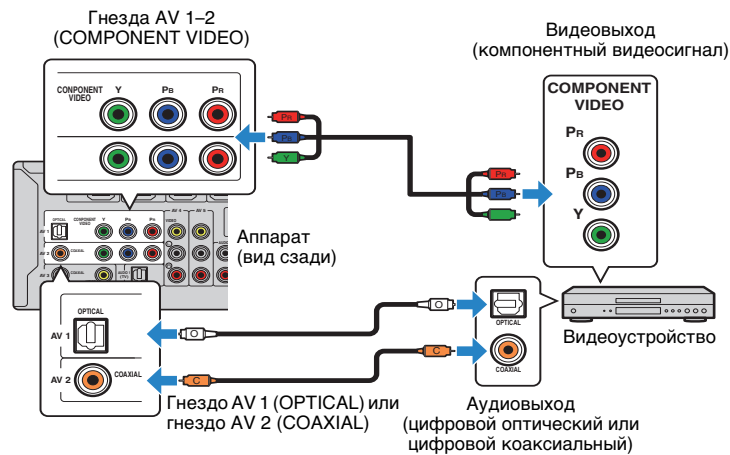

Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать AV 1–2, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.




- Для просмотра видеоизображений, которые выводятся через гнезда AV 1–2 (COMPONENT VIDEO), необходимо подключить телевизор к гнезду MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO) аппарата (с. 23).

## Подключение композитного видео

Подключите видеоустройство к аппарату с помощью штекерного видеокабеля и аудиокабеля (цифрового коаксиального кабеля или штекерного стереокабеля). Выберите набор входных гнезд на аппарате в зависимости от набора выходных аудиогнезд видеоустройства.

Выходные гнезда на видеоустройстве		Входные гнезда на аппарате
Видео	Аудио	
Композитный видеосигнал	Цифровой коаксиальный	AV 3 (VIDEO + COAXIAL)
	Аналоговый (стерео)	AV 4–5 (VIDEO + AUDIO)

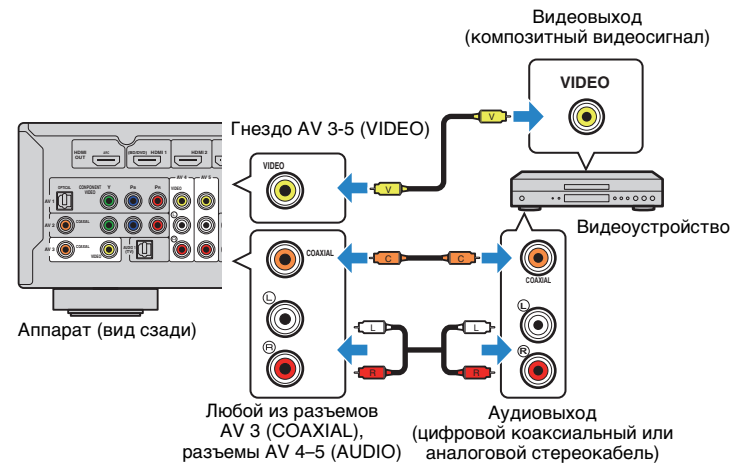

Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать AV 3–5, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.



- Для просмотра видеоизображений, которые выводятся через гнезда AV 3–5 (VIDEO), необходимо подключить телевизор к гнезду MONITOR OUT (VIDEO) аппарата (с. 23).


## ■ Изменение комбинации входных видео/аудиогнезд

Если комбинация входных видео/аудиогнезд на аппарате не подходит для вашего видеоустройства, измените эту комбинацию в соответствии с выходными гнездами вашего устройства. Можно подключать видеоустройства, в которых предусмотрены следующие выходные видео/аудиогнезда.


Выходные гнезда на видеоустройстве		Входные гнезда на аппарате	
Видео	Аудио	Видео	Аудио
HDMI	Цифровой оптический	HDMI 1-5	AV 1 (OPTICAL) AUDIO 1 (OPTICAL)
	Цифровой коаксиальный	HDMI 1-5	AV 2-3 (COAXIAL)
	Аналоговый (стерео)	HDMI 1-5	AV 4-5 (AUDIO) AUDIO 2
Компонентный видеосигнал	Аналоговый (стерео)	AV 1-2 (COMPONENT VIDEO)	AV 4-5 (AUDIO) AUDIO 2
Композитный видеосигнал	Цифровой оптический	AV 3	AV 1 (OPTICAL) AUDIO 1 (OPTICAL)

### ■ Необходимая настройка

Например, если к гнездам AV 2 (COMPONENT VIDEO) и AV 5 (AUDIO) аппарата подключено видеоустройство, измените комбинацию настроек следующим образом.

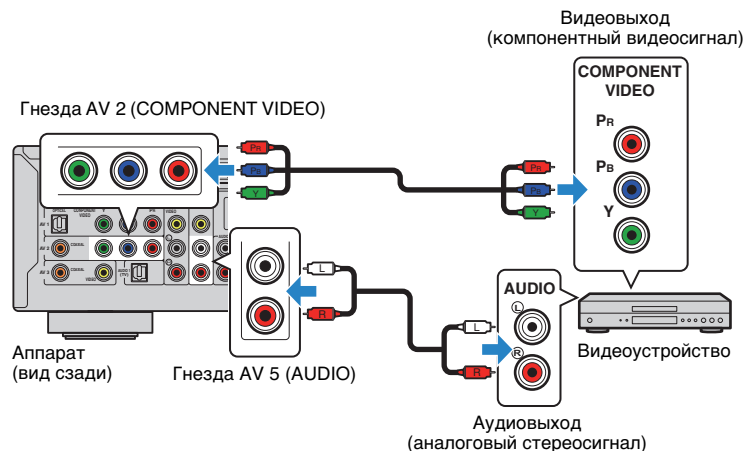

- 1 После подключения к аппарату внешних устройств (таких как телевизор и воспроизводящие устройства) и силового кабеля включите аппарат.
- 2 Нажмите AV 2 для выбора “AV 2” (гнездо входного видеосигнала, которое будет использоваться) в качестве источника входного сигнала.

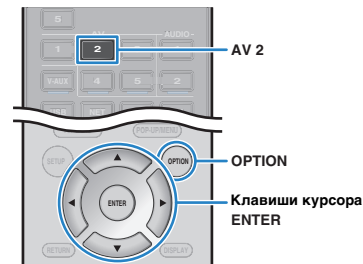

- 3 Нажмите кнопку OPTION.
- 4 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите “Audio In” и нажмите ENTER.



- 5 С помощью клавиш курсора (</>) выберите “AV 5” (входное аудиогнездо, которое будет использоваться).



- 6 Нажмите кнопку OPTION.


Настройка завершена.

Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать “AV 2”, нажав кнопку AV 2, видео- или аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.

## Подключение аудиоустройств (таких как CD-проигрыватели)

Подключите к аппарату аудиоустройства, например CD- или MD-проигрыватели. Выберите один из следующих способов подключения в зависимости от набора выходных аудиогнезд аудиоустройства.

Выходные аудиогнезда аудиоустройства	Выходные аудиогнезда на аппарате
Цифровой оптический	AV 1 (OPTICAL) AUDIO1 (OPTICAL)
Цифровой коаксиальный	AV 2-3 (COAXIAL)
Аналоговый (стерео)	AV 4-5 (AUDIO) AUDIO 2

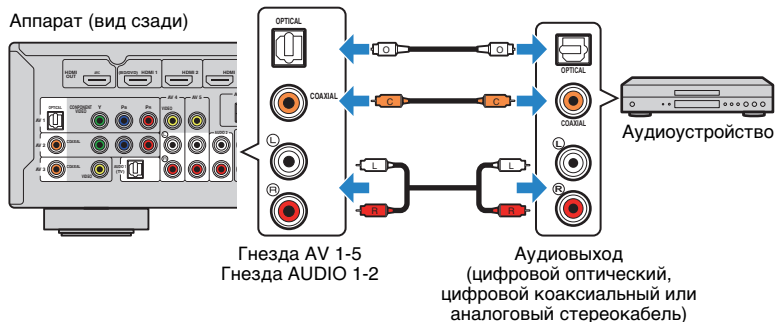


Если выбрать источник входного сигнала, нажав кнопки AV 1-5 или AUDIO 1-2, аудиосигнал, который воспроизводится на аудиоустройстве, будет выводиться через аппарат.

## Подключение к гнездам на передней панели

Используйте гнезда VIDEO AUX на передней панели для временного подключения к аппарату таких устройств, как видеочасть или портативный аудиоплеер.

Перед подключением устройства к аппарату убедитесь, что устройство остановлено, и уменьшите громкость на аппарате.

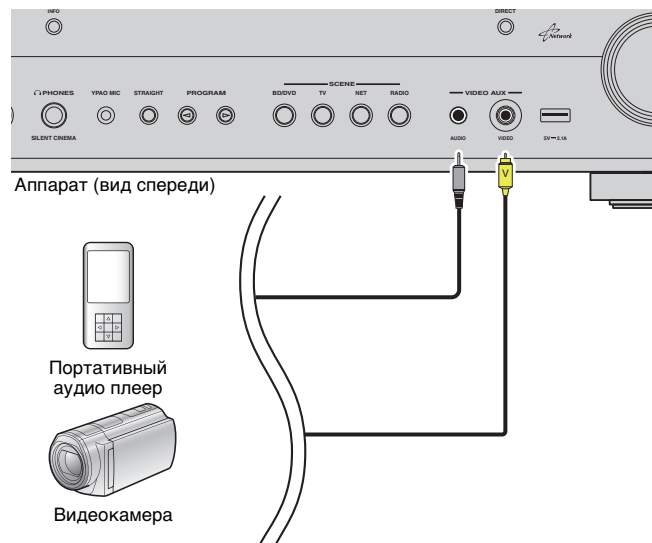

Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать “V-AUX”, нажав кнопку V-AUX, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на устройстве, будет выводиться через аппарат.



- Для просмотра видеоизображений, которые выводятся через гнездо VIDEO AUX (VIDEO), необходимо подключить телевизор к гнезду MONITOR OUT (VIDEO) на устройстве (с. 23).
- Необходимо подготовить видео/аудиокабели, которые соответствуют выходным гнездам на вашем устройстве.




- Сведения о том, как подключить устройство iPod или запоминающее устройство USB, см. в разделе “Подключение устройства iPod” (с. 56) или “Подключение запоминающего устройства USB” (с. 60).
- При выборе “USB” в качестве источника входного сигнала, видеосигналы, входящие в гнездо VIDEO AUX (VIDEO), выводятся из гнезда MONITOR OUT (VIDEO).

## 5 Подключение радиоантенн


### ■ Подключение FM/AM-антенн (RX-S600)

Подключите прилагаемые FM/AM-антенны к аппарату.

Закрепите крайнюю часть FM-антенны на стене, а AM-антенну разместите на плоской поверхности.

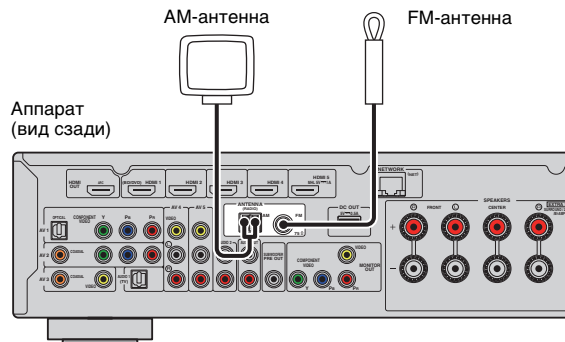


#### Сборка и подключение AM-антенны

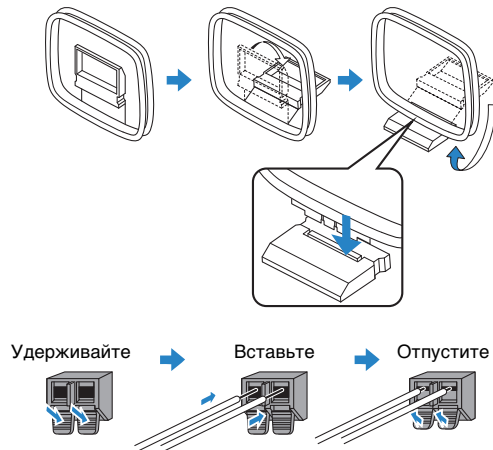

- Отмотайте кабель AM-антенны на необходимую длину.
- Провода рамочной AM-антенны не имеют полярности.

### ■ DAB/FM-антенна (RX-S600D)

Подключите прилагаемую к аппарату антенну DAB/FM и прикрепите концы антенны к стене.

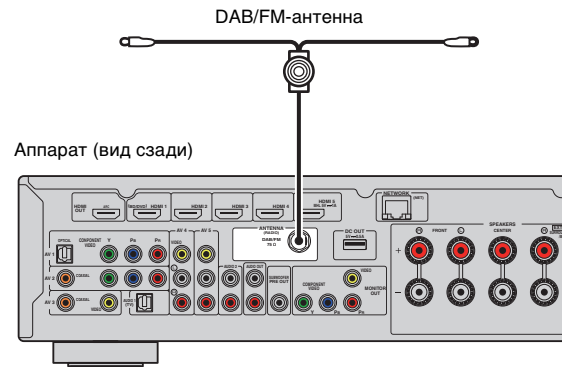

- Антенну нужно расположить горизонтально.
- Если не удастся обеспечить хороший прием радиосигнала, измените высоту, направление или размещение DAB/FM-антенны.




## 7 Подключение записывающих аудиоустройств

Для подключения записывающих видео- и аудиоустройств используются гнезда AUDIO OUT. Через эти гнезда выводится аналоговые аудиосигналы, выбранные в качестве источника входящего сигнала.



- Для копирования аудиозаписей с какого-либо аудиоустройства подключите аудиоустройство к гнездам AV 4-5, AUDIO 2 или VIDEO AUX (AUDIO) на аппарате.
- Используйте гнезда AUDIO OUT только для подключения записывающих устройств.

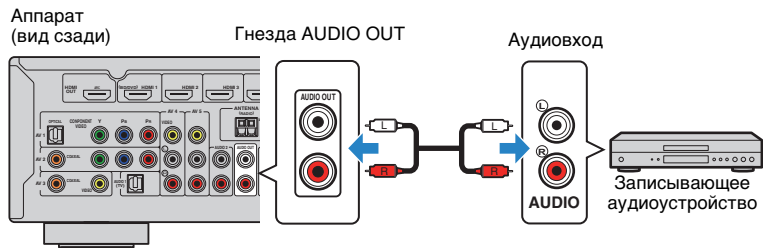


## 8 Подключение силового кабеля

### Перед подключением силового кабеля (только общие модели)

Установите переключатель VOLTAGE SELECTOR в положение, соответствующее величине напряжения в данном регионе. Используются следующие значения напряжения переменного тока: 110–120/220–240 В, 50/60 Гц.




- Убедитесь, что переключатель VOLTAGE SELECTOR аппарата установлен в соответствии с величиной напряжения в данном регионе ДО ТОГО, КАК подключить силовой кабель к настенной розетке переменного тока. Ненадлежащая установка переключателя VOLTAGE SELECTOR может привести к повреждению аппарата и созданию потенциальной опасности возгорания.

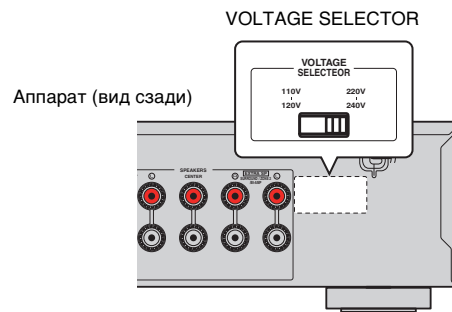

После того как вышеуказанные подключения будут выполнены, вставьте силовой кабель.


Аппарат (вид сзади)

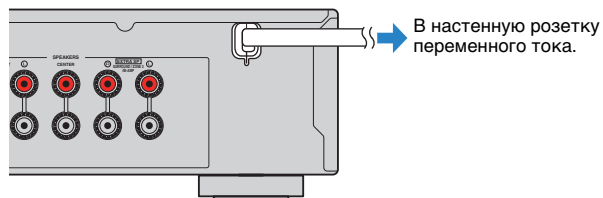



## 9 Выбор языка экранного меню

Выберите нужный язык экранного меню из следующих языков: английский (используется по умолчанию), японский, французский, немецкий, испанский, русский, итальянский или китайский.

- 1 Нажмите кнопку **RECEIVER** , чтобы включить аппарат.
- 2 Включите телевизор и выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата (гнездо **HDMI OUT**).




- Осуществление операций с помощью экрана телевизора возможно только в том случае, если телевизор подключен к аппарату через интерфейс HDMI. Если это не так, выполняйте операции с помощью дисплея передней панели.

- 3 Нажмите кнопку **SETUP**.
- 4 С помощью кнопок курсора выберите “**Language**” и нажмите **ENTER**.



- 5 С помощью клавиш курсора выберите **нужный язык**.

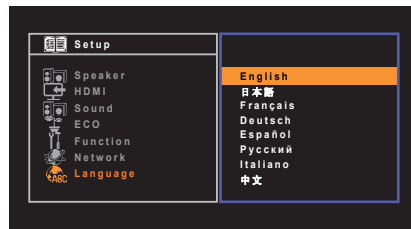

- 6 Для выхода из меню нажмите **SETUP**.



- Информация на дисплее передней панели отображается только на английском языке.



## 10 Автоматическая оптимизация настроек колонок (YPAO)

Функция Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) обнаруживает подключения колонок и измеряет расстояние между ними и положениями слушателя, а затем автоматически оптимизирует настройки колонок, такие как баланс громкости и акустические параметры, в соответствии с характеристиками вашего помещения.



- При использовании YPAO учитывайте следующее.
  - Использовать функцию YPAO следует после подключения к аппарату телевизора и колонок.
  - Во время измерения тестовые сигналы выводятся с высокой громкостью. Убедитесь, что тестовые сигналы не испугают маленьких детей. Также избегайте использования этой функции ночью, когда она может помешать другим людям.
  - Тестовые сигналы во время измерения выводятся с высокой громкостью.
  - Во время измерения сохраняйте в комнате максимальную тишину.
  - Не подключайте к аппарату наушники.


**1** Нажмите кнопку RECEIVER , чтобы включить аппарат.

**2** Включите телевизор и выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата (гнездо HDMI OUT).




- Осуществление операций с помощью экрана телевизора возможно только в том случае, если телевизор подключен к аппарату через интерфейс HDMI. Если это не так, выполняйте операции с помощью дисплея передней панели.


**3** Включите сабвуфер и установите его громкость наполовину. Если переходная частота регулируется, установите для нее максимальное значение.



**4** Установите микрофон YPAO на уровне ушей в положении прослушивания и подключите его к гнезду YPAO MIC на передней панели.

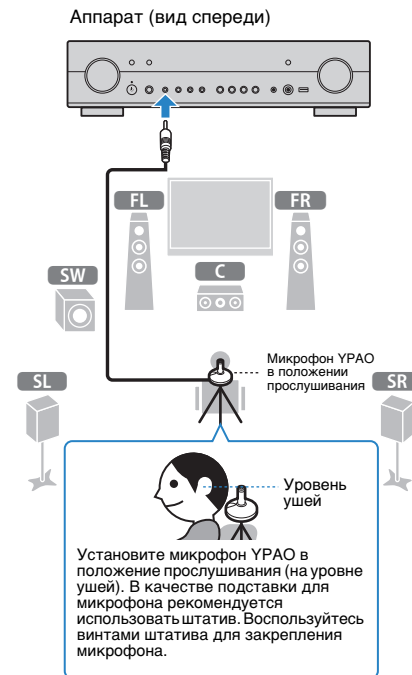

На экран телевизора будет выведено следующее изображение.

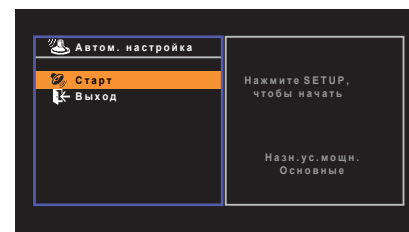



- Для отмены операции отключите микрофон YPAO или используйте клавиши курсора, чтобы выбрать “Выход”, и нажмите ENTER перед тем, как начать измерение.
- Чтобы изменить внутреннее назначение усилителя, используйте пункт “Назн.ус.мощн.” (с. 81) в меню “Настройка”.




- Не стойте между колонками и микрофоном YPAO во время измерения (около 3 минут).
- Перейдите в угол помещения или выйдите из него.

**5 Чтобы начать измерение, с помощью клавиш курсора выберите “Старт” и нажмите SETUP.** Измерение начнется через 10 секунд. Нажмите кнопку ENTER, чтобы сразу же начать измерение.



- Чтобы временно остановить измерение, нажмите кнопку RETURN и выполните процедуру, описанную в разделе “Сообщения об ошибках” (с. 34).
- Если клавиши курсора не работают, возможно, пульт ДУ находится в режиме работы с внешними устройствами. В этом случае нажмите RECEIVER, чтобы перевести пульт ДУ в режим работы с аппаратом, после чего используйте клавиши курсора.

По окончании измерения на экране телевизора появится следующая индикация.

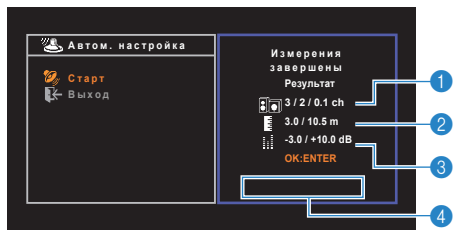

- 1 Число колонок (фронтальные/тыловые/сабвуфер)
- 2 Расстояние до колонок (минимальное/максимальное)
- 3 Диапазон регулирования уровня выходного сигнала колонок
- 4 Предупреждение (если оно доступно)




- Если появится сообщение об ошибке (например, E-1) или предупреждение (например, W-1), см. разделы “Сообщения об ошибках” (с. 34) или “Предупреждения” (с. 35).



- При возникновении проблем с какой-либо из колонок, мигающие индикаторы колонок на передней панели укажут на это.
- Если (при использовании дисплея передней панели) появляются многочисленные предупреждения, используйте клавиши курсора ( $\Delta/\nabla$ ) для проверки других предупреждений.

**6 Чтобы сохранить результаты измерения, с помощью клавиш курсора ( $\triangleleft/\triangleright$ ) выберите “СОХР.” и нажмите ENTER.**

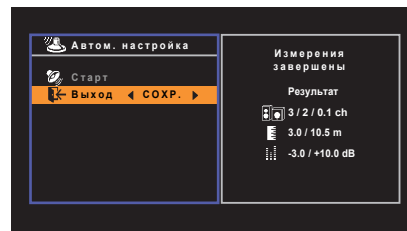

Будут применены откорректированные настройки колонок.



- Чтобы завершить измерение без сохранения результатов, выберите “ОТМЕН”.

**7 Отключите микрофон YPAO от аппарата.**


На этом оптимизация настроек колонок завершена.

**Предупреждение**

- Микрофон YPAO чувствителен к теплу, поэтому не следует помещать его в места, где он может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры (например, не следует класть микрофон на аудио/видеооборудование).

## Сообщения об ошибках

Если во время измерения отображается какое-либо сообщение об ошибке, устраните проблему и выполните YPAO еще раз.

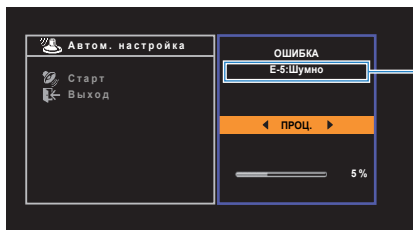

Сообщение об ошибке

Экран телевизора



Дисплей передней панели

### ■ Процедура устранения ошибок

**1** Проверьте содержимое сообщения об ошибке и нажмите ENTER.

**2** С помощью клавиш курсора (</>) выберите нужное действие.

#### Выход из измерения YPAO

- ① Выберите “ВЫХОД” и нажмите ENTER.
- ② С помощью клавиш курсора (△/▽) выберите “Выход” и нажмите ENTER.
- ③ Отключите микрофон YPAO от аппарата.

#### Для повторного выполнения измерения YPAO с начала:

выберите “НАСТР.” и нажмите ENTER.

#### Для продолжения текущего измерения YPAO (только для E-5 и E-9):

выберите “ПРОЦ.” и нажмите ENTER.


Сообщение об ошибке	Вероятная причина	Метод устранения
<b>E-1:Нет фронт.к.</b> (E-1:NO FRNT SP)	Фронтальные колонки не обнаружены.	Выполните выход из YPAO, выключите аппарат, а затем проверьте подключения колонок.
<b>E-2:Нет тыл.кол.</b> (E-2:NO SUR SP)	Одна из колонок окружающего звучания не может быть обнаружена.	
<b>E-5:Шумно</b> (E-5:NOISY)	Слишком высокий уровень шума.	Соблюдайте тишину в комнате и повторно выполните YPAO. При выборе “ПРОЦ.” YPAO снова производит измерения и игнорирует любые обнаруженные шумы.
<b>E-7:Нет микроф.</b> (E-7:NO MIC)	Микрофон YPAO отключен.	Надежно подключите микрофон YPAO к гнезду YPAO MIC и повторно запустите YPAO.
<b>E-8:Нет сигнала</b> (E-8:NO SIGNAL)	Микрофон YPAO не может определить тестовые тональные сигналы.	Надежно подключите микрофон YPAO к гнезду YPAO MIC и повторно запустите YPAO. Если эта ошибка повторится, обратитесь к авторизованному дилеру или в ближайший сервисный центр Yamaha.
<b>E-9:Остановите</b> (E-9:CANCEL)	Измерение остановлено.	Повторно запустите YPAO или выйдите из системы, если это необходимо.
<b>E-10:Внутр.ошибка</b> (E-10:INTERNAL)	Произошла внутренняя ошибка.	Выйдите из YPAO, а затем выключите и снова включите аппарат. Если эта ошибка повторится, обратитесь к авторизованному дилеру или в ближайший сервисный центр Yamaha.



- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

## Предупреждения

Если после измерения выводится предупреждение, результаты измерения все-таки можно сохранить, выполнив инструкции на экране. Тем не менее, для получения оптимальных настроек колонок для аппарата рекомендуется повторить измерение YPAO.

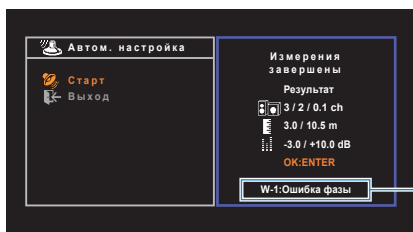

Предупреждение

Экран телевизора

Проблема с колонкой (мигает)



Дисплей передней панели

Предупреждение	Вероятная причина	Метод устранения
<b>W-1:Ошибка фазы (W-1:PHASE)</b>	Возможно, при подключении была перепутана полярность (+/-) кабеля колонки.	Проверьте подключение кабеля (+/-) колонки, с которой возникла проблема. Если колонка подключена неправильно, выйдите из YPAO, выключите аппарат, а затем повторно подключите кабель колонки. в зависимости от типа колонок или помещения сообщение может отображаться даже в случае правильного подключения колонок. В данном случае вы можете проигнорировать сообщение.
<b>W-2:Большое раст. (W-2:DISTANCE)</b>	Колонка расположена на расстоянии более 24 метров от положения прослушивания.	Выйдите из YPAO, выключите аппарат, а затем расположите колонку, с которой возникла проблема, на расстоянии до 24 метров от положения прослушивания.
<b>W-3:Ошибка уровн. (W-3:LEVEL)</b>	Обнаружена значительная разница в громкости колонок.	Проверьте среду прослушивания и подключение кабелей (+/-) каждой колонки, а также громкость сабвуфера. Если возникла какая-либо проблема, выйдите из YPAO, выключите аппарат, а затем повторно подключите кабель колонки или откорректируйте расположение колонок. По возможности рекомендуется использовать одинаковые колонки или колонки с как можно более похожими характеристиками.




• Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

## Процедура обработки предупреждений

- 1 Проверьте содержимое предупреждения и нажмите ENTER.
- 2 С помощью клавиш курсора (</>) выберите нужное действие.  
 Для сохранения результатов измерения:  
 выберите "СОХР." и нажмите ENTER.  
 Для отмены результатов измерения:  
 выберите "ОТМЕН" и нажмите ENTER.
- 3 Отключите микрофон YPAO от аппарата.

# ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ


## Основная процедура воспроизведения

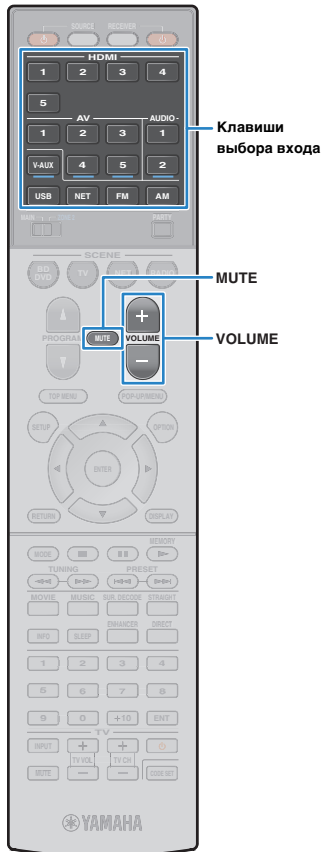

- 1** Включите внешние устройства (например, телевизор или BD/DVD-проигрыватель), подключенные к аппарату.
- 2** Воспользуйтесь клавишами выбора входа для выбора источника входного сигнала.
- 3** Начните воспроизведение на внешнем устройстве или выберите радиостанцию.  
См. инструкцию по эксплуатации внешнего устройства.  
Для получения подробной информации о следующих операциях см. последующие страницы.
  - Прослушивание FM/AM-радио (RX-S600) (с. 44)
  - Прослушивание DAB-радио (RX-S600D) (с. 48)
  - Прослушивание FM-радио (RX-S600D) (с. 52)
  - Воспроизведение музыки с iPod (с. 56)
  - Воспроизведение музыки с запоминающим устройстве USB (с. 60)
  - Воспроизведение музыки на медиа-серверах (ПК/NAS) (с. 63)
  - Прослушивание интернет-радио (с. 66)
  - Воспроизведение музыки с iTunes/iPod по сети (AirPlay) (с. 68)
- 4** Нажмите кнопку **VOLUME** для регулировки громкости.



- Для приглушения выводимого звука нажмите кнопку MUTE. Снова нажмите кнопку MUTE для восстановления громкости вывода звука.
- Чтобы отрегулировать настройки высоких частот/басов, используйте меню "Опция" (с. 75).

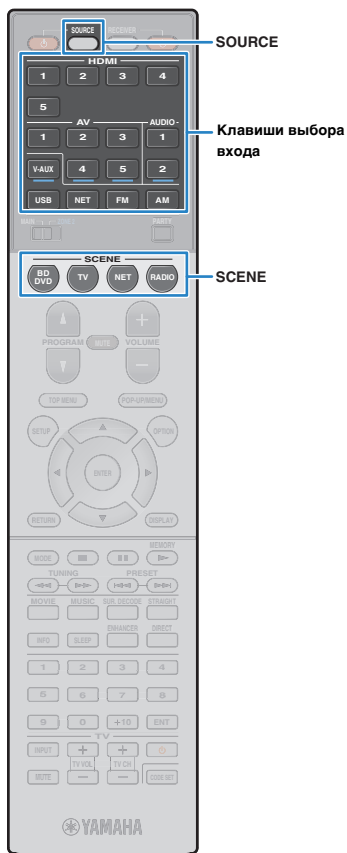

## Выбор источника входного сигнала и избранных настроек одним нажатием (SCENE)

Функция SCENE позволяет одним нажатием выбирать назначенный источник входного сигнала, звуковую программу, а также включать и выключать Compressed Music Enhancer.

### 1 Нажмите кнопку SCENE.

Это позволит выбрать источник входного сигнала и настройки, записанные для соответствующей сцены. Если аппарат находится в режиме ожидания, он включится автоматически.

По умолчанию для каждой сцены сохранены следующие настройки.

SCENE	Вход	Звуковая программа	Compressed Music Enhancer	Связанное воспроизведение для функции SCENE
BD/DVD	HDMI 1	MOVIE (Sci-Fi)	Выкл.	Вкл.
TV	AUDIO 1	STRAIGHT	Вкл.	Вкл.
NET	NET RADIO	MUSIC (5ch Stereo)	Вкл.	Выкл.
RADIO	TUNER	MUSIC (5ch Stereo)	Вкл.	Выкл.



- Связанное воспроизведение для функции SCENE позволяет автоматически включить телевизор или начать воспроизведение на внешнем устройстве, подключенном к аппарату через HDMI, совместно с выбором сцены. Чтобы включить связанное воспроизведение для функции SCENE, для параметра "СЦЕНА" (с. 85) в меню "Настройка" установите значение "Вкл."

## Настройка назначения сцены

### 1 Выполните следующие действия, чтобы подготовить настройки, которые должны быть назначены сцене.

- Выберите источник входного сигнала (с. 36)
- Выберите звуковую программу (с. 38)
- Включите/выключите Compressed Music Enhancer (с. 43)

### 2 Удерживайте необходимую кнопку SCENE до тех пор, пока на дисплее передней панели не появится индикация "SET Complete"



### 3 Если вы хотите управлять соответствующим устройством воспроизведения после выбора сцены, удерживайте соответствующую клавишу SCENE и клавишу выбора входного сигнала более 3 секунд.

После успешного завершения настройки индикатор SOURCE дважды мигнет.



- Если регистрация кодов ДУ устройств воспроизведения не выполнена, описание регистрации см. в разделе "Установка кодов ДУ для управления воспроизводящими устройствами" (с. 96).
- Можно также настроить параметр назначения сцены для воспроизведения Zone2 (с. 72).



MOVIE  
MUSIC  
SUR.DECODE  
STRAIGHT  
ENHANCER  
DIRECT

## Выбор режима звучания

Аппарат оснащен различными звуковыми программами и декодерами окружающего звучания, позволяющими прослушивать звук с воспроизводящих устройств в излюбленном режиме звучания (например, эффект звукового поля или стереовоспроизведение).

### ❑ Выбор подходящей звуковой программы для кинофильмов

- Несколько раз нажмите кнопку MOVIE.

Данный режим позволяет получить эффекты звукового поля, оптимизированные для просмотра видео, например фильмов, телепрограмм и игр (с. 39).

### ❑ Выбор подходящей звуковой программы для воспроизведения музыки или стереозвуча

- Несколько раз нажмите кнопку MUSIC.

Данный режим позволяет получить эффекты звукового поля, оптимизированные для прослушивания музыки или стереозвуча (с. 40).

### ❑ Выбор декодера окружающего звучания

- Несколько раз нажмите кнопку SUR.DECODE.

Данный режим позволяет получить многоканальный необработанный звук из 2-канальных источников (с. 42).

### ❑ Переключение в режим прямого декодирования

- Нажмите кнопку STRAIGHT.

Данный режим позволяет получить необработанный звук по оригинальным каналам (с. 41).

### ❑ Переключение в режим непосредственного воспроизведения

- Нажмите кнопку DIRECT.

Данный режим позволяет получить чистый звук высокого качества за счет уменьшения электрических шумов от других схем (с. 42).

### ❑ Включите Compressed Music Enhancer

- Нажмите кнопку ENHANCER.

Данный режим позволяет придать сжатой музыке дополнительную глубину и широту (с. 43).



- Также можно переключить звуковую программу и декодер окружающего звучания, нажав кнопку PROGRAM на передней панели.
- Режим звучания может быть применен к каждому источнику входного сигнала отдельно.
- При воспроизведении источников аудиосигналов с частотой дискретизации выше 96 кГц или источников DTS Express режим прямого декодирования (с. 41) будет выбран автоматически.
- С помощью индикаторов колонок на передней панели аппарата (с. 9) можно проверить, какие колонки выводят звук на данный момент.

# Использование эффектов звукового поля (CINEMA DSP)

## CINEMA DSP

Аппарат оснащен различными звуковыми программами, использующими оригинальную технологию цифровой обработки сигналов (DSP) Yamaha (CINEMA DSP). Это позволяет легко создавать в комнате звуковые поля, как в настоящем кинотеатре или концертном зале.

Категории звуковых программ



- При воспроизведении источников DTS-HD будет автоматически выбран декодер DTS.



- Уровень эффекта звукового поля можно отрегулировать с помощью параметра "Уровень DSP" (с. 75) в меню "Опция".

## Звуковые программы для кинофильмов (MOVIE)

Следующие звуковые программы оптимизированы для просмотра источников видеосигнала, например кинофильмов, телевизионных программ, а также игр.

<b>Standard</b>	Данная программа создает звуковое поле с усиленным ощущением окружающего звучания без нарушения исходного акустического расположения многоканального аудиосигнала, например Dolby Digital и DTS. Программа была разработана с применением концепции идеального кинотеатра, в котором аудитория окружена прекрасными реверберациями слева, справа и сзади.
<b>Spectacle</b>	Данная программа обеспечивает масштаб и величелие зрелищных кинофильмов. Она обеспечивает обширное звуковое пространство, соответствующее синемаскопическому широкому экрану, и широкий динамический диапазон, воспроизводя все, от тихих и тонких до мощных и громких звуков.
<b>Sci-Fi</b>	Данная программа чисто воспроизводит тщательно разработанную звуковую схему новейших научно-фантастических кинофильмов со звуковыми спецэффектами. Она позволяет насладиться разнообразием кинематографически созданных виртуальных пространств, воспроизведенных с четким разделением диалогов, звуковых эффектов и фоновой музыки.

<b>Adventure</b>	Данная программа идеально подходит для точного воспроизведения схемы звучания боевиков и приключенческих кинофильмов. Звуковое поле ограничивает реверберации, но особый упор делается на создание ощущения расширения с обеих сторон, мощного пространства, сильно расширяющегося справа и слева. Ограниченная глубина создает чистое и мощное пространство, одновременно поддерживая четкость звуков и разделение каналов.
<b>Drama</b>	Данная программа характеризуется устойчивыми реверберациями, подходящими для большого количества кинематографических жанров: от серьезных драм до мюзиклов и комедий. Реверберации умеренные, но в достаточной степени стереофонические. Звуковые эффекты и фоновая музыка воспроизводятся с легким эхо, которое не нарушает четкость звучания диалогов. Вы никогда не устанете от длительного прослушивания.
<b>Mono Movie</b>	Данная программа обеспечивает воспроизведение монофонических видеоисточников, таких как классические кинофильмы, в атмосфере старого доброго кинотеатра. Программа создает комфортное пространство с глубиной, придавая исходному звучанию объемность и соответствующую реверберацию.
<b>Sports</b>	Данная программа позволяет слушателям наслаждаться живым звучанием спортивных трансляций и легких развлекательных программ. Во время спортивных трансляций голоса комментаторов расположены четко в центре, а атмосфера стадиона реалистично воспроизводится с помощью периферийной подачи звуков болельщиков в подходящем пространстве.
<b>Action Game</b>	Данная программа подходит для таких активных игр, как автогонки и бои. Реалистичность и выразительность, а также использование различных эффектов позволяет игроку почувствовать себя в центре событий, что обеспечивает большую концентрацию. Используйте эту программу в сочетании с режимом Compressed Music Enhancer, чтобы создать более динамичное и мощное звуковое поле.
<b>Roleplaying Game</b>	Данная программа подходит для ролевых и приключенческих игр. Данная программа придает глубину звуковому полю для достижения естественного и реалистичного воспроизведения фоновой музыки, специальных эффектов и диалогов в широком диапазоне мизан. Используйте эту программу в сочетании с режимом Compressed Music Enhancer, чтобы создать более четкое и объемное звуковое поле.

## ■ Подходящие звуковые программы для воспроизведения музыки или стереозвука (MUSIC)

Следующие звуковые программы оптимизированы для прослушивания музыкальных источников.

Вы можете также выбрать воспроизведение стереофонического сигнала.

<b>Hall in Munich</b>	Данная программа имитирует концертный зал в Мюнхене примерно на 2500 мест, во внутренней отделке которого использованы изящные деревянные элементы. Чистые, красивые реверберации распространяются концентрированно, создавая успокаивающую атмосферу. Виртуальное место слушателя находится в центральной левой части зала.
<b>Hall in Vienna</b>	Данная программа имитирует концертный зал среднего размера на 1700 мест в форме "обувной коробки", традиционной для Вены. Колонны и резьба орнаментов создают предельно сложные реверберации вокруг публики, создавая очень полное, насыщенное звучание.
<b>Chamber</b>	Данная программа создает относительно широкое пространство с высоким потолком, как в приемном зале дворца. Воспроизводит приятные реверберации, подходящие для изысканной музыки и камерной музыки.
<b>Cellar Club</b>	Данная программа имитирует тесную концертную площадку с низким потолком и уютной атмосферой. Реалистичное, живое звуковое поле с мощными звуками создает такое чувство, как будто вы сидите в первом ряду перед маленькой сценой.
<b>The Roxy Theatre</b>	Данная программа создает звуковое поле концертной площадки рок-музыки в Лос-Анджелесе на 460 мест. Виртуальное место слушателя находится в центральной левой части зала.
<b>The Bottom Line</b>	Данная программа создает звуковое поле места напротив сцены в The Bottom Line, когда-то знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Места на 300 человек слева и справа со звуковым полем, обеспечивающим естественное и живое звучание.
<b>Music Video</b>	Данная программа позволяет наслаждаться видеозаписями поп-, рок- и джаз-конcertов, как если бы слушатель сам на них присутствовал. Окунитесь в горячую атмосферу концертов, благодаря яркому исполнению певцов и соло на сцене, звуковому полю присутствия, подчеркивающему удары ритмических инструментов, а также благодаря звуковому полю окружающего звучания, воспроизводящему атмосферу большого живого зала.
<b>2ch Stereo</b>	Данная программа используется для понижающего микширования многоканальных источников до 2 каналов. При подаче многоканальных сигналов они микшируются с понижением до 2 каналов и выводятся через фронтальные колонки (эта программа не использует CINEMA DSP).
<b>5ch Stereo</b>	Данная программа используется для вывода звука через все колонки. При воспроизведении многоканальных источников аппарат микширует источник с понижением до 2 каналов, а затем выводит звук через все колонки. Данная программа создает большое звуковое поле и идеально подходит для фоновой музыки на вечеринках.



STRAIGHT

## ■ Воспроизведение стереоскопических звуковых полей (CINEMA DSP 3D)



CINEMA DSP 3D позволяет создавать в помещении естественные стереоскопические звуковые поля.

CINEMA DSP 3D функционирует при соблюдении двух следующих условий.

- Выбрана одна из звуковых программ (за исключением 2ch Stereo и 5ch Stereo) (с. 39).
- Для параметра “Реж. CINEMA DSP 3D” (с. 85) в меню “Настройка” установлено значение “Вкл.”.

Загорается индикатор “CINEMA DSP 3D”



## ■ Использование эффектов звукового поля без колонок окружающего звучания (Virtual CINEMA DSP)

Если выбрать одну из звуковых программ (за исключением 2ch Stereo и 5ch Stereo) без подключения колонок окружающего звучания, аппарат автоматически создает звуковое поле окружающего звучания с помощью фронтальных колонок.

## Использование необработанного воспроизведения

Можно воспроизводить источники входного сигнала без обработки с помощью каких-либо эффектов звукового поля.

### ■ Воспроизведение в исходных каналах (прямое декодирование)

Если включено прямое декодирование, аппарат выдает стереозвук из двух фронтальных колонок при работе с 2-канальными источниками, такими как компакт-диски, и выдает необработанный многоканальный звук при работе с многоканальными источниками.

#### 1 Нажмите кнопку STRAIGHT.

При каждом нажатии этой клавиши включается или выключается режим прямого декодирования.





## ■ Воспроизведение звука с 2-канальных источников в многоканальном режиме (декодер окружающего звучания)

Декодер окружающего звучания делает возможным многоканальное воспроизведение необработанного стереозвука с 2-канальных источников. Когда входной сигнал поступает с многоканального источника, декодер функционирует аналогично режиму прямого декодирования.

Для просмотра подробных сведений о каждом декодере см. “Глоссарий” (с. 108).

### 1 Нажмите кнопку SUR.DECODE, чтобы выбрать декодер окружающего звучания.

При каждом нажатии этой кнопки декодер окружающего звучания изменяется.



<b>■ Pro Logic</b>	Использование декодера Dolby Pro Logic, подходящего для всех источников.
<b>■ PLII Movie</b>	Использование декодера Dolby Pro Logic II, подходящего для кинофильмов.
<b>■ PLII Music</b>	Использование декодера Dolby Pro Logic II, подходящего для музыки.
<b>■ PLII Game</b>	Использование декодера Dolby Pro Logic II, подходящего для игр.
<b>Neo: 6 Cinema</b>	Использование декодера DTS Neo: 6, подходящего для кинофильмов.
<b>Neo: 6 Music</b>	Использование декодера DTS Neo: 6, подходящего для музыки.



- Параметры декодера окружающего звучания можно настроить с помощью пункта “Параметр DSP” (с. 85) в меню “Настройка”.

## ■ Воспроизведение звука высокого качества (режим непосредственного воспроизведения)

При включении режима непосредственного воспроизведения данный аппарат будет воспроизводить выбранный источник сигнала по минимальной схеме, чтобы уменьшить электрический шум от других схем (дисплея передней панели и т. п.). Это позволяет наслаждаться звучанием в качестве Hi-Fi.

### 1 Нажмите кнопку DIRECT.

При каждом нажатии этой клавиши включается или выключается режим непосредственного воспроизведения.



- При включенном режиме непосредственного воспроизведения следующие функции становятся недоступными.
  - Выбор звуковых программ
  - Регулировка контроля тональности
  - Использование экранного меню и меню “Опция”
  - Просмотр информации, отображаемой на дисплее передней панели (когда он не используется)
  - Функция Zone2



## Использование сжатых форматов музыки с улучшенным звучанием (Compressed Music Enhancer)

### compressed music **ENHANCER**

Compressed Music Enhancer придает звуку глубину и объемность, позволяя наслаждаться динамическим звуком, близким к исходному до его сжатия. Эту функцию можно использовать вместе с любым другим режимом звучания.

#### 1 Нажмите кнопку ENHANCER.

При каждом нажатии этой кнопки происходит включение или выключение Compressed Music Enhancer.

“ENHANCER” загорается



- Режим Compressed Music Enhancer не работает при использовании следующих источников аудиосигнала:
  - сигналы, частота выборки которых превышает 48 кГц;
  - аудиопоток высокой четкости.




- Можно также использовать пункт “Enhancer” (с. 75) в меню “Опция” для включения и выключения режима Compressed Music Enhancer.

## Окружающее звучание и наушники (SILENT CINEMA)



Можно воспроизводить эффекты окружающего звучания или звукового поля, такие как многоканальная система колонок, с помощью стереофонических наушников. Для этого подключите наушники к гнезду PHONES и выберите звуковую программу или декодер окружающего звучания.

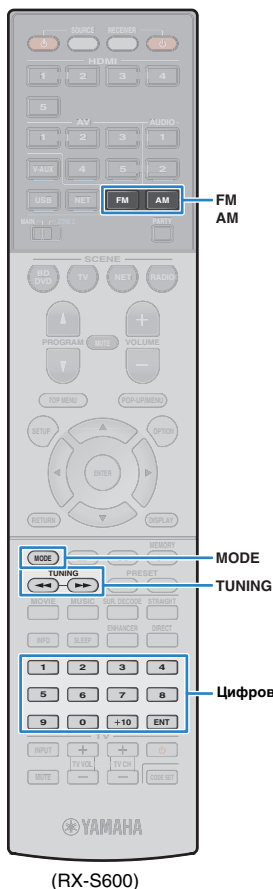

## Прослушивание FM/AM-радио (RX-S600)

С помощью аппарата можно настроиться на нужную радиостанцию, указав ее частоту или выбрав ее из списка записанных радиостанций.



- Радиочастоты зависят от страны или региона, в котором используется аппарат. В этом разделе в пояснении используется отображение частот, применяемых в моделях для Великобритании и Европы.
- Если хорошего приема радио добиться не удастся, отрегулируйте ориентацию FM/AM-антенны.

### Установка шага настройки частоты

(Только модель для Азии и общая модель)

Заводскими установками для шага частоты являются значения в 50 кГц для FM и 9 кГц для AM. В зависимости от страны или региона можно установить шаг настройки частоты 100 кГц для FM и 10 кГц для AM.




1 Переведите аппарат в режим ожидания.



2 Удерживая кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку  (питание).

 (питание)




3 Несколько раз нажмите кнопку PROGRAM для выбора "TU":



4 Нажмите STRAIGHT, чтобы выбрать значение "FM100/AM10".



5 Нажмите кнопку  (питание), чтобы перевести аппарат в режим ожидания, а затем включите его снова.

### Выбор частоты для приема




1 Нажмите кнопку FM или AM, чтобы выбрать диапазон.



2 Выберите частоту с помощью следующих клавиш.

**TUNING:** увеличение/уменьшение частоты. Нажмите и удерживайте эту кнопку приблизительно секунду для автоматического поиска станций.

**Цифровые клавиши:** ввод частоты вручную. Например, чтобы выбрать частоту 98,50 МГц, нажмите "9", "8", "5" и "0" (или ENT).



Индикатор "TUNED" загорается при приеме сигнала радиостанции.


При приеме стереосигнала также загорается индикатор "STEREO".



- В случае ввода частоты, выходящей за пределы принимаемого диапазона, на дисплее передней панели появится сообщение "Wrong Station!".



- Можно переключаться между "Stereo" (стереофоническим) и "Mono" (монофоническим) приемом FM-радиостанций, нажимая кнопку MODE. Если прием сигнала FM-радиостанции нестабилен, можно повысить качество звучания, переключившись на монофонический сигнал.
- Вы можете просматривать видео с внешних устройств при прослушивании радио, выбрав гнездо входного видеосигнала с помощью пункта "Видеовыход" (с. 77) в меню "Опция".

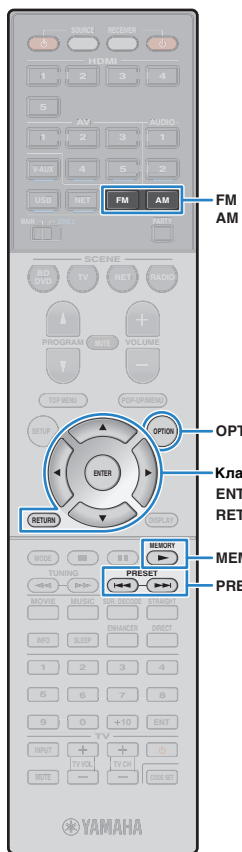

(RX-S600)

## Сохранение радиостанций (предустановленные станции)

Можно сохранить до 40 радиостанций в качестве предустановленных станций. Сохраненные станции можно легко выбирать с помощью соответствующего номера предустановки.

### ■ Автоматическое сохранение радиостанций (Auto Preset)

Автоматическое сохранение FM-радиостанций с сильным сигналом (до 40 станций).



- Чтобы сохранить AM-радиостанцию, следует выполнить действия, приведенные в разделе "Сохранение радиостанции вручную".
- (только модели для Великобритании и Европы)  
Только радиостанции, поддерживающие Radio Data System, автоматически сохраняются при использовании функции Auto Preset.

- 1 Нажмите FM или AM, чтобы выбрать "TUNER" в качестве источника входного сигнала.
- 2 Нажмите кнопку OPTION.
- 3 С помощью клавиш курсора выберите "Auto Preset".



- 4 Чтобы начать процесс Auto Preset, нажмите ENTER.

Сохранение начнется через 5 секунд. Чтобы начать сохранение немедленно, снова нажмите кнопку ENTER.

Во время Auto Preset отображается "SEARCH"



Номер предустановки, с которого следует начинать сохранение



- Чтобы указать номер предустановки, с которого следует начинать сохранение, нажмите PRESET или клавиши курсора (Δ/▽), чтобы выбрать номер предустановки в течение 5 секунд после выполнения шага 4 (когда отображается "READY"), а затем нажмите ENTER (или просто подождите 5 секунд).
- Чтобы отменить процесс Auto Preset, нажмите RETURN.

После завершения процесса Auto Preset отображается "FINISH" и меню "Опция" закрывается автоматически.



### ■ Сохранение радиостанции вручную

Выберите станцию вручную и сохраните ее под номером предустановки.

- 1 Для настройки на нужную радиостанцию следуйте инструкциям, описанным в разделе "Выбор частоты для приема" (с. 44).
- 2 Удерживайте кнопку MEMORY более 2 секунд.

При первом сохранении выбранная радиостанция будет сохранена под номером предустановки "01". После этого каждая выбранная радиостанция будет сохранена под следующим незанятым (неиспользуемым) номером предустановки, который следует за последним сохраненным номером.




Номер предустановки



- Чтобы выбрать номер предустановки для сохранения, нажмите MEMORY один раз после настройки на нужную радиостанцию, нажмите PRESET, чтобы выбрать номер предустановки, а затем снова нажмите MEMORY.



"Empty" (не используется) либо выполняется сохранение частоты

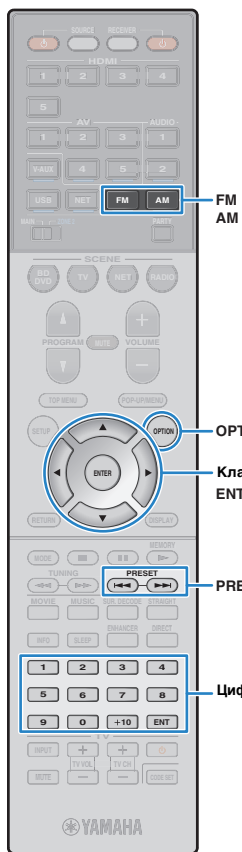

(RX-S600)

## ■ Выбор предустановленной станции

Настроиться на сохраненную радиостанцию можно, выбрав соответствующий номер предустановки.

- 1 Нажмите FM или AM, чтобы выбрать “TUNER” в качестве источника входного сигнала.
- 2 Нажимайте PRESET для выбора нужной радиостанции.

Также можно ввести номер предустановленной станции (от 01 до 40) напрямую, с помощью цифровых клавиш, которые следует нажимать после того, как вы один раз нажмете PRESET.



- “No Presets” отображается, если сохраненные радиостанции отсутствуют.
- В случае ввода неверного номера появится индикация “Wrong Num.”
- Если введенный номер предустановленной станции не используется, на дисплее отобразится “Empty”.

## ■ Удаление предустановленных станций

Удаление радиостанций, сохраненных под номерами предустановок.

- 1 Нажмите FM или AM, чтобы выбрать “TUNER” в качестве источника входного сигнала.
- 2 Нажмите кнопку OPTION.
- 3 С помощью клавиш курсора выберите “Clear Preset” и нажмите ENTER.



- 4 С помощью клавиш курсора (Δ/▽) выберите предустановленную станцию, которую следует удалить, и нажмите ENTER.




Предустановленная станция, которую следует удалить

Если предустановленная станция удалена, отображается “Cleared” и номер следующей используемой предустановки.



- 5 Повторяйте шаг 4, пока все необходимые предустановленные станции не будут удалены.
- 6 Для выхода из меню нажмите OPTION.

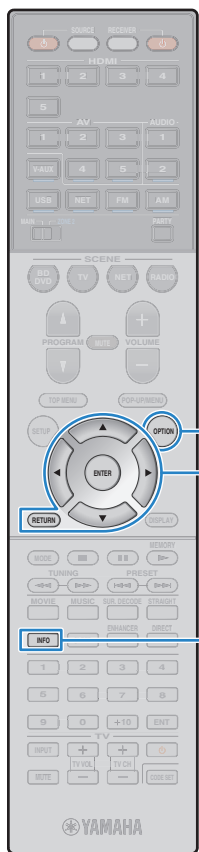

(RX-S600)

OPTION  
Клaviши курсора  
ENTER  
RETURN

INFO

## Настройка Radio Data System

(только модели для Великобритании и Европы)

Radio Data System — это система передачи данных, используемая FM-станциями многих стран. Аппарат может получать различные типы данных Radio Data System, например “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” и “Clock Time”, если его настроить на станцию, транслирующую Radio Data System.

### ■ Отображение информации Radio Data System

#### 1 Настройтесь на нужную станцию, транслирующую Radio Data System.



- Рекомендуется использовать “Auto Preset” для настройки станций, транслирующих Radio Data System (с. 45).

#### 2 Нажмите кнопку INFO.

При каждом нажатии этой кнопки отображаемый элемент изменяется.



Название элемента

Приблизительно через 3 секунды отображается соответствующая информация для отображаемого элемента.



Информация

<b>Program Service</b>	Название программной службы
<b>Program Type</b>	Тип текущей программы
<b>Radio Text</b>	Информация о текущей программе
<b>Clock Time</b>	Текущее время
<b>DSP Program</b>	Название режима звучания
<b>Audio Decoder</b>	Название декодера
<b>Frequency</b>	Частота



- “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” и “Clock Time” не отображаются, если радиостанция не предоставляет услуги Radio Data System.

### ■ Автоматический прием информации о дорожном движении

Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “TUNER”, аппарат автоматически принимает информацию о дорожном движении. Чтобы включить эту функцию, выполняйте описанные ниже действия для настройки станции, транслирующей информацию о дорожном движении.

#### 1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “TUNER”, нажмите OPTION.

#### 2 С помощью клавиш курсора выберите “Программа дор. Движения” (TrafficProgram) и нажмите ENTER.

Через 5 секунд начнется поиск станции, транслирующей информацию о дорожном движении. Чтобы начать поиск немедленно, еще раз нажмите кнопку ENTER.



- Чтобы выполнить поиск вверх/вниз от текущей частоты, нажмите клавиши курсора (Δ/∇), когда отображается “READY”.
- Для отмены поиска нажмите кнопку RETURN.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.


По окончании измерения примерно на 3 секунды появится следующая индикация.



Станция, транслирующая информацию о дорожном движении (частота)



- Если станции, транслирующие информацию о дорожном движении, не найдены, примерно на протяжении 3 секунд отображается сообщение “TP Not Found”.

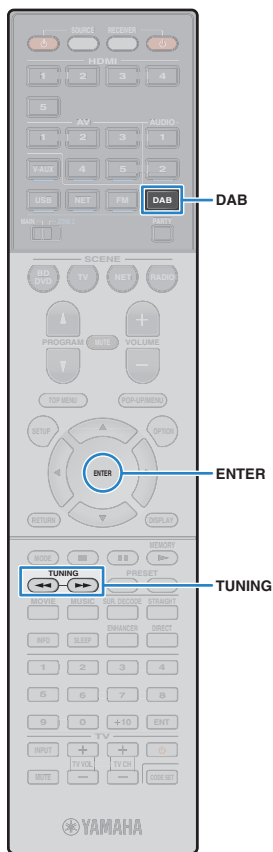

(RX-S600D)

## Прослушивание DAB-радио (RX-S600D)

В цифровом радиовещании DAB используются цифровые сигналы, обеспечивающие более чистый звук и стабильное получение по сравнению с аналоговыми сигналами. Аппарат также способен принимать стандарт DAB+ (обновленная версия DAB), который позволяет работать с большим количеством станций благодаря использованию аудиокодека MPEG-(AAC+), обеспечивающий более эффективный метод передачи.



- Аппарат поддерживает только диапазоне III (174 – 240 МГц).
- Следует проверить покрытие DAB в вашем регионе, так как в настоящее время это радиовещание доступно не во всех регионах. Список федеральных DAB-станций и международных частот см. на сайте WorldDMB по адресу <http://www.worlddab.org/>.



- Подробные сведения о подключении антенны см. в разделе "Подключение DAB/FM-антенны" (с. 28).

### Подготовка к настройке DAB

Перед настройкой DAB-радиостанций выполните приведенные ниже процедуры исходного сканирования.

#### 1 Нажмите DAB, чтобы выбрать диапазон DAB.

Следующее сообщение отображается на передней панели, если начальное сканирование еще не выполнено.



#### 2 Нажмите ВВОД, чтобы начать начальное сканирование.



После завершения исходного сканирования аппарат автоматически настроится на первую DAB-станцию, сохраненную в перечне станций.



- Если после исходного сканирования DAB-радиостанции не найдены, снова отображается сообщение, приведенное на шаге 1. Нажмите ВВОД, чтобы повторить начальное сканирование.
- Можно проверить мощность принимаемого сигнала на каждом помеченном канале DAB (с. 51).
- Чтобы повторно выполнить исходное сканирование после сохранения некоторых DAB-радиостанций, выберите "Начальн. сканирование" (с. 49) в меню "Опция". Если снова выполнить исходное сканирование, зарегистрированные в настоящее время предустановленные DAB-радиостанции будут сброшены.

### Выбор DAB-радиостанции для приема

Можно выбрать DAB-радиостанцию в списке радиостанций, сохраненных после исходного сканирования.

- 1 Нажмите DAB, чтобы выбрать диапазон DAB.
- 2 Нажимайте TUNING для выбора нужной DAB-радиостанции.




- При выборе в настоящее время недоступной DAB-радиостанции отображается надпись "Off Air" (Вне эфира).
- Если аппарат принимает вторую станцию, рядом с надписью "DAB" появляется цифра 2.

Вторая станция



- Вы можете просматривать видео с внешних устройств при прослушивании радио, выбрав гнездо входного видеосигнала с помощью пункта "Видеовыход" (с. 77) в меню "Опция".

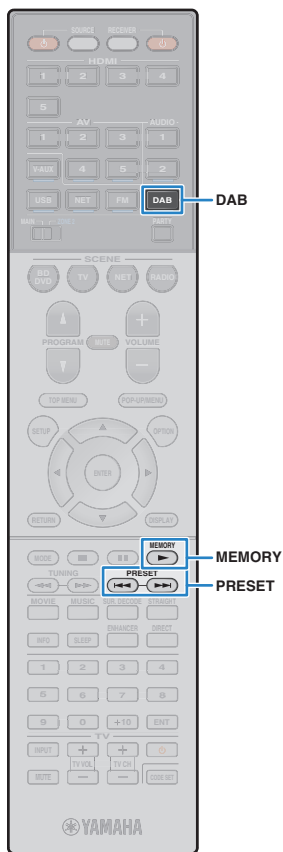

(RX-S600D)

## Сохранение избранных DAB-радиостанций (предустановленные станции)

Можно сохранить до 40 DAB-радиостанций в качестве предустановленных станций. Сохраненные станции можно легко выбирать с помощью соответствующего номера предустановки.



- Можно сохранить до 40 избранных радиостанций в диапазонах DAB и FM.

## Регистрация DAB-радиостанции в качестве предустановленной

Выберите DAB-станцию вручную и сохраните ее под номером предустановки.

**1** Для настройки на нужную DAB-радиостанцию следуйте инструкциям, описанным в разделе “Выбор DAB-радиостанции для приема” (с. 48).

**2** Удерживайте кнопку MEMORY более 2 секунд.

При первом сохранении выбранная радиостанция будет сохранена под номером предустановки “01”. После этого каждая выбранная радиостанция будет сохранена под следующим незанятым (неиспользуемым) номером предустановки, который следует за последним сохраненным номером.



Номер предустановки



- Чтобы выбрать номер предустановки для сохранения, нажмите MEMORY один раз после настройки на нужную DAB-радиостанцию, нажмите PRESET для выбора номера предустановки, затем снова нажмите MEMORY.



“Пусто” (не используется) или “Перезаписать?” (используется)

## Выбор предустановленной DAB-радиостанции

Настроиться на сохраненную DAB-радиостанцию можно, выбрав соответствующий номер предустановки.


**1** Нажмите DAB, чтобы выбрать диапазон DAB.

**2** Нажимайте PRESET для выбора нужной DAB-радиостанции.

Также можно ввести номер предустановки (от 01 до 40) напрямую, с помощью цифровых клавиш, которые следует нажимать после того, как вы один раз нажмете PRESET.



- Если сохраненные DAB-радиостанции отсутствуют, на дисплее появится сообщение “БЕЗ ПРЕДУС.”.
- В случае ввода неверного номера появится индикация “Wrong Num.”.
- Если введенный номер предустановки не используется, на дисплее отобразится “Empty”.

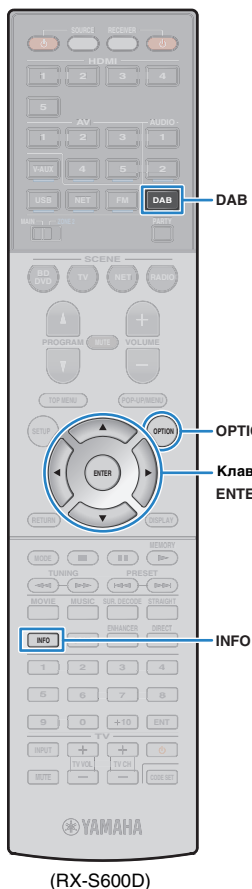

## ■ Удаление предустановленных DAB-радиостанций

Удаление DAB-радиостанций, сохраненных под номерами предустановок.

- 1 Нажмите DAB, чтобы выбрать диапазон DAB.
- 2 Нажмите OPTION.
- 3 С помощью клавиш курсора выберите “Clear Preset” и нажмите ВВОД.
- 4 С помощью клавиш курсора ( $\Delta/\nabla$ ) выберите предустановленную станцию, которую следует удалить, и нажмите ВВОД.



Предустановленная станция, которую следует удалить

Если предустановленная станция удалена, отображается “Cleared” и номер следующей используемой предустановки.



- 5 Повторяйте шаг 4, пока все необходимые предустановленные станции не будут удалены.
- 6 Для выхода из меню нажмите OPTION.

## Отображение данных DAB

Аппарат может получать различные типы данных DAB, если его настроить на DAB-радиостанцию.

- 1 Настройтесь на нужную DAB-радиостанцию.
- 2 Нажмите INFO.

При каждом нажатии этой кнопки отображаемый элемент изменяется.



Название элемента

Приблизительно через 3 секунды отображается соответствующая информация для отображаемого элемента.



Информация

Service Label	Название станции
DLS (Dynamic Label Segment)	Информация о текущей станции
Ensemble Label	Название ансамбля
Program Type	Жанр станции
Date And Time	Текущая дата и время
Audio Mode	Режим аудио (моно/стерео) и скорость передачи данных
CH Label/Freq.	Метка и частота канала
Signal Quality	Качество приема сигнала (0 [нет сигнала] – 100 [наилучшее качество])
DSP Program	Название режима звучания
Audio Decoder	Название декодера



- В зависимости от выбранной DAB-радиостанции некоторая информация может быть недоступна.



(RX-S600D)

## Проверка мощности принимаемого сигнала на каждом помеченном канале DAB.

Можно проверить мощность принимаемого сигнала на каждом помеченном канале DAB (0 [нет] – 100 [наилучшее качество]).

- 1 Нажмите DAB, чтобы выбрать диапазон DAB.
- 2 Нажмите OPTION.
- 3 С помощью клавиш курсора выберите “Tune Aid” и нажмите клавишу ВВОД.
- 4 С помощью клавиш курсора (</>) выберите нужный помеченный канал DAB.



Помеченный канал DAB


Низкая мощность принимаемого сигнала

- 5 Для выхода из меню нажмите OPTION.

## Данные о частоте DAB

Аппарат поддерживает только диапазоне III (174 – 240 МГц).

Частота	Помеченный канал	Частота	Помеченный канал
174,928 МГц	5A	208,064 МГц	9D
176,640 МГц	5B	209,936 МГц	10A
178,352 МГц	5C	211,648 МГц	10B
180,064 МГц	5D	213,360 МГц	10C
181,936 МГц	6A	215,072 МГц	10D
183,648 МГц	6B	216,928 МГц	11A
185,360 МГц	6C	218,640 МГц	11B
187,072 МГц	6D	220,352 МГц	11C
188,928 МГц	7A	222,064 МГц	11D
190,640 МГц	7B	223,936 МГц	12A
192,352 МГц	7C	225,648 МГц	12B
194,064 МГц	7D	227,360 МГц	12C
195,936 МГц	8A	229,072 МГц	12D
197,648 МГц	8B	230,784 МГц	13A
199,360 МГц	8C	232,496 МГц	13B
201,072 МГц	8D	234,208 МГц	13C
202,928 МГц	9A	235,776 МГц	13D
204,640 МГц	9B	237,488 МГц	13E
206,352 МГц	9C	239,200 МГц	13F

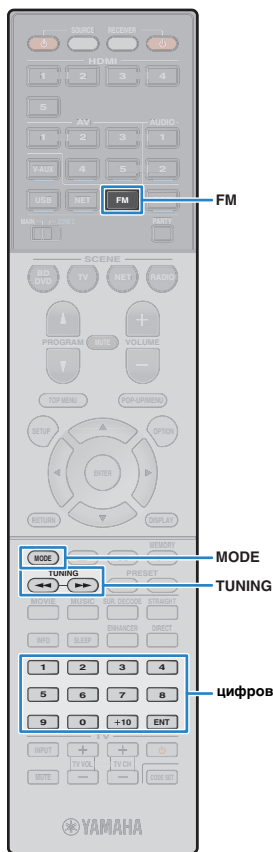

(RX-S600D)

## Прослушивание FM-радио (RX-S600D)

С помощью аппарата можно настроиться на нужную FM-радиостанцию, указав ее частоту или выбрав ее из списка записанных радиостанций.

### Выбор частоты для приема

#### 1 Нажмите FM, чтобы выбрать диапазон FM.



#### 2 Выберите частоту с помощью следующих клавиш.

**TUNING:** увеличение/уменьшение частоты. Нажмите и удерживайте эту кнопку приблизительно секунду для автоматического поиска станций.

**Цифровые клавиши:** ввод частоты вручную. Например, чтобы выбрать частоту 98,50 МГц, нажмите “9”, “8”, “5” и “0” (или ENT).



Индикатор “TUNED” загорается при приеме сигнала FM-радиостанции.


При приеме стереосигнала также загорается индикатор “STEREO”.



- В случае ввода частоты, выходящей за пределы принимаемого диапазона, на дисплее передней панели появится сообщение “Wrong Station!”.



- Можно переключаться между Stereo (стереофоническим) и Mono (монофоническим) приемом FM-радиостанций, нажимая кнопку MODE. Если прием сигнала FM-радиостанции нестабилен, можно повысить качество звучания, переключившись на монофонический сигнал.
- Вы можете просматривать видео с внешних устройств при прослушивании радио, выбрав гнездо входного видеосигнала с помощью пункта “Видеовыход” (с. 77) в меню “Опция”.

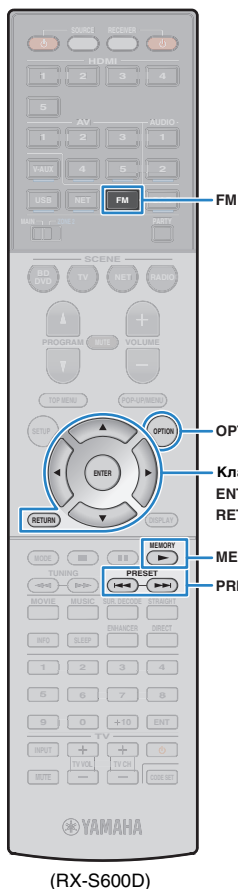

(RX-S600D)

## Сохранение FM-радиостанций (предустановленные станции)

Можно сохранить до 40 FM-радиостанций в качестве предустановленных станций. Сохраненные станции можно легко выбирать с помощью соответствующего номера предустановки.



- Можно сохранить до 40 избранных радиостанций в диапазонах DAB и FM.

## ■ Автоматическое сохранение FM-радиостанций (Auto Preset)

Автоматическое сохранение FM-радиостанций с сильным сигналом (до 40 станций).



- (только модели для Великобритании и Европы)  
Только радиостанции, поддерживающие Radio Data System, автоматически сохраняются при использовании функции Auto Preset.

- 1 Нажмите FM, чтобы выбрать диапазон FM.
- 2 Нажмите кнопку OPTION.
- 3 С помощью клавиш курсора выберите "Auto Preset".



- 4 Чтобы начать процесс Auto Preset, нажмите ENTER.

Сохранение начнется через 5 секунд. Чтобы начать сохранение немедленно, снова нажмите кнопку ENTER.

Во время Auto Preset отображается SEARCH



Номер предустановки, с которого следует начинать сохранение



- Чтобы указать номер предустановки, с которого следует начинать сохранение, нажмите PRESET или клавиши курсора (Δ/▽), чтобы выбрать номер предустановки в течение 5 секунд после выполнения шага 4 (когда отображается "READY"), а затем нажмите ENTER (или просто подождите 5 секунд).
- Чтобы отменить процесс Auto Preset, нажмите RETURN.

После завершения процесса Auto Preset отображается "FINISH" и меню "Опция" закрывается автоматически.



## ■ Сохранение FM-радиостанции вручную

Выберите FM-станцию вручную и сохраните ее под номером предустановки.

- 1 Для настройки на нужную FM-радиостанцию следуйте инструкциям, описанным в разделе "Выбор частоты для приема" (с. 44).
- 2 Удерживайте кнопку MEMORY более 2 секунд.  
При первом сохранении выбранная FM-радиостанция будет сохранена под номером предустановки "01". После этого каждая выбранная радиостанция будет сохранена под следующим незанятым (неиспользуемым) номером предустановки, который следует за последним сохраненным номером.




Номер предустановки



- Чтобы выбрать номер предустановки для сохранения, нажмите MEMORY один раз после настройки на нужную радиостанцию, нажмите PRESET, чтобы выбрать номер предустановки, а затем снова нажмите MEMORY.



"Empty" (не используется) либо выполняется сохранение частоты

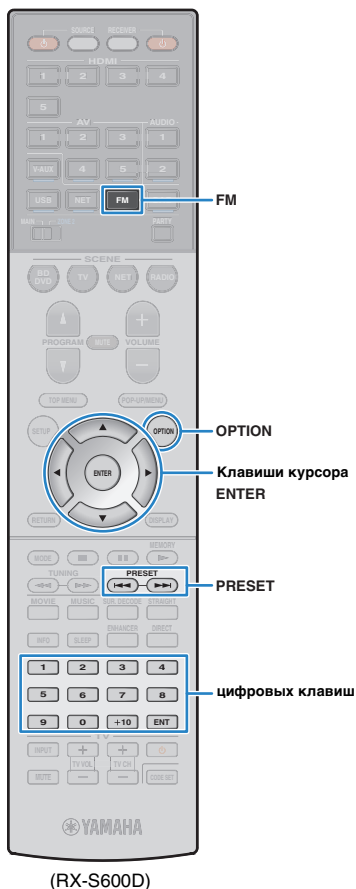

## ■ Выбор предустановленной FM-радиостанции.

Настроиться на сохраненную FM-радиостанцию можно, выбрав соответствующий номер предустановки.

- 1 Нажмите FM, чтобы выбрать диапазон FM.
- 2 Нажимайте PRESET для выбора нужной FM-радиостанции.

Также можно ввести номер предустановленной станции (от 01 до 40) напрямую, с помощью цифровых клавиш, которые следует нажимать после того, как вы один раз нажмете PRESET.



- “No Presets” отображается, если сохраненные FM-радиостанции отсутствуют.
- В случае ввода неверного номера появится индикация “Wrong Num.”.
- Если введенный номер предустановленной станции не используется, на дисплее отобразится “Empty”.

## ■ Удаление предустановленных FM-радиостанций

Удаление FM-радиостанций, сохраненных под номерами предустановок.

- 1 Нажмите FM, чтобы выбрать диапазон FM.
- 2 Нажмите кнопку OPTION.
- 3 С помощью клавиш курсора выберите “Clear Preset” и нажмите ENTER.



- 4 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите предустановленную станцию, которую следует удалить, и нажмите ENTER.



Предустановленная станция, которую следует удалить

Если предустановленная станция удалена, отображается “Cleared” и номер следующей используемой предустановки.



- 5 Повторяйте шаг 4, пока все необходимые предустановленные станции не будут удалены.
- 6 Для выхода из меню нажмите OPTION.



## настройка Radio Data System

(только модели для Великобритании и Европы)

Radio Data System — это система передачи данных, используемая FM-станциями многих стран. Аппарат может получать различные типы данных Radio Data System, например “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” и “Clock Time”, если его настроить на станцию, транслирующую Radio Data System.

### ■ Отображение данных Radio Data System

#### 1 Настройтесь на нужную станцию, транслирующую Radio Data System.



- Рекомендуется использовать “Auto Preset” для настройки станций, транслирующих Radio Data System (с. 45).

#### 2 Нажмите кнопку INFO.

При каждом нажатии этой кнопки отображаемый элемент изменяется.



↑  
Название элемента

Приблизительно через 3 секунды отображается соответствующая информация для отображаемого элемента.



↑  
Информация

<b>Program Service</b>	Название программной службы
<b>Program Type</b>	Тип текущей программы
<b>Radio Text</b>	Информация о текущей программе
<b>Clock Time</b>	Текущее время
<b>DSP Program</b>	Название режима звучания
<b>Audio Decoder</b>	Название декодера
<b>Frequency</b>	Частота



- “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” и “Clock Time” не отображаются, если радиостанция не предоставляет услуги Radio Data System.

## Воспроизведение музыки с iPod

С помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки iPod, можно воспроизводить музыку с устройства iPod через данный аппарат.



- Устройство iPod может быть не определено аппаратом или некоторые его функции могут не поддерживаться в зависимости от модели или версии программного обеспечения iPod.
- Чтобы воспроизвести видео с iPod на аппарате, требуется кабель Apple Composite AV\* (не входит в комплект поставки). Подключите разъемы USB и композитного видео кабеля Apple Composite AV к гнездам USB и VIDEO AUX (VIDEO) аппарата, а также подключите телевизор к аппарату с помощью штекерного видеокабеля (с. 23). Для выбора видео переведите iPod в режим простого воспроизведения (с. 58).
- \* Невозможно использовать композитный AV-кабель Apple вместе с устройством iPod, оснащенным разъемом Lightning, или устройством iPod, которое не поддерживает воспроизведение видео.

### Made for.


iPod touch (1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th generation)  
iPod nano (2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th generation)  
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone  
iPad (4th and 3rd generation), iPad 2, iPad, iPad mini  
(по состоянию на июль 2013 г.)

## Подключение устройства iPod

Подключите iPod к аппарату с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки iPod.

- 1 Подключите кабель USB к iPod.
- 2 Подключите кабель USB к гнезду USB.


Аппарат (вид спереди)

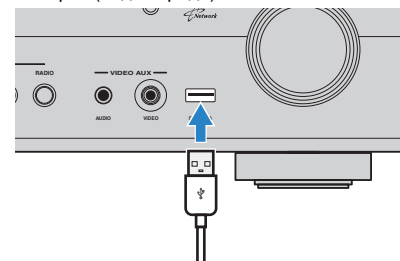

- Устройство iPod заряжается, когда оно подключено аппарату. Если аппарат установить в режим ожидания, когда от него заряжается устройство iPod, оно будет продолжать заряжаться (до 4 часов). Если для параметра "Сетевой режим ожидания" (с. 91) в меню "Настройка" установлено значение "Вкл.", он будет меняться без ограничений.



- Отключайте устройство iPod от разъема USB, если оно не используется.

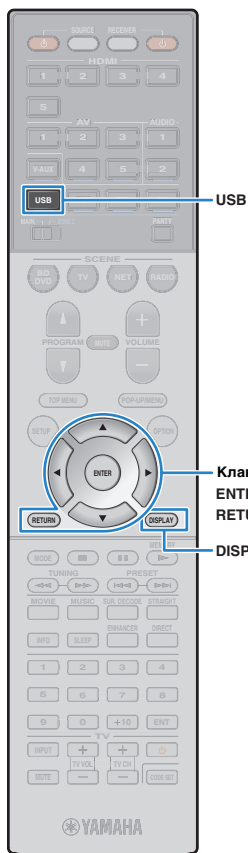

## Воспроизведение содержимого iPod

Для управления содержимым iPod и запуска воспроизведения необходимо выполнить следующие действия.

Управление iPod можно осуществлять с помощью меню, которое отображается на экране телевизора.



- Осуществление операций с помощью экрана телевизора возможно только в том случае, если телевизор подключен к аппарату через интерфейс HDMI. Если телевизор не подключен, операции следует выполнять с помощью дисплея передней панели или управлять непосредственно самим iPod в режиме простого воспроизведения (с. 58).
- Вместо символов, которые не поддерживаются аппаратом, отображается “\_” (подчеркивание).

### 1 Нажмите USB, чтобы выбрать “USB” в качестве источника входного сигнала.


На телевизоре отобразится экран просмотра.



- Если воспроизведение происходит на устройстве iPod, будет отображен экран воспроизведения.

### 2 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана песня, начнется ее воспроизведение, и будет отображен экран воспроизведения.

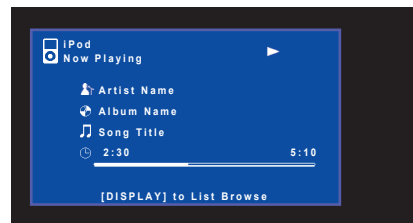

- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.
- Для переключения дисплея на экран просмотра во время воспроизведения нажмите DISPLAY.
- Чтобы использовать iPod вручную для выбора содержимого или управления воспроизведением, переключитесь в режим простого воспроизведения (с. 58).

## ■ Экран просмотра



#### 1 Название списка

#### 2 Список содержимого

Отображение списка содержимого iPod. С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

#### 3 Номер текущего элемента/общее количество элементов


#### 4 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 59) и состояния воспроизведения (например воспроизведение/пауза).

#### 5 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (>) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Нажмите ENTER для подтверждения выбора.

Значок	Функция
	Переход на 10 страниц назад.
	Переход на предыдущую страницу списка.
	Переход на следующую страницу списка.
	Переход на 10 страниц вперед.
	Переход к экрану воспроизведения.

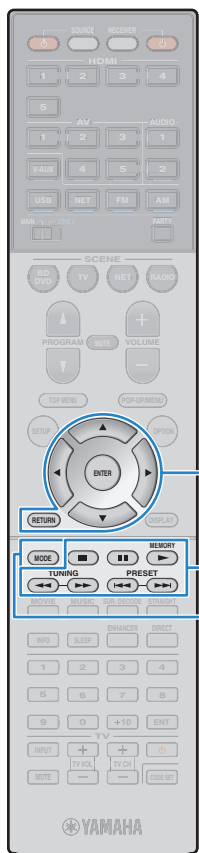

Клавиши курсора  
ENTER  
RETURN  
Клавиши управления внешним устройством  
MODE

## ■ Экран воспроизведения



### 1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 59) и состояния воспроизведения (например воспроизведение/пауза).

### 2 Информация о воспроизведении

Отображение имени исполнителя, названия альбома, названия песни, а также истекшего времени/длины песни.

Для управления воспроизведением используйте следующие кнопки пульта ДУ.

Клавиши управления внешним устройством	Функция
	Возобновление воспроизведения после паузы.
	Остановка воспроизведения.
	Временная остановка воспроизведения.
	Быстрый переход вперед/назад.
	Быстрый переход вперед/назад.
	Переход вперед/назад (удерживайте кнопку).
	Переход вперед/назад (удерживайте кнопку).

## ■ Управление самим устройством iPod или пультом ДУ (простое воспроизведение)


### 1 Нажмите MODE, чтобы переключиться в режим простого воспроизведения.

Экран меню телевизора выключится, станет возможно управление с iPod.

Чтобы отобразить экран меню телевизора, снова нажмите кнопку MODE.

### 2 Используйте само устройство iPod или пульт ДУ для начала воспроизведения.

Управляющие клавиши пульта ДУ	Функция
Клавиши курсора	Выбор пункта.
ENTER	Подтверждение выбора.
RETURN	Возврат к предыдущему экрану.
	Запуск или временная остановка воспроизведения.
	Остановка воспроизведения.
	Быстрый переход вперед/назад.
	Переход вперед/назад (удерживайте кнопку).

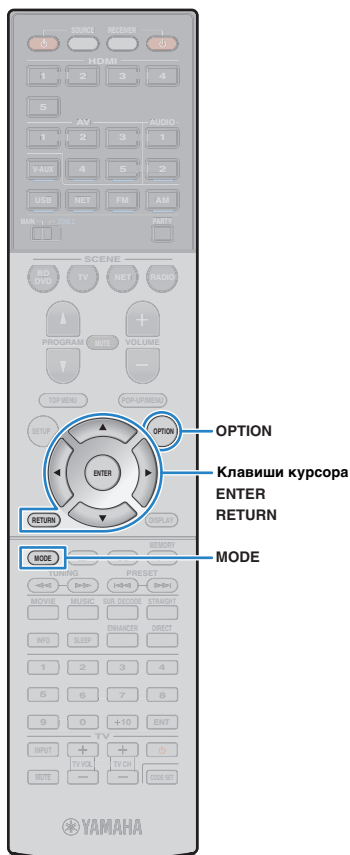

## ■ Настройки воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения

Для устройства iPod можно настроить параметры повторного воспроизведения и воспроизведения в случайном порядке.





- При простом воспроизведении параметры повторного воспроизведения и воспроизведения в случайном порядке можно настроить непосредственно на устройстве iPod или нажать MODE, чтобы отобразить экран меню телевизора, а затем выполнить приведенные ниже действия.

- 1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “USB”, нажмите OPTION.**
- 2 С помощью клавиш курсора выберите вариант “Повторн. воспр.” (Repeat) или “Случай.выбор” (Shuffle) и нажмите ENTER.**




- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

- 3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите настройку.**

Элемент	Настройка	Функция
Повторн. воспр. (Repeat)	Выкл. (Off)	Выключение функции повторного воспроизведения.
	Одну (One)	Повторное воспроизведение текущей песни. На экране телевизора появится  .
	Все (All)	Повторное воспроизведение всех песен. На экране телевизора появится  .
Случай. выбор (Shuffle)	Выкл. (Off)	Включение или выключение функции воспроизведения в случайном порядке.
	Песни (Songs) Альбомы (Albums)	Воспроизведение песен в произвольном порядке. На экране телевизора появится  Воспроизведение альбомов в произвольном порядке. На экране телевизора появится  .

- 4 Для выхода из меню нажмите OPTION.**

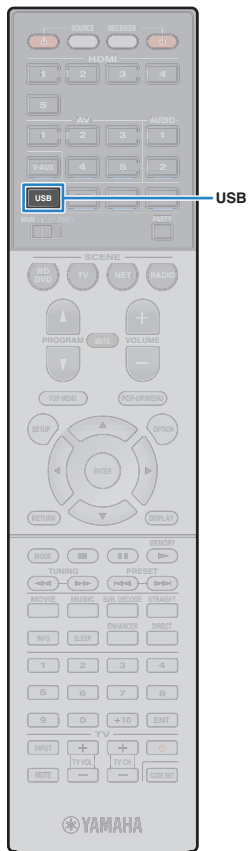

## Воспроизведение музыки с запоминающим устройстве USB

С помощью данного аппарата можно воспроизводить музыкальные файлы с запоминающим устройстве USB. Для получения дополнительной информации смотрите инструкцию по эксплуатации запоминающего устройства USB.

Аппарат поддерживает запоминающие устройства USB большой емкости (формата FAT 16 или FAT 32).




- Аппарат поддерживает файлы WAV (только формат PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC и FLAC (только 1- или 2-канальное аудио).
- Аппарат совместим с частотой дискретизации до 192 кГц для файлов WAV и FLAC и 48 кГц для прочих файлов.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели или производителя запоминающего устройства USB.
- DRM-контент (управление цифровыми правами) не воспроизводится.
- Аппарат не поддерживает подключение USB-концентратора.

### Подключение запоминающего устройства USB

#### 1 Подключите запоминающее устройство USB к гнезду USB.

Аппарат (вид спереди)

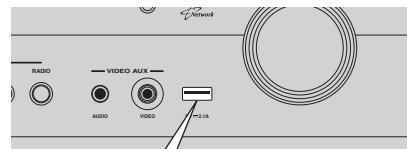

Запоминающее устройство USB



- Если запоминающее устройство USB содержит много файлов, их загрузка может занять некоторое время. В этом случае на дисплее передней панели отобразится "Loading..."



- Отключайте запоминающее устройство USB от разъема USB, если оно не используется.
- Останавливайте воспроизведение с запоминающего устройства USB перед отключением его от разъема USB.
- Подключить компьютер к разъему USB аппарата нельзя.

### Воспроизведение содержимого запоминающего устройства USB


Для управления содержимым запоминающего устройства USB и запуска воспроизведения выполняйте следующие действия. Управление запоминающим устройством USB можно осуществлять с помощью меню, которое отображается на экране телевизора.




- Осуществление операций с помощью экрана телевизора возможно только в том случае, если телевизор подключен к аппарату через интерфейс HDMI. Если это не так, выполняйте операции с помощью дисплея передней панели.
- Вместо символов, которые не поддерживаются аппаратом, отображается " \_ " (подчеркивание).

#### 1 Нажмите USB, чтобы выбрать "USB" в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран просмотра.

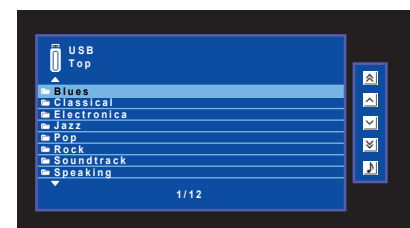


- Если воспроизведение происходит на запоминающем устройстве USB, будет отображен экран воспроизведения.

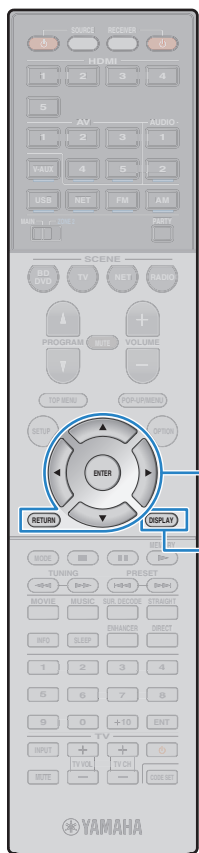

Клаши курсора  
ENTER  
RETURN  
DISPLAY

## 2 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана песня, начнется ее воспроизведение, и будет отображен экран воспроизведения.

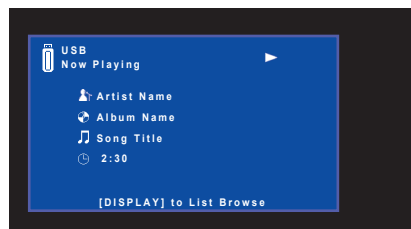


- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.
- Для переключения дисплея на экран просмотра во время воспроизведения нажмите DISPLAY.
- Файлы, которые не поддерживаются аппаратом, нельзя выбрать.

## ■ Экран просмотра



- 1 Название списка**
- 2 Список содержимого**  
Отображается список содержимого запоминающего устройства USB. С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.
- 3 Номер текущего элемента/общее количество элементов**
- 4 Индикаторы статуса**  
Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 62) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).
- 5 Меню управления**  
Нажмите клавишу курсора (>) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (Δ/∇). Нажмите ENTER для подтверждения выбора.

Значок	Функция
	Переход на 10 страниц назад.
	Переход на предыдущую страницу списка.
	Переход на следующую страницу списка.
	Переход на 10 страниц вперед.
	Переход к экрану воспроизведения.

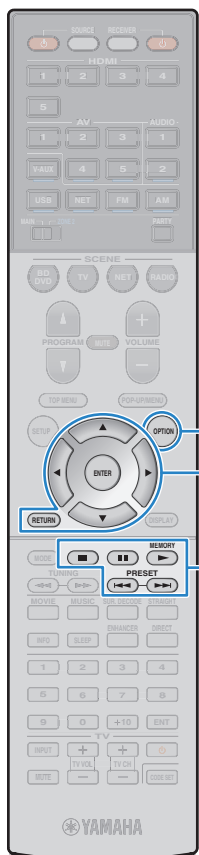

OPTION  
 Клавиши курсора  
 ENTER  
 RETURN  
 Клавиши управления внешним устройством

## ■ Экран воспроизведения



### 1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 62) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

### 2 Информация о воспроизведении

Отображение имени исполнителя, названия альбома, названия песни и истекшего времени.

Для управления воспроизведением используйте следующие кнопки пульта ДУ.

Клавиши управления внешним устройством	Функция
	Возобновление воспроизведения после паузы.
	Остановка воспроизведения.
	Временная остановка воспроизведения.
	Быстрый переход вперед/назад.
	Быстрый переход вперед/назад.

## ■ Настройки воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения

Можно настроить параметры воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения для содержимого запоминающего устройства USB.

- 1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “USB”, нажмите OPTION.
- 2 С помощью клавиш курсора выберите вариант “Повторн. воспр.” (Repeat) или “Случай.выбор” (Shuffle) и нажмите ENTER.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время управления с помощью меню, нажмите RETURN.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

### 3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите настройку.

Элемент	Настройка	Функция
Повторн. воспр. (Repeat)	Выкл. (Off)	Выключение функции повторного воспроизведения.
	Одну (One)	Повторное воспроизведение текущей песни. На экране телевизора отображается
Случай.выбор (Shuffle)	Все (All)	Повторное воспроизведение всех песен в текущем альбоме (папке). На экране телевизора отображается
	Выкл. (Off)	Включение или выключение функции воспроизведения в случайном порядке.
Случай.выбор (Shuffle)	Вкл. (On)	Воспроизведение песен текущего альбома (папки) в произвольном порядке. На экране телевизора отображается

### 4 Для выхода из меню нажмите OPTION.



## Воспроизведение музыки на медиа-серверах (ПК/NAS)

С помощью аппарата можно воспроизводить музыкальные файлы на компьютере или DLNA-совместимом сетевом хранилище данных.



- Для использования этой функции данный аппарат и ПК должны быть подключены к одному и тому же маршрутизатору (с. 29). Вы можете проверить, правильно ли назначены устройству сетевые параметры (такие как IP-адрес и т. п.), в пункте “Информация” (с. 90) меню “Настройка”.
- Аппарат поддерживает воспроизведение файлов WAV (только формат PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC и FLAC.
- Аппарат совместим с частотами дискретизации до 192 кГц для файлов WAV и FLAC и 48 кГц для прочих файлов.
- Для воспроизведения файлов FLAC необходимо установить на ПК серверное ПО, поддерживающее совместное использование FLAC-файлов через DLNA, или использовать сетевое хранилище данных, поддерживающее файлы FLAC.

### Настройка совместного использования носителей

Для воспроизведения музыкальных файлов, хранящихся на ПК или DLNA-совместимом сетевом хранилище данных, необходимо настроить параметры совместного использования носителей на каждом музыкальном сервере.

#### ■ ПК с установленной программой Windows Media Player

- 1 Убедитесь, что на ПК установлена программа Windows Media Player версии 11 или более поздней.
- 2 В настройках совместного использования носителей включите совместное использование носителей для их совместного использования на устройстве.

#### ■ Сетевое хранилище данных или ПК с установленным другим серверным ПО DLNA

Настройте параметры совместного использования носителей в соответствии с инструкциями по эксплуатации устройства или ПО.

### Воспроизведение музыкального контента на ПК


Для управления музыкальным содержимым ПК и запуска воспроизведения выполняйте следующие действия. Управление ПК/NAS можно осуществлять с помощью меню, которое отображается на экране телевизора.



- Осуществление операций с помощью экрана телевизора возможно только в том случае, если телевизор подключен к аппарату через интерфейс HDMI. Если это не так, выполняйте операции с помощью дисплея передней панели.
- Вместо символов, которые не поддерживаются аппаратом, отображается “\_” (подчеркивание).


- 1 Несколько раз нажмите кнопку NET для выбора “SERVER” в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран просмотра.

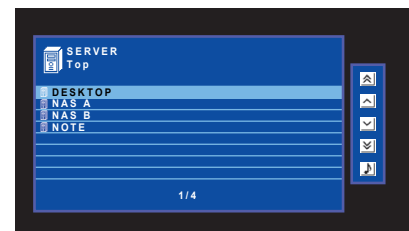

- Если на ПК выполняется воспроизведение музыкального файла, выбранного с аппарата, отобразится экран воспроизведения.


- 2 С помощью клавиш курсора выберите музыкальный сервер и нажмите ENTER.

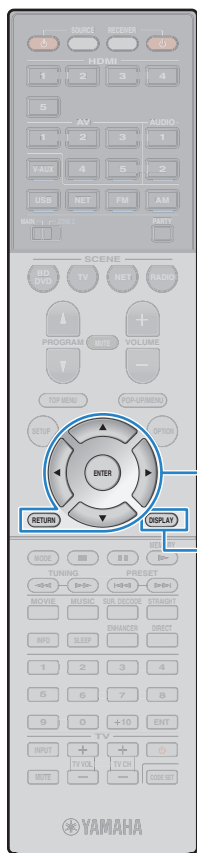

Кнопки курсора  
ENTER  
RETURN  
DISPLAY

### 3 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана песня, начнется ее воспроизведение, и будет отображен экран воспроизведения.

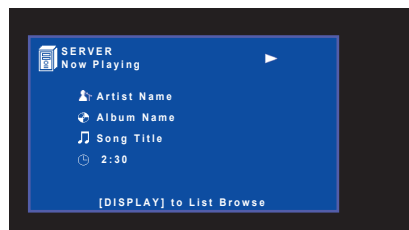

- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.
- Для переключения дисплея на экран просмотра во время воспроизведения нажмите DISPLAY.
- Файлы, которые не поддерживаются аппаратом, нельзя выбрать.

## ■ Экран просмотра



### 1 Название списка

### 2 Список содержимого

Отображается список содержимого ПК. С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.

### 3 Номер текущего элемента/общее количество элементов


### 4 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 65) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

### 5 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (▷) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (△/▽). Нажмите ENTER для подтверждения выбора.

Значок	Функция
	Переход на 10 страниц назад.
	Переход на предыдущую страницу списка.
	Переход на следующую страницу списка.
	Переход на 10 страниц вперед.
	Переход к экрану воспроизведения.

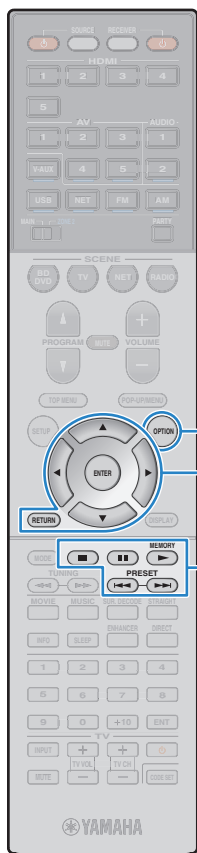

OPTION  
Кнопки курсора  
ENTER  
RETURN

Кнопки  
управления  
внешним  
устройством

## ■ Экран воспроизведения



### 1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения (с. 65) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

### 2 Информация о воспроизведении

Отображение имени исполнителя, названия альбома, названия песни и истекшего времени.

Для управления воспроизведением используйте следующие кнопки пульта ДУ.

Кнопки управления внешним устройством	Функция
	Возобновление воспроизведения после паузы.
	Остановка воспроизведения.
	Временная остановка воспроизведения.
	Быстрый переход вперед/назад.



- Также можно использовать DLNA-совместимый Digital Media Controller контроллер цифровых носителей для управления воспроизведением. Более подробные сведения см. в разделе “Контроль DMC” (с. 91).

## ■ Настройки воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения

Можно настроить параметры воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения для музыки на ПК.

- 1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “SERVER”, нажмите OPTION.
- 2 С помощью клавиш курсора выберите вариант “Повторн. воспр.” (Repeat) или “Случай.выбор” (Shuffle) и нажмите ENTER.




- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

### 3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите настройку.

Элемент	Настройка	Функция
Повторн. воспр. (Repeat)	Выкл. (Off)	Выключение функции повторного воспроизведения.
	Одну (One)	Повторное воспроизведение текущей песни. На экране телевизора отображается
	Все (All)	Повторное воспроизведение всех песен в текущем альбоме (папке). На экране телевизора отображается
Случай.выбор (Shuffle)	Выкл. (Off)	Включение или выключение функции воспроизведения в случайном порядке.
	Вкл. (On)	Воспроизведение песен текущего альбома (папки) в произвольном порядке. На экране телевизора отображается

### 4 Для выхода из меню нажмите OPTION.

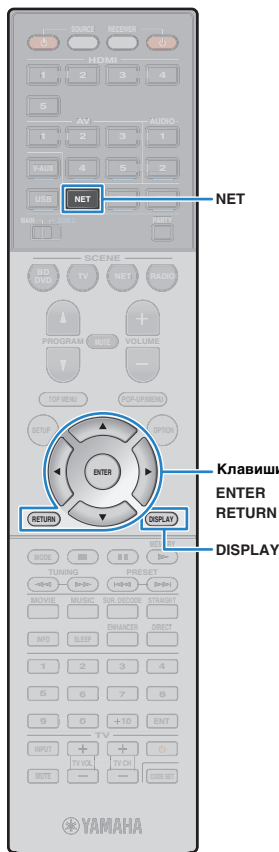

## Прослушивание интернет-радио

Прослушивание интернет-радиостанций возможно в любой точке мира.


Управление интернет-радио можно осуществлять с помощью меню, которое отображается на экране телевизора.



- Осуществление операций с помощью экрана телевизора возможно только в том случае, если телевизор подключен к аппарату через интерфейс HDMI. Если это не так, выполняйте операции с помощью дисплея передней панели.
- Для использования этой функции аппарат должен быть подключен к Интернету (с. 29). Вы можете проверить, правильно ли назначены устройству сетевые параметры (такие как IP-адрес и т. п.), в пункте «Информация» (с. 90) меню «Настройка».
- Прием некоторых интернет-радиостанций может быть невозможен.
- Аппарат использует базу данных интернет-радиостанций vTuner.
- Данная служба может быть отключена без уведомления.

### 1 Несколько раз нажмите кнопку NET для выбора «NET RADIO» в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран просмотра.

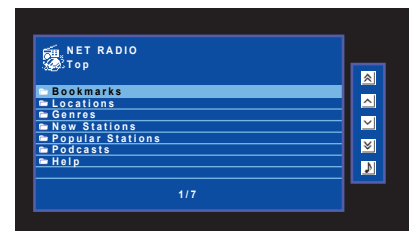

### 2 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана интернет-радиостанция, начнется ее воспроизведение, и будет отображен экран воспроизведения.



- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.
- Для переключения дисплея на экран просмотра во время воспроизведения нажмите DISPLAY.
- Избранные интернет-радиостанции можно сохранить в папке «Bookmarks» (Закладки), выбрав «NET RADIO» в качестве источника входного сигнала и затем перейдя на соответствующий веб-сайт с помощью веб-браузера на своем компьютере. Для использования этой функции необходимы идентификатор программы vTuner ID данного аппарата и адрес электронной почты для создания персональной учетной записи. Вы можете проверить данные vTunerID (MAC-адрес аппарата) на экране «Информация» (с. 90) в меню «Настройка».  
<http://yradio.vtuner.com/>



## ■ Экран просмотра



- 1 Название списка**
- 2 Список содержимого**  
Отображается список содержимого интернет-радиостанции. С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.
- 3 Номер текущего элемента/общее количество элементов**
- 4 Индикатор воспроизведения**
- 5 Меню управления**  
Нажмите клавишу курсора (▷) и выберите элемент при помощи клавиш курсора (△/▽). Нажмите ENTER для подтверждения выбора.

Значок	Функция
	Переход на 10 страниц назад.
	Переход на предыдущую страницу списка.
	Переход на следующую страницу списка.
	Переход на 10 страниц вперед.
	Переход к экрану воспроизведения.

## ■ Экран воспроизведения



- 1 Индикатор воспроизведения**
  - 2 Информация о воспроизведении**  
Отображение названия станции, названия альбома, названия песни и истекшего времени.
- Используйте кнопку управления внешним устройством (■), чтобы остановить воспроизведение.
- В зависимости от станции некоторая информация может быть недоступна.

## Воспроизведение музыки с iTunes/iPod по сети (AirPlay)

Функция AirPlay позволяет воспроизводить музыку с iTunes/iPod на данном аппарате через сеть.




- Для использования этой функции данный аппарат и ПК или iPod должны быть подключены к одному и тому же маршрутизатору (с. 29). Вы можете проверить, правильно ли назначены устройству сетевые параметры (такие как IP-адрес и т. п.), в пункте "Информация" (с. 90) меню "Настройка".

Технология AirPlay работает с iPhone, iPad и iPod touch с операционной системой iOS 4.3.3 и более поздних версий, с Mac с операционной системой OS X Mountain Lion, а также с Mac и ПК с установленной программой iTunes 10.2.2 и более поздних версий.  
(по состоянию на июнь 2013 г.)


## Воспроизведение музыкального контента с iTunes/iPod

Для воспроизведения на аппарате музыки с iTunes/iPod выполните следующие действия.


### 1 Включите аппарат, запустите на ПК приложение iTunes или откройте экран воспроизведения на iPod.

Если iTunes/iPod распознает устройство, появится значок AirPlay (  ).

iTunes (пример)




iPod (пример)



- Если значок не появляется, проверьте правильность подключения ПК/iPod к маршрутизатору.

### 2 В iTunes/iPod выберите значок AirPlay и укажите устройство (сетевое имя устройства) в качестве устройства для вывода звука.

iTunes (пример)



iPod (пример)



Сетевое имя аппарата

### 3 Выберите песню и включите воспроизведение.

Аппарат автоматически выбирает "AirPlay" в качестве источника входного сигнала и начинает воспроизведение. На телевизоре отобразится экран воспроизведения.



- Список воспроизведения доступен только в том случае, если телевизор подключен к аппарату через интерфейс HDMI.



Клавиши управления внешним устройством



- Чтобы аппарат включался автоматически при начале воспроизведения через iTunes или iPod, установите для параметра "Сеть режим ожидания" (с. 91) меню "Настройка" значение "Вкл."
- Можно редактировать сетевое имя (имя аппарата в сети), отображаемое на iTunes/iPod, используя параметр "Имя сети" (с. 91) меню "Настройка".
- Если выбрать другой источник сигнала во время воспроизведения, на iTunes/iPod воспроизведение будет остановлено автоматически.
- Регулировать громкость воспроизведения аппарата можно через iTunes/iPod. Чтобы отключить управление громкостью с iTunes/iPod, задайте для параметра "Взаимоблок. громкости" (с. 77) в меню "Опция" значение "Выкл."

#### Предупреждение

- При использовании органов управления iTunes/iPod для регулировки громкости громкость воспроизведения может оказаться неожиданно высокой. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. Если громкость внезапно возрастет во время воспроизведения, немедленно остановите воспроизведение на iTunes/iPod.

## ■ Экран воспроизведения



### 1 Индикатор воспроизведения

### 2 Информация о воспроизведении

Отображение имени исполнителя, названия альбома, названия песни, а также истекшего времени/длины песни.


Для управления воспроизведением используйте следующие кнопки пульта ДУ.

Клавиши управления внешним устройством	Функция
	Возобновление воспроизведения после паузы.
	Остановка воспроизведения.
	Временная остановка воспроизведения.
	Быстрый переход вперед/назад.



- Чтобы управлять воспроизведением на iTunes с помощью пульта дистанционного управления устройством, следует предварительно выбрать соответствующие настройки для iTunes.

iTunes (в качестве примера приводится версия на англ. языке)

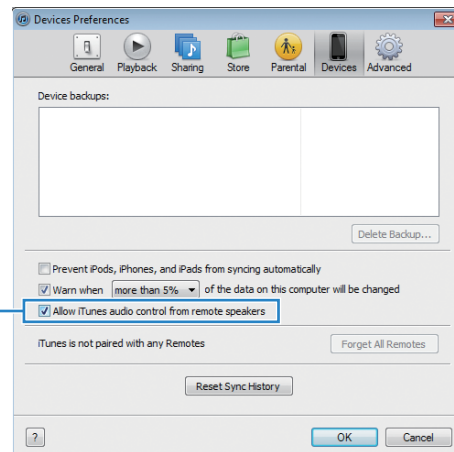


Установите этот флажок

## Воспроизведение музыки в нескольких комнатах (мульти zone)

Функция нескольких зон позволяет воспроизводить различные источники входного сигнала в комнате, где установлен аппарат (основная зона), и в другой комнате (Zone2).

Например, один человек может смотреть телевизор в гостиной (основная зона), а другой — слушать радио в кабинете (Zone2).

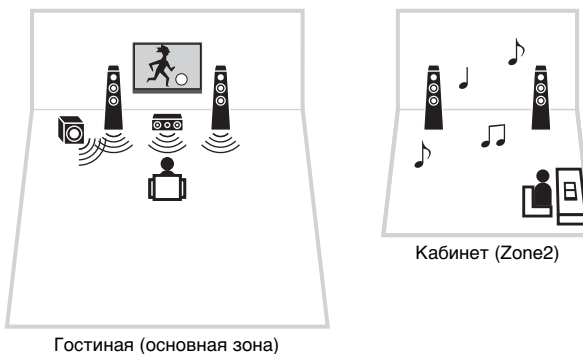

- В Zone2 возможен вывод аналоговых сигналов аудио (в том числе радио FM/AM или DAB/FM), USB-источников и сетевых источников. Для прослушивания воспроизведения внешнего устройства в Zone2 нужно подключить устройство к гнездам AUDIO (гнезда AV 4–5 или AUDIO 2) аппарата.
- Режим вечеринки (с. 72) позволяет воспроизводить одинаковый выходной аудиосигнал в основной зоне и в zone2 независимо от типа входного аудиосигнала.

## Подготовка Zone2


Подключите к аппарату Zone2 требуемое устройство.


### Предупреждение

- Перед подключением колонок или внешнего усилителя отключите от розетки переменного тока силовую кабель аппарата.
- Убедитесь, что жилы кабеля колонки не соприкасаются между собой и не контактируют с металлическими деталями аппарата. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. в случае короткого замыкания цепи кабеля колонки при включении аппарата на дисплее передней панели появится сообщение "Check SP Wires".

С помощью кабеля подключите к аппарату колонки, размещенные в Zone2.

Чтобы использовать разъемы EXTRA SP для колонок Zone2, после подключения кабеля питания аппарата к розетке установите для параметра "Назн.ус.мощн." (с. 81) в меню "Настройка" значение "Zone2".

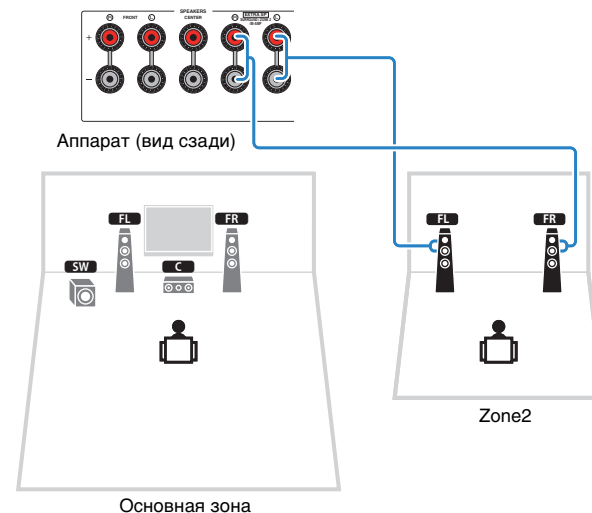

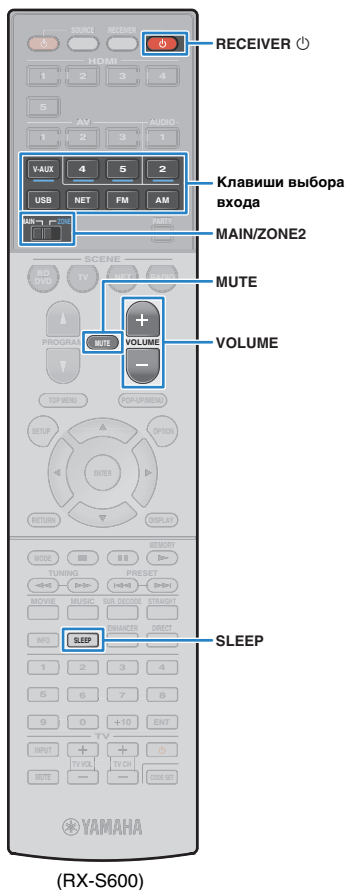

## Управление Zone2

**1** Установите для MAIN/ZONE2 значение “ZONE2”.

**2** Нажмите кнопку RECEIVER .

При каждом нажатии этой кнопки происходит включение или выключение выхода Zone2.

Когда включен выход Zone2, на дисплее передней панели загорается “ZONE2”.



- Можно включить/отключить выход Zone2 с помощью кнопки ZONE на передней панели (с. 8).

**3** Воспользуйтесь следующими клавишами для выбора источника входного сигнала.

**AV 4–5:** Гнезда AV 4–5 (AUDIO)

**AUDIO 2:** Гнезда AUDIO 2

**V-AUX:** гнездо VIDEO AUX

**FM:** FM-радио

**AM:** AM-радио (RX-S600)

**DAB:** DAB-радио (RX-S600D)

**USB:** Гнездо USB (на передней панели)

**NET:** Гнездо NETWORK (нажмите несколько раз, пока не будет выбран нужный сетевой источник)



- Выбирать USB-источники и сетевые источники отдельно для каждой зоны нельзя. Например, если выбрать для Zone2 “SERVER”, когда для основной зоны выбран “USB”, источник входного сигнала для основной зоны также переключится на “SERVER”.



- Рекомендуется назначить часто используемый ход кнопке SCENE (с. 72).

**4** Начните воспроизведение на внешнем устройстве или выберите радиостанцию.

См. инструкцию по эксплуатации внешнего устройства.

Для получения подробной информации о следующих операциях см. последующие страницы.

- Прослушивание FM/AM-радио (RX-S600) (с. 44)
- Прослушивание DAB/FM-радио (RX-S600D) (с. 48)
- Воспроизведение музыки с iPod (с. 56)
- Воспроизведение музыки с запоминающего устройства USB (с. 60)
- Воспроизведение музыки, хранящейся на медиа-серверах (ПК/NAS) (с. 63)
- Прослушивание интернет-радио (с. 66)
- Воспроизведение музыки с iTunes/iPod по сети (AirPlay) (с. 68)




- Управление с экрана недоступно для Zone2. Для управления Zone2 используется дисплей передней панели.
- Значение AirPlay доступно для Zone2, только когда воспроизведение AirPlay выполняется в основной зоне.



- Несколько раз нажмите клавишу SLEEP, чтобы установить таймер сна (120 мин, 90 мин, 60 мин, 30 мин, выкл.). Выход Zone2 будет отключен через заданный интервал времени.
- Для настройки громкости Zone2 нажмите VOLUME или MUTE.
- Используйте инфракрасный повторитель, который приобретается отдельно, для управления аппаратом и внешними устройствами из зоны Zone2. Зоной Zone2 можно также управлять с помощью приложения для смартфонов/планшетов “AV CONTROLLER”. С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте компании Yamaha.

### Предупреждение

- Чтобы избежать неожиданного шума, никогда не воспроизводите диски DTS-CD в Zone2.

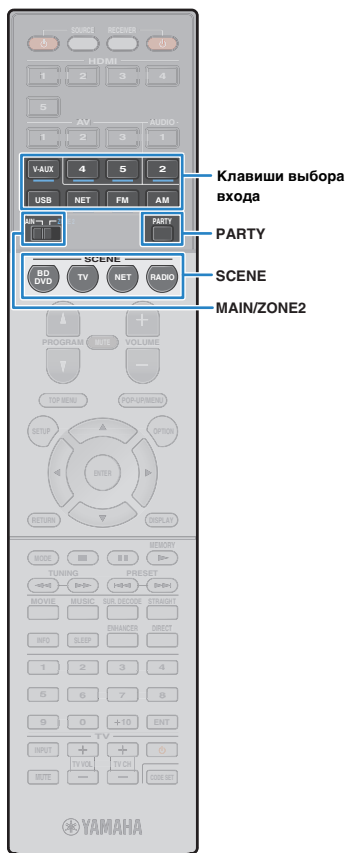

## ■ Быстрый выбор источника входного сигнала с помощью функции SCENE

Можно использовать функцию SCENE для выбора входного источника для воспроизведения Zone2.



- Чтобы использовать функцию SCENE в зоне Zone2, необходимо по отдельности настроить в параметрах основной зоны назначения сцены.
- Для кнопки SCENE можно зарегистрировать только источник входного сигнала. По умолчанию для каждой сцены сохранены следующие настройки.
  - BD/DVD: AV 4
  - TV: AUDIO 2
  - NET: NET RADIO
  - RADIO: TUNER

**1** Задайте для параметра MAIN/ZONE2 значение ZONE2.

**2** Нажмите клавишу SCENE.

Выбирается источник входного сигнала, зарегистрированный для соответствующей сцены, а также включается выход Zone2.

### □ Настройка назначения сцены

**1** Задайте для параметра MAIN/ZONE2 значение ZONE2.

**2** Выберите источник входного сигнала Zone2.

**3** Удерживайте нажатой кнопку SCENE до тех пор, пока на дисплее передней панели не появится индикация “SET Complete”.

## ■ Прослушивание одних и тех же источников в нескольких зонах (режим вечеринки)

Режим вечеринки позволяет слушать в Zone2 ту же музыку, что и в основной зоне. в режиме вечеринки для всех зон автоматически выбирается стереовоспроизведение. Используйте эту функцию, если нужно воспроизвести музыку основной зоны в качестве фоновой музыки во время домашней вечеринки.

**1** Нажмите кнопку PARTY.

При каждом нажатии этой клавиши включается или выключается режим вечеринки.

Когда режим вечеринки включен, на дисплее передней панели загорается индикатор “PARTY”.



## Просмотр текущего статуса

### Переключение информации на дисплее передней панели

#### 1 Нажмите кнопку INFO.

При каждом нажатии этой кнопки отображаемый элемент изменяется.



Название элемента

Приблизительно через 3 секунды отображается соответствующая информация для отображаемого элемента.



Информация



- Доступные элементы меню меняются в зависимости от выбранного источника входного сигнала. Кроме того, отображаемый элемент может быть отдельно применен к каждой группе источников входного сигнала.

Группа источников входного сигнала	Элемент
HDMI 1-5 AV 1-5 AUDIO 1-2 V-AUX	Input (название источника входного сигнала), DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера*)
USB SERVER AirPlay	Song (название песни), Artist (имя исполнителя), Album (название альбома), DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера*) * Во время простого воспроизведения iPod: Input (название источника входного сигнала), DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера)
NET RADIO	Song (название песни), Album (название альбома), Station (название станции), DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера*)
TUNER (DAB)	Дополнительные сведения см. в разделе "Отображение информации DAB" (с. 50).
TUNER (FM)	Frequency (частота), DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера*) * (только модели для Великобритании и Европы) Данные Radio Data System также доступны, когда аппарат настроен на радиостанцию Radio Data System (с. 47).

- \* Отображается название активного в настоящее время аудиodeкодера. При отсутствии активного декодера отображается надпись "Decoder Off".


## Настройка параметров воспроизведения для различных источников воспроизведения (меню Опция)

Можно настроить отдельные параметры воспроизведения для различных источников воспроизведения. Это меню доступно на передней панели (или на экране телевизора), благодаря чему можно легко настраивать параметры во время воспроизведения.

### 1 Нажмите кнопку OPTION.



Дисплей передней панели

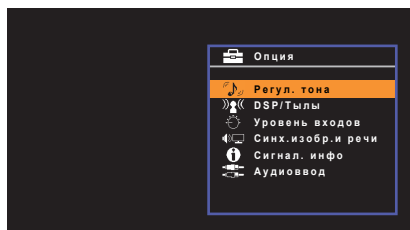

Экран телевизора

### 2 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.

### 3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите настройку.

### 4 Для выхода из меню нажмите OPTION.

## Элементы меню Опция



- Доступные элементы меню меняются в зависимости от выбранного источника входного сигнала.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.
- В зависимости от региона приобретения в меню могут быть доступны пункты, связанные с услугой потоковой передачи аудиоданных. Подробная информация приведена в руководстве на прилагаемом компакт-диске.

Элемент	Функция	Стр.	
Регул. тона (Tone Control)	Регулировка высокочастотного и низкочастотного диапазона звука.	75	
	<b>Уровень DSP (DSP Level)</b>	Регулирование уровня эффекта звукового поля.	75
DSP/Тылы (DSP/Surround)	<b>Adaptive DRC (A.DRC)</b>	Определяет, регулируется ли динамический диапазон автоматически (от максимального до минимального) совместно с регулировкой громкости.	75
	<b>Enhancer (Enhancer)</b>	Включение/выключение Compressed Music Enhancer.	75
Уровень входов (Volume Trim)	<b>Уровень входа (In.Trim)</b>	Корректировка разницы в громкости между источниками входного сигнала.	76
	<b>Уровень сабвуфера (SW.Trim)</b>	Точная регулировка громкости сабвуфера.	76
Синх.изобр.и речи (Lipsync)	Включение/выключение настройки "Синхрониз." в меню "Настройка".	76	
Сигнал. инфо (Signal Info)	Отображение информации о видео-/аудиосигнале.	76	
Аудиоввод (Audio In)	Объединение видеогнезда выбранного источника входного сигнала с аудиогнездом других источников.	77	
Видеовыход (Video Out)	Выбор видеосигнала, который будет выводиться вместе со звуком радио.	77	
Авто. предуст. (Auto Preset)	Автоматическое сохранение FM-радиостанций с сильным сигналом в качестве предустановленных.	45, 53	
Очистить предуст. (Clear Preset)	(RX-S600) Удаление FM/AM-радиостанций (с. 46), сохраненных под номерами предустановок. (RX-S600D) Удаление DAB-радиостанций (с. 50) или FM-радиостанций (с. 54), сохраненных под номерами предустановок.	—	

Элемент	Функция	Стр.
<b>Программа дор. Движения (TrafficProgram)</b>	(RX-S600 только в моделях для Великобритании и Европы) Автоматический поиск станции, транслирующей информацию о дорожном движении.	47
<b>Начальн. скан. (Init Scan)</b>	(только для RX-S600D) Выполнение начального сканирования для приема DAB-радиостанций.	48
<b>Пом. по настр. (Tune Aid)</b>	(только для RX-S600D) Проверка мощности принимаемого сигнала на каждом канале DAB.	51
<b>Повторн. воспр. (Repeat)</b>	Настройка параметров повторного воспроизведения для устройства iPod (с. 59), запоминающего устройства USB (с. 62) или медиа-сервера (с. 65).	—
<b>Случай.выбор (Shuffle)</b>	Настройка параметров воспроизведения в случайном порядке для устройства iPod (с. 59), запоминающего устройства USB (с. 62) или медиа-сервера (с. 65).	—
<b>Взаимоблок. громкости (Interlock)</b>	Включение/отключение управления громкостью с iTunes/iPod через AirPlay.	77

## ■ Регул. тона (Tone Control)

Регулировка высокочастотного (Treble) и низкочастотного (Bass) диапазона звуков.

### Возможные значения

Высокие частоты (Treble), Басы (Bass)

### Диапазон настр.

От -6,0 dB до Обход (Bypass) +6,0 dB, \*с шагом 0,5 dB

### По умолчанию

Обход (Bypass)



- Если установить предельное значение, звук может не соответствовать звуку, выводящемуся через другие каналы.

## ■ DSP/Тылы (DSP/Surround)

Настройка программы звукового поля и параметров окружающего звучания.

### □ Уровень DSP (DSP Level)

Регулирование уровня эффекта звукового поля.

### Диапазон настр.

От -6 dB до +3 dB (с шагом 1 dB)

### По умолчанию

0 dB


### □ Adaptive DRC (A.DRC)

Определяет, регулируется ли динамический диапазон автоматически (от максимального до минимального) совместно с регулировкой громкости. Если для этой настройки установить значение “Вкл.”, ее можно использовать для воспроизведения звука с низким уровнем громкости ночью.

#### Настройки

Вкл. (On)	Автоматическая регулировка динамического диапазона.
Выкл. (Off) (по умолчанию)	Отсутствие автоматической регулировки динамического диапазона.

Если установлено значение “Вкл.”, динамический диапазон при низкой громкости сужается, а при высокой — расширяется.

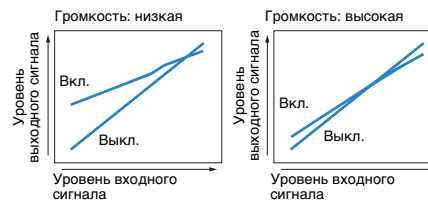

### □ Enhancer (Enhancer)

Включение/выключение Compressed Music Enhancer (с. 43).



- Данная настройка применяется отдельно к каждому источнику входного сигнала.
- Можно также использовать кнопку ENHANCER на пульте ДУ для включения/выключения Compressed Music Enhancer (с. 43).

#### Настройки

Выкл. (Off)	Выключение Compressed Music Enhancer.
Вкл. (On)	Включение Compressed Music Enhancer.

#### По умолчанию

TUNER, USB, (сетевые источники): Вкл. (On)

Другие: Выкл. (Off)

## ■ Уровень входов (Volume Trim)

Точная регулировка разницы в громкости между источниками входного сигнала или громкости сабвуфера.

### □ Уровень входа (In.Trim)

Корректировка разницы в громкости между источниками входного сигнала. Если вас не устраивает разница в громкости перед переключением между источниками входного сигнала, вы можете откорректировать ее с помощью этой функции.



- Данная настройка применяется отдельно к каждому источнику входного сигнала.

#### Диапазон настр.

От -6,0 dB до +6,0 dB (с шагом 0,5 dB)

#### По умолчанию

0,0 dB

### □ Уровень сабвуфера (SW.Trim)

Точная регулировка громкости сабвуфера.

#### Диапазон настр.

От -6,0 dB до +6,0 dB (с шагом 0,5 dB)

#### По умолчанию

0,0 dB

## ■ Синх.изобр.и речи (Lipsync)

Включение/выключение настройки, установленной с помощью пункта “Синхрониз.” (с. 86) меню “Настройка”.



- Данная настройка применяется отдельно к каждому источнику входного сигнала.

#### Настройки

Выкл. (Off)	Выключение настройки “Синхрониз.”
Вкл. (On)	Включение настройки “Синхрониз.”

#### По умолчанию

AirPlay: Off (Выкл.)

Другие: On (Вкл.)

## ■ Сигнал. инфо (Signal Info)

Отображение информации о видео-/аудиосигнале.

#### Возможные значения

Формат (FORMAT)	Аудиоформат входного сигнала.
КАНАЛ (CHAN)	Число каналов источника во входном сигнале (фронтальных/окружающего звучания/LFE). Например, “3/2/0.1” означает 3 фронтальных канала, 2 канала окружающего звучания и канал LFE.
Выборка (SAMPL)	Число выборок в секунду во входном цифровом сигнале.
СПД (B RATE)	Количество данных в секунду во входном потоковом сигнале.
Вход (V IN)	Тип и разрешение входного сигнала
Выход (V OUT)	Тип и разрешение выходного сигнала



- Для переключения информации на дисплее передней панели нажмите клавиши курсора ( $\Delta/\nabla$ ) несколько раз.

## ■ Аудиоввод (Audio In)

Объединение видеогнезда выбранного источника входного сигнала (HDMI 1–5 или AV 1-3) с аудиогнездом других источников. Например, данную функцию необходимо использовать в следующих случаях:

- при подключении воспроизводящего устройства, которое поддерживает выходной видеосигнал HDMI, но не поддерживает выходной аудиосигнал HDMI;
- при подключении воспроизводящего устройства, имеющего гнезда компонентного видеосигнала и гнезда аналогового стереосигнала (например, игровые консоли).

### Источники входного сигнала

HDMI 1–5, AV 1-3

## ■ Процедура настройки

### (Для ввода аудиосигнала через оптическое цифровое гнездо)

Выберите “AV 1” или “AUDIO 1” и с помощью цифрового оптического кабеля подключите устройство к соответствующим аудиогнездам аппарата.

### (Для ввода аудиосигнала через коаксиальное цифровое гнездо)

Выберите “AV 2” или “AV 3” и с помощью коаксиального цифрового кабеля подключите устройство к соответствующим аудиогнездам аппарата.

### (Для ввода аудиосигнала через аналоговые аудиогнезда)

Выберите “AV 4”, “AV 5” или “AUDIO 2” и с помощью штекерного стереокабеля подключите устройство к соответствующим аудиогнездам аппарата.

## ■ Вывод видео (Video Out)

Выбор видеосигнала, который будет выводиться вместе со звуком радио.

### Настройки

Выкл. (Off) (по умолчанию)	Видеосигнал не выводится.
HDMI 1–5, AV 1-5, V-AUX	Вывод входного видеосигнала осуществляется через соответствующие гнезда видеовхода.

## ■ Взаимоблок. громкости (Interlock)

Включение/отключение управления громкостью с iTunes/iPod через AirPlay.

### Настройки

Выкл. (Off)	Отключение управления громкостью через iTunes/iPod.
Ограничено (Ltd) (по умолчанию)	Включение управления громкостью через iTunes/iPod в ограниченном диапазоне (от -80 дБ до 0 дБ и отключение звука).
Полн. (Full)	Включение управления громкостью через iTunes/iPod в полном диапазоне (от -80 дБ до +16,5 дБ и отключение звука).

# КОНФИГУРАЦИИ

## Настройка различных функций (меню Настройка)

Можно настраивать различные функции данного аппарата с помощью меню на экране телевизора.




- Осуществление операций с помощью экрана телевизора возможно только в том случае, если телевизор подключен к аппарату через интерфейс HDMI. Если это не так, выполняйте операции с помощью дисплея передней панели.




- При обнаружении новой версии встроенного программного обеспечения на экране появится значок конверта (✉) (с. 98).

- 1 Нажмите кнопку SETUP.**
- 2 С помощью клавиш курсора выберите меню и нажмите ENTER.**

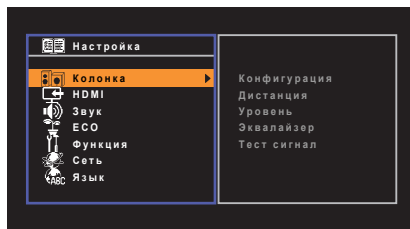

- 3 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.**

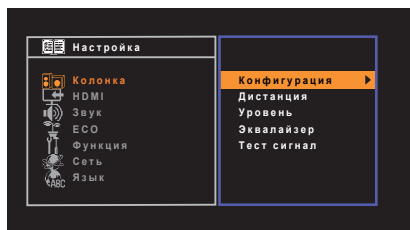

- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.

- 4 С помощью клавиш курсора (</>) выберите настройку и нажмите ENTER.**

- 5 Для выхода из меню нажмите SETUP.**


## Элементы меню Настройка

Меню	Элемент	Функция	Стр.	
Колонка	Конфигурация	Назн.ус.мощн.	Выбор системы колонок.	81
		Сабвуфер	Эта настройка определяет, подключен ли сабвуфер.	81
		Фронт	Выбор размера фронтальных колонок.	81
		Центр	Эта настройка определяет, подключена ли центральная колонка, и выбирает ее размер.	81
		Тылы	Эта настройка определяет, подключены ли колонки окружающего звучания, а также их размер.	82
		Кроссовер	Установка нижнего предела низкочастотного компонента, который может быть выведен через колонки, для которых установлен размер "Маленькие".	82
		Сабв. Фаза	Установка фазы сабвуфера.	82
		Сверхниз. част.	Выбор колонок для воспроизведения низкочастотных компонентов фронтального канала.	82
	Дистанция	Установка расстояния между каждой колонкой и положением прослушивания.	82	
	Уровень	Регулирование громкости каждой колонки.	82	
	Эквалайзер	Регулировка тональности с помощью эквалайзера.	83	
Тест сигнал	Включение/выключение вывода тестового сигнала.	83		
HDMI	Конфигурация	HDMI Контроль	Включение или выключение управления HDMI.	84
		Аудио Выход	Выбор устройства для вывода аудиосигнала.	84
		В режим ожидания	Эта настройка определяет, выводить ли видео- или аудиосигналы (вход через гнезда HDMI) на телевизор, когда аппарат находится в режиме ожидания.	84
		Аудиовход ТВ	Выбор входного аудиогнезда аппарата, которое будет использоваться для ввода аудиосигнала телевизора.	84
		Синх. в реж. ожид.	Эта настройка определяет, следует ли использовать управление HDMI для связывания поведения в режиме ожидания телевизора и аппарата.	85
		ARC	Включение/выключение ARC.	85
		СЦЕНА	Включение/выключение связанного воспроизведения для функции SCENE.	85

Меню	Элемент	Функция	Стр.	
Звук	Параметр DSP	Реж. CINEMA DSP 3D	Включение/выключение CINEMA DSP 3D.	85
		Панорама	Включение/выключение эффекта расширения фронтального звукового поля.	85
		Ширина центра	Регулирование эффекта расширения центрального звукового поля.	86
		Размер	Регулирование разницы между уровнем фронтального звукового поля и уровнем звукового поля окружающего звучания.	86
		Образ центра	Регулирование уровня централизации (эффект расширения) центрального звукового поля.	86
	Синхрониз.	Выбор	Выбор метода регулировки задержки между выводом видео- и аудиосигнала.	86
		Настройка	Ручная регулировка задержки между выводом видеосигнала и аудиосигнала.	86
	Громкость	Динамич. диапазон	Выбор метода регулировки динамического диапазона для воспроизведения битового аудиопотока (сигналы Dolby Digital и DTS).	87
		Основн. Zone Макс. громкость	Установка максимальной громкости для основной зоны, чтобы звук не был слишком громким.	87
		Основн. Zone Начальн. Громкость	Установка начальной громкости основной зоны во время включения данного ресивера.	87
		Zone2 Макс. Громкость	Установка максимальной громкости для Zone2, чтобы звук не был слишком громким.	87
		Zone2 Начальн. Громкость	Установка начальной громкости Zone2 во время включения Zone2.	87
ЕСО	Авто режим ожид.	Установка периода времени для функции автоматического перехода в режим ожидания.	88	
	Режим Есо	Включение/выключение эко-режима (режима энергосбережения).	88	
Функция	Переименовать вход	Изменение названия источника входного сигнала, отображаемого на дисплее передней панели.	88	
	Регулир. яркости	Регулирование яркости дисплея передней панели.	89	
	Блокировка памяти	Исключение возможности случайного изменения настроек.	89	
	DC OUT	Режим питания	Выбор режима подачи питания через гнездо DC OUT.	89
	Режим вечеринки	Включение/выключение режима вечеринки.	89	
	Сеть	Информация	Отображение информации о сети на данном аппарате.	90
IP адрес		Настройка сетевых параметров (таких как IP-адрес).	90	
Фильтр MAC-адреса		Установка фильтра MAC-адреса для ограничения доступа к аппарату со стороны других сетевых устройств.	91	
Контроль DMC		Этот параметр определяет, разрешить ли DLNA-совместимому контроллеру цифровых носителей (Digital Media Controller – DMC) управлять воспроизведением.	91	
Сеть режим ожидания		Эта настройка определяет возможность включения данного аппарата с помощью команд других сетевых устройств.	91	
Имя сети		Позволяет редактировать сетевое имя (имя аппарата в сети), отображаемое на других сетевых устройствах.	91	
Обновление по сети		Обновление встроенного программного обеспечения через сеть.	92	
Язык		Выбор языка экранного меню.	92	

## Колонка

Ручная настройка параметров колонки.

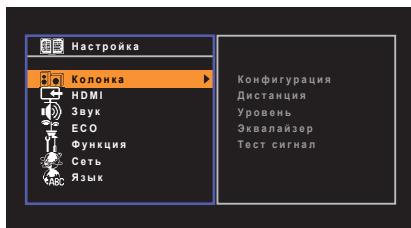

## ■ Конфигурация

Настройка выходных характеристик колонок.



- При настройке размера колонок выберите значение “Большие” для колонок с диаметром низкочастотного динамика 16 см и больше или “Маленькие” для колонок с диаметром низкочастотного динамика меньше 16 см.

## □ Назн.ус.мощн.

Выбор системы колонок.

В дополнение к 5.1-канальной системе можно использовать и другие конфигурации колонок с помощью режима колонок Zone2 или подключения с двухканальным усилением.

### Настройки

Основные (по умолчанию)	Этот вариант следует выбирать при использовании обычной системы колонок (без использования колонок Zone2 или подключения с двухканальным усилением).
BI-AMP	Выберите этот вариант при подключении колонок с двухканальным усилением (с. 17).
Zone 2	Выберите этот вариант при использовании колонок Zone 2 (с. 70) в дополнение к системе колонок в основной зоне.

## □ Сабвуфер

Эта настройка определяет, подключен ли сабвуфер.

### Настройки

Используй. (по умолчанию)	Выберите эту опцию, если сабвуфер подключен. Аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотные компоненты других каналов будут воспроизводиться сабвуфером.
Нет	Выберите эту опцию, если сабвуфер не подключен. Аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотные компоненты других каналов будут воспроизводиться фронтальными колонками.

## □ Фронт

Выбор размера фронтальных колонок.

### Настройки

Маленькие (по умолчанию)	Выберите данную опцию для маленьких колонок. Низкочастотные компоненты фронтального канала будут воспроизводиться сабвуфером (действия по настройке приведены в разделе “Кроссовер”).
Большие	Выберите данную опцию для больших колонок. Все частотные компоненты фронтального канала будут воспроизводиться фронтальными колонками.



- Для опции “Фронт” автоматически устанавливается значение “Большие”, когда для опции “Сабвуфер” установлено значение “Нет”.

## □ Центр

Эта настройка определяет, подключена ли центральная колонка, и выбирает ее размер.

### Настройки

Маленькие (по умолчанию)	Выберите данную опцию для маленьких колонок. Низкочастотные компоненты центрального канала будут воспроизводиться сабвуфером или фронтальными колонками (действия по настройке приведены в разделе “Кроссовер”).
Большие	Выберите данную опцию для больших колонок. Все частотные компоненты центрального канала будут воспроизводиться центральной колонкой.
Нет	Выберите эту опцию, если центральная колонка не подключена. Аудиосигнал центрального канала будет воспроизводиться фронтальными колонками.

## Тылы

Эта настройка определяет, подключены ли колонки окружающего звучания, а также их размер.

### Настройки

Маленькие (по умолчанию)	Выберите данную опцию для маленьких колонок. Низкочастотные компоненты канала окружающего звучания будут воспроизводиться сабвуфером или фронтальными колонками (действия по настройке приведены в разделе "Кроссовер").
Большие	Выберите данную опцию для больших колонок. Все частотные компоненты канала окружающего звучания будут воспроизводиться колонками окружающего звучания.
Нет	Выберите эту опцию, если колонки окружающего звучания не подключены. Звук канала окружающего звучания будет воспроизводиться фронтальными колонками. Параметр Virtual CINEMA DSP работает, когда выбрана звуковая программа.



- Если для параметра "Назн.ус.мощн." установлено значение "BI-AMP" или "Zone2", для параметра "Тылы" автоматически устанавливается значение "Нет".

## Кроссовер

Установка нижнего предела низкочастотных компонентов, которые могут быть выведены через колонки, для которых установлен размер "Маленькие". Звук с частотой ниже заданного значения будет выводиться через сабвуфер или фронтальные колонки.

### Настройки

40 Hz, 60 Hz, 80 Hz (по умолчанию), 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz



- Если на сабвуфере можно регулировать громкость и частоту кроссовера, установите громкость на половину, а частоту кроссовера на максимум.

## Сабв. Фаза

Установка фазы сабвуфера. В случае недостаточного уровня или нечеткого воспроизведения низкочастотного аудиосигнала переключите фазу сабвуфера.

### Настройки

Нормальная (по умолчанию)	Фаза сабвуфера не реверсируется.
Инвертир.	Фаза сабвуфера реверсируется.

## Сверхниз. част.

Выбор колонок для воспроизведения низкочастотных компонентов фронтального канала.

### Настройки

Выкл. (по умолчанию)	В зависимости от размера фронтальных колонок, низкочастотные компоненты фронтального канала воспроизводятся сабвуфером или фронтальными колонками.
Вкл.	Низкочастотные компоненты фронтального канала воспроизводятся как фронтальными колонками, так и сабвуфером.



- Данная настройка недоступна, когда для параметра "Сабвуфер" установлено значение "Нет" или когда для параметра "Фронт" установлено значение "Маленькие".

## Дистанция

Установка дистанции между каждой колонкой и положением прослушивания таким образом, чтобы звуки от колонок одновременно достигали положения прослушивания. Сначала выберите единицы измерения дистанции: "Метры" или "Футы".

### Возможные значения

Фронт левый, Фронт правый, Центр, Тыл левый, Тыл правый, Сабвуфер

### Диапазон настр.

от 0,30 m до 24,00 m (от 1,0 ft до 80,0 ft), с шагом 0,05 m (0,2 ft)

### По умолчанию

Фронт левый, Фронт правый, Сабвуфер: 3,00 m (10,0 ft)

Центр: 2,60 m (8,6 ft)

Другие: 2,40 m (8,0 ft)

## Уровень

Регулирование громкости каждой колонки.

### Возможные значения

Фронт левый, Фронт правый, Центр, Тыл левый, Тыл правый, Сабвуфер

### Диапазон настр.

От -10,0 dB до +10,0 dB (с шагом 0,5 dB)

### По умолчанию

Фронт левый, Фронт правый, Сабвуфер: 0,0 dB

Другие: -1,0 dB



- С помощью тестовых сигналов можно выполнить настройку, проверяя эффект вносимых изменений.

## ■ Эквалайзер

Регулировка тональности с помощью эквалайзера.

### □ Выбор EQ

Выбор типа используемого эквалайзера.

#### Настройки

PEQ	Применение значений параметрического эквалайзера, полученных с помощью измерения УРАО (с. 32).
GEQ (по умолчанию)	Выберите эту опцию, если необходимо отрегулировать эквалайзер вручную. Подробная информация приведена в разделе “Ручная регулировка эквалайзера”.
Выкл.	Эквалайзер не используется.



- Параметр “PEQ” доступен только после выполнения УРАО (с. 32).
- С помощью тестовых сигналов можно выполнить настройку, проверяя эффект вносимых изменений.

### ■ Ручная регулировка эквалайзера

- 1 Установите для параметра “Выбор EQ” значение “GEQ”.
- 2 С помощью клавиш курсора ( $\Delta/\nabla$ ) выберите пункт “Канал”, а затем с помощью клавиш курсора ( $\leftarrow/\rightarrow$ ) выберите нужный канал колонки.
- 3 С помощью клавиш курсора ( $\Delta/\nabla$ ) выберите нужный диапазон (частоту), а затем с помощью клавиш курсора ( $\leftarrow/\rightarrow$ ) отрегулируйте коррекцию.

#### Диапазон настр.

От -6,0 dB до +6,0 dB



- 4 Для выхода из меню нажмите SETUP.

## ■ Тест сигнал


Включение/выключение вывода тестового сигнала. Вывод тестового сигнала помогает отрегулировать баланс колонки или сигнал эквалайзера.

#### Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Тестовые тональные сигналы не выводятся.
Вкл.	Автоматический вывод тестовых тональных сигналов при регулировании баланса колонок или сигнала эквалайзера.

# HDMI

Конфигурация настроек HDMI.

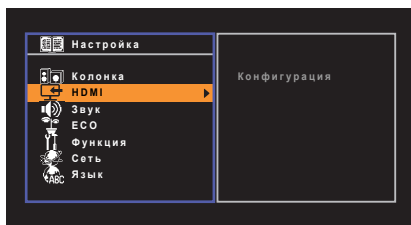

## ■ Конфигурация

### □ HDMI Контроль

Включение или выключение управления HDMI (с. 111).

#### Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Выключение управления HDMI.
Вкл.	Включение управления HDMI. Настройте параметры "Аудиовход ТВ"; "Синх. в реж. ожид."; "ARC" и "СЦЕНА".



- Чтобы использовать функцию HDMI Контроль, необходимо после подключения устройств с поддержкой управления HDMI выполнить настройку связи для управления HDMI (с. 111).

### □ Аудио Выход

Выбор устройства для вывода аудиосигнала.



- Данная настройка доступна только в том случае, если для параметра "HDMI Контроль" установлено значение "Выкл."

### Усилитель

Включение/выключение вывода аудиосигнала через колонки, подключенные к аппарату.

#### Настройки

Выкл.	Выключение вывода аудиосигнала через колонки.
Вкл. (по умолчанию)	Включение вывода аудиосигнала через колонки.

### HDMI OUT (TV)

Включение/выключение вывода аудиосигнала с телевизора, подключенного к гнезду HDMI OUT.

#### Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Выключение вывода аудиосигнала через телевизор.
Вкл.	Включение вывода аудиосигнала через телевизор.

### □ В режим ожидания

Эта настройка определяет, выводить ли видео- или аудиосигналы (вход через гнезда HDMI) на телевизор, когда аппарат находится в режиме ожидания. Если для данной функции выбрано значение "Вкл."; кнопки выбора входа (HDMI 1–5) можно использовать для выбора входа HDMI, даже если устройство находится в режиме ожидания (мигает индикатор режима ожидания на аппарате).

#### Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Видео- или аудиосигналы не выводятся на телевизор.
Вкл.	Видео- или аудиосигналы выводятся на телевизор. (Аппарат потребляет больше электроэнергии, если выбран параметр "Выкл.")



- Данная настройка доступна только в том случае, если для параметра "HDMI Контроль" установлено значение "Выкл."

### □ Аудиовход ТВ

Выбор входного аудиогнезда аппарата, которое будет использоваться для ввода аудиосигнала телевизора, если для параметра "HDMI Контроль" установлено значение "Вкл.". Когда источник входного сигнала телевизора переключается на встроенный тюнер, источник входного сигнала аппарата автоматически переключается на аудиосигнал телевизора.

#### Настройки

AV 1-5, AUDIO 1-2

#### По умолчанию

AUDIO 1



- При выборе канала ARC для ввода аудиосигнала телевизора в аппарат нельзя использовать выбранные в этой настройке входные гнезда для подключения внешнего устройства, поскольку вход будет использоваться для ввода аудиосигнала телевизора.

## ❑ Синх. в реж. ожид.

Укажите, следует ли использовать управление HDMI для связывания поведения в режиме ожидания телевизора и аппарата, когда для параметра "HDMI Контроль" установлено значение "Вкл."

### Настройки

Выкл.	Аппарат не переводится в режим ожидания при выключении телевизора.
Вкл.	Аппарат переводится в режим ожидания при выключении телевизора.
Автомат. (по умолчанию)	Аппарат переводится в режим ожидания при выключении телевизора, только если аппарат получает аудиосигнал телевизора или сигнал HDMI.

## ❑ ARC

Включение/выключение функции ARC (с. 19), если для параметра "HDMI Контроль" установлено значение "Вкл."

### Настройки

Выкл.	Выключение функции "ARC".
Вкл. (по умолчанию)	Включение функции "ARC".



- Обычно нет необходимости менять эту настройку. Если подключенные к аппарату колонки издают шумы, из-за того что ввод аудиосигналов телевизора в аппарат через канал ARC не поддерживается аппаратом, установите для функции "ARC" значение "Выкл." и используйте колонки телевизора.

## ❑ СЦЕНА

Включение/выключение связанного воспроизведения SCENE, когда для параметра "HDMI Контроль" установлено значение "Вкл."

Когда связанное воспроизведение SCENE включено, устройства с поддержкой управления HDMI, подключенные к аппарату через HDMI, автоматически работают следующим образом (с выбором сцены).

- Телевизор: включение и демонстрация видео с воспроизводящего устройства.
- Воспроизводящее устройство: запуск воспроизведения.

### Варианты выбора (кнопки SCENE)

BD/DVD, TV, NET, RADIO

### Настройки

Выкл.	Выключение связанного воспроизведения SCENE для выбранной кнопки SCENE.
Вкл.	Включение связанного воспроизведения SCENE для выбранной кнопки SCENE.

### По умолчанию


BD/DVD, TV: Вкл.  
NET, RADIO: Выкл.



- Связанное воспроизведение SCENE может не функционировать надлежащим образом из-за проблем совместимости устройств. Для более эффективной работы функции управления HDMI рекомендуется использовать телевизор и воспроизводящие устройства одного производителя.

## Звук

Конфигурация настроек выходных аудиосигналов.

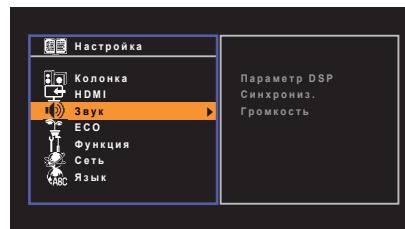

## ■ Параметр DSP

Настройка параметров декодера окружающего звучания.

## ❑ Реж. CINEMA DSP 3D

Включение/выключение CINEMA DSP 3D (с. 41). Если установлено значение "Вкл.", режим CINEMA DSP 3D работает в соответствии с выбранной звуковой программой (за исключением 2ch Stereo и 5ch Stereo).

### Настройки

Выкл.	Выключение CINEMA DSP 3D.
Вкл. (по умолчанию)	Включение CINEMA DSP 3D.

## ❑ Панорама

Включение/выключение эффекта расширения фронтального звукового поля. Когда эта функция включена, можно охватить поле звуками правого или левого фронтального канала и сформировать объемное звуковое поле в сочетании со звуковым полем окружающего звучания. Данная настройка действует, если выбрано значение "☑ PLII Music".

### Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Выключение эффекта расширения фронтального звукового поля.
Вкл.	Включение эффекта расширения фронтального звукового поля.

## □ Ширина центра

Регулирование эффекта расширения центрального звукового поля. При увеличении этого значения эффект расширения усиливается, при уменьшении — снижается (ближе к центру). Данная настройка действует, если выбрано значение “**□**PLII Music”.

### Диапазон настр.

От 0 до 7

### По умолчанию

3

## □ Размер

Регулирование разницы между уровнем фронтального звукового поля и уровнем звукового поля окружающего звучания. При увеличении этого значения усиливается фронтальное звуковое поле, при уменьшении этого значения усиливается звуковое поле окружающего звучания. Данная настройка действует, если выбрано значение “**□**PLII Music”.

### Диапазон настр.

От -3 до +3

### По умолчанию

0

## □ Образ центра

Регулирование уровня централизации (эффект расширения) центрального звукового поля. При увеличении этого значения уровень централизации увеличивается (эффект расширения снижается), а при уменьшении уровень централизации уменьшается (эффект расширения усиливается). Данная настройка действует, когда выбрано значение “Neo:6 Music”.

### Диапазон настр.

От 0,0 до 1,0

### По умолчанию

0.3

## ■ Синхрониз.

Регулировка задержки между выводом видеосигнала и аудиосигнала.



- Вы можете включить/выключить функцию синхронизации изображения и речи для каждого источника входного сигнала, выбрав пункт “Синх.изобр.и речи” (с. 76) в меню “Опция”.

## □ выбор

Выбор метода регулировки задержки между выводом видео- и аудиосигнала.

### Диапазон настр.

Ручной	Выберите эту опцию, если необходимо вручную отрегулировать задержку между выводом видео- и аудиосигнала. Регулировка времени задержки аудиосигнала осуществляется с помощью параметра “Настройка”.
Автомат. (по умолчанию)	Автоматическая регулировка задержки между выводом видео- и аудиосигнала при подключении к аппарату через интерфейс HDMI телевизора, поддерживающего функцию автоматической синхронизации изображения и речи. При необходимости возможна точная настройка времени вывода аудиосигнала с помощью параметра “Настройка”.



- Для параметра “Выбор” автоматически устанавливается значение “Ручной” в зависимости от телевизора, подключенного к устройству.

## □ Настройка

Ручная регулировка задержки между выводом видео- и аудиосигнала, когда для параметра “выбор” установлено значение “Ручной”. Можно точно настроить время вывода аудиосигнала, когда для параметра “выбор” установлено значение “Автомат.”.

### Диапазон настр.

От 0 ms до 250 ms (с шагом в 1 ms)

### По умолчанию

0 ms

## ■ Громкость

Конфигурация настроек громкости.

### □ Динамич. диапазон

Выбор метода регулировки динамического диапазона для воспроизведения битового аудиопотока (сигналы Dolby Digital и DTS).

#### Настройки

Макс. (по умолчанию)	Воспроизведение аудиосигнала без регулировки динамического диапазона.
Норм.	Оптимизация динамического диапазона для обычного домашнего использования.
Мин./Автом.	Установка динамического диапазона для достижения чистого звука даже в ночное время и при низкой громкости. При воспроизведении сигналов Dolby TrueHD динамический диапазон регулируется автоматически на основе информации о входном сигнале.

### □ Основн. Zone Макс. громкость

Установка максимальной громкости для основной зоны, чтобы звук не был слишком громким.

#### Диапазон настр.

От -30,0 dB до +15,0 dB (с шагом в 5,0 dB), +16,5 dB

#### По умолчанию

+16,5 dB

### □ Основн. Zone Начальн. Громкость

Установка начальной громкости основной зоны во время включения ресивера.

#### Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Установка для уровня громкости значения, при котором аппарат был в последний раз переведен в режим ожидания.
Mute	Установка приглушения выводимого устройством звука.
От -80,0 dB до +16,5 dB (с шагом 0,5 dB)	Установка определенного уровня громкости.

### □ Zone2 Макс. Громкость

Установка максимальной громкости для Zone2, чтобы звук не был слишком громким.

#### Диапазон настр.

От -30,0 dB до +15,0 dB (с шагом в 5,0 dB), +16,5 dB

#### По умолчанию

+16,5 dB



- Эта настройка доступна только в том случае, если для параметра "Назн.ус.мощн." (с. 81) задано значение Zone2.

### □ Zone2 Начальн. Громкость

Установка начальной громкости Zone2 во время включения Zone2.

#### Настройки


Выкл. (по умолчанию)	Установка для уровня громкости значения, при котором аппарат был в последний раз переведен в режим ожидания.
Приглушение	Установка приглушения выводимого устройством звука.
От -80,0 дБ до +16,5 дБ (с шагом 0,5 дБ)	Установка определенного уровня громкости.



- Эта настройка доступна только в том случае, если для параметра "Назн.ус.мощн." (с. 81) задано значение Zone2.

## ECO

Настройка параметров питания.

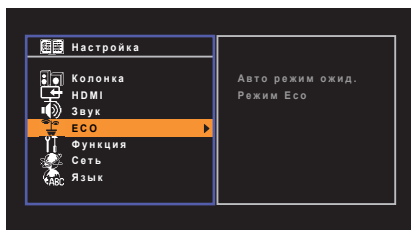

### ■ Авто режим ожид.

Установка периода времени для функции автоматического перехода в режим ожидания. Если в течение заданного периода времени аппарат не используется, он автоматически переходит в режим ожидания.

#### Настройки

Выкл.	Выключение автоматического перехода аппарата в режим ожидания.
2 часа, 4 часа, 8 часа, 12 часа	Перевод аппарата в режим ожидания, если он не используется в течение заданного периода времени. Например, при выборе значения "2 часа" аппарат переходит в режим ожидания, если он не используется в течение 2 часов.

#### По умолчанию

Модели для Великобритании и Европы: 8 часа  
Другие модели: Выкл.



- Перед переходом аппарата в режим ожидания на дисплее передней панели появляется сообщение "AutoPowerStdbby" и начинается обратный отсчет.

## ■ Режим Eco

Включение/выключение эко-режима (режима энергосбережения).

Эко-режим позволяет снизить энергопотребление аппарата.

#### Настройки


Выкл. (по умолчанию)	Выключение эко-режима.
Вкл.	Включение эко-режима.



- Обязательно нажмите ENTER, чтобы перезагрузить аппарат после выбора настройки. Новая настройка вступит в силу после перезапуска аппарата.
- Дисплей передней панели может стать тусклым, если для параметра "Режим Eco" установлено значение "Вкл."
- Если требуется воспроизводить аудио на высокой громкости, установите для параметра "Режим Eco" значение "Выкл."

## Функция

Настройка функций, упрощающих использование данного аппарата.

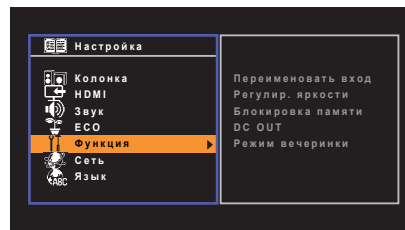

## ■ Переименовать вход

Изменение названия источника входного сигнала, отображаемого на дисплее передней панели.

#### Источники входного сигнала

HDMI 1–5, AV 1–5, AUDIO 1-2, USB, V-AUX

#### ■ Порядок действий

- 1 С помощью клавиш курсора ( $\Delta/\nabla$ ) выберите источник входного сигнала, который необходимо переименовать, и нажмите ENTER.




- Чтобы выбрать один из предустановленных вариантов названий, с помощью клавиш курсора ( $\Delta/\nabla$ ) выберите источник входного сигнала, а с помощью клавиш курсора ( $\leftarrow/\rightarrow$ ) выберите предустановленное название.



## Сеть

Конфигурация сетевых настроек.

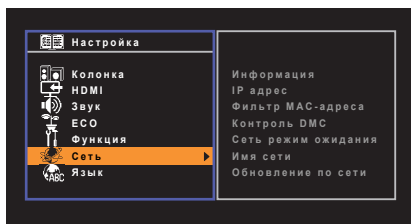

### ■ Информация

Отображение информации о сети на данном аппарате.

Статус	Статус подключения к гнезду NETWORK
MAC-адрес	MAC-адрес.
IP адрес	IP адрес
Маска подсети	Маска подсети.
Шлюз по умол.	IP-адрес шлюза по умолчанию.
Сервер DNS (P)	IP-адрес основного сервера DNS.
Сервер DNS (S)	IP-адрес дополнительного сервера DNS.
vTuner ID	ID код интернет-радио (vTuner)

### ■ IP адрес

Настройка сетевых параметров (таких как IP-адрес).

### □ DHCP

Эта настройка определяет, будет ли использоваться сервер DHCP.

#### Настройки

Выкл.	Сервер DHCP не используется. Настройте сетевые параметры вручную. Подробная информация приведена в разделе “Ручная настройка сети”.
Вкл. (по умолчанию)	Используется сервер DHCP для автоматического получения сетевых параметров (например, IP-адреса).

### ■ Ручная настройка сети

**1** Установите для параметра “DHCP” значение “Выкл.”

**2** Используйте клавиши курсора (Δ/∇) для выбора типа параметра.

IP адрес	Установка IP-адреса.
Маска подсети	Установка маски подсети.
Шлюз по умолчанию	Установка IP-адреса шлюза по умолчанию.
Сервер DNS (P)	Установка IP-адреса основного сервера DNS.
Сервер DNS (S)	Установка IP-адреса дополнительного сервера DNS.

**3** С помощью клавиш курсора (</>) переместите расположение редактирования, а с помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите значение.

**4** Для выхода из меню нажмите SETUP.

## ■ Фильтр MAC-адреса

Установка фильтра MAC-адреса для ограничения доступа к аппарату со стороны других сетевых устройств.

### □ Фильтр

Включение или выключение фильтра MAC-адреса.

#### Настройки

Выкл. (по умолчанию)	Выключение фильтра MAC-адреса.
Вкл.	Включение фильтра MAC-адреса. В пункте "MAC-адрес1-10" укажите MAC-адреса сетевых устройств, которым разрешен доступ к аппарату.

### □ MAC-адрес1-10

Определяет MAC-адреса (до 10 адресов) сетевых устройств, которым разрешен доступ к данному аппарату, если для настройки "Фильтр" установлено значение "Вкл."

#### ■ Порядок действий

- 1 С помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите номер MAC-адреса (от 1 до 10).
- 2 С помощью клавиш курсора (</>) переместите расположение редактирования, а с помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите значение.
- 3 Для выхода из меню нажмите SETUP.

## ■ Контроль DMC

Этот параметр определяет, разрешить ли DLNA-совместимому контроллеру цифровых носителей Digital Media Controller (DMC) управлять воспроизведением.

#### Настройки

Откл.	Не разрешает контроллерам цифровых носителей управлять воспроизведением.
Вкл. (по умолчанию)	Разрешает контроллерам цифровых носителей управлять воспроизведением.



- Контроллер цифровых носителей (Digital Media Controller — DMC) — это устройство, способное управлять другими сетевыми устройствами через сеть. Когда эта функция включена, можно управлять воспроизведением на аппарате с помощью контроллеров цифровых носителей (таких как Windows Media Player 12) в той же сети.

## ■ Сеть режим ожидания

Эта настройка определяет возможность включения аппарата с помощью команд других сетевых устройств (сетевой режим ожидания).

#### Настройки


Выкл. (по умолчанию)	Выключение функции режима ожидания сети.
Вкл.	Включение функции режима ожидания сети. (Аппарат потребляет больше электроэнергии, если выбран параметр "Выкл.")

## ■ Имя сети

Позволяет редактировать сетевое имя (имя аппарата в сети), отображаемое на других сетевых устройствах.

#### ■ Порядок действий

- 1 Нажмите клавишу ENTER для выбора экрана редактирования имени.
- 2 С помощью клавиш курсора (</>) переместите расположение редактирования, а с помощью клавиш курсора (Δ/∇) выберите символ.

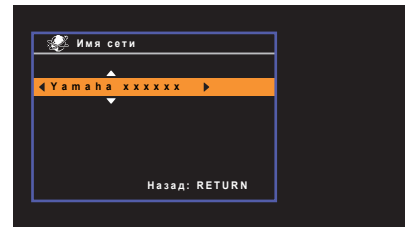

- 3 Чтобы подтвердить новое имя, нажмите ENTER.
- 4 Для выхода из меню нажмите SETUP.

## ■ Обновление по сети

Обновление встроенного программного обеспечения через сеть.

### □ Начать обновление

Запуск процесса обновления встроенного программного обеспечения аппарата. Более подробное описание см. в разделе “Обновление встроенного программного обеспечения устройства по сети” (с. 98).

### □ Версия встроен. ПО

Отображение версии встроенного программного обеспечения, установленного на аппарате.

### □ Системный ID

Отображение системного идентификационного кода.

## Язык

Выбор языка экранного меню.



### Настройки

English (по умолчанию)	Английский
日本語	Японский
Français	Французский
Deutsch	Немецкий
Español	Испанский
Русский	Русский
Italiano	Итальянский
中文	Китайский




- Японские и китайские символы, используемые в описании содержимого (например, в названиях песен), не отображаются.
- Информация на дисплее передней панели отображается только на английском языке.

## Настройка системных параметров (меню ADVANCED SETUP)

Настройка системных параметров аппарата с помощью дисплея передней панели.

- 1 **Переведите аппарат в режим ожидания.**
- 2 **Удерживая кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку  $\text{\textcircled{P}}$  (питание).**



- 3 **Нажмите кнопку PROGRAM, чтобы выбрать элемент.**
- 4 **Нажмите кнопку STRAIGHT, чтобы выбрать настройку.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\text{\textcircled{P}}$  (питание), чтобы перевести аппарат в режим ожидания, а затем включите его снова.**  
Новые настройки вступят в силу.

### Элементы меню ADVANCED SETUP

Элемент	Функция	Стр.
SP IMP.	Изменение значения импеданса колонок.	93
REMOTE ID	Выбор идентификационного кода ДУ аппарата.	93
TU	(Только модель для Азии и общая модель) Изменение параметра частоты настройки FM/AM.	94
TV FORMAT	Переключение типа видеосигнала выхода HDMI.	94
INIT	Восстановление значений по умолчанию.	94
UPDATE	Обновление встроенного программного обеспечения.	94
VERSION	Проверка текущей версии встроенного программного обеспечения аппарата.	94

### Изменение значения импеданса колонок (SP IMP.)



Изменение настроек сопротивления колонок аппарата в зависимости от сопротивления подключенных колонок.

#### Настройки

6 $\Omega$ MIN (по умолчанию)	Выберите эту опцию при подключении к данному аппарату колонок на 6 Ом. Можно также использовать колонки на 4 Ом в качестве фронтальных.
8 $\Omega$ MIN	Выберите эту опцию при подключении к аппарату колонок на 8 Ом или выше.

### Выбор идентификационного кода пульта ДУ (REMOTE ID)



Измените идентификационный код пульта ДУ аппарата так, чтобы он совпадал с идентификационным кодом пульта ДУ (по умолчанию: ID1). При использовании нескольких ресиверов Yamaha AV можно установить для каждого пульта ДУ уникальный идентификационный код, соответствующий его ресиверу.

#### Настройки

ID1 (по умолчанию), ID2

#### Изменение идентификационного кода ДУ пульта ДУ

- 1 Для выбора ID1 нажмите клавишу курсора (e) и, не отпуская ее, удерживайте нажатой более 3 секунд клавишу SCENE (BD/DVD).  
Для выбора ID2 нажмите клавишу курсора (e) и, не отпуская ее, удерживайте нажатой более 3 секунд клавишу SCENE (TV).



- Зарегистрированные коды пульта ДУ (с. 95) сохраняются, даже если будет изменен идентификационный код ДУ.

## Изменение параметра частоты настройки FM/AM (TU)

(Только модель для Азии и общая модель)

TU . . . . FM50/AM9

Изменение параметра частоты настройки FM/AM аппарата в зависимости от страны или региона.

### Настройки

FM100/AM10	Выберите эту настройку для регулировки частоты FM с шагом 100 кГц, а частоты AM с шагом 10 кГц.
FM50/AM9 (по умолчанию)	Выберите эту настройку для регулировки частоты FM с шагом 50 кГц, а частоты AM с шагом 9 кГц.

## Переключение типа видеосигнала (TV FORMAT)

TV FORMAT . NTSC

Переключение типа видеосигнала выхода HDMI в соответствии с форматом телевизора.

Поскольку аппарат автоматически выбирает тип видеосигнала согласно формату телевизора, обычно нет необходимости изменять эту настройку. Эту настройку следует изменять, только когда изображения на экране телевизора отображаются неправильно.

### Настройки

NTSC, PAL

### По умолчанию

Модели для США, Канады, Кореи и общая модель: NTSC

Другие модели: PAL

## Восстановление настроек по умолчанию (INIT)

INIT . . . . CANCEL

Восстановление настроек по умолчанию для аппарата.

### Возможные значения

ALL	Восстановление настроек по умолчанию для аппарата.
CANCEL	Отмена инициализации.

## Обновление встроенного программного обеспечения (UPDATE)

UPDATE . . . . USB

При необходимости будет появляться новое встроенное программное обеспечение, включающее дополнительные функции и усовершенствования изделия. Обновления можно загрузить с нашего веб-сайта. Если аппарат подключен к Интернету, то можно загрузить встроенное ПО через сеть. Подробные данные приведены в информации к обновлению.

### ■ Процедура обновления встроенного ПО

Не выполняйте эту процедуру, если не требуется обновление встроенного ПО. Перед обновлением встроенного программного обеспечения обязательно прочитайте информацию, поставляемую вместе с обновлениями.

- 1 **Нажмите клавишу STRAIGHT несколько раз, чтобы выбрать “USB” или “NETWORK”; а затем нажмите INFO, чтобы начать обновление встроенного ПО.**

### Возможные значения

USB	Обновление встроенного ПО с использованием запоминающего устройства USB.
NETWORK	Обновление встроенного программного обеспечения через сеть.



- При обнаружении аппаратом через сеть новой версии встроенного программного обеспечения после нажатия клавиши ON SCREEN на экране появится значок конверта (✉). В этом случае можно обновить встроенное программное обеспечение данного аппарата, выполнив процедуру, описанную в разделе “Обновление встроенного программного обеспечения аппарата по сети” (с. 98).

## Проверка версии встроенного программного обеспечения (VERSION)

VERSION . . . . xx.xx

Проверка текущей версии встроенного программного обеспечения аппарата.



- Версию встроенного программного обеспечения можно также проверить в пункте “Обновление по сети” (с. 92) меню “Настройка”.
- Отображение версии встроенного программного обеспечения может произойти с некоторой задержкой.



## Управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ

После регистрации кода ДУ внешних устройств, пульт ДУ аппарата можно использовать для управления внешними устройствами (такими как BD/DVD-проигрыватели).



- Управлять внешними устройствами, не имеющими сенсора дистанционного управления, невозможно.
- Убедитесь в том, что для идентификационного кода ДУ внешнего устройства установлено значение "ID1". Если выбран любой другой идентификационный код, пульт ДУ может работать некорректно.
- Если из пульта ДУ аппарата вынимаются батарейки на период более 2 минут, заданный код может быть сброшен. В таком случае следует вставить новые батарейки и снова зарегистрировать код.



- По умолчанию код усилителя (Yamaha: 5098) задан для всех кнопок выбора входа. Используя эту настройку, можно управлять устройствами, поддерживающими функцию управления через HDMI, подключенными к аппарату. (Работоспособность функции зависит от технических характеристик внешнего устройства.)

### Настройка кода ДУ телевизора

Установив код дистанционного управления для телевизора, вы сможете управлять им с помощью пульта ДУ данного аппарата.



- Также можно зарегистрировать код ДУ телевизора на клавиши выбора входа (с. 96). В этом случае можно использовать клавиши курсора или цифровые клавиши для управления телевизором (для некоторых моделей телевизоров такая функция может быть недоступна).

#### 1 Воспользуйтесь разделом “Поиск кода ДУ” на CD-диске для поиска кода ДУ, соответствующего вашему телевизору.



- При наличии нескольких кодов ДУ сначала установите первый код в списке. Если он не будет функционировать, попробуйте установить другие коды.

#### 2 Нажмите CODE SET.

SOURCE мигнет дважды.

Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 1 минуты. В противном случае настройка будет отменена. В этом случае повторите операции с шага 2.

#### 3 Нажмите кнопку TV .


#### 4 Используйте цифровые клавиши или клавиши курсора, чтобы ввести 4-значный код пульта ДУ.

Если регистрация кода ДУ выполнена успешно, SOURCE мигнет дважды.

Если индикатор мигает шесть раз, то регистрация не выполнена. Повторите процедуру с шага 2.

### Управление телевизором

После установки кода ДУ для телевизора им можно управлять с помощью клавиш управления телевизором независимо от выбранного источника входного сигнала на аппарате.

	INPUT	Переключение видеовходов телевизора.
	MUTE	Приглушение аудиовыхода телевизора.
Клавиши управления телевизором	TV VOL	Регулировка громкости телевизора.
	TV CH	Переключение каналов телевизора
	TV 	Включение/выключение телевизора.



## Установка кодов ДУ для управления воспроизводящими устройствами

Установив коды дистанционного управления для воспроизводящих устройств, вы сможете управлять ими с помощью пульта ДУ данного аппарата. Кроме того, с помощью кнопок выбора входа можно переключать устройства воспроизведения, управляемые с пульта ДУ, поскольку кнопкам назначены соответствующие коды устройств.

### 1 Воспользуйтесь разделом “Поиск кода ДУ” на CD-диске для поиска кода ДУ, соответствующего вашему воспроизводящему устройству.



• При наличии нескольких кодов ДУ сначала установите первый код в списке. Если он не будет функционировать, попробуйте установить другие коды.

### 2 Нажмите CODE SET.

SOURCE мигнет дважды.

Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 1 минуты. В противном случае настройка будет отменена. В этом случае повторите операции с шага 2.

### 3 Нажмите кнопку выбора входа.

Например, для установки кода ДУ воспроизводящего устройства, подключенного к гнезду HDMI 1, нажмите клавишу HDMI 1.

### 4 Используйте цифровые клавиши или клавиши курсора, чтобы ввести 4-значный код пульта ДУ.

Если регистрация кода ДУ выполнена успешно, SOURCE мигнет дважды. Если индикатор мигает шесть раз, то регистрация не выполнена. Повторите процедуру, начиная с шага 2.



• Подробнее о регистрации кода дистанционного управления для соответствующей клавиши SCENE см. в разделе “Настройка назначений сцены” (с. 37).

## Управление воспроизводящим устройством

После установки кода ДУ для воспроизводящего устройства им можно управлять с помощью следующих клавиш, выбрав соответствующий источник входного сигнала или сцену.




• Нажатием клавиши SOURCE или RECEIVER можно переключать устройства (аппарат или внешнее устройство), которые управляются с помощью клавиш управления меню, DISPLAY и цифровых клавиш. Управление аппаратом осуществляется после нажатия клавиши RECEIVER (светится оранжевым), а внешним устройством — после нажатия SOURCE (светится зеленым). Например, если назначить код проигрывателя BD/DVD для HDMI 1, то после нажатия клавиши RECEIVER можно управлять аппаратом, а после нажатия SOURCE — проигрывателем BD/DVD.

SOURCE		Включение и выключение воспроизводящего устройства.
Клавиши управления меню	Клавиши курсора	Выбор пункта.
	ENTER	Подтверждение выбранного пункта.
	RETURN	Возврат к предыдущему экрану.
DISPLAY		Переключение информации на дисплее.
Клавиши управления внешним устройством	TOP MENU	Отображение главного меню.
	POP-UP MENU	Отображение всплывающего меню.
		Остановка воспроизведения.
		Временная остановка воспроизведения.
		Запуск воспроизведения выбранной песни или видео.
		Переход вперед/назад (удерживайте кнопку).
		Быстрый переход вперед/назад.
Цифровые клавиши		Ввод числовых значений.
Клавиши управления телевизором		Управление телевизором (с. 95).



• Эти клавиши работают только при наличии соответствующей функции на воспроизводящем устройстве и возможности управлять ею с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления.

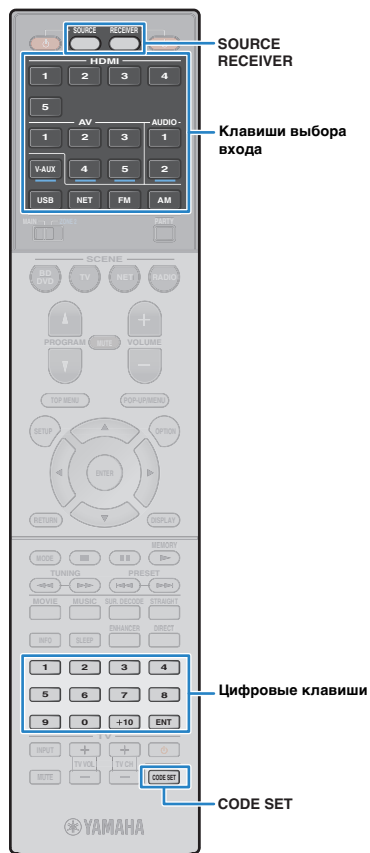

## Сброс кодов пульта ДУ

Можно сбросить коды ДУ, заданные для каждой из кнопок выбора ввода.

### 1 Нажмите CODE SET.

SOURCE мигнет дважды.

Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 1 минуты. В противном случае настройка будет отменена. В этом случае повторите операции с шага 1.

### 2 Нажмите кнопку выбора входа.

### 3 С помощью цифровых клавиш введите “5098”

Если регистрация кода ДУ выполнена успешно, дважды мигнет индикатор SOURCE.

Если индикатор мигает шесть раз, то сброс не выполнен. Повторите процедуру, начиная с шага 1.

Возврат пульта ДУ к настройкам по умолчанию.

- 1 Нажмите CODE SET.
- 2 Нажмите RECEIVER.
- 3 С помощью цифровых клавиш введите “9981”.



## Обновление встроенного программного обеспечения аппарата через сеть

При необходимости будет появляться новое встроенное программное обеспечение, включающее дополнительные функции и усовершенствования изделия. Если аппарат подключен к Интернету, то можно загрузить встроенное ПО через сеть и обновить его.

### Примечание


- Не управляйте аппаратом и не отключайте кабель питания или сетевой кабель во время обновления встроенного программного обеспечения. Обновление встроенного программного обеспечения может длиться 20 и более минут (в зависимости от скорости Интернет-соединения).
- Если скорость подключения к Интернету низкая или аппарат подключен к беспроводной сети через адаптер беспроводной сети, то, в зависимости от состояния беспроводного подключения, обновление по сети может быть невозможно. В этом случае попытайтесь обновить встроенное программное обеспечение позже или используйте устройство памяти USB (с. 60).
- Для выполнения следующей процедуры телевизор должен быть подключен к аппарату через HDMI. В противном случае обновление следует выполнять через меню “ADVANCED SETUP” (с. 94).
- Дополнительные сведения по обновлению см. на веб-сайте Yamaha.



- Можно также обновить встроенное программное обеспечение с помощью запоминающего устройства USB из меню “ADVANCED SETUP” (с. 94).

- 1 Нажмите кнопку SETUP.**
- 2 С помощью клавиш курсора выберите “Сеть” и нажмите ENTER.**
- 3 С помощью клавиш курсора выберите “Обновление по сети” и нажмите ENTER.**

При обнаружении новой версии встроенного программного обеспечения на экране появится значок конверта (✉).

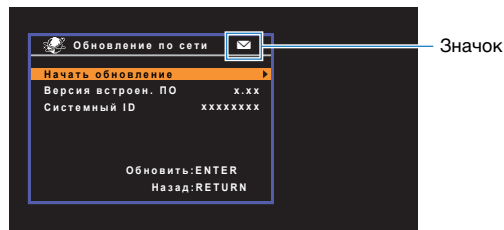

- Чтобы отменить операцию и отказаться от обновления встроенного программного обеспечения нажмите SETUP.

- 4 С помощью клавиш курсора выберите “Начать обновление” и нажмите ENTER.**

Дисплей на экране погаснет и начнется обновление встроенного программного обеспечения.

- 5 Если на дисплее передней панели появится сообщение “UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!”, нажмите клавишу ⏻ (питание) на передней панели.**

Обновление встроенного программного обеспечения завершено.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Часто задаваемые вопросы

### **Новая система колонок не обеспечивает идеального баланса звучания...**

Если вы меняли колонки или приобрели новую систему колонок, используйте YPAO для повторной оптимизации настроек колонок (с. 32). Чтобы настроить параметры колонок вручную, используйте пункт “Колонка” в меню “Настройка” (с. 81).

### **У нас маленькие дети и мы хотели бы установить ограничение на громкость...**

Если маленький ребенок случайно нажмет кнопку на пульте ДУ или на основном устройстве, звук может неожиданно стать громким. Это также может нанести вред здоровью и привести к повреждению аппарата или колонок. Рекомендуется заранее установить ограничение для максимальной громкости данного аппарата в разделе “Макс. громкость” меню “Настройка” (с. 87).

### **Я был напуган внезапным громким звуком, раздавшимся при включении аппарата...**

По умолчанию устанавливается тот уровень громкости, который был задан при переходе в режим ожидания. Чтобы установить определенный уровень громкости, используйте параметр “Начальн. громкость” в меню “Настройка” и задайте громкость, которая будет применяться при включении ресивера (с. 87).

### **Нас беспокоит разница в громкости при переключении между источниками входного сигнала...**

Разницу в громкости между источниками входного сигнала можно откорректировать в разделе “Уровень входа” меню “Опция” (с. 76).

### **Я подключил соединения HDMI, но HDMI Контроль не работает...**

Чтобы использовать функцию HDMI Контроль, необходимо выполнить настройку связи для управления HDMI (с. 111). После подключения устройств с поддержкой управления HDMI (таких, как BD/DVD-проигрыватели) к аппарату необходимо включить управление HDMI на каждом устройстве и выполнить настройку связи для управления HDMI. Эту настройку необходимо выполнять каждый раз при подключении нового устройства с поддержкой управления HDMI к системе. Сведения о работе функции управления HDMI между телевизором и воспроизводящими устройствами см. в руководствах по эксплуатации каждого из устройств.

### **Я хочу, чтобы при выборе источника входного сигнала на дисплее передней панели отображалось название устройства или наименование производителя...**

Когда источник входного сигнала выбран, его название отображается на дисплее передней панели по умолчанию (например, HDMI 1 и AV 1). Если вы хотите переименовать их на свое усмотрение, используйте раздел “Переименовать вход” (с. 88) в меню “Настройка”. Можно также выбрать один из предустановленных вариантов названий (например, Blu-ray или DVD).

### **Я хочу исключить возможность случайного изменения настроек...**

Установленные для данного аппарата настройки (например, настройки колонок) можно защитить с помощью элемента “Блокировка памяти” в меню “Настройка” (с. 89).

### **Пульт ДУ одновременно управляет данным аппаратом и другим устройством Yamaha...**

При использовании нескольких продуктов Yamaha пульт ДУ аппарата может управлять другим устройством Yamaha, а пульт ДУ другого устройства может управлять данным аппаратом. В таком случае необходимо зарегистрировать разные идентификационные коды пультов ДУ для устройств, управление которыми вы хотели бы осуществлять с помощью каждого из пультов (с. 93).

### **Я хочу воспроизводить видео- и аудиоконтент на видеоустройстве, даже если аппарат находится в режиме ожидания...**

Если видеоустройство подключено к аппарату через HDMI, воспроизводимый на видеоустройстве видео- и аудиоконтент может выводиться на телевизор, даже если аппарат находится в режиме ожидания. Для использования этой функции установите для параметра “В режим ожидания” (с. 84) в меню “Настройка” значение “Вкл.!” Также можно переключить источник входного сигнала с помощью пульта ДУ, если данная функция включена.

## Поиск и устранение неисправностей

Если аппарат функционирует неправильно, см. приведенную ниже таблицу.

Если ваша проблема не указана в таблице или приведенные ниже инструкции не помогли, выключите аппарат, отсоедините силовой кабель и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha.

### Сначала проверьте следующее:

- ① **силовые кабели аппарата, телевизора и воспроизводящих устройств (таких, как BD/DVD-проигрыватели) надежно подключены к настенным розеткам переменного тока;**
- ② **аппарат, сабвуфер, телевизор и воспроизводящие устройства (такие, как BD/DVD-проигрыватели) включены;**
- ③ **штекеры каждого кабеля надежно вставлены в гнезда каждого устройства.**

### Питание, система и пульт ДУ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Питание не включается.	Схема защиты сработала 3 раза подряд. Если аппарат находится в таком состоянии, при попытке включения питания будет мигать индикатор режима ожидания.	В качестве меры предосторожности возможность включения питания заблокирована. Обратитесь к ближайшему дилеру или в сервисный центр Yamaha для проведения ремонта.
Питание не выключается.	Завис внутренний микрокомпьютер из-за воздействия сильного электрического напряжения от внешних источников (например, молнии или сильного статического электричества) или из-за падения напряжения электропитания.	Удерживайте кнопку $\odot$ (питание) на передней панели более 10 секунд, чтобы выполнить инициализацию и перезагрузку аппарата. (Если проблема не устранена, отключите кабель питания от розетки переменного тока силовой кабель и подключите снова.)
Питание немедленно отключается (режим ожидания).	Аппарат был включен, когда кабель колонки находился в закороченном состоянии.	Скрутите оголенные провода каждой колонки и заново подключите к аппарату и колонкам (с. 16).
Аппарат автоматически переходит в режим ожидания.	Сработал таймер сна.	Включите аппарат и повторно запустите воспроизведение.
	Поскольку в течение определенного времени аппарат не использовался, сработала функция автоматического перехода в режим ожидания.	Чтобы отключить функцию автоматического перехода в режим ожидания, установите для параметра "Авто режим ожид." в меню "Настройка" значение "Выкл." (с. 88).
	Неверная настройка импеданса колонок.	Настройте импеданс, соответствующий используемым колонкам (с. 93).
Аппарат не отвечает.	Сработала схема защиты из-за короткого замыкания.	Скрутите оголенные провода каждой колонки и заново подключите к аппарату и колонкам (с. 16).
	Завис внутренний микрокомпьютер из-за воздействия сильного электрического напряжения от внешних источников (например, молнии или сильного статического электричества) или из-за падения напряжения электропитания.	Удерживайте кнопку $\odot$ (питание) на передней панели более 10 секунд, чтобы выполнить инициализацию и перезагрузку этого аппарата. (Если проблема не устранена, отключите кабель питания от розетки переменного тока силовой кабель и подключите снова.)

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
<b>Управление аппаратом с помощью пульта ДУ невозможно.</b>	Аппарат находится за пределами рабочего расстояния.	Используйте пульт ДУ в пределах рабочего расстояния (с. 5).
	Слабое напряжение батареек.	Замените батарейки.
	Сенсор ДУ аппарата подвержен действию прямых солнечных лучей или яркого искусственного света.	Отрегулируйте угол попадания света или измените расположение аппарата.
	Пульт ДУ настроен на управление внешними устройствами.	Нажмите кнопку RECEIVER для переключения пульта ДУ на управление аппаратом (кнопка подсвечена оранжевым светом).
	Идентификационные коды аппарата и пульта ДУ не совпадают.	Измените идентификационный код аппарата или пульта ДУ (с. 93).
	Пульт ДУ переведен в режим управления другой зоной.	Переведите пульт ДУ в режим управления нужной зоной (с. 71).
<b>Управление внешними устройствами с помощью пульта ДУ невозможно.</b>	Пульт ДУ настроен на управление устройством.	Нажмите кнопку SOURCE для переключения пульта ДУ на управление внешними устройствами (кнопка подсвечена зеленым светом).
	Неправильно установлен код соответствующего пульта ДУ.	Повторно установите код пульта ДУ (с. 95). Даже если код пульта ДУ зарегистрирован правильно, некоторые приборы могут не реагировать на пульт ДУ.
<b>Управление MHL-совместимым мобильным устройством с помощью пульта ДУ невозможно.</b>	Для кнопки HDMI 5 сохранен код дистанционного управления другого воспроизводящего устройства.	Сбросьте код дистанционного управления, сохраненный для HDMI 5 (с. 97).
	Мобильное устройство или его приложение не могут управляться извне.	Управляйте нужными функциями непосредственно на мобильном устройстве.

## Аудио

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствует звук.	Выбран другой источник входного сигнала.	Выберите соответствующий источник входного сигнала с помощью клавиш выбора входного сигнала.
	На вход поступают сигналы, которые аппарат не может воспроизвести.	Аппарат не может воспроизводить некоторые форматы цифровых аудиосигналов. Чтобы проверить формат входящего аудиосигнала, используйте раздел "Сигнал. инфо" в меню "Опция" (с. 76).
	Кабель, соединяющий аппарат и воспроизводящее устройство, имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель.
Не удается увеличить громкость.	Установлена максимальная громкость.	Используйте параметр "Макс. громкость" в меню "Настройка", чтобы отрегулировать максимальную громкость (с. 87).
	Не включено устройство, подключенное к выходному гнезду аппарата. (Это может происходить из-за устройства AV-ресиверов.)	Включите все устройства, подключенные к выходным гнездам аппарата.
Через какую-либо из колонок не воспроизводится звук .	Источник воспроизведения не содержит сигналов канала.	Для проверки используйте "Сигнал. инфо" в меню "Опция" (с. 76).
	Текущая звуковая программа/декодер не использует колонку.	Для проверки используйте "Тест сигнал" в меню "Настройка" (с. 83).
	Аудиовыход через колонку отключен.	Выполните УРАО (с. 32) или воспользуйтесь функцией "Конфигурация" в меню "Настройка" для изменения настроек колонки (с. 81).
	Громкость колонки слишком мала.	Выполните УРАО (с. 32) или воспользуйтесь функцией "Уровень" в меню "Настройка" для регулирования громкости колонки (с. 82).
	Кабель, соединяющий аппарат и колонку, имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель колонки.
Колонка окружающего звучания издает посторонние звуки.	Колонка неисправна.	Для проверки замените ее другой колонкой. Если проблема сохраняется, возможно, аппарат неисправен.
	Для параметра "Назн.ус.мощн." установлено значение "BI-AMP" или "Zone2".	Если для параметра "Назн.ус.мощн." в меню "Настройка" установлено значение "BI-AMP" или "Zone2", тыловые колонки окружающего звучания не работают. Для использования тыловых колонок окружающего звучания установите для параметра "Назн.ус.мощн." значение "Основные" (с. 81).
Не поступает звук из сабвуфера.	Источник воспроизведения не содержит LFE или низкочастотных сигналов.	Чтобы это проверить, установите для параметра "Сверхниз. част." в меню "Настройка" значение "Вкл." для вывода низкочастотного звука фронтального канала через сабвуфер (с. 82).
	Выход через сабвуфер отключен.	Выполните УРАО (с. 32) или установите для параметра "Сабвуфер" в меню "Настройка" значение "Используй." (с. 81).
	Громкость сабвуфера слишком мала.	Отрегулируйте громкость сабвуфера.
	Сабвуфер выключен функцией автоматического перехода в режим ожидания.	Отключите функцию перехода в режим ожидания сабвуфера или отрегулируйте ее.
Нет звука от воспроизводящего устройства (подключенного к аппарату через HDMI).	Телевизор не поддерживает HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Для проверки характеристик телевизора см. инструкции по его эксплуатации.
	Аппарат настроен таким образом, чтобы не воспроизводить аудио через гнезда HDMI-разъемов с терминалов SPEAKERS.	В разделе "Аудио Выход" меню "Настройка" установите для параметра "Усилитель" значение "Вкл." (с. 84).
	Количество устройств, подключенных к гнезду HDMI OUT, превышает максимально допустимое.	Отключите некоторые из устройств HDMI.

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
<b>Нет звука от телевизора (при использовании функции HDMI Контроль).</b>	Настройки телевизора предусматривают вывод звука через колонки телевизора.	Измените настройки аудиовыхода на телевизоре таким образом, чтобы звук из телевизора выводился через колонки, подключенные к аппарату.
	Телевизор, не поддерживающий ARC, подключен к аппарату только HDMI-кабелем.	Используйте цифровой оптический кабель для создания аудио-соединения (с. 21).
	(Если телевизор подключен к аппарату с помощью аудиокабеля.) Настройка аудиовыхода телевизора не соответствует фактическому подключению.	Используйте параметр "Аудиовход ТВ" в меню "Настройка" для выбора правильного гнезда входного аудиосигнала (с. 84).
	(Если используется ARC) Функция ARC отключена на аппарате или на телевизоре.	Для параметра "ARC" в меню "Настройка" установите значение "Вкл." (с. 85). Также включите функцию ARC на телевизоре.
<b>Многоканальный аудиосигнал воспроизводится только фронтальными колонками.</b>	Воспроизводящее устройство настроено на вывод звука только в 2-канальном режиме (например, PCM).	Для проверки используйте "Сигнал. инфо" в меню "Опция" (с. 76). При необходимости измените настройку вывода цифрового аудиосигнала на воспроизводящем устройстве.
<b>Слышен шум/гул.</b>	Аппарат расположен слишком близко к другому цифровому или радиочастотному устройству.	Отодвиньте аппарат дальше от устройства.
	Кабель, соединяющий аппарат и воспроизводящее устройство, имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель.
<b>Звук искажен.</b>	Громкость аппарата слишком велика.	Уменьшите громкость. Если параметр "Режим Eсо" имеет значение "Вкл.," установите для него значение "Выкл." (с. 88).
	Не включено устройство, подключенное к выходному гнезду аппарата.	Включите все устройства, подключенные к выходным гнездам аппарата.

## Видео

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Нет видео.	Выбран другой источник входного сигнала на аппарате.	Выберите нужный источник входного сигнала с помощью клавиш выбора входного сигнала.
	Выбран другой источник входного сигнала на телевизоре.	Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
	Видеосигнал, выводимый с аппарата, не поддерживается телевизором.	Проверьте настройку вывода видеосигнала на воспроизводящем устройстве. Сведения о поддерживаемых телевизором видеосигналах см. в инструкции по эксплуатации телевизора.
	Кабель, соединяющий аппарат и телевизор (или воспроизводящее устройство), имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель.
Отсутствует видеоизображение от воспроизводящего устройства (подключенного к аппарату через HDMI).	Входящий видеосигнал (разрешение) не поддерживается аппаратом.	Чтобы проверить информацию о текущем видеосигнале (разрешении), воспользуйтесь разделом "Сигнал. инфо" в меню "Опция" (с. 76). Сведения о поддерживаемых аппаратом видеосигналах см. в разделе "Совместимость сигнала HDMI" (с. 113).
	Телевизор не поддерживает HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Для проверки характеристик телевизора см. инструкции по его эксплуатации.
	Количество устройств, подключенных к гнезду HDMI OUT, превышает максимально допустимое.	Отключите некоторые из устройств HDMI.
На экране телевизора не отображается меню аппарата.	Телевизор не подключен к устройству при помощи HDMI.	Меню аппарата можно вывести на экран телевизора только при условии, что устройства соединяются кабелем HDMI. Если нужно, воспользуйтесь кабелем HDMI для их подключения (с. 19–22).
	Выбран другой источник входного сигнала на телевизоре.	Выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата (гнездо HDMI OUT).

## Радио FM/AM (Функция AM-радио доступна только на устройстве RX-S600.)

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Слабый или шумный прием стереофонической FM-радиостанции.	Многолучевая интерференция.	Отрегулируйте высоту или направленность FM-антенны либо разместите ее в другом месте.
	Вы находитесь слишком далеко от передатчика FM-станции.	Нажмите кнопку MODE для выбора монофонического приема FM-радиостанций (с. 44). Используйте наружную FM-антенну. Рекомендуется использовать чувствительную многоэлементную антенну.
Слабый или шумный прием стереофонической AM-радиостанции.	Шумы могут быть вызваны флуоресцентной лампой, мотором, термостатом или другим электрическим оборудованием.	Полностью устранить шумы сложно. Их можно снизить с помощью наружной AM-антенны.
Автоматический выбор радиостанций невозможен.	Вы находитесь слишком далеко от передатчика FM-станции.	Выберите станцию вручную (с. 44). Используйте наружную антенну. Рекомендуется использовать чувствительную многоэлементную антенну.
	Слабый сигнал AM-радиостанции.	Отрегулируйте ориентацию AM-антенны.
		Выберите станцию вручную (с. 44). Используйте наружную AM-антенну. Подключите ее к гнезду ANTENNA (AM) вместе с поставляемой в комплекте AM-антенной.
AM-станции не регистрируются в качестве предустановленных.	Использовалась функция Auto Preset.	Функция Auto Preset предназначена для регистрации только FM-радиостанций. Регистрацию AM-радиостанций следует выполнять вручную (с. 45).

## Радио DAB (RX-S600D)

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствие приема DAB-радио.	Начальное сканирование не было выполнено.	Выполните начальное сканирование для приема DAB-радио (с. 48).
Прием DAB-радио отсутствует даже после выполнения исходного сканирования.	Низкая мощность принимаемого сигнала DAB-радио.	Проверьте мощность принимаемого сигнала в "Пом. по настр." (меню "Опция" с. 51) и отрегулируйте высоту или направленность антенны либо разместите ее в другом месте.
	В вашем регионе отсутствует покрытие DAB.	Список зон покрытия DAB в вашей области можно узнать у дилера или на сайте WorldDMB по адресу <a href="http://www.worlddab.org">http://www.worlddab.org</a> .
Слабый или шумный прием DAB-радио.	Многолучевая интерференция.	Проверьте мощность принимаемого сигнала в "Пом. по настр." (меню "Опция" с. 51) и отрегулируйте высоту или направленность антенны либо разместите ее в другом месте.
	Вы находитесь слишком далеко от передатчика DAB-станции.	Используйте наружную антенну. Рекомендуется использовать чувствительную многоэлементную антенну.
Данные DAB недоступны или являются неточными.	Выбранная станция DAB-радио может быть временно недоступна или не предоставляет информации.	Обратитесь к радиовещательной организации DAB.
Отсутствует звук DAB-радио.	Выбранная станция DAB-радио может быть временно недоступна.	Попробуйте включить эту станцию позже или выберите другую станцию.

## USB и сеть

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Аппарат не обнаруживает устройство USB.	Устройство USB ненадежно подключено к гнезду USB.	Выключите аппарат, повторно подключите устройство USB, а затем снова включите аппарат.
	Формат файловой системы устройства USB не соответствует FAT16 или FAT32.	Используйте устройства USB формата FAT16 или FAT32.
Невозможен просмотр папок и файлов на USB-устройстве.	Данные, содержащиеся на USB-носителе, защищены шифрованием.	Используйте USB-носитель без функции шифрования.
Не работает функция сети.	Параметры сети (IP-адрес) не получены надлежащим образом.	Включите функцию DHCP на используемом маршрутизаторе и установите для параметра "DHCP" в меню "Настройка" этого аппарата значение "Вкл." (с. 90). При желании настроить параметры сети вручную следует убедиться, что используемый IP-адрес не используется другими сетевыми устройствами в вашей сети (с. 90).
Аппарат не обнаруживает ПК.	Неверная настройка совместного использования носителей.	Настройте параметры совместного использования и выберите данный аппарат в качестве устройства, которому предоставляется доступ к совместному использованию музыкального контента (с. 63).
	Некоторые программы защиты данных, установленные на ПК, блокируют доступ аппарата к ПК.	Проверьте настройки программ защиты данных, установленных на ПК.
	Аппарат и ПК не находятся в одной сети.	Проверьте соединения сети и настройки маршрутизатора, чтобы аппарат и ПК были подключены к одной сети.
	В аппарате включен фильтр MAC-адресов.	Отключите фильтр MAC-адресов в разделе "Фильтр MAC-адресов" в меню "Настройка" или укажите MAC-адрес своего компьютера, чтобы ему был предоставлен доступ к аппарату (с. 91).
Находящиеся на ПК файлы не просматриваются или не воспроизводятся.	Файлы не поддерживаются этим аппаратом или медиа-сервером.	Используйте формат файлов, поддерживаемый аппаратом и медиа-сервером. Сведения о поддерживаемых аппаратом форматах файлов см. в разделе "Воспроизведение музыки на медиа-серверах (ПК/NAS)" (с. 63).
Не воспроизводится интернет-радио.	Выбранная интернет-радиостанция в текущий момент недоступна.	Возможно, возникли проблемы на радиопередающей станции, либо вещание было прекращено. Попробуйте включить эту станцию позже или выберите другую станцию.
	Выбранная интернет-радиостанция в текущий момент вещает тишину.	Некоторые интернет-радиостанции вещают тишину в течение определенных периодов в течение дня. Попробуйте включить эту станцию позже или выберите другую станцию.
	Доступ к сети ограничен настройками брандмауэров сетевых устройств (например, настройками маршрутизатора и т. п.).	Проверьте настройки брандмауэров сетевых устройств. Воспроизведение интернет-радио возможно только в том случае, если данные проходят через порт, назначенный каждой радиостанцией. Номер порта изменяется в зависимости от радиостанции.
Приложение для смартфонов и планшетов "AV CONTROLLER" не может обнаружить аппарат.	Аппарат и смартфон или планшет находятся в разных сетях.	Проверьте соединения сети и настройки маршрутизатора, чтобы аппарат и смартфон/планшет были подключены к одной сети.
	В аппарате включен фильтр MAC-адресов.	Отключите фильтр MAC-адресов в разделе "Фильтр MAC-адресов" в меню "Настройка" или укажите MAC-адрес своего смартфона/планшета, чтобы ему был предоставлен доступ к аппарату (с. 91).
Не удалось выполнить обновление встроенного программного обеспечения через сеть.	Возможно, эта проблема связана с состоянием сети.	Попробуйте обновить встроенное программное обеспечение через сеть еще раз или воспользуйтесь для обновления запоминающим устройством USB (с. 94).

## Сообщения об ошибках на дисплее передней панели

Сообщение	Вероятная причина	Метод устранения
<b>Access denied</b>	Получен отказ в доступе к ПК.	Настройте параметры совместного использования и выберите аппарат в качестве устройства, которому предоставляется доступ к совместному использованию музыкального контента (с. 63).
<b>Access error</b>	Аппарат не может получить доступ к устройству USB.	Выключите аппарат, а затем повторно подключите устройство USB. Если проблема сохранится, попробуйте другое USB-устройство.
	Аппарат не может получить доступ к устройству iPod.	Выключите iPod и включите его повторно.
	Подключенный iPod не поддерживается аппаратом.	Используйте iPod, поддерживаемый аппаратом (с. 56).
	Возникла проблема с каналом передачи сигналов от сети к аппарату.	Убедитесь, что маршрутизатор и модем включены. Проверьте соединение между аппаратом и маршрутизатором (или концентратором) (с. 29).
<b>Check SP Wires</b>	Короткое замыкание в цепи кабеля колонки.	Скрутите оголенные провода кабелей и надлежащим образом подключите их к аппарату и колонкам.
<b>Internal Error</b>	Произошла внутренняя ошибка.	Обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в ближайший сервисный центр Yamaha.
<b>MHL Overloaded</b>	Через MHL-совместимое мобильное устройство течет чрезмерный ток.	Выключите аппарат и проверьте соединение между аппаратом и мобильным устройством.
<b>No content</b>	В выбранной папке нет файлов для воспроизведения.	Выберите папку, содержащую файлы, которые поддерживаются аппаратом.
<b>No device</b>	Аппарату не удается обнаружить USB-устройство.	Выключите аппарат, а затем повторно подключите устройство USB. Если проблема сохранится, попробуйте другое USB-устройство.
	Аппарату не удается обнаружить устройство iPod.	Выключите iPod и включите его снова.
<b>Please wait</b>	Аппарат выполняет подготовку к сетевому подключению.	Подождите, пока исчезнет это сообщение. Если аппарат не реагирует на протяжении 3 и более минут, выключите и повторно включите его.
<b>RemID Mismatch</b>	Идентификационные коды аппарата и пульта ДУ не совпадают.	Измените идентификационный код аппарата или пульта ДУ (с. 93).
<b>Unable to play</b>	По неизвестной причине аппарат не может воспроизвести песни, записанные на iPod.	Проверьте данные песен. Если они не воспроизводятся на самом iPod, данные песен или область хранения могут быть повреждены.
	По каким-то причинам аппарат не может воспроизвести песни, сохраненные на ПК.	Проверьте, поддерживается ли аппаратом формат файлов, которые вы пытаетесь воспроизвести. Сведения о поддерживаемых аппаратом форматах см. в разделе "Воспроизведение музыки на медиа-серверах (ПК/NAS)" (с. 63). Если формат поддерживается, при этом аппарат не может воспроизвести никакие файлы, сеть может быть перегружена интенсивным трафиком, в результате чего прерывается воспроизведение.
<b>Version error</b>	Встроенное программное обеспечение не обновлено.	Обновите встроенное программное обеспечение повторно.

## Информация об аудиосигнале

### ■ Формат декодирования звука

#### Dolby Digital

Dolby Digital — это разработанный компанией Dolby Laboratories, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 7.1-канальный аудиосигнал. Эта технология используется для передачи звука на большинстве DVD-дисков.

#### Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus — это разработанный компанией Dolby Laboratories, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 7.1-канальный звук. Формат Dolby Digital Plus полностью совместим с существующими многоканальными аудиосистемами, которые поддерживают функцию Dolby Digital. Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

#### Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II делает возможным 5-канальное воспроизведение из 2-канальных источников. Данная технология предусматривает 3 режима: "режим Music" для музыкальных источников, "режим Movie" для кинофильмов и "режим Game" для игровых источников.

#### Dolby TrueHD

Dolby TrueHD — это передовой формат сжатия звука без потери качества, разработанный компанией Dolby Laboratories, Inc. для домашних кинотеатров высокой четкости; он позволяет добиться звучания, которое в точности соответствует студийной записи. Dolby TrueHD может одновременно нести до 8 каналов звука 96 кГц/24 бит (до 6 каналов звука 192 кГц/24 бит). Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

#### DSD (Direct Stream Digital)

Технология DSD (Direct Stream Digital) позволяет сохранять аудиосигналы на таких цифровых носителях информации, как диски SACD (Super Audio CDs). Сигналы сохраняются с высокой частотой выборки 2,8224 МГц. Наибольшая высокочастотная характеристика равна или превышает 100 кГц при динамическом диапазоне 120 дБ. Эта технология предлагает лучшее качество звука, чем то, которое используется для CD-дисков.

#### DTS 96/24

DTS 96/24 — это формат сжатия цифровых аудиоданных, поддерживающий 5.1-канальный звук и звук 96 кГц/24 бит. Этот формат полностью совместим с существующими многоканальными аудиосистемами, которые поддерживают функцию DTS Digital Surround. Эта технология используется для музыкальных DVD-дисков и т. д.

#### DTS Digital Surround

DTS Digital Surround — это разработанный компанией DTS, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 5.1-канальный аудиосигнал. Эта технология используется для передачи звука на большинстве DVD-дисков.

#### DTS Express

DTS Express — это формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 5.1-канальный звук и обеспечивающий более высокую степень сжатия, чем формат DTS Digital Surround, разработанный DTS, Inc. Эта технология разработана для потоковой передачи через Интернет и вторичного аудиосигнала на дисках Blu-ray.

#### DTS Neo:6

DTS Neo:6 делает возможным 6-канальное воспроизведение из 2-канальных источников. Данная технология предусматривает 2 режима: "режим Music" для музыкальных источников и "Cinema mode" для кинофильмов. Эта технология позволяет использовать дискретные широкополосные матричные каналы окружающего звучания.

#### DTS-ES

DTS-ES создает 6.1-канальный аудиосигнал из 5.1-канального источника, записанного с помощью DTS-ES. Этот декодер добавляет тыловое окружающее звучание к оригинальному 5.1-канальному звуку. В формате DTS-ES Matrix 6.1 тыловое окружающее звучание записано с помощью каналов окружающего звучания, а в формате DTS-ES Discrete 6.1 записан дискретный тыловой канал окружающего звучания.

#### DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio — это разработанный компанией DTS, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 7.1-канальный звук и звук 96 кГц/24 бит. Формат DTS-HD High Resolution Audio полностью совместим с существующими многоканальными аудиосистемами, которые поддерживают функцию DTS Digital Surround. Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

#### DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio — это передовой формат сжатия звука без потери качества, разработанный компанией DTS, Inc. для домашних кинотеатров высокой четкости; он позволяет добиться звучания, которое в точности соответствует студийной записи. DTS-HD Master Audio может одновременно нести до 8 каналов звука 96 кГц/24 бит (до 6 каналов звука 192 кГц/24 бит). Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

#### FLAC

FLAC представляет собой формат файлов для сжатия аудиоданных без потерь. Формат FLAC имеет более низкую степень сжатия по сравнению с форматами, создающими потери, однако обеспечивает более высокое качество звука.

#### MP3

Один из форматов сжатия цифрового звука, используемый стандартом MPEG. Благодаря психоакустическим технологиям этот метод обеспечивает высокую степень сжатия. Считается, что он позволяет сжимать данные в соотношении 1/10, одновременно сохраняя качество звука на определенном уровне.

#### MPEG-4 AAC

Аудиостандарт MPEG-4. Он используется в мобильных телефонах, портативных аудиоплеерах и при потоковой передаче через Интернет, поскольку обеспечивает высокую степень сжатия данных, одновременно сохраняя лучшее качество звука, чем MP3.

#### PCM (Pulse Code Modulation)

PCM — это формат сигнала, позволяющий преобразовывать аналоговые аудиосигналы в цифровой формат, записывать и передавать их. Эта технология лежит в основе всех остальных форматов аудиосигналов. Эта технология используется как формат сжатия звука без потери качества, который называется линейным форматом PCM и используется для записи звука на разные носители, среди которых компакт-диски и BD-диски (Blu-ray).

#### WAV

Стандартный формат аудиофайлов Windows, определяющий метод записи цифровых данных, полученных путем преобразования аудиосигналов. По умолчанию используется метод PCM (без сжатия), но можно также использовать и другие методы сжатия.

## WMA (Windows Media Audio)

Это один из форматов сжатия цифрового звука, разработанный Microsoft Corporation. Благодаря психоакустическим технологиям этот метод обеспечивает высокую степень сжатия. Считается, что он позволяет сжимать данные в соотношении приблизительно 1/20, одновременно сохраняя качество звука на определенном уровне.

## Частота выборки/глубина квантования

Частота выборки и глубина квантования указывают на объем информации при оцифровке аналоговых аудиосигналов. Эти значения указываются следующим образом: 48 кГц/24 бит.

- Частота выборки  
Частота выборки (количество определений уровня сигнала в секунду) называется интервалом выборки. При более высокой частоте выборки диапазон воспроизводимых частот расширяется.
- Глубина квантования  
Значение глубины квантования указывает на степень точности при преобразовании уровня звука в цифровое значение. При большей глубине квантования можно получить более точные уровни звука.

## ■ Другое

### Lip sync (синхронизация аудио и видеосигналов)

Иногда видеовыход отстает от аудиовыхода из-за сложности процесса обработки сигнала, причиной чего является увеличение мощности видеосигнала. Синхронизация аудио и видеосигналов — это технология, позволяющая автоматически корректировать интервал задержки между выходом аудио- и видеосигналов.

### Канал LFE (Low Frequency Effects) 0,1

Данный канал воспроизводит низкочастотные сигналы и обладает частотным диапазоном от 20 Гц до 120 Гц. Этот канал добавляется к каналам любых диапазонов с Dolby Digital или DTS для усиления низкочастотных звуковых эффектов. Он считается каналом 0.1, поскольку ограничивается только низкочастотным звуком.

### Соединение двухканального усиления (Bi-amp)

При соединении двухканального усиления используются два усилителя для одной колонки. При использовании двухканального усиления, аппарат воспроизводит сигнал высоких и низких частот с использованием отдельных усилителей. В результате колонка высоких частот и сабвуфер выводит чистый аудиосигнал без искажений.

## Информация о видеосигналах и HDMI

### Deep Color

Deep Color — это технология, которую поддерживает спецификация HDMI. Deep Color увеличивает количество доступных цветов в пределах, ограниченного цветовым пространством RGB или YCbCr. Обычные системы цветопередачи для обработки цвета используют 8 бит. Deep Color обрабатывает цвет, используя 10, 12 или 16 бит. Эта технология позволяет телевизорам высокой четкости и другим экранам перейти от миллионов к миллиардам цветов, устранить неравномерность закраски и получить плавные тональные переходы и тонкие градации между цветами.

### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — это распространенный по всему миру стандартный интерфейс для передачи цифровых аудио- и видеосигналов. Этот интерфейс позволяет передавать цифровые аудио- и видеосигналы с помощью одного кабеля без малейшей потери качества. HDMI совместим с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) и обеспечивает надежный аудио/видеоинтерфейс. Для получения подробной информации о HDMI, посетите веб-сайт HDMI по адресу "<http://www.hdmi.org/>".

### MHL

MHL (Mobile High-definition Link) — стандарт интерфейса, служащий для высокоскоростной передачи цифровых видеосигналов, разработанный для мобильных устройств. Этот интерфейс позволяет передавать с мобильных устройств (таких, как смартфоны) цифровые аудио- и видеосигналы с помощью одного кабеля без малейшей потери качества. Как и HDMI, интерфейс MHL совместим с технологией HDCP (защита цифрового содержимого с высокой пропускной способностью).

### x.v.Color

"x.v.Color" — это технология, которую поддерживает спецификация HDMI. Это расширенное цветовое пространство по сравнению с sRGB, позволяющее получать недоступные ранее цвета. Оставаясь совместимым с цветовой гаммой стандартов sRGB, стандарт "x.v.Color" расширяет цветовое пространство и предоставляет возможности для получения более живых, естественных изображений.

### Композитный видеосигнал

В системе композитного видеосигнала, цвета, яркости и синхронизации данных сигналы комбинируются и передаются с помощью одного кабеля.

### Компонентный видеосигнал

В системе компонентного видеосигнала сигнал разделяется на сигнал яркости Y и сигналы цветности Pb и Pr. Цвет в этой системе воспроизводится более правдоподобно благодаря независимой передаче сигналов.

## Технологии Yamaha

---

### **CINEMA DSP (цифровая обработка звукового поля)**

Поскольку системы Dolby Surround и DTS были изначально разработаны для использования в кинотеатрах, их возможности наиболее полно раскрываются в кинотеатрах с большим количеством колонок, предназначенных для акустических эффектов. Вследствие различий в домашних условиях (таких как размеры комнаты, материалы стен и количество колонок) неизбежно различие и в слышимом звучании. Основываясь на большом количестве реальных измеренных данных, система CINEMA DSP — оригинальная технология DSP корпорации Yamaha — позволяет создавать аудиовизуальные эффекты кинотеатра в домашних условиях.

### **CINEMA DSP 3D**

Фактически измеренные данные звукового поля содержат информацию о высоте звуковых образов. Режим CINEMA DSP 3D позволяет воспроизводить точную высоту звуковых образов, создавая таким образом точные и глубокие трехмерные звуковые поля в помещении для прослушивания.

### **Compressed Music Enhancer**

Функция Compressed Music Enhancer компенсирует отсутствие гармоник в сжатых музыкальных форматах (таких как MP3). В результате данная технология обеспечивает улучшение звучания всей акустической системы.

### **SILENT CINEMA**

Компания Yamaha разработала алгоритм звуковых эффектов DSP для естественного, реалистичного воспроизведения звука через наушники. Параметры для наушников установлены для каждой звуковой программы, что позволяет точно воспроизводить все звуковые программы для прослушивания через наушники.

### **Virtual CINEMA DSP**


Virtual CINEMA DSP позволяет системе виртуально воспроизводить звуковое поле колонок окружающего звучания с помощью левой и правой фронтальных колонок. Даже если колонки окружающего звучания не подключены, аппарат создает реалистичное звуковое поле в помещении для прослушивания.

### **Virtual Presence Speaker (Виртуальная колонка присутствия, VPS)**

Virtual Presence Speaker позволяет системе виртуально воспроизводить высоту объемного звукового поля без фронтальных колонок присутствия. Даже если фронтальные колонки присутствия не подключены, аппарат создает в помещении объемное звуковое поле.

## Схема передачи видеосигнала

Входящий на аппарат видеосигнал с видеоустройств выводится на телевизор как показано ниже.

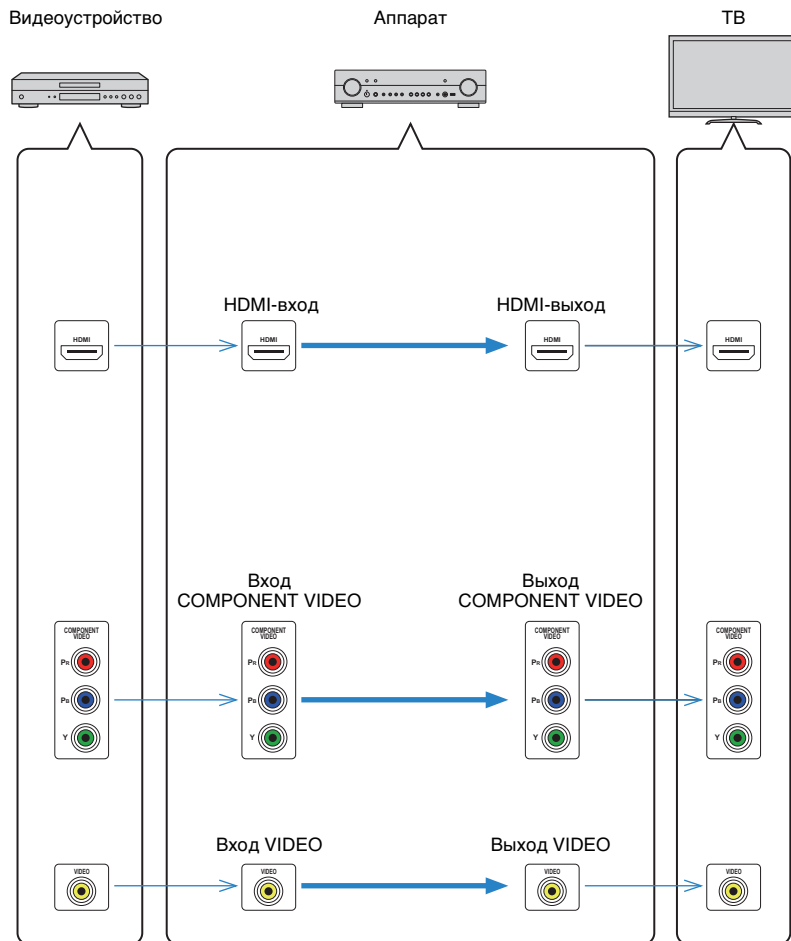

## Информация о HDMI

### HDMI Контроль


Управление HDMI позволяет управлять внешними устройствами по интерфейсу HDMI. Если вы подключите к аппарату телевизор, поддерживающий управление HDMI, с помощью кабеля HDMI, то сможете управлять аппаратом (например, включать и выключать его и регулировать громкость) с помощью пульта ДУ телевизора. Также вы сможете управлять воспроизводящими устройствами, подключенными к аппарату с помощью кабеля HDMI (например, BD/DVD-проигрывателем, поддерживающим управление HDMI).

Более подробные сведения см. в разделе “Подключение телевизора” (с. 19) и “Подключение видеоустройств (таких как BD/DVD-проигрыватели)” (с. 24).

#### Операции, доступные с пульта ДУ телевизора

- Синхронизация режима ожидания.
- Управление громкостью, включая беззвучный режим.
- Переключение входного сигнала на аудиосигнал с телевизора при переключении входа телевизора на встроенный тюнер.
- Переключение на прием видео/аудиосигнала с выбранного воспроизводящего устройства.
- Переключение между выходными аудиоустройствами (аппарат или колонка телевизора).


#### (Пример)

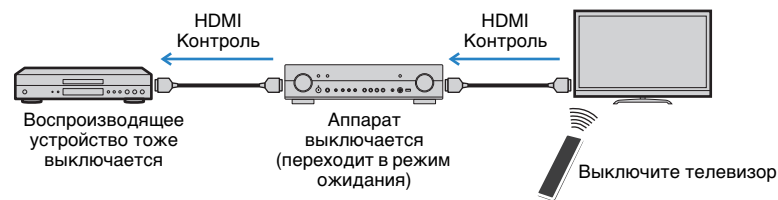

#### Операции, доступные с пульта ДУ аппарата

- Запуск воспроизведения на воспроизводящем устройстве и включение телевизора с выбором сцены (с. 37).
- Переключение входа телевизора для отображения меню “Настройка” (при нажатии кнопки SETUP).
- Управление воспроизводящим устройством (воспроизведение и операции меню) без регистрации кодов пульта ДУ (с. 96).

(Пример)

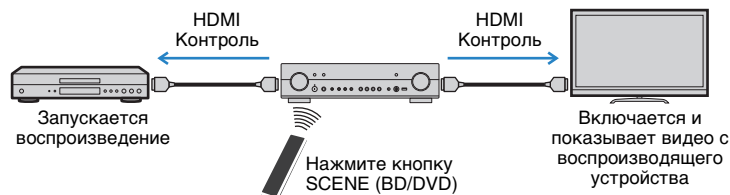

Для использования управления HDMI необходимо выполнить следующую настройку соединения HDMI Контроль после подключения телевизора и воспроизводящих устройств.



- Эту настройку необходимо выполнять каждый раз при подключении нового устройства с поддержкой управления HDMI к системе.

- 1 Включите аппарат, телевизор и воспроизводящие устройства.**
- 2 Включите управление HDMI на аппарате, телевизоре и воспроизводящих устройствах (таких как BD/DVD-проигрыватели, поддерживающие управление HDMI).**

Чтобы включить управление HDMI на аппарате, установите для параметра “HDMI Контроль” (с. 84) в меню “Настройка” значение “Вкл.” и настройте соответствующие параметры (“Аудиовход ТВ”, “Синх. в реж. ожид.”, “ARC” и “СЦЕНА”).
- 3 Выключите питание телевизора, затем выключите аппарат и воспроизводящие устройства.**
- 4 Включите аппарат и воспроизводящие устройства, а затем включите телевизор.**
- 5 Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.**
- 6 Проверьте следующее.**

Аппарат: выбран источник входного сигнала, к которому подключено воспроизводящее устройство. Если это не так, выберите источник входного сигнала вручную.

Телевизор: отображается видеоизображение с воспроизводящего устройства.

**7 Убедитесь, что аппарат синхронизирован с телевизором надлежащим образом: выключите телевизор или отрегулируйте громкость телевизора с помощью пульта ДУ телевизора.**



- Если функция управления HDMI не работает ненадлежащим образом, попробуйте отключить телевизор от розетки на шаге 2 и снова включить телевизор в розетку на шаге 3. Это может решить проблему. Кроме того, управление HDMI может не работать, если количество подключенных устройств превышает допустимое. в этом случае отключите управление HDMI на устройствах, которые не используются.
- Если аппарат не синхронизирован с включением и выключением телевизора, проверьте приоритет настройки аудиовыхода телевизора.
- Для более эффективной работы функции управления HDMI рекомендуется использовать телевизор и воспроизводящие устройства одного производителя.

## Совместимость сигнала HDMI

### Аудиосигналы

Тип аудиосигнала	Формат аудиосигнала	Совместимые носители (пример)
2-кан. линейный PCM	2-кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	CD, DVD-Video, DVD-Audio
Многокан. линейный PCM	8-кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	DVD-Audio, BD (Blu-ray disc), HD DVD
DSD	от 2 до 5.1-кан., 2,8224 МГц, 1 бит	SACD
Битовый поток	Dolby Digital, DTS	DVD-Video
Битовый поток (Аудиосигналы высокой четкости)	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express	BD (Blu-ray disc), HD DVD

### Видеосигналы


Аппарат совместим с видеосигналами, имеющими следующее разрешение:

- VGA
- 720p/60 Гц, 50 Гц
- 480i/60 Гц
- 1080i/60 Гц, 50 Гц
- 576i/50 Гц
- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 480p/60 Гц
- 4K/30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 576p/50 Гц



- При воспроизведении диска DVD-Audio с системой защиты от копирования CPPM, в зависимости от типа DVD-проигрывателя видео- и аудиосигналы могут не воспроизводиться.
- Аппарат не совместим с устройствами HDMI или DVI, несовместимыми с системой HDCP. Подробнее смотрите в инструкции по эксплуатации каждого устройства.
- Для декодирования аудиосигналов битового потока на аппарате установите устройство-источник входного сигнала соответствующим образом, чтобы оно выводило аудиосигналы битового канала напрямую (без декодирования сигналов битового потока на воспроизводящем устройстве). Подробнее смотрите в инструкции по эксплуатации воспроизводящего устройства.

## Справочная диаграмма (задняя панель)

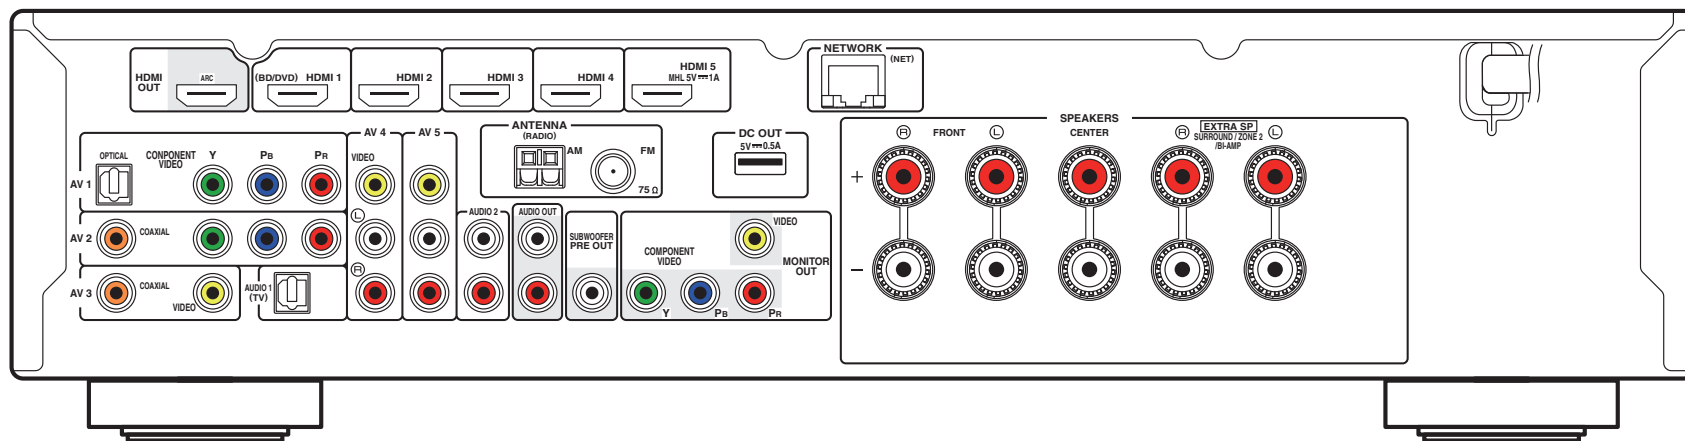

(Модель RX-S600 для США)



- Область вокруг выходных видео/аудиогнезд обозначена белым цветом непосредственно на устройстве, чтобы избежать ошибок при подключении.

## Товарные знаки



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ в виде двух букв D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Произведено по лицензии согласно Патентам США №№: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 и другим выпущенным и ожидающим выпуска патентам США и мировым патентам. DTS-HD и Symbol вместе и по отдельности являются зарегистрированными товарными знаками компании DTS, Inc.

Продукт включает программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права защищены.



Надписи "Made for iPod," "Made for iPhone" и "Made for iPad" означают, что электронное устройство предназначено для подключения к устройствам iPod, iPhone или iPad соответственно и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам технических характеристик компании Apple.

Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам.

Обратите внимание, что использование этого устройства вместе с iPod, iPhone или iPad может повлиять на эффективность беспроводного соединения.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



**Fraunhofer**  
Institut  
Integrierte Schaltungen

Лицензия на технологию кодировки аудиосигнала MPEG Layer-3 предоставлена компанией Fraunhofer IIS and Thomson.



Данный ресивер поддерживает сетевые соединения.



HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.



MHL и логотип MHL являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания MHL, LLC в США и других странах.

**x.v.Color™**

"x.v.Color" является товарным знаком Sony Corporation.



DLNA™ и DLNA CERTIFIED™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Digital Living Network Alliance. Все права защищены. Несанкционированное использование строго запрещено.

**Windows™**

Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.

Internet Explorer, Windows Media Audio и Windows Media Player являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

**Android™**

Android является товарным знаком Google Inc.



(Для RX-S600D)

Аппарат поддерживает настройку DAB/DAB+.



"SILENT CINEMA" является товарным знаком Yamaha Corporation.

## Технические характеристики

### Входные гнезда

- Аналоговый аудиовыход  
Аудио x 4 (AV 4-5, AUDIO 2, V-AUX [мини-гнездо])
- Цифровой аудиовход (поддерживаемые частоты: 32–96 кГц)  
Оптический x 2 (AV 1, AUDIO 1)  
Коаксиальный x 2 (AV 2–3)
- Видео  
Композитный x 4 (AV 3-5, V-AUX)  
Компонентный x 2 (AV 1–2)
- Вход HDMI  
HDMI x 5 (HDMI 1–5\*)  
\* HDMI 5: MHL-совместимый вход
- Другие гнезда  
USB x 1 (USB2.0)  
NETWORK x 1 (100Base-TX/10Base-T)

### Выходные гнезда

- Аналоговый аудиовыход
  - Выход на колонки x 5 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R\*)  
\* Примечание: Возможно назначение. [SURROUND, BI-AMP (FRONT L/R), ZONE2]
  - Выход сабвуфера x 1
  - AUDIO OUT x 1
  - Выход наушников x 1
- Видео  
MONITOR OUT
  - Компонентный сигнал x 1
  - Композитный сигнал x 1
- Выход HDMI  
HDMI OUT x 1

### Другие гнезда

- YPAO MIC x 1
- DC OUT x 1

### HDMI

- Функции HDMI: Deep Color, "x.v.Color", Auto Lip Sync, ARC (Audio Return Channel), 3D, 4K Ultra HD
- Видеоформат (режим повторителя)
  - VGA
  - 480i/60 Гц
  - 576i/50 Гц
  - 480p/60 Гц
  - 576p/50 Гц
  - 720p/60 Гц, 50 Гц
  - 1080i/60 Гц, 50 Гц
  - 1080p/60 Гц, 50 Гц, 30 Гц, 25 Гц, 24 Гц
  - 4K/30 Гц, 25 Гц, 24 Гц
- Аудиоформат
  - Dolby TrueHD
  - Dolby Digital Plus
  - Dolby Digital
  - DTS-HD Master Audio
  - DTS-HD High Resolution Audio
  - DTS Express
  - DTS
  - DSD от 2-кан. до 6-кан.
  - PCM от 2-кан. до 8-кан. (макс. 192 кГц/24 бит)
- Защита контента: совместима с HDCP
- Функция связи: поддержка CEC

### MHL

- Видеоформат (режим повторителя)
  - VGA
  - 480i/60 Гц
  - 576i/50 Гц
  - 480p/60 Гц
  - 576p/50 Гц
  - 720p/60 Гц, 50 Гц
  - 1080i/60 Гц, 50 Гц
  - 1080p/30 Гц, 25 Гц, 24 Гц
- Аудиоформат
  - PCM от 2-кан. до 8-кан. (макс. 192 кГц/24 бит)
- Ток источника питания: 1,0 А

### TUNER

- Аналоговый тюнер  
[RX-S600 Модель для Великобритании]  
FM/AM с Radio Data System x 1 (TUNER)  
[RX-S600 Другие модели]  
FM/AM x 1 (TUNER)  
[RX-S600D Модели для Великобритании и Европы]  
DAB/FM с Radio Data System x 1 (TUNER)  
[RX-S600D Модель для Австралии]  
DAB/FM x 1 (TUNER)

### USB

- Совместимость с iPod, запоминающими устройствами USB большой емкости
- Ток источника питания: 2.1 А

### Сеть

- Функция клиента ПК
- Совместимость с DLNA вер. 1.5
- С поддержкой AirPlay
- Интернет-радио

## Форматы совместимого декодирования

- Декодирование формата
  - Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
  - Dolby Digital
  - DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
  - DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1
  - DTS Digital Surround
- Формат завершающего декодирования
  - Dolby Pro Logic
  - Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Game
  - DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

## Раздел аудио

- Номинальная выходная мощность (2 канала)  
(от 20 Гц до 20 кГц, 0,09% THD, 8 Ω)  
Front L/R ..... 55 W+55 W  
(от 20 Гц до 20 кГц, 0,09% THD, 6 Ω)  
Фронт левый/правый ..... 60 Вт + 60 Вт  
(1 кГц, 0,9 % THD, 8 Ω)  
Фронт левый/правый ..... 65 Вт + 65 Вт  
Центр ..... 65 Вт  
Тыловая левая/правая ..... 65 Вт + 65 Вт  
(1 кГц, 0,9% THD, 6 Ω)  
Фронт левый/правый ..... 80 Вт + 80 Вт  
Центр ..... 80 Вт  
Тыловая левая/правая ..... 80 Вт + 80 Вт
- Номинальная выходная мощность (1 канал)  
(1 кГц, 0,9 % THD, 8 Ω)  
Фронт левый/правый ..... 80 Вт/кан.  
Центральная ..... 80 Вт/кан.  
Тылы ..... 80 Вт/кан.  
(1 кГц, 0,9 % THD, 6 Ω)  
Фронт левый/правый ..... 95 Вт/кан.  
Центральная ..... 95 Вт/кан.  
Тыловая левая/правая ..... 95 Вт/кан.

- Максимальная эффективная выходная мощность (JEITA, 1 кГц, 10 % THD, 6 Ω)  
[Модели для Китая, Кореи, Азии и общая модель]  
Фронт левый/правый ..... 125 Вт/кан.  
Центр ..... 125 Вт/кан.  
Тыловая левая/правая ..... 125 Вт/кан.
- Динамическая мощность (IHF)  
Фронт левый/правый (8/6/4/2 Ω) ..... 90/110/140/160 Вт
- Входная чувствительность / входной импеданс  
AV 5 и т. п. (1 кГц, 100 Вт/6 Ω) ..... 200 мВ/47 кΩ
- Максимальный входной сигнал  
AV 5 и т. п. (1 кГц, 0,5 % THD, эфф. вкл.) ..... 2,3 В
- Уровень выходного сигнала/Выходной импеданс  
AUDIO OUT ..... 200 мВ/1,2 кΩ  
SUBWOOFER ..... 1 В/1,2 кΩ
- Номинальное выходное напряжение/сопротивление гнезда наушников  
AV 5 и т. п. (1 кГц, 50 мВ/8 Ω) ..... 100 мВ/470 Ω
- Частотная характеристика  
AV 5 и т. п. для фронтальных (от 10 Гц до 100 кГц) ..... +0/-3 дБ
- Соотношение сигнал/шум (Сеть IHF-A)  
AV 5 и т. п. (вход закорочен 2 В, выход на колонки) ..... 108 дБ и выше
- Остаточный шум (сеть IHF-A)  
Фронт левый/правый (выход на колонки) ..... не более 150 мкВ
- Разделение каналов  
AV 5 и т. п. (вход 5,1 кΩ закорочен, 1 кГц/10 кГц) ..... 60 дБ/45 дБ и выше
- Управление громкостью  
Диапазон ..... MUTE, от -80 дБ до +16,5 дБ  
Шаг ..... 0,5 дБ
- Характеристики управления тональностью  
Усиление/отсечение низких частот ..... ±6 дБ/0,5 дБ (с шагом 50 Гц)  
Переход низких частот ..... 350 Гц  
Усиление/отсечение высоких частот ..... ±6 дБ/0,5 дБ (с шагом 20 кГц)  
Переход высоких частот ..... 3,5 кГц

- Характеристики фильтра  
( $f_c=40/60/80/90/100/110/120/160/200$  Гц)  
H.P.F. (фронтальные, центральная, окружающего звучания) ..... 12 дБ/окт.  
L.P.F. (сабвуфер) ..... 24 дБ/окт.

## Раздел видео

- Тип видеосигнала  
[Модели для США, Канады, Кореи и общая модель] ..... NTSC  
[Другие модели] ..... PAL
- Уровень видеосигнала  
Композитный ..... размах напряжения 1/75 Ω  
Компонентный  
Y ..... размах напряжения 1/75 Ω  
Pb/Pg ..... размах напряжения 0,7/75 Ω
- Максимальный уровень приема видео  
..... размах напряжения 1,5 В и выше
- Соотношение видеосигнал-шум ..... 50 дБ и выше
- Частотная характеристика выхода монитора  
Компонентный ..... от 5 Гц до 60 МГц, -3 дБ

## Раздел FM

- Диапазон настройки  
[Модели для США и Канады] ..... от 87,5 МГц до 107,9 МГц  
[Модель для Азии и для всех стран] ..... от 87,5/87,50 МГц до 108,0/108,00 МГц  
[Другие модели] ..... от 87,50 до 108,00 МГц
- Номинальная чувствительность 50 дБ (IHF, 1 кГц, 100 % MOD.)  
Моно ..... 3 мкВ (20,8 дБф)
- Соотношение сигнал/шум (IHF)  
Моно ..... 70 дБ  
Стерео ..... 69 дБ
- Нелинейные искажения (IHF, 1 кГц)  
Моно ..... 0,3 %  
Стерео ..... 0,5 %
- Вход антенны ..... 75 Ω несбалансированный

## Раздел AM (RX-S600)

- Диапазон настройки  
[Модели для США и Канады]..... от 530 кГц до 1710 кГц  
[Модель для Азии и для всех стран]  
.....от 530/531 до 1710/1611 кГц  
[Другие модели] ..... от 531 до 1611 кГц

## Раздел DAB (RX-S600D)

- Диапазон настройки..... 174 МГц – 240 МГц (диапазон III)
- Поддержка аудиоформатов  
..... MPEG 1 Layer II/MPEG 4 HE AAC v2 (AAC+)
- Антенна ..... 75 Ω несбалансированный

## Неисправности общего характера

- Питание  
[Модели для США и Канады].... 120 В переменного тока, 60 Гц  
[Общая модель]  
..... 110–120/220–240 В переменного тока, 50/60 Гц  
[Модель для Китая] ..... 220 в переменного тока, 50 Гц  
[Модель для Кореи] ..... 220 в переменного тока, 60 Гц  
[Модель для Австралии] ..... 240 в переменного тока, 50 Гц  
[Модели для Великобритании и Европы]  
..... 230 в переменного тока, 50 Гц  
[Модель для Азии] ..... 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность  
[Модели для США и Канады]..... 220 Вт/300 ВА  
[Другие модели] ..... 220 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания  
"HDMI Контроль" выкл., "В режим ожидания" выкл.  
..... не более 0,1 Вт  
"HDMI Контроль" вкл., "В режим ожидания" вкл.  
(нет сигнала) ..... 1,0 Вт (типичн.)  
"Сеть режим ожидания" вкл. .... 2,0 Вт (типичн.)
- Максимальная потребляемая мощность  
[Модель для Азии и для всех стран]..... 480 Вт
- Размеры (Ш x В x Г) ..... 435 x 111 x 320 мм  
\* С учетом ножек и выступов
- Вес ..... 7,8 кг

\* Технические характеристики могут изменяться без уведомления.

# Индекс

## Символы

Значок конверта (✉) 98

Значок замка (🔒) 89

## Числа

2.1-канальная система (размещение колонок) 14

2ch Stereo (звуковая программа) 40

3.1-канальная система (размещение колонок) 14

4.1-канальная система (размещение колонок) 14

4K Ultra HD 113

5.1-канальная система (размещение колонок) 14

5ch Stereo (звуковая программа) 40

## A

A.DRC (меню Опция) 75

Access denied (информация о сигнале) 107

Access error (информация о сигнале) 107

Action Game (звуковая программа) 39

Adaptive DRC (меню Опция) 75

ADVANCED SETUP 93

AirPlay 68

ARC 19

ARC (меню Настройка, HDMI) 85

Audio Decoder (дисплей передней панели) 73

Audio In (меню Опция) 26, 77

Audio Mode (DAB) 50

Audio Return Channel 19

Auto Preset (радио FM, меню Опция) 45, 53

AutoPowerStdby (меню Настройка, ECO) 88

## B

B RATE (информация о сигнале) 76

BI-AMP (Назн.ус.мощн., Меню настроек) 81

## C

CAT-5 (сетевой кабель) 29

Cellar Club (звуковая программа) 40

CH Label/Freq. (DAB) 50

Chamber (звуковая программа) 40

CHAN (информация о сигнале) 76

Check SP Wires (информация о сигнале) 107

CINEMA DSP 39

CINEMA DSP 3D 41

Clear Preset (радио DAB, меню Опция) 50

Clear Preset (радио FM, меню Опция) 54

Clear Preset (радио FM/AM, меню Опция) 46

Compressed Music Enhancer 43

## D

DAB (Digital Audio Broadcasting) 48

DAB+ 48

Date And Time (DAB) 50

DC OUT (меню Настройка, Функция) 89

Decoder Off (информация на передней панели) 73

DHCP (меню Настройка, IP-адрес) 90

Digital Audio Broadcasting (DAB) 48

Digital Media Controller 91

DIRECT (режим звучания) 42

DLNA-совместимое сетевое хранилище данных 63

DLS (Dynamic Label Segment) (DAB) 50

DMC (Digital Media Controller) 91

Dolby Pro Logic (декодер окружающего звучания) 42

Dolby Pro Logic II (декодер окружающего звучания) 42

Drama (звуковая программа) 39

DSP Program (дисплей передней панели) 73

DSP/Тылы (меню Опция) 75

DTS Neo: 6 (декодер окружающего звучания) 42

## E

ECO (меню Настройка) 88

Enhancer (меню Опция) 75

ENHANCER (режим звучания) 43

Ensemble Label (DAB) 50

## F

FORMAT (информация о сигнале) 76

## G

GEQ (меню Настройка, Эквалайзер) 83

## H

Hall in Munich (звуковая программа) 40

Hall in Vienna (звуковая программа) 40

HDMI (меню Настройка) 84

HDMI OUT (TV) (меню Настройка) 84

HDMI Контроль 111

HDMI Контроль (меню Настройка) 84

## I

In.Trim (меню Опция) 76

INIT (ADVANCED SETUP) 94

Init Scan (радио DAB, меню Опция) 48

Input (дисплей передней панели) 73

Internal Error (информация о сигнале) 107

IP адрес (меню Настройка, Сеть) 90

iPad 56

iPhone 56

iPod 56

iTunes 68

## L

LFE 109

Low Frequency Effects 109

## M

MEMORY (радио FM/AM) 45

MHL Overloaded (сообщение об ошибке) 107

MHL-совместимое мобильное устройство 24

Mono Movie (звуковая программа) 39

MOVIE (категория звуковых программ) 39

MUSIC (категория звуковых программ) 40

Music Video (звуковая программа) 40

## N

NAS 63

Neo: 6 Cinema (декодер окружающего звучания) 42

Neo: 6 Music (декодер окружающего звучания) 42

NET RADIO (вход) 66

No content (информация о сигнале) 107

No device (информация о сигнале) 107

NTSC (тип видеосигнала) 94

## P

PAL (тип видеосигнала) 94

PC 63

PEQ (меню Настройка, Эквалайзер) 83  
 Please wait (информация о сигнале) 107  
 PLII Game (декодер окружающего звучания) 42  
 PLII Movie (декодер окружающего звучания) 42  
 PLII Music (декодер окружающего звучания) 42  
 Program Type (DAB) 50

## R

Radio Data System 47  
 RemID Mismatch (error indication) 107  
 REMOTE ID (ADVANCED SETUP) 93  
 Roleplaying Game (звуковая программа) 39

## S

SAMPL (информация о сигнале) 76  
 SCENE 37  
 Sci-Fi (звуковая программа) 39  
 SERVER (вход) 63  
 Service Label (DAB) 50  
 Signal Quality (DAB) 50  
 SILENT CINEMA 43  
 SP IMP. (ADVANCED SETUP) 15  
 Spectacle (звуковая программа) 39  
 Sports (звуковая программа) 39  
 Standard (звуковая программа) 39  
 STRAIGHT (режим звучания) 41  
 SUR.DEC (режим звучания) 42  
 SUR.DECODE (режим звучания) 42  
 SW.Trim (меню Опция) 76

## T

The Bottom Line (звуковая программа) 40  
 The Roxy Theatre (звуковая программа) 40  
 TP (Traffic Program) 47  
 TU (ADVANCED SETUP) 44  
 Tune Aid (DAB-радио, меню Опция) 51  
 TV FORMAT (ADVANCED SETUP) 94

## U

Unable to play (информация о сигнале) 107  
 UPDATE (ADVANCED SETUP) 94  
 USB (вход) 57, 60

## V

V IN (информация о сигнале) 76  
 V OUT (информация о сигнале) 76  
 VERSION (ADVANCED SETUP) 94  
 Version error (информация о сигнале) 107  
 Virtual CINEMA DSP 41  
 Virtual Presence Speaker 7  
 VOLTAGE SELECTOR 30  
 VPS 7  
 vTuner ID (сведения о сети) 90

## W

Windows Media Player 63

## Y

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer 32  
 YPAO 32

## Z

Zone2 (Назн. ус.мощн., Меню настроек) 81  
 Zone2 Макс. Громкость (Громкость, меню Настройка) 87  
 Zone2 Начальн. Громкость  
 (Громкость, меню Настройка) 87

## A

Авто режим ожид. (меню Настройка, ECO) 88  
 Авто. предуст. (радио FM, меню Опция) 45, 53  
 Автоматическая оптимизация настроек колонок 32  
 Автоматическая предустановка (радио FM) 45, 53  
 Аудио Выход (меню Настройка, HDMI) 84  
 Аудиоввод (меню Опция) 77  
 Аудиовход ТВ (меню Настройка, HDMI) 84  
 Аудиосигналы высокой четкости 113

## Б

Банановый штекер 16  
 Басы (меню Опция) 75  
 Батарейка 5  
 Блокировка (меню Опция) 77  
 Блокировка памяти (меню Настройка, Функция) 89

## В

В режим ожидания (меню Настройка, HDMI) 84  
 Версия встроен. ПО 94

Взаимоблок. громкости (меню Опция) 77  
 Видеовыход (меню Опция) 77  
 Внутр.ошибка (сообщение об ошибке YPAO) 34  
 Воспроизведение (iPod) 57  
 Воспроизведение (NAS) 63  
 Воспроизведение (ПК) 63  
 Воспроизведение (с запоминающего устройства USB) 60  
 Воспроизведение (сервер) 63  
 Воспроизведение в нескольких комнатах 70  
 Восстановление значений по умолчанию 94  
 Вход (информация о сигнале) 76  
 Выбор EQ (меню Настройка, Эквалайзер) 83  
 Выбор предустановленной станции (радио DAB) 49  
 Выбор предустановленной станции (радио FM) 54  
 Выбор предустановленной станции (радио FM/AM) 46  
 Выборка (информация о сигнале) 76  
 Высокие частоты (меню Опция) 75  
 Высокоскоростной кабель HDMI 18  
 Выход (информация о сигнале) 76

## Г

Гнезда VIDEO AUX 27  
 Гнездо AUDIO 18  
 Гнездо AUDIO OUT 10  
 Гнездо COAXIAL 18  
 Гнездо COMPONENT VIDEO 18  
 Гнездо DC OUT 10  
 Гнездо HDMI 18  
 Гнездо MHL 18  
 Гнездо OPTICAL 18  
 Гнездо PHONES 8  
 Гнездо USB 8  
 Гнездо VIDEO 18  
 Гнездо YPAO MIC 32  
 Громкость (меню Настройка, Звук) 87

## Д

Данные DAB 50  
 Декодер окружающего звучания 42  
 Динамич. диапазон (меню Настройка, Громкость) 87  
 Дисплей передней панели  
 (названия компонентов и их функции) 9  
 Дистанция (меню Настройка, Колонка) 82

## З

- Задняя панель (названия компонентов и их функции) 10
- Запоминающее устройство USB 60
- Запоминающие устройства USB большой емкости 60
- Зарядка устройства (iPod) 56
- Звук (меню Настройка) 85
- Звуковая программа 39

## И

- Идентификационный код пульта ДУ 93
- Импеданс (колонок) 13
- Импеданс колонок 13
- Имя сети (меню Настройка, Сеть) 91
- Индикатор колонок (дисплей передней панели) 9
- Индикатор режима ожидания 8
- Индикаторы (названия компонентов и их функции) 9
- Интернет-радио 66
- Информация (дисплей передней панели) 73
- Информация (меню Настройка, Сеть) 90
- Информация на дисплее передней панели 73
- Информация о дорожном движении 47

## К

- Кабель HDMI 18
- Кабель MHL 18
- Канал (информация о сигнале) 76
- Категории звуковых программ 39
- Клавиша SETUP 11
- Клавиша SLEEP 11
- Кнопка INFO 73
- Кнопка MODE 44
- Кнопка MUTE 11, 36
- Кнопка OPTION 74
- Кнопка PARTY 11
- Кнопки выбора входа (пульт ДУ) 11
- Кнопки управления внешними устройствами (пульт ДУ) 11
- Кнопки управления телевизором (пульт ДУ) 11
- Код ДУ для телевизора 95
- Коды ДУ для управления воспроизводящими устройствами 96
- Комбинация входных видео/аудиогнезд 26
- Компонентный видеокабель 18

- Контроль DMC (меню Настройка, Сеть) 91
- Конфигурация (меню Настройка, HDMI) 84
- Конфигурация (меню Настройка, Колонка) 81
- Конфигурация (функция Scene) 37
- Конфигурация функции Scene 37
- Кроссовер (меню Настройка, Колонка) 82

## М

- Маршрутизатор 29
- Маска подсети (меню Настройка, IP-адрес) 90
- Меню настроек 78
- Меню Опция 74
- Микрофон YPAO 32
- Мини-гнездо стереокабеля 18
- Мульти zone 70

## Н

- Назн. ус. мощн. (меню Настройка) 81
- Настройка (меню Настройка, Синхрониз.) 86
- Настройка (радио FM/AM) 44
- Настройка радио DAB 48
- Настройка радио FM 52
- Настройка совместного использования 63
- Настройка сопротивления колонок 15
- Настройка шага частоты (радио FM/AM) 44
- Наушники 8
- Начальн. скан. (радио DAB, меню Опция) 48
- Начальное сканирование (радио DAB) 48
- Нет микроф. (сообщение об ошибке YPAO) 34
- Нет сигнала (сообщение об ошибке YPAO) 34
- Нет тыл.кол. (сообщение об ошибке YPAO) 34
- Нет фронт.к. (сообщение об ошибке YPAO) 34

## О

- Обновление встроенного ПО 98
- Обновление встроенного программного обеспечения 94
- Обновление встроенного программного обеспечения устройства 98
- Обновление по сети (меню Настройка, Сеть) 92
- Образ центра (меню Настройка, Параметр DSP) 86
- Окруж. звуч. (меню Настройка, Колонка) 82
- Основн. Zone Макс. громкость (Громкость, меню Настройка) 87

- Основн. Zone Начальн. Громкость (Громкость, меню Настройка) 87
- Остановите (сообщение об ошибке YPAO) 34
- Отключение звука 11, 36
- Очистить предуст. (радио DAB, меню Опция) 50
- Очистить предуст. (радио FM, меню Опция) 54
- Очистить предуст. (радио FM/AM, меню Опция) 46

## П

- Память (радио FM/AM) 45
- Панорама (меню Настройка, Параметр DSP) 85
- Параметр DSP (меню Настройка, Звук) 85
- Передачик сигнала ДУ (пульт ДУ) 11
- Передняя панель (названия компонентов и их функции) 8
- Переименование входа (меню Настройка, Функция) 88
- Переключатель Voltage selector 30
- Подключение (iPod) 56
- Подключение (NAS) 29
- Подключение (аудиоустройств) 27
- Подключение (видеоустройств) 24
- Подключение (запоминающего устройства USB) 60
- Подключение (кабелей колонок) 16
- Подключение (ПК) 29
- Подключение (сабвуфера) 17
- Подключение AM-антенны 28
- Подключение DAB/FM-антенны 28
- Подключение FM-антенны 28
- Подключение аудиоустройства 27
- Подключение записывающего аудиоустройств 30
- Подключение колонок (двухканальное усиление) 17
- Подключение колонок с двухканальным усилением 17
- Подключение колонок 16
- Подключение колонок Zone2 17, 70
- Подключение с двухканальным усилением 109
- Подключение с помощью композитного видеокабеля (воспроизводящие устройства) 25
- Подключение с помощью компонентного видеокабеля (воспроизводящие устройства) 25
- Подключение сабвуфера 17
- Подключение телевизора 19
- Подключение через HDMI (воспроизводящие устройства) 24

Поиск кодов пульта ДУ	96
Пом. по настр. (радио DAB, меню Опция)	51
Предупреждение (YPAO)	35
Предустановка (радио FM/AM)	45
Предустановка станции (радио FM)	53
Предустановленная станция (радио DAB)	49
Предустановленные станции (радио FM/AM)	45
Программа дорожного движения (меню Опция)	47
Прослушивание радио DAB	48
Простое воспроизведение (iPod)	58
Прямое декодирование	41
Пульт ДУ (названия компонентов и их функции)	11
<b>Р</b>	
Размер (меню Настройка, Параметр DSP)	86
Размещение (колонок)	13
Размещение колонок	13
Регул. тона (меню Опция)	75
Регулир. яркости (меню Настройка, Функция)	89
Реж. CINEMA DSP 3D (меню Настройка, Параметр DSP)	85
Режим ECO (меню Настройка, ECO)	88
Режим вечеринки	72
Режим вечеринки (Мульти Zone, меню Настройка)	89
Режим звучания	38
Режим монофонического приема (радио FM)	44
Режим непосредственного воспроизведения	42
Режим питания (меню Настройка, DC OUT)	89
Ручная настройка колонок (меню Настройка)	81
Ручная предустановка (радио FM)	53
Ручная предустановка (радио FM/AM)	45
<b>С</b>	
Сабвуфер (меню Настройка, Колонка)	81
Сведения о сети	90
Сверхниз. част. (меню Настройка, Колонка)	82
Связанное воспроизведение для функции SCENE	37
Сенсор ДУ	5
Сервер	63
Сервер DNS (меню Настройка, IP-адрес)	90
Сетевой кабель	29
Сетевой кабель STP	29
Сетевой режим ожидания (меню Настройка, Сеть)	91
Сеть (меню Настройка)	90
Сигнал. инфо (меню Опция)	76
Синх. в реж. ожид. (меню Настройка, HDMI)	85
Синх.изобр.и речи (меню Опция)	76
Синхрониз. (меню Настройка, Звук)	86
Системный ID (меню Настройка, Сеть)	92
Совместное использование носителей	63
Соединение MHL	24
Сообщение об ошибке (YPAO)	34
Сообщения об ошибках на дисплее передней панели	107
СПД (информация о сигнале)	76
Список пунктов меню Настройка	79
Список пунктов меню Опция	74
Стереокабель с мини-штекером.	18
Стерефонический штекерный кабель	18
Схема передачи видеосигнала	111
СЦЕНА (меню Настройка, HDMI)	85
<b>Т</b>	
Таймер сна	11
Таймер сна (Zone2)	71
Телевизор без входных гнезд HDMI (подключение)	23
Телевизор с входными гнездами HDMI (подключение)	22
Телевизор, совместимый с управлением HDMI (подключение)	21
Телевизор, совместимый с функцией ARC (подключение)	19
Тест сигнал (меню Настройка, Колонка)	83
Тип видеосигнала	94
<b>У</b>	
Управление внешними устройствами	95
Управление воспроизводящими устройствами (пульт дистанционного управления)	96
Управление телевизором (дистанционное управление)	95
Уровень (меню Настройка, Колонка)	82
Уровень DSP (меню Опция)	75
Уровень входа (меню Опция)	76
Уровень входов (меню Опция)	76
Уровень сабвуфера (меню Опция)	76
Установка переходной частоты (аппарат)	82
Установка переходной частоты (сабвуфер)	32
<b>Ф</b>	
Фаза сабвуфера (меню Настройка, Колонка)	82
Фильтр MAC-адреса (меню Настройка, Сеть)	91
Формат (информация о сигнале)	76
Фронт (меню Настройка, Колонка)	81
Функция (меню Настройка)	88
Функция SCENE	37
Функция Scene	37
<b>Ц</b>	
Центр (меню Настройка, Колонка)	81
Цифровой коаксиальный кабель	18
Цифровой оптический кабель	18
<b>Ч</b>	
Частота (радио FM)	52
Частота (радио FM/AM)	44
<b>Ш</b>	
Ширина центра (меню Настройка, Параметр DSP)	86
Шлюз по умолчанию (меню Настройка, IP-адрес)	90
Штекерный видеокабель	18
Шумно (сообщение об ошибке YPAO)	34
<b>Э</b>	
Эквалайзер (меню Настройка, Колонка)	83
эффект звукового поля	39
<b>Я</b>	
Язык	31
Язык (меню настройки)	31



YAMAHA CORPORATION

© 2013 Yamaha Corporation YF616A0/RU